



全体図

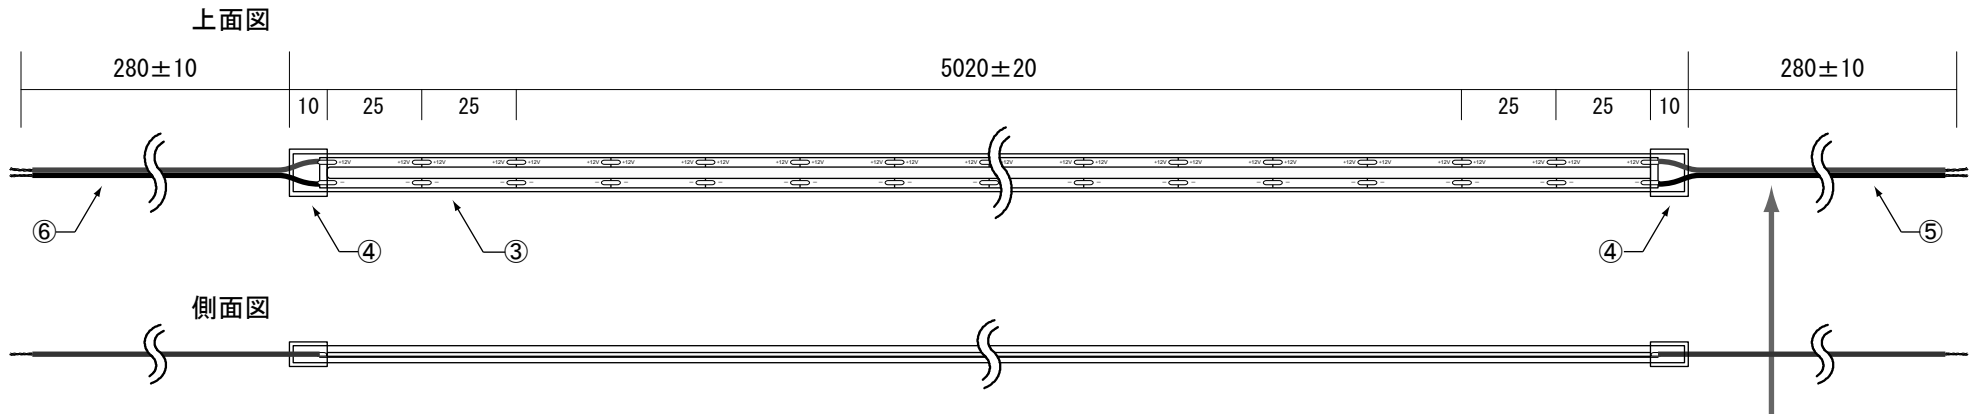

拡大図

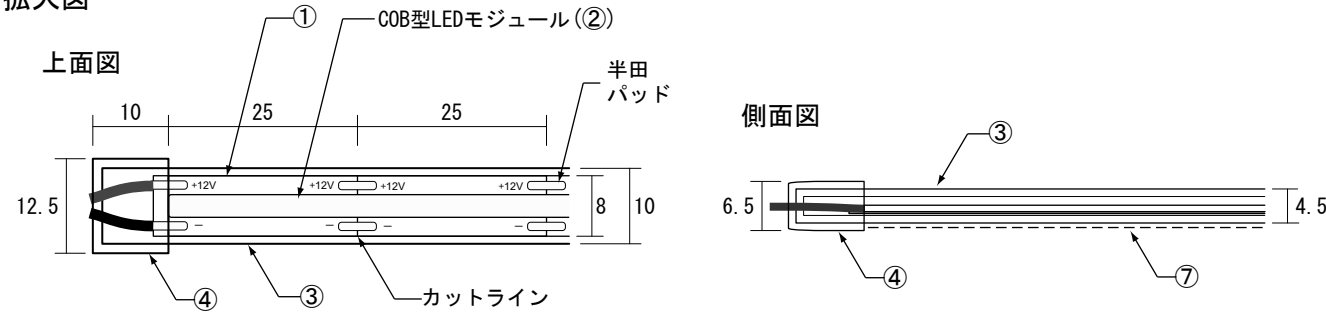

リード／エンドケーブル
AWG20×2芯

赤 … DC12V+
黒 … DC12V-

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	基板	フレキシブルプリント基板	1	-
②	LED素子 (COB型LEDモジュール内)	単色	2400	-
③	本体カバー	シリコン	1	-
④	エンドキャップ	シリコン、2芯穴あき	2	-
⑤	リードケーブル	AWG20×2芯	1	-
⑥	エンドケーブル	AWG20×2芯	1	-
⑦	両面テープ		2	-

入力電圧	DC12V
消費電力	32W / 5m
カット単位	25mm
LED種別 / 色	COB型 LEDモジュール / 電球色 (約2700K) または ホワイト (約6500K)
LED数	2400 (480/m)
照射角度	140°
防塵防水性	IP65 (防雨型 / 浸水・結露なきこと)
重量	185g (±10g)

特記	製品名 防水型ドットレスLEDテープライト、COB型 (R1)、 幅10mm、480LED/m、5m巻、白基板、 シリコンチューブ、IP65、部品別売り	製品番号 SPLT-ELL-LED-TP-COB-W10-480W-ODS- × <small>(LEDcolor)</small>	製図日 2023/3/20	図面 No ver. 1.0.0	
		スパークリングライツ株式会社		検図	製図