


250球

基本セットまたは、連結セットの  
連結セット接続側へ

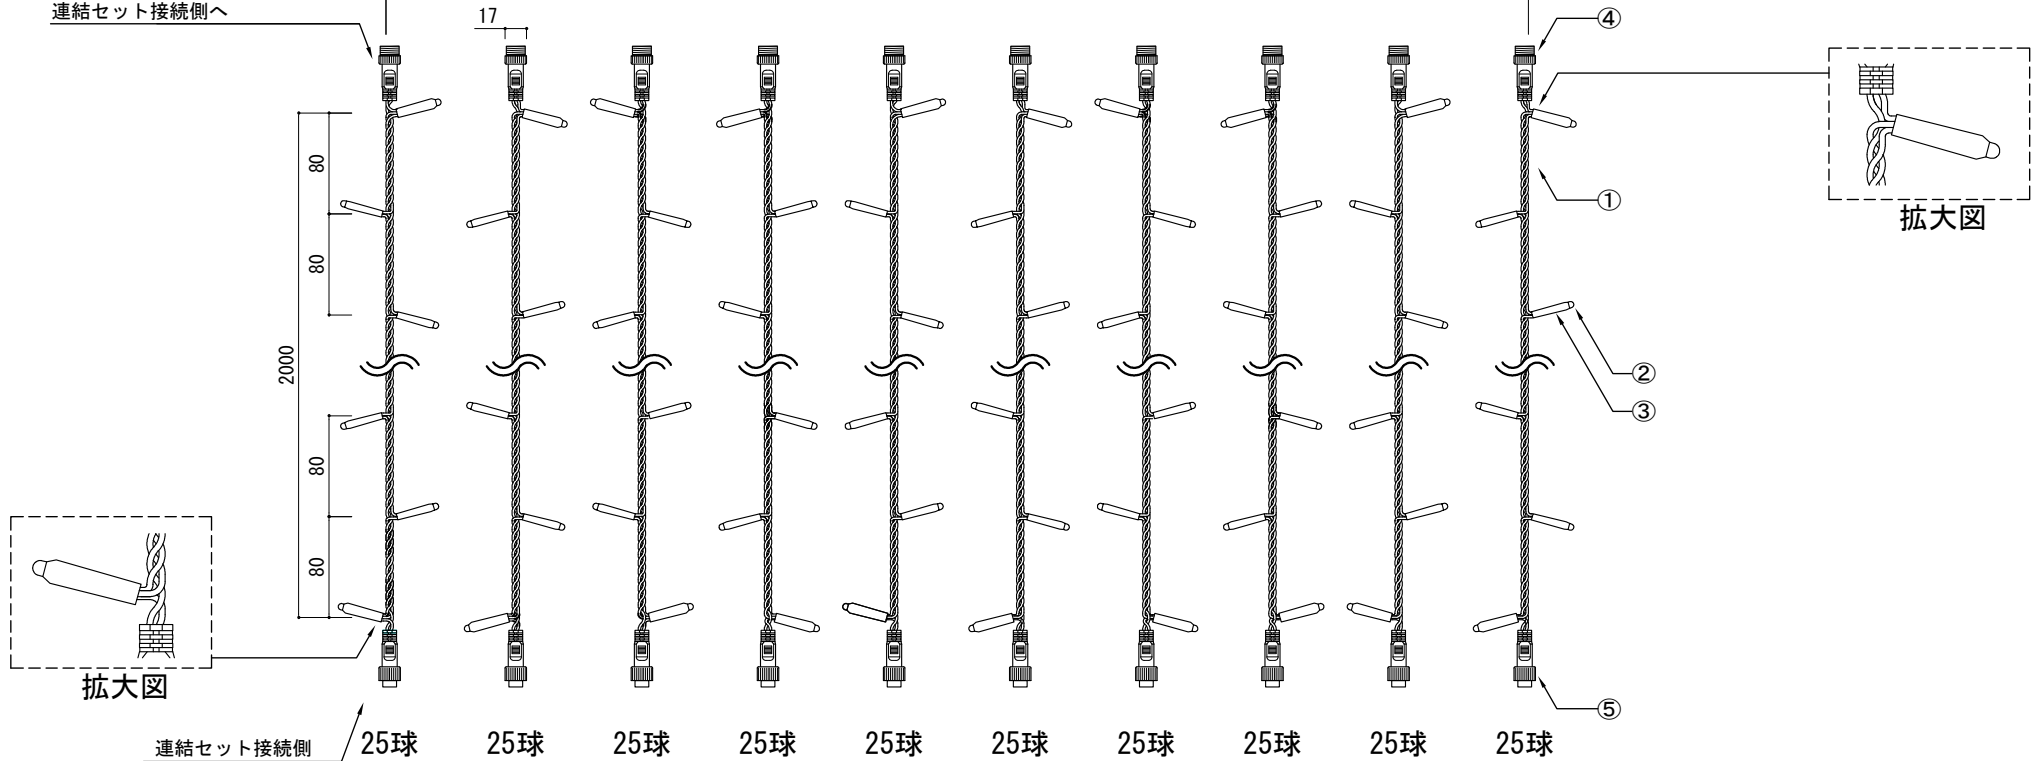

[ 単位 : mm ]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	RGB(点滅用IC入り) φ5mm 砲弾型、2本足	250	-
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	10	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	10	-
			-

入力電圧	DC100V
消費電力	15W

※ 当社指定の電源コード、  
トウインクル・RGB用 (SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK)  
をご使用下さい。  
常点用(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)  
の電源コードは使用できません。  
また、連結可能数は、基本セット縦方向連結セット合わせて  
1800球までとなります。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)	1/6	図面 No	ver. 1.0.1
	プロ仕様 (V3)、常点、カーテンライト、 縦横連結可能、縦方向連結セット、250球 (RGB変化)	SPLT-ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TRGB スパークリングライツ株式会社	2016/1/7	検図	製図		