

# DC12V仕様 RGBストリングライト (Rev.2)



## RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)、100球(電源、コントローラ別売)

点灯・制御には、別途コントローラ・DC電源が必要です。

DC12V仕様、別途DC電源が必要です。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

また、専用のコントローラ・DC電源についても防滴タイプをご用意しています。

●色/RGB(1670万色) ●コード色/ブラック(黒) ●消費電力/約48W ●球数/100

●サイズ/灯体部約10m(全長約10.3m)

●連結/アンプ無しの場合2セットまで

アンプ使用の場合、最大20セットまで(アンプ9台使用)



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。



## RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)用、防雨型コントローラ

DC12V仕様RGBストリングライト(Rev.2)の専用コントローラです。

1台あたり、本体を2本(200球)まで接続できます。3本以上お使いになる場合は、別売の信号増幅器(アンプ)をご利用ください。

フェード変化やステップ変化、点滅、常点など、様々なモードを設定できます。

また、スピードの調節や明るさの調節も可能です。(フェード時は明るさ調節できません)

メモリ機能付なので、電源を入れなおした場合でも同じモードで再点灯できます。

付属のリモコンでモードの選択・スピード調節・明るさ調節が可能です。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。(リモコンは非防水です)

●コード色/ブラック(黒) ●高さ/30mm ●幅/110mm ●奥行/50mm ●長さ/電源側・灯体側とも約25cm



## RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)用、防雨型増幅器(アンプ)

DC12V仕様RGBストリングライト(Rev.2)用の信号増幅器(アンプ)です。

ストリング本体の制御にはコントローラが必要となりますが、1台のコントローラで制御できるのは2本(200球)までとなります。

本体を3本(300球)以上連結して点灯させる場合は、この増幅器(アンプ)をご利用ください。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

●コード色/ブラック(黒) ●高さ/30mm ●幅/110mm ●奥行/50mm

●長さ/電源側・リード・エンドとも約25cm



商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB	LEDイルミネーション、RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)、100球(電源、コントローラ別売)
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL	LEDイルミネーション、RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)用、防雨型コントローラ
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP	LEDイルミネーション、RGBストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)用、防雨型増幅器(アンプ)

1球にR(赤)、G(緑)、B(青)の3原色のLEDチップを搭載し、フルカラーの表現が可能です。全体が同じ色で色変わります。点灯・制御には、別途コントローラが必要となり、専用コントローラをお使いいただくと、フェード変化やステップ変化、点滅、常点など、様々なモードを設定できます。防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。




こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。




### <構成例>

#### 本体2セット(200球)の場合




- コントローラ(アンプ)1台に対して本体を2セット(200球)まで接続できます。3セット以上接続する場合は、アンプを使用してください。
- AC/DCアダプタは、コントローラ/アンプ毎に1台必要になります。1セット接続の場合72W級、2セット接続の場合120W級をご使用ください。
- 1系統(1コントローラ)で制御可能な本数は、アンプを使用した場合でも最大20本(2000球)までになります。(コントローラ1台・アンプ9台使用)

#### 本体3セット(300球)以上<並列接続>の場合

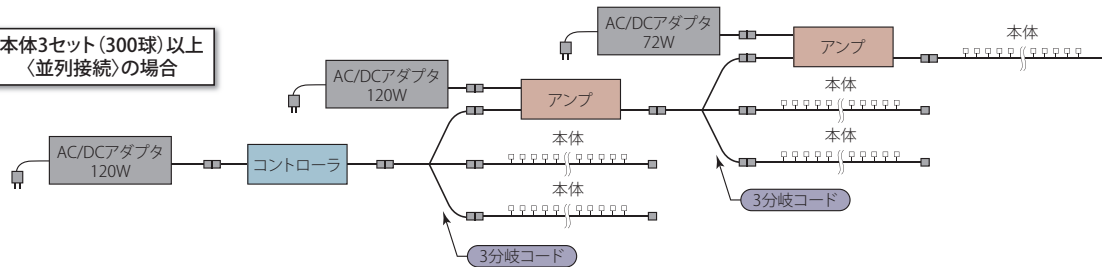

#### 本体3セット(300球)以上<直列接続>の場合

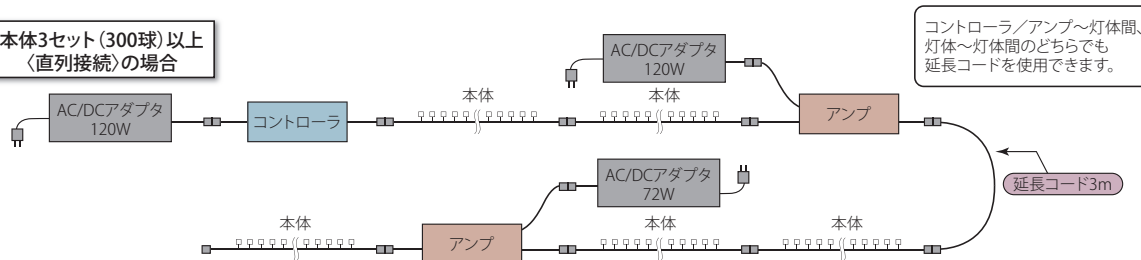

## RGB ストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm)用、防滴型 AC/DC アダプタ

DC12V仕様 RGB ストリングライト(Rev.2)用の AC/DC アダプタです。

AC/DC アダプタの接続(電源の供給)は、本体ではなくコントローラまたは増幅器(アンプ)に対して行います。

コントローラ/アンプに対して、本体を1本(100球)接続する場合は72W級、本体を2本(200球)接続する場合は120W級のアダプタを使用してください。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

<共通> ●コード色/ブラック(黒)

**72W** ●消費電力/72W ●高さ/39mm ●幅/185mm ●奥行/59mm ●長さ/1次側:約100cm、2次側:約20cm

**120W** ●消費電力/120W ●高さ/53mm ●幅/201mm ●奥行/92mm ●長さ/1次側:約100cm、2次側:約16cm



## RGB ストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)用、取付部品

**3分岐コード** ストリング本体を並列に接続する場合や、信号増幅器(アンプ)を使用する場合にご利用ください。

●コード色/ブラック(黒) ●長さ/リード・エンドとも約5cm



**3m 延長コード** コントローラ/アンプとストリング間の距離を離したい場合や、ストリング同士の間隔を開けたい場合にご利用ください。

●コード色/ブラック(黒) ●長さ/約3m



商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm)用、防雨型 AC/DC アダプタ、72W 級
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-120W	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm)用、防雨型 AC/DC アダプタ、120W 級
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)用、3分岐コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M	LED イルミネーション、RGB ストリング(ストレート、DC12V仕様、φ5mm、Rev.2)用、3m 延長コード