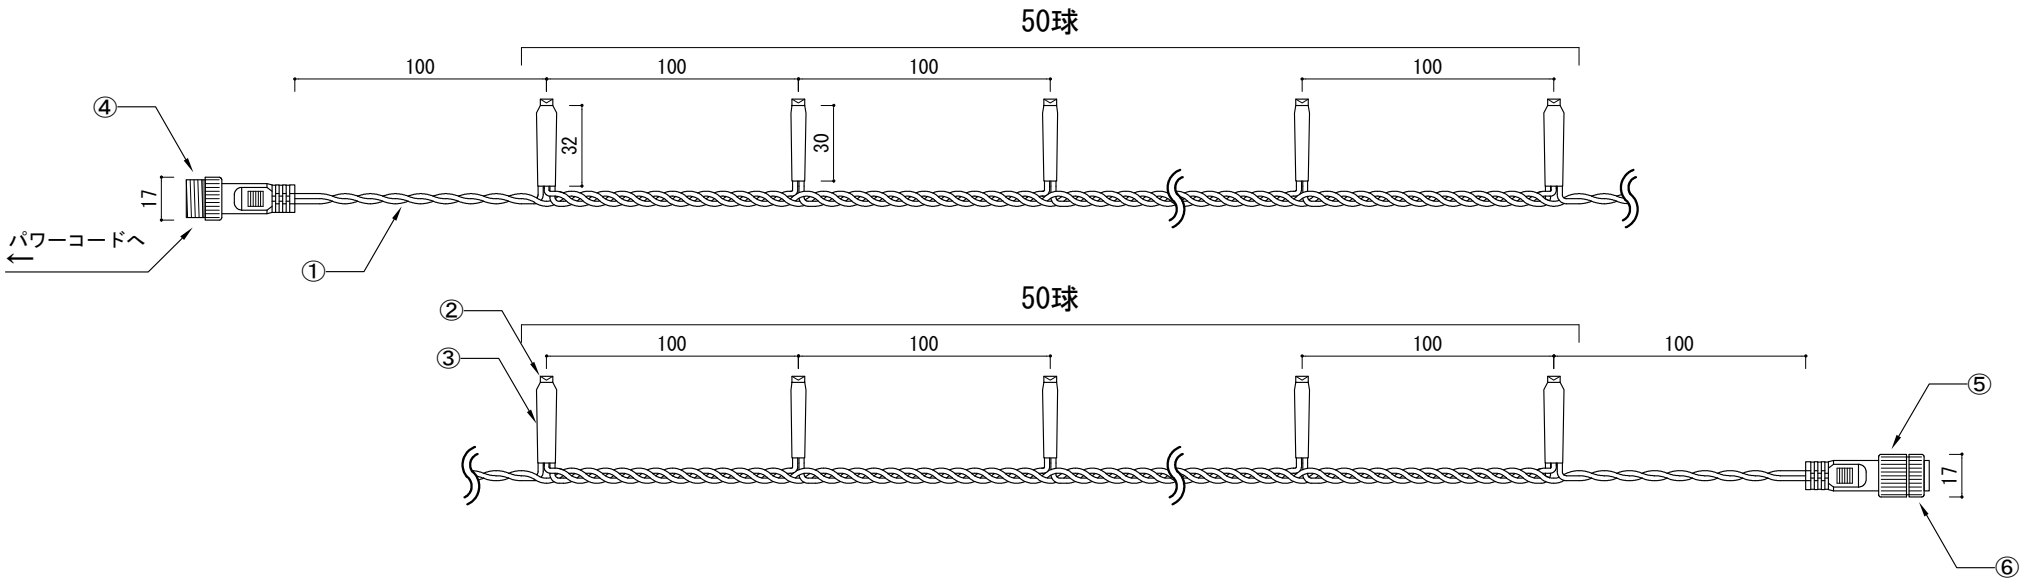

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm² 、φ2.2mm	–	–
②	LED素子	1チップ/球	100	–
		φ5mm 拡散型、2本足		–
③	熱収縮チューブ	EVA(黒)	–	–
④	連結コネクタ オス	メタル	1	–
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	–
⑥	エンドキャップ	メタル	1	–

入力電圧	DC100V
消費電力	5W

※ 当社指定の電源コード、
常点用
(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)又は,
トゥインクル・RGB用
(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK)
をご使用下さい。
また、連結可能数は18セット(1800球)までとなります。

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver,1.0.0
	プロ仕様(V3)、常点、ストリングス、100球 (Red・Yellow・Amber仕様)	SPLT-ZG-PRO3-LED-STR-100-×(CodeColor)×(LEDColor)	2015/4/1	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					