



上面図

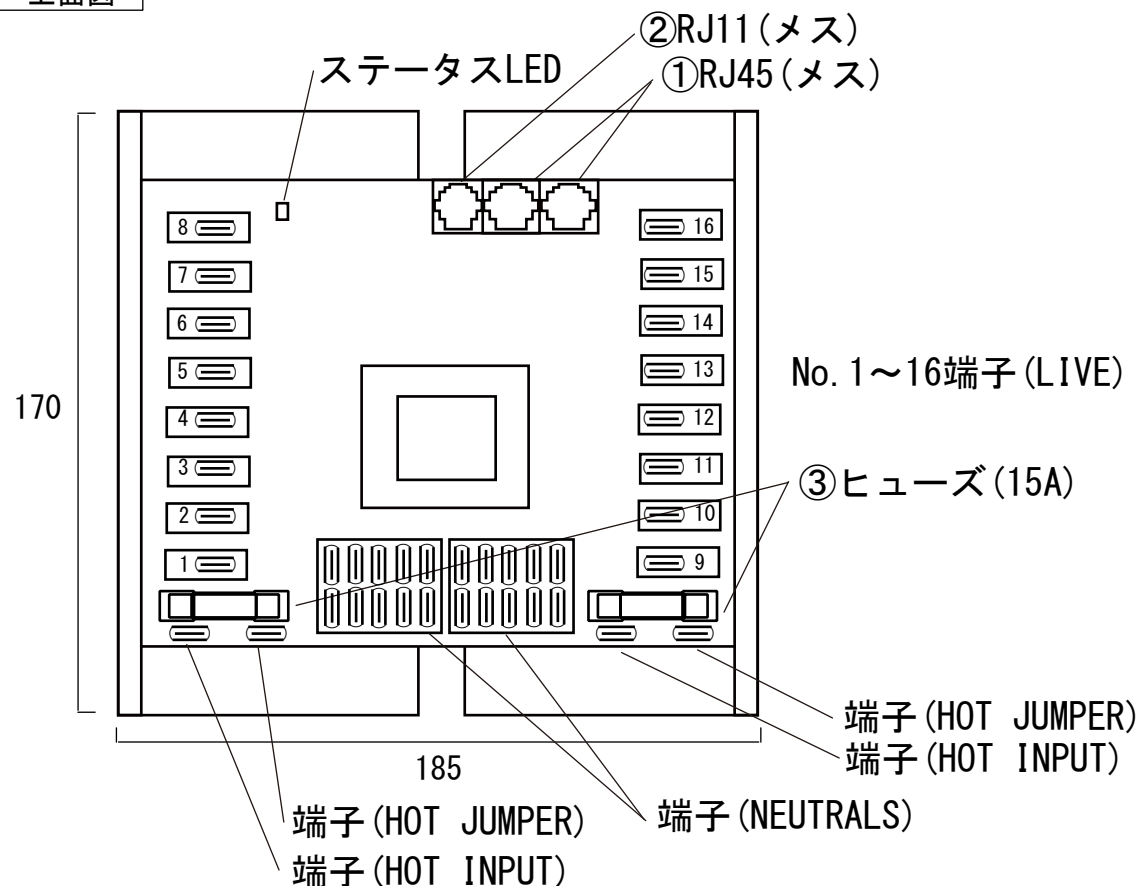

側面図1

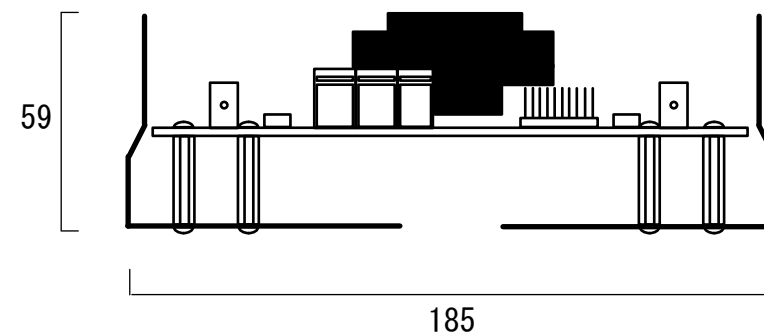

- ・ Light-0-Rama機器間の接続には別途LANケーブルが必要です (CAT5以上)
- ・ 基盤+ヒートシンクのための商品です。ボックス・コード類は付属しません。
- ・ Light-0-Ramaのプログラム (シーケンス/ショー) を再生するには、ショータイムディレクターまたはPC+USBシリアルデータコンバータが別途必要になります。
- ・ 容量は1chあたり8A、1バンク (8ch) 15A、全体で30Aまでになります。

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	Light-0-Rama ネットワーク接続コネクタ	RJ45 (メス)	2	-
②	Light-0-Rama ネットワーク接続コネクタ	RJ11 (メス)	1	-
③	ヒューズ (15A)	30mm管ヒューズ	2	-

入力電圧	AC120V/240V
出力電圧	AC120V/240V
重量	865g
制御ch数	16ch

※推奨端子

ニチフ製差込み型接続端子

250シリーズ メス (嵌合部絶縁型)

・ TMEDN-630809-FA (赤) 灯体用 (1~16ch)

・ TMEDN-630820-FA (青) 電源用 (HOT INPUT, NEUTRALS)

特記	製品名 LightORama ショータイムコントローラ (基板+ヒートシンク)	製品番号 SPLT-LOR-CTB-PCB スパークリングライツ株式会社	製図日 2015/4/1	図面 No ver. 1.0.0		
				検図	製図	設計