



全体図

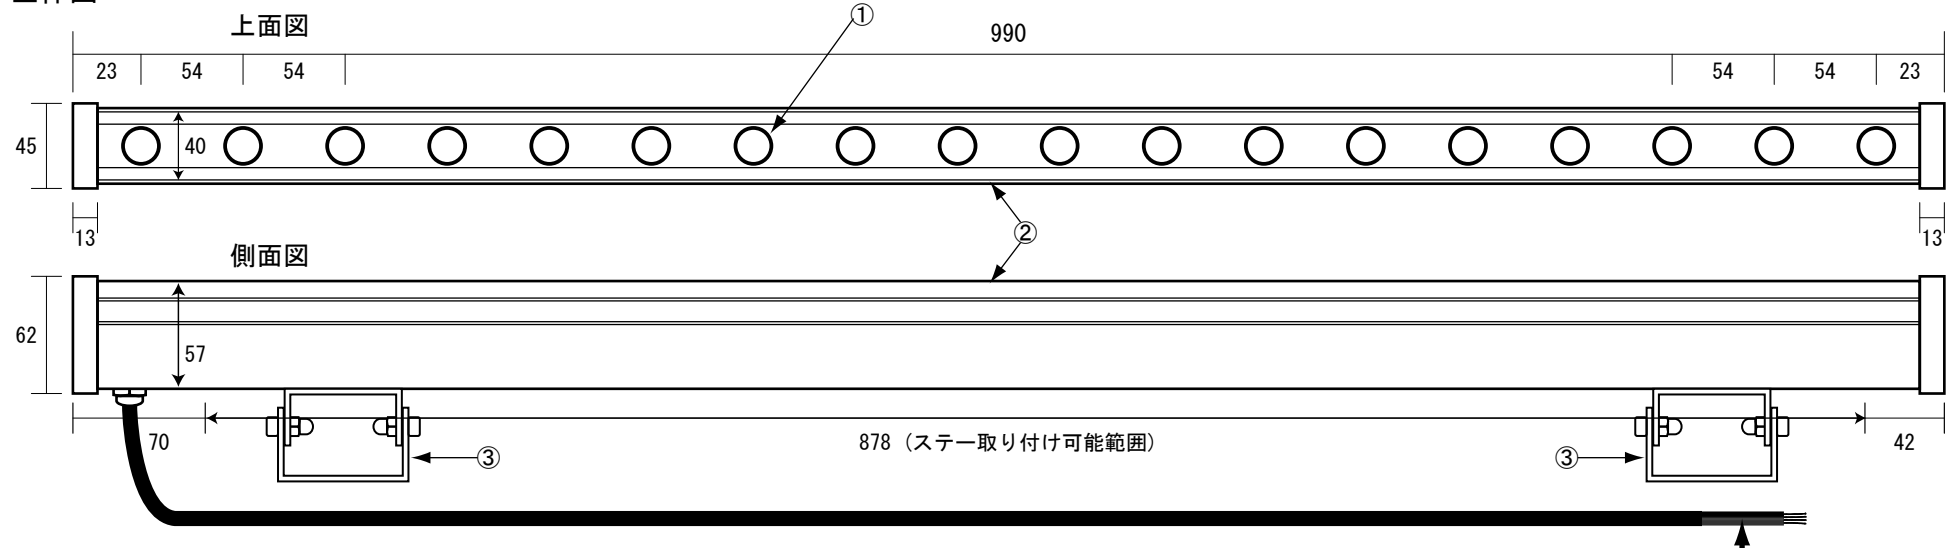

ステー拡大図

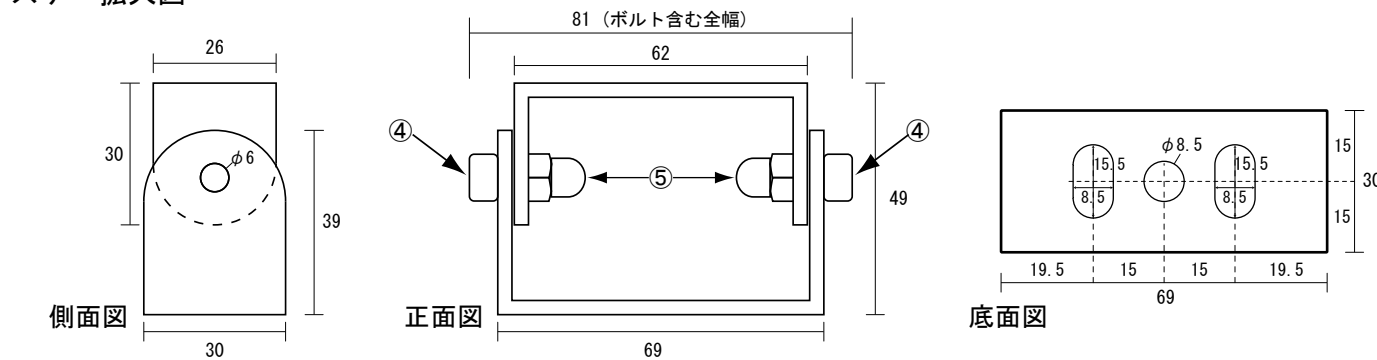

電源・信号入力ケーブル
(0.75mm² × 4)
長さ 約950mm

黒 … DC24V+
赤 … R (DC24V-)
緑 … G (DC24V-)
青 … B (DC24V-)

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	LED	RGB (3in1)	18	-
②	筐体	アルミニウム合金	1	-
③	ステー		2	-
④	ステー固定用ボルト	六角穴(5mm)付ボルト M6 × 12mm	4	-
⑤	ステー固定用ナット	10mm	4	-

入力電圧	DC24V
消費電力	54W
照射角度	10度 / 30度 / 45度 / 60度 / 90度から選択可 ※購入後の変更は不可
防塵防水性	IP65 (防雨型 / 浸水・結露なきこと)
重量	本体: 1870g (±20g) ステー: 70g

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1.0.0	
	LEDウォールウォッシャー R0、長型100cm、DC24V、RGB (3in1)、3W × 18灯、照射角30度	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An**	2024/3/08	検図	製図
		スパークリングライツ株式会社		設計	