

# イルミネーション用パワーコード



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

## 特長

- ・ 電流ヒューズ(2本)、温度ヒューズ(1本)を内蔵し、使用中に起こり得る様々な障害に対して安全に使用できるパワーコードです。
- ・ 電流ヒューズは0.8Aのヒューズを整流ダイオードの1次側に2本(AC入力のN側、L側に各1本)装填しています。連結可能数を損なわない範囲で素早い溶断を可能とする容量です。
- ・ 温度ヒューズの規格は80℃タイプを使用しています。80℃を超える環境になると、一定時間後にヒューズが溶断します。
- ・ 整流回路には5Aの大容量のダイオードを使用しています。

## 仕様


- 入力：AC100V(50hz, 60hz) ■出力：DC100V ■最大許容電流：0.8A
- 使用温度：-20℃～40℃ ■全長：約150cm ■種類：常点用／トゥインクル・RGB用
- 連結可能数：1800球分まで(当社イルミネーションに限る)
- ・ 常点用は常点の商品にしか使用できません。
- ・ トゥインクル・RGB用は常点で使用できますが、それぞれの商品に合ったパワーコードをご使用ください。
- ・ パワーコード1本につきエンドキャップ(黒/クリア)1個付属しています。



全体写真



黒色ボックス・Cマーク入りが  
トゥインクル用・RGB用です

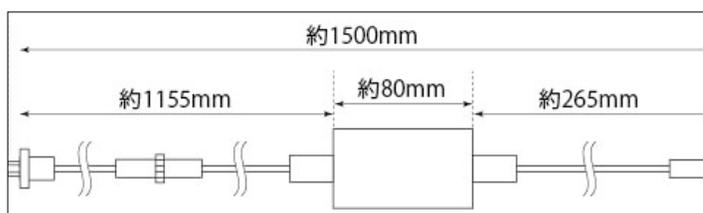

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-XXX (エンドキャップ色)	常点用、ヒューズ入り、エンドキャップ付
SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK-END-XXX (エンドキャップ色)	トゥインクル・RGB用、限流器付、ヒューズ入り、エンドキャップ付

## < AC 2 芯制御 RGB 用コントローラ付パワーコード >

- 入力：AC100V ■出力：DC100V ■全長：約150cm ■種類：AC2芯制御 ■連結可能数：1000球まで(当社イルミネーションに限る)
- ・ AC2芯制御用の商品にしか使用できません。
- ・ パワーコード1本につきリモコン1台、エンドキャップ(黒/クリア)1個付属しています。



ライトグレー色ボックス・  
Cマーク入りが  
AC2芯制御RGB用です



コントローラ付パワーコード  
リモコン

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-CTRL-RGB-RC-END-XXX (エンドキャップ色)	コントローラ付電源コード、リモコン・エンドキャップ付