

AC 2芯制御 RGB LED ロープライト

信号線の無い2芯の回路構成でも複雑なRGB制御が可能になりました。(※特許出願中)

AC 2芯制御 RGB LED ロープライト、直径 10mm、20m、カット単位 2m、専用コントローラ・リモコン付

AC100V仕様のRGBロープライトです。専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全53通りのパターンに設定することができます。

■入力電圧：AC100V ■消費電力：41W (灯体 40.5W / コントローラ 0.5W) ■カラー：RGB ■材質：PVC ■球数：720球 / 20m

■カット単位：2m ■連結：トータルで20m (1巻) まで推奨

■サイズ：本体長さ / 約20m、接続ケーブル長さ / 約19cm、コントローラ付電源コード長さ / 約150cm、リモコン / 87 × 40 × 7mm

■重量：約2.25kg (専用コントローラ・リモコン含まない) / 専用コントローラ約264g、リモコン約17g

※点灯の際は必ず付属のAC2芯制御用コントローラ付電源コード (ライトグレーボックス) をご使用ください。

他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス) はご使用いただけません。


※パワーコードの詳細は7ページを参照してください。

<付属の専用コントローラ・リモコンについて>

・リモコンの操作の範囲は約5m以内です。リモコンとコントローラの1対1の紐づけ (マッチング) はできません。

・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

商品コード	SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10-U2mL20m-RGB-RC
-------	--

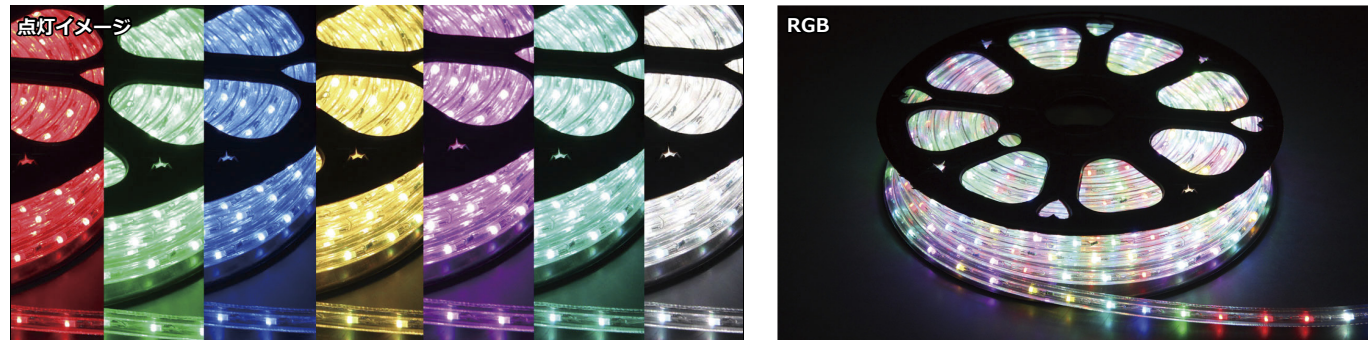


AC 2芯制御 RGB用 DMXコントローラ基板 スタートアドレス設定可能

AC 2芯制御の灯体を DMX512 信号で制御するためのコントローラ基板です。

※ P13 参照

取付部品 (別売)

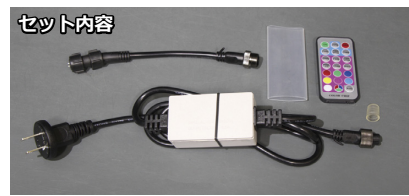

商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10P-CTRL-RGB-RC-SET	AC 2芯制御 RGB LED ロープライト 直径 10mm 用 コントローラ付電源コード (リモコン・エンドキャップ・熱収縮チューブ付)

※電源コード以外の部品 (エンドキャップやコネクタなど) は、P29の部品 (AC100V・DC24V 共通) をお使いいただけます。

