

防水型 LED テープライト（正面発光）

LED テープライト（R3）、白基板

変色劣化の少ないシリコンチューブを採用した中空タイプのテープライトです。

先端側は、先バラ 2 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）

※樹脂充填なし中空タイプです。

< 5050 型・3528 型 共通 >

■入力電圧：DC12V ■長さ：5m ■球数：300 ■カット単位：5cm ■基板色：白

■連結：不可 ■保護等級：IP65 ■両面テープ付

SMD5050 型 (R3)

■消費電力：55W

■サイズ：テープ部／幅 12 ～ 12.5mm、厚さ 4.5mm

エンド部／幅約 14.5mm、厚さ 6.5mm

※ RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P44 参照）

商品コード	カラー・商品名
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-RGB3	RGB
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pi	ピンク
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pu	パープル（紫）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-W	ホワイト（白）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Y	イエロー（黄）


SMD3528 型 (R3)

■消費電力：24W

■サイズ：テープ部／幅 10mm、厚さ 4.5mm


エンド部／幅約 12.5mm、厚さ 6.5mm

商品コード	カラー・商品名
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pi	ピンク
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pu	パープル（紫）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-W	ホワイト（白）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Y	イエロー（黄）

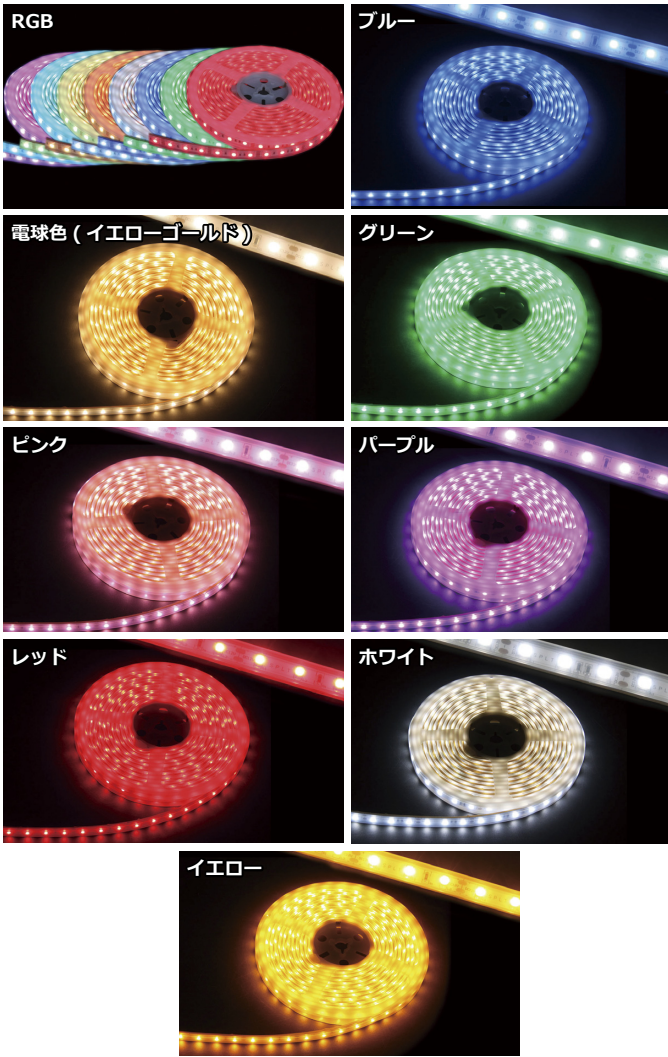

取付部品（別売）

5050 型 / 040 型用 商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM	エンドキャップ
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-2HOLE	エンドキャップ、2 芯用穴あき
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-4HOLE	エンドキャップ、4 芯用穴あき
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC	マウントクリップ、平置タイプ、幅 12mm、15 個セット
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-15PC	マウントクリップ、縦置タイプ、高さ 12mm、15 個セット
3528 型 / 3014 型 / 020 型用 商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM	エンドキャップ
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM-2HOLE	エンドキャップ、2 芯用穴あき
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC	マウントクリップ、平置タイプ、幅 10mm、15 個セット
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-15PC	マウントクリップ、縦置タイプ、高さ 10mm、15 個セット

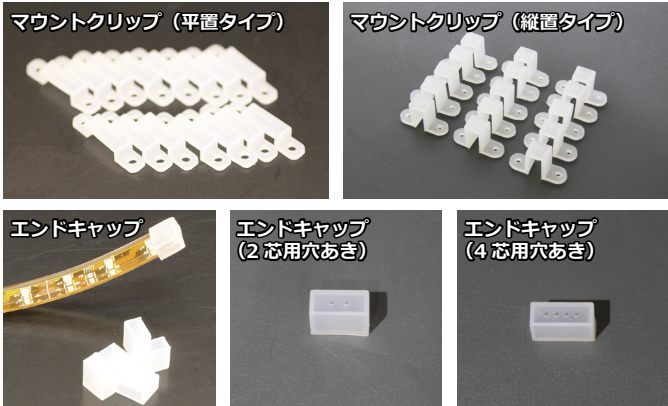



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

防水型 LED テープライト（側面発光）

LED テープライト、SMD040 型、RGB（フルカラー）、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板・黒基板

1m あたり 60 球 (16.7mm ピッチ) の高輝度 SMD040 型 LED を使用しています。
1 球の SMD040 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色の LED チップを搭載しており、フルカラーの表現が可能です。
末端処理用のエンドキャップ・取付用のマウントクリップは SMD5050 型のものが使用できます。
5cm 毎 (3 球毎) にあるカットラインで切断可能です。
※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P42,P44 参照)
※樹脂は充填なし中空タイプです。


- 入力電圧：DC12V ■消費電力：48W ■球数：300 ■連結：7m 以内を推奨 ■長さ：約 5m
- カット単位：5cm (3 球毎) カットラインで切断可能 ■両面テープ付
- ※先端側は先バラ 4 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。
- ※ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。
- ※信号増幅器（アンプ）をご使用になる場合は大容量 30A タイプをご使用ください。




防水型・屋外向け

テープ基板はシリコンのカバーで覆われています。
日亜化学製 LED を使用しており、従来品よりさらに低消費電力です。
IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。
■サイズ：テープ部 / 長さ 約 5m × 幅 12.5mm × 厚さ 4mm
エンド部 / 幅 15mm × 厚さ 6.5mm

防水型・屋外向け・白基板



防水型・屋外向け・黒基板



商品コード	商品名
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、黒基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球 5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用

防水型 LED テープライト、側面発光、SMD020 型／3014 型、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板

使用している LED は、1m あたり 60 球の高輝度 SMD020 型、または SMD3014 型になります。SMD3014 型は、SMD020 型の後継品です。
LED(SMD) 発光部のピッチは約 16.7mm です。1 球の SMD020 型／3014 型 LED には、1 個の LED チップを搭載しています。
変色劣化の少ないシリコンチューブを採用、
IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：020 型 /24W、3014 型 (C、G、W) /35W
- 球数：300 ■連結：不可
- カット単位：5cm (3 球毎) カットラインで切断可能 ■両面テープ付
- サイズ：テープ部 / 長さ 5m × 幅 10mm × 厚さ 4mm
エンド部 / 幅 12.5mm × 厚さ 6.5mm


※点灯には別途 DC 電源が必要です。(P42 参照)
※樹脂充填なし中空タイプです。
※先端側は先バラ 2 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。
※ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。
※ 3014 型は、020 型と比べて明るさが 3 割程度アップしました。
(消費電力 1.5 倍)

商品コード	カラー
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-G	グリーン (緑)
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-W	ホワイト (白)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-B	ブルー (青)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-R	レッド (赤)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y	イエロー (黄)


電球色 (イエローゴールド) 3014 型



ブルー 020 型




グリーン 3014 型



レッド 020 型



ホワイト 3014 型



イエロー 020 型



▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



040 型