

AC100V 仕様 LED ネオンフレックス AW09 単色

AC100V 仕様、30m 巻の LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス AW09、AC100V、幅 9mm、長さ 30m



■入力電圧：AC100V ■消費電力：165W ■長さ：30m ■カット単位：500mm ■サイズ：幅 9 × 高さ 15mm ■パワーコード長さ：約 50cm
■コード色：ホワイ ト ■最小曲げ半径：40mm ■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。


※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。（記載の型番・画像はドーム型）

商品コード	カラー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-A	アンバー（オレンジ）
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-B	ブルー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-C	電球色
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-G	グリーン
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pi	ピンク
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pu	パープル
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-R	レッド
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Y	イエロー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-W	ホワイ ト（6500K）
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Wn4500K	ナチュラルホワイ ト（4500K）

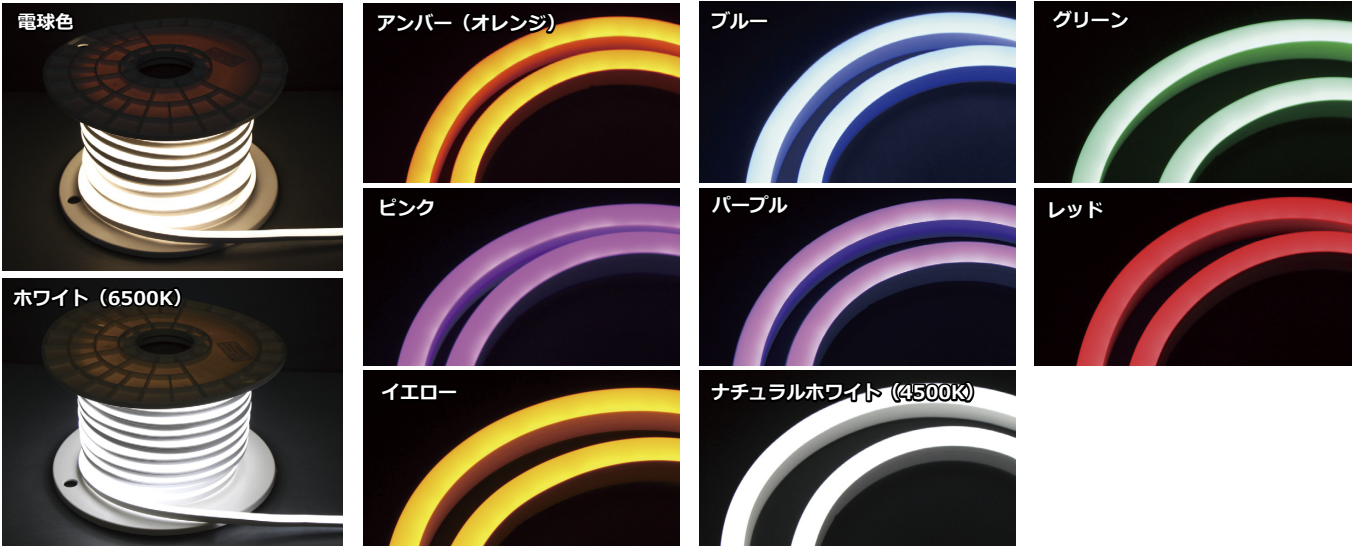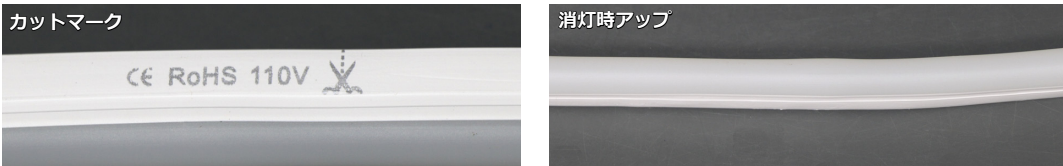

AW09-D1(AC100V) 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-CABLE-INPUT-STRT	LED ネオンフレックス AW09-D1(AC100V) 用 電源コード
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END	LED ネオンフレックス AW09-D1(AC100V) 用 エンドキャップ

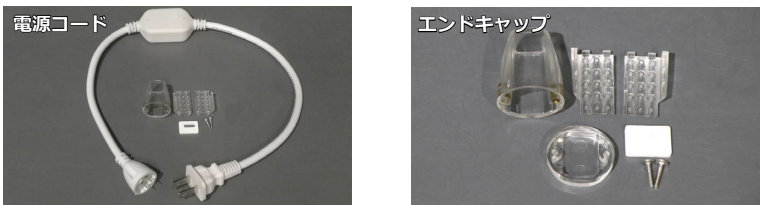

DC24V 仕様 LED ネオンフレックス 単色

幅 10mm の単色 LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス DW10、DC24V、幅 10mm、5m

■入力電圧：DC24V ■消費電力：44W ■長さ：5m ■カット単位：白・電球色 12.5cm / その他の色 8.33cm
■サイズ：灯体部 / 幅 10 × 高さ 20mm、リード・エンド部 / 幅 24 × 高さ 25mm ■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル ■最小曲げ半径：40mm
■コード色：ブラック / ホワイト (※ 1) ■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。
※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P42 参照)
(※ 1) コード色は、ブラック / ホワイト (指定はできません)

商品コード	カラー
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-A	アンバー (オレンジ)
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-B	ブルー
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-C3000K	電球色 (3000K)
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-G	グリーン
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-Pi	ピンク
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-Pu	パープル
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-R	レッド
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-W6000K	ホワイト (6000K)
SPLT-WG-NFX-DW10- <u>X</u> 1-24-L5m-Y	イエロー



Xにはフラッド型の F または
ドーム型の D が入ります。

断面図



フラット型



ドーム型

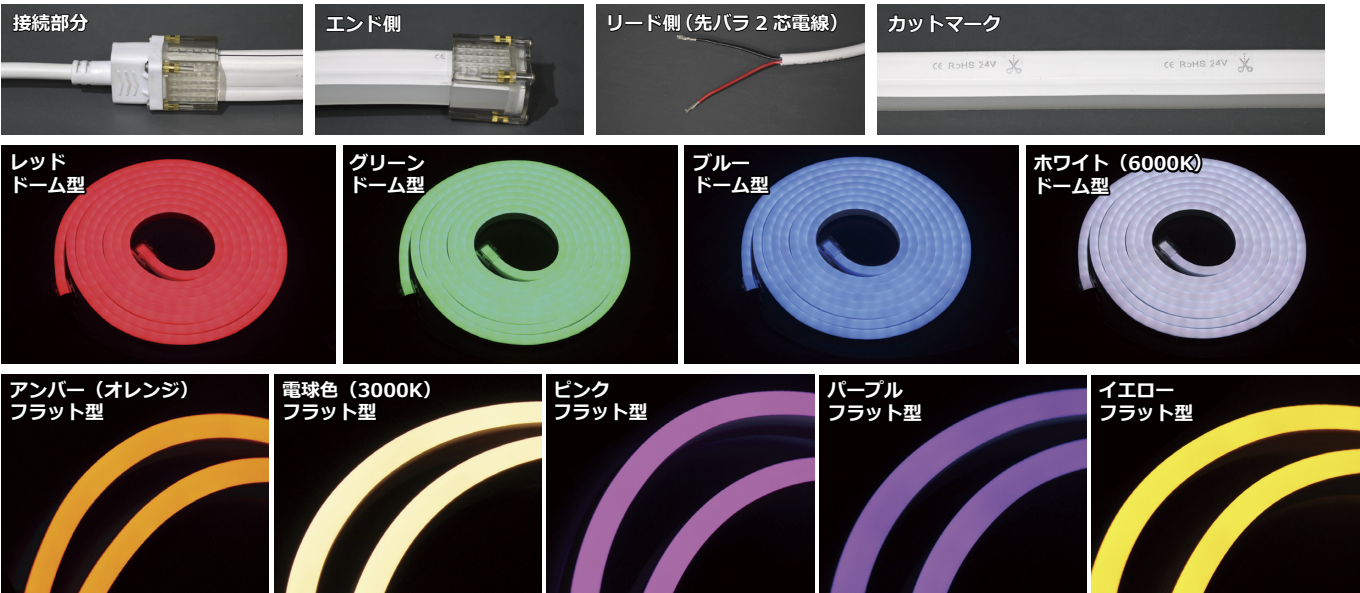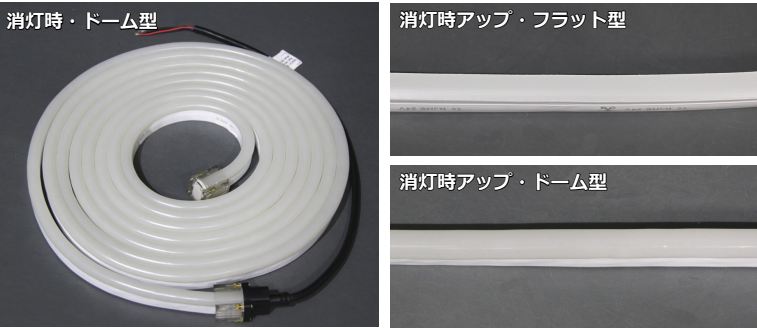

DW10 用取り付け部品 (別売)

※コード色は、ブラック / ホワイト (指定はできません)

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-DW10-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT	DW10 用 電源入力ケーブル (2 芯先バラ)、ストレートタイプ
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	DW10 / RW10 / SW10-D1 / F1 用 エンドキャップ

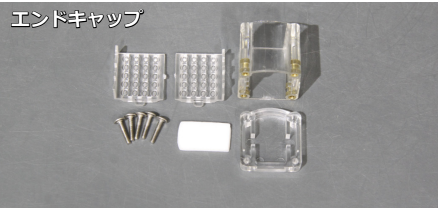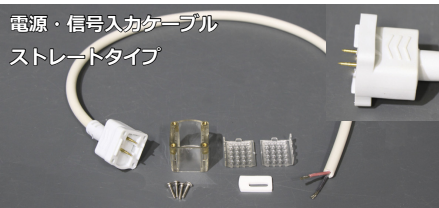






DC24V 仕様 LED ネオンフレックス 単色

幅 8mm・幅 6mm の単色 LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス DS08-F1、DC24V、幅 8mm、5m

- 入力電圧：DC24V ■消費電力：75W ■長さ：5m ■カット単位：38.5mm
■サイズ：灯体部／幅8×高さ12mm、リード部／幅23.5×高さ17.5mm、エンド部／幅12.5×高さ16mm
■連結：不可 ■最小曲げ半径：100mm ■保護等級：IP67
■付属品：エンドキャップ×1、電源入力ケーブル×1 マウントクリップ×20

商品コード	カラー
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-B	ブルー（青）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-C	電球色（ゴールド）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-G	グリーン（緑）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-R	レッド（赤）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-W	ホワイト（白）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-Y	イエロー（黄）

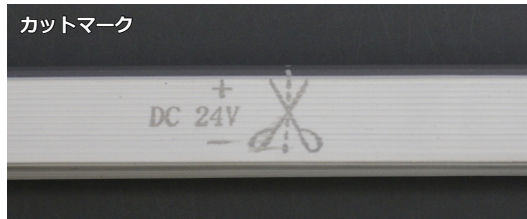

DS08-F1 用取り付け部品（別売）





商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END	エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-CLIP	マウントクリップ
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-CABLE	電源入力ケーブル (2 芯先バラ、固定キャップ付)



薄型 LED ネオンフレックス DE06-F1、DC24V、幅 6mm、5m




- 入力電圧：DC24V ■消費電力：96W ■長さ：5m ■カット単位：50mm
■サイズ：灯体部／幅6×高さ12mm、リード・エンド部／幅8.5×高さ14.5mm
■リード電線長：約175mm ■連結：不可 ■最小曲げ半径：90mm ■保護等級：IP65

商品コード	カラー
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-C	電球色（2700K）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-W	ホワイト（6500K）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-Y	イエロー（黄）



DE06-F1 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END	エンドキャップ (穴無し)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE	エンドキャップ (穴有り)
SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-S-15PC	マウントクリップ (小、幅 6mm、15 個セット)
SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-L-15PC	マウントクリップ (大、幅 6mm、15 個セット)



※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）