

丸型 360° LED ネオンフレックス

単色・RGB3ch の丸型 360° LED ネオンフレックス (AC100V・DC100V)

AC100V 丸型 360° 単色 LED ネオンフレックス AW18-R1、直径 18mm

DC24V 仕様もあります。

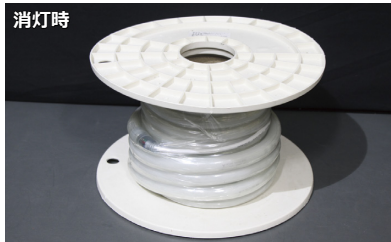
■入力電圧：AC100V ■長さ：10m / 20m / 30m ■消費電力：10m=50W、20m=100W、30m=150W ■カット単位：約 500mm

■最小曲げ半径：80mm ■サイズ：灯体部/直径 18mm、リード・エンド部/直径 23mm ■コード色：ホワイト

■材質：PVC (灯体カバー) ■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。

※構造上、発光面に影になる部分があります。詳細は P40 の「丸型 360° LED ネオンフレックスの影について」をご確認ください。

商品コード	SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L × X m- X X (長さ) (色)								
消灯時		カットマーク		リード側		エンド側			
レッド		グリーン		ブルー		ホワイト (6000K)			
アンバー (オレンジ)		電球色 (3000K)		ピンク		パープル		イエロー	

カラー
アンバー (オレンジ)
ブルー
電球色 (3000K)
グリーン
ピンク
パープル
レッド
ホワイト (6000K)
イエロー

丸型 360° AW (DW) 18-R1 用取り付け部品 (別売)

※ AC100V、DC24V 単色 専用

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-2W	AW / DW18-R1 共通灯体間連結ケーブル (灯体接続 2 芯コネクタ x 2)
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END	直径 18mm R1 用エンドキャップ



DC100V 丸型 360° RGB3ch LED ネオンフレックス RW18-R1-100、直径 18mm

DC24V 仕様もあります。

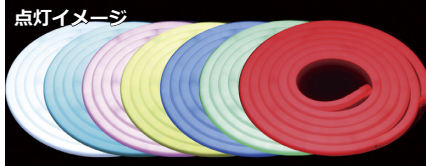


■入力電圧：DC100V ■長さ：5m / 10m / 20m ■消費電力：5m=68W、10m=136W、20m=272W ■カット単位：約 500mm ■最小曲げ半径：80mm

■サイズ：灯体部/直径 18mm、リード・エンド部/直径 23mm ■コード色：ホワイト ■材質：PVC (灯体カバー) ■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。

※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P70 参照)

※構造上、発光面に影になる部分があります。詳細は P40 の「丸型 360° LED ネオンフレックスの影について」をご確認ください。

商品コード	SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L × X m-RGB3 (長さ)					
点灯イメージ		消灯時		リード側 (先バラ 4 芯電線)		

DMX-RGB3ch コントローラ、入力 AC100V / 出力 DC100V、2A / ch
※ P70 参照

丸型 360° RW (SW) 18-R1 用取り付け部品 (別売)

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END	RW / SW18-R1 共通 電源・信号入力ケーブル (4 芯先バラ)、エンドキャップ付
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W	RW / SW18-R1 共通 灯体間連結ケーブル (灯体接続 4 芯コネクタ x 2)



▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



丸型 RGB3ch

SPI 対応 丸形 360° LED ネオンフレックス

光の流れるネオンフレックス

丸型 360° SPI 対応 LED ネオンフレックス SW18-R1、DC24V、直径 18mm、RGB

SPI 制御に対応した丸形 360° の RGB LED ネオンフレックスです。

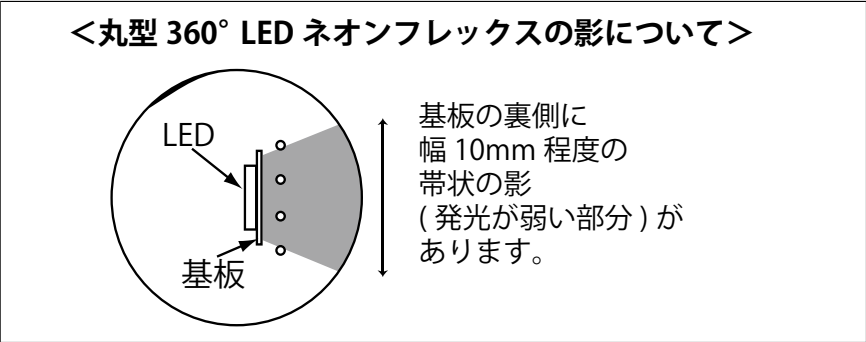
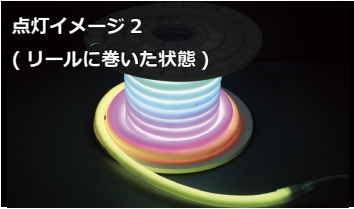
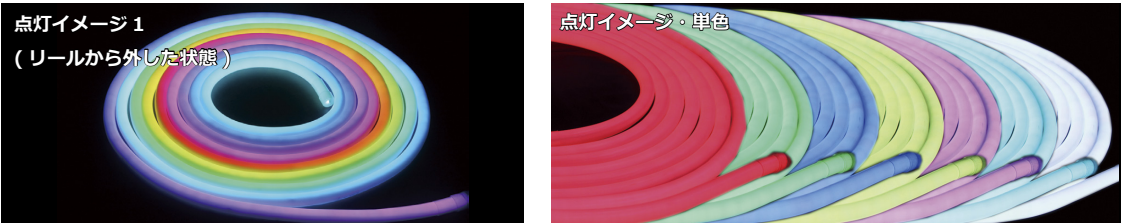
- 入力電圧：DC24V ■長さ：5m / 10m ■消費電力：5m=74W、10m=148W ■カット単位：約 250mm ■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル
- サイズ：灯体部／直径約 18mm、リード・エンド部／直径約 23mm、リードケーブル長／約 40cm ■最小曲げ半径：80mm ■コード色：ホワイト
- LED ドライバIC：TM1914(W52811) ■アドレス数：5m / 80 アドレス (240 チャンネル)、10m / 160 アドレス (480 チャンネル)
- 材質：PVC (灯体カバー) ■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。

※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。(P42,P70,P71 参照)

※構造上、発光面に影になる部分があります。

商品コード	長さ
SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L5m-RGB	5m
SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L10m-RGB	10m



丸型 360° SW (RW) 18-R1 用取り付け部品 (別売)

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END	RW / SW18-R1 共通 電源・信号入力ケーブル (4 芯先バラ)、エンドキャップ付
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W	RW / SW18-R1 共通 灯体間連結ケーブル (灯体接続 4 芯コネクタ x 2)

