

両面発光 LED ネオンフレックス

両面発光 LED ネオンフレックス 幅 11mm

単色や RGB、SPI 制御に対応した商品があります。



両面発光 DC24V、5m、単色 (DW11-BD1)

■入力電圧：DC24V ■消費電力：55W ■長さ：5m ■カット単位：12.5cm ■最小曲げ半径：40mm ■コード色：ブラック／ホワイト（※1）

■サイズ：灯体部 幅 11 × 高さ 24mm、リード・エンド部 幅 26 × 高さ 33mm ■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理になります。


※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。

※ AC100V 仕様もあります。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）

（※1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード SPLIT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-XX (色)

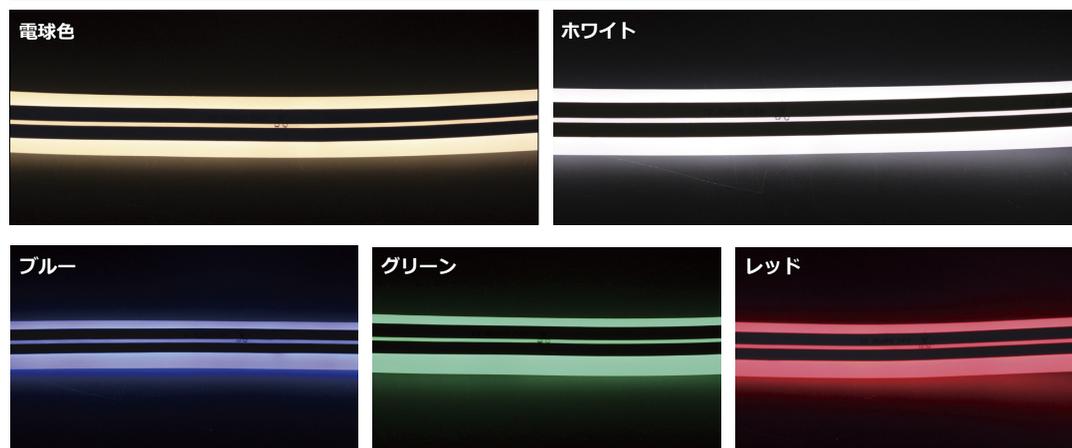

カラー
アンバー (オレンジ)
ブルー
電球色 (3000K)
グリーン
ピンク
パープル
レッド
ホワイト (6000K)
イエロー

両面発光 SPI 対応、DC24V、5m、RGB (SW11-BD1)

■入力電圧：DC24V ■消費電力：67W ■長さ：5m ■カット単位：10cm ■最小曲げ半径：40mm ■保護等級：IP68 ■コード色：ブラック／ホワイト（※1）

■サイズ：灯体部 幅 11 × 高さ 24mm、リード・エンド部 幅 26 × 高さ 33mm ■LED ドライバ IC：TM1804(WS2811)

※末端はエンドキャップ処理になります。

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。

※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。（P42,P70,P71 参照）

（※1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード SPLIT-WG-NFX-SW11-BD1-24-L5m-RGB