LED コンパクトスポットライト

3W LED を 3 個搭載

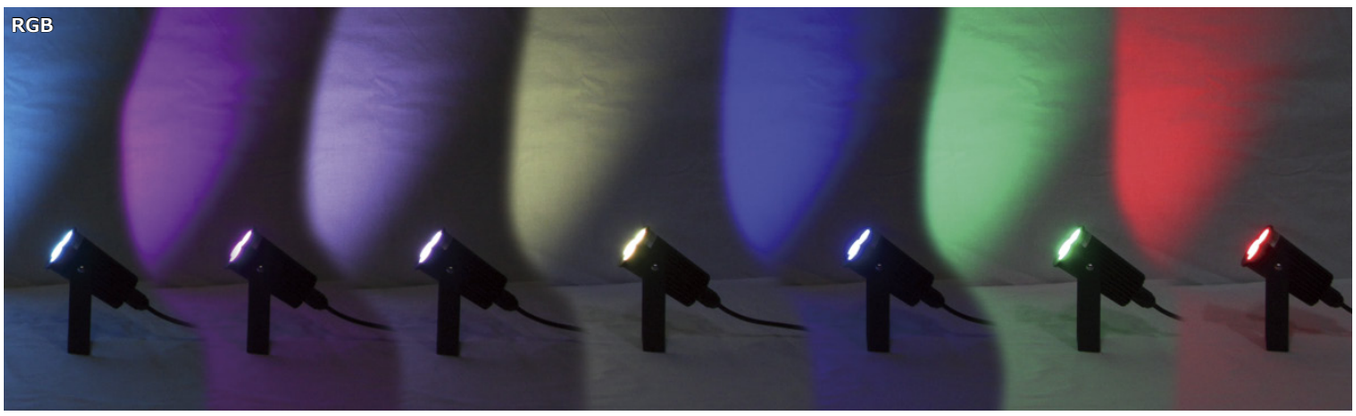

LED コンパクトスポットライト、DC12V、RGB3ch(3in1)、3W × 3 灯

■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V　■ LED 色：RGB
■照射角：20°／ 40°　■ LED 数：3　■筐体色：黒／白
■保護等級：IP65
■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
■ケーブル長：約 200cm
※ DC 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P42,P44 参照）

商品コード	種類
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An20	20°・黒筐体
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An40	40°・黒筐体
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An20	20°・白筐体
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An40	40°・白筐体

LED コンパクトスポットライト、DC12V、3W × 3 灯

■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V
■ LED 色：電球色／ホワイト　■照射角：20°／ 40°
■色温度：電球色 3000K ／ホワイト 6000K
■ LED 数：3　■筐体色：黒 (※ 1)　■保護等級：IP65
■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
■ケーブル長：約 190cm
※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	カラー	種類
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An20	電球色	20°
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An40	電球色	40°
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20	ホワイト	20°
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An40	ホワイト	40°

（※ 1）白筐体もあります（受注生産）

姿図



配光図（照射角 20°）





配光図（照射角 40°）





▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

RGB、照射角 20 度　RGB、照射角 40 度

LED ミニスポットライト

3W LED を 1 個搭載

LED ミニスポットライト、DC12V、3W x 1 灯、黒筐体

■入力電圧：DC12V　■消費電力：3W

■照射角：5°／ 20°／ 40°　■ LED 数：1　■筐体色：ブラック　■保護等級：IP65

■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 58mm(ケーブル固定ボルト除く)　■ケーブル長：約 190cm



電球色／ホワイト

■ LED 色：電球色（3000K）／ホワイト（5000K）

※ DC 電源別売です。（P42 参照）

商品コード	照射角度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b×××-An05	5 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b×××-An20	20 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b×××-An40	40 度

※×××には LED 色が入ります。

RGB-N ／ RGB-W

■ LED 色：RGB-N(ナチュラルホワイト 4000K) ／ RGB-W(ホワイト 6000K)

※ DC 電源、RGBW4ch 調光コントローラは別売です。（P42,P44 参照）

商品コード	照射角度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V4W-1-bRGB×××-An05	5 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V4W-1-bRGB×××-An20	20 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V4W-1-bRGB×××-An40	40 度
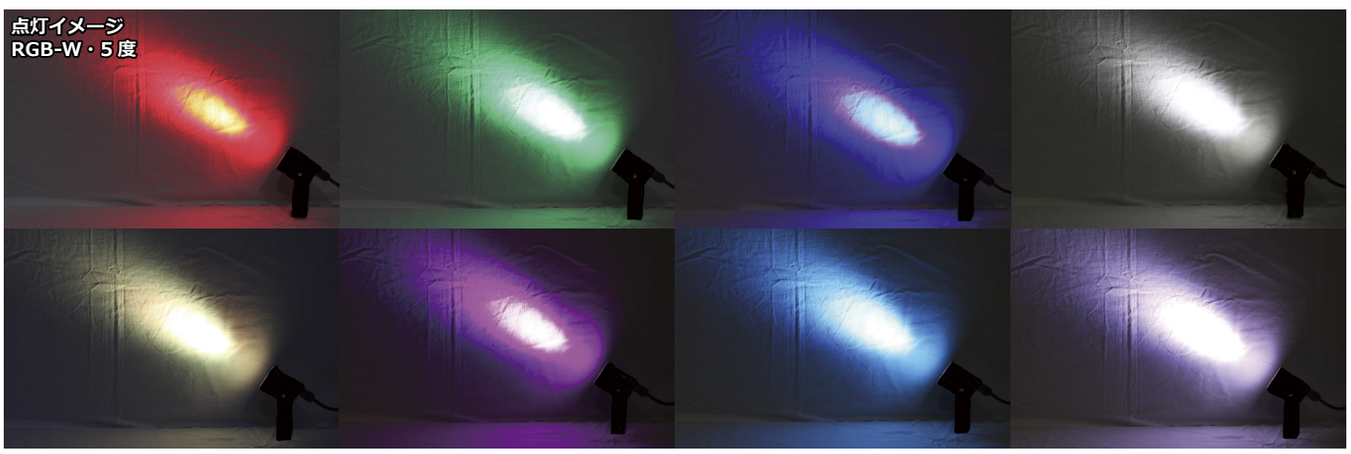
※×××には LED 色が入ります。