

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

ゴボプロジェクター WT 防滴仕様

<各種共通> ■入力電圧：AC100V ■消費電力：40W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W ■コード色：ブラック

■照射角度：15° (10°、30°、50°に選択も可能) ■保護等級：IP65 ■専用アダプタ付 ■屋外使用可能

40W ■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・Φ 5.2m 以内 ■サイズ：高さ 170 × 幅 140 × 奥行 230mm (ステーパー含まず)
■重量：約 2.4kg ■ゴボサイズ：Φ 37mm

60W ■照射距離・投影サイズ目安：25m 以内・Φ 6.5m 以内 ■サイズ：高さ 170 × 幅 140 × 奥行 230mm (ステーパー含まず)
■重量：約 2.7kg ■ゴボサイズ：Φ 37mm

80W ■照射距離・投影サイズ目安：28m 以内・Φ 7.3m 以内 ■サイズ：高さ 170 × 幅 160 × 奥行 270mm (ステーパー含まず)
■重量：約 2.8kg ■ゴボサイズ：Φ 37mm

100W ■照射距離・投影サイズ目安：30m 以内・Φ 7.8m 以内 ■サイズ：高さ 210 × 幅 260 × 奥行 310mm (ステーパー含まず)
■重量：約 5.2kg ■ゴボサイズ：Φ 45mm

150W ■照射距離・投影サイズ目安：35m 以内・Φ 9.1m 以内 ■サイズ：高さ 210 × 幅 260 × 奥行 310mm (ステーパー含まず)
■重量：約 5.4kg ■ゴボサイズ：Φ 45mm

200W ■照射距離・投影サイズ目安：40m 以内・Φ 10.5m 以内 ■サイズ：高さ 210 × 幅 260 × 奥行 310mm (ステーパー含まず)
■重量：約 5.7kg ■ゴボサイズ：Φ 45mm

ローテートタイプ / オートスイッチタイプ

<ローテート>

付属のリモコンでゴボ回転が可能。

<オートスイッチ>

ゴボの切り替え可能。


切り替えのスピードは、付属のリモコンで調節が可能。

※それぞれ DMX 制御可能なタイプもあります。(リモコンは付属しません)



照射角度と投影サイズの関係

標準15° レンズの場合

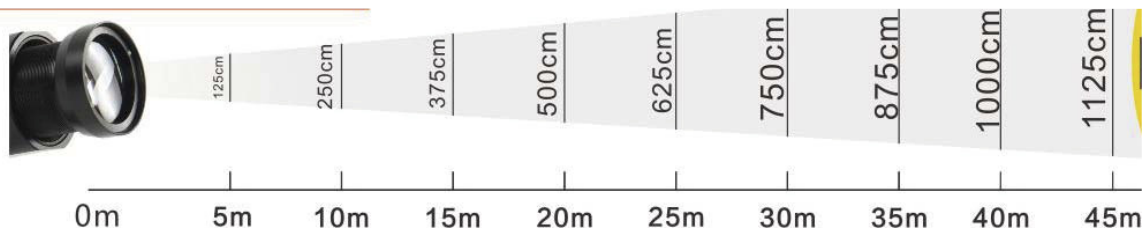

レンズ角と投影サイズの関係

15°	→	投影距離	:	投影サイズ	=	1	:	0.26
30°	→	投影距離	:	投影サイズ	=	1	:	0.55
50°	→	投影距離	:	投影サイズ	=	1	:	0.93

ゴボプロジェクター WT 用ゴボ

お好みのゴボ作成が可能です。



クリスマスシーズン以外のデザインも可能

使用イメージ 1
白い壁に照射した場合



使用イメージ 2




使用イメージ 3



ウォーターウェーブプロジェクター WT 防滴仕様

■入力電圧:AC100V ■消費電力:40W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W ■コード色:ブラック ■保護等級:IP65 ■照射角度:30° (50°に選択も可能)
■照射距離・投影サイズ目安:40W / 12m・35㎡以内、60W / 14m・45㎡以内、80W / 15m・55㎡以内、
100W / 18m・80㎡以内、150W / 20m・100㎡以内、200W / 24m・150㎡以内

商品コード SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-XX-W-An30-WP (消費電力)

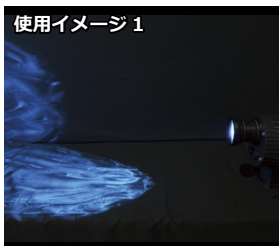

▼使用例、動画

QRコードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



ウォーターウェーブ