



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。


LED PAR ライト

DMX 対応 LED ウォールウォッシャー (PAR ライト)、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65、レンズ角 25 度・45 度

本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。(点滅・フェード色変化・段階的色変化・ストロボなど)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：145W ■カラー：RGBW(4in1) ■コード色：ブラック ■LED 数：18 ■照射角度：25 度、45 度
- 連結：DMX 信号ケーブルの連結は可能（電源は不可） ■サイズ／高さ 187 × 幅 199 × 奥行 192mm（ステー含まず） ■保護等級：IP65
- 付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側／OUT 側 各 1 本


商品コード	レンズ角度
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25	25 度
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45	45 度

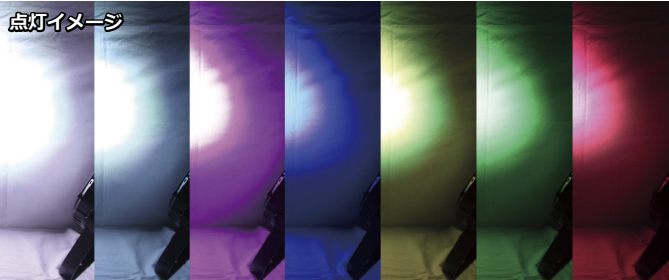

LED ウォールウォッシャー (PAR ライト)、6 灯、RGB、DC24V、18W

- 入力電圧：DC24V ■消費電力：18W ■カラー：RGB (1670 万色) ■LED 数：6 ■照射角度：30 度 ■光束：R=105lm、G=255lm、B=33lm
- サイズ：高さ 198 × 幅 145 × 奥行 145mm（ステー含む） ■保護等級：IP65
- ※ DC24V 電源、RGB3ch コントローラは別売です。(P42,P44 参照)


商品コード	SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V18W-6RGB
-------	-----------------------------------



LED ウォールウォッシャー (PAR ライト)、6 灯、DC24V、12W

- 入力電圧：DC24V ■消費電力：12W ■カラー：電球色（イエローゴールド）、ホワイト ■LED 数：6 ■照射角度：30 度
- サイズ：高さ 198 × 幅 145 × 奥行 145mm（ステー含む） ■保護等級：IP65
- ※ DC24V 電源は別売です。(P42 参照)

商品コード	カラー
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6C	電球色（イエローゴールド）
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6W	ホワイト





DMX 対応 狭角 LED PAR ライト、AC100V、RGBW(4in1)7 灯× 15W、105W、IP65、照射角 8 度

本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。(フェード色変化やスピード調節も可能)

■入力電圧：AC100V ■消費電力：90W ■カラー：RGBW(4in1) ■コード色：ブラック ■LED 数：7 ■照射角度：8 度 ■保護等級：IP65
■サイズ：灯体／高さ約 220 × 幅約 200 × 奥行約 150mm (ステー含まず)、電源ケーブル／約 149cm ■重量：5.2kg

商品コード SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V105W-7RGBW-D08


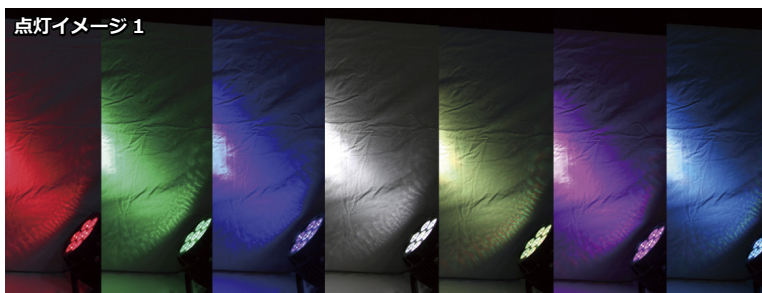


DMX 対応 LED ウォールウォッシャー (PAR ライト)、AC100V、RGBW(4in1)1 灯× 60W、IP65、ズーム機能搭載 (8-58 度)

本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。(フェード色変化やスピード調節も可能)

■入力電圧：AC100V ■消費電力：80W ■カラー：RGBW(4in1) ■コード色：ブラック ■LED 数：1 ■照射角度：8-58 度 ■保護等級：IP65
■サイズ：灯体／高さ約 160 × 幅約 150 × 奥行約 170mm (ステー含まず)、電源ケーブル／約 149cm ■重量：3.9kg

商品コード SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V60W-1RGBW-Zm-D08-58

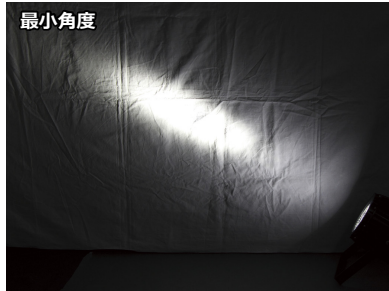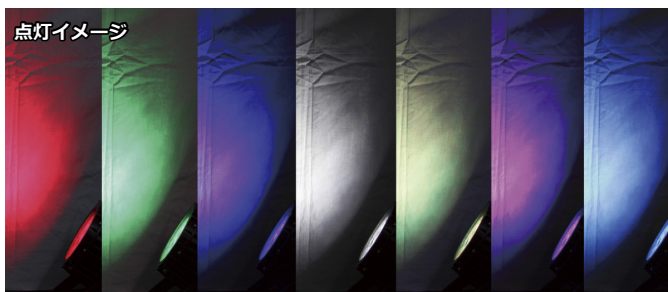

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



狭角 PAR ライト



PAR ライト、ズーム