

COB 型 LED ウォールウォッシャー


RGB で色変化が可能な広角の投光器です。DMX512 信号に対応しています。

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2.1、 矩形、黒筐体、AC100V

R2.1 仕様では投光器本体の内蔵プログラムによるスタンドアロン点灯が可能になりました。

また、これまでの R2 投光器と同様、アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯も可能です。

- <各種共通> ■入力電圧：AC100V ■LED：R/G/B ■照射角度：100°
 ■接続：DMX ケーブルの連結は可能（電源は不可） ■保護等級：IP65
 ■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 / OUT 側 各 1 本

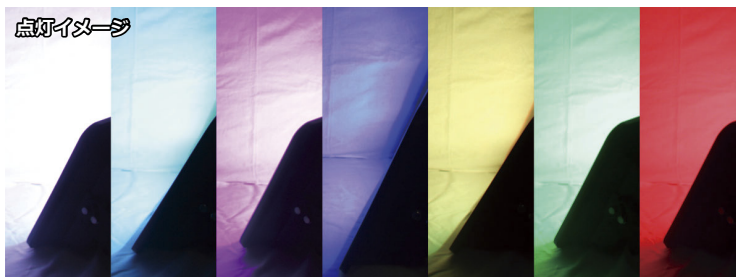

※ DMX アドレスの設定、または簡易制御のためにはアドレスセッターが必要です。（別売）

商品コード	
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V30W-1-bRGB	30W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V60W-1-bRGB	60W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V120W-2-bRGB	120W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V200W-4-bRGB	200W



30W

- 消費電力：21W
- LED 数：1(COB)
- サイズ：高さ 185 × 幅 225 × 奥行 120mm (ステー含まず)
- 重量：2kg



60W

- 消費電力：50W
- LED 数：1(COB)
- サイズ：高さ 235 × 幅 286 × 奥行 150mm (ステー含まず)
- 重量：3kg



120W

- 消費電力：102W
- LED 数：2(COB)
- サイズ：高さ 360 × 幅 287 × 奥行 100mm (ステー含まず)
- 重量：5.8kg








200W

- 消費電力：144W
- LED 数：4(COB)
- サイズ：高さ 325 × 幅 453 × 奥行 190mm (ステー含まず)
- 重量：9.2kg

専用部品

商品コード	商品名
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2.1 用 アドレスセッター
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-100	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 / 2.1 用 信号延長ケーブル 1m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-200	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 / 2.1 用 信号延長ケーブル 2m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-300	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 / 2.1 用 信号延長ケーブル 3m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-500	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 / 2.1 用 信号延長ケーブル 5m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-1000	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 / 2.1 用 信号延長ケーブル 10m

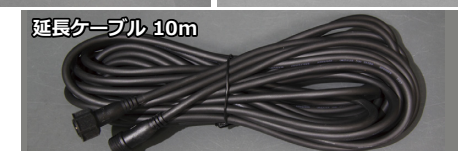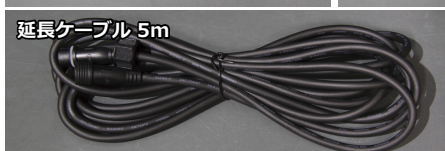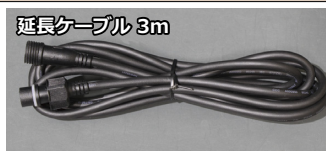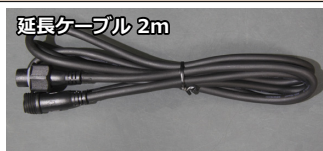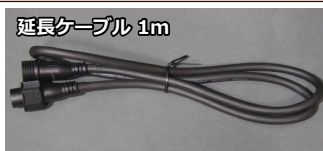

参考 (配光図)

