Illumination Catalog

Sparkling Lights

Illumination

2020-2021 Ver.10.1.0

取得特許のご紹介

特許第 6513380 号　　オーナメント

発光体を有するオーナメントに係り、特に、発光体が発光しているときだけでなく、発光していないときにも装飾用に利用することが可能なオーナメントに関する。

特許第 6408335 号　　背面発光型の照明装置

背面発光型でシルエットを浮かび上がらせる照明装置。

特許第 5356861 号　　電飾装置及びその製造方法

複数の LED 素子を電力線でつなぎ合わせた電飾装置において、電力線が様々な方向に屈曲されて引っ張られても、防水性を維持することができる電飾装置及びその製造方法を提供することを目的とした技術です。主に、ストリング、アイシクル（ツララ）、ネットライト、ナイアガラなどの商材に適用しています。

特許第 5900935 号　　切断可能な照明装置及びその製造方法

イルミネーションとして利用している最中に、発光ダイオードの一つが切れて、接続されている単位発光ダイオード群の発光ダイオードのすべてが発光しなくなることを防ぐことを目的とした技術です。主に、LED ロープライトに適用しています。

特許第 4512836 号　　発光体支持用クリップ

ライン状のイルミネーションを容易に針金に取り付け、取り外しでき、かつ発光体を一定方向に確実に揃えることができ、見栄えの良いライン状のイルミネーションを構築できる発光体支持用クリップの特許です。

目次

2020 年度 新商品一覧



[新色]
PRO4 仕様ストリング
レモンイエロー →詳細 P8

[φ 10mm 新ストリング]
グレーホワイト →詳細 P12



[AC 2 芯 RGB 用]
DMX コントローラ基板 →詳細 P13

[新コード色]
DC12V 仕様 RGB ストリング、
シルバーコード →詳細 P15

[E17 ソケットコード]
25 ソケット、ピッチ 300mm
→詳細 P16

[新型 LED 電球]
E26、電球色 (2700K)　6 種類形状
→詳細 P17

[E26 ソケットコード]
10 ソケット、黒コード
→詳細 P17

[AC 2 芯 RGB ネット]
→詳細 P20



[新型番]
正面発光 5050 型 (R3) テープライト、RGB →詳細 P30



[新幅　24V 単色・RGB]
ネオンフレックス 幅 10mm、
DC24V →詳細 P34、36

[新幅　100V RGB]
RGB ネオンフレックス 幅 10mm、
DC100V →詳細 P36

[丸型]
360° ネオンフレックス
→詳細 P39、40

[新容量]
防滴 AC/DC アダプタ、
DC12V、6A、72W →詳細 P42

[DC4ch コントローラ]
調光コントローラ、32A、リモコン付 →詳細 P44

[新商品]
防雨丸型 AC プラグ付ケーブル
(先バラ) 2m →詳細 P44

[充電式 RGB テーブルなど]
→詳細 P55

2020 年度 新商品一覧

[AC4ch 基板]
→詳細 P58



[G4 N2]
ショータイムディレクター
2LOR ネットワーク対応
→詳細 P60



[新コード色]
ピクセル R2、UCS2903、50 ピクセル、クリアコード
→詳細 P63

[新 LED 色]
ピクセル R2、UCS2903、50 ピクセル、アンバー
→詳細 P63

[新しい長さ]
ピクセル R2 用 延長ケーブル
3m・黒／ 2m・クリア
→詳細 P65

[100V RGB ネオンフレックス用コントローラ]
→詳細 P70

[ミニスポットライト]
→詳細 P76

[新ゴボプロジェクタ]
→詳細 P80、81



ウォーターウェーブ
プロジェクタ WT →詳細 P81

[挟角 PAR]
DMX 対応 RGBW、照射角 8 度
→詳細 P83

[ズーム PAR]
DMX 対応 RGBW、ズーム機能搭載
→詳細 P83



[信号延長ケーブル]
COB 型ウオールウオッシャー R2 用 3m →詳細 P84



LED 投光器、スリム筐体 R2
グレー筐体、50W、電球色
→詳細 P85



[長型ウオッシャー RGB3in1]
DMX 対応 長型 50cm、
照射角 10 度 →詳細 P86

[長型ウオッシャー電球色]
長型 50cm、照射角 30 度
→詳細 P86

[新しい長さ]
イルミネーション、連結部
延長ケーブル、200cm ／ 500cm
→詳細 P88

IP67 の防塵、防水性、静電気対策済で故障に強い LED「プロフェッショナル V4」（特許第 5356861 号）

昨今のイルミネーションイベントの大規模化に伴い、市場ではより防塵性、防水性を高めたイルミネーション商材が望まれています。
このような市場や利用環境の変化に合わせて、当社では従来から「プロフェッショナル V3」シリーズを販売してまいりましたが、2014 年に更に耐久性、絶縁性を向上した「プロフェッショナル V4」シリーズを開発し 2015 年より販売しています。
防塵・防水性を表す保護等級は IP67 を取得しています。
温度、湿気の高い地方や、降雪の多い地方などでもより安心してお使いいただくことが可能です。

（注）IP67 の試験に合格していますが、可能な限り水のかかりやすい状況でのご使用はお避けください。

- 電線と LED の結合部分（LED ヘッド）を劣化に強い EVA のチューブで 2 重に覆い、従来製品よりさらに耐久性・耐候性が向上
- 保護等級 IP67 を取得（付属コントローラは除く）
- ツェナーダイオードを使用し、従来 LED 故障の原因となっていた LED の破損にも対策（RGB、レッド、アンバー、イエロー、カラーチェンジ各色は除く）
- （黒コードの商品について）LED まわりのチューブが透明になったため、従来品より見た目の明るさが向上（LED の光量自体は従来品と同等）
- どこから見ても明るく見える広角・拡散パッケージを採用
- LED 間の電線に、イルミネーションとしては太めのコードを使用しているため、断線等の物理的な破損にも強い
- 扱いやすく劣化変形の少ない金属製コネクタを採用
- 100V 仕様でアダプタ不要、連結も簡単

廉価版レギュラーシリーズもあります。

「プロフェッショナル V4」と比較して、以下のような違いがあります。

シリーズ名	プロフェッショナル V4	レギュラー
静電気対策	あり（ツェナーダイオード使用）※ 1	なし
コードの太さ	太い	やや細い
コネクタ部分の材質	金属	
LED ヘッド部のチューブの材質	EVA2 重 （劣化が少なく耐久性・対候性に優れる）	PVC （紫外線等により黄変劣化や硬化、ひび割れ等する場合があります）
保護等級	IP67 ※ 2	IP68 ※ 2（初期性能。性能の劣化速度は「プロフェッショナル V4」よりも早くなります）
LED ヘッド部のチューブの色	クリア	コード色に準じる
価格	やや高価	安価
ラインナップ	フルラインナップ	LED ストリング・常時点灯タイプ LED ネットライト・常時点灯タイプ LED ストリームライト（流れ点滅）

※ 1　RGB、レッド、アンバー（オレンジ）、イエロー、カラーチェンジ各色は除く　　※ 2　付属の点滅コントローラ等は除きます。各商品の詳細ページをご確認ください。

パワーコードは電流ヒューズ（2 本）、温度ヒューズ（1 本）を内蔵し、プロフェッショナル V4 仕様・レギュラー仕様でも使用中に起こり得る様々な障害に対して安全に使用できるパワーコードを採用しています。詳細は 7 ページをご確認ください。

イルミネーション用パワーコード

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

特長

- 電流ヒューズ（２本）、温度ヒューズ（１本）を内蔵し、使用中に起こり得る様々な障害に対して安全に使用できるパワーコードです。
- 電流ヒューズは 0.8A のヒューズを整流ダイオードの１次側に２本（AC 入力の N 側、L 側に各１本）装填しています。連結可能数を損なわない範囲で素早い溶断を可能とする容量です。
- 温度ヒューズの規格は 80℃タイプを使用しています。80℃を超える環境になると、一定時間後にヒューズが溶断します。
- 整流回路には５A の大容量のダイオードを使用しています。

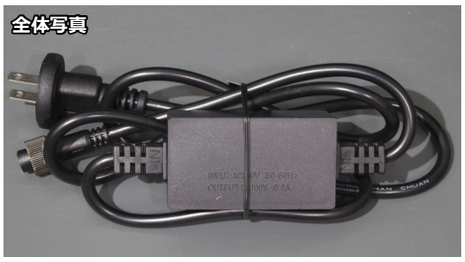

仕様

■入力：AC100V (50hz, 60hz)　■出力：DC100V　■最大許容電流：0.8A

■使用温度：-20℃～ 40℃　■全長：約 150cm　■種類：常点用／トウィンクル・RGB 用

■連結可能数：1800 球分まで（当社イルミネーションに限る）

・常点用は常点の商品にしか使用できません。

・トゥインクル・RGB 用は常点で使用できますが、それぞれの商品に合ったパワーコードをご使用ください。

・パワーコード１本につきエンドキャップ（黒／クリア）１個付属しています。

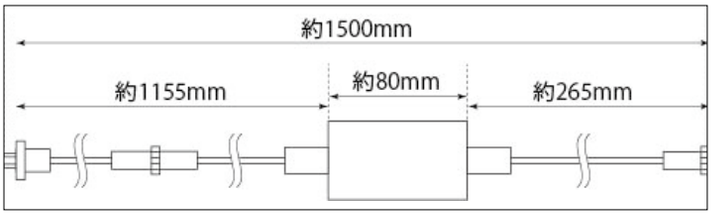

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-××× （エンドキャップ色）	常点用、ヒューズ入り、エンドキャップ付
SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK-END-××× （エンドキャップ色）	トゥインクル・RGB 用、限流器付、ヒューズ入り、エンドキャップ付

＜ AC 2 芯制御 RGB 用コントローラ付パワーコード＞

■入力：AC100V　■出力：DC100V　■全長：約 150cm　■種類：AC 2 芯制御用　■連結可能数：1000 球まで（当社イルミネーションに限る）

・AC 2 芯制御用の商品にしか使用できません。

・パワーコード１本につきリモコン１台、エンドキャップ（黒／クリア）１個付属しています。

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-CTRL-RGB-RC-END-××× （エンドキャップ色）	コントローラ付電源コード、リモコン・エンドキャップ付

LED ストリングライト

常時点灯　黒コード

プロフェッショナル V4 シリーズの他、レギュラーシリーズもあります。
（レギュラーの△印は特注となります）※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります。

■消費電力：5W　■長さ：全長約 11.5m（LED の端から端は 9.9m）　■球数：100

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

商品コード	カラー	レギュラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-B5M	5 色マルチ（ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン）	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BA	アンバー（オレンジ）	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BB	ブルー（青）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BBW	ブルー／ホワイト	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCO	電球色（オレンジゴールド）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCP	電球色（ピンクゴールド）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BCY	電球色（イエローゴールド）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BG	グリーン（緑）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BIv	アイボリー	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLB	アクアブルー（水色）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLG	アクアグリーン（薄緑）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLPi	ライトピンク（薄ピンク）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLPu	ライトパープル（藤色）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BLy	レモンイエロー	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BPi	ピンク	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BPu	パープル（紫）	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BR	レッド（赤）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BW	ホワイト（白）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BY	イエロー（黄）	△

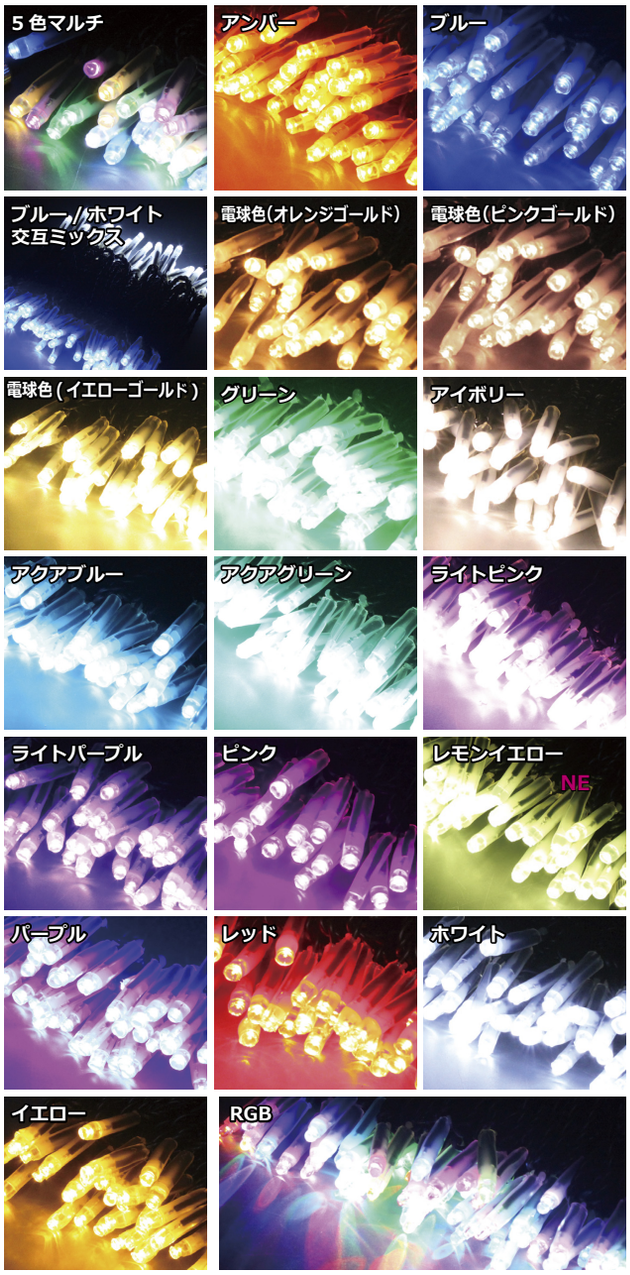

自動色変化の RGB(フルカラー)　黒コード

約 30 秒のゆっくりとした周期で色変化する「ゆっくり変化」タイプと、約 0.5 ～ 0.8 秒で素早く色が切り替わる「速い点滅」タイプがあります。各球はランダムに色変化します。※ RGB 以外の色のストリングとは連結できません。

■消費電力：5W　■長さ：全長約 11.5m（LED の端から端は 9.9m）　■球数：100

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）　■シリーズ：プロフェッショナル V4

商品コード	カラー	パターン
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW	RGB（1670 万色）	ゆっくり変化
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK	RGB（1670 万色）	速い点滅

点滅コントローラ付 (2 回路点滅)　黒コード

防滴点滅コントローラ付電源コードで 8 種類の点滅方法を押しボタンで選択できます。メモリ機能がついていますので電源を切った後で再度点灯した場合も前回の点滅の仕方になります。

■消費電力：5W　■長さ：全長約 11.4m（LED の端から端は 9.9m）　■球数：100

■連結：推奨 1400 球以内（最大 2000 球まで）　■シリーズ：プロフェッショナル V4

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BA	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BB	ブルー（青）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BG	グリーン（緑）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLG	アクアグリーン（薄緑）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu	ライトパープル（藤色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPi	ピンク
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPu	パープル（紫）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BR	レッド（赤）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BY	イエロー（黄）

常時点灯・自動色変化のRGB ・カラーチェンジ

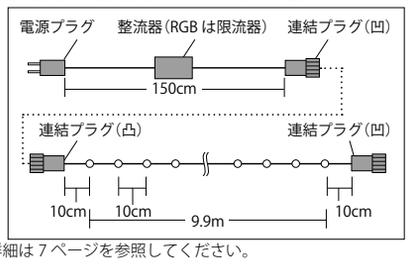

点滅コントローラ付

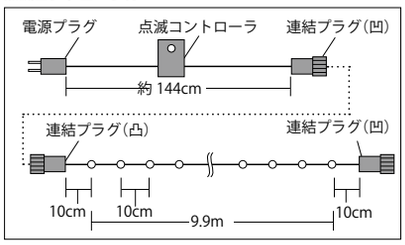

※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

常点　RGB・ゆっくり　RGB・速い　2 回路点滅

静電気対策済※で故障に強い「プロフェッショナル V4 シリーズ」
（特許第 5356861 号）※レッド、アンバー（オレンジ）、イエロー、RGB の各色は除きます。
LED を使用したストリング（ひも状）タイプのオーソドックスなライトです。
とても明るく鮮やかな発色で、低消費電力。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

常時点灯　シルバーコード

プロフェッショナル V4 シリーズとレギュラーシリーズがあります。
（レギュラーの△印は特注となります。）
■消費電力：5W　■長さ：全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)
■球数：100　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります。

商品コード	カラー	レギュラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TA	アンバー（オレンジ）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TB	ブルー（青）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCO	電球色 (オレンジゴールド)	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCP	電球色（ピンクゴールド）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TCY	電球色（イエローゴールド）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLB	アクアブルー（水色）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPi	ライトピンク（薄ピンク）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TLPu	ライトパープル（藤色）	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TPi	ピンク	△
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TR	レッド（赤）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-TW	ホワイト（白）	○



トゥインクル　黒コード

各色の常時点灯 LED3 球に対して、ホワイトのフラッシュ点滅 LED が 1 球入っています。ランダムな点滅パターンです。
■消費電力：5W　■長さ：全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)
■球数：100　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
■シリーズ：プロフェッショナル V4

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BBW	ブルー＋ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BCYW	電球色 (イエローゴールド) ＋ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BGW	グリーン＋ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BLPiW	ライトピンク＋ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BWW	ホワイト＋ホワイト点滅



全トゥインクル

フラッシュ点滅球のみの全トゥインクルタイプです。ランダムな点滅パターンです。
■消費電力：3W（50 球）、5W（100 球）
■長さ：50 球 = 全長 16m(LED の端から端は 14.7m)
　　100 球 = 全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)
■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）　■シリーズ：プロフェッショナル V4

商品コード	カラー	球数	コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BW	ホワイト点滅	50 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-BW	ホワイト点滅	100 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-BCY	イエローゴールド点滅	50 球	黒コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50-TW	ホワイト点滅	50 球	シルバーコード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100-TW	ホワイト点滅	100 球	シルバーコード

※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

シルバーコード　トゥインクル　全トゥインクル

LED ストリングライト

オートフェード（DC12V）

全ての球がランダムにフェードイン／アウトを繰り返します。

■消費電力：8.4W　■入力電圧：DC12V　■球数：50　■連結：最大 3 セットまで　■防滴仕様（専用電源使用時）

※点灯には別途 DC12V 電源が必要です。

ピッチ 40cm

■サイズ：灯体部約 20m、全長約 20.4m　■コード色：ブラック／シルバー
■カラー：電球色（イエローゴールド）／イエローグリーン／ホワイト（白）
■シリーズ：プロフェッショナル V4

商品コード　黒コード	商品コード　シルバーコード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BCY	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BYg	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TYg	イエローグリーン
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-BW	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50-TW	ホワイト（白）

ピッチ 20cm

■サイズ：灯体部約 10m、全長約 10.2m
■カラー：電球色（イエローゴールド）／ホワイト（白）　■コード色：ブラック　■シリーズ：レギュラー

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-BW	ホワイト（白）

取付部品（別売）

商品コード	商品名	
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、1.25A、15W	（オートフェード 1 本まで）
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、2A、24W	（オートフェード 2 本まで）
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、3A、36W	（オートフェード 3 本まで）

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

オートフェード

カラーチェンジ　黒コード

2 色に変化するストリングです。

■消費電力：5W　■長さ：全長約 11.4m（LED の端から端は 9.9m）

■球数：100　■連結：2 セットまで　■コード色：ブラック

■専用パワーコード付　■シリーズ：プロフェッショナル V4

専用パワーコードの点灯パターン 8 種類（押しボタンで選択可能）

1. 2 色カラーフェード（15.75 秒周期）　2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯 ホワイト　4. 常時点灯 2 色ミックス　5. 2 色交互点滅（超速）
6. 2 色交互点滅（速）　7. 2 色交互点滅（普通）　8. 2 色交互点滅（ゆっくり）

※メモリ機能を搭載しています。
　電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯します。

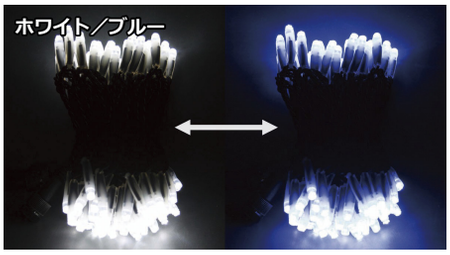

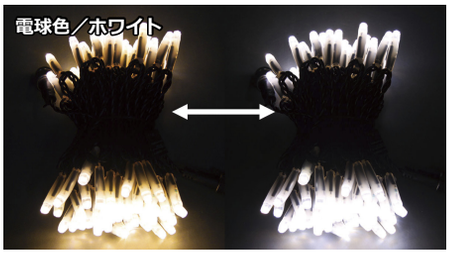







商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BCYW	電球色（イエローゴールド）/ ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BWB	ホワイト／ブルー

9 ファンクション点滅コントローラ付

RGB（フルカラー）のストリングライトです。点灯パターンは 9 種類です。

※こちらの商品はプロ仕様ではありません。防滴仕様ですが、防塵防水性・耐候性はプロ仕様と比較すると弱くなります。

■入力電圧：AC100V（->DC5V）　■消費電力：10W　■入力電流：2A　■サイズ：全長 約 15m、電飾部分 約 10m　■ LED 間のピッチ：10cm

■球数：50　■連結：不可　■コード色：ブラック／シルバー　■専用パワーコード付

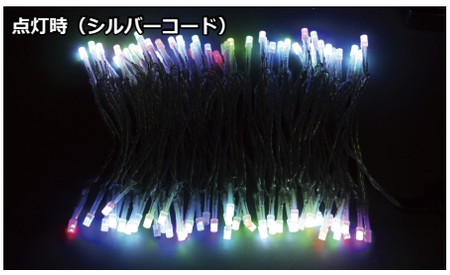



商品コード	コード色
SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB	黒コード
SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB	シルバーコード

専用コントローラ付パワーコードの点灯パターン 9 種類
（押しボタンで選択可能）

1. コンビネーション（3,2,8 を繰り返す）
2. 7 色グラデーション（全体が同じ色で徐々に色が変わる）
3. 7 色ステップ（全体が同じ色で色が切り替わる）
4. 常時点灯 電球色　5. 常時点灯 レッド
6. 常時点灯 グリーン　7. 常時点灯 ブルー
8. 7 色フラッシュ（各球バラバラに素早く色が切り替わる）
9. 消灯

特注ストリング

LED の変更など、現場に合わせたストリングを作成いたしますのでお問い合わせください。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

カラーチェンジ　9 ファンクション

LED 丸形電球ストリングライト
φ 10mmLED ストリング

LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、黒コード

■入力電圧：AC100V　■消費電力：1.5W　■サイズ：球の直径 45mm ※、全長（パワーコード別）約 5m、灯体部分の長さ約 4.5m　■球間ピッチ：約 500mm
■球数：10（1 つの電球につき 3LED）　■連結：10 本まで　■ LED 色：オレンジゴールド　■ボール色：クリア球／乳白球

※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

商品コード	ボール色
SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45C-10-BCO	クリア球
SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45W-10-BCO	乳白球

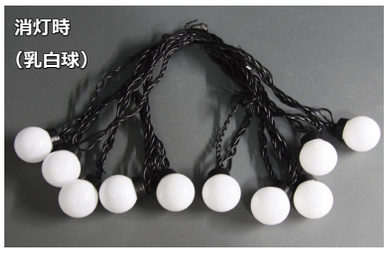

φ 10mmLED ストリング 33 球 ピッチ 30cm グレーホワイト

■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W　■サイズ：球の直径 10.5mm（LED 部分）、全長約 9.75m、灯体部分の長さ約 9.65m（LED の端から端は 9.4m）

■球間ピッチ：30cm ■球数：33　■ LED 色：グレーホワイト　■球形状：拡散型

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33-BWg

AC 2芯制御 RGB LED ストリングライト
AC 2芯制御 RGB 用コントローラ基板

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）

AC 2芯制御 RGB LED ストリング、10m、99 球、専用コントローラ・リモコン付

AC100V 仕様の RGB ストリングライトです。専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンへ設定することができます。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：7W（灯体：6.5W ／コントローラ：0.5W）　■カラー：RGB　■球数：99　■コード色：黒／シルバー

■連結：推奨 800 球 (最大 1000 球) まで　■シリーズ：プロフェッショナル V4

■サイズ：灯体部分長さ／約 10m（LED の端から端は 9.8m）、コントローラ付電源コード長さ／約 150cm、リモコン／ 87 × 40 × 7mm

■重量：黒コード約 490g、シルバーコード約 466g（専用コントローラ・リモコン含まない）／専用コントローラ約 264g、約リモコン 17g

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーのボックス）をご使用ください。
　他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。
※パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

<付属の専用コントローラ・リモコンについて>
・リモコンの操作の範囲はおおよそ 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。
・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

商品コード	コード色
SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-BRGB-RC	黒
SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-TRGB-RC	シルバー

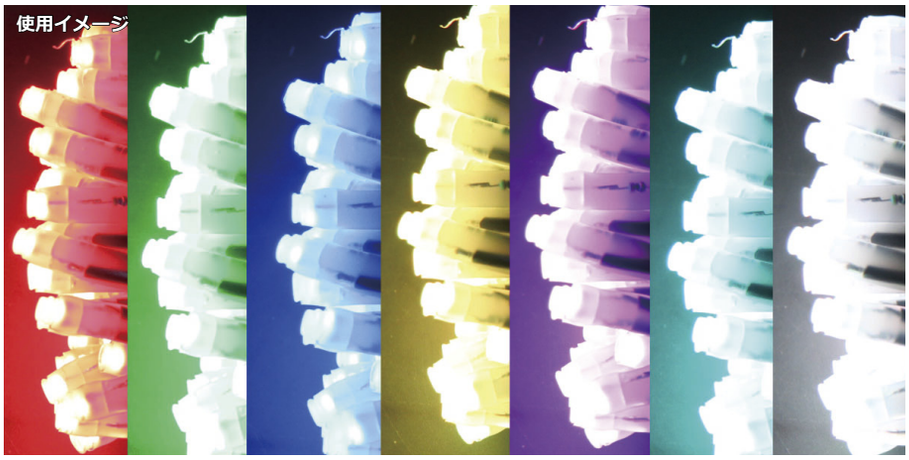

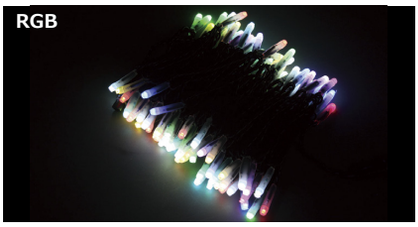

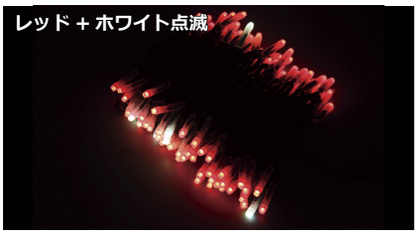

AC 2芯制御 RGB 用 DMX コントローラ基板（スタートアドレス設定可能、イルミ接続用ケーブル付属)

AC 2 芯制御の灯体を DMX512 信号で制御するためのコントローラ基板です。
AC 2 芯制御 RGB 用灯体に付属の専用コントローラと同様のパターンを DMX で再現できます。

入力電圧：AC100V　■出力電圧：DC100V　■制御チャンネル数：2ch　■制御可能球数：推奨 800 球（最大 1000 球）まで

■サイズ：幅約 172 ×奥行約 82mm ／基板の厚さ：約 29mm（最厚部）

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS-ILMC

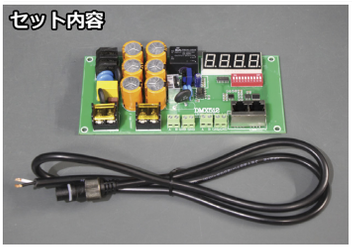







▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

AC 2 芯・黒コード　　AC 2 芯・シルバーコード

DC12V RGB ストリングライト (Rev.2)

RGB ストリング (ストレート、DC12V、φ 5mm、Rev.2)、100 球

点灯・制御には、別売のコントローラ・DC 電源が必要です。

■入力電圧：DC12V　■消費電力：約 48W　■色：RGB(1670 万色)　■コード色：ブラック／シルバー　■球数：100

■サイズ：灯体部 約 10m（全長約 10.3m）　■保護等級：IP65　■防滴仕様

■連結：アンプ無しの場合 2 セットまで　別売アンプ使用の場合、最大 20 セットまで（アンプ 9 台使用）

商品コード	コード色
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB	黒
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-TRGB	シルバーコード

DC12V 仕様 RGB ストリング、100 球タイプの場合

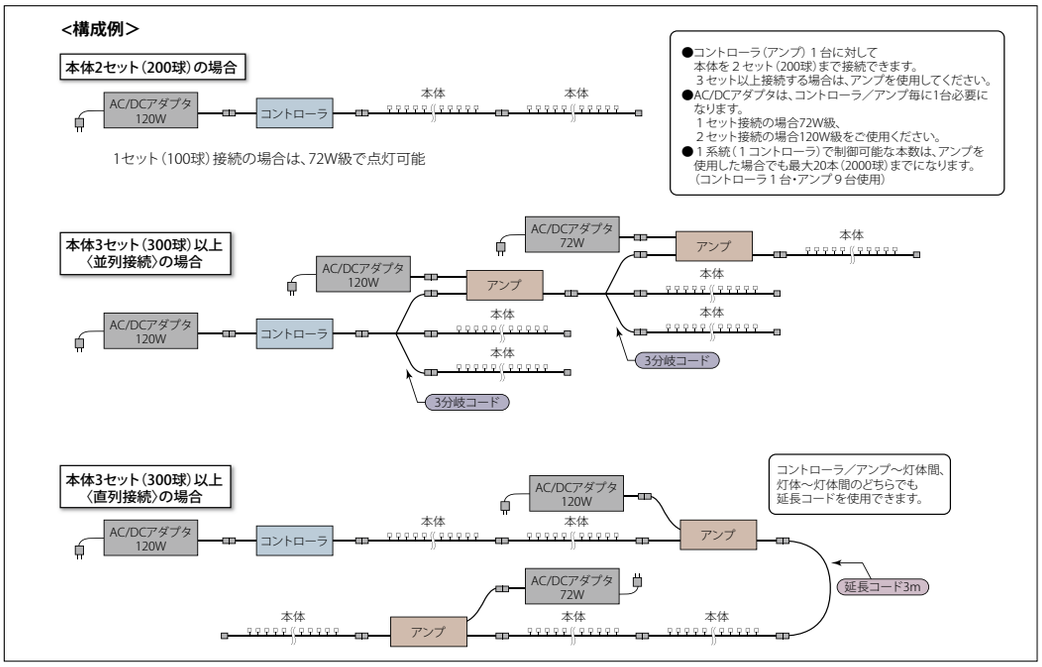

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

12VRGB 黒コード　12VRGB シルバーコード

DC12V 仕様の RGB ストリングライトは、すべてが同じ色で色変わりします。
別売のコントロー、アンプでフェード変化やステップ変化、点滅や常点など、様々なモードに設定することができます。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

RGB ストリング (ストレート、DC12V、φ 5mm、Rev.2) 用、防雨型コントローラ

DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2) 用の コントローラです。
フェード変化やステップ変化、点滅、常点など、様々なモードを設定できます。スピード・明るさの調節も可能です。（フェード時の明るさ調節はできません）
付属のリモコンでモードの選択・スピード調節・明るさ調節が可能です。
1 台あたり、本体を 2 本（200 球）まで接続できます。3 本以上お使いになる場合は、
別売の信号増幅器（アンプ）も追加で必要になります。アンプを使用するにはアダプタが必要です。

■入力電圧：DC12V　■コード色：ブラック　■防滴仕様（リモコンは非防水）　■メモリ機能付
■サイズ：高さ 30 ×幅 110 ×奥行 50mm　■長さ：電源側・灯体側とも約 25cm

商品コード	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL

RGB ストリング (ストレート、DC12V、φ 5mm、Rev.2) 用、防雨型増幅器 (アンプ)（別売）

DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2) 用の信号増幅器（アンプ）です。
ストリングライト本体を 3 本（300 球）以上連結して点灯させる場合は、この増幅器（アンプ）ご利用ください。
アンプを使用するにはアダプタが必要です。

■入力電圧：DC12V　■コード色：ブラック　■防滴仕様
■サイズ：高さ 30 ×幅 110 ×奥行 50mm　■長さ：電源側・リード・エンドとも約 25cm
■連結：アンプ無しの場合 2 セットまで　別売アンプ使用の場合、最大 20 セットまで（アンプ 9 台使用）

商品コード	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP

RGB ストリング (ストレート、DC12V、φ 5mm) 用、防滴型 AC/DC アダプタ（別売）

DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2) 用の AC/DC アダプタです。
コントローラ／アンプに対して、本体を 1 本（100 球）接続する場合は 72W 級、
本体を 2 本（200 球）接続する場合は 120W 級のアダプタをご利用ください。

<共通>　■コード色／ブラック　■防滴仕様

72W　■消費電力：72W　■サイズ：高さ 39 ×幅 185 ×奥行 59mm　■長さ：1 次側 約 100cm、2 次側 約 20cm

120W　■消費電力：120W　■サイズ：高さ 40 ×幅 220 ×奥行 68mm　■長さ：1 次側 約 145cm、2 次側 約 117cm　■メタルコネクタ

商品コード	連結可能数
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W	1 本（100 球）
SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W	2 本（200 球）

RGB ストリング (ストレート、DC12V、φ 5mm、Rev.2) 用、取付部品（別売）

3 分岐コード　■コード色：ブラック　■長さ：リード・エンドとも約 5cm
3m 延長コード　■コード色：ブラック　■長さ：約 3m

商品コード	コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR	3 分岐コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M	3m 延長コード

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

LED 電球・コード（E12・E17 ソケット用）

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

C7 型 LED 電球、E12 ソケット用、25 球セット

電球のイルミネーションとして人気のあった C7 電球の LED バージョンです。
ソケット形状は E12 型です。当社の 25 球用ソケット付コードと合わせてご使用ください。
仮に 1 球切れても他の球は点灯します。

■消費電力：0.34W / 球　■サイズ：幅 21（最大直径）×高さ 39mm　■球数：25

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-C	電球色（ゴールド）
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-G	グリーン（緑）
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-M	5 色マルチ（赤、緑、青、黄、紫）
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-Pu	パープル（紫）
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-R	レッド（赤）
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-C7E12-25-Y	イエロー（黄）

G40 型 LED ミニボール電球、E12 ソケット用、1 球

E12 型ソケットで点灯、直径 40mm のボール型のカバーが付いた LED 電球です。
当社の 25 球用 E12 ソケット付コードと合わせてご使用いただくと、1 本のコードで 25 球まで点灯できます。仮に 1 球切れても他の球は点灯します。

■サイズ：直径 40mm　■球数：1

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-G40E12-1-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-G40E12-1-G	グリーン（緑）
SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Pi	ピンク
SPLT-ZG-LED-G40E12-1-R	レッド
SPLT-ZG-LED-G40E12-1-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Y	イエロー（黄）

E12 ソケット付コード、25 球ソケット（電球別売）

E12 型ソケットが 25 個付いたコードです。
LED・電球どちらも使用可能です。500W（5A）まで連結可能です。

■入力電圧：AC100V　■長さ：電飾部分約 5m、電源コード 1.5m
■ピッチ：200mm　■コード色：ダークグリーン／ホワイト　■防滴仕様

商品コード	コード色
SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25-G	ダークグリーン
SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25-W	ホワイト

LED クリア電球、E12、G50 型、DC12V 仕様、1W、電球色 (2700K)

■入力電圧：DC12V　■消費電力：1W　■連結：不可
■サイズ：直径 50mm　■球数：1
※ AC100V 仕様の E12 ソケット付コードを使用する場合は、先バラ加工と
　別途 DC 電源が必要です。（P42 参照）

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-E12G50-D12V-1W-1-C2700K	電球色

E17 ソケット付コード、25 球ソケット（電球別売）

E17 型ソケットが 25 個付いた、イルミネーション用のソケット付コードです。
LED・電球どちらも使用可能です。

■入力電圧：AC100V　■長さ：電飾部分約 5m、電源コード 1.5m
■ピッチ：300mm　■コード色：ダークグリーン　■防滴仕様

商品コード	SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G

LED 電球・コード（E26 ソケット用）

フィラメント型 LED 電球、E26、G45 型、2W、1 球

ソケット形状は E26 型です。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W/ 球　■球数：1　■サイズ：直径 45mm

商品コード	カラー	調光
SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-B	ブルー（青）	○
SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-C2200K	電球色 (2200K)	○
SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-W6000K	ホワイト (6000K)	○
SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-C3000K	電球色 (3000K)	○
SPLT-ZG-LED-E26G45-NDM-2W-1-C3000K	電球色 (3000K)	×









LED クリア電球 (CS)、E26、電球色 (2700K)、1 球

■入力電圧：AC100V　■球数：1　■ LED 色：電球色（2700K）

A60 型

■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：直径約 60.5mm、高さ 約 82mm(ソケット除く)

商品コード	消費電力
SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC-4W-1-cC2700K	4W
SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC-6W-1-cC2700K	6W

ST64 型

■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：直径約 63.5mm、高さ 約 111mm(ソケット除く)

商品コード	消費電力
SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-4W-1-cC2700K	4W
SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-6W-1-cC2700K	6W

E26 ソケット付ケーブル (CS)、1.25sq x 2、10 ソケット、黒コード、パワーコード別

E26 ソケットが 10 個付いた、コードです。

■入力電圧：AC100V　■長さ：約 10m ／ 5m　■コード色：ブラック

■ピッチ：1m ／ 500mm　　※点灯には別売りのパワーコードが必要です。



商品コード	ピッチ
SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10-P1m-WOP-B	1m
SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10-P500-WOP-B	500mm

ST58 型

■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：直径約 58.59mm、高さ 約 103mm(ソケット除く)

商品コード	消費電力
SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-4W-1-cC2700K	4W
SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-6W-1-cC2700K	6W

S14 型

■消費電力：2W・4W/ 球

■サイズ：直径約 44.20mm、高さ約 59mm(ソケット除く)

商品コード	消費電力
SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-2W-1-cC2700K	2W
SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-4W-1-cC2700K	4W

G125 型・D125 型

■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：G125 型　直径約 115.54mm

D125 型　直径約 109.14mm

商品コード	
SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC-××W-1-cC2700K（消費電力）	G125 型
SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC-××W-1-cC2700K（消費電力）	D125 型

E26 ソケット付ケーブル (CS) 用 AC プラグ付パワーコード 2m

■入力電圧：AC100V　■長さ：約 2m　■コード色：ブラック

商品コード	SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-PWR-ACPLUG-2m

乾電池式ストリングライト

電源のないところでも使える乾電池式イルミネーション。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

乾電池式 タイマー付 ストリング (ストレート) ライト 50 球タイプ

単 1 電池 3 本で 2 週間以上使用できます。（タイマー機能を使用した場合）（※ 1）
充電池などの電池も使え、エコなイルミネーションが可能です。
タイマーをセットしてスイッチ ON から 6 時間後に自動消灯することができます。
翌日以降も同時刻に自動で ON/OFF を繰り返します。
常時点灯だけでなく点滅させることも可能です。

■コード色：クリア　■球数：50　■連結：不可
■サイズ：高さ 45 ×幅 140 ×奥行 70mm　■長さ：5.2m

商品コード	カラー
SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TG	グリーン（緑）
SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TLG	アクアグリーン（薄緑）
SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TPu	パープル（紫）
SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TR	レッド（赤）
SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TW	ホワイト（白）
SPLT-EL-BO-LED-STR-F1-50-TY	イエロー（黄）

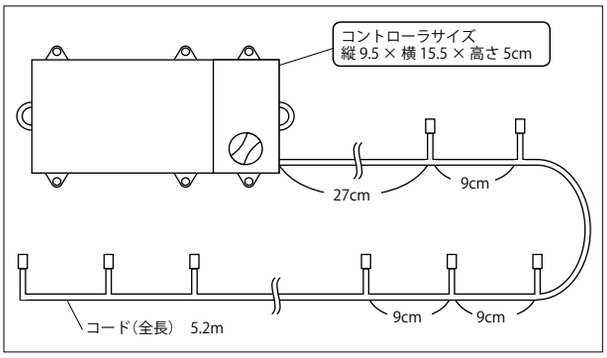







乾電池式 ストリング (ストレート) ライト 10 球タイプ

■コード色：クリア (透明)　■球数：10　■連結：不可　■長さ：約 1.6m

点滅／常時点灯

単 3 電池 3 本で 3 ～ 4 日間点灯します。（使用する電池によって異なる）（※ 1）
点滅と常時点灯の切り替えが可能です。
■カラー：ブルー（青）、電球色（イエローゴールド）、ホワイト（白）

商品コード	カラー
SPLT-ZG-BO-LED-STR-F1-TB	ブルー（青）
SPLT-ZG-BO-LED-STR-F1-TCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-BO-LED-STR-F1-TW	ホワイト（白）







RGB（フルカラー）

単 3 電池 3 本で 3 ～ 4 日間点灯します。（使用する電池によって異なる）（※ 1）
RGB（赤、緑、青）の三原色のチップを内蔵した LED で 1670 万色の色を発色します。
色は時間とともに次第に変化し、約 30 秒で元の色に戻ります。

商品コード	SPLT-ZG-BO-LED-STR-F1-TRGB

フェード

単 3 電池 6 本を使用します。（※ 1）
球ごとにばらつきながら自動的にフェード変化を繰り返します。（常時点灯にすることはできません）
■カラー：電球色（イエローゴールド）、ホワイト（白）

商品コード	カラー
SPLT-ZG-BO-LED-STR-FADE-TCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-BO-LED-STR-FADE-TW	ホワイト（白）

（※ 1）乾電池は付属していません。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

乾電池式 50 球

LED ネット（網状）ライト

静電気対策済※で故障に強い「プロフェッショナル V4 シリーズ」（特許第 5356861 号）
玄関先やパーゴラの柱、枝の少ない樹木を簡単に飾ることができます。植え込みなどの低樹木にかぶせることも可能です。

常時点灯　黒コード

■消費電力：10W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m
■球数：180　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
■ RGB の商品は、RGB 以外の色のネットライトとは連結できません。
※ 1 セットにつき 1 本パワーコードが付属しています。
　パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BA	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BB	ブルー（青）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BCP	電球色（ピンクゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BG	グリーン（緑）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLG	アクアグリーン（薄緑）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLPu	ライトパープル（藤色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BPi	ピンク
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BPu	パープル（紫）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BR	レッド（赤）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BRGB	RGB（1670 万色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BW	ホワイト（白）

常時点灯・カラーチェンジ

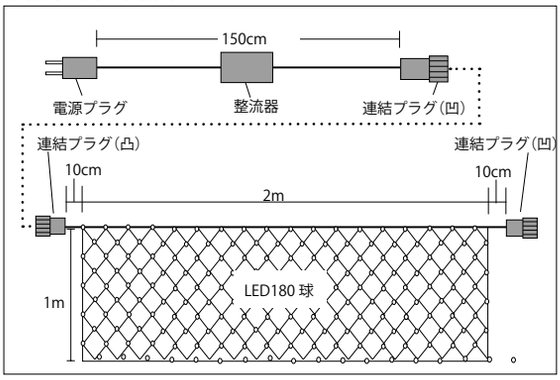

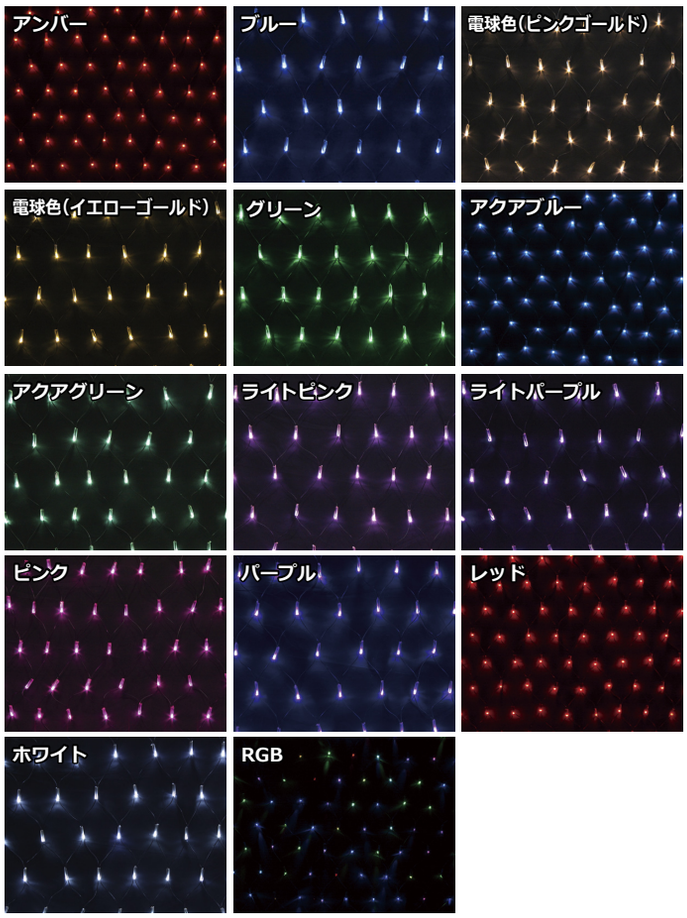



カラーチェンジ　黒コード

2 色に変化するネットです。
■消費電力：12W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m
■球数：180　■連結：不可　■専用パワーコード付

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BCYW	電球色 (イエローゴールド)/ ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BWB	ホワイト / ブルー

専用パワーコードの点灯パターン 8 種類（押しボタンで 選択可能）

1. 2 色カラーフェード（15.75 秒周期）
2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯 ホワイト　4. 常時点灯 2 色ミックス
5. 2 色交互点滅（超速）　6. 2 色交互点滅（速）
7. 2 色交互点滅（普通）　8. 2 色交互点滅（ゆっくり）

※メモリ機能を搭載しています。
　電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯します。

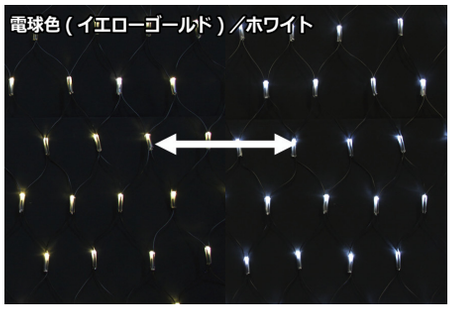



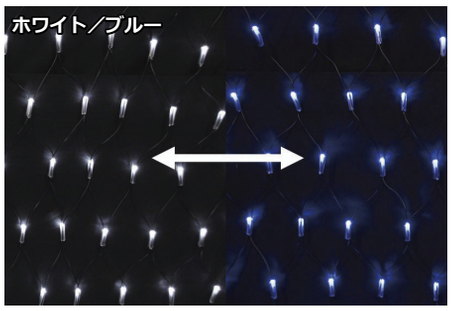



▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

常点　カラーチェンジ

LED ネット（網状）ライト

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

常時点灯　シルバーコード

■消費電力：10W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m
■球数：180　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
■シリーズ：プロフェッショナル V4 ／レギュラー
※ 1 セットにつき 1 本パワーコードが付属しています。
　パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。
（＊印はレギュラーシリーズのみ）

商品コード	カラー	レギュラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TA	アンバー（オレンジ）	
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TB	ブルー（青）	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TCP	電球色 (ピンクゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TCY	電球色 (イエローゴールド)	○
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TG	グリーン（緑）	
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TPi	ピンク	
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TW	ホワイト（白）	○
SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPi	ライトピンク（薄ピンク）＊	○
SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPu	ライトパープル（藤色）＊	○
SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TR	レッド（赤）＊	○

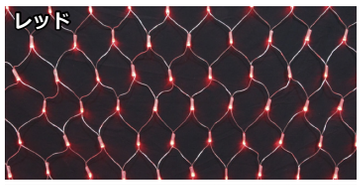

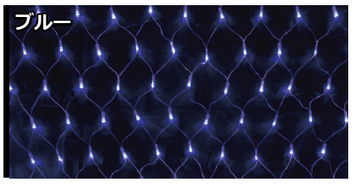

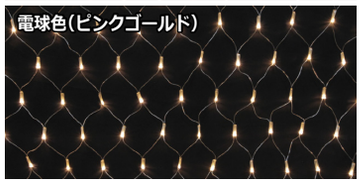

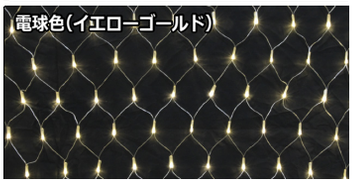







トゥインクル　黒コード

各色の常時点灯 LED3 球に対して、ホワイトのフラッシュ点滅 LED が 1 球付属しています。
ランダムな点滅パターンです。
■消費電力：10W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m
■球数：180　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
■シリーズ：プロフェッショナル V4
※ 1 セットにつき 1 本パワーコードが付属しています。
　パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BBW	ブルー + ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BCYW	電球色 (イエローゴールド)+ ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BGW	グリーン + ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BLPiW	ライトピンク + ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BWW	ホワイト＋ホワイト点滅



AC 2 芯制御 RGB LED ネットライト (網状)、プロ仕様 (V4)、180 球、黒コード、専用コントローラ・リモコン付

AC100V 仕様の RGB ネットライトです。付属の専用コントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンへ設定することができます。
■入力電圧：AC100V　■消費電力：1.5W（灯体：10W ／コントローラ：0.5W）　■カラー：RGB
■球数：180　■コード色：黒　■連結：推奨 720 球（最大 900 球まで）　■シリーズ：プロフェッショナル V4
■サイズ：灯体／高さ 1m ×幅 2m、コントローラ付電源コード長さ／約 150cm、リモコン／ 87 × 40 × 7mm
※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーのボックス）をご使用ください。
　他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。
※パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞
・リモコンの操作の範囲はおおよそ 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。
・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

商品コード	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-NET-180-BRGB

AC 2 芯制御 RGB 用 DMX コントローラ基板 スタートアドレス設定可能
AC 2 芯制御の灯体を DMX512 信号で制御するためのコントローラ基板です。
※ P13 参照

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

トゥインクル　AC 2 芯制御ネット

LED アイシクル（ツララ）ライト

静電気対策済で故障に強い「プロフェッショナル V4 シリーズ」（特許第 5356861 号）

3 種類の長さの LED が織りなす、つららのような美しい輝きのイルミネーションです。

常時点灯

■消費電力：8W　■コード色：シルバー

■サイズ：高さ 24cm ～ 72cm、幅 351cm

■球数：140　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。
　パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TB	ブルー（青）
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TCO	電球色 (オレンジゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TCP	電球色 (ピンクゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TG	グリーン（緑）
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-Tlv	アイボリー
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLG	アクアグリーン（薄緑）
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TLPu	ライトパープル（藤色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TPi	ピンク
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TPu	パープル（紫）
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-TW	ホワイト（白）

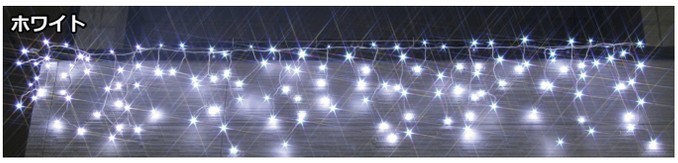

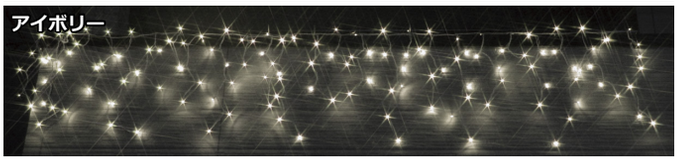

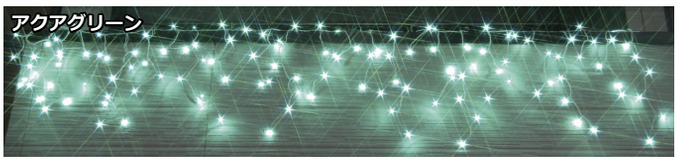



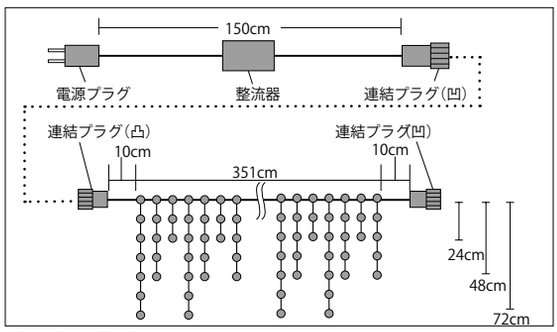

常時点灯・カラーチェンジ

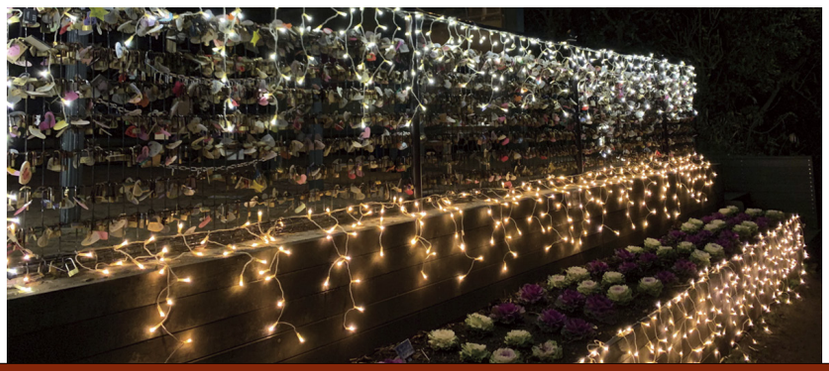

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

常点

LED アイシクル（ツララ）ライト

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

トゥインクル

各色の常時点灯 LED3 球に対して、ホワイトのフラッシュ点滅 LED が
1 球付属しています。ランダムに点滅します。

■消費電力：8W　■コード色：シルバー

■サイズ：高さ 24cm ～ 72cm、幅 351cm

■球数：140　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。
　パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TBW	ブルー + ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TCYW	電球色 (イエローゴールド)+ ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TGW	グリーン + ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TLPiW	ライトピンク + ホワイト点滅
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-TWW	ホワイト＋ホワイト点滅

トゥインクル

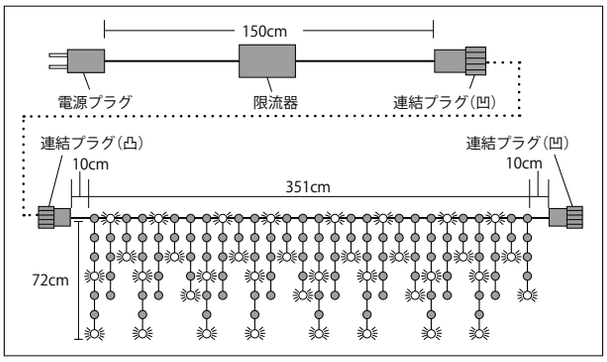

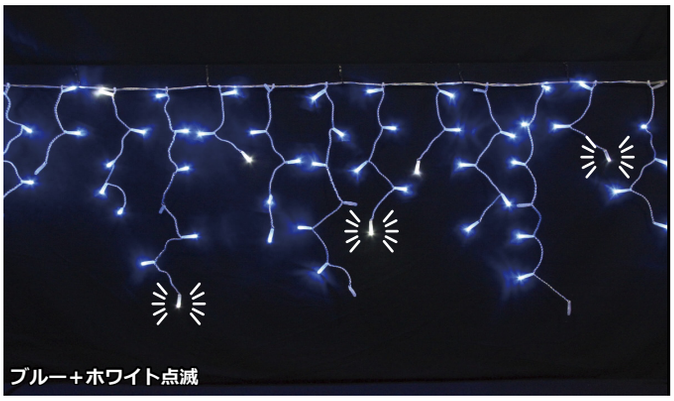



カラーチェンジ

2 色に変化するツララです。

■消費電力：9W　■コード色：シルバー

■サイズ：高さ 24cm ～ 72cm、幅 351cm

■球数：140　■連結：不可　■専用パワーコード付

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-TWB	ホワイト / ブルー

専用パワーコードの点灯パターン 8 種類（押しボタンで 選択可能）

1. 2 色カラーフェード（15.75 秒周期）
2. 常時点灯 ブルー
3. 常時点灯 ホワイト　4. 常時点灯 2 色ミックス
5. 2 色交互点滅（超速）　6. 2 色交互点滅（速）
7. 2 色交互点滅（普通）　8. 2 色交互点滅（ゆっくり）

※メモリ機能を搭載しています。
　電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯します。

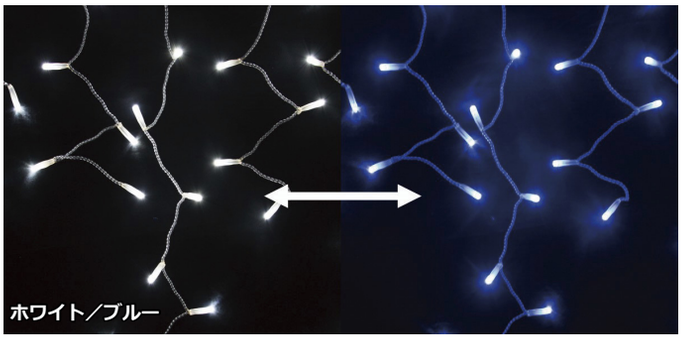

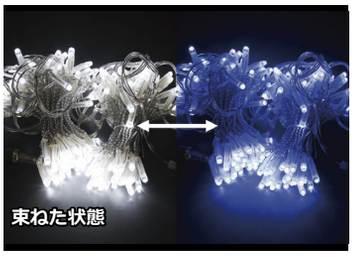



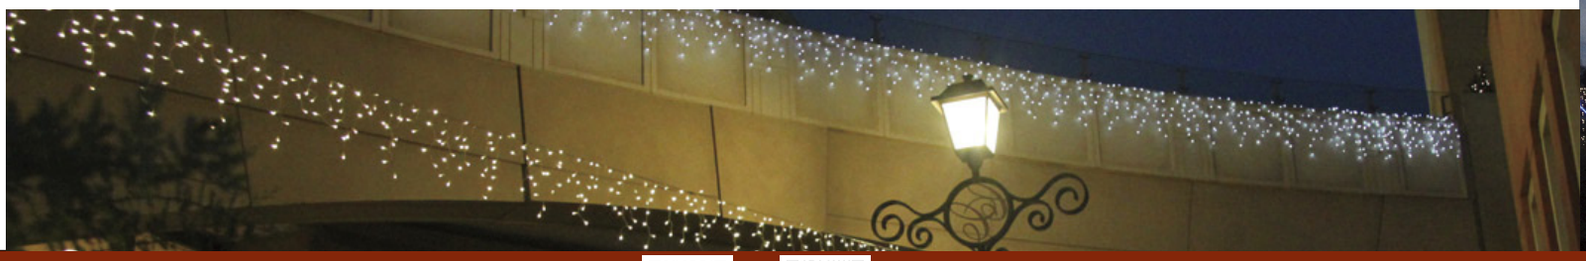

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

トゥインクル　カラーチェンジ

LED ウォーターフォールカーテン（ナイアガラ）

静電気対策済※で故障に強い「プロフェッショナル V4 シリーズ」(特許第 5356861 号）　※レッドは除きます。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

付属の点滅コントローラで、上から下への点滅など 8 パターンの制御が可能です。
常時点灯にすることも可能です。

■消費電力：16W　■コード色：シルバー　■サイズ：高さ 3m ×幅 1m
■球数：256　■連結：推奨 12 セットまで（最大 15 セットまで）

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TB	ブルー（青）
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCYW	電球色 (イエローゴールド)/ ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TR	レッド（赤）
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TWB	ホワイト / ブルー

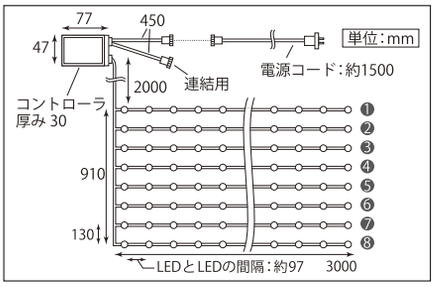

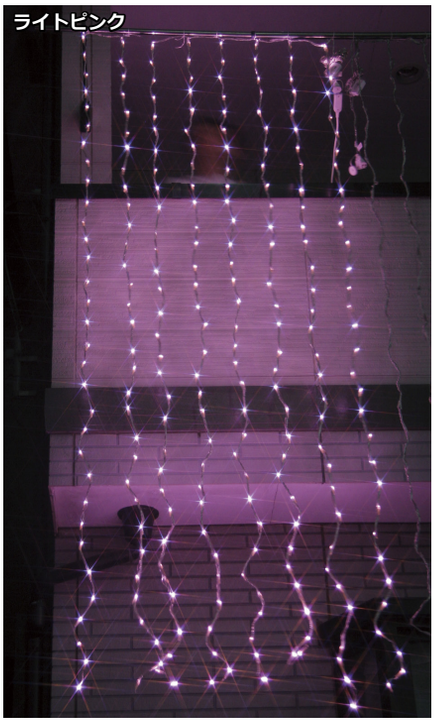

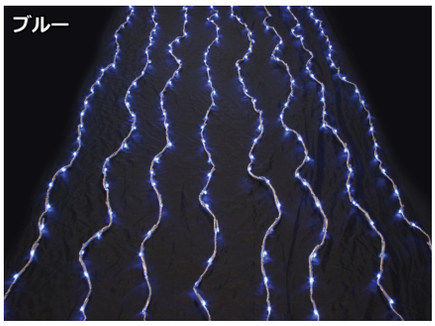

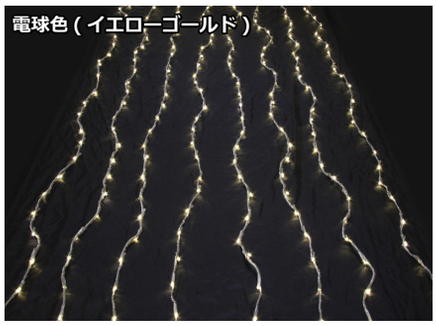

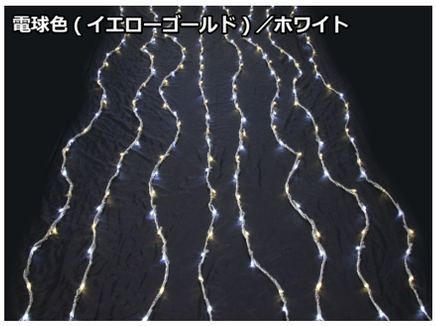

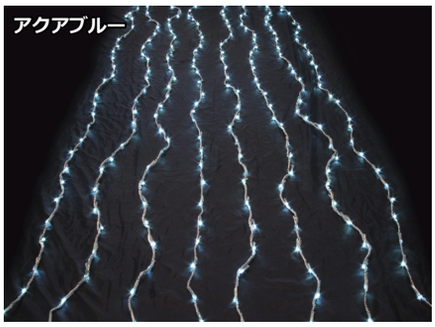

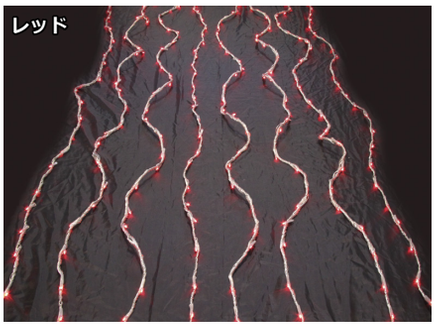

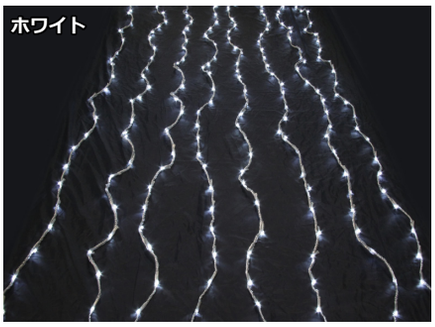

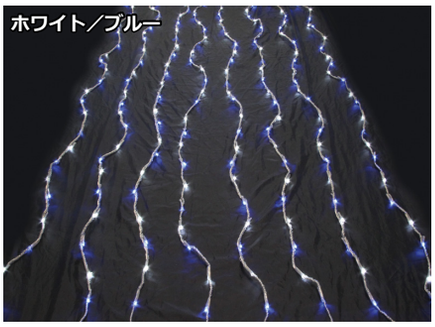

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

ナイアガラ

縦横連結可能 LED カーテンライト

静電気対策済※で故障に強い「プロフェッショナル V4 シリーズ」（特許第 5356861 号） ※ RGB は除きます。

縦方向にも横方向にも連結可能な LED カーテンライト（常時点灯タイプ）です。

こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

基本セット

はじめてご使用いただく場合や横方向に連結する場合に使用するセットです。

はじめに「基本セット」をお求めいただき、

横方向に連結を追加する場合：基本セットをお買い求めください。

縦方向に連結を追加する場合：連結用セットをお買い求めください。

■消費電力：15W　■コード色：シルバー

■サイズ：高さ 2m ×幅 1m　■球数：250

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

※ 1 セットにつき 1 本パワーコードが付属しています。
　パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TB	ブルー（青）
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-TRGB	RGB(1670 万色)

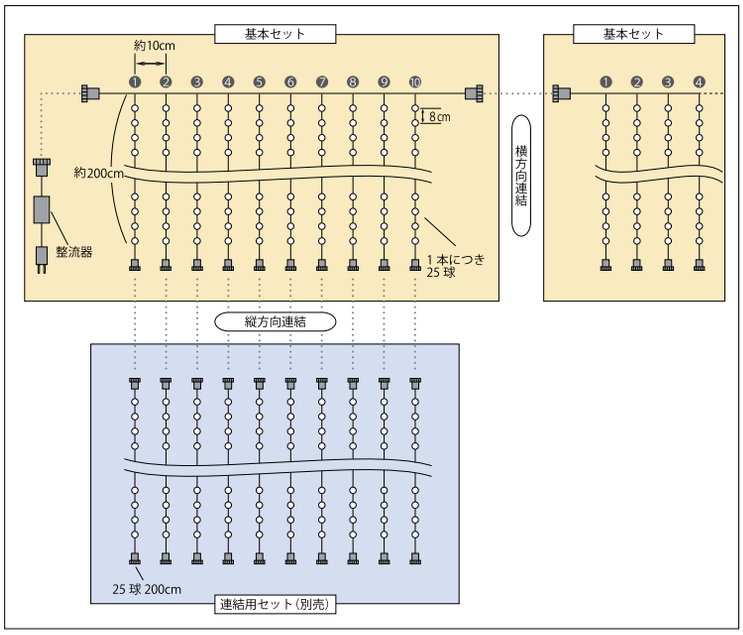


セット内容


消灯時アップ


ブルー


電球色 (イエローゴールド)


ホワイト


RGB

連結用セット

LED カーテンライトの基本セットから、縦方向に連結するための連結用セットです。

長さ 2m の連結用ライトが 10 本セットになった商品です。

この商品だけでは点灯できません。

カーテンライト基本セットに連結する形でご使用ください。

■消費電力：15W　■コード色：シルバー

■長さ：2m　■球数：250

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TB	ブルー（青）
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TRGB	RGB(1670 万色)


消灯時

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

縦横連結可能

LED スノーフォールライト (シューティングスター)

雪が降るように光が流れ落ちるため、
樹木やフェンス、軒下やバルコニーなど素敵なアクセントになるイルミネーションです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

ミニオーバル型（角丸長方形）スノーフォール

AC/DC アダプタ (15W) が付属しています。アダプタも防滴タイプで、屋外で使用可能です。

＜各サイズ共通＞ ■消費電力：15W/1 セット (3W/1 本) ■コード色：ブラック ■ 5 本入り
■サイズ：幅 12 ×奥行 8mm ■電飾ケース間のピッチ：約 1m
■連結：1 セット（5 本）まで可能
※別売の 24W 級アダプタを使用すれば 1 セット +3 本 (計 8 本) まで連結可能です。
※別売の 36W 級アダプタを使用すれば 2 セット (計 10 本) まで連結可能です。





30cm

■球数： 1 本あたり片面 16 球、両面 32 球 (電球色)
1 本あたり片面 22 球、両面 44 球 (電球色以外)

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-G	グリーン（緑）
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-Pi	ピンク
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-W	ホワイト（白）

50cm

■球数：1 本あたり片面 30 球、両面 60 球

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-G	グリーン（緑）
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-Pi	ピンク
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-W	ホワイト（白）

80cm

■球数：1 本あたり片面 42 球、両面 84 球

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-G	グリーン（緑）
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-Pi	ピンク
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-W	ホワイト（白）

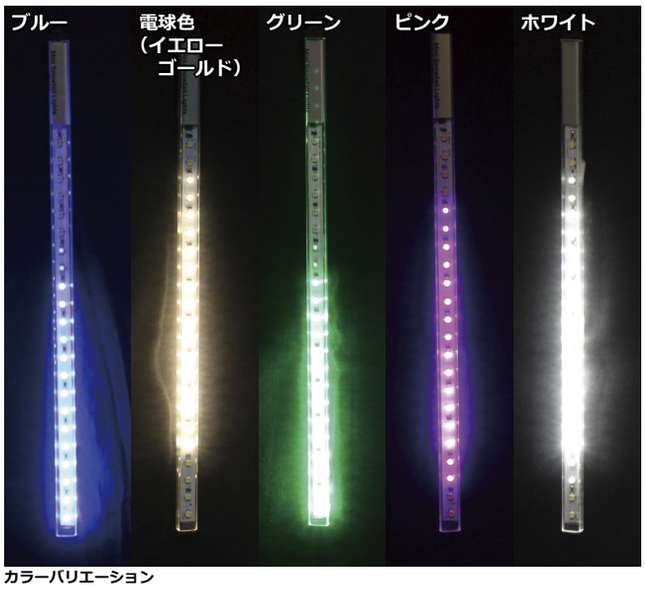

カラーバリエーション

ミニオーバル型用取付部品（別売）

商品コード	種類
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-WIRE-1M	延長ケーブル、1m
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W	防滴型 AC/DC アダプタ DC12V15W
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	DC12V24W
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	DC12V36W

チューブ型スノーフォール

直径 3cm の丸いチューブの中を短い時間（約 26 ～ 28 回 / 分のタイミング）で光りが流れ落ちます。AC/DC アダプタ (60W) が付属しています。
アダプタも防滴タイプで、屋外で使用可能です。

＜各サイズ共通＞ ■消費電力：12W/ セット（2.4W/1 本）
■ LED カラー：白 ■コード色：ブラック ■ 5 本入り
■幅：3cm（直径） ■連結：2 セットまで可能

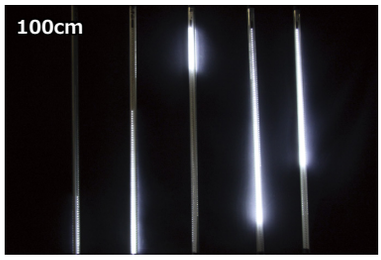

商品コード	サイズ	詳細
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-50-W	50cm	高さ 45.5cm、球数 72/1 本 (両面)
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-100-W	100cm	高さ 100cm、球数 192/1 本 (両面)

チューブ型用取付部品（別売）

商品コード	種類
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-WIRE-1M	延長ケーブル、1m
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-ACDC-WP-24V36W	防水型電源ユニット、36W
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-ACDC-WP-24V60W	防水型電源ユニット、60W

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

ミニオーバル型　チューブ型

LED ストリーム（流れ点滅）
LED チューブストリング

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED イルミネーション、ストリーム（流れ点滅）、レギュラー仕様、シルバーコード

直線のコードに房状に取り付けられた LED の中を、光が駆け抜けます。光の流れるスピードは 3 段階で調整できます。

※ 1 セットにつき 1 本専用パワーコードが付属しています。

3m、5m、10m

＜各サイズ共通＞

■入力電圧：AC100V　■コード色：シルバー　■連結：不可

■保護等級：IP68（灯体部分）　■屋外使用可能

3m　■消費電力：9W　■長さ：約 3m　■球数：200　■カラー：ホワイト

5m　■消費電力：15W　■長さ：約 5m　■球数：330　■カラー：ブルー、電球色、ホワイト

10m　■消費電力：15W　■長さ：約 10m　■球数：330　■カラー：ブルー、電球色、ホワイト

サイズ	商品コード	カラー
3m	SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-3M-TW	ホワイト（白）
5m	SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TB	ブルー（青）
5m	SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TCY	電球色（イエローゴールド）
5m	SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TW	ホワイト（白）
10m	SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TB	ブルー（青）
10m	SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TCY	電球色 (イエローゴールド)
10m	SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TW	ホワイト（白）


3m・消灯時


3m・ホワイト


5m・消灯時


10m・消灯時


5m・ブルー


5m・電球色（イエローゴールド）


5m・ホワイト

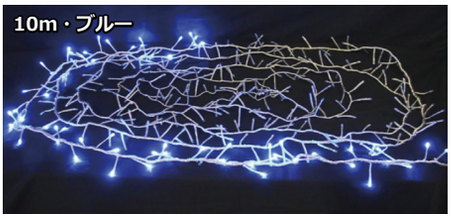
10m・ブルー


10m・電球色（イエローゴールド）

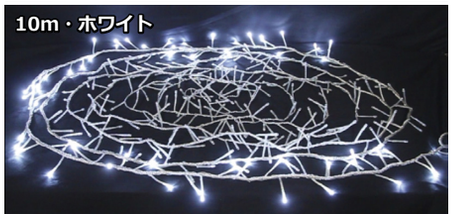
10m・ホワイト

チューブストリング、コントローラ付（流れる点滅）、10m（連結可）

透明のチューブに入ったストリングライトです。点滅コントローラ付で流れるような点滅が可能です。（4 回路 5 芯）

流れの速度を変えたり常時点灯やフラッシュ点滅にすることもできます。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：16W　■コード色：クリア　■球数：200　■連結：5 セットまで

■サイズ：灯体部 約 10m　■チューブの直径：13mm　■全長：約 11.6m

■コントローラ付電源コード：約 1.5m　■防滴仕様　■屋外使用可能　※ 1 セットにつき 1 本専用パワーコードが付属しています。


コントローラ

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TW	ホワイト（白）
SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TLB	アクアブルー


消灯時


コネクタ


ホワイト

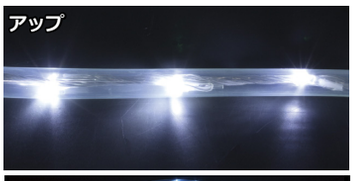
アップ


イエローゴールド

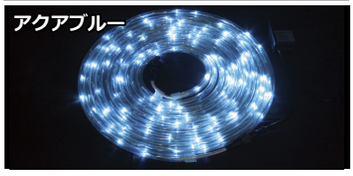
アクアブルー

チューブストリング用延長ケーブル (5 芯) 1m（別売）

商品コード	SPLT-EL-LED-TUBESTR-CABLE-EX-1m


セット内容


エンドキャップ・コネクタ

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

ストリーム　チューブストリング

AC100V 仕様 LED ロープ（チューブ）ライト

※シリーズ切れ対策（特許第 5610851 号）

シリーズ切れ対策を施しており、1 球の LED が球切れしても他の球が不点灯になるのを防止します。

AC100V 10mm2 芯／ 13mm2 芯タイプ　50m 巻

専用のパワーコードが取り付けられていますので AC100V 電源（コンセント）で点灯させることが可能です。
パワーコードは熱収縮チューブで固定されていますので屋外でもご使用いただけます。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■長さ：50m　■パワーコード長：約 1.5m　■球数：1800 球 /50m
■連結：100m（2 巻）まで可能　■カット単位：2m

※エンドキャップはロールの末端にかぶせていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はしていません。
　設置の際は必ずロープ末端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しません。

発光方向の違い



10mm：チューブに対して水平
13mm：チューブに対して垂直









商品コード　10mm	商品コード　13mm	カラー
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-A-WPE	-	アンバー（オレンジ）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-B-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-B-WPE	ブルー（青）
-	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CP-WPE	電球色（ピンクゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-CY-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CY-WPE	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-CYl-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CYl-WPE	電球色（ライトイエローゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-G-WPE	-	グリーン（緑）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LB-WPE	-	アクアブルー（水色）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LG-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LG-WPE	アクアグリーン（薄緑）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPi-WPE	-	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPu-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LPu-WPE	ライトパープル（薄紫）
-	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-Pi-WPE	ピンク
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-Pu-WPE	-	パープル（紫）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-R-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-R-WPE	レッド (赤)
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-W-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-W-WPE	ホワイト（白）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-WPE-Y	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-Y	イエロー（黄）

取付部品（別売）

商品コード　10mm	商品コード　13mm	商品名	点灯可能長
SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A	SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、脱着可能タイプ	100m
SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR	電源コード、1.5m、3 ヒューズ入り (1.2A)、脱着可能タイプ	50m
SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A-FIX	SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A-FIX	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、固定タイプ	100m
SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-CNCT	SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-CNCT	電源コード 脱着可能タイプ用、針付きコネクタ (交換用部品)	

※パワーコード以外の部品（エンドキャップやコネクタなど）は、P29 の部品（AC100V・DC24V 共通）をお使いいただけます。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

AC 2芯制御 RGB LED ロープライト

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）

AC 2芯制御 RGB LED ロープライト、直径 10mm、20m、カット単位 2m、専用コントローラ・リモコン付

AC100V 仕様の RGB ロープライトです。専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンに設定することができます。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：41W（灯体 40.5W ／コントローラ 0.5W）　■カラー：RGB　■材質：PVC　■球数：720 球 /20m

■カット単位：2m　■連結：トータルで 20m（1 巻）まで推奨

■サイズ：本体長さ／約 20m、接続ケーブル長さ／約 19cm、コントローラ付電源コード長さ／約 150cm、リモコン／ 87 × 40 × 7mm

■重量：約 2.25kg（専用コントローラ・リモコン含まない）／専用コントローラ約 264g、リモコン約 17g

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーボックス）をご使用ください。
　他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。
※パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞
・リモコンの操作の範囲は約 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。
・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

商品コード	SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10-U2mL20m-RGB-RC


セット内容


接続部


エンド側


付属品


点灯イメージ

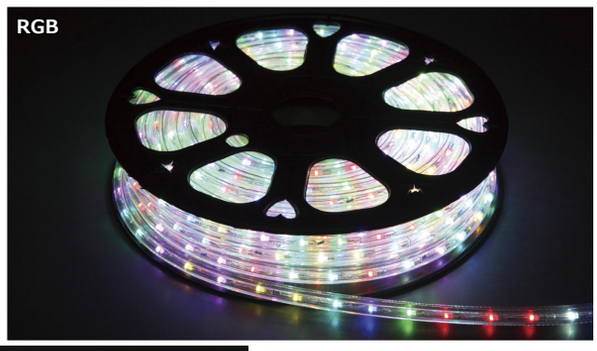
RGB


ホワイト


レッド＋ホワイト点滅


アップ (RGB)

AC 2芯制御 RGB用 DMXコントローラ基板 スタートアドレス設定可能

AC 2 芯制御の灯体を DMX512 信号で制御するためのコントローラ基板です。
※ P13 参照



取付部品（別売）


セット内容

商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10P-CTRL-RGB-RC-SET	AC 2 芯制御 RGB LED ロープライト 直径 10mm 用 コントローラ付電源コード（リモコン・エンドキャップ・熱収縮チューブ付）

※電源コード以外の部品（エンドキャップやコネクタなど）は、P29 の部品（AC100V・DC24V 共通）をお使いいただけます。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

AC 2 芯 ロープライト

DC24V 仕様 LED ロープ（チューブ）ライト

DC24V 仕様、低電圧の LED ロープ（チューブ）ライトです。

DC24V 10mm2 芯／ 13mm2 芯タイプ　50m 巻

■入力電圧：DC24V　■消費電力：100W　■長さ：50m　■球数：1800 球 /50m

■連結：50m（1 巻）まで可能　■カット単位：6 球（約 16cm ～ 17cm、平均約 16.7cm）

※専用パワーコード、エンドキャップ、専用コネクタ等は別売です。

※ DC24V 仕様の LED ロープライトにはプラス／マイナスの極性があります。使用の際はご注意ください。

発光方向の違い



10mm：チューブに対して水平
13mm：チューブに対して垂直









商品コード　10mm	商品コード　13mm	カラー／商品名
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-A	-	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-B	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-CO	-	電球色（オレンジゴールド）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-CY	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-G	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-G	グリーン（緑）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LB	-	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-LPi	-	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-R	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-R	レッド（赤）
SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10-W	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W10P-PWR	SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W13P-PWR	DC 仕様ロープ (チューブ) ライト用電源コード、脱着可能

AC100V・DC24V 共通　取付部品（別売）





商品コード　10mm	商品コード　13mm	商品名
SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-CNCT	SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-CNCT	I 型コネクタ
-	SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT	L 型コネクタ
SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT	SPLT-ZG-ROPE2W13P-T-CNCT	T 型コネクタ
-	SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT	X 型コネクタ
SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-SPLC	SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-SPLC	I 型スプライスコネクタ
SPLT-EL-ROPE2W10P-I-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-I-CNCT-FIX	I 型コネクタ、固定タイプ
SPLT-EL-ROPE2W10P-L-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT-FIX	L 型コネクタ、固定タイプ
SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-T-CNCT-FIX	T 型コネクタ、固定タイプ
SPLT-EL-ROPE2W10P-X-CNCT-FIX	SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT-FIX	X 型コネクタ、固定タイプ
SPLT-ZG-ROPE10P-MNT-CLIP50PC	SPLT-ZG-ROPE13P-MNT-CLIP50PC	マウントクリップ、50 個入り
SPLT-EL-ROPE2W10P-END	SPLT-EL-ROPE2W13P-END	エンドキャップ
SPLT-ZG-10mm-ROPE-RAIL1M-50PC	SPLT-ZG-13mm-ROPE-RAIL1M-50PC	固定用レール

防水型 LED テープライト（正面発光）

LED テープライト（R3）、白基板

変色劣化の少ないシリコンチューブを採用した中空タイプのテープライトです。
先端側は、先バラ 2 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）
※樹脂充填なし中空タイプです。
＜ 5050 型・3528 型 共通＞
■入力電圧：DC12V　■長さ：5m　■球数：300　■カット単位：5cm　■基板色：白
■連結：不可　■保護等級：IP65　■両面テープ付

SMD5050 型 (R3)

■消費電力：55W
■サイズ：テープ部／幅 12 ～ 12.5mm、厚さ 4.5mm
　　エンド部／幅約 14.5mm、厚さ 6.5mm
※ RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P44 参照）

商品コード	カラー・商品名
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-RGB3	RGB
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pi	ピンク
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pu	パープル（紫）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-W	ホワイト（白）
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Y	イエロー（黄）

SMD3528 型 (R3)

■消費電力：24W
■サイズ：テープ部／幅 10mm、厚さ 4.5mm
　　エンド部／幅約 12.5mm、厚さ 6.5mm

商品コード	カラー・商品名
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pi	ピンク
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pu	パープル（紫）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-W	ホワイト（白）
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Y	イエロー（黄）















取付部品（別売）

5050 型／ 040 型用 商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM	エンドキャップ
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-2HOLE	エンドキャップ、2 芯用穴あき
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-4HOLE	エンドキャップ、4 芯用穴あき
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC	マウントクリップ、平置タイプ、幅 12mm、15 個セット
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-15PC	マウントクリップ、縦置タイプ、高さ 12mm、15 個セット
3528 型／ 3014 型／ 020 型用 商品コード	**商品名**
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM	エンドキャップ
SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM-2HOLE	エンドキャップ、2 芯用穴あき
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC	マウントクリップ、平置タイプ、幅 10mm、15 個セット
SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-15PC	マウントクリップ、縦置タイプ、高さ 10mm、15 個セット





▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

テープライト　RGB

防水型 LED テープライト（側面発光）

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED テープライト、SMD040 型、RGB（フルカラー）、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板・黒基板

1m あたり 60 球 (16.7mm ピッチ) の高輝度 SMD040 型 LED を使用しています。
1 球の SMD040 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青) の 3 原色の LED チップを搭載しており、フルカラーの表現が可能です。
末端処理用のエンドキャップ・取付用のマウントクリップは SMD5050 型のものが使用できます。
5cm 毎 (3 球毎) にあるカットラインで切断可能です。
※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P42,P44 参照）
※樹脂は充填なし中空タイプです。

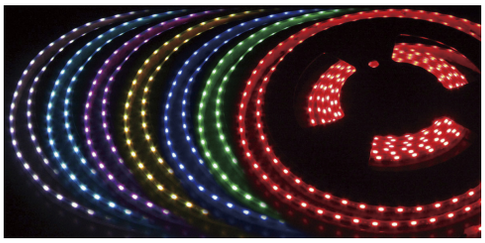

■入力電圧：DC12V　■消費電力：48W　■球数：300　■連結：7m 以内を推奨　■長さ：約 5m
■カット単位：5cm（3 球毎）カットラインで切断可能　■両面テープ付
※先端側は先バラ 4 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。
※ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。
※信号増幅器（アンプ）をご使用になる場合は大容量 30A タイプをご使用ください。

防水型・屋外向け

テープ基板はシリコンのカバーで覆われています。
日亜化学製 LED を使用しており、従来品よりさらに低消費電力です。
IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。
■サイズ：テープ部 / 長さ 約 5m ×幅 12.5mm ×厚さ 4mm
　　エンド部 / 幅 15mm ×厚さ 6.5mm

商品コード	商品名
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、黒基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球m 5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用

防水型 LED テープライト、側面発光、SMD020 型／ 3014 型、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板

使用している LED は、1m あたり 60 球の高輝度 SMD020 型、または SMD3014 型になります。SMD3014 型は、SMD020 型の後継品です。
LED(SMD) 発光部のピッチは約 16.7mm です。1 球の SMD020 型／ 3014 型 LED には、1 個の LED チップを搭載しています。
変色劣化の少ないシリコンチューブを採用、
IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。

■入力電圧：DC12V　■消費電力：020 型 /24W、3014 型（C、G、W）/35W
■球数：300　■連結：不可
■カット単位：5cm（3 球毎）カットラインで切断可能　■両面テープ付
■サイズ：テープ部 / 長さ 5m ×幅 10mm ×厚さ 4mm
　　エンド部 / 幅 12.5mm ×厚さ 6.5mm
※点灯には別途 DC 電源が必要です。（P42 参照）
※樹脂充填なし中空タイプです。
※先端側は先バラ 2 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。
※ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。
※ 3014 型は、020 型と比べて明るさが 3 割程度アップしました。
（消費電力 1.5 倍）





商品コード	カラー
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-W	ホワイト（白）
SPLT-ELL-LED-TP020-60-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-LED-TP020-60-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y	イエロー（黄）

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

040 型

LED モジュール

熱もほとんど出さず、1 モジュールごとにカットして使用できるため、ショーケース内の照明や看板などに向いています。当社テープライト用 DC12V 電源で点灯、RGB 調光コントローラで調光が可能です。

こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED モジュールライト、SMD5050 型、4 灯タイプ

1 モジュールあたり SMD4 球× 30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。RGB の調光には別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P42,P44 参照）

＜各色共通＞　■入力電圧：DC12V　■照射角度：120 度

RGB（フルカラー）

1 球の SMD5050 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青) の 3 原色の LED チップを搭載しています。

■消費電力：70W/50 モジュール　■球数：200　■長さ：7.2m

■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 40 ×横 40 ×奥行 10mm

■連結：1 セット (50 モジュール、7.2m) まで可能　■コード：4 芯電線

単色

■消費電力：42W/30 モジュール　■球数：120　■長さ：3.6m

■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 41.7 ×横 43.3 ×奥行 8.5mm

■コード・コード色：2 芯電線・白　■連結：10 セット (300 モジュール、36m) まで

商品コード	カラー	全光束
SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB	RGB(1670 万色)	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-B	ブルー（青）	20lm（1 モジュールあたり）
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-C	電球色（4000K）	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-G	グリーン（緑）	50lm（1 モジュールあたり）
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-R	レッド（赤）	35lm（1 モジュールあたり）
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-W	ホワイト（白）	65lm（1 モジュールあたり）

LED モジュールライト、SMD5050 型、2 灯タイプ

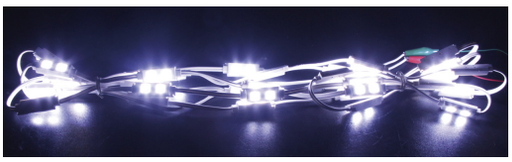

1 モジュールあたり SMD2 球× 30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）

■入力電圧：DC12V　■消費電力：24W/30 モジュール　■球数：60　■長さ：3.6m

■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 47.8 ×横 15.9 ×奥行 8.18mm

■連結：10 セット (300 モジュール、36m) まで可能　■照射角度：120 度

■コード・コード色：2 芯電線・白

商品コード	カラー・モジュール数	全光束
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-B	ブルー（青）・30	10lm（1 モジュールあたり）
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-C	電球色（4000K）・30	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-G	グリーン（緑）・30	28lm（1 モジュールあたり）
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-R	レッド（赤）・30	18lm（1 モジュールあたり）
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-W	ホワイト（白）6500K・30	35lm（1 モジュールあたり）



LED モジュールライト、COB 型、1 灯タイプ RGB（フルカラー）

1 モジュールあたり COB1 球× 30 モジュールです。照射角の広いタイプになります。R(赤)、G(緑)、B(青) の 3 原色の LED チップを 1 個の COB 型 LED に搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源、RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P42,P44 参照）

＜各サイズ共通＞　■入力電圧：DC12V　■コード：4 芯電線　■照射角度：160 度

■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 35 ×横 18 ×奥行 8.86mm

50 モジュール　■消費電力：38W/50 モジュール

■長さ：6m　■球数：50　■連結：2 セット (100 モジュール、12m) まで可能

30 モジュール　■消費電力：24W/30 モジュール

■長さ：3.6m　■球数：30　■連結：3 セット (100 モジュール、12m) まで可能

商品コード	球数
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-RGB	1 球× 50 モジュール
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-30-RGB	1 球× 30 モジュール

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

4 灯・RGB モジュール　COB 型モジュール

AC100V 仕様 LED ネオンフレックス AW09　単色

AC100V 仕様、30m 巻の LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス AW09、AC100V、幅 9mm、長さ 30m

■入力電圧：AC100V　■消費電力：165W　■長さ：30m　■カット単位：500mm　■サイズ：幅 9 ×高さ 15mm　■パワーコード長さ：約 50cm
■コード色：ホワイト　■最小曲げ半径：40mm　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。
※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。（記載の型番・画像はドーム型）

断面図

商品コード	カラー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-A	アンバー（オレンジ）
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-B	ブルー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-C	電球色
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-G	グリーン
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pi	ピンク
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pu	パープル
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-R	レッド
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Y	イエロー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-W	ホワイト（6500K）
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Wn4500K	ナチュラルホワイト（4500K）

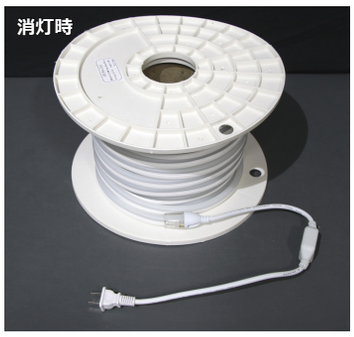











AW09-D1(AC100V) 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-CABLE-INPUT-STRT	LED ネオンフレックス AW09-D1(AC100V) 用 電源コード
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END	LED ネオンフレックス AW09-D1(AC100V) 用 エンドキャップ

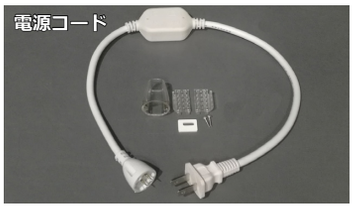

DC24V 仕様 LED ネオンフレックス　単色

幅 10mm の単色 LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス DW10、DC24V、幅 10mm、5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：44W　■長さ：5m　■カット単位：白・電球色 12.5cm ／その他の色 8.33cm

■サイズ：灯体部／ 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部／ 幅 24 ×高さ 25mm　■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル　■最小曲げ半径：40mm

■コード色：ブラック／ホワイト（※ 1）　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。

※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）

（※ 1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	カラー
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-A	アンバー（オレンジ）
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-B	ブルー
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-C3000K	電球色（3000K）
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-G	グリーン
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-Pi	ピンク
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-Pu	パープル
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-R	レッド
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-W6000K	ホワイト（6000K）
SPLT-WG-NFX-DW10-×1-24-L5m-Y	イエロー

×にはフラッド型の F または
ドーム型の D が入ります。













DW10 用取り付け部品（別売）

※コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-DW10-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT	DW10 用 電源入力ケーブル (2 芯先バラ)、ストレートタイプ
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	DW10 ／ RW10 ／ SW10-D1 ／ F1 用 エンドキャップ

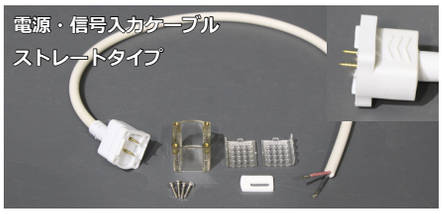

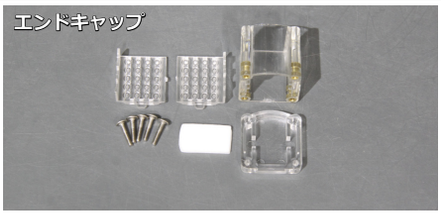

DC24V 仕様 LED ネオンフレックス　単色

幅 8mm・幅 6mm の単色 LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス DS08-F1、DC24V、幅 8mm、5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：75W　■長さ：5m　■カット単位：38.5mm
■サイズ：灯体部／幅 8 ×高さ 12mm、リード部／幅 23.5 ×高さ 17.5mm、エンド部／幅 12.5 ×高さ 16mm
■連結：不可　■最小曲げ半径：100mm　■保護等級：IP67
■付属品：エンドキャップ× 1、電源入力ケーブル× 1 マウントクリップ× 20

商品コード	カラー
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-B	ブルー（青）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-C	電球色（ゴールド）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-G	グリーン（緑）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-R	レッド（赤）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-W	ホワイト（白）
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-Y	イエロー（黄）

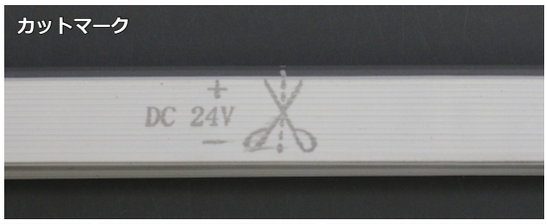











DS08-F1 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END	エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-CLIP	マウントクリップ
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-CABLE	電源入力ケーブル (2 芯先バラ)、固定キャップ付

薄型 LED ネオンフレックス DE06-F1、DC24V、幅 6mm、5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：96W　■長さ：5m　■カット単位：50mm
■サイズ：灯体部／幅 6 ×高さ 12mm、リード・エンド部／幅 8.5 ×高さ 14.5mm
■リード電線長：約 175mm　■連結：不可　■最小曲げ半径：90mm　■保護等級：IP65









商品コード	カラー
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-C	電球色（2700K）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-W	ホワイト（6500K）
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-Y	イエロー（黄）







DE06-F1 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END	エンドキャップ (穴無し)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE	エンドキャップ (穴有り)
SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-S-15PC	マウントクリップ (小)、幅 6mm、15 個セット
SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-L-15PC	マウントクリップ (大)、幅 6mm、15 個セット



※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）

RGB3ch LED ネオンフレックス

幅 10mm の RGB3ch LED ネオンフレックス（DC100V・DC24V）

RGB3ch LED ネオンフレックス RW10、幅 10mm

フルカラー制御可能な RGB の LED ネオンフレックスです。DC100V 仕様と DC24V 仕様があります。

DC100V 仕様

■入力電圧：DC100V　■長さ：5m ／ 10m ／ 20m　■消費電力：5m=42W、10m=84W、20m=168W　■カット単位：約 500mm　■最小曲げ半径：40mm
■サイズ：灯体部／ 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部／ 幅 24 ×高さ 25mm　■コード色：ブラック／ホワイト（※ 1）　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。
※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。（P70 参照）
（※ 1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-100-L ×× m-RGB3（長さ）

DMX-RGB3ch コントローラ、入力 AC100V ／ 出力 DC100V、2A ／ ch

DC100V タイプに使用可能な RGB3ch コントローラです。
※ P70 参照

商品コード	SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V　■消費電力：68W　■長さ：5m　■カット単位：約 83.3mm　■最小曲げ半径：40mm　■コード色：ブラック／ホワイト（※ 1）
■サイズ：灯体部／ 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部／ 幅 24 ×高さ 25mm　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。
※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。
※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P42,P44 参照）
（※ 1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	SPLT-WG-NFX-RW10-F1-24-L5m-RGB3

RGB3ch RW10 用取り付け部品（別売）

※ DC100V、DC24V 共通（F1 ／ D1 用）　※コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-STRT	RW10 用電源・信号入力ケーブル（4 芯先バラ）、ストレートタイプ
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-SIDE	RW10 用 電源・信号入力ケーブル（4 芯先バラ）、サイド出しタイプ
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-JOINT-4W	RW ／ SW10 共通 灯体間連結ケーブル（灯体接続コネクタ x 2）
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	DW10 ／ RW10 ／ SW10 用 エンドキャップ





▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

RGB3ch LED ネオンフレックス

幅 12mm の RGB3ch LED ネオンフレックス（DC24V）

RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm

フルカラー制御可能な RGB の LED ネオンフレックスです。100mm 単位のカットラインの位置でカットが可能です。

■入力電圧：DC24V　■長さ：2m ／ 5m ／ 15m　■消費電力：2m=36W、5m=82W、15m=180W　■カット単位：約 100mm　■サイズ：幅 12 ×高さ 21mm
■コード色：ホワイト　■材質：PVC　■最小曲げ半径：100mm　■保護等級：IP68
■付属品：2m ／マウントクリップ× 8、5m ／マウントクリップ× 20、
15m ／電源・信号入力ケーブル× 1、エンドキャップ× 1、マウントクリップ× 60、インサートツール× 1

※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P42,P44 参照）
※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。

商品コード	長さ
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L2m-RGB3	2m
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L5m-RGB3	5m
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L15m-RGB3	15m


点灯イメージ


2m 消灯時

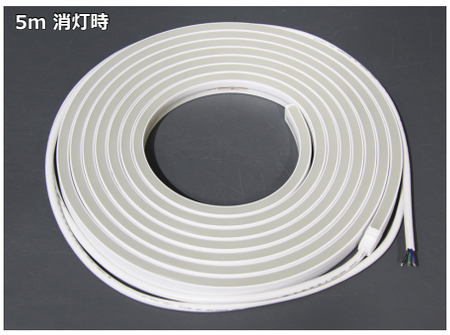
5m 消灯時


15m 消灯時


カットマーク

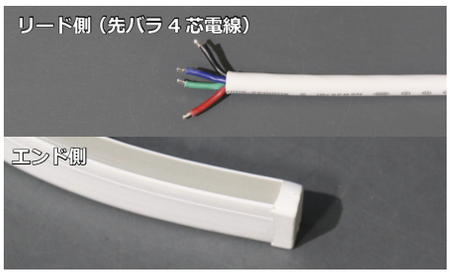
リード側（先バラ 4 芯電線）
エンド側

RGB3ch RS12-F1 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-P-CABLE-RGBV-4PIN	RS12-F1 用 電源・信号入力ケーブル
SPLT-SCX-NFX-xS12-F1-P-CABLE-EX4PIN	RS ／ SS12-F1 共通 灯体間連結ケーブル
SPLT-SCX-NFX-xS12-F1-P-END	RS ／ SS12-F1 共通 エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-xS12-x1-P-MNT-CLIP	RS ／ SS12 共通 マウントクリップ

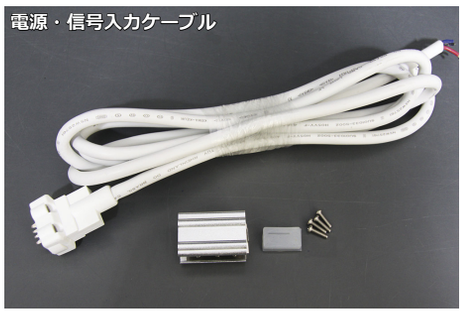
電源・信号入力ケーブル


灯体間連結ケーブル


エンドキャップ


マウントクリップ

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

2m　5m　15m

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10

光の流れるネオンフレックス

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10、DC24V、幅 10mm、5m、RGB

SPI 制御に対応した RGB LED ネオンフレックスです。1 アドレス (約 100mm）ごとに色・明るさを制御できます。

■入力電圧：DC24V　■消費電力：67W　■長さ：約 5m　■カット単位：約 100mm　■最小曲げ半径：40mm　■連結：15m まで ※要灯体間連結ケーブル

■サイズ：幅 10 ×高さ 20mm　■ LED：SMD5050 型 RGB　■ LED ドライバ IC：TM1804(WS2811)

■コード色：ブラック／ホワイト（※ 1）　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。

※断面形状は、フラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。

※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。（P42,P70,P71 参照）

（※ 1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	断面形状
SPLT-WG-NFX-SW10-D1-24-L5m-RGB	ドーム型
SPLT-WG-L-NX-SW10-F1-24-L5m-RGB	フラット型

断面図


消灯時・ドーム型


カットマーク・ドーム型


接続部分

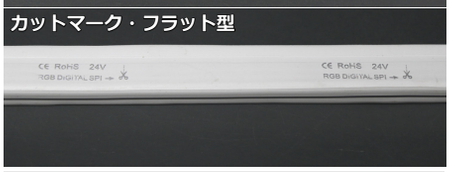
カットマーク・フラット型


エンド側


消灯時アップ・ドーム型
発光面を真上から


消灯時アップ・フラット型
発光面斜めから

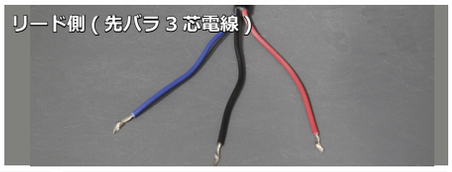
リード側 (先バラ 3 芯電線)

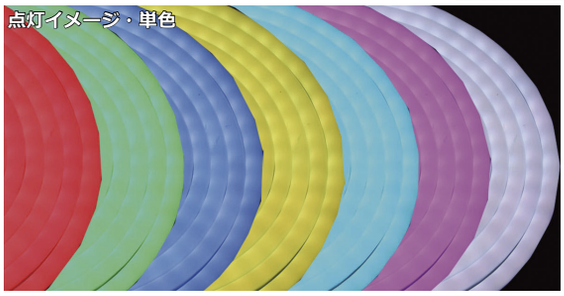
点灯イメージ・単色

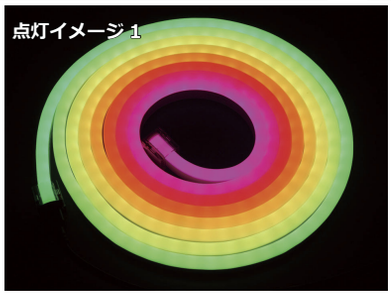
点灯イメージ 1

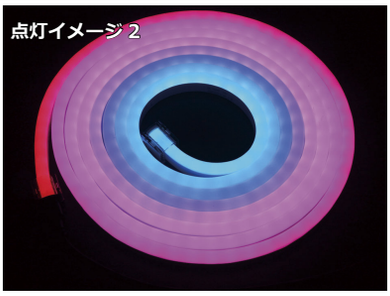
点灯イメージ 2

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10 用取り付け部品（別売）

※コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-STRT	SW10 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ)、ストレートタイプ
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-SIDE	SW10 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ)、サイド出しタイプ
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-BOTM	SW10 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ)、ボトム出しタイプ
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-JOINT-4W	RW ／ SW10 共通 灯体間連結ケーブル（灯体接続コネクタ x 2）
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	DW10 ／ RW10 ／ SW10-D1 ／ F1 用 エンドキャップ


電源・信号入力ケーブル
ストレートタイプ


電源・信号入力ケーブル
サイド出しタイプ


電源・信号入力ケーブル
ボトム出しタイプ


灯体間連結ケーブル


エンドキャップ

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

SPI 対応

丸型 360° LED ネオンフレックス

単色・RGB3ch の丸型 360° LED ネオンフレックス（AC100V・DC100V）

AC100V　丸型 360° 単色 LED ネオンフレックス AW18-R1、直径 18mm

DC24V 仕様もあります。

■入力電圧：AC100V　■長さ：10m ／ 20m ／ 30m　■消費電力：10m=50W、20m=100W、30m=150W　■カット単位：約 500mm

■最小曲げ半径：80mm　■サイズ：灯体部／直径 18mm、リード・エンド部／直径 23mm　■コード色：ホワイト

■材質：PVC（灯体カバー）　■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。

※構造上、発光面に影になる部分があります。詳細は P40 の「丸型 360° LED ネオンフレックスの影について」をご確認ください。

商品コード	SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L××m-×× （長さ）（色）

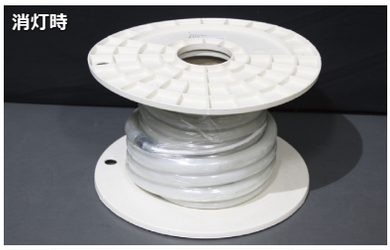

カラー
アンバー（オレンジ）
ブルー
電球色（3000K）
グリーン
ピンク
パープル
レッド
ホワイト（6000K）
イエロー



丸型 360° AW（DW）18-R1 用取り付け部品（別売）

※ AC100V、DC24V 単色 専用

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-2W	AW ／ DW18-R1 共通灯体間連結ケーブル（灯体接続 2 芯コネクタ x 2）
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END	直径 18mm R1 用エンドキャップ



DC100V　丸型 360° RGB3ch LED ネオンフレックス RW18-R1-100、直径 18mm

DC24V 仕様もあります。

■入力電圧：DC100V　■長さ：5m ／ 10m ／ 20m　■消費電力：5m=68W、10m=136W、20m=272W　■カット単位：約 500mm　■最小曲げ半径：80mm

■サイズ：灯体部／直径 18mm、リード・エンド部／直径 23mm　■コード色：ホワイト　■材質：PVC（灯体カバー）　■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。

※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。（P70 参照）

※構造上、発光面に影になる部分があります。詳細は P40 の「丸型 360° LED ネオンフレックスの影について」をご確認ください。

商品コード	SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L××m-RGB3 （長さ）





DMX-RGB3ch コントローラ、入力 AC100V ／ 出力 DC100V、2A ／ ch

※ P70 参照

丸型 360° RW（SW）18-R1 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END	RW ／ SW18-R1 共通 電源・信号入力ケーブル (4 芯先バラ)、エンドキャップ付
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W	RW ／ SW18-R1 共通 灯体間連結ケーブル（灯体接続 4 芯コネクタ x 2）

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

丸型 RGB3ch

SPI 対応 丸形 360° LED ネオンフレックス

光の流れるネオンフレックス

丸型 360° SPI 対応 LED ネオンフレックス SW18-R1、DC24V、直径 18mm、RGB

SPI 制御に対応した丸形 360°の RGB LED ネオンフレックスです。

■入力電圧：DC24V　■長さ：5m ／ 10m　■消費電力：5m=74W、10m=148W　■カット単位：約 250mm　■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル
■サイズ：灯体部／直径約 18mm、リード・エンド部／直径約 23mm、リードケーブル長／約 40cm　■最小曲げ半径：80mm　■コード色：ホワイト
■ LED ドライバ IC：TM1914(WS2811)　■アドレス数：5m ／ 80 アドレス（240 チャンネル）、10m ／ 160 アドレス（480 チャンネル）
■材質：PVC（灯体カバー）　■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。
※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。（P42,P70,P71 参照）
※構造上、発光面に影になる部分があります。

商品コード	長さ
SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L5m-RGB	5m
SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L10m-RGB	10m

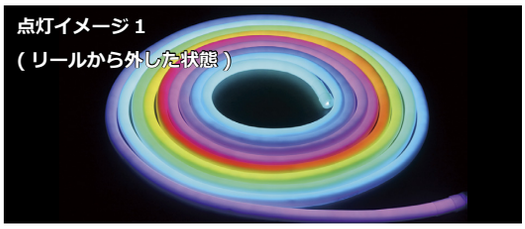
点灯イメージ 1
(リールから外した状態)

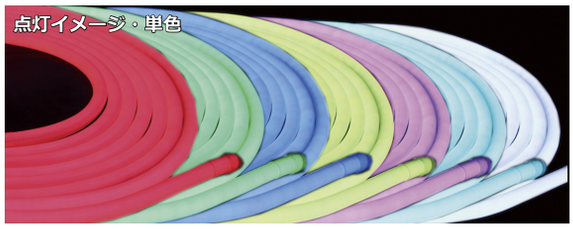
点灯イメージ・単色

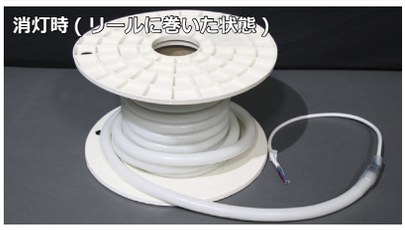
消灯時 (リールに巻いた状態)


消灯時 (リールから外した状態)

カットマーク

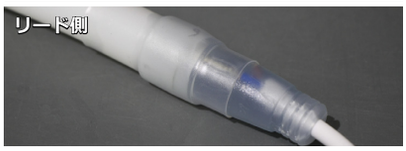
リード側

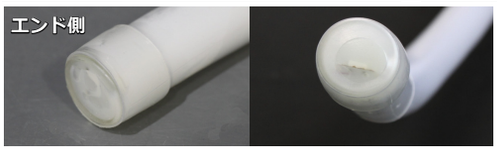
エンド側


リード側（先バラ 4 芯電線）

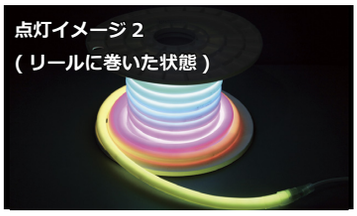
点灯イメージ 2
(リールに巻いた状態)

＜丸型 360° LED ネオンフレックスの影について＞



基板の裏側に
幅 10mm 程度の
帯状の影
(発光が弱い部分) が
あります。

丸型 360° SW（RW）18-R1 用取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END	RW ／ SW18-R1 共通 電源・信号入力ケーブル (4 芯先バラ)、エンドキャップ付
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W	RW ／ SW18-R1 共通 灯体間連結ケーブル（灯体接続 4 芯コネクタ x 2）

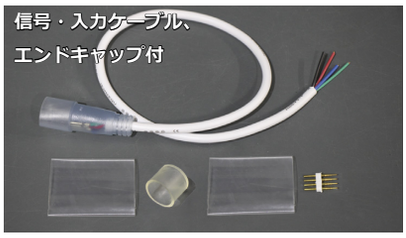
信号・入力ケーブル、
エンドキャップ付


灯体間連結ケーブル

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

丸型・SPI 対応

両面発光 LED ネオンフレックス

両面発光 LED ネオンフレックス　幅 11mm

単色や RGB、SPI 制御に対応した商品があります。

両面発光　DC24V、5m、単色（DW11-BD1）

■入力電圧：DC24V　■消費電力：55W　■長さ：5m　■カット単位：12.5cm　■最小曲げ半径：40mm　■コード色：ブラック／ホワイト（※ 1）
■サイズ：灯体部 幅 11 ×高さ 24mm、リード・エンド部 幅 26 ×高さ 33mm　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理になります。
※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※ AC100V 仕様もあります。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）
（※ 1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m-××（色）

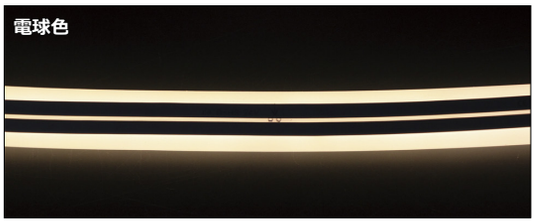

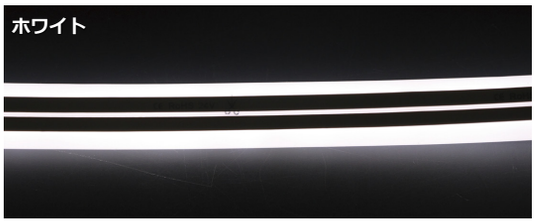

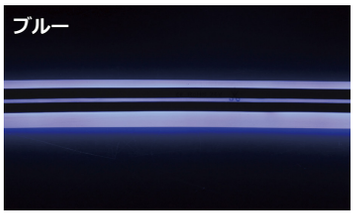

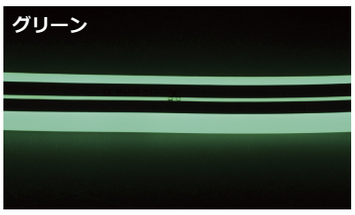

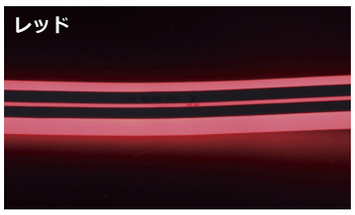

カラー
アンバー（オレンジ）
ブルー
電球色（3000K）
グリーン
ピンク
パープル
レッド
ホワイト（6000K）
イエロー

両面発光　SPI 対応、DC24V、5m、RGB（SW11-BD1）

■入力電圧:DC24V　■消費電力:67W　■長さ:5m　■カット単位:10cm　■最小曲げ半径:40mm　■保護等級:IP68　■コード色:ブラック／ホワイト（※ 1）
■サイズ：灯体部 幅 11 ×高さ 24mm、リード・エンド部 幅 26 ×高さ 33mm　■ LED ドライバ IC：TM1804(WS2811)

※末端はエンドキャップ処理になります。
※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。（P42,P70,P71 参照）
（※ 1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

商品コード	SPLT-WG-NFX-SW11-BD1-24-L5m-RGB

LED テープライト・LED モジュール
LED ネオンフレックス 専用パーツ

LED テープライト・LED モジュール・LED ネオンフレックス用電源

使用するテープライトの種類と AC/DC アダプタ、スイッチング電源の容量により、点灯できる長さが異なります。安定した点灯のために、電源の容量は余裕を見てお選びください。
各電源で使用可能な LED テープライト、LED モジュール、LED ネオンフレックスの長さは 43 ページの表を参照してください。

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V36W	AC/DC アダプタ、DC12V、3A、36W 級	高さ：30mm、幅：106mm、奥行：46mm、長さ：全長約 2.8m
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V60W	AC/DC アダプタ、DC12V、5A、60W 級	高さ：31mm、幅：114mm、奥行：47mm、長さ：全長約 2.8m
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、2A、24W	高さ：約 32mm、幅：約 154mm、奥行：約 46mm、長さ：全長約 4.4m
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、3A、36W	高さ：約 35mm、幅：約 140mm、奥行：約 50mm、長さ：全長約 4.5m
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V72W	防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、6A、72W	高さ：約 40mm、幅：約 154mm、奥行：約 65mm、長さ：全長約 4.5m


36W 級・60W 級


防滴型 24W 級


防滴型 36W 級


防滴型 72W 級

DC5V 出力

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ELL-LED-TPP-ACDC-5V35W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC5V、7A、35W 級	高さ：30mm、幅：99mm、奥行：82mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V100W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC5V、20A、100W 級	高さ：30mm、幅：129mm、奥行：97mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V300W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC5V、60A、300W 級	高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm

DC12V 出力

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V35W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC12V、3A、35W 級	高さ：30mm、幅：99mm、奥行：82mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC12V、8.5A、100W 級	高さ：30mm、幅：129mm、奥行：97mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC12V、12.5A、150W 級	高さ：30mm、幅：159mm、奥行：97mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC12V、17A、200W 級	高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC12V、29A、350W 級	高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC12V、50A、600W 級	高さ：63.5mm、幅：247mm、奥行：127mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V96W-IP67	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC12V、8A、96W 級、防水タイプ	高さ：38mm、幅：159mm、奥行：97mm

DC24V 出力

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V35W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC24V、1.5A、35W 級	高さ：30mm、幅：99mm、奥行：82mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V100W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC24V、4.5A、100W 級	高さ：30mm、幅：129mm、奥行：97mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V150W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC24V、6.5A、150W 級	高さ：30mm、幅：159mm、奥行：97mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V200W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC24V、8.8A、200W 級	高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V350W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC24V、14.6A、350W 級	高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V600W-MW	AC/DC アダプタ (スイッチング電源)、DC24V、25A、600W 級	高さ：63.5mm、幅：247mm、奥行：127mm


35W 級


100W 級


150W 級


200W 級


350W 級


600W 級


DC12V 96W 級、防水タイプ

＊スイッチング電源は、AC プラグ付ケーブル、DC プラグ (ジャック) 付きコードは付属していません。詳細は P44 をご覧ください。

各電源で使用可能な LED テープライト（12V）の長さ

灯体種別			5050 型 R3	3528 型 R3(1 列) 側面発光 020 型	側面発光 040 型	側面発光 3014 型	SPI 対応 幅 14.5mm(60 球 /m)	SPI 対応 幅 23mm(30 球 /m)
長さ			5m	5m	5m	5m	5m	5m / 10m
消費電力			55W	24W	48W	35W	55W	35W / 70W
点灯可能な長さ（推奨値）	DC電源容量(W)	35	1.8m	5.2m	2.2m	3.3m	2.1m	3.5m
		36	1.9m	5.4m	2.3m	3.4m	2.1m	3.6m
		60	3.2m	9.0m	3.9m	5.7m	3.6m	6.1m
		100	5.3m	15.0m	6.5m	9.5m	6.0m	10.2m
		150	8.0m	22.5m	9.7m	14.2m	9.0m	15.3m
		200	10.6m	30.0m	13.0m	19.0m	12.1m	20.4m
		350	18.7m	52.5m	22.7m	33.3m	21.2m	35.7m
		600	32.0m	90.0m	39.0m	57.1m	36.3m	61.2m
直列連結可能な長さ			5m				5m 毎に 要電源	10m

各電源で使用可能な LED モジュール（12V）の数量

灯体種別			5050 型 4 灯 ※型番 SPLT-EN ～の製品	5050 型 2 灯 COB 型 1 灯 RGB ※型番 SPLT-EN ～の製品
数量			30 モジュール	30 モジュール
消費電力			42W	24W
点灯可能な数量（推奨値）	DC電源容量(W)	35	16 モジュール	31 モジュール
		36	17 モジュール	32 モジュール
		60	28 モジュール	53 モジュール
		100	47 モジュール	89 モジュール
		150	71 モジュール	133 モジュール
		200	95 モジュール	178 モジュール
		350	166 モジュール	312 モジュール
		600	285 モジュール	535 モジュール
直列連結可能な長さ			単色：300 モジュール	5050 型 2 灯：300 モジュール COB 型 1 灯：100 モジュール

各電源で使用可能な LED ネオンフレックス（24V）の長さ

灯体種別			単色 薄型 DE06-F1	単色 DS08-F1	単色 DW10-F1/D1	単色　両面発光 DW11-BD1	RGB3ch RW10-F1/D1	RGB3ch RS12-F1	SPI 対応 SW10-D1/ 両面発光 DW11-BD1	SPI 対応 丸型 360° SW18-R1
長さ			5m	5m	5m	5m	5m	2m/5m/15m	5m	5m/10m
消費電力			96W	75w	44W	55W	68W	36W/82W/180W	67W	74W/148W
点灯可能な長さ（推奨値）	DC電源容量(W)	35	1.1m	1.5m	3.1m	2.5m	2.0m	1.5m	2.1m	1.7m
		36	1.1m	1.6m	3.2m	2.5m	2.1m	1.6m	2.1m	1.8m
		60	1.9m	2.6m	5.3m	4.2m	3.5m	2.6m	3.6m	3.0m
		100	3.2m	4.4m	8.9m	7.1m	5.9m	4.4m	6.0m	5.0m
		150	4.8m	6.6m	13.3m	10.7m	8.9m	6.6m	9.0m	7.5m
		200	6.5m	8.9m	17.8m	14.2m	11.9m	8.9m	12.1m	10.0m
		350	11.4m	15.6m	31.2m	25.0m	20.8m	15.6m	21.2m	17.5m
		600	19.5m	26.7m	53.5m	42.8m	35.7m	26.7m	36.3m	30.0m
直列連結可能な長さ			5m	5m	5m	15m	15m	15m	15m	15m

※直列連結可能な長さ（モジュール数）は灯体の種類ごとに上限があります。直列連結可能な長さを超える場合は並列に接続してください。

※消費電力は製品の販売単位そのままで点灯させた場合を基準にした値です。短くカットして使用する場合、単位長さ（モジュール数）あたりの消費電力は上昇します。
　カットして使用する場合はより容量に余裕を見て電源を選定してください。

LED テープライト・LED モジュール
LED ネオンフレックス 専用パーツ

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

RGB3ch 調光コントローラ・RGB 信号増幅器

DC12-24V まで対応、DC 電源は別売り。（P42 参照）

※ 12A タイプのコントローラは、コントローラとリモコンは対になっています。対ではないリモコンでコントローラを制御することはできません。

※ 18A タイプのコントローラは、初期状態でコントローラとリモコンは対になっています。

※ 30A タイプのコントローラは、初期状態ではリモコンの操作範囲内にあるすべての当該コントローラが操作の対象となります。
　コントローラとリモコンを 1 対 1 で紐付けるには、マッチング（ペアリング）の設定を行う必要があります。

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W	RGB3ch 調光コントローラ、12A(4A/ch)、リモコン付、明るさ調節不可	高さ：24mm、幅：132mm、奥行：64mm
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-18A-RC-ANYCOL-R2	RGB3ch 調光コントローラ、任意色固定可能 R2、18A(6A/ch)、12-24V、リモコン付き、明るさ調節可能	高さ：45mm、幅：176mm、奥行：47mm
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-30A-BRTS	RGB3ch 調光コントローラ、30A(10A/ch)、リモコン付き、明るさ調節可能	高さ：25mm、幅：91mm、奥行：90mm
SPLT-ZG-LED-TPP-BTRY-12V23A	RGB3ch 調光コントローラ、12A(4A/ch)、リモコン用電池	
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-AMPL-144W	RGB3ch 信号増幅器、12A(4A/ch)、電源別売り	高さ：24mm、幅：108 mm、奥行：64mm
SPLT-ELL-LED-TPP-RF-AMPL-360W	RGB3ch 信号増幅器、30A(10A/ch)、電源別売り	高さ：23mm、幅：130mm、奥行：63mm

RGB3ch 調光コントローラ、
12A(4A/ch)、リモコン付き、
明るさ調節不可

RGB3ch 調光コントローラ、18A(6A/ch)、リモコン付き、明るさ調節可能、任意色固定可能

RGB3ch 調光コントローラ (LED テープライト用)、30A(10A/ch、360W @ 12V)、
リモコン付き、明るさ調節可能

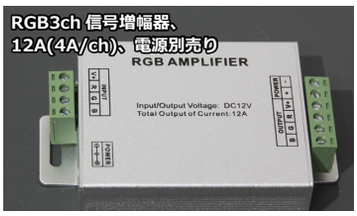

RGB3ch 信号増幅器、
12A(4A/ch)、電源別売り

RGB3ch 信号増幅器、
30A(10A/ch)、電源別売り

RGB3ch 調光コントローラ、
12A（4A/ch）、リモコン用電池

RGBW4ch 調光コントローラ

当社の DC12V または DC24V 仕様の RGB+W(または電球色等）4ch の灯体制御に使用できます。

※初期状態ではリモコンの操作範囲内にあるすべての当該コントローラが操作の対象となります。
　コントローラとリモコンを 1 対 1 で紐付けるには、マッチング（ペアリング）の設定を行う必要があります。

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGBW4-32A-BRTS	RGBW4ch 調光コントローラ、32A(8A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可能	高さ：24mm、幅：88mm、奥行：91mm

関連部品　＜各種共通＞コード色／ブラック

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-J	DC ジャック付コード	長さ：33cm、サイズ：外径 5.5mm、内径 2.1mm
SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-P	DC プラグ付コード	長さ：28cm、サイズ：外径 5.5mm、内径 2.1mm
SPLT-ZG-ACCABLE-2W7A-L2m-M	防雨丸型 AC プラグ付ケーブル (先バラ) 2m	長さ：約 200cm

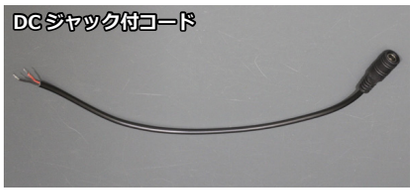
DC ジャック付コード

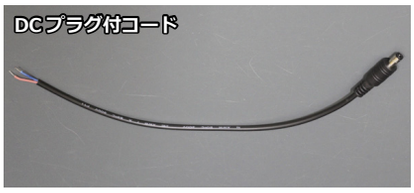
DCプラグ付コード


防雨丸型 ACプラグ付ケーブル 2m

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

3ch コントローラ 18A

3ch コントローラ 30A

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

3D モチーフ、クリスタルスター、30cm、30 球（連結可）

■入力電圧：100V　■消費電力：2W　■コード色：シルバー
■球数：30　■連結：20 セットまで可能　■屋外使用可能
■サイズ：高さ 28 ×幅 29 ×奥行 8cm　■電源コード長：約 200cm
※ツリートップ等への取付用部材は付属しません。

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB	ブルー（青）
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TW	ホワイト（白）

3D クリスタルグローモチーフ、スター

<各色共通>　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー　■奥行：10cm(最厚部)
■屋外使用可能

40cm ■消費電力：3W　■入力電流：0.03A　■サイズ：高さ 40 ×幅 40cm　■球数：46

60cm ■消費電力：6W　■入力電流：0.06A　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：96

40cm 商品コード	60cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-B	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-W	SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-W	ホワイト（白）

スティック型パスライト、35 球

地面に挿して使用するスティック型です。庭のアプローチなどを簡単に綺麗に飾ることができます。

RGB(R2)(ゆっくり変化) <形状：サクラ・ボール>

それぞれの LED がランダムに色変化します。
■入力電圧：AC100V(->AC24V)　■消費電力：2.4W　■色：RGB（1670 万色）
■球数：35（7 球／本）　■連結：不可　■地上部高さ：約 56cm
■灯体全長：約 3.1m　■コード長：約 5.5m　■ 5 本入り
■防雨型 AC アダプタ付　■屋外使用可能

商品コード	形状	カラー
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-SKR-35BRGB-S	サクラ	RGB
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-BALL-35BRGB-S	ボール	RGB

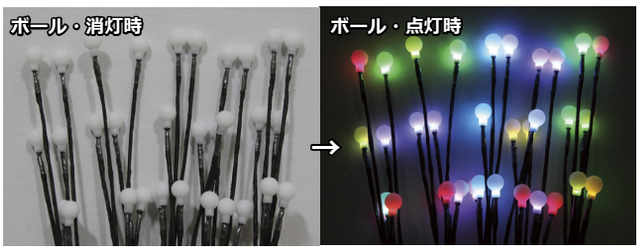

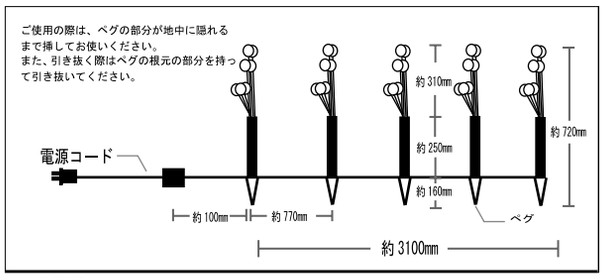

ボール図面

青 + 白トゥインクル <形状：スター>

■入力電圧：AC100V(->AC24V)　■消費電力：2.4W　■球数：35（7 球／本）
■連結：不可　■地上部高さ：56cm　■灯体全長：3.2m　■コード長：5.5m
■ 5 本入り　■防雨型 AC アダプタ付　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-STAR-TW-35BBW	ブルー + ホワイト点滅

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

クリスタルスター　クリスタルスノーフレーク　パスライト

LED モチーフライト

3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト

■入力電力：AC100V　■消費電力：9W　■サイズ：幅 (両手先)90cm ×高さ 125cm、直径 (胴体)54cm
■連結：不可　■カラー：ホワイト　■コード色：ブラック　■屋外使用可能

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W

LED クリスタルトナカイ 60 球

<各タイプ共通>　■入力電圧：100V　■入力電流：0.036A
■消費電力：3.6W
■コード色：シルバー
■球数：60　■連結：不可　■屋外使用可能

フィードタイプ

■サイズ：高さ 56 ×幅 106 ×奥行 22cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-W	ホワイト（白）



スタンディングタイプ

■サイズ：高さ 93 ×幅 59 ×奥行 22cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-W	ホワイト（白）

商品コード	SPLT-EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR

リース（蝶々結び）、点滅コントローラ付、158 球

LED ロープライトを使用した厚みの少ないリース形の 2D モチーフです。
100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。
■入力電圧：100V　■消費電力：14W　■カラー：緑＋電球色＋赤色
■コード色：ブラック　■球数：158　■連結：不可　■屋外使用可能
■サイズ：高さ約 67cm ×幅約 51cm ×奥行約 2.5cm

RGB クリスタルギフトボックス、点滅、28 球

赤いリボンがついた大・中・小の 3 サイズで 1 セットです。
100V 電源 (コンセント) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。
■入力電圧：100V　■カラー：RGB（1670 万色）　■コード色：シルバー　■球数：28　■連結：不可
■高さ、幅、奥行：大 20cm、中 17cm、小 14cm　■屋外使用可能

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-GIFT-BOX

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

グローモチーフ、星　トナカイ　ギフトボックス

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED トゥインクルスノーフレーク

常時点灯 LED とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされています。

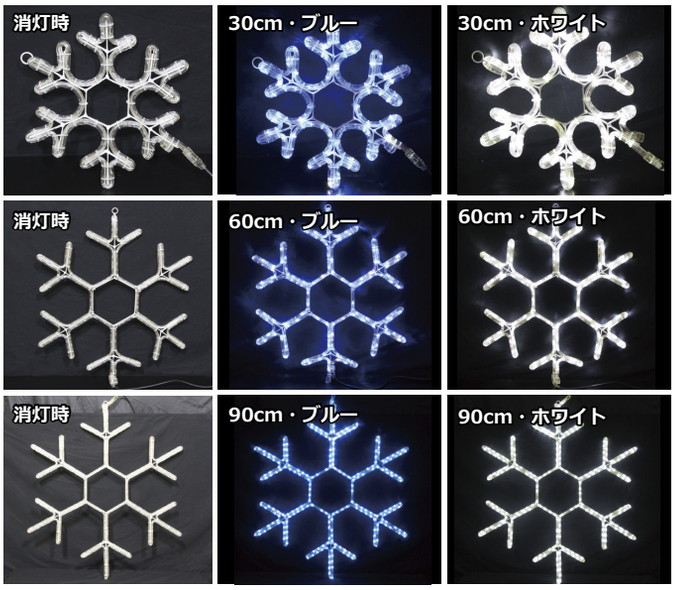

30cm ／ 60cm ／ 90cm

<各サイズ共通>　■入力電力：AC100V　■コード色：ブラック
■奥行：2cm　■連結：不可　■屋外使用可能

30cm　■消費電力：4W　■サイズ：高さ 30 ×幅 30cm　■球数：78
60cm　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：172
90cm　■消費電力：16W　■サイズ：高さ 90 ×幅 90cm　■球数：272

サイズ	商品コード	カラー
30cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B	ブルー＋ホワイト点滅
30cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W	ホワイト＋ホワイト点滅
60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B	ブルー＋ホワイト点滅
60cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W	ホワイト＋ホワイト点滅
90cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B	ブルー＋ホワイト点滅
90cm	SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90W	ホワイト＋ホワイト点滅

96cm

■入力電力：AC100V　■消費電力：30W　■コード色：ブラック
■球数：378　■連結：不可　■サイズ：高さ 96 ×幅 96cm ×奥行 2.5cm
■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B	ブルー＋ホワイト点滅
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY	電球色（イエローゴールド）＋ホワイト点滅

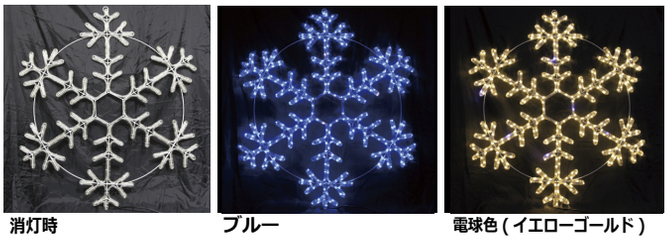
消灯時　ブルー　電球色 (イエローゴールド)

クリスタルモチーフ、スノーフレーク、23cm、14 球× 3 個セット（連結可）

■入力電圧：100V　■消費電力：6W　■コード色：シルバー　■球数：42（14 × 3）
■連結：7 セットまで可能　■サイズ：高さ 23 ×幅 20 ×厚さ 2cm
■灯体間のコード長：約 102cm　■電源コード長：約 200cm　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TCY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TW	ホワイト（白）

LED バックライトスノーフレーク　※特許取得

スノーフレーク (雪の結晶) の形をした金属板の裏面基板に LED が配置されています。
コンパクトな押しボタン式コントローラが付属しています。常時点灯・フェード点滅・通常の点滅・フラッシュ点滅などの設定が可能です。点滅モードの場合はスピード調整、常時点灯モードの場合は明るさ調節が可能です。
メモリ機能付きなので、電源再投入時も前回と同じパターンで点灯します。
■入力電圧：AC100V（->DC12V）
■球数：30
■サイズ：高さ 26 ×幅 25cm ×奥行 0.2 ～ 2.2cm

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-RGB	RGB(1670 万色)

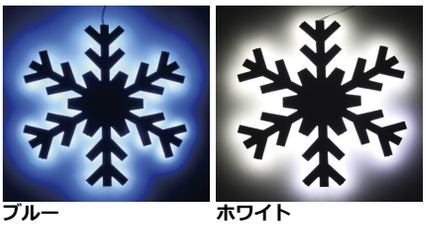
ブルー　ホワイト

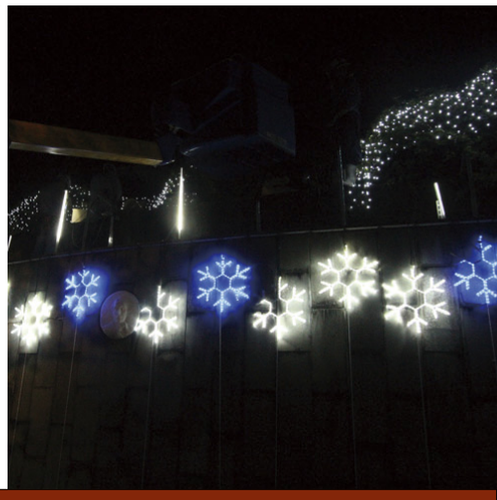

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

トゥインクルスノーフレーク　バックライトスノーフレーク

LED モチーフライト

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-W	ホワイト (白)

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：26W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能



商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-B	ブルー（青）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-W	ホワイト（白）

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：30W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能

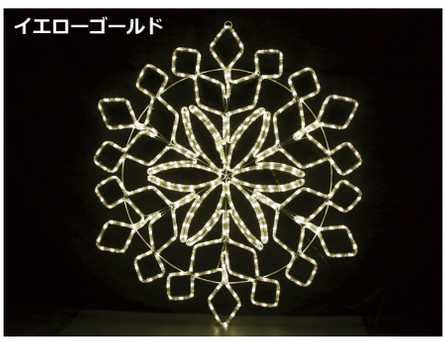

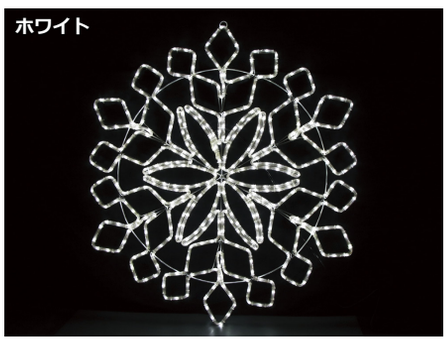

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-W	ホワイト (白)

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

2D スノーフレーク

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

バロック調モチーフライト

S 型（小）、31 球

■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W　■サイズ：高さ 15 ×幅 65cm
■球数：31　■連結：58 セットまで可能　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WA	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WY	イエロー（黄）

S 型（大）、57 球

■入力電圧：AC100V　■消費電力：3W　■サイズ：高さ 25 ×幅 73cm
■球数：57　■連結：30 セットまで可能　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WA	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WCY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLB	アクアブルー（水色）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLPi	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WW	ホワイト（白）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WY	イエロー（黄）
SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WPi	ピンク



2D ロープモチーフ、バロック調 (小)

タイプ A、90cm × 27cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 27 ×幅 90cm
■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm
■カラー：イエローゴールド／ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W	ホワイト（白）

タイプ B、90cm × 30cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 30 ×幅 90cm
■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm
■カラー：イエローゴールド／ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-W	ホワイト（白）

LED モチーフライト

2D ロープモチーフ、星付きバロック調（大）

タイプ C、170cm × 80cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 80 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック　■連結：不可

■カラー：イエローゴールド／ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W	ホワイト（白）

2D ロープモチーフ、星付きバロック調 (大)

タイプ D、170cm × 90cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 90 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック■　連結：不可

■カラー：イエローゴールド / ホワイト　■屋外使用可能

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-W	ホワイト（白）

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A(小・8 放射)、37cm × 46cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 46 ×幅 37cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能





商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-W	ホワイト (白)

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B(中・4 放射)、66cm × 66cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 66 ×幅 66cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能





商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-W	ホワイト (白)

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C(大・8 放射)、70cm × 86cm

■入力電圧：AC100V　■消費電力：12W　■サイズ：高さ 86 ×幅 70cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー／イエローゴールド／ホワイト

■コード色：ブラック　■連結：不可　■屋外使用可能



商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-B	ブルー (青)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-W	ホワイト (白)

LED モチーフライト

3D ボールモチーフと円錐形のコーンツリーです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

3D モチーフ、クリスタルボール、直径 30cm、30 球

＜各色共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー　■球数：30
■サイズ：高さ 33 ×幅 33 ×奥行 33cm　■連結：不可　■屋外使用可能

固定スタンド（別売）　■色：ホワイト (白)　■サイズ：高さ 16 ×幅 25 ×奥行 25cm

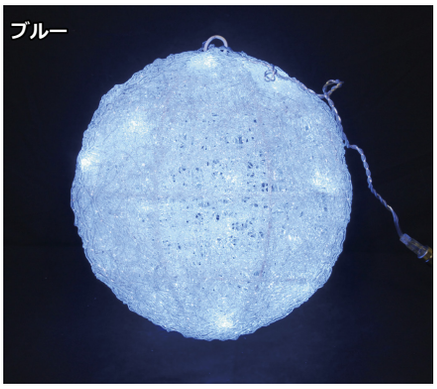

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-B	ブルー（青）
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-Pi	ピンク
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-W	ホワイト（白）
SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND	固定スタンド※

※弊社の 3D モチーフ・クリスタルボール (直径 30cm) を設置する為のスタンドです。

3D モチーフ、コーンツリー

＜各サイズ共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー　■連結：不可
■電源コード長：150cm　■屋外使用可能

50cm　■消費電力：1.5W　■入力電流：0.015A　■サイズ：高さ 50 ×幅 15 ×奥行 15cm　■球数：25

100cm　■消費電力：5W　■入力電流：0.05A　■サイズ：高さ 100 ×幅 30 ×奥行 30cm　■球数：85

50cm 商品コード	100cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W	ホワイト（白）

150cm　■消費電力：10W　■入力電流：0.1A　■サイズ：高さ 150 ×幅 45 ×奥行 45cm　■球数：175

200cm　■消費電力：17W　■入力電流：0.17A　■サイズ：高さ 200 ×幅 60 ×奥行 60cm　■球数：295

150cm 商品コード	200cm 商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY	電球色（イエローゴールド）
SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W	ホワイト（白）

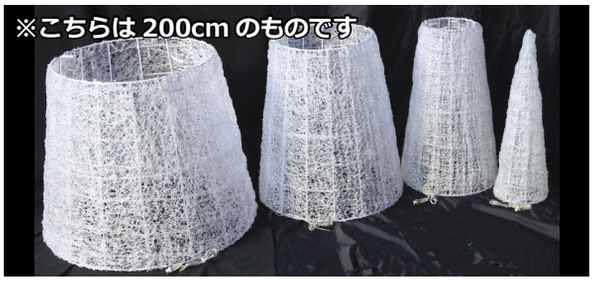

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

クリスタルボール　コーンツリー

LED モチーフライト

AC 2 芯制御 RGB LED グローモチーフライト

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）

AC 2 芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付

専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンに設定することができます。

■入力電圧：100V　■色：RGB　■コード色：ブラック　■連結：不可　■コントローラ付電源コード：168cm　■屋外使用可能

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーボックス）をご使用ください。

他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞

・リモコンの操作の範囲は約 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。

・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

スパイラルコーンツリー

120cm　■消費電力：7.5W（灯体：7W ／コントローラ：0.5W）
■球数：105　■サイズ：直径約 40cm、高さ 120cm

180cm　■消費電力：13.5W（灯体：13W ／コントローラ：0.5W）
■球数：210　■サイズ：直径約 60cm、高さ約 180cm

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC	120cm
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC	180cm

3D ボール

30cm　■消費電力：3.5W（灯体：3W ／コントローラ：0.5W）
■球数：35　■サイズ：直径約 30cm、高さ (金具含) 約 33cm

45cm　■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）
■球数：70　■サイズ：直径約 45cm、高さ (金具含) 約 48cm

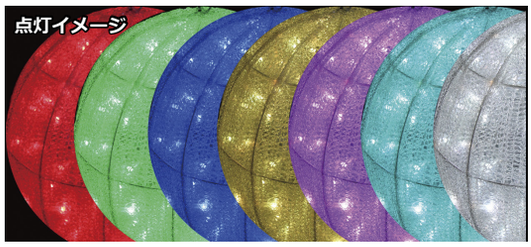

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC	30cm
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC	45cm

2D ハート、60cm

■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）　■球数：70

■サイズ：高さ約 60 ×幅約 58.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、
電源コード長約 240cm

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC



2D スター、55cm

■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）■球数：70

■サイズ：高さ約 55.5（金具含）×幅約 56.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、
電源コード長約 240cm

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC



▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

コーンツリー 120cm　コーンツリー 180cm　ボール 30cm　ボール 45cm　ハート　スター

充電式

水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付

付属のリモコンで点滅やフェード等のモードを操作できます。

■サイズ：Φ 30cm ／Φ 40cm　■カラー：RGB　■連結：不可　■保護等級：IP67　■点灯時間：8 時間（6 ～ 7 時間充電満タン）

■充電用 AC/DC アダプタ：入力電圧／ AC100V、出力電圧／ DC5V、容量／ 1A　■屋外使用可能

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G300	φ 30cm
SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G400	φ 40cm

光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付

実際に乗ることができる充電式の光る LED シーソーです。リモコン操作で単色や点滅・フェード等のモード操作ができます。下の重心台も発光します。

■カラー：RGBW　■連結：不可　■耐荷重：土台／約 13kg、シーソー／約 18kg

■点灯時間：10 時間（6 ～ 7 時間充電満タン）　■充電用アダプタ：入力電力／ AC100V、出力電圧／ DC5V　■屋外使用可能

■サイズ：土台／幅約 675mm(下部の長い部分)、幅約 145mm(上部の短い部分)、高さ約 380mm、シーソー／幅約 225mm、長さ約 2800mm
取っ手／幅約 355mm、高さ約 400mm、リモコン／幅 50mm × 85mm ×厚み 5mm

※大型商品のため納品まで数日のお時間を頂きます。

商品コード	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280

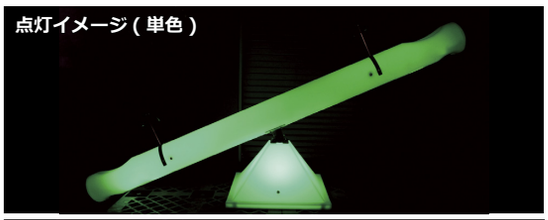

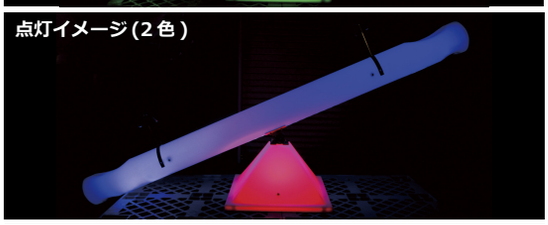

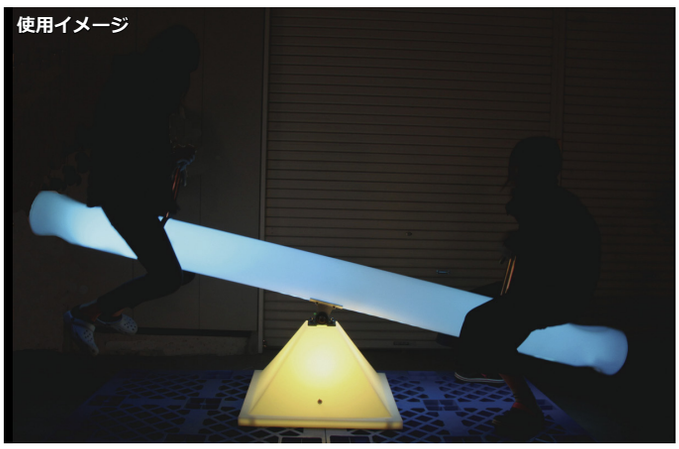

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

ボール 30cm　ボール 40cm　シーソー (FLASH)　シーソー (STROBE)　シーソー (FADE)

充電式 RGB、リモコン付

リモコン操作で点滅やフェード等のモードを操作できます。

■カラー：RGB　■連結：不可　■保護等級：IP68　材質：PE　■充電用 AC/DC アダプタ：入力電圧／ AC100V、出力電圧／ DC5V、容量／ 1A

■点灯時間：10 時間（6 ～ 7 時間充電満タン）　■屋外使用可能

※受注生産になります。

発光椅子

■サイズ：2 ／ 56x56x54cm、3 ／ 50x56x80cm



商品コード	種類	サイズ
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR2-RGB-RF-W56H54	椅子 2	56x56x54cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR3-RGB-RF-W50H80	椅子 3	50x56x80cm

発光テーブル

■サイズ：1 ／ φ 65xH42cm、2 ／ φ 70xH46cm

商品コード	種類	サイズ
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE1-RGB-RF-G65H42	テーブル 1	φ 65xH42cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE2-RGB-RF-G70H46	テーブル 2	φ 70xH46cm

鉢

■サイズ：1 ／ φ 12.5xH19cm、2 ／ φ 48xH95cm、3 ／ 18x18x50cm









商品コード	種類	サイズ
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT1-RGB-RF-G12H19	鉢 1	φ 12.5xH19cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT2-RGB-RF-G48H95	鉢 2	φ 48xH95cm
SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT3-RGB-RF-W18H50	鉢 3	18x18x50cm

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

椅子 2　椅子 3　テーブル 1　テーブル 2　鉢 1　鉢 2　鉢 3

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

3D グローモチーフ、エンジェル、高さ 170cm、ホワイト

■入力電圧：DC24V　■サイズ：幅約 100cm ×高さ約 170cm ×奥行約 130cm　■重量：約 18.4kg
■連結：不可　■カラー：ホワイト　■コード色：ブラック　■屋外使用可能
※大型商品のため納品まで数日のお時間を頂きます。

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-3G-ANGEL-H170-W

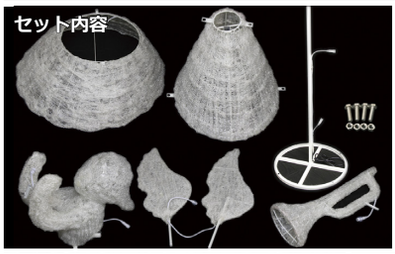
セット内容


消灯時


点灯時・アップ


コネクタ


消灯時・背面


点灯時・側面

PVC 製グローシート、1m × 5m

モチーフライトの表面材に多く用いられている素材（PVC）があみ状になった商品です。

■サイズ：長さ 500 ×幅 100cm　■重量（ネット）：800g

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-GLOW-SHEET-1Mx5M



特注モチーフも承ります

1 花ごとに制御可能な新作のスティックパスライトです。


参考画像①
概観


参考画像②
蓮（本体色：黄色）


参考画像③
蓮（本体色：ピンク）


参考画像④
バラ


キリン


うり坊


シマウマ


フラミンゴ

特注の注文にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

音楽に合わせて演出するイルミネーションショーを簡単に！

DMX 対応コントローラ、ソフトウェア

当社は Light-O-Rama,inc. の国内唯一の認定パートナーです

Light-O-Rama の特徴

(1)　音楽に合わせたイルミネーションショーを簡単に実現

照明プログラムに精通していなくても、直感的な操作でプログラム作成が可能です。

(2)　大きな制御チャンネル数

DMX では最大 512 チャンネルという制限がありますが、Light-O-Rama ならばチャンネル数を気にすることはほぼありません。

(3)　豊富な制御可能対象

以下が制御の対象です。

・AC 入力の灯体　・DC 入力の灯体　・SPI 仕様の灯体
・DMX 仕様の灯体　・サーボモータ

(4)　既存の各種通信プロトコルにも対応

独自プロトコルである Light-O-Rama ネットワークだけでなく、DMX、E1.31（sACN）の信号にも対応しています。

(5)　プログラムのビジュアライゼーション機能

作成したプログラムは、PC 画面上でシミュレーションできます。

(6)　柔軟なスケジュール機能

以下のようなスケジューリングが可能です。

・外部電源 ON でショー開始　・10 分、15 分、30 分、60 分ごとにショー開始
・曜日、自国の設定によるショー開始

(7)　センサー等の外部入力にも対応

スイッチ、人感センサー、音圧センサーなどの外部入力信号により、特定のショーを開始することも可能です。

(8)　多くの音源、ビデオ形式に対応

mp3、wav、mpeg 等多くのファイル形式に対応し、プロジェクターを接続してビデオファイルを入力すれば簡易的なプロジェクションマッピングとイルミネーションショーの連動も可能です。

接続例　＜PC から制御する場合＞

・イルミネーションコントローラを PC に接続して運用する場合の接続例です
　PC にインストールした専用ソフトウェアでコントローラを制御します
・16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル) まで接続可能です
・シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
　（USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです）
・各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

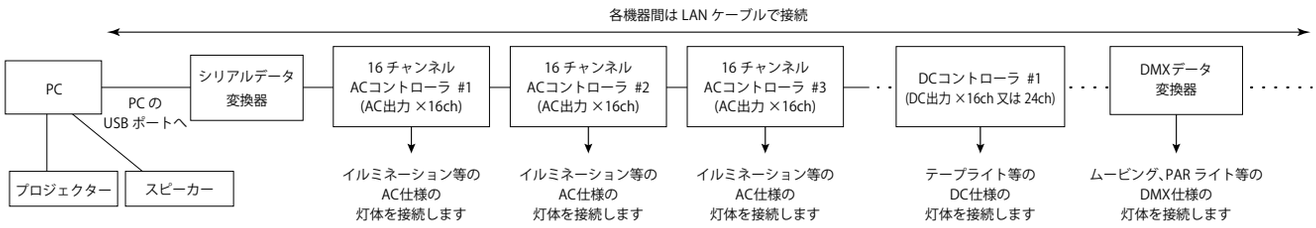

接続例　＜再生機から制御する場合＞

・イルミネーションコントローラを再生機に接続して運用する場合の接続例です
　予め、PC 上の専用ソフトウェアで作成したショー（プログラム）を SD カードに保存して再生機に挿入します
・16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル) まで接続可能です
・シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
　（USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです）
・各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

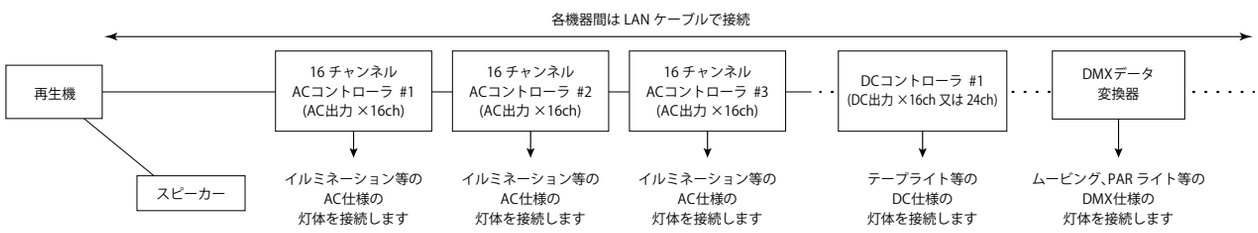

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

Light-O-Rama 関連商品を使ったイルミネーションの使用例は、P90 ～ P91 でご覧いただけます。

DMX 対応のコントローラでイルミネーションを制御できます。
一般的に、DMX の制御をするためには専門的な知識が必要ですが、
当社の DMX 信号対応のイルミネーションコントローラは、
PC 上で簡単な操作で音楽に合わせた点滅パターンをプログラムすることが可能です。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

コントローラ

AC および DC のコントローラは、最大で 240 台、3,840 チャンネルまで 1 つの Light O Rama ネットワークで制御可能です。

AC コントローラ

LOR 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能

ショータイムコントローラ　AC4ch　15A 箱付

AC の灯体を調光制御するための基板、防雨ボックス、
AC プラグ、AC コンセントのセットです。
アドレス設定はソフトウェアから実行。
■チャンネル数：4 チャンネル
■バンク数：1 バンク
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：15A/ 基板、8A/ チャンネル
■ヒューズ容量：15A × 1 本

商品コード　SPLT-LOR-CTB4CH-JP

ショータイムコントローラ（基板 + ヒートシンク）AC4ch　15A

AC の灯体を調光制御するための基板とヒートシンクのセットです。
アドレス設定はソフトウェアから実行。
■チャンネル数：4 チャンネル
■バンク数：1 バンク (8 チャンネル)
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：15A/ 基板、8A/ チャンネル
■ヒューズ容量：15A × 1 本

商品コード　SPLT-LOR-CTB4CH-PCB

ショータイムコントローラ　AC16ch　30A 箱付

AC の灯体を調光制御するための基板、防雨ボックス、
AC プラグ、AC コンセントのセットです。
アドレス設定はソフトウェアから実行。
■チャンネル数：16 チャンネル
■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク)
■バンク入出力電圧：AC100V, 50/60Hz
■許容電流：30A/ 基板、15A/ バンク、
8A/ チャンネル
■ヒューズ容量：15A × 2 本

商品コード　SPLT-LOR-CTB16CH-JP



ショータイムコントローラ（基板 + ヒートシンク）AC16ch　30A

AC の灯体を調光制御するための基板とヒートシンクのセットです。
アドレス設定はソフトウェアから実行。
■チャンネル数：16 チャンネル
■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク)
■バンク入出力電圧：AC100V, 50/60Hz
■許容電流：30A/ 基板、15A/ バンク、
8A/ チャンネル
■ヒューズ容量：15A × 2 本

商品コード　SPLT-LOR-CTB16CH-PCB



ショータイムコントローラ（基板 + ヒートシンク）液晶付　AC16ch　40A　青基板

AC の灯体を調光制御するための基板とヒートシンクのセットです。
アドレス設定はソフトウェアまたは基板上のスイッチから実行。
ダイミングカーブを設定可能。
■チャンネル数：16 チャンネル
■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク)
■バンク入出力電圧：AC100V, 50/60Hz
■許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、
8A/ チャンネル
■ヒューズ容量：20A × 2 本

商品コード　SPLT-LOR-CTB32LD-PCB

DC コントローラ



DC コントローラ（基板）　DC16ch

DC の灯体を調光制御するための基板です。
アドレス設定は基板上のダイヤルで可能。
LOR 信号だけでなく、DMX 信号を認識可能。
■チャンネル数：16 チャンネル
■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク)
■バンク入出力電圧：DC5V ～ DC60V
■許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、
4A/ チャンネル
■ヒューズ容量：20A × 2 本
■基板消費電力：450mA

商品コード　SPLT-LOR-CMB-DC-PCB



DC コントローラ（基板）24ch、RGB 用

DC の灯体を調光制御するための基板です。
RGB の灯体向けに R,G,B,V+ の端子の配列です。
アドレス設定は基板上のディップスイッチで可能。
LOR 信号だけでなく、DMX 信号を認識可能。
■チャンネル数：24 チャンネル
■バンク数：2 バンク (12 チャンネル / バンク)
■バンク入出力電圧：DC5V ～ DC30V
■許容電流：60A/ 基板、30A/ バンク、
4A/ チャンネル
■ヒューズ容量：30A × 2 本
■基板消費電力：450mA

商品コード　SPLT-LOR-CMB24D-DC-PCB

Light-O-Rama 関連商品を使ったイルミネーションの使用例は、
P90 ～ P91 でご覧いただけます。

Light-O-Rama コントローラ、その他関連商品

その他コントローラ

8ch サーボコントローラ

入力 6 チャンネル、出力 8 チャンネルのサーボコントローラです。出力チャンネルは、サーボモードまたは DIO 論理出力のどちらでも使用可能です。
出力 8 チャンネルのうち、2 チャンネルは PWM 制御も可能です。
2 台のレギュレータが搭載されており、4 チャンネル毎に出力電圧を調整することが可能です。
各サーボチャンネルは独立してパルス巾の設定、スタートアップ時の動作、通信ロスの際の挙動をコンフィグレーションすることが可能です。
DMX 信号、Light O Rama 信号、どちらも入力することが可能です。
■サイズ：118 × 55mm

商品コード	SPLT-LOR-SERVO-CTRL



SPI コントローラ（SPI 制御用）

16 ポート SPI コントローラです。
LOR ネットワークモードと DMX(E1.31 ／ ArtNet) モードに対応したピクセルコントローラで、DMX(E1.31) モードの場合、イーサネット経由で直接 E1.31(sACN) プロトコルの信号を受け取ることが可能です。
■出力信号：SPI　■出力ポート数：16
■制御ピクセル数：
DMX(E1.31) モードの場合：1 ポートあたり最大 340 ピクセル(1020 チャンネル／2 ユニバース)、LOR モードの場合：1 ポートあたり最大 170 ピクセル (510 チャンネル)
■対応 IC：
WS2801、WS2811/WS2812、APA102、LPD6803、MBI6020、MY9221、MY9231、SM16716、TLS3001、TM1803、TM1804、TM1809、他
■対応電圧：DC5V-30V
■電流容量：1 ポートあたり 4A、
1 バンク (8 ポート) あたり 32A
■サイズ：200 × 121mm
■ Light-O-Rama シーケンスから制御する場合、Pro ライセンス (Ver.4.3.6 以上) が必要

商品コード	SPLT-LOR-SPI16-CTRL

コスミックカラーデバイス

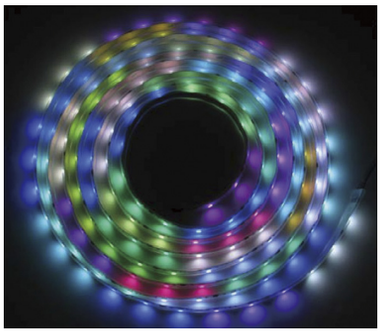

コスミックカラーリボン、テープライト本体

3 球 1 アドレスで制御可能な RGB テープライトです。
■消費電力：32W/ 球
■入力電圧：DC12V
■長さ：5m　■球数：150
■解像度：50 ピクセル
■アドレス数：150 チャンネル

商品コード	単品	SPLT-LOR-CCR-RIBBON
	セット	SPLT-LOR-CCR-SET （テープライト本体、コントローラ、AC/DC アダプタセット）

コスミックカラーリボン用コントローラ

コスミックカラーリボンを制御するための専用コントローラです。
1 台のコントローラで 1 本のコスミックカラーリボンを制御可能。
Light O Rama 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能。

商品コード	単品	SPLT-LOR-CCR-CTRL
	セット	SPLT-LOR-CCR-SET （テープライト本体、コントローラ、AC/DC アダプタセット）

LED テープライト、側面発光、SMD040 型、LOR-CCR 互換、RGB(フルカラー)、150 球、5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り

コスミックカラーリボンと互換性のある側面発光型のテープライトです。3 球ごとに 1 ピクセル（アドレス）を割り当てることができ、プログラム次第で思いのままの制御が可能です。

商品コード	SPLT-ELL-LED-TP040-CCR-30-OD-RGB



LED ピクセル CCR 互換

Light O Rama CCR コントローラで制御可能です。
（P61 参照）

商品コード	SPLT-LOR-CCR-PXL



LED モジュール、SMD5050 型、3 球 1 アドレス× 50 モジュール、LOR-CCR 互換、RGB（フルカラー）

プラスチックケースのタイプもあります。（P61 参照）

商品コード	SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-RGB-CCR

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

コスミックカラーリボン

Light-O-Rama コントローラ、その他関連商品

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

再生機

ショータイムディレクター G4 N2

SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納。
タイマーとしても使えるプログラム再生機です。
対応ネットワーク数は 2LOR ネットワークです。
トリガ入力 (6 系統) で、センサーに感応した時に特定のプログラムを再生する、などの制御も可能。

商品コード	SPLT-LOR-STD-G4-N2

ショータイムディレクター G4 N4

SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納。
タイマーとしても使えるプログラム再生機です。
対応ネットワーク数は 4LOR ネットワークです。
トリガ入力 (6 系統) で、センサーに感応した時に特定のプログラムを再生する、などの制御も可能。

商品コード	SPLT-LOR-STD-G4-N4

インプットパップ

PC 接続時に Light-O-Rama ネットワークにトリガ入力するための基盤です。
8 系統のトリガ入力に対応しています。

商品コード	SPLT-LOR-INPTPUP

ミニショータイムディレクター G3

時計機能を内蔵していないため、プログラムのスケジュール実行はできません。対応ネットワーク数は 1LOR ネットワークです。3 系統のトリガ入力に対応しています。

商品コード	SPLT-LOR-STD-MINI-G3

その他

LightORama RJ45 から XLR3 ピンへの変換ケーブル メス（左）、オス（右）

DMX 環境下で Light O Rama のコントローラをディマーとして使用する場合に必要です。

商品コード	SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-MALE
	SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-FEMALE

USB シリアルデータコンバーター 高速版（左） ブースト機能付（右）

PC の USB ポートとコントローラを接続するためのシリアル変換ケーブルです。

商品コード	高速版	SPLT-LOR-USB-HS
	ブースト機能付	SPLT-LOR-USB



コスミックカラーリボン コントローラ用 4 芯ケーブル 1.8m

カットしたコスミックカラーリボンをコントローラに接続する際に必要なケーブルです。

商品コード	SPLT-LOR-CCR-CTRL-4W-CABLE

LOR ネットワーク対応 DMX 信号コンバーター

Light O Rama 信号を DMX 信号に変換するコンバータです。

商品コード	SPLT-LOR-IDMX1000

ショータイムディレクター G3/G4 用ピンヘッダ

ショータイムディレクター G3/G4 の入力トリガを使用する際に本体に取り付ける端子台です。

商品コード	SPLT-LOR-STD-G3-PINHEAD

ショータイムコントローラ G3 用ピンヘッダ (30A)

ショータイムコントローラ G3 の入力トリガを使用する際に本体に取り付ける端子台です。

商品コード	SPLT-LOR-CTB-G3-PIN-HEAD

ソフトウェア

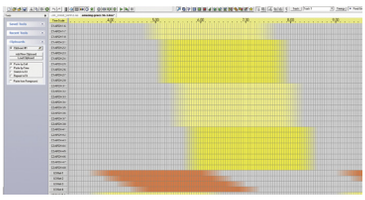

ショータイムソフトウェア

機器の設定、シーケンス・ショー・スケジュールの作成や再生を行うための各種ソフトウェアがそろったソフトウェアスイートです。

商品コード	商品名
SPLT-LOR-STS-ADV	アドバンスドエディション
SPLT-LOR-STS-PRO	PRO エディション
SPLT-LOR-STS-ADV2PRO	ライセンスアップグレード※

※アドバンスドエディションから PRO へのアップグレードが可能です。

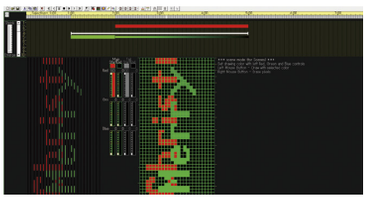

Superstar ソフトウェア

コズミックカラーリボン（CCR）用のエフェクト作成時の使用します。

商品コード	商品名
SPLT-LOR-SPS-24CCR	24CCR エディション
SPLT-LOR-SPS-40CCR	40CCR エディション
SPLT-LOR-SPS-60CCR	60CCR エディション

その他の制御機器

ArtNet8 ユニバースコントローラ

・MADRIX ソフトウェア
ArtNet 出力可能

MADRIX MUSIC MAKES THE LIGHT

Light-O-Rama CCR 互換
LED ピクセル、モジュール

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

Light-O-Rama コスミックカラーリボン（CCR）互換 LED ピクセル

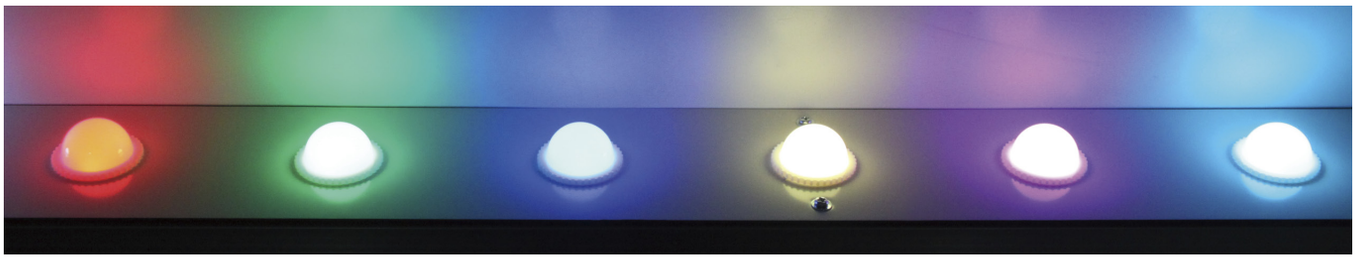

CCR 用コントローラで制御可能です。
ボードやアクリル板、壁看板等への固定が簡単にできます。

※ Light-O-Ramaの一般的なプログラム（ミュージックシーケンス／ショー）を
再生するには、別途 PC ＋ USB シリアルデータコンバータ
または ショータイムディレクター が必要です。（P60 参照）

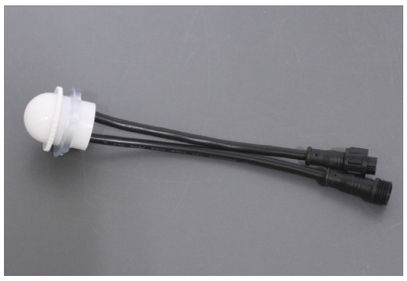

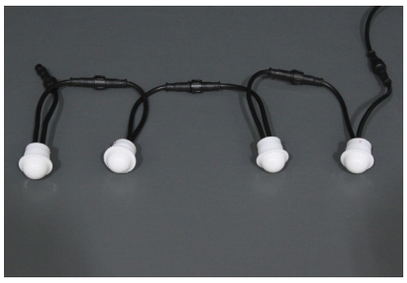

■入力電圧：DC12V　■消費電力：36W/30 球　■色：RGB（1670 万色）　■サイズ：φ約 30 × 50mm
■固定する穴の大きさ：φ 26mm　■ピッチ：300mm　■長さ：9m/30 球　■連結数：最大 30 球
■ 30 アドレス、90ch　■保護等級：IP65

商品コード	SPLT-LOR-CCR-PXL

Light-O-Rama コスミックカラーリボン（CCR）互換 LED モジュール

1 モジュール（3SMD）ごとに制御可能です。
※ Light-O-Rama の一般的なプログラム（ミュージックシーケンス／ショー）を再生するには、別途 PC ＋ USB シリアルデータコンバータ
またはショータイムディレクター が必要です。（P60 参照）

＜各種共通＞■入力電圧：DC12V　■色：RGB（1670 万色）　■照射角度：120 度　■ピッチ：20cm　■カット単位：1 モジュールごと　■保護等級：IP65

金属ケース　■消費電力：42W　■長さ：10m　■サイズ：35 × 45 × 5mm　■球数：150/50 モジュール　■ 50 アドレス、150ch

プラスチックケース　■消費電力：36W　■長さ：8m　■サイズ：35 × 35 × 5mm　■球数：120/40 モジュール　■ 40 アドレス、120ch

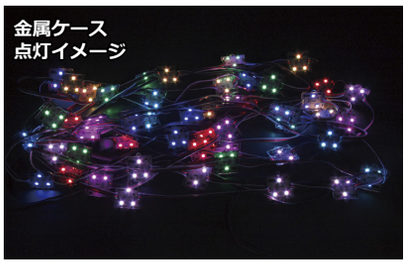





商品コード	ケース
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-RGB-CCR	金属
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-40-RGB-CCR	プラスチック

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

LOR 互換モジュール　LOR互換モジュール（プラ）

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R1、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V、WS2811、25 ピクセル、ピッチ 20cm、黒コード

■入力電圧：DC12V　■消費電力：15W　■長さ：520cm　■コード色：ブラック　■ピクセル数：15　■ LED 数：50　ピッチ：20cm　■連結：2 セットまで

■カット単位：1 ピクセルごと　■ LED ドライバ IC：WS2811　■ 1 ピクセル 1 アドレス　■保護等級：IP65

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P42,P70,P71 参照）


点灯時

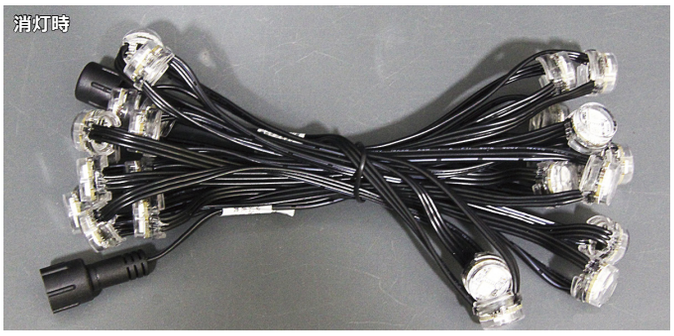
消灯時


球アップ

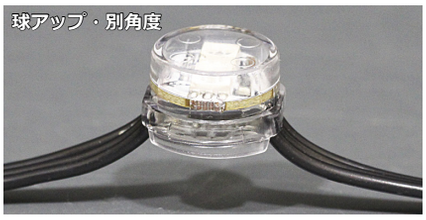
球アップ・別角度


コネクタ

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-U1-25-RGB

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R1 用 灯体間延長ケーブル (2m)、黒コード

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CABLE-L2M

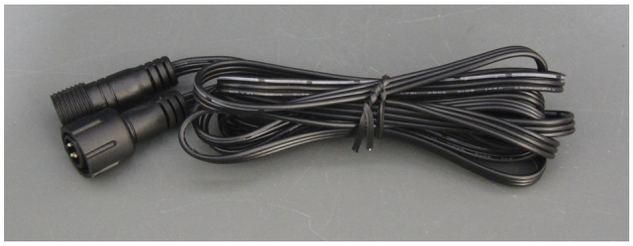

SPI 対応 RGB ピクセルストリング用 変換ケーブル、黒コード

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R1 と R2（次頁）を連結するための変換ケーブルです。

R1 と R2 ではコネクタの形状が異なるため、相互には連結できません。連結する場合は、こちらの変換ケーブルが必要です。

■ R1 のあとに R2 を連結する場合・・・R1 オス- R2 メス変換ケーブル

■ R2 のあとに R1 を連結する場合・・・R2 オス- R1 メス変換ケーブル

商品コード	
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CABLE-CONV-R1M-R2F-B	R1 オス－ R2 メス変換ケーブル
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CABLE-CONV-R2M-R1F-B	R2 オス－ R1 メス変換ケーブル


R1 オス- R2 メス
変換ケーブル


R2 オス- R1 メス
変換ケーブル

DMX、SPI 制御対応商品

SPI 信号対応 ピクセルストリング R2

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

SPI 対応 ピクセルストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V

■入力電圧：DC12V　■カット単位：1 ピクセルごと　■ 1 ピクセル 1 アドレス　■連結：2 セットまで　■保護等級：IP65
■ピクセルモジュールサイズ：直径 18.5mm、高さ 12mm（キャップ用ベースを含むピクセルサイズ：直径 24.5mm、高さ 14.5mm）

＜ 25 ピクセル＞　■消費電力：15W　■ピクセル数：25　■ LED 数：50　■ピッチ：20cm

＜ 50 ピクセル＞　■消費電力：30W　■ピクセル数：50　■ LED 数：100　■ピッチ：10cm

※ R1 シリーズと接続する場合、前頁の変換ケーブルが必要です。
※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P42,P70,P71 参照）

UCS2903、RGB、25 ピクセル、ピッチ 20cm、黒コード

■コード色：ブラック　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED ドライバ IC：UCS2903（※ 1）　■コード全長：500cm

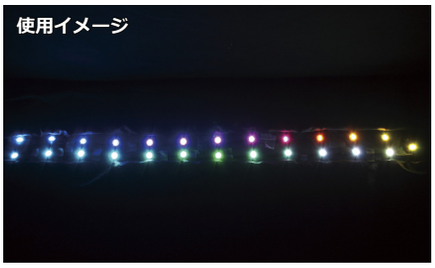

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200-BRGB

UCS2903、RGB、50 ピクセル、ピッチ 10cm、黒コード

■コード色：ブラック　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED ドライバ IC：UCS2903（※ 1）　■コード全長：510cm

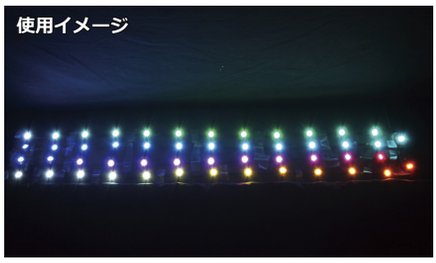

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BRGB

UCS2903、RGB、50 ピクセル、ピッチ 10cm、クリアコード

■コード色：クリア　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED ドライバ IC：UCS2903（※ 1）　■コード全長：510cm
※コード色はクリアですが側面片側に赤いラインが入っています。



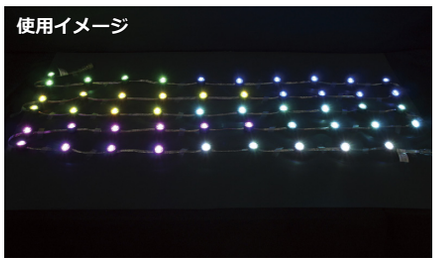

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-TRGB

UCS2903、アンバー、50 ピクセル、ピッチ 10cm、黒コード

■コード色：ブラック　■カラー：アンバー（1800K）　■ LED ドライバ IC：UCS2903　■コード全長：510cm

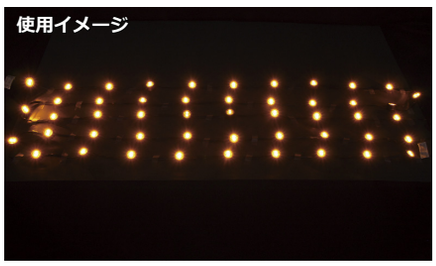

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BA1800K

（※ 1）LED ドライバ IC UCS2903 は、電源投入時にピクセルが一瞬青く点灯します。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

RGB ピクセル R2　　アンバー ピクセル R2

DMX、SPI 制御対応商品

SPI 信号対応 ピクセルストリング R2

UCS2903、ホワイト、25 ピクセル、ピッチ 20cm、黒コード

■コード色：ブラック　■カラー：ホワイト　■ LED ドライバ IC：UCS2903　■コード全長：約 500cm

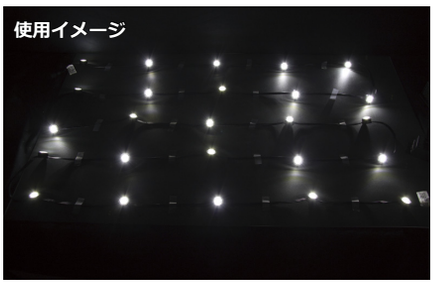

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200-BW

UCS2903、ホワイト、50 ピクセル、ピッチ 10cm、黒コード

■コード色：ブラック　■カラー：ホワイト　■ LED ドライバ IC：UCS2903　■コード全長：約 510cm

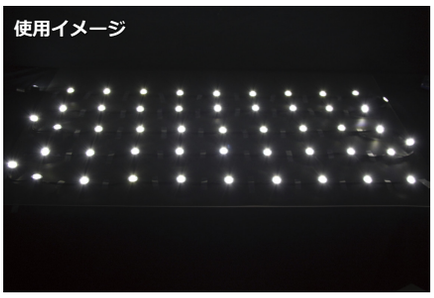

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BW

WS2811、RGB、25 ピクセル、ピッチ 20cm、クリアコード

■コード色：クリア　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED ドライバ IC：WS2811　■コード全長：520cm

※コード色はクリアですが側面片側に赤いラインが入っています。



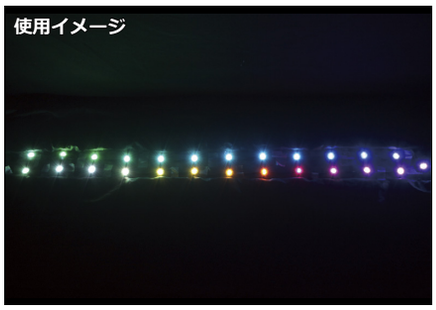

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U1-25-TRGB

WS2811、RGB、50 ピクセル、ピッチ 10cm、黒コード

■コード色：ブラック　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED ドライバ IC：WS2811　■コード全長：510cm



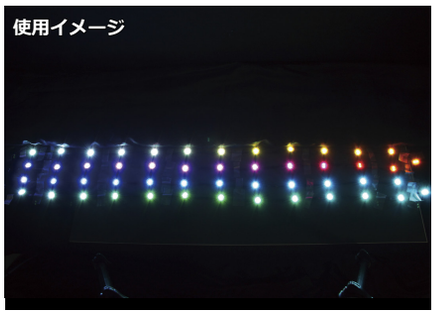

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U1-50-P100-BRGB

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

ホワイト 25 ピクセル　ホワイト 50 ピクセル

DMX、SPI 制御対応商品

SPI 信号対応 ストリング（ピクセル）用取り付け部品

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

SPI 対応 ピクセルストリング R2 用灯体間延長ケーブル、黒コード

■コード色：ブラック　■長さ：1m ／ 3m

商品コード	長さ
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-B	1m
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L3m-B	3m

SPI 対応 ピクセルストリング R2 用灯体間延長ケーブル、クリアコード

■コード色：クリア　■長さ：1m ／ 2m

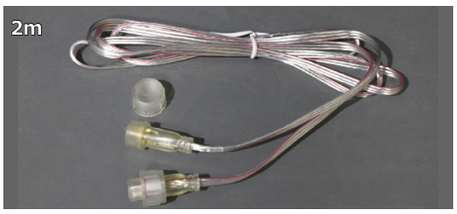

商品コード	長さ
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-T	1m
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L2m-T	2m

SPI 対応 ピクセルストリング R2 用 T 型中継電源ケーブル

■コード色：ブラック　■サイズ：23 × 20cm ／ 23 × 200cm

商品コード	サイズ
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B	23 × 20cm
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B-L2m	23 × 200cm

SPI 対応 ストリング (ピクセル) 用キャップ、25 個セット

C9 型・・・■中心部の直径：26mm　■台座からの高さ：46mm　■台座を含む高さ：58mm

G30 型・・・■球体の直径：30mm　■台座からの高さ：25mm　■台座を含む高さ：37mm





商品コード	種類
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-C9-25PC	C9 型
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-G30-25PC	G30 型

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

キャップ取付方法

キャップ取付状態

DMX、SPI 制御対応商品

DC5V 仕様 SPI 対応 RGB ストリング

SPI 対応 RGB ストリング、1 球 1 アドレス、DC5V 仕様、WS2811、50 球

DMX-SPI デコーダを使用することで DMX512 による制御も可能です。

■入力電圧：DC5V　■消費電力：15W　■入力電流：3A　■球数：50　■連結：可能 (※ 1)　■カット単位：1 球　■ LED ドライバ IC：WS2811

■アドレス数：50 アドレス（150 チャンネル）　■付属品：信号・電源入力コード (1m) × 1

■サイズ：灯体部 約 5m,\ ×全長 約 5.2m ×× LED のピッチ 約 10cm

中継電源入力コードの長さ 約 11cm

信号・電源入力コード（付属品）の長さ 約 1m

球の直径 8mm、LED ヘッドの直径 約 13mm

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P72,P70,P71 参照）

※灯体部分は防滴仕様ですが連結コネクタ部分は防滴仕様ではありません。

（※ 1）連結用コネクタで連結が可能ですが、1 本 50 球ごとに DC5V 電源を供給する必要があります。
連結を行う場合は、リード側またはエンド側の中継電源入力コード（2 芯先バラ電線）から電源供給を行ってください。
DMX1 ユニバース（512 チャンネル）で制御の場合は 最大 3 本（150 球）まで連結が可能です。

商品コード	SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB

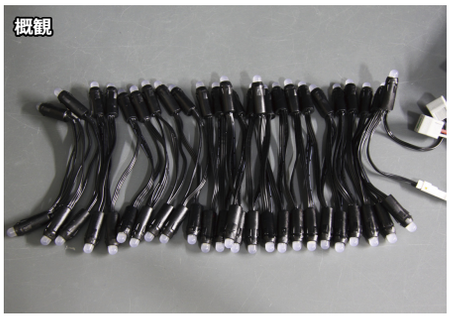

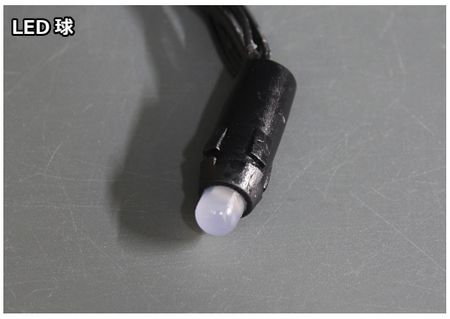

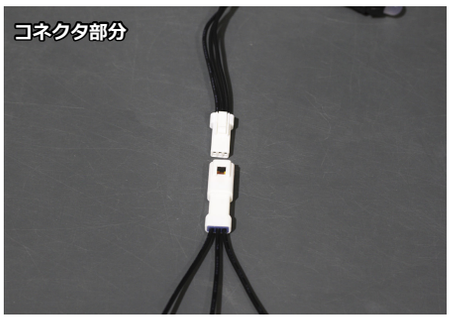

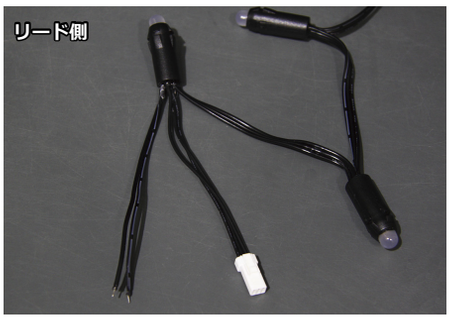

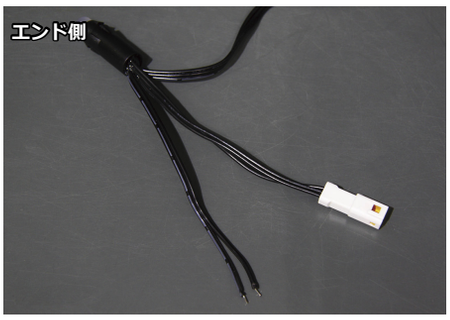

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

5V SPI ストリング

DMX、SPI 制御対応商品

SPI 信号対応 LED テープライト

SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm

■入力電圧：DC12V　■カット単位：10cm　■ 3 球 1 アドレス　■両面テープ付

■球間ピッチ：33.3mm（10cm で 3 球）　■入力信号：SPI　■ LED ドライバ IC：TM1804　■カラー：ホワイト、RGB　■色温度（ホワイト）：6000K

■サイズ：テープ部 / 幅 23 ～ 24.5 ×厚さ約 7.5mm

エンド部 / 幅 27 ～ 28.5 ×厚さ 11 ～ 13mm

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P42,P70,P71 参照）

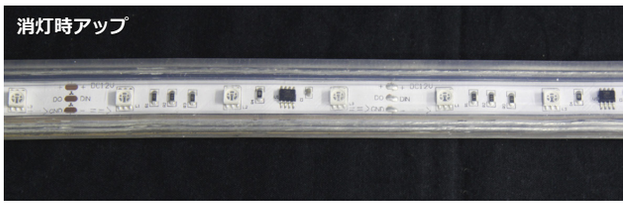

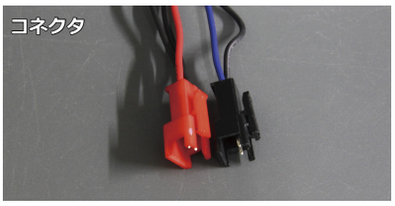

長さ 5m、150 球

■消費電力：35W　■長さ：5m　■球数：150/5m（30/m）

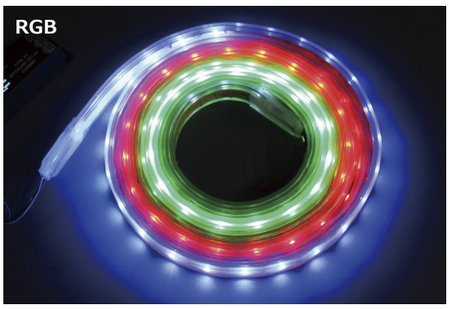

商品コード	カラー
SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L5m-W	ホワイト
SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L5m-RGB	RGB

長さ 10m、300 球

■消費電力：70W　■長さ：10m　■球数：300 球 /10m（30 球 /m）

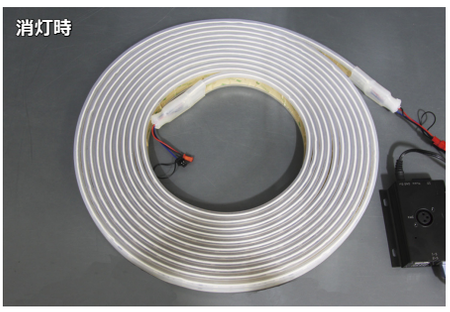

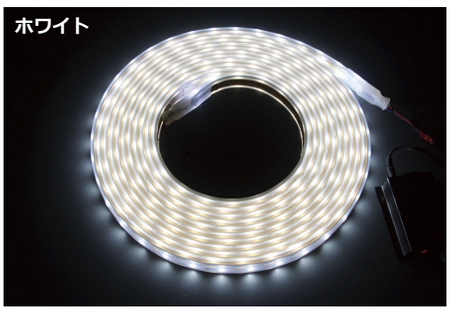

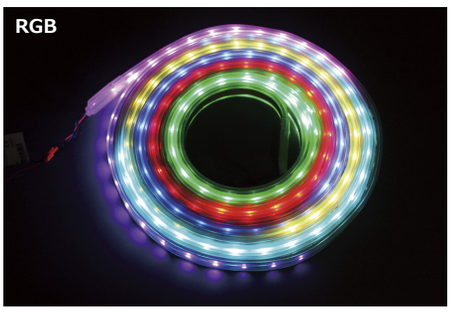

商品コード	カラー
SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L10m-W	ホワイト
SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L10m-RGB	RGB

取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DS-L	DMX-SPI コントローラ (DS-L)、DC5-24V 対応

※ P71 参照

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

RGB、5m　RGB、10m　ホワイト、5m　ホワイト、10m

DMX、SPI 制御対応商品

SPI 信号対応 LED テープライト

SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型 3 球 1 アドレス、DC12V 仕様、WS2811、幅 14.5mm、RGB、300 球、5m 巻、白基板、部品別売り

■入力電圧：DC12V　■消費電力：55W　■長さ：5m　■球数：300/5m（60/m）　■カット単位：50mm　■ 3 球 1 アドレス　■両面テープ付

■サイズ：テープ部 / 幅 14.5 ×厚さ 4 ～ 4.5mm、エンド部 / 幅 16.5 ×厚さ 6.5mm　■球間ピッチ：16.7mm（5cm で 3 球）　■ LED ドライバ IC：WS2811

■カラー：RGB（1670 万色）　■保護等級：IP65

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P42,P70,P71 参照）

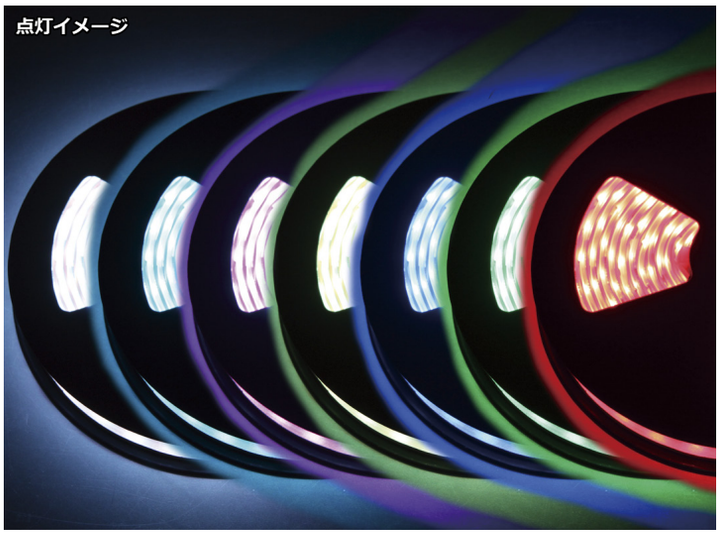
点灯イメージ

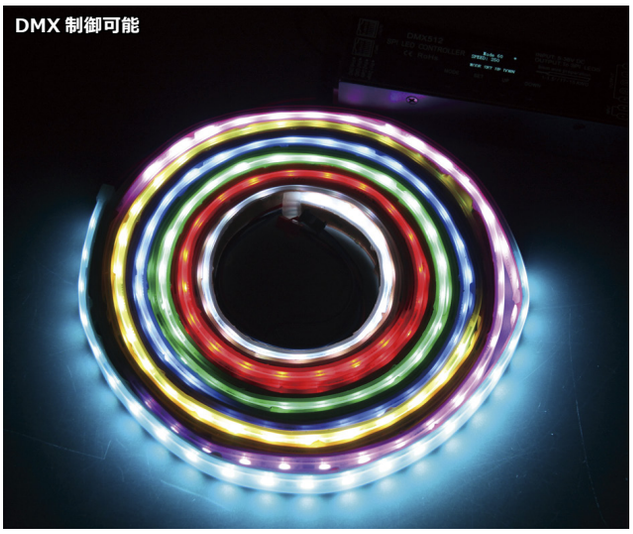
DMX 制御可能

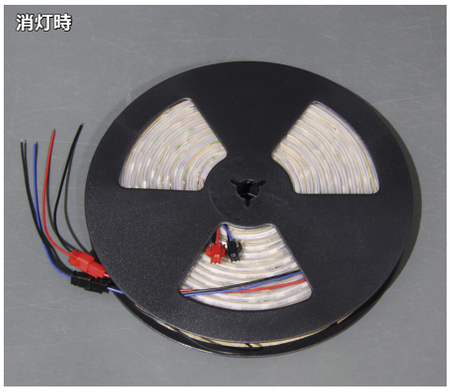
消灯時

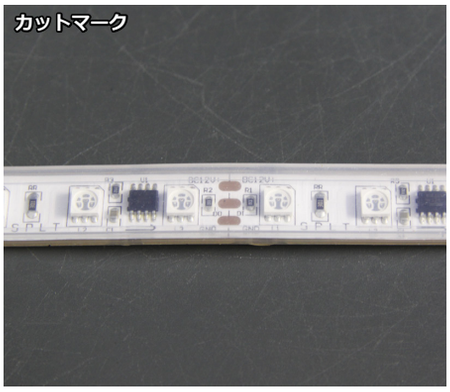
カットマーク

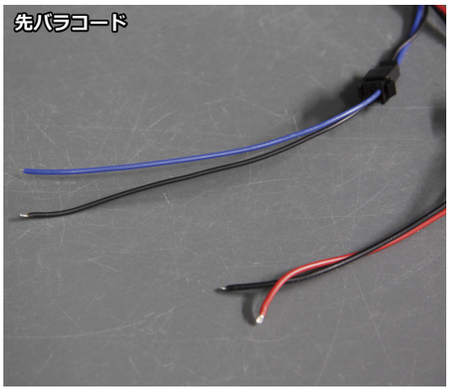
先バラコード

商品コード	SPLT-ELL-LED-TP5050-SPI-W281-60W-U3-OD-L5m-RGB

取り付け部品（別売）

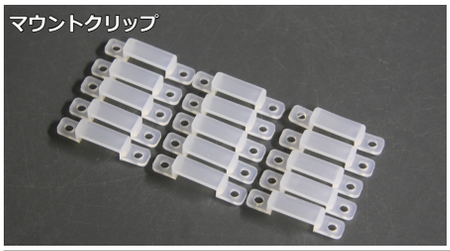
マウントクリップ


エンドキャップ（穴なし）

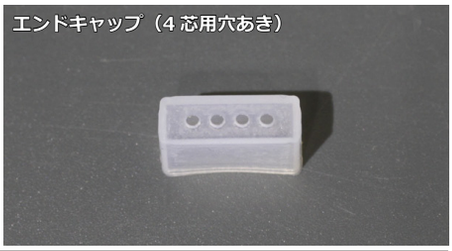
エンドキャップ（4 芯用穴あき）

商品コード	商品名
SPLT-ELL-LED-TPP-MNT-CLIP-H-14MM-15PC	LED テープライト用マウントクリップ、平置タイプ、幅 14mm、15 個セット
SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM	LED テープライト用エンドキャップ、幅 14.5mm(SPI 対応テープライト用)
SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM-4HOLE	LED テープライト用エンドキャップ、幅 14.5mm、4 芯用穴あき (SPI 対応テープライト用)

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

SPIテープライト、WS2811

DMX、SPI 制御対応商品

DMX 対応スノーフォール

DMX 対応スノーフォール R2、RGB

<各サイズ共通>■入力電圧：DC12V　■リードケーブル：長さ 約 70mm（コネクタ含む）　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

80cm ■消費電力：10W　■球数：24（両面 48）　■アドレス数（チャンネル数）：8 アドレス（24 チャンネル）

■連結：推奨 8 セットまで（中継電源無し・延長ケーブル無しの場合）（※ 1）　■サイズ：灯体部 直径 20mm（キャップ部分は 23mm）　■長さ：825mm

160cm ■消費電力：20W　■球数：48（両面 96）　■アドレス数（チャンネル数）：16 アドレス（48 チャンネル）

■連結：推奨 6 セットまで（中継電源無し・延長ケーブル無しの場合）（※ 1）　■サイズ：灯体部 直径 20mm（キャップ部分は 23mm）　■長さ：1625mm

（※ 1）連結数が推奨数を超す場合は構成図を参照してください。

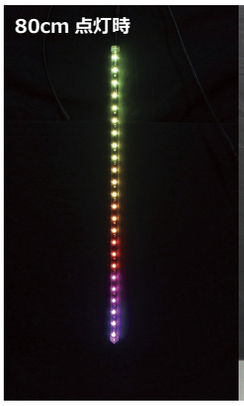

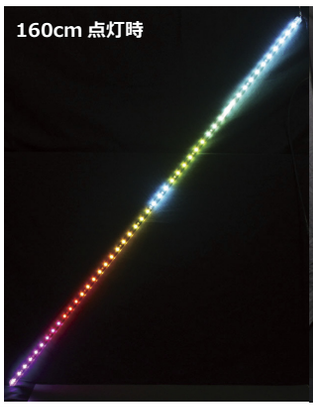

商品コード	サイズ
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L800	80cm
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L1600	160cm

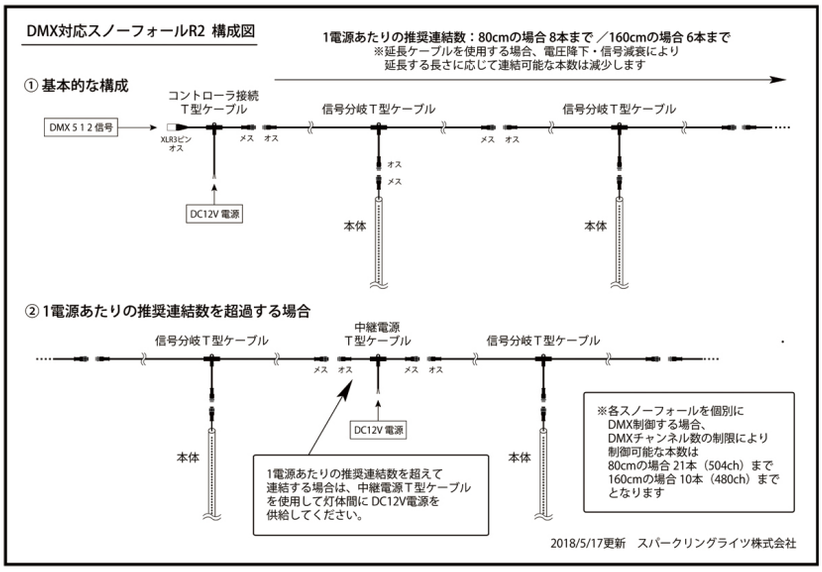

取り付け部品（別売）

商品コード	商品名
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER	アドレスライタ
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END	コントローラ接続T型ケーブル、エンドキャップ付
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT	信号分岐T型ケーブル、灯体間ピッチ 1m
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300	信号分岐T型ケーブル、灯体間ピッチ 30cm
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR	中継電源T型ケーブル
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m	灯体間延長ケーブル、1m
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L5m	灯体間延長ケーブル、5m
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-END-F	エンドキャップ（メスコネクタ用）

アドレスライタ

コントローラ接続T型ケーブル

信号分岐T型ケーブル 灯体間ピッチ 1m

信号分岐T型ケーブル 灯体間ピッチ 30cm

中継電源T型ケーブル

灯体間延長ケーブル 1m

灯体間延長ケーブル 5m

エンドキャップ

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

DMX スノーフォール、80cm　DMX スノーフォール、160cm

DMX、SPI 制御対応商品

DMX-RGB3ch コントローラ、DMX（SPI）デコーダ

DMX-RGB3ch コントローラ、入力 AC100V ／出力 DC100V、2A ／ ch

DC100V 仕様の RGB3ch ネオンフレックスにご使用いただけます。（P36、39 参照）

■入力電圧：AC100V　■出力電圧：DC100V　■消費電力：3.96W　■出力電流：2A/ch　■サイズ：高さ 50 ×幅 190 ×奥行 136mm

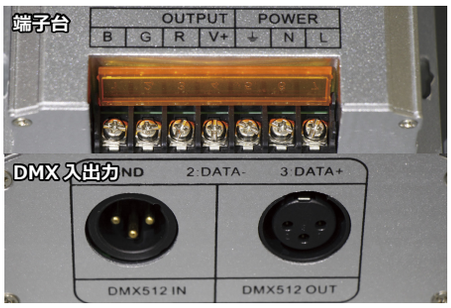

商品コード	SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A

DMX デコーダ、RGB3ch 用、DC12-24V 仕様、12A(4A ／ ch)

DC 仕様の RGB3 チャンネル灯体向けです。
再生機や調整卓からの DMX512 信号を受け取り、RGB3 チャンネルの灯体を制御することができます。
■入出力電圧：DC12V-24V　■出力電流：最大 4A/ チャンネル　■サイズ：高さ 40 ×幅 165 ×奥行 75mm

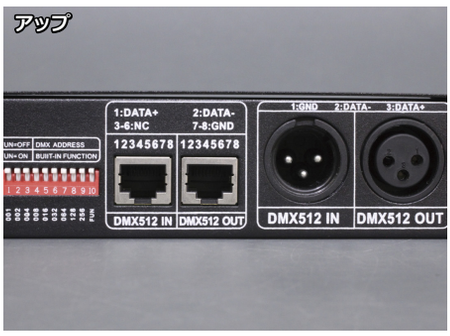

商品コード	SPLT-ELL-LED-TPP-DMX-DECODE-RGB4A

DMX-SPI デコーダ、SPI 対応ストリング用、10IC 対応、DMX スタートアドレス設定不可、DC5-24V 仕様、512 チャンネル

SPI 対応 RGB ストリング（ピクセル）に対応しています。
■入力電圧：DC5-24V　■出力電圧：DC5-24V　■サイズ：高さ 26 ×幅 174 ×奥行 53mm　■対応 LED ドライバ IC：WS2811、他（※ 1）

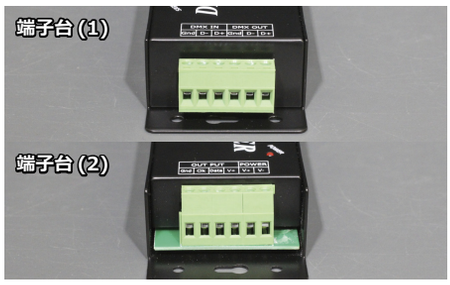

商品コード	SPLT-ELL-DECODER-DMX-SPI-10IC

（※ 1）灯体との相性により、IC の種類が一致していても制御できない場合もあります。

DMX、SPI 制御対応商品

DMX-SPI コントローラ DS-L、DC5-24V 対応、8A

SPI 灯体用の簡易コントローラ機能と DMX-SPI デコーダ機能を兼ね備えたコントローラ兼デコーダです。DC5-24V に対応しています。

■入出力電圧：DC5-24V　■電流容量：最大 8A　■内蔵パターン数：32　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903 ／ LPD6803、他（※ 1）

■サイズ：高さ 23 ×幅 170 ×奥行 50mm

※別売りの **SPI コントローラ (DS-L/SC) 用リモコン R9** をを使用することでリモート操作が可能になります。（P66 参照）

リモコンを使用することにより、DS-L 単体では不可能だった単色指定点灯および単色色調整（RGB を各 0 ～ 10 レベルで調整して単色点灯）が可能になります。

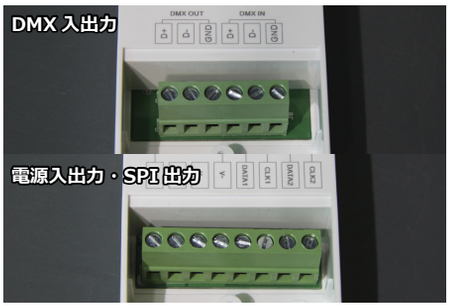

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DS-L

DMX-SPI コントローラ、TM1804 ／ WS2811 対応、DC5-36V、9A

SPI 灯体用の簡易コントローラ機能と DMX-SPI デコーダ機能を兼ね備えたコントローラ兼デコーダです。

60 種類の組み込みプログラムで SPI 灯体の簡易的な制御が可能です。

■入出力電圧：DC5-36V　■電流容量：最大 9A　■サイズ：高さ 34.8 ×幅 177 ×奥行 41.5mm　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903 ／ P943、他（※ 1）

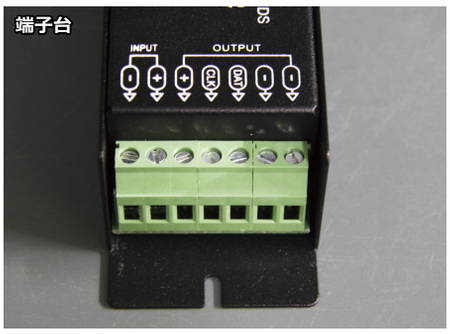

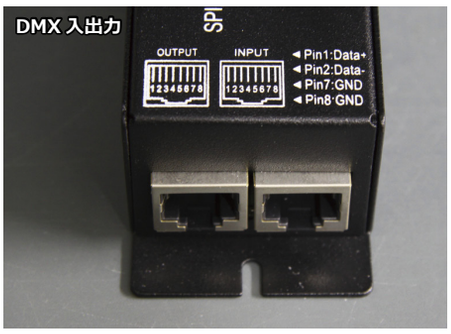

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-T184

SPI コントローラ SC & リモコン R9 セット

SPI 灯体用の簡易コントローラです。DC5-24V に対応しています。操作は付属のリモコン（R9）で行います。

■入出力電圧：DC5-24V　■電流容量：最大 8A　■内蔵パターン数：32　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903 ／ LPD6803、他（※ 1）

■サイズ：コントローラ本体 / 高さ 18 ×幅 108 ×奥行 33mm　リモコン / 厚み 8 ×幅 58 ×奥行 106mm　リモコンホルダー / 幅 63 ×奥行 68mm

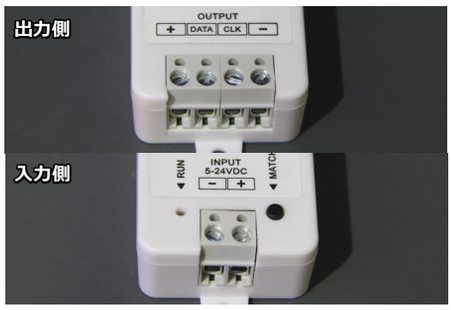

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-SPI-SC-RC-R9

（※ 1）灯体との相性により、IC の種類が一致していても制御できない場合もあります。

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

DS-L コントローラ 1-～15　DS-L コントローラ 16～32

DMX、SPI 制御対応商品

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

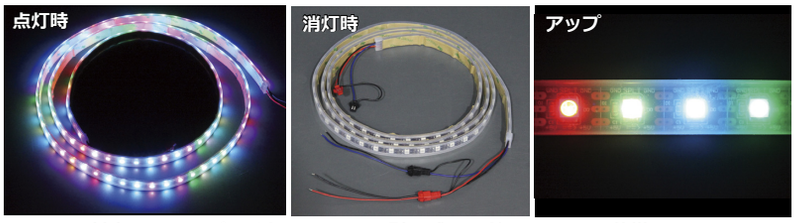

SPI(DMX) 対応 LED テープライト、SMD5050 型 1 球 1 アドレス、DC5V 仕様

■入力：DC5V　■消費電力：最大 15W/m　■長さ：2m　■ LED 数：60 球 /m

■ 2oz 基板、1 アドレス / 球　■ IP65　　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

※この商品の色のチャンネルの並びは、1 チャンネル目が緑 (G)、2 チャンネル目が赤 (R)、
3 チャンネル目が青 (B)、以下 4ch は緑・5ch は赤・6ch は青・・となります。
赤・緑・青の並びではありません。既存の DMX プログラム等で制御する場合はご注意ください。

商品コード	SPLT-ELL-LED-TP5050-CCR-32B-RGB-2M

DMX 対応 RGB ピクセル (RGB 灯体、3W/ 個、3DMX アドレス / 個)

■入力：DC12V　■消費電力：3W/ 個

■サイズ：灯体部分φ 65mm　■ IP65

■ 1 アドレス / 球　■連結数：最大 20 球

商品コード	SPLT-ZCD-DMX-RGB-PIX-65MM

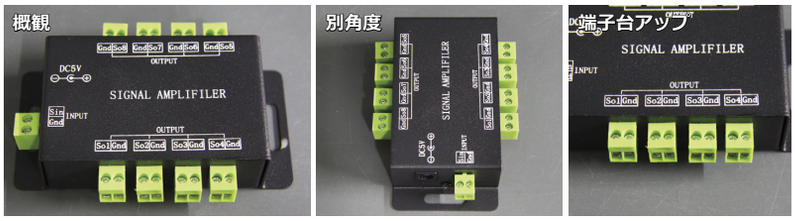

SPI 信号増幅器 (アンプ)、DC5-24V 対応、(動作電圧 DC5V)、WS2811、8 ポート出力

■入力：DC5V　■消費電力：0.1W

■サイズ：高さ 23.5 ×幅 91.5 ×奥行 61mm

※電源入力部は DC ジャックです。外径 5.5 Φ、内径 2.1 ΦのDC プラグに対応しています。

商品コード	SPLT-ELL-AMPL-DC-SPI-8OUT

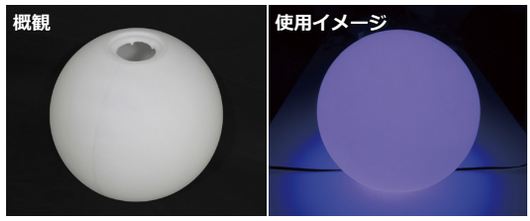

DMX 対応 RGB ピクセル用ボールカバー

■サイズ：4 種類

φ 20cm、φ 30cm、

φ 40cm、φ 50cm

商品コード	SPLT-ZCD-DMX-RGB-BALL-×××MM（サイズ）

SPI ミニコントローラ、リモコン付

229 種類もの点灯パターンを搭載しています。操作は付属のリモコンで行います。

■入力電圧：DC12V　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903（※灯体との相性により、IC の種類が一致していても制御できない場合もあります）

■サイズ：コントローラ／幅：60mm、奥行：11mm、厚み：5mm、長さ：約 290mm

リモコン／幅：39mm、奥行 85mm、厚み：5mm

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-DC-SPI-MINI-RF

SPI コントローラ DS-L ／ SC 用リモコン R9

■サイズ：

リモコン /8 × 58 × 106mm

リモコンホルダー /63 × 68mm

※ DMX-SPI コントローラ DS-L、
SPI コントローラ SC に使用可能です。

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-RC-R9

DMX スプリッター、4 分配

■入力電圧：AC100V

■サイズ：

高さ 40 ×幅 241 ×奥行 115mm

商品コード	SPLT-ZG-DMX-SPLIT4

DMX スプリッター、8 分配

■入力電圧：AC100V

■サイズ：

高さ 45 ×幅 375 ×奥行 157mm

商品コード	SPLT-ZG-DMX-SPLIT8

ArtNet 対応 8 ユニバースコントローラ

■入力：AC100V　■非防水

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

1球1アドレステープライト　ミニコントローラ(テープ)　ミニコントローラ(ピクセル)

LED 水中ライト　RO シリーズ

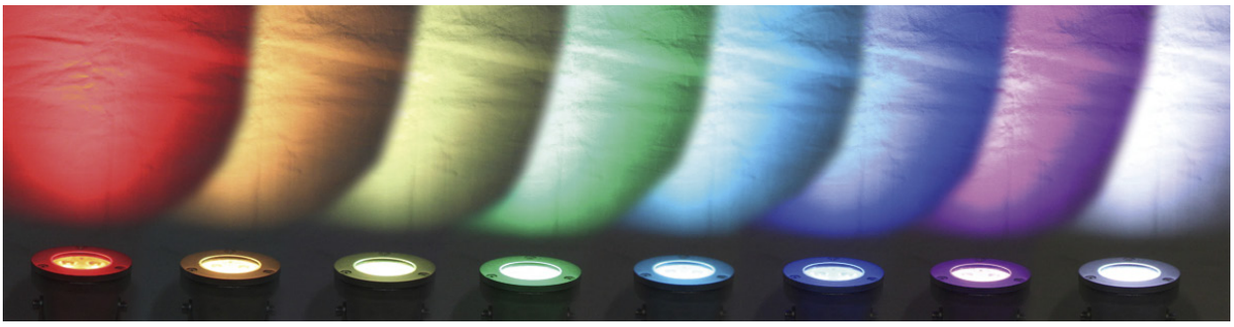

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

■消費電力：9W（3W × 3 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：3　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 81 ×高さ 154mm
■重量：1.3kg　■照射角度：25°／ 40°　■コード長：2m ～　（1m ごとに長さの追加可能）　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An ××-CL2m （照射角度）

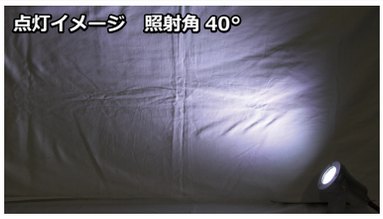



DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

■消費電力：18W（3W × 6 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：6　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 123 ×高さ 165mm
■重量：1.6kg　■照射角度：10°／ 30°／ 45°／ 60°／ 90°　■コード長：2m ～　（1m ごとに長さの追加可能）　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An ××-CL2m （照射角度）

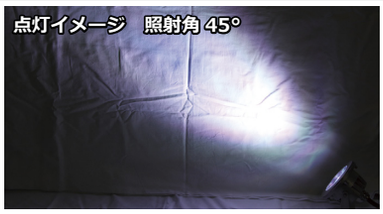

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯

■消費電力：27W（3W × 9 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：9　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 150 ×高さ 185mm
■重量：2.2kg　■照射角度：10°／ 30°／ 45°／ 60°／ 90°　■コード長：2m ～　（1m ごとに長さの追加可能）　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An ××-CL2m （照射角度）

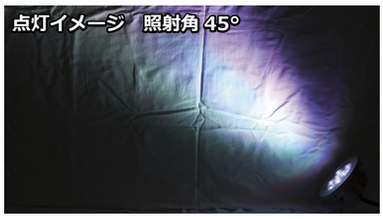

取り付け部品（別売）

※ P74 参照

商品コード	商品名
SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER	DMX 対応LED 水中・地中ライト (RO) 用 アドレスセッター

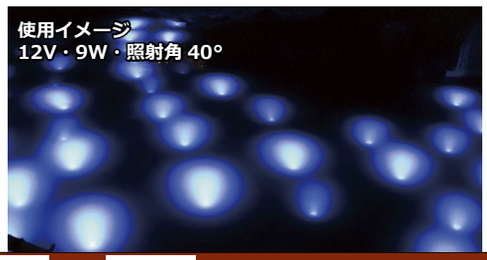

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

9W・3 灯①　9W・3 灯②　18W・6 灯　27W・9 灯

LED 地中ライト

LED 地中ライト、AC100V・20W、電球色× 1 灯

■消費電力：10W　■入力電圧：AC100V　■サイズ：Φ 250mm　高さ：95mm　■重量：1.7kg　■ LED 色：電球色　■ LED 数：1
■照射角度：90°　■環境温度：-20℃～ 45℃　■先バラコード

商品コード	SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

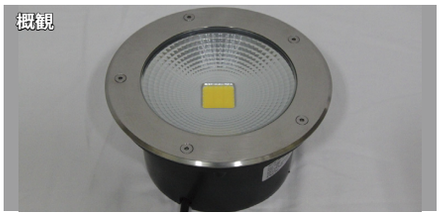

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC12V・9W、RGB(3in1) x 3 灯

■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：3　■重量：0.7kg　■ケーブル長：2m ～　（1m ごとに長さの追加可能）
■照射角度：10°／ 30°／ 45°／ 60°／ 90°　■サイズ：Φ 130 ×高さ 90mm　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An ×× -CL2m （照射角度）

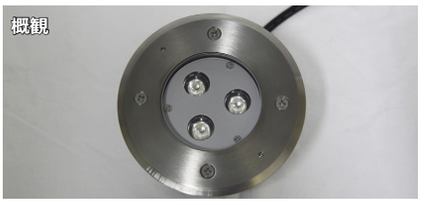

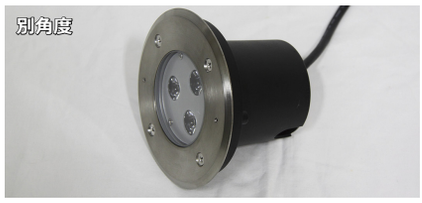

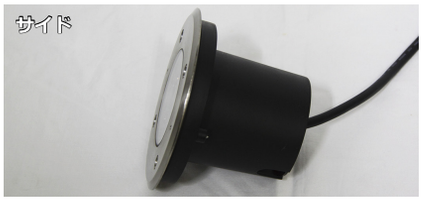

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC24V・18W、RGB(3in1) x 6 灯

■消費電力：18W　■入力電圧：DC24V　■カラー：RGB（3in 1）　■ LED 数：6　■重量：1.1kg　■ケーブル長：2m ～　（1m ごとに長さの追加可能）
■照射角度：10°／ 30°／ 45°／ 60°／ 90°　■サイズ：Φ 160 ×高さ 90mm　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An ×× -CL2m （照射角度）

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC24V・54W、RGB(3in1) x 18 灯

■消費電力：54W　■入力電圧：DC24V　■カラー：RGB（3in 1）　■ LED 数：18　■重量：3.7kg　■ケーブル長：2m ～　（1m ごとに長さの追加可能）
■照射角度：10°／ 30°／ 45°／ 60°／ 90°　■サイズ：Φ 260 ×高さ 120mm　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An ×× -CL2m （照射角度）

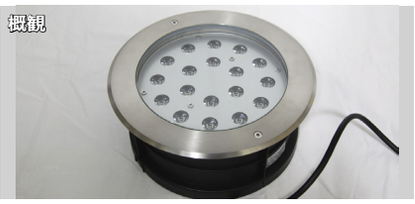

DMX 対応 LED 水中・地中ライト RO-1 用 アドレスセッター

■入力電圧：DC12V（AC/DC アダプタ付属）
■サイズ：本体 / 幅 99 ×高さ 39 ×奥行 67mm、
　　アダプタ / コード長さ約 1950mm

商品コード	SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

12V・9W　24V・18W　24V・54W

LED コンパクトスポットライト

3W LED を 3 個搭載

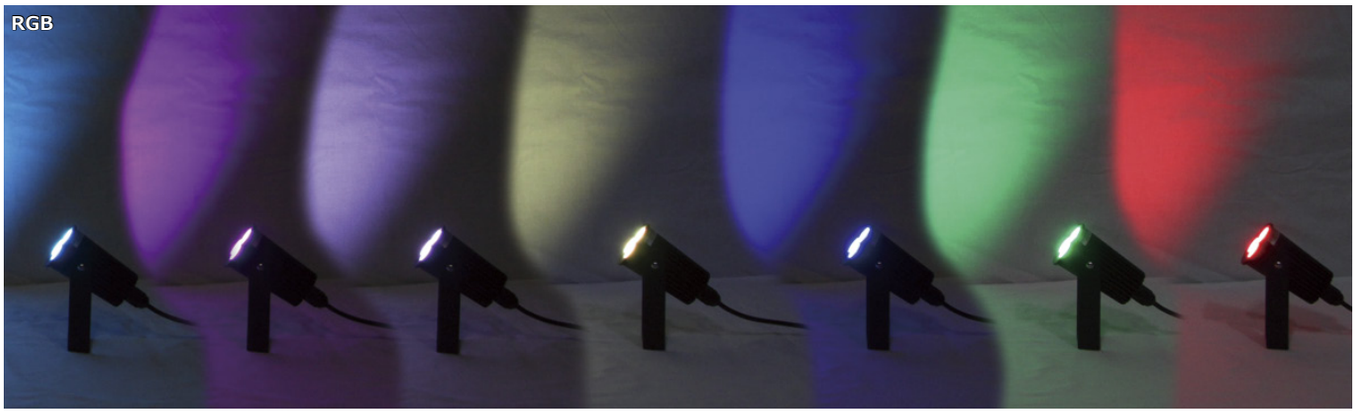

LED コンパクトスポットライト、DC12V、RGB3ch(3in1)、3W × 3 灯

■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V　■ LED 色：RGB
■照射角：20°／ 40°　■ LED 数：3　■筐体色：黒／白
■保護等級：IP65
■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
■ケーブル長：約 200cm
※ DC 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P42,P44 参照）

商品コード	種類
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An20	20°・黒筐体
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An40	40°・黒筐体
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An20	20°・白筐体
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-wRGB-An40	40°・白筐体

LED コンパクトスポットライト、DC12V、3W × 3 灯

■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V
■ LED 色：電球色／ホワイト　■照射角：20°／ 40°
■色温度：電球色 3000K ／ホワイト 6000K
■ LED 数：3　■筐体色：黒 (※ 1)　■保護等級：IP65
■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
■ケーブル長：約 190cm
※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	カラー	種類
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An20	電球色	20°
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An40	電球色	40°
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20	ホワイト	20°
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An40	ホワイト	40°

（※ 1）白筐体もあります（受注生産）

姿図



配光図（照射角 20°）





配光図（照射角 40°）





▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

RGB、照射角 20 度

RGB、照射角 40 度

LED ミニスポットライト

3W LED を 1 個搭載

LED ミニスポットライト、DC12V、3W x 1 灯、黒筐体

■入力電圧：DC12V　■消費電力：3W

■照射角：5°／ 20°／ 40°　■ LED 数：1　■筐体色：ブラック　■保護等級：IP65

■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 58mm(ケーブル固定ボルト除く)　■ケーブル長：約 190cm

電球色／ホワイト

■ LED 色：電球色（3000K）／ホワイト（5000K）

※ DC 電源別売です。（P42 参照）

商品コード	照射角度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b×××-An05	5 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b×××-An20	20 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b×××-An40	40 度

※×××には LED 色が入ります。

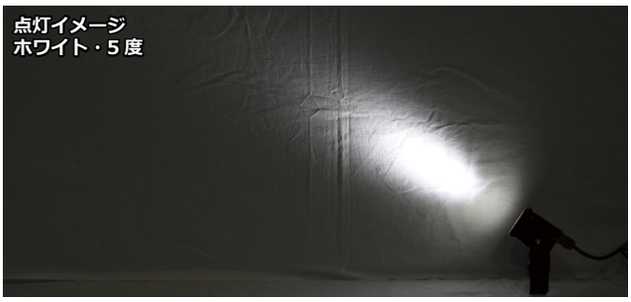

RGB-N ／ RGB-W

■ LED 色：RGB-N(ナチュラルホワイト 4000K) ／ RGB-W(ホワイト 6000K)

※ DC 電源、RGBW4ch 調光コントローラは別売です。（P42,P44 参照）

商品コード	照射角度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V4W-1-bRGB×××-An05	5 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V4W-1-bRGB×××-An20	20 度
SPLT-CB-SPOT-MN-D12V4W-1-bRGB×××-An40	40 度

※×××には LED 色が入ります。

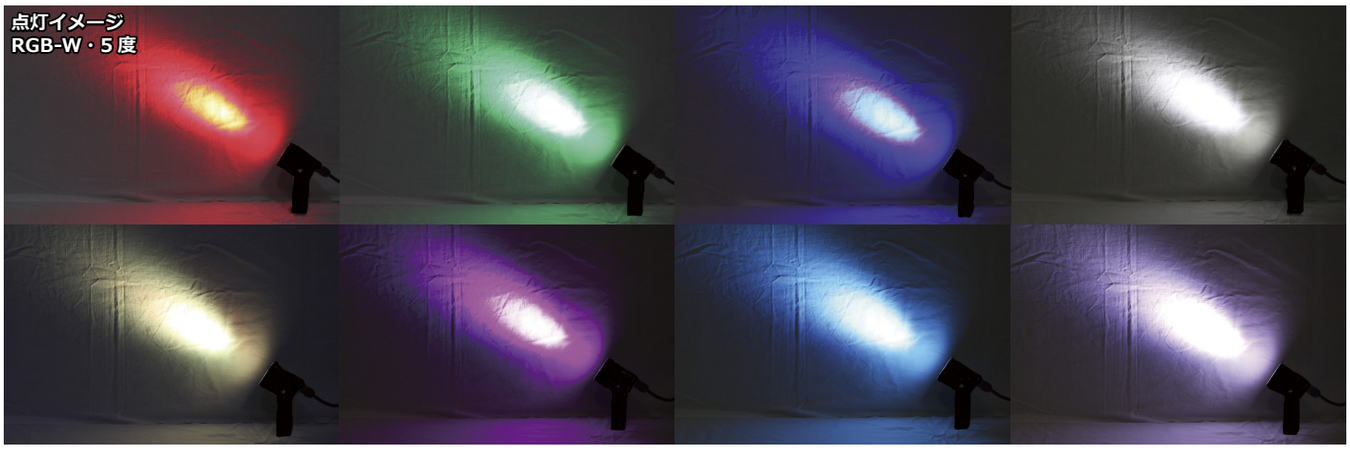

LED ムービングライト（屋内用）

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

狭角 3.5 度ムービングライト

■入力電圧：AC100V　■消費電力：95W（LED60W）　■サイズ：高さ 308 ×幅 242 ×奥行 130mm（台座部分含む）　■重量：3.8kg
■電源コード長：約 1m　■ LED 色：R/G/B/W　■ LED 数：1　■照射角：3.5 度　■チャンネル：DMX16/13/8/6ch 制御　■屋内用
■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、マニュアル調光モード、マスター / スレーブモード

商品コード	商品名
SPLT-ZG-SL-MV60W-RGBW	挟角 3.5 度ムービングライト、LED60W、RGBW、DMX16ch、サウンドアクティブ


概観


サイド


背面

コード差込口


点灯イメージ


点灯イメージ（赤）


点灯イメージ（緑）


点灯イメージ（青）

LED ムービングヘッド (BY7010)

発光部分 7 か所を個別制御が可能です。
■入力電圧：AC100V（50/60Hz）　■消費電力：90W　■光源：10W ホワイト LED × 7 灯　■照射角度：5-40 度　■パン角：540 度　■チルト角：250 度
■チャンネル：DMX12/19ch 制御（2 モード）　■調光：0-100%　■ストロボ周波数：1-25Hz　■保護等級：IP20　■カラーホイール 6 色（RGB ＋中間色）
■サウンドアクティブ可　■サイズ：高さ 280 ×幅 185 ×奥行 168mm　■重量：4kg
■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、オートモード、マスター / スレーブモード

商品コード	商品名
SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-10Wx7-bW-SA	LED ムービングヘッド (BY7010)、出力 10Wx7 灯 (70W)、ホワイト LED、RGB カラーホイール、照射角 5-40 度、DMX19ch 制御、サウンドアクティブ可


概観


サイド

メニューボタン

コード差込口


点灯イメージ (RGB)


点灯イメージ（ホワイト）

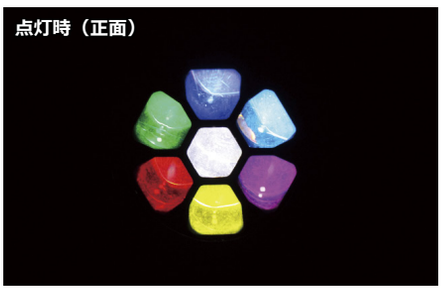
点灯時（正面）

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

BY7010

LED ムービングライト（屋内用）

LED ムービングヘッド（BK-B150）

■入力電圧：AC100V　■消費電力：250W　■光源：150W ホワイト LED（6800K）　■照射角度：2 度　■パン角：540 度　■チルト角：270 度
■チャンネル：DMX13ch 制御　■調光：0-100%　■ストロボ周波数：1-25Hz　■カラーホイール 11 色　■ 8 面プリズム　■ゴボ 17 種
■サイズ：高さ 490 ×幅 300 ×奥行 200mm　■重量：12kg

商品コード	商品名
SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-150Wx1-bW-Pr8	LED ムービングヘッド (B150)、出力 150W × 1 灯、ホワイト LED、8 面プリズム、カラーホイール 11 色、ゴボ 17 種、照射角 2 度、DMX13ch 制御





LED ムービングヘッド（Billow6000）

灯部・本体部分ともに 360 度回転するため、ダイナミックな演出が可能です。
■入力電圧：AC100V（50-60Hz）　■消費電力：650W　■光源：25W RGB ＋電球色 LED（4-in-1）× 24 灯　■照射角度：3 度　■パン角・チルト角：無制限
■チャンネル：DMX17/21/41/126ch 制御　■調光：0-100%　■ストロボ周波数：0-25Hz　■サウンドアクティブ可
■サイズ：高さ 455 ×幅 600 ×幅 295mm　■重量：25.5kg

商品コード	商品名
SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-25Wx24-bRGBC-SA	LED ムービングヘッド (Billow6000)、出力 25Wx24 灯 (600W)、RGB+ 電球色 LED、照射角 3 度、DMX17-126ch 制御、サウンドアクティブ可

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

BK-B150　Billow6000

防雨型プロジェクター、レーザーライト

防雨型 RGB 小型レーザープロジェクター

色の変化、スピード調整等が可能でタイマー機能もついています。

■入力電圧：AC100V　■ LED 色：R/G/B/　■ LED 数：3　■タイマー機能付き　■保護等級：IP65　■重量：0.6kg(本体のみ)　■屋外使用可能

■サイズ：本体／幅約 77 ×高さ約 155 ×奥行約 125mm、アダプタ／幅約 17 ×厚み 28 ×奥行 80mm、リモコン／幅約 45 ×厚み約 18 ×奥行約 100mm
挿入部分／長さ約 25cm、土台／幅 119mm、電源コード／長さ約 302cm

商品コード	SPLT-ZG-SL-LASER-PRJ-AC-WP-RGB

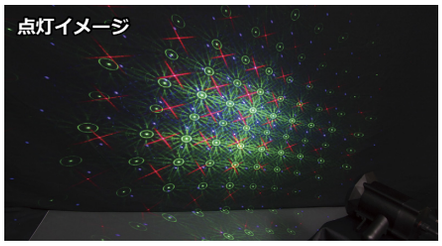

防雨型 白色 LED スノーフレークプロジェクター

明るさ、スピードの調整が可能です。

■入力電圧：AC100V　■ LED 色：ホワイト　■ LED 数：6　■耐久温度：-4°から 90°　■タイマー機能付き　■重量：0.7kg(本体のみ)　■屋外使用可能

■サイズ：本体／幅 180 ×高さ 205 ×奥行 160mm、アダプタ／幅約 78 ×厚み約 35 ×奥行約 25mm、リモコン／幅約 40 ×厚み約 0.6 ×奥行約 86mm
挿入部分／長さ 22cm、電源コード／長さ約 494cm

商品コード	SPLT-ZG-SL-PRJ-LED-AC-WP-W-SNOW



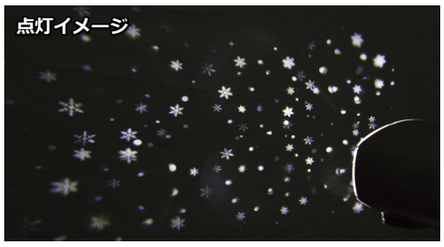

RGB レーザー、4W(DMX、サウンドアクティブ、ILDA 対応)

DMX 制御、ILDA 制御のほか、サウンドアクティブ、付属 SD カード収録プログラム (アニメーション) の再生、組み込み内蔵パターン再生が可能なアニメーションレーザーライトです。

■入力電圧：AC100V（50/60Hz）　■消費電力：赤 1W ／緑 1W ／青 2W　■ LED 色：RGB　■重量：13.83kg(本体のみ 7.78kg)　■波長：405-685nm

■サイズ：本体／幅約 211mm ×高さ約 170mm ×奥行約 280mm、電源コード／長さ約 125cm

商品コード	SPLT-ZGBK-LASER-AC-DMX-4W-RGB

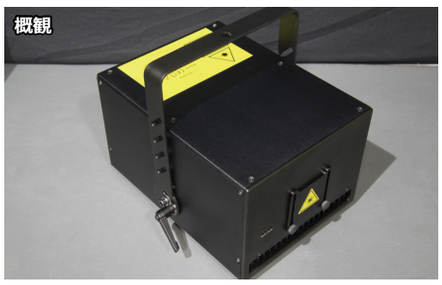

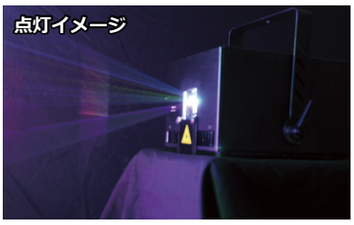

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

RGB　スノーフレーク

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

ゴボプロジェクター WT　防滴仕様

<各種共通>■入力電圧：AC100V　■消費電力：40W ／ 60W ／ 80W ／ 100W ／ 150W ／ 200W　■コード色：ブラック
■照射角度：15°（10°、30°、50°に選択も可能）　■保護等級：IP65　■専用アダプタ付　■屋外使用可能

40W　■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・Φ 5.2m 以内　■サイズ：高さ 170 ×幅 140 ×奥行 230mm（ステー含まず）
■重量：約 2.4kg　■ゴボサイズ：Φ 37mm

60W　■照射距離・投影サイズ目安：25m 以内・Φ 6.5m 以内　■サイズ：高さ 170 ×幅 140 ×奥行 230mm（ステー含まず）
■重量：約 2.7kg　■ゴボサイズ：Φ 37mm

80W　■照射距離・投影サイズ目安：28m 以内・Φ 7.3m 以内　■サイズ：高さ 170 ×幅 160 ×奥行 270mm（ステー含まず）
■重量：約 2.8kg　■ゴボサイズ：Φ 37mm

100W　■照射距離・投影サイズ目安：30m 以内・Φ 7.8m 以内　■サイズ：高さ 210 ×幅 260 ×奥行 310mm（ステー含まず）
■重量：約 5.2kg　■ゴボサイズ：Φ 45mm

150W　■照射距離・投影サイズ目安：35m 以内・Φ 9.1m 以内　■サイズ：高さ 210 ×幅 260 ×奥行 310mm（ステー含まず）
■重量：約 5.4kg　■ゴボサイズ：Φ 45mm

200W　■照射距離・投影サイズ目安：40m 以内・Φ 10.5m 以内　■サイズ：高さ 210 ×幅 260 ×奥行 310mm（ステー含まず）
■重量：約 5.7kg　■ゴボサイズ：Φ 45mm

ローテート タイプ／オートスイッチ タイプ

<ローテート>

付属のリモコンでゴボ回転が可能。

<オートスイッチ>

ゴボの切り替え可能。

切り替えのスピードは、付属のリモコンで調節が可能。

※それぞれ DMX 制御可能なタイプもあります。（リモコンは付属しません）


ローテートタイプ


ローテート・セット内容


DMX 制御可能タイプ


DMX・セット内容


使用イメージ 1・屋外


使用イメージ 2・レストラン（屋内）

照射角度と投影サイズの関係

標準15°　レンズの場合

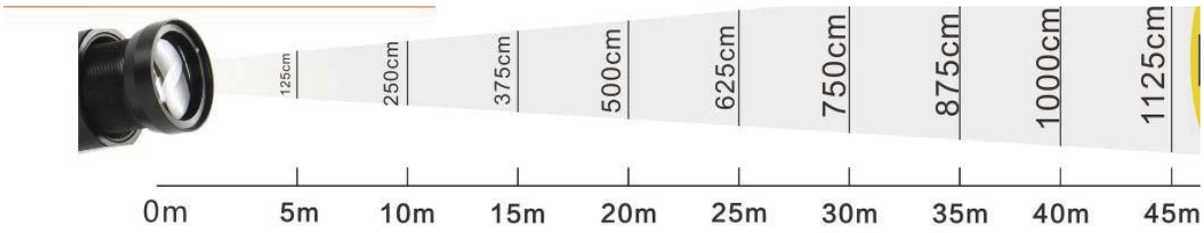

レンズ角と投影サイズの関係

15°　→　投影距離：投影サイズ　=1　：0.26
30°　→　投影距離：投影サイズ　=1　：0.55
50°　→　投影距離：投影サイズ　=1　：0.93

ゴボプロジェクター WT 用ゴボ

お好みのゴボ作成が可能です。

使用イメージ 1
白い壁に照射した場合

クリスマスシーズン以外の
デザインも可能

ウォーターウェーブプロジェクター WT　防滴仕様

■入力電圧：AC100V　■消費電力：40W ／ 60W ／ 80W ／ 100W ／ 150W ／ 200W　■コード色：ブラック　■保護等級：IP65　■照射角度：30°（50°に選択も可能）
■照射距離・投影サイズ目安：40W ／ 12m・35㎡以内、60W ／ 14m・45㎡以内、80W ／ 15m・55㎡以内、
100W ／ 18m・80㎡以内、150W ／ 20m・100㎡以内、200W ／ 24m・150㎡以内

商品コード	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-××W-An30-WP （消費電力）



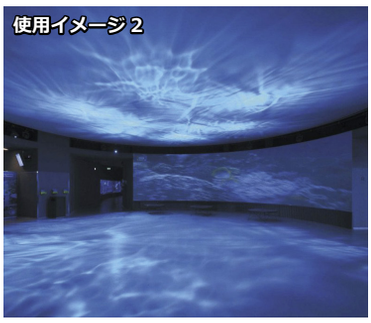

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

ウォーターウェーブ

LED PAR ライト

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト)、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65、レンズ角 25 度・45 度

本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。（点滅・フェード色変化・段階的色変化・ストロボなど）

■入力電圧：AC100V　■消費電力：145W　■カラー：RGBW(4in1)　■コード色：ブラック　■ LED 数：18　■照射角度：25 度、45 度

■連結：DMX 信号ケーブルの連結は可能（電源は不可）　■サイズ／高さ 187 ×幅 199 ×奥行 192mm（ステー含まず）　■保護等級：IP65

■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側／ OUT 側 各 1 本

商品コード	レンズ角度
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25	25 度
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45	45 度

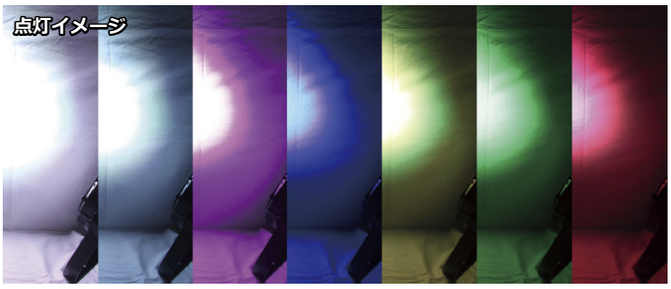

LED ウオールウオッシャー（PAR ライト）、6 灯、RGB、DC24V、18W

■入力電圧：DC24V　■消費電力：18W　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED 数：6　■照射角度：30 度　■光束：R=105lm、G=255lm、B=33lm

■サイズ：高さ 198 ×幅 145 ×奥行 145mm（ステー含む）　■保護等級：IP65

※ DC24V 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P42,P44 参照）

商品コード	SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V18W-6RGB

LED ウオールウオッシャー（PAR ライト）、6 灯、DC24V、12W

■入力電圧：DC24V　■消費電力：12W　■カラー：電球色（イエローゴールド）、ホワイト　■ LED 数：6　■照射角度：30 度

■サイズ：高さ 198 ×幅 145 ×奥行 145mm（ステー含む）　■保護等級：IP65

※ DC24V 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	カラー
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6C	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6W	ホワイト



▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

丸型、145W

DMX 対応 挟角 LED PAR ライト、AC100V、RGBW(4in1)7 灯× 15W、105W、IP65、照射角 8 度

本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。（フェード色変化やスピード調節も可能）

■入力電圧：AC100V　■消費電力：90W　■カラー：RGBW(4in1)　■コード色：ブラック　■ LED 数：7　■照射角度：8 度　■保護等級：IP65

■サイズ：灯体／高さ約 220 ×幅約 200 ×奥行約 150mm（ステー含まず）、電源ケーブル／約 149cm　■重量：5.2kg

商品コード	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V105W-7RGBW-D08

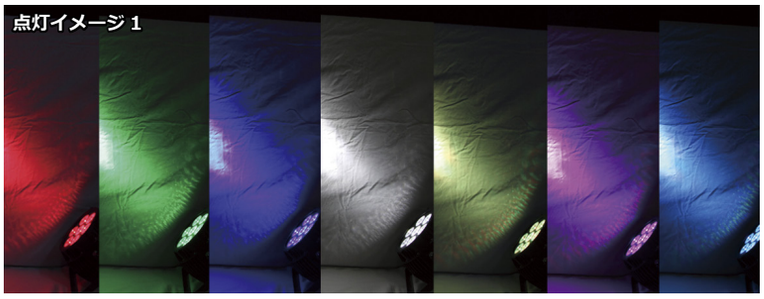



DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト)、AC100V、RGBW(4in1)1 灯× 60W、IP65、ズーム機能搭載 (8-58 度)

本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。（フェード色変化やスピード調節も可能）

■入力電圧：AC100V　■消費電力：80W　■カラー：RGBW(4in1)　■コード色：ブラック　■ LED 数：1　■照射角度：8-58 度　■保護等級：IP65

■サイズ：灯体／高さ約 160 ×幅約 150 ×奥行約 170mm（ステー含まず）、電源ケーブル／約 149cm　■重量：3.9kg

商品コード	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V60W-1RGBW-Zm-D08-58

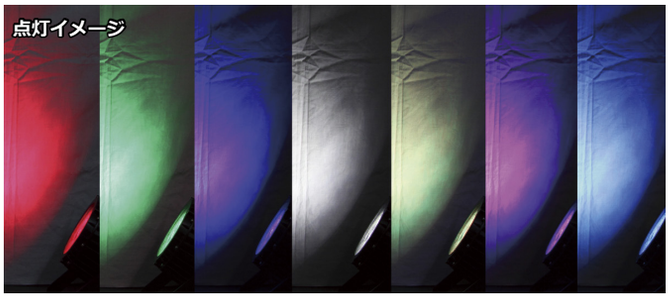

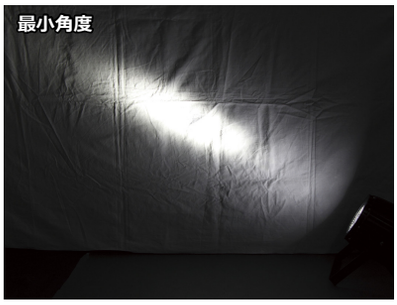

COB 型 LED ウオールウオッシャー

RGB で色変化が可能な広角の投光器です。DMX512 信号に対応しています。

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2.1、矩形、黒筐体、AC100V

R2.1 仕様では投光器本体の内蔵プログラムによるスタンドアローン点灯が可能になりました。
また、これまでの R2 投光器と同様、アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯も可能です。

＜各種共通＞　■入力電圧：AC100V　■ LED：R/G/B　■照射角度：100°
■連結：DMX ケーブルの連結は可能（電源は不可）　■保護等級：IP65
■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側／ OUT 側 各 1 本

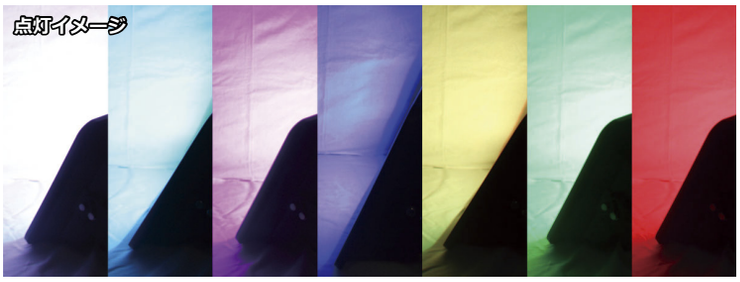

※ DMX アドレスの設定、または簡易制御のためにはアドレスセッターが必要です。（別売）

商品コード	
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V30W-1-bRGB	30W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V60W-1-bRGB	60W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V120W-2-bRGB	120W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V200W-4-bRGB	200W

30W

■消費電力：21W
■ LED 数：1(COB)
■サイズ：高さ 185 ×幅 225 ×奥行 120mm（ステー含まず）
■重量：2kg

60W

■消費電力：50W
■ LED 数：1(COB)
■サイズ：高さ 235 ×幅 286 ×奥行 150mm（ステー含まず）
■重量：3kg

120W

■消費電力：102W
■ LED 数：2(COB)
■サイズ：高さ 360 ×幅 287 ×奥行 100mm（ステー含まず）
■重量：5.8kg

200W

■消費電力：144W
■ LED 数：4(COB)
■サイズ：高さ 325 ×幅 453 ×奥行 190mm（ステー含まず）
■重量：9.2kg

専用部品

商品コード	商品名
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2.1 用 アドレスセッター
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-100	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 ／ 2.1 用 信号延長ケーブル 1m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-200	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 ／ 2.1 用 信号延長ケーブル 2m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-300	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 ／ 2.1 用 信号延長ケーブル 3m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-500	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 ／ 2.1 用 信号延長ケーブル 5m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-1000	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 ／ 2.1 用 信号延長ケーブル 10m







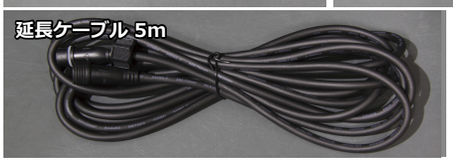

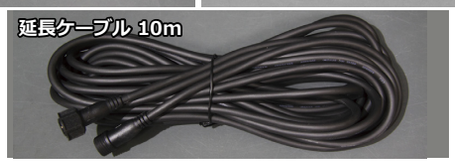

参考（配光図）

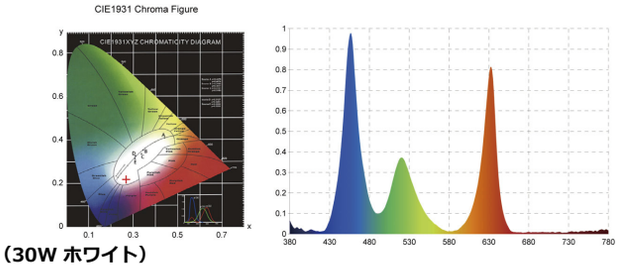

（30W ホワイト）

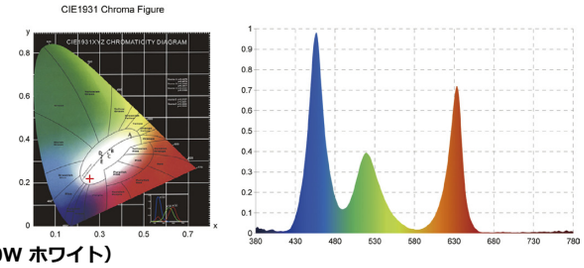

（60W ホワイト）

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

30W　60W　120W　200W

LED 投光器

イベント会場の照明、看板灯、樹木のライトアップなどの用途にオールマイティに使えます。

LED 投光器、矩形、スリム筐体、50W

■入力電圧：AC100V　■消費電力：50W　■ LED 数：1　■照射角度：120 度
■ LED 色：電球色、ホワイト　■重量：2.2kg　■保護等級：IP65
■色温度：電球色 3200K、白 6500K　■明るさ：電球色 4250lm、白 4420lm
■筐体色：黒、グレー（電球色のみ）
■サイズ：黒筐体／高さ 285 ×幅 240 ×奥行 55mm（ステー含まず）
　　グレー筐体／高さ 280 ×幅 235 ×奥行 69mm（ステー含まず）

商品コード	カラー	筐体色
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BC	電球色	黒
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BW	ホワイト	黒
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC	電球色	グレー


黒筐体・概観


黒筐体・背面


黒筐体・電球色

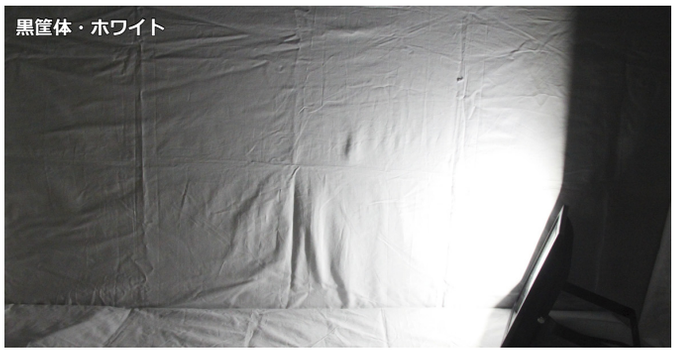
黒筐体・ホワイト


グレー筐体・電球色


グレー筐体・概観


グレー筐体・背面

LED 投光器、矩形、スリム筐体 (黒)、100W

■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■ LED 数：2　■照射角度：120 度
■ LED 色：電球色、ホワイト　■重量：4kg　■保護等級：IP65
■色温度：電球色 3200K、白 6500K
■明るさ：電球色 8360lm、白 8690lm
■筐体色：黒
■サイズ：高さ 336 ×幅 293 ×奥行 82mm（ステー含まず）

商品コード	カラー	筐体色
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BC	電球色	黒
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BW	ホワイト	黒


概観


背面


電球色


ホワイト

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

看板灯

LED ウオールウオッシャー

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

DMX 対応 LED ウオールウオッシャー RO、長型 50cm、DC24V、RGB(3in1)、3W x 12 灯、照射角 10 度

■入力電圧：DC24V　■消費電力：36W　■カラー：RGB(3in1)　■照射角度：10 度　■保護等級：IP65
■サイズ：高さ約 62 ×幅約 480 ×奥行約 44mm
※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12RGB-L500-An10

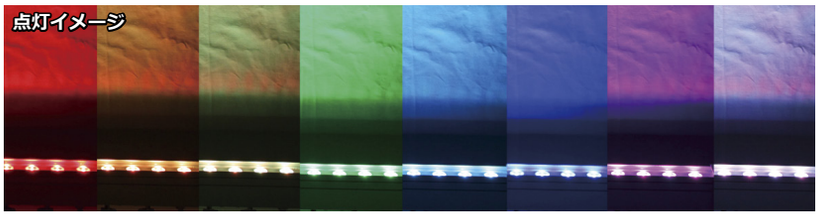

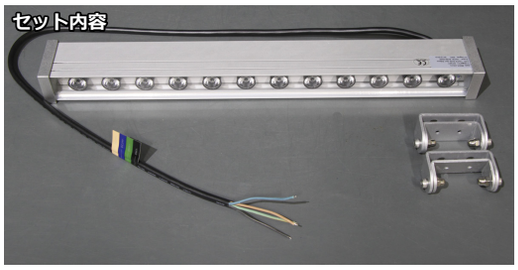

LED ウオールウオッシャー RO、長型 50cm、DC24V、電球色、1W x 18 灯、照射角 30 度

■入力電圧：DC24V　■消費電力：18W　■カラー：電球色 (ゴールド)　■照射角度：30 度　■保護等級：IP65
■サイズ：高さ約 62 ×幅約 480 ×奥行約 44mm
※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An30

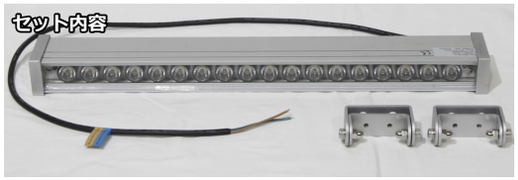

LED ウオールウオッシャー、DC24V、RGB(3ch)、18 灯、照射角 12 度

＜各サイズ共通＞
■入力電圧：DC24V　■カラー：R ＋ G ＋ B　■照射角度：12 度　■保護等級：IP65
50cm　■消費電力：23W　■サイズ：高さ 52 ×幅 556 ×奥行 54mm
100cm　■消費電力：45W　■サイズ：高さ 52 ×幅 1046 ×奥行 54mm
※ DC 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P42,P44 参照）

商品コード	サイズ
SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V23W-18RGB-L500-An12	50cm
SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V45W-36RGB-L1000-An12	100cm

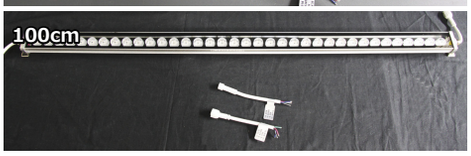

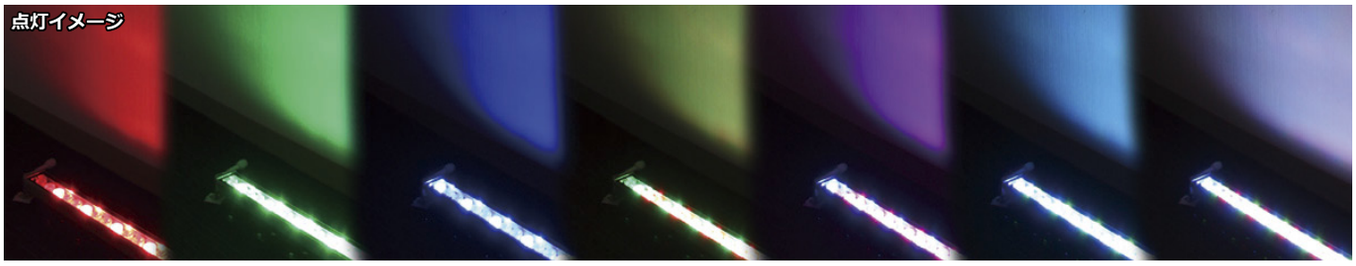

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

DMX 50cm　RGB3ch 50cm　RGB3ch 100cm

ブラックライト
（UV PAR ライト／投光器／スポットライト）

UV PAR ライト、DMX 対応、丸型 20cm、AC100V、COB 型 LED 100W × 1 灯

■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■ LED：COB 型 100W　■ PWM 調光周波数：1500Hz　■操作信号：DMX512　■チャンネルモード：1ch/3ch
■モード：スタンドアロンモード、マスター / スレーブモード　■エフェクト：フェード、ストロボ　■照射角度：60 度　■保護等級／ IP65
■サイズ／幅 200 ×高さ 200 ×奥行 190mm（ステー含まず）　重量：4.5kg（ステー・電源コード含む）

商品コード	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv


概観


背面


点灯イメージ


点灯イメージ（正面）

UV 広角投光器、矩形、AC100V、COB 型 LED 50W × 1 灯

■入力電圧：AC100V　■消費電力：50W　■カラー：紫（UV）　■ LED 数：1（COB）

■サイズ：幅 285 ×高さ 232 ×奥行 150mm（ステー含まず）　重量：3kg（ステー・電源コード含む）

商品コード	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv


概観


背面


点灯イメージ


点灯イメージ（正面）

UV 広角投光器、矩形、AC100V、COB 型 LED 100W（50W × 2 灯）

■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■カラー：紫（UV）　■ LED 数：2（COB）

■サイズ／幅 285 ×高さ 360 ×奥行 105mm（ステー含まず）　重量：5.7kg

商品コード	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv


概観


背面


点灯イメージ


点灯イメージ（正面）

UV コンパクトスポットライト、DC12V、4W、3 灯、直径 50mm、390-410nm、黒筐体

■入力電圧：DC12V　■消費電力：4W　■カラー：紫（UV）　■ LED 数：3　■照射角：20°／ 40°　■筐体色：ブラック

■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)　■保護等級：IP65　　※ DC 電源は別売です。（P42 参照）

商品コード	SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An ×× （照射角度）


概観


アップ

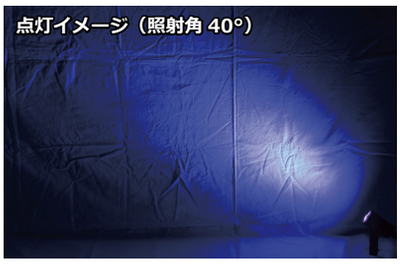
点灯イメージ（照射角 40°）

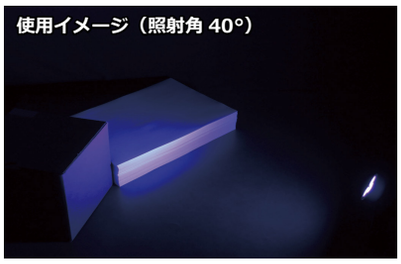
使用イメージ（照射角 40°）

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

PAR ライト

イルミネーション取り付け部品

イルミネーションの飾り付けにあると便利な電源延長ケーブル、分岐ケーブル等の部品類です。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

電源部　延長・分岐ケーブル

<各種共通>

■入力電圧：AC100V　■入力電流：15A　■定格電力容量：1500W

■コード色：ブラック　■屋外使用可能

防滴タイプ延長電源ケーブル

商品コード	長さ
SPLT-ZG-ACCABLE-EX-5m	5m
SPLT-ZG-ACCABLE-EX-10m	10m
SPLT-ZG-ACCABLE-EX-20m	20m

防滴タイプ電源分岐ケーブル

2 分岐　■長さ：リード側 65cm、エンド側 25cm

3 分岐　■長さ：リード側 30cm、エンド側 30cm

6 分岐　■長さ：リード側 20cm、エンド側 10cm、20cm

商品コード	分岐
SPLT-IK-BR2CORD	2 分岐
SPLT-IK-BR3CORD	3 分岐
SPLT-EL-BR6CORD	6 分岐

イルミネーション連結部 延長ケーブル・連結部分岐ケーブル

<使用可能な商品>

プロフェッショナル（V4 シリーズ）／レギュラーシリーズ

・ストリング（ストレート）ライト　<常点／トゥインクル／カラーチェンジ／ AC 2 芯制御>

・アイシクル（つらら）ライト　<常点／トゥインクル／カラーチェンジ>

・ネットライト　<常点／トゥインクル／カラーチェンジ／ AC 2 芯制御>

・縦横連結可能カーテンライト　　・バロック調モチーフライト　など

※点滅コントローラ付の商品には使用できません。

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。

※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

<各種共通>

■コード色：ブラック

連結部延長ケーブル

■長さ：100cm ／ 200cm ／ 300cm ／ 500cm

商品コード	長さ
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100	100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200	200cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-300	300cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-500	500cm







連結部延長ケーブル、コネクタ – 2 芯先バラ

■長さ：100cm　■片側コネクタ（メス／オス）、片側 2 芯先バラ

商品コード	コネクタ
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-FEMALE-100	メス
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-MALE-100	オス

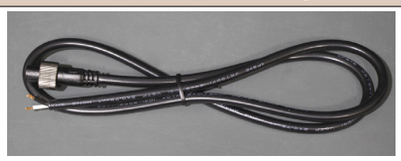

連結部分岐ケーブル

3 分岐　■コネクタを含む全長：約 53cm

■分岐元ケーブル長：約 11cm

■分岐先ケーブル長：約 29cm

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CABLE	連結部 3 分岐ケーブル

LED キャップ（アタッチメント）

LED 球に取り付けて使うキャップです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED イルミネーション用 EVA ボール

EVA 樹脂のボールです。取り付け口はないので、お使いになる灯体の大きさに応じて穴を開けてから取り付けてください。　■カラー：クリア

商品コード	サイズ
SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-40MM	φ 40mm
SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-80MM	φ 80mm

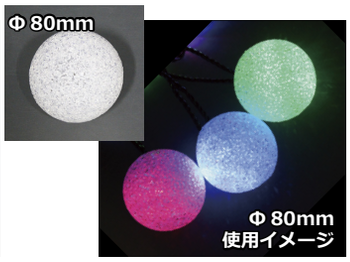

LED キャップ、ローズ

取り付けの際はホットボンド等で固定する必要があります。

■カラー：クリア

商品コード	サイズ
SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C	50mm（幅：最大約 50mm、高さ：約 35mm）
SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C	60mm（幅：最大約 65mm、高さ：約 40mm）

LED キャップ、ボール型

■ 1 セット：100 個入り　■内径：6.0mm　■外径 18.5mm

■カラー：クリア／ホワイト

商品コード	カラー
SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC	クリア
SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC	ホワイト



LED キャップ、その他

商品コード	種類	サイズ
SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC	フラワー、50 個セット	51mm × 51mm
SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC	スノー、50 個セット	47mm × 40mm
SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC	ハート、100 個セット	30mm × 26mm
SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC	スター、100 個セット	34mm × 31mm
SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC	ミニフラワー、ライトピンク、100 個セット	32mm × 32mm
SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC	さくら、100 個セット	45mm × 45mm

LED キャップ対応表

＜対象のイルミネーション＞

・ストリング（ストレート）ライト　　・アイシクル（つらら）ライト
・縦横連結可能カーテンライト　　・ストリーム（流れ点滅）ライト
※ネットライト・ウォーターフォール（ナイアガラ）・バロック調ライト・モチーフライト等にはアタッチメントの取り付けはできません。

＜凡例＞

○　・・・取り付け可能です。
△　・・・ゆるみが出てしっかりと固定できない場合があります。
▼　・・・かなりタイトな為、奥までしっかりと固定できない場合があります。
要固定　・・・ホットボンド等で固定する必要があります。
要固定▼・・・取付用パッドを外した上で、ホットボンド等で固定する必要があります。
×　・・・取り付けられません。

LED アタッチメント（LED キャップ）対応表

LED アタッチメント 商品名（型番）	イルミネーション本体				
	プロ仕様 V4（プロフェッショナル V4）の対象商品	プロ仕様 V3（プロフェッショナル V3）の対象商品	レギュラー仕様の対象商品	乾電池式 50 球ストリング	乾電池式 10 球ストリング
ローズ、50mm（SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C）	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
ローズ、60mm（SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C）	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
フラワー（SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC）	○	○	○	○	○
スノー（SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC）	○	○	○	○	○
ハート（SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC）	▼	○	○	○	○
スター（SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC）	▼	○	○	○	○
ミニフラワー、ライトピンク（SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC）	▼	▼	○	○	○
さくら（SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA）	○	○	○	○	○
ボール型、6.0mm、透明（SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC）	×	△	要固定	要固定	要固定
ボール型、6.0mm、白（SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC）	×	△	要固定	要固定	要固定

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

キャップ、ローズ　　キャップ、さくら

使用例、納入実績

当社の商品を使用していただいている現場やイベントの一部です。QR コードを読み込むと動画や写真をご覧いただけます。

＊印で主に使用されている当社の商品をご紹介しています。

【江の島　湘南の宝石 2019-2020 ～江の島を彩る光と色の祭典～】

関東三大イルミネーションに認定された日本有数のイルミネーションです。
江の島シーキャンドルを中心に島内の美しいライトが江の島を包みます。
＊特注つらら、ストリング、スノーフォール、モジュール

【Google Pixel presents 表参道マジックイルミネーション 2019】

表参道のけやき並木に温かみのあるシャンパンゴールドの LED 約 90 万球を装飾しました。
＊常点ストリング（特注色）、Light-O-Rama（制御装置）

【国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区 TWIN ILLUMINATION 光の森のページェント】

長野県の広大な自然と光の演出とのコラボレーション。「堀金・穂高地区」では、最長 500m にもなる光のトンネルに魔法の舞踏会がイルミネーションで表現されています。
＊ストリング、ロープライト、ピクセルストリング、Light-O-Rama（制御装置）

【国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区 TWIN ILLUMINATION 光の森のページェント】

「大町・松川地区」では、500 個もの光のハートを活かして七人の小人の森がイルミネーションで表現されています。
＊ストリング、ロープライト、ピクセルストリング、Light-O-Rama（制御装置）

【マザー牧場　2019-2020 光の花園】

絶景とともに音と光のコラボレーションを楽しむことができます。
＊ストリング、ネット、ロープライト、特注モチーフ、Light-O-Rama（制御装置）

【山中湖 花の都公園 2019 イルミネーションファンタジウム～冬の煌めき～】

富士山とイルミネーションのコラボレーションを楽しむことができます。
＊ストリング、ネット、カーテンライト、ロープライト

【樫山工業　雪の女王～光のお城～】

高さ 11m のお城の前で雪の女王や動物たちが音と光とともにかわいらしく幻想的な世界を演出しています。
＊ストリング、ネット、モチーフライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

使用例、納入実績

【東京ドイツ村　ウィンターイルミネーション 2019-2020
飛び出せ！ピコピコ・ドリームワールド～ Play & Smile ～】

毎年変わるテーマに合わせて園内が彩られるので、毎回違った感動が味わえます。
＊ストリング、ネットライト、モチーフライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【日本庭園 由志園　黄金の島ジパング 2019
IMPRESSIONS- ジャポニスム・イルミ -】

今年は総計 130 万球の和のイルミネーションが楽しめます。
＊特注ストリング、ピクセルストリング、水中ライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区
サマーイルミネーション 2019】

テーマは「北アルプスの清流と水の恵み」
冬とは一味違ったイルミネーションが展開されました。
＊ストリング、ロープライト、ピクセルストリング、
Light-O-Rama（制御装置）

【あしかがフラワーパーク　光の花の庭
フラワーファンタジー 2019】

「イルミネーションアワード」4 年連続全国第 1 位のイルミネーションです。
＊ストリング、ロープライト、テープライト、
LED ウオールウオッシャー、Light-O-Rama（制御装置）

【日本庭園 由志園　サマーイルミネーション 2019】

竹取物語をテーマに新たに 7 つのイルミネーションが誕生しました。体験型イルミネーションなど最先端技術のコラボレーションを楽しむことができます。
＊ピクセルストリング、ストリング、水中ライト、
ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【モレラ東戸塚
HIGASHI-TOTSUKA Music Light 2019 ～ 2020】

約 10 万球のＬＥＤと、音・映像とのコラボレーションを楽しむことができます。
＊ストリング、つらら、ストリーム、モチーフライト、
Light-O-Rama（制御装置）

【かまくら長谷の灯り】

テーマは " つながり＝輪 "
長谷・極楽寺エリアの 8 名所が夜間一斉ライトアップ。
鎌倉の自然と涼しさを感じさせる夏のイベントです。
＊キャンドルライト、投光器、乾電池式ストリング

【グリーンランド】

＊ストリング、ピクセルストリング、投光器、
DMX スノーフォール、Light-O-Rama（制御装置）

ご確認ください

本カタログ掲載商品は商品の性能の向上や改良により、仕様やデザイン、型番等が予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意とお願い

■商品が届きましたら、はじめに中身をご確認ください。
■取り付ける前に、正常に点灯するかをご確認ください。
■飾り付けに伴う電気工事を行う場合は、有資格者にお任せください。
■電源接続の際は、電気容量、最大連結数等をご確認の上、接続・取り付けを行ってください。
■商品は仮設用器具にあたりますので常設はご遠慮ください。
■屋外使用と記載されている商品は防滴構造ですが、必ず商品の連結部分や末端部分に防水処理を施してください。
■商品は乱暴に扱わないでください。断線し、隙間からの浸水で故障する可能性があります。
■取り付けの際は、商品を無理に引っ張ったり、留め具や針金をきつく締めすぎないでください。
■漏電の原因になりますので、フレームやフェンス等金属への直接設置や、地面への設置の際は、絶縁処理を行ってください。
■吊り下げて使用する場合は、被覆付きワイヤー等を使用し、本体に無理な負荷がかからないようにしてください。
■電源箇所やコードをきつく曲げたり、束ねたままで使用しないでください。
■保証期間を過ぎたものはご使用にならないでください。

ご購入に関しまして

＜運送費＞
■運送費は通常発送の場合、発送地域やご購入商品により、当社規定の運送費を申し受けます。
お買い上げ金額に応じて、送料が無料になります。
■航空便や時間指定便をご指定の場合、実費相当額の特別運送費を申し受けます。

＜納期＞
■ご注文の際は、大量少量に関わらず、あらかじめ在庫確認をお願いいたします。
■ご注文の時期によって、入荷待ち等でお届けが遅くなったり、欠品となる場合がございますのでご了承ください。

＜返品・交換について＞
■全ての商品の発送について、細心の注意を払っておりますが万が一、ご注文と違う商品や破損した商品が届いた場合には、商品到着後１週間以内にご連絡ください。
当社の責による誤配、破損と確認でき次第、正しい（または新しい）商品と無料で交換させていただきます。
商品が欠品の場合には返金となります。
■商品の保証期間は、商品ごとの保証期間とし、商品の交換のみとさせていただきます。
取り替えにかかる諸経費は保証いたしかねます。
■下記に該当する場合は、保証期間内でも、返品の受付ができませんのでご注意ください。
・人為的損傷による場合。（お客様自身、取付業者を含みます）
・商品の加工、改造が見受けられる場合。
・自然災害、悪戯、事故等による故障の場合。
・定期点検、メンテナンス不足による場合。
・商品に適合しない電圧でのご使用の場合。
・沿岸部や極端に湿度の高い環境、有害ガスの発生する環境でのご使用の場合。
・箱や袋から商品を出し、元の状態に戻せない場合。箱や袋を紛失した場合。

スパークリングライツ株式会社　http://www.xmas-deco-lights.com
〒194-0038　東京都町田市根岸 1-13-20　TEL 042-794-4605　FAX 042-794-4606

SPLT

SPLT