LED ネオンフレックス

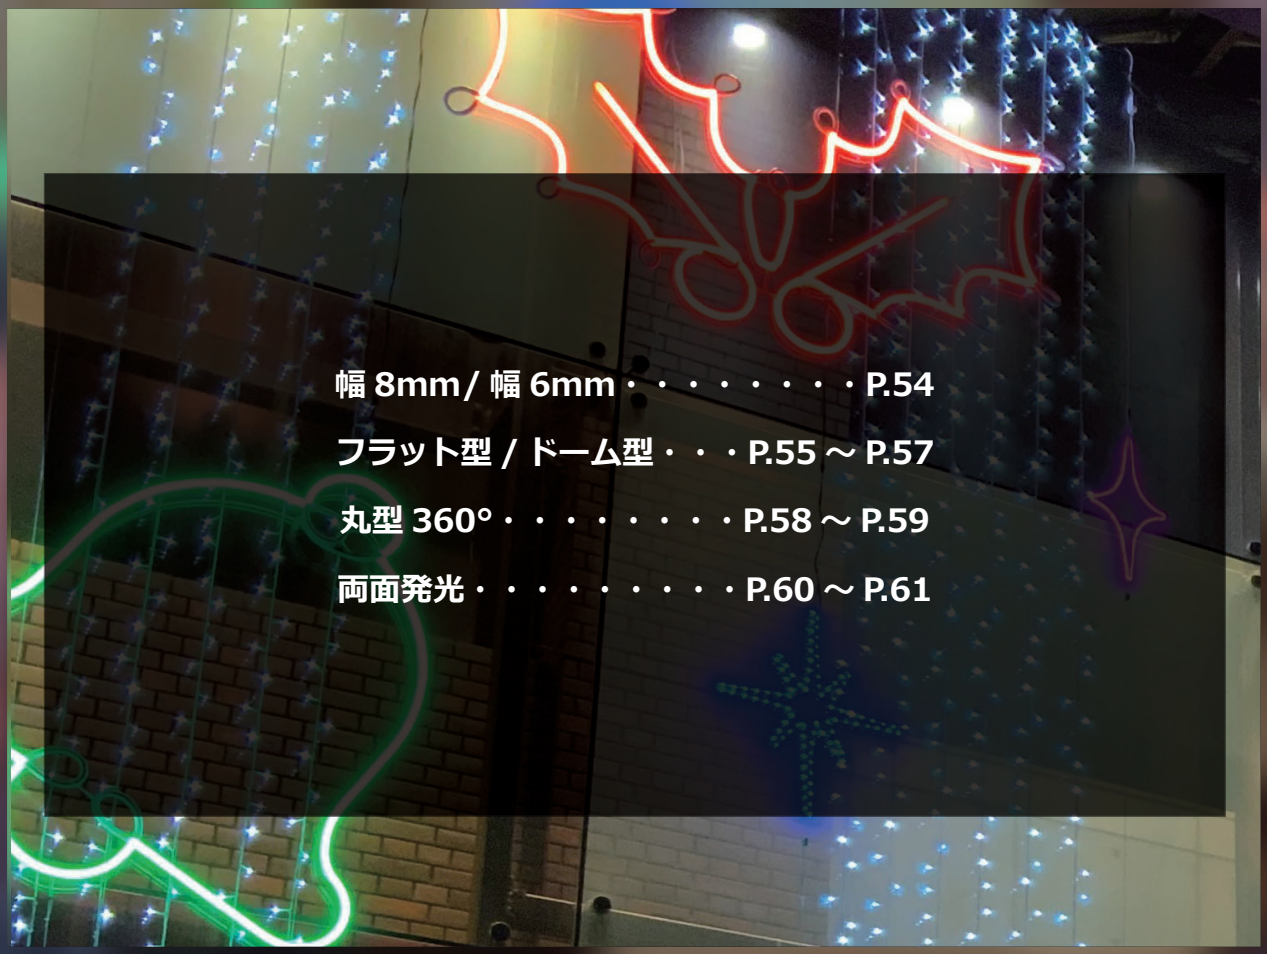

幅 8mm / 幅 6mm・・・・・・・・P.54

フラット型 / ドーム型・・・P.55 ～ P.57

丸型 360°・・・・・・・・・P.58 ～ P.59

両面発光・・・・・・・・・・P.60 ～ P.61

商品詳細 / 動画

LED ネオンフレックス

薄型 LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス DS08-F1、DC24V、幅 8mm、長さ 5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：75W　■長さ：5m　■カット単位：38.5mm
■サイズ：灯体部 / 幅 8 ×高さ 12mm、リード部 / 幅 23.5 ×高さ 17.5mm、エンド部 / 幅 12.5 ×高さ 16mm　■連結：不可
■最小曲げ半径：100mm　■保護等級：IP67　■形状：フラット型
■付属品：エンドキャップ× 1、電源入力ケーブル× 1、マウントクリップ× 20
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m- 品番


ブルー
品番：B

電球色
品番：C


グリーン
品番：G

レッド
品番：R

ホワイト
品番：W


イエロー
品番：Y

DS08-F1 用取り付け部品 (別売)

電源コード


商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-CABLE

エンドキャップ

商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END

マウントクリップ

商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-CLIP

LED ネオンフレックス DE06-F1、DC24V、幅 6mm、長さ 5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：96W　■長さ：5m　■カット単位：50mm
■サイズ：灯体部 / 幅 6 ×高さ 12mm、リード部・エンド部 / 幅 8.5 ×高さ 14.5mm　■リード電線長：約 175mm　■連結：不可
■最小曲げ半径：90mm　■保護等級：IP65　■形状：フラット型
※点灯には別売の DC 電源が必要です。　(P.117 参照)

商品コード
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m- 品番

ブルー
品番：B

電球色 (2700KK)
品番：C


グリーン
品番：G

レッド
品番：R


ホワイト (6500K)
品番：W


イエロー
品番：Y

DE06-F1 用取り付け部品 (別売)

エンドキャップ


商品コード：

穴無し
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END

穴有り
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE

マウントクリップ

商品コード：

小 (15 個セット)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END

大 (15 個セット)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE

ドーム型 / フラット型 LED ネオンフレックス

AC100V 単色 LED ネオンフレックス AW09、幅 9mm

■入力電圧：AC100V
■長さ：10m / 20m / 30m
■消費電力：10m=55W、20m=110W、30m=165W
■カット単位：500mm
■サイズ：幅 9 ×高さ 15mm
■コード色：ホワイト
■最小曲げ半径：40mm
■保護等級：IP68
■形状：フラット型、ドーム型

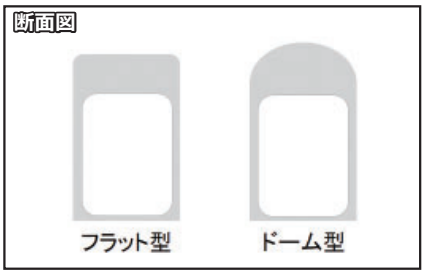

商品コード

ドーム型	SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L 長さ m- 品番
フラット型	SPLT-WG-NFX-AW09-F1-L 長さ m- 品番

電球色
品番：C

ホワイト (6500K)
品番：W

アンバー
品番：A

ブルー
品番：B


グリーン
品番：G

ピンク
品番：Pi


パープル
品番：Pu

レッド
品番：R

イエロー
品番：Y

ナチュラルホワイト (4500K)
品番：Wn4500K

AW09 用取り付け部品 (別売)

電源コード

■長さ：約 40cm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-CABLE-INPUT-STRT

エンドキャップ

■サイズ：幅 25 ×高さ 23 ×奥行 32.5mm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END

LED ネオンフレックス

DC24V 単色 LED ネオンフレックス DW10、幅 10mm

■入力電圧：DC24V　　■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=44W、10m=88W、15m=132W
■カット単位：白・電球色 12.5cm / その他の色 8.33cm
■サイズ：灯体部 / 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部 / 幅 24 ×高さ 25mm
■連結：最大 15m まで　※要灯体間連結ケーブル
■最小曲げ半径：40mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません
■保護等級：IP68　　■形状：フラット型、ドーム型
※点灯には別売の DC 電源が必要です。　(P.117 参照)

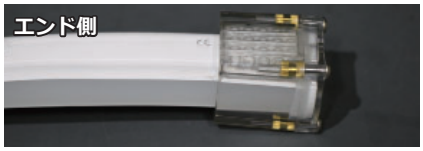

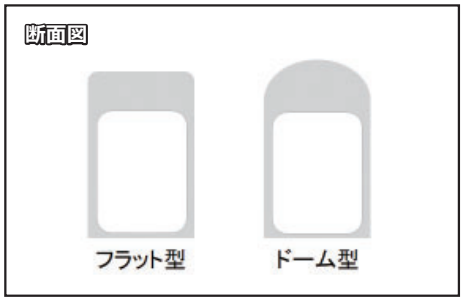

商品コード

ドーム型	SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L 長さ m- 品番
フラット型	SPLT-WG-NFX-DW10-F1-24-L 長さ m- 品番


レッド
品番：R


グリーン
品番：G


ブルー
品番：B


ホワイト (6000K)
品番：W6000K

アンバー
品番：A

電球色 (3000K)
品番：C3000K

ピンク
品番：Pi

パープル
品番：Pu

イエロー
品番：Y

DW10 用取り付け部品 (別売)

電源コード

■コード色：ブラック / ホワイト
※指定はできません

商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW10-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT

エンドキャップ



■サイズ：幅 24 × 高さ 25 × 奥行 28mm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END

RGB3ch LED ネオンフレックス RW10、幅 10mm

各種共通

■最小曲げ半径：40mm　■サイズ：灯体部 / 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部 / 幅 24 ×高さ 25mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません　■保護等級：IP68　■形状：フラット型、ドーム型

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=68W、10m=136W、15m=204W
■カット単位：約 83.3mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.92、P.117 参照)

商品コード	
ドーム型	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L 長さ m-RGB3
フラット型	SPLT-WG-NFX-RW10-F1-24-L 長さ m-RGB3

DC100V 仕様

■入力電圧：DC100V
■長さ：5m / 10m / 20m
■消費電力：5m=42W、10m=84W、20m=168W
■カット単位：約 500mm
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.102 参照)

商品コード	
ドーム型	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-100-L 長さ m-RGB3
フラット型	SPLT-WG-NFX-RW10-F1-100-L 長さ m-RGB3

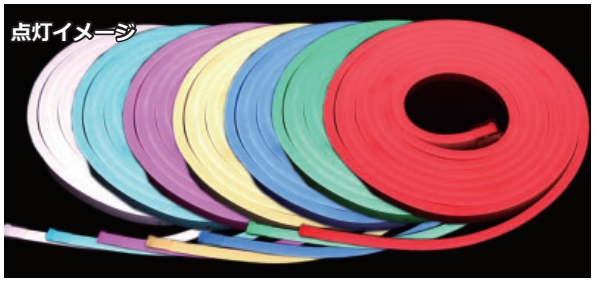



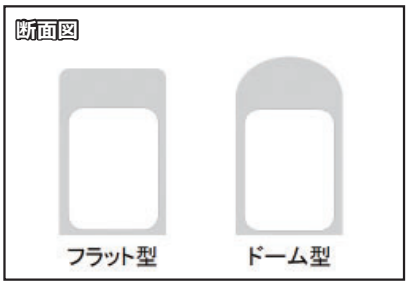

RW10 用取り付け部品 (別売)



電源・信号入力ケーブル ストレートタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-STRT



電源・信号入力ケーブル サイド出しタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-SIDE

灯体間連結ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-JOINT-4W



エンドキャップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10、幅 10mm

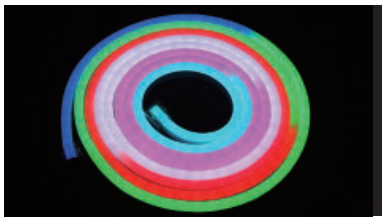

■ P.107 参照
■入力電圧：DC24V
■長さ：約 5m
■形状：フラット型、ドーム型

LED ネオンフレックス

丸型 360° LED ネオンフレックス

単色 丸型 360° LED ネオンフレックス AW18-R1/DW18-R1、直径 18mm

各種共通

■最小曲げ半径：80mm
■サイズ：灯体部 / φ 18mm、リード・エンド部 / φ 23mm
■コード色：ホワイト
■保護等級：IP65
■材質：PVC(灯体カバー)

< 影について >



基板の裏側に
幅 10mm 程度の
帯状の影
(発光が弱い部分)
があります

AC100V 仕様

■入力電圧：AC100V
■長さ：10m / 20m / 30m
■消費電力：10m=50W、20m=100W、30m=150W
■カット単位：約 500mm

商品コード
SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L 長さ m- 品番

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=66W、10m=132W、15m=198W
■カット単位：約 50mm
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L 長さ m- 品番

レッド
品番：R

グリーン
品番：G

ブルー
品番：B

ホワイト (6000K)
品番：W6000K


アンバー
品番：A

電球色 (3000K)
品番：C3000K

ピンク
品番：Pi

パープル
品番：Pu

イエロー
品番：Y

AW18-R1/DW18-R1 用取り付け部品 (別売)

AW18-R1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW18-R1-P-CABLE-INPUT-ACP

DW18-R1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW18-R1-P-CABLE-INPUT-2W

灯体間連結ケーブル (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-2W


エンドキャップ (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END

RGB3ch 丸型 360° LED ネオンフレックス RW18-R1、直径 18mm

各種共通

■最小曲げ半径：80mm　■サイズ：灯体部 / φ 18mm、リード・エンド部 / φ 23mm
■コード色：ホワイト　■保護等級：IP65　■材質：PVC(灯体カバー)

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=83W、10m=166W、15m=249W
■カット単位：約 55.6mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.92、P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW18-R1-24-L 長さ m-RGB3

DC100V 仕様

■入力電圧：DC100V
■長さ：5m / 10m / 20m
■消費電力：5m=68W、10m=136W、20m=272W
■カット単位：約 500mm
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.102 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L 長さ m-RGB3

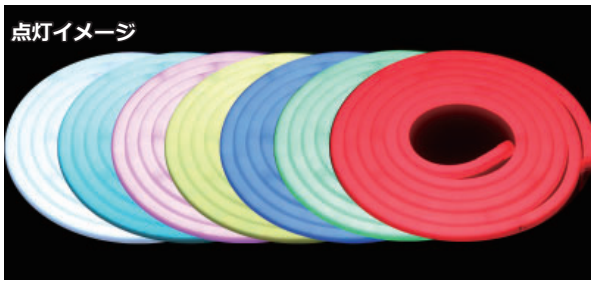



＜影について＞



RW18-R1 用取り付け部品 (別売)　※ SW18-R1 と共通

電源・信号入力ケーブル、エンドキャップ付
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END

灯体間連結ケーブル
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W



エンドキャップ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END

マウントクリップ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-MNT-CLIP

SPI 対応 丸型 360° LED ネオンフレックス、SW18-R1、直径 18mm

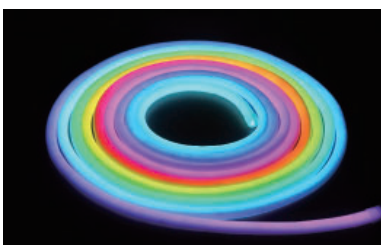

■ P.108 参照
■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m
■材質：PVC(灯体カバー)

LED ネオンフレックス

両面発光 LED ネオンフレックス

単色 両面発光 LED ネオンフレックス AW11-BD1/DW11-BD1、幅 11mm

各種共通

■最小曲げ半径：40mm
■サイズ：灯体部 / 幅 11 ×高さ 24mm、リード・エンド部 / 幅 26 ×高さ 33mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません
■保護等級：IP68

AC100V 仕様

■入力電圧：AC100V
■長さ：10m / 20m / 30m
■消費電力：10m=93W、20m=186W、30m=279W
■カット単位：約 500mm

商品コード
SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L5m- 品番

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=55W、10m=110W、15m=165W
■カット単位：125mm
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m- 品番


レッド
品番：R


グリーン
品番：G


ブルー
品番：B


ホワイト (6000K)
品番：W6000K


アンバー
品番：A


電球色 (3000K)
品番：C3000K


ピンク
品番：Pi


パープル
品番：Pu


イエロー
品番：Y

AW11-BD1/DW11-BD1 用取り付け部品 (別売)

AW11-BD1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-P-CABLE-INPUT-ACP


DW11-BD1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-P-CABLE-PWR-2W-STRT

灯体間連結ケーブル (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-CABLE-JOINT-2W


エンドキャップ (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END

RGB3ch 両面発光 LED ネオンフレックス RW11-BD1、幅 11mm

各種共通

■最小曲げ半径：40mm　■サイズ：灯体部 / 幅 11 ×高さ 24mm、リード・エンド部 / 幅 26 ×高さ 33mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません　■保護等級：IP68

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=35W、10m=70W、15m=105W
■カット単位：約 100mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.92、P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-24-L5m-RGB3

DC100V 仕様

■入力電圧：DC100V
■長さ：5m / 10m / 20m
■消費電力：5m=67W、10m=134W、20m=268W
■カット単位：約 500mm
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.102 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-100-L5m-RGB3

RW11-BD1 用取り付け部品 (別売)

電源・信号入力ケーブル
ストレートタイプ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-P-CABLE-INPUT-4W-STRT

灯体間連結ケーブル
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-CABLE-JOINT-4W

エンドキャップ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END

SPI 対応 両面発光 LED ネオンフレックス、SW11-BD1、幅 11mm

■ P.108 参照
■入力電圧：DC24V
■長さ：約 5m