

LED モジュール



NOVA P.63

MINI P.64

SIDE/RGB/DMX 対応 . . . P.65



商品詳細 / 動画

LED モジュール

AC100V NOVA

各種共通

- 入力電圧：AC100V
- 照射角：175°
- 色温度：3000K/6000K
- 販売単位：50 個
- 直列最大連結数：100 個
- 品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード	0.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV08L-u1-M50-w	品番
	2.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV28L-u2-M50-w	品番

AC100V NOVA 0.8L



- 消費電力：0.8W
- 全光束：～120lm
- 配線ピッチ：120 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
57 × 24.5 × 7.3 mm
- 質量：約 12g

AC100V NOVA 2.8L



- 消費電力：2.8W
- 全光束：～308lm
- 芯芯ピッチ：330 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
88 × 24.5 × 7.3 mm
- 質量：約 24g


DC12V NOVA

各種共通

- 入力電圧：DC12V
 - 照射角：170°
 - 色温度：3000K/6000K
 - 品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード	NOVA1	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u1-M50-w	品番
	NOVA2	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u2-M40-w	品番
	NOVA3	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u3-M30-w	品番
	NOVA4	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u4-M20-w	品番

DC12V NOVA1



- 消費電力：0.36W
- 全光束：58lm
- 配線ピッチ：75 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
26.1 × 16 × 11.4mm
- 質量：約 6.4g
- 販売単位：50 個
- 直列最大連結数：50 個

DC12V NOVA2




- 消費電力：0.72W
- 全光束：11.6lm
- 配線ピッチ：110 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
50.1 × 16 × 11.2 mm
- 質量：約 11.8g
- 販売単位：40 個
- 直列最大連結数：40 個

DC12V NOVA3



- 消費電力：1.08W
- 全光束：174lm
- 配線ピッチ：150 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
74.1 × 16 × 11 mm
- 質量：約 15.5g
- 販売単位：30 個
- 直列最大連結数：30 個

DC12V NOVA4



- 消費電力：2.0W
- 全光束：310lm
- 配線ピッチ：280 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
44.4 × 38.3 × 11.4mm
- 質量：約 22.8g
- 販売単位：20 個
- 直列最大連結数：20 個

LED モジュール

AC100V MINI

各種共通

■入力電圧：AC100V ■照射角：150° ■色温度：3000K/6000K ■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード	2N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u2-M100-w 品番
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u3-M50-w 品番

AC100V 2N



- 消費電力：0.6W
- 全光束：55lm
- 配線ピッチ：55 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
29.4 × 12.7 × 8.2 mm
- 質量：約 5g
- 販売単位：100 個
- 直列最大連結数：100 個

AC100V 3N



- 消費電力：1.2W
- 全光束：85lm
- 配線ピッチ：138 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
67 × 15 × 10.1 mm
- 質量：約 10g
- 販売単位：50 個
- 直列最大連結数：150 個

DC12V MINI

各種共通

■入力電圧：DC12V ■色温度：3000K/6000K ■販売単位：50 個 ■直列最大連結数：50 個
■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード	1N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NN-u1-M50-w 品番
	1MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u1-M50-w 品番
	3MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u3-M50-w 品番

DC12V 1N




- 消費電力：0.36W
- 照射角：175°
- 全光束：30lm
- 配線ピッチ：40 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
13 × 7 × 9 mm
- 質量：約 1g

DC12V 1MINI



- 消費電力：0.36W
- 照射角：155°
- 全光束：34lm
- 配線ピッチ：30 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
19.8 × 10.3 × 7.9 mm
- 質量：約 1.6g

DC12V 3MINI

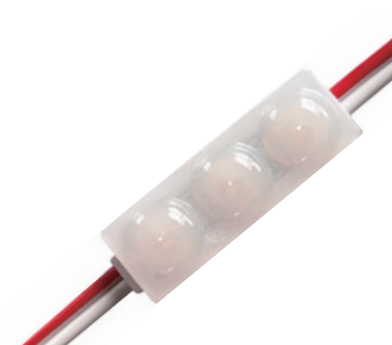

- 消費電力：0.48W
- 照射角：150°
- 全光束：40lm
- 配線ピッチ：50 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
26.5 × 9 × 7.4 mm
- 質量：約 2.5g

DC12V SIDE

各種共通

- 入力電圧：DC12V ■色温度：6000K ■直列最大連結数：20 個
- ※点灯には別売のDC電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード	1.5N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE15N-u1-M20-wW6000K
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE30N-u1-M18-wW6000K

DC12V SIDE1.5N



- 消費電力：1.5W
- 照射角：18°×50°
- 全光束：130lm
- 配線ピッチ：135±5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
45×25.4×11.8mm
- 質量：約33g
- 販売単位：20 個

DC12V SIDE3N



- 消費電力：3W
- 照射角：12°×56°
- 全光束：240lm
- 配線ピッチ：135±5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
72×34×18.4mm
- 質量：約36g
- 販売単位：18 個

DC12V RGB

各種共通

- 入力電圧：DC12V ■カラー：RGB ■直列最大連結数：50 個 ■保護等級：IP68
- ※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード	KRGBD	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RK-u2-M50-wRGB
	RGB3-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RR-u3-M50-wRGB
	KR-12RGB4-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB

KRGBD



- 消費電力：0.72W
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
68×16×8.8mm
- 販売単位：50 個

RGB3-12V



- 消費電力：0.72W
- 照射角：160°
- 配線ピッチ：100±5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
72×18×12
- 質量：約12g
- 販売単位：50 個

KR-12RGB4-12V



- 消費電力：1.2W
- 照射角：120°
- 配線ピッチ：108±5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
40×40×9
- 質量：約16g
- 販売単位：50 個

DMX 対応モジュール



■ P.95 参照