



# LED 投光器、PAR、スポットライト

## LED 投光器、矩形、スリム筐体

### 各種共通

- 入力電圧：AC100V
- 照射角度：120度
- LED色：電球色、ホワイト
- 保護等級：IP65
- 色温度：電球色 3200K、白 6500K

### 50W



- 消費電力：50W
- 明るさ：電球色 4250lm、白 4420lm
- LED数：1
- 重量：2.2kg
- 筐体色：黒、グレー（電球色のみ）
- サイズ：黒筐体 / 高さ 285 × 幅 240 × 奥行 55mm(ステー含まず)  
グレー筐体 / 高さ 280 × 幅 235 × 奥行 69mm(ステー含まず)



商品コード	
黒筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-B 品番
グレー筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC

### 100W




- 消費電力：100W
- 明るさ：電球色 8360lm、白 8690lm
- LED数：2
- 重量：4kg
- 筐体色：黒
- サイズ：高さ 336 × 幅 293 × 奥行 82mm(ステー含まず)

商品コード	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-B 品番
-------	--

## DMX 対応 COB 型 LED ウォールウォッシャー


- P.96 参照
- 全 4 種類 (30W/60W/120W/200W)
- カラー：RGB

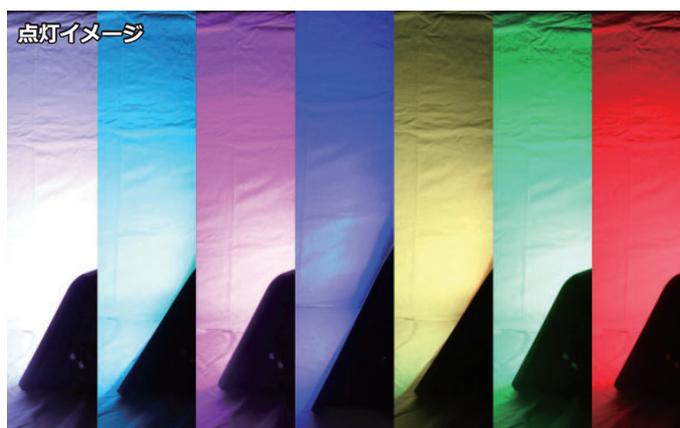

# LED 投光器、PAR、スポットライト


## 長型ウォールウォッシャー

### DMX 対応 LED ウォールウォッシャー、長型、RGB

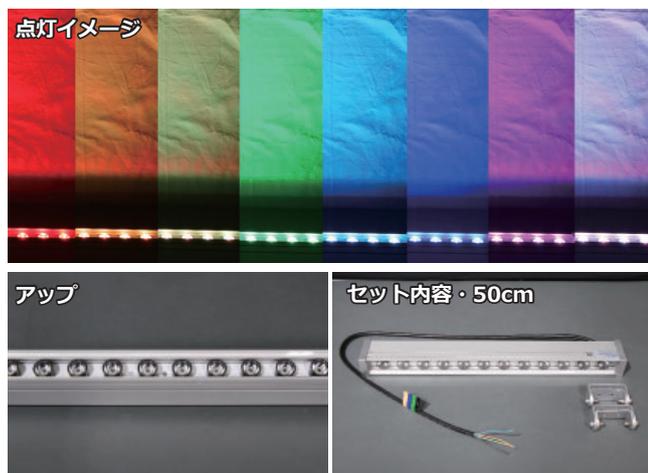


- 入力電圧：DC24V
  - 長さ：50cm / 100cm
  - 消費電力：50cm/36W、100cm/72W
  - LED 数：50cm / 12、100cm / 24
  - カラー：RGB(3in1)
  - 照射角：10度 / 30度 / 45度 / 60度 / 90度から選択可
  - 保護等級：IP65
  - サイズ：50cm/ 高さ 62 × 幅約 480 × 奥行約 44mm  
100cm/ 高さ 62 × 幅約 960 × 奥行約 44mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)
- 商品コード：
- |       |   |     |
|-------|---|-----|
| 50cm  | SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12RGB-L500-An   | 照射角 |
| 100cm | SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An | 照射角 |

### LED ウォールウォッシャー、長型、電球色

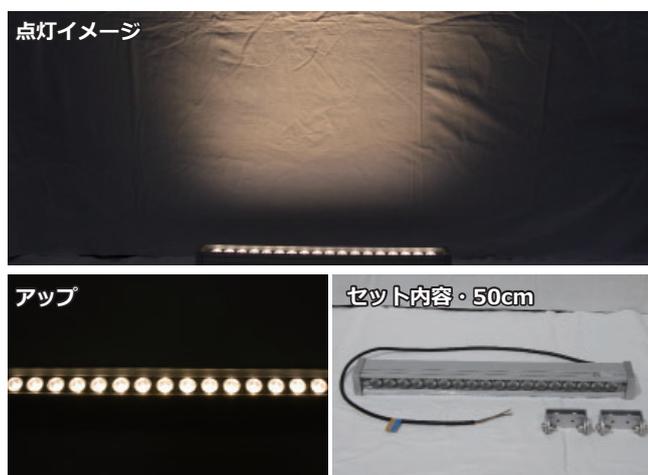

- 入力電圧：DC24V
  - 長さ：50cm / 100cm
  - 消費電力：50cm/18W、100cm/36W
  - LED 数：50cm / 18、100cm / 36
  - カラー：電球色 (ゴールド)
  - 照射角：10度 / 30度 / 45度 / 60度 / 90度から選択可
  - 保護等級：IP65
  - サイズ：50cm/ 高さ 62 × 幅約 480 × 奥行約 44mm  
100cm/ 高さ 62 × 幅約 960 × 奥行約 44mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)
- 商品コード
- |       |  |     |
|-------|--|-----|
| 50cm  | SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An  | 照射角 |
| 100cm | SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An | 照射角 |


### LED ウォールウォッシャー、長型、RGB(3ch)、照射角 12 度 ※現品限り

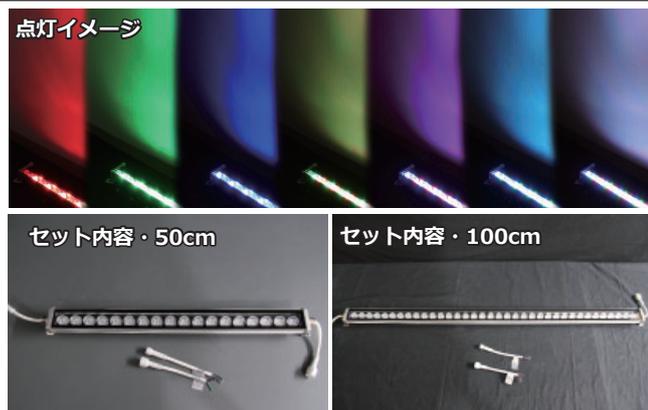

- 入力電圧：DC24V
  - 長さ：50cm / 100cm
  - 消費電力：50cm/23W、100cm/45W
  - LED 数：50cm / 18 (R/G/B × 各 6)  
100cm / 36 (R/G/B × 各 12)
  - カラー：R + G + B
  - 照射角：12度
  - 保護等級：IP65
  - サイズ：50cm/ 高さ 62 × 幅約 480 × 奥行約 44mm  
100cm/ 高さ 62 × 幅約 960 × 奥行約 44mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)
- 商品コード
- |       |   |    |
|-------|---|----|
| 50cm  | SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V23W-18RGB-L500-An  | 12 |
| 100cm | SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V45W-36RGB-L1000-An | 12 |

## LED 地中ライト・水中ライト

### AC100V・20W、電球色



- 入力電圧：AC100V      ■消費電力：10W
- サイズ：φ 250 ×高さ 95mm      ■重量：1.7kg
- LED色：電球色      ■LED数：1
- 照射角度：90度      ■環境温度：-20℃～45℃
- 先バラコード

商品コード  
SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

### DMX 対応 地中ライト

- P.99 参照      ■入力電圧：DC12V / DC24V
- カラー：RGB(3in1)

### DMX 対応 水中ライト

- P.98 参照      ■入力電圧：DC12V
- カラー：RGB(3in1)

## LED ガーデンライト

### DC24V・12W、12灯、スパイク付

- 入力電圧：DC24V      ■消費電力：12W(R:4W/G:4W/B:4W)      ■LED数：12灯(R:4灯/G:4灯/B:4灯)      ■照射角度：30度
  - 制御方法：RGB3ch コントローラまたは DMX (発注時に選択)      ■重量：1050g      ■保護等級：IP65
  - サイズ：スパイク含まず / φ 138 ×奥行 69mm、スパイク取付時 / 幅 138 ×奥行 69 ×高さ 352mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照)


商品コード	RGB3ch 制御	SPLT-ZGRO-GD-STD-RND-D24V12W-12RGB-An30
	DMX 制御	SPLT-ZGRO-GD-DMX-RND-D24V12W-12RGB-An30



## DC24V、投光器 MS1(50W)/MS2(100W)


- 入力電圧：DC24V      ■消費電力：50W/100W      ■LED数：50W/6灯(4in1)、100W/12灯(4in1)      ■保護等級：IP67
  - カラー：RGB-W(6000K)【品番：RGBW】、RGB-C(3000K)【品番：RGBC】      ■照射角度：30度/50度      ■重量：50W/1300g、100W/2500g
  - サイズ(ステー含まず)：50W/幅 137 ×奥行 76.4 ×高さ約 178mm、100W/幅 258 ×奥行 76.4 ×高さ約 178mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード	50W	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6 品番 -An0 照射角
	100W	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12 品番 -An0 照射角

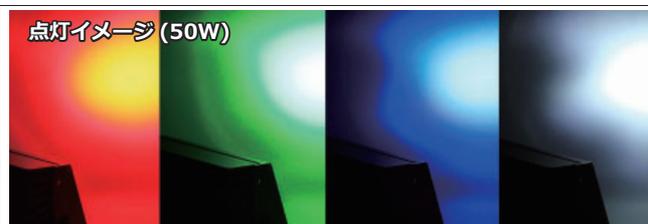

# LED 投光器、PAR、スポットライト


## コンパクトスポットライト



品番：C



品番：W

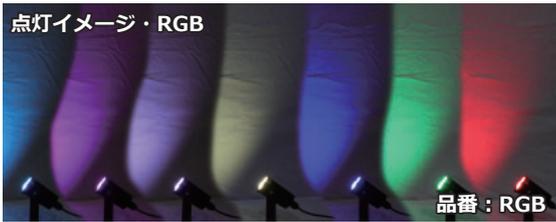

品番：RGB



筐体色：b



筐体色：w


- 入力電圧：DC12V
  - 消費電力：9W
  - LED数：3
  - 照射角度：20度/40度から選択可
  - カラー：電球色(3000K)/ホワイト(6000K)/RGB(1670万色)
  - 筐体色：黒/白 ※電球色/ホワイトの白筐体は受注生産
  - サイズ：φ約49.5×奥行約76mm(ケーブル固定ボルト除く)
  - 保護等級：IP65
  - ケーブル長：約190～200cm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117参照)

商品コード

SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3- **筐体色** **品番** -An **照射角**

例) 黒筐体/ホワイト/20度：SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-**bW**-An**20**


## ミニスポットライト



品番：C3000K



品番：W5000K




- 入力電圧：DC12V
  - 消費電力：単色/3W、RGB-N/12W、RGB-W/12W
  - LED数：1
  - 照射角度：5度/20度/40度から選択可
  - カラー：電球色(3000K)/ホワイト(5000K)/RGB-N(4000K)/RGB-W(6000K)
  - 筐体色：黒
  - 保護等級：IP65
  - ケーブル長：約190cm
  - サイズ：φ約49.5×奥行約58mm(ケーブル固定ボルト除く)
- ※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117参照)

商品コード

単色 SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-**品番** -An **照射角**

フルカラー SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-**品番** 4-An **照射角**

例) RGB-N/5度：SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-**RGBN4**-An**05**

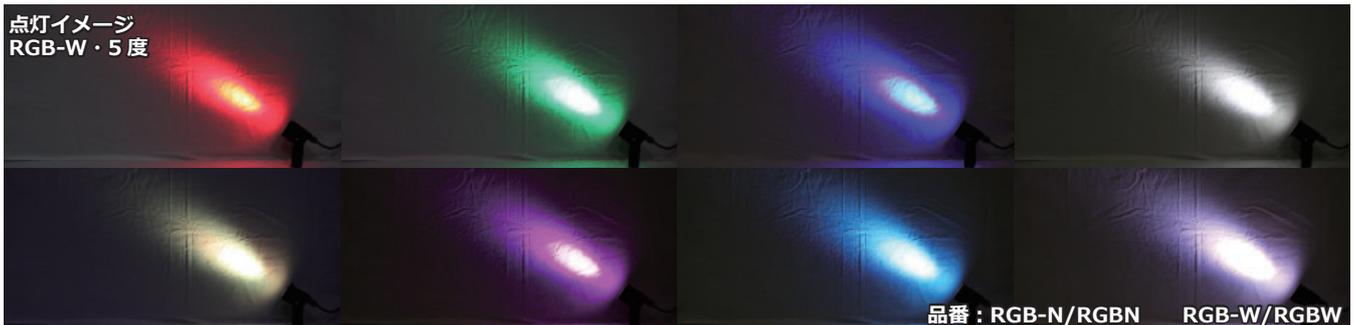

# ブラックライト

## UV PAR ライト、DMX 対応、COB 型 LED100W × 1 灯

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■LED：COB 型 100W ■PWM 調光周波数：1500Hz ■操作信号：DMX512
- チャンネルモード：1ch/3ch ■モード：スタンダオンモード、マスター/スレーブモード ■エフェクト：フェード、ストロボ
- 照射角度：60度 ■保護等級：IP65 ■サイズ：φ 200 × 奥行 190mm(ステー含まず) ■重量：4.5kg(ステー・電源コード含む)

商品コード

SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv



## UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED50W × 1 灯

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：50W ■カラー：紫 (UV) ■LED 数：1(COB)
- サイズ：幅 285 × 高さ 232 × 奥行 150mm(ステー含まず) ■重量：3kg(ステー・電源コード含む)

商品コード

SPLT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv



## UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED100W(50W × 2 灯)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■カラー：紫 (UV) ■LED 数：2(COB)
- サイズ：幅 285 × 高さ 360 × 奥行 105mm(ステー含まず) ■重量：5.7kg(ステー・電源コード含む)

商品コード

SPLT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv



## UV コンパクトスポットライト、DC12V

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：4W ■カラー：紫 (UV) ■LED 数：3 ■照射角：20度/40度 ■筐体色：黒
- サイズ：直径約 49.5 × 奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く) ■保護等級：IP65 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード

20度 SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An20  
40度 SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An40

