

# PLC 制御対応商品

タイプ B(167A) DC24V スtring / ツララ / コントローラ・・・P.113

タイプ B(167A) AC100V スtring / DC24V ストリーム・・・P.114

タイプ C(DMX 球) スtring / アドレスセッター・・・・・・・・・・P.115



商品詳細 / 動画


# PLC 制御対応商品

※特許出願中


## PLC タイプ B (167A)

### DC24V 仕様 LED スtring、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

概観

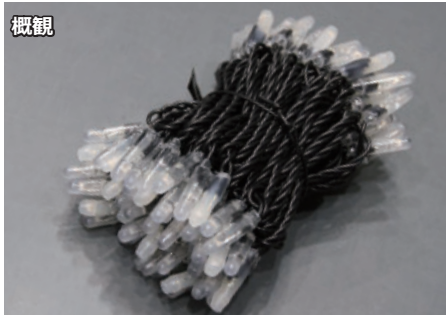

点灯イメージ

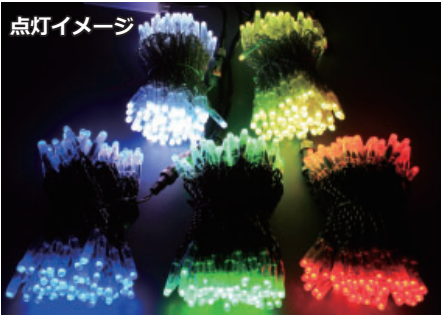


- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：18W
- 球数：120 球
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：100mm / 150mm
- コード色：黒 (B) / シルバー (T)
- 制御単位：120 球 1 アドレス
- 連結不可

商品コード


SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P **ピッチ -120- コード色 RGB**

### DC24V 仕様 LED アイシクル (ツララ)、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

概観

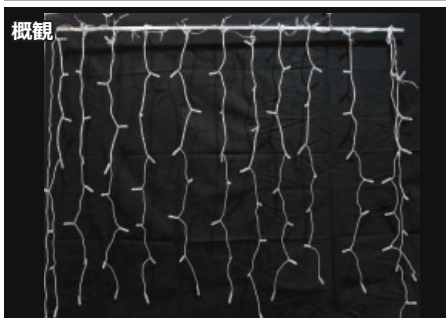

点灯イメージ

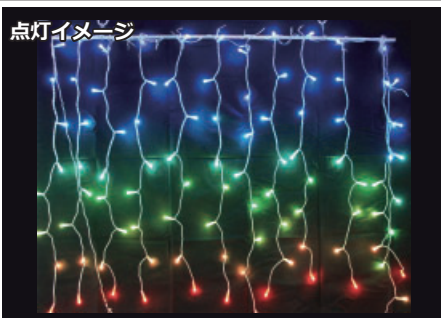

- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：18W
- 球数：96 球 (縦 8 × 横 12)
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：縦横 15cm
- コード色：シルバー
- 制御単位：1 行 12 球 (8 アドレス)
- 連結不可

商品コード

SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u12-P150-96-TRGB

## PLC タイプ B(167A)DC24V 専用コントローラ

※専用アドレスセッター (P.115 参照) でスタートアドレス設定可能

### 1 出力



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 30W
- 出力：8 アドレス (24ch) × 1

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P1-160B

### 5 出力 ※各 port で別アドレスの出力 (port1~port5 で連続したアドレス)



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 25W/port  
最大 125W/ 全体
- 出力：8 アドレス (24ch) × 5

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P5-600B

# PLC 制御対応商品

※特許出願中

## AC100V 仕様 LED ストリング、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

概観



点灯イメージ




- 入力電圧：DC100V
- 消費電力：16W
- 球数：100 球
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：100mm / 150mm
- コード色：黒 (B) / シルバー (T)
- 制御単位：100 球 1 アドレス
- 連結：最大 5 本まで可能

商品コード


SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P **ピッチ -100-** **コード色 RGB**

## PLC タイプ B(167A)AC100V 専用コントローラ

概観



DIPスイッチ



- (1)ON 8ピクセルモード：8アドレス/本で制御
- (2)OFF 1ピクセルモード：1アドレス/本で制御


- 入力電圧：AC100V
- 出力電圧：DC100V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 出力数：2 ※同一信号
- DIP スイッチでスタートアドレス / モード設定可能

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-AC-DMX-PLCB-PCB

## DC24V 仕様 LED ストリーム、PLC タイプ B(167A)

専用コントローラ / リモコン



各種共通

- 入力電圧：DC24V
- カラー：RGB(1670 万色)
- 入力信号：PLC
- 制御単位：15 球 1 アドレス

基本セット

- 消費電力：12W
- 球数：60 球
- 長さ：1.5m
- 付属品：コントローラ / リモコン

商品コード SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L150-TRGB-RC

連結用ストリーム


- 消費電力：12W
- 球数：60 球
- 長さ：1.5m

商品コード SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L150-TRGB

2 本連結セット ※基本セットと連結用ストリームのセットになります。

商品コード SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-S2-L300-TRGB-RC

アップ

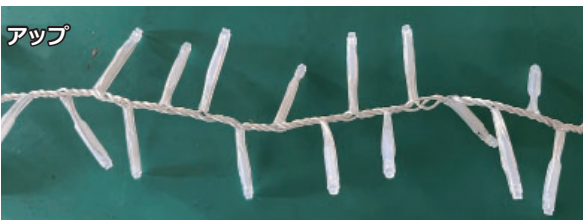

点灯イメージ (連結セット)



## PLCタイプ C (DMX 球)

### DC24V 仕様 LED スtring、PLCタイプ C(DMX 球) ※コントローラ別売

概観



点灯イメージ



- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：5W
- 球数：50 球
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：100mm / 150mm
- コード色：黒 (B) / シルバー (T)
- 制御単位：1 球 1 アドレス
- 連結不可

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P **ピッチ -50-** **コード色 RGB**

## PLCタイプ C(DMX 球) DC24V 専用コントローラ

※専用アドレスセッター(下記参照)でスタートアドレス設定可能

### 1 出力



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 30W
- 出力：170 アドレス (510ch) × 1

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P1-30W

### 3 出力

※各 port で別アドレスの出力 (port1~port3 で連続したアドレス)



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 25W/port  
最大 75W/全体
- 出力：56 アドレス (168ch) × 3

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P3-75W

## PLC(タイプ B/C) 用 アドレスセッター



- 各コントローラ Port1 のスタートアドレス設定が可能  
※タイプ B ストリームのコントローラは設定不可
- テストモード付
- サイズ：  
高さ約 30 × 幅約 80 × 奥行約 125mm

商品コード

SPLT-ZG-CODER-PLC-BC

