Illumination Catalog

Sparkling Lights
Illumination

2023-2024　Ver.13.2.0

保有する知的財産権（特許、商標）について

【特許第 6513380 号】オーナメント

発光体を有するオーナメントに係り、特に、発光体が発光しているときだけでなく、発光していないときにも装飾用に利用することが可能なオーナメントに関する

【特許第 6408335 号】背面発光型の照明装置

背面発光型でシルエットを浮かび上がらせる照明装置

【特許第 5356861 号】電飾装置及びその製造方法

複数の LED 素子を電力線でつなぎ合わせた電飾装置において、電力線が様々な方向に屈曲されて引っ張られても、防水性を維持することができる電飾装置及びその製造方法

主に、ストリング、アイシクル（ツララ）、ネットライト、ナイアガラなどの商材に適用

【特許第 5900935 号】切断可能な照明装置及びその製造方法

イルミネーションとして利用している最中に、発光ダイオードの一つが切れて、接続されている単位発光ダイオード群の発光ダイオードのすべてが発光しなくなることを防ぐ。

主に、LED ロープライトの商材に適用

【特許第 4512836 号】発光体支持用クリップ

ライン状のイルミネーションを容易に針金に取り付け、取り外しでき、かつ発光体を一定方向に確実に揃えることができ、見栄えの良いライン状のイルミネーションを構築できる発光体支持用クリップに関する

【登録商標第 5730318 号】

SPLT（エスピーエルティー）

目次

取得特許等のご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
「PRO4 シリーズ」(特許第 5356861 号)のご紹介・・・4
LED ストリングライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 ～ 18
LED アイシクル (ツララ) ライト ・・・・・・・・・・・・・19 ～ 21
LED カーテンライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 ～ 23
LED ネットライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 ～ 27
LED ロープ (チューブ) ライト ・・・・・・・・・・・・・28 ～ 32
光の流れるイルミネーション・・・・・・・・・・・・・・・33 ～ 36
LED モチーフライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ～ 49
LED テープライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 ～ 52
LED ネオンフレックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 ～ 61
LED モジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 ～ 65
LED 投光器、PAR、スポットライト ・・・・・・・・・・・66 ～ 71
LED ムービングライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 ～ 74
防雨型プロジェクター、レーザーライト・・・・・・・・・75 ～ 76
ゴボ、ウォーターウェーブプロジェクター ・・・・・・・・77 ～ 80
Light-O-Rama ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 ～ 88
Light-O-Rama　CCR 互換・・・・・・・・・・・・・・・・89 ～ 90
PWM 制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 ～ 92
DMX 制御対応商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 ～ 102
SPI 制御対応商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 ～ 111
PLC 制御対応商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 ～ 115
イルミネーション取付部品・・・・・・・・・・・・・・・116 ～ 119

IP67 の防塵、防水性、静電気対策済で故障に強い LED
「PRO4(プロフェッショナル) シリーズ」（特許第 5356861 号）

昨今のイルミネーションイベントの大規模化に伴い、市場ではより防塵性、防水性を高めたイルミネーション商材が望まれています。
このような市場や利用環境の変化に合わせて、当社では従来から「Pro3 プロフェッショナル」シリーズを販売していましたが、2014 年に更に耐久性、絶縁性を向上した「PRO4(プロフェッショナル) シリーズ」を開発し 2015 年より継続販売しています。
防塵・防水性を表す保護等級は IP67 を取得しています。
温度、湿気の高い地方や、降雪の多い地方などでもより安心してご使用いただけます。
（注）IP67 の試験に合格していますが、可能な限り水のかかりやすい状況でのご使用はお避けください。

- 電線と LED の結合部分（LED ヘッド）を劣化に強い EVA のチューブで 2 重に覆い、従来製品よりさらに耐久性・耐候性が向上
- 保護等級：IP67（付属コントローラは除く）
- ツェナーダイオードを使用し、従来 LED 故障の原因となっていた LED の破損にも対策（RGB、レッド、アンバー、イエロー、カラーチェンジ各色は除く）
- （黒コードの商品について）LED まわりのチューブが透明になったため、従来品より見た目の明るさが向上（LED の光量自体は従来品と同等）
- どこから見ても明るく見える広角・拡散パッケージを採用
- LED 間の電線に、イルミネーションとしては太めのコードを使用しているため、断線等の物理的な破損にも強い
- 扱いやすく劣化変形の少ない金属製コネクタを採用
- 100V 仕様でアダプタ不要、連結も簡単

廉価版レギュラーシリーズもあります。

＜ PRO4 シリーズとレギュラーシリーズ比較表＞

シリーズ名	PRO4（プロフェッショナル）シリーズ	レギュラー
静電気対策	あり（ツェナーダイオード使用）※ 1	なし
コードの太さ	太い	やや細い
コネクタ部分の材質	金属	
LED ヘッド部のチューブの材質	EVA2 重 （劣化が少なく耐久性・対候性に優れる）	PVC （紫外線等により黄変劣化や硬化、ひび割れ等する場合があります）
保護等級	IP67 ※ 2	IP68 ※ 2（初期性能。性能の劣化速度は「プロフェッショナル V4」よりも早くなります）
LED ヘッド部のチューブの色	クリア	コード色に準じる
価格	やや高価	安価
ラインナップ	フルラインナップ	LED ストリング・常時点灯タイプ LED ネットライト・常時点灯タイプ LED ストリームライト（流れ点滅）

※ 1　RGB、レッド、アンバー（オレンジ）、イエロー、カラーチェンジ各色は除く　　※ 2　付属の点滅コントローラ等は除きます。各商品の詳細ページをご確認ください。

パワーコードは電流ヒューズ（2 本）、温度ヒューズ（1 本）を内蔵し、PRO4(プロフェッショナル) 仕様・レギュラー仕様ともに使用中に起こり得る様々な障害に対して、安全に使用できるパワーコードを採用しています。

LED ストリングライト

常時点灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6 ～ P.7

2 回路点滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8

トゥインクル / カラーチェンジ ・・・・・・・・・P.9

全トゥインクル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10

オートフェード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11

AC2 芯制御 RGB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12

自動変化 RGB/9 ファンクション・・・・・・・・・P.13

DC12VRGB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14

φ 10mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15

丸型電球・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16

E26、ソケット付ケーブル / 電球・・・・・・・・・P.17

E12/E17、ソケット付ケーブル / 電球 ・・・P.18

商品詳細 / 動画

LED ストリングライト

ストリング 常時点灯　　PRO4(プロフェッショナル)シリーズ／レギュラーシリーズ

■点灯パターン：常時点灯
■球数：100 球
■コード色：黒コード／シルバーコード
■防滴タイプ
■消費電力：5W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.05A
■サイズ：全長約 11.5m ／電源コード：約 1.5m ／灯体部分：約 10m
■連結：推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

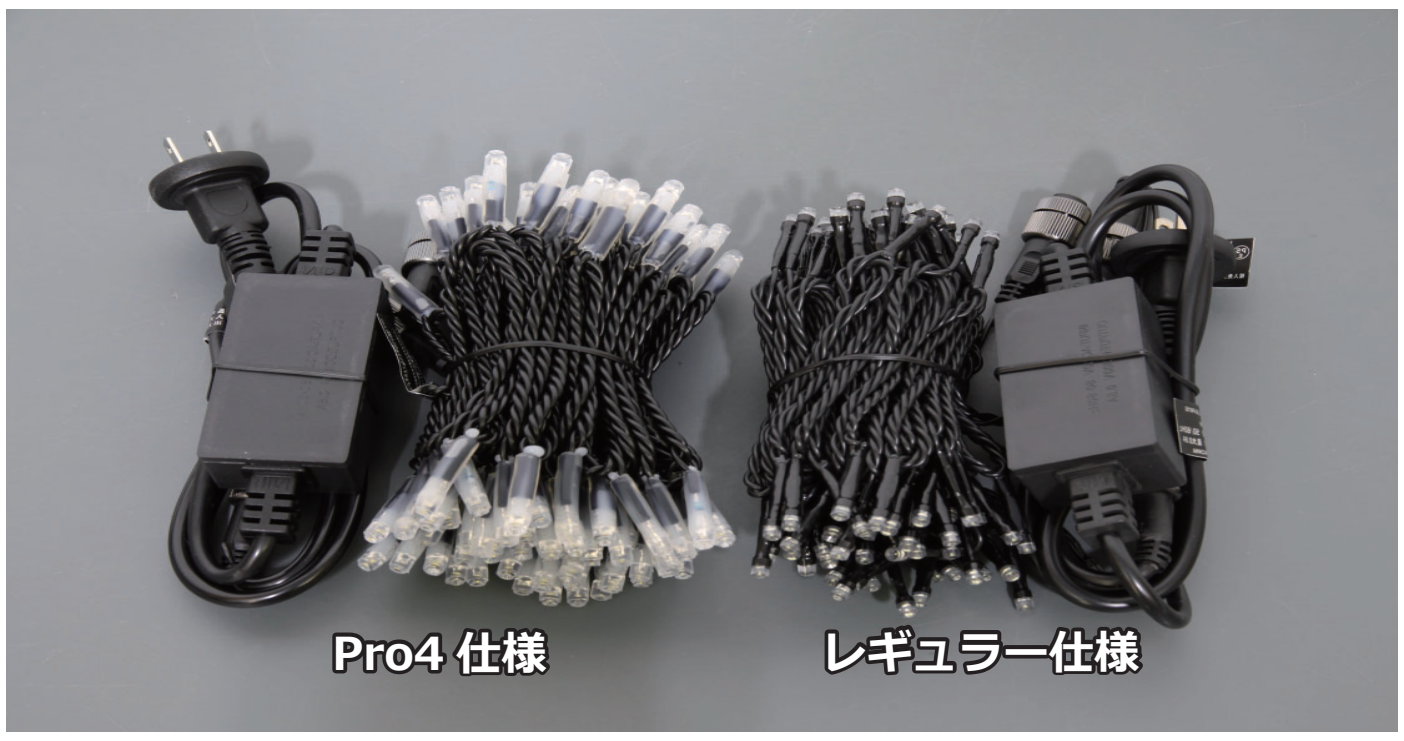

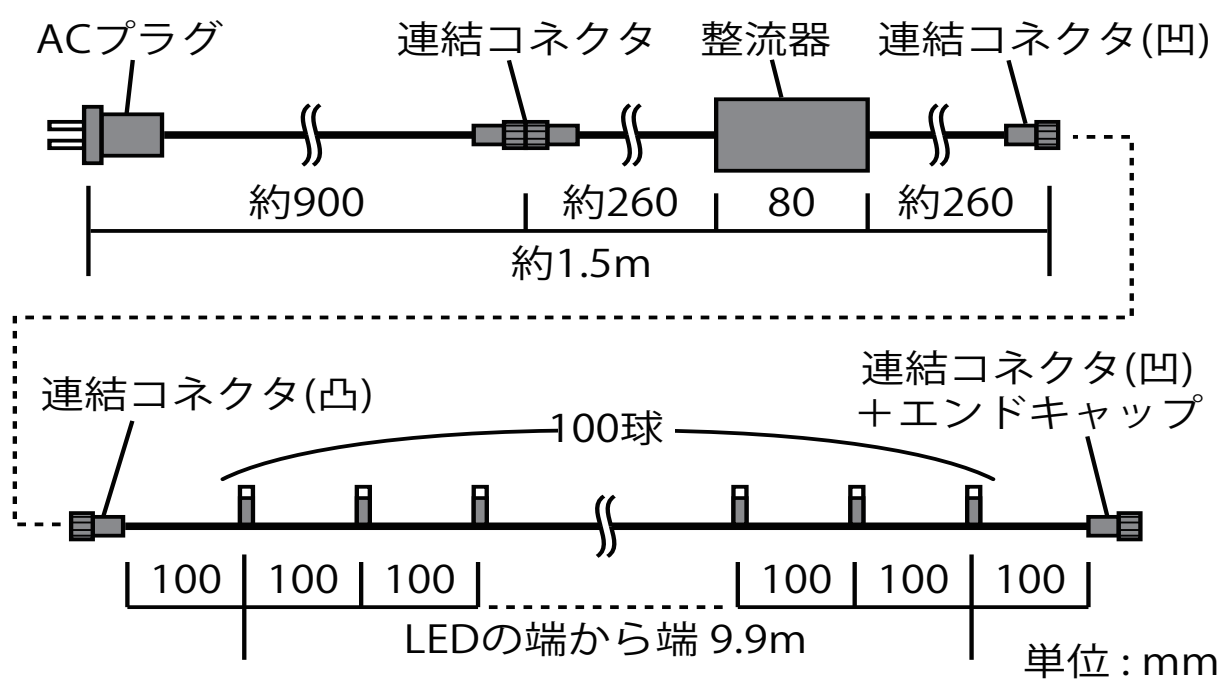

商品コード

Pro4 仕様	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100- 品番
レギュラー仕様	SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100- 品番

※品番の(付属無)は、整流器付き電源コードとエンドキャップ無しの場合





電球色(イエローゴールド)	電球色(ピンクゴールド)	電球色(オレンジゴールド)	ブルー	アクアブルー
【黒コード】	【黒コード】	【黒コード】	【黒コード】	【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー
品番　BCY	品番　BCP	品番　BCO	品番　BB	品番　BLB
品番(付属無) WOP-BCY	品番(付属無) WOP-BCP	品番(付属無) WOP-BCO	品番(付属無) WOP-BB	品番(付属無) WOP-BLB
【シルバーコード】	【シルバーコード】	【シルバーコード】	【シルバーコード】	【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー	Pro4 仕様／レギュラー
品番　TCY	品番　TCP	品番　TCO	品番　TB	品番　TLB
品番(付属無) WOP-TCY	品番(付属無) WOP-TCP	品番(付属無) WOP-TCO	品番(付属無) WOP-TB	品番(付属無) WOP-TLB



レッド

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BR
品番（付属無）WOP-BR

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TR
品番（付属無）WOP-TR



パープル

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BPu
品番（付属無）WOP-BPu

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TPu
品番（付属無）WOP-TPu

ライトパープル

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BLPu
品番（付属無）WOP-BLPu

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TLPu
品番（付属無）WOP-TLPu

グリーン

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BG
品番（付属無）WOP-BG

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TG
品番（付属無）WOP-TG



アクアグリーン

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BLG
品番（付属無）WOP-BLG

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TLG
品番（付属無）WOP-TLG

アンバー（オレンジ）

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BA
品番（付属無）WOP-BA

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TA
品番（付属無）WOP-TA

ホワイト

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BW
品番（付属無）WOP-BW

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TW
品番（付属無）WOP-TW

アイボリー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BIv
品番（付属無）WOP-BIv

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TIv
品番（付属無）WOP-TIv

イエロー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BY
品番（付属無）WOP-BY

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TY
品番（付属無）WOP-TY



レモンイエロー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BLy
品番（付属無）WOP-BLy

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TLy
品番（付属無）WOP-TLy

ピンク

【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　BPi
品番（付属無）WOP-BPi

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　TPi
品番（付属無）WOP-TPi



ライトピンク

【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　BLPi
品番（付属無）WOP-BLPi

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　TLPi
品番（付属無）WOP-TLPi

ブルー・ホワイト
交互ミックス
【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　BBW
品番（付属無）WOP-BBW

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　LBW
品番（付属無）WOP-TBW

5 色マルチ（ホワイト・ピンク・
ブルー・電球色・グリーン）
【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　B5M
品番（付属無）WOP-B5M

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　T5M
品番（付属無）WOP-T5M

LED ストリングライト

2 回路点滅ストリング　PRO4(プロフェッショナル) シリーズ

■点灯：常時点灯またはコントローラーで 8 通りの点灯設定が可能です。
■球数：100 球
■コード色：黒コード
■防塵防滴性：IP65
■消費電力：5W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.05A
■サイズ：全長約 11.4m ／電源コード 約 1.46m ／灯体部分：約 10m
■連結：同商品 15 セットまで可能（14 セット以内を推奨）
■付属品：点滅コントローラー付電源コード・エンドキャップ

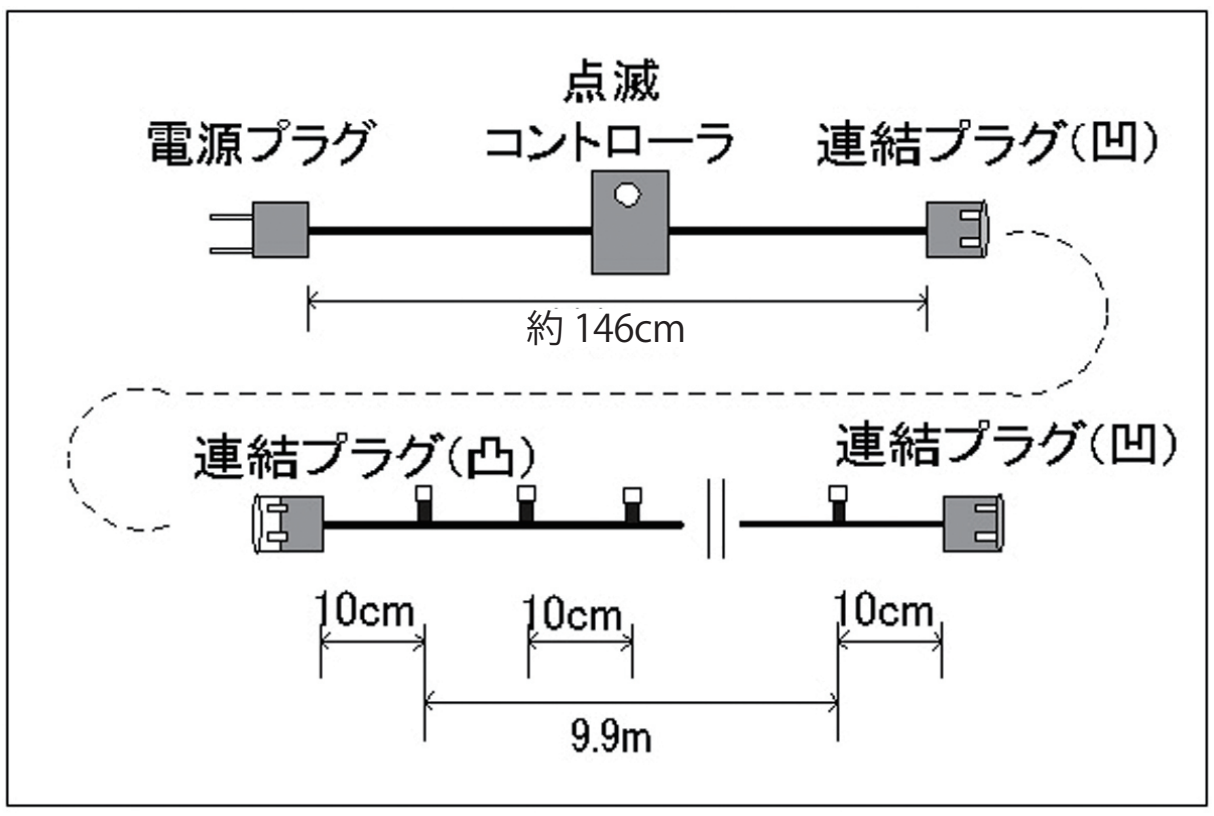

付属の点滅コントローラー：８パターンを押しボタンで選択可能

1：　COMBINATION：No.3 ～ 8 のパターンを自動的に繰り返す
2：　STEADY ON：常時点灯
3：　IN WAVES：1 回路目と 2 回路目が交互に速いフェード点滅を繰り返す
4：　SEQUENTIAL：1 回路目と 2 回路目が交互に点滅を繰り返す
5：　CHASING/FLASH：片側ずつのフラッシュ点滅と通常の交互点滅を繰り返す
6：　SLO-GLO：徐々にフェードが早くなり、1 周期で元の速度に戻る
7：　STEP ON：段階的に明るくなり全体が点灯したのち消灯を繰り返す
8：　SLOW FADE：徐々にフェードが早くなり 1 周期で元の速度に戻る
※メモリ機能を搭載


電球色 (イエローゴールド)
品番：BCY


ホワイト
品番：BW

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100- 品番


ブルー
品番：BB


アクアグリーン
品番：BLG


グリーン
品番：BG


ピンク
品番：BPi


ライトピンク
品番：BLPi


アクアブルー
品番：BLB


パープル
品番：BPu


ライトパープル
品番：BLPu


アンバー（オレンジ）
品番：BA


レッド
品番：BR

トゥインクルストリング [常時点灯 3 球＋フラッシュ点滅 1 球] PRO4(プロフェショナル) シリーズ

■点灯：3 球常時点灯 ,1 球ホワイト色がランダムにフラッシュ点滅します。
■球数：100 球
■コード色：黒コード
■防滴タイプ
■消費電力：5W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.05A
■長さ：全長約 11.5m ／電源コード : 約 1.5m ／灯体部分 : 約 10m
■連結：推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

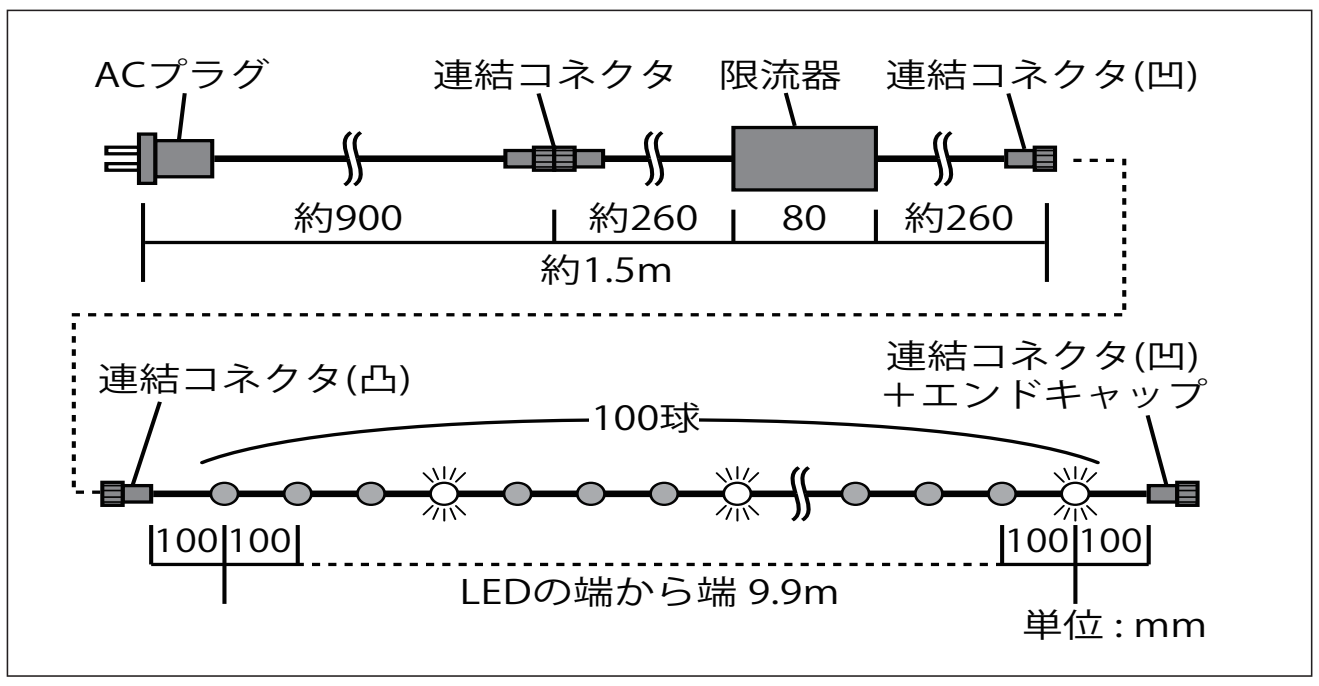

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100- 品番


ホワイト＋ホワイト点滅
品番：BWW


電球色 (イエローゴールド)+ ホワイト点滅
品番：BCYW


ブルー＋ホワイト点滅
品番：BBW


グリーン＋ホワイト点滅
品番：BGW


ライトピンク＋ホワイト点滅
品番：BLPiW

2 色カラーチェンジストリング　Pro4(プロフェッショナル) シリーズ

■点灯：2 色の間で周期的に色が変化、8 通りの点灯設定が可能です。
■球数：100 球
■コード色：黒コード
■防滴タイプ
■消費電力：5W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.05A
■長さ：全長約 11.4m ／灯体部分 : 約 10m ／コントローラ付電源コード : 約 1.44m
■連結：2 セットまで
■付属品：コントローラー付電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100- 品番

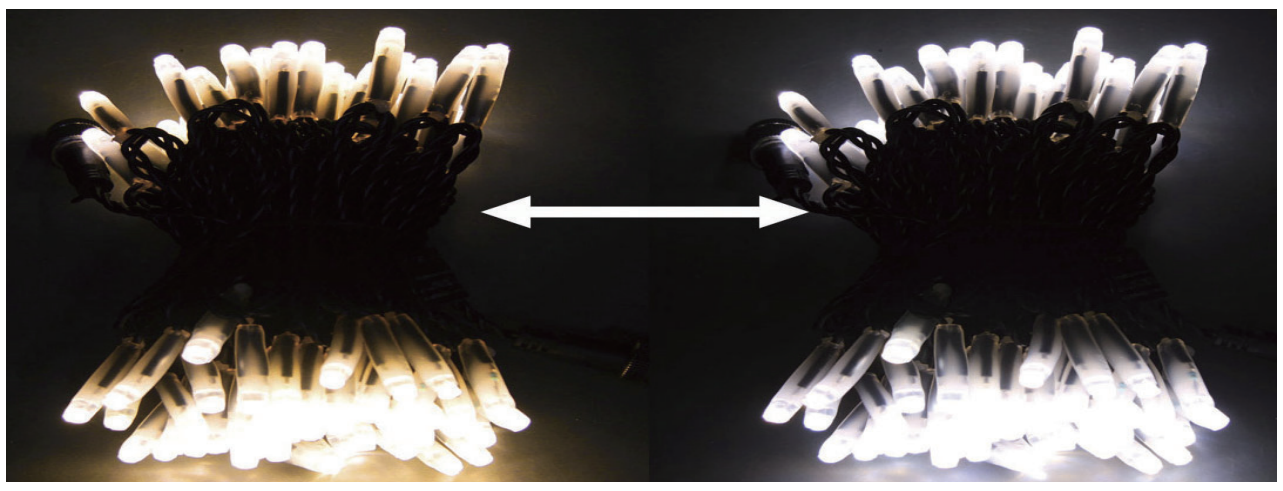
色：電球色（イエローゴールド）・ホワイト　　品番：BCYW

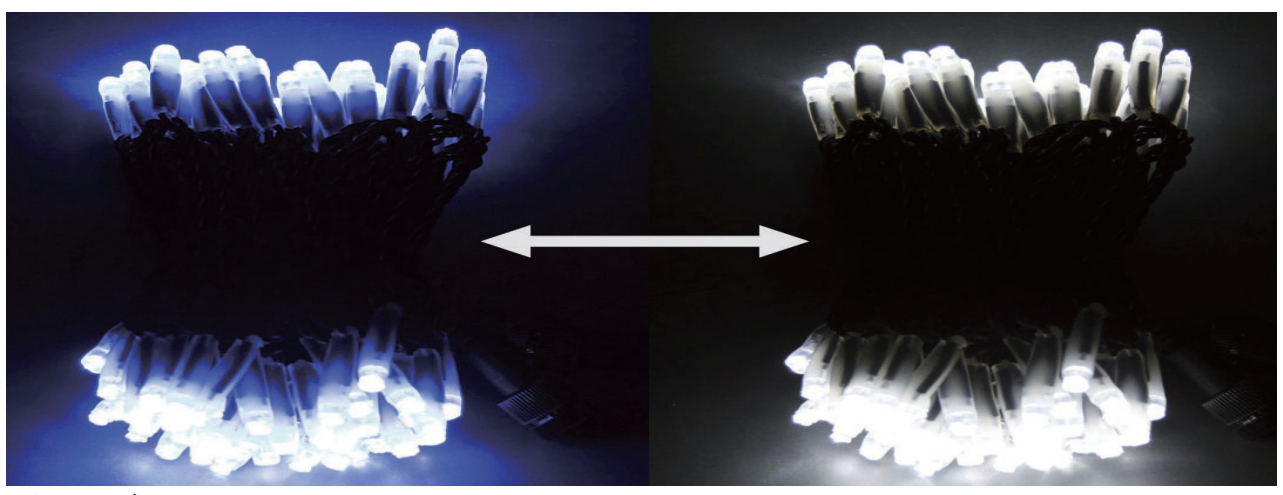
色：ブルー・ホワイト　　品番：BWB

付属のコントローラ : 8 パターンを押しボタンで選択可能

1：2 色カラーフェード（15.75 秒周期）
2：常時点灯 ブルーまたは電球色 (イエローゴールド)
3：常時点灯 ホワイト
4：常時点灯 2 色ミックス
5 ～ 8：2 色交互点滅（速度 4 段階）
※メモリ機能を搭載
※電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯

LED ストリングライト

全トゥインクルストリング［フラッシュ点滅のみ］　PRO4（プロフェッショナル）シリーズ

■点灯：すべての球がランダムにフラッシュ点滅します。

100 球＜ LED 間ピッチ 10cm>

■コード色：黒コード／シルバーコード
■色：ホワイト点滅
■防滴タイプ
■消費電力：5W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.05A
■長さ：全長約 11.5m ／電源コード 約 1.5m ／灯体部分：約 10m
■連結：同商品 推奨 1,500 球（最大 1,800 球まで）
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

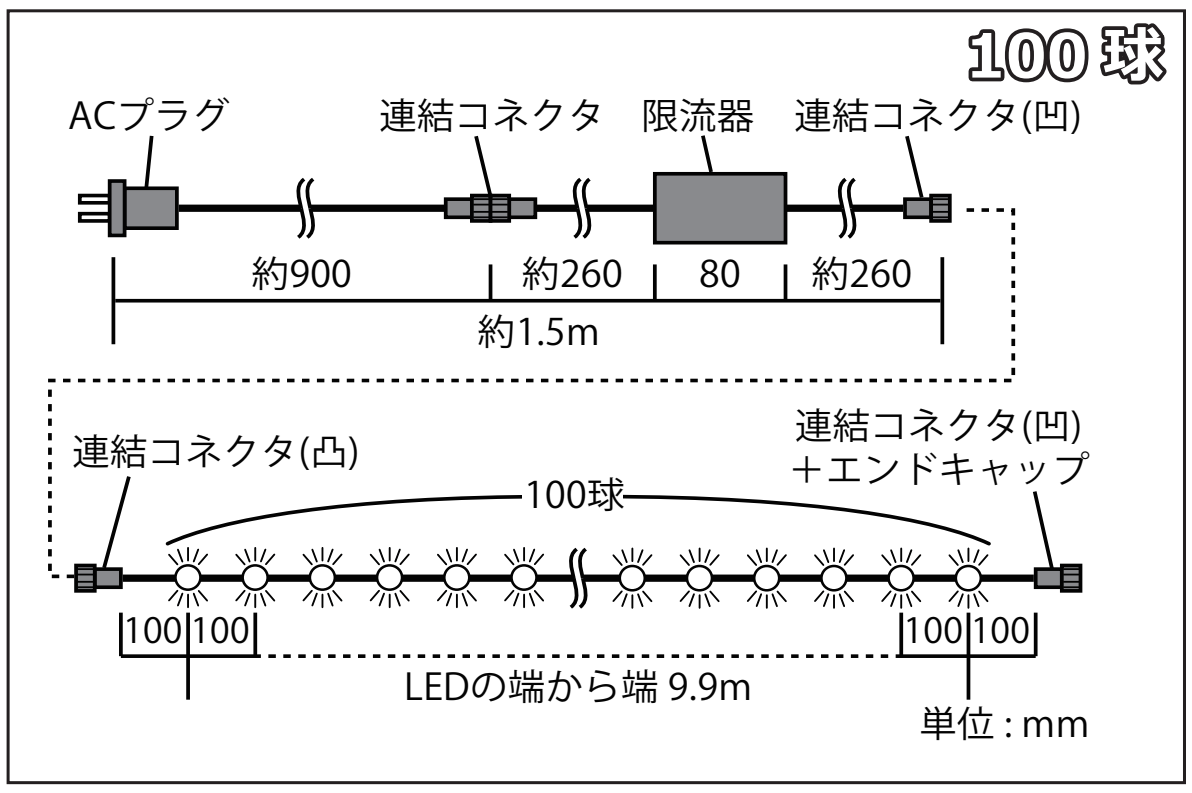

色：ホワイト点滅
黒コード　品番：BW



色：ホワイト点滅
シルバーコード　品番：TW

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100 - 品番

50 球＜ LED 間ピッチ 30cm>

■コード色：黒コード／シルバーコード
■色：ホワイト点滅・電球色点滅
■防滴タイプ
■消費電力：3W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.03A
■サイズ：全長約 16.5m ／電源コード 約 1.5m ／灯体部分：約 15m
■連結：同商品 推奨 1,500 球（最大 1,800 球まで）
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

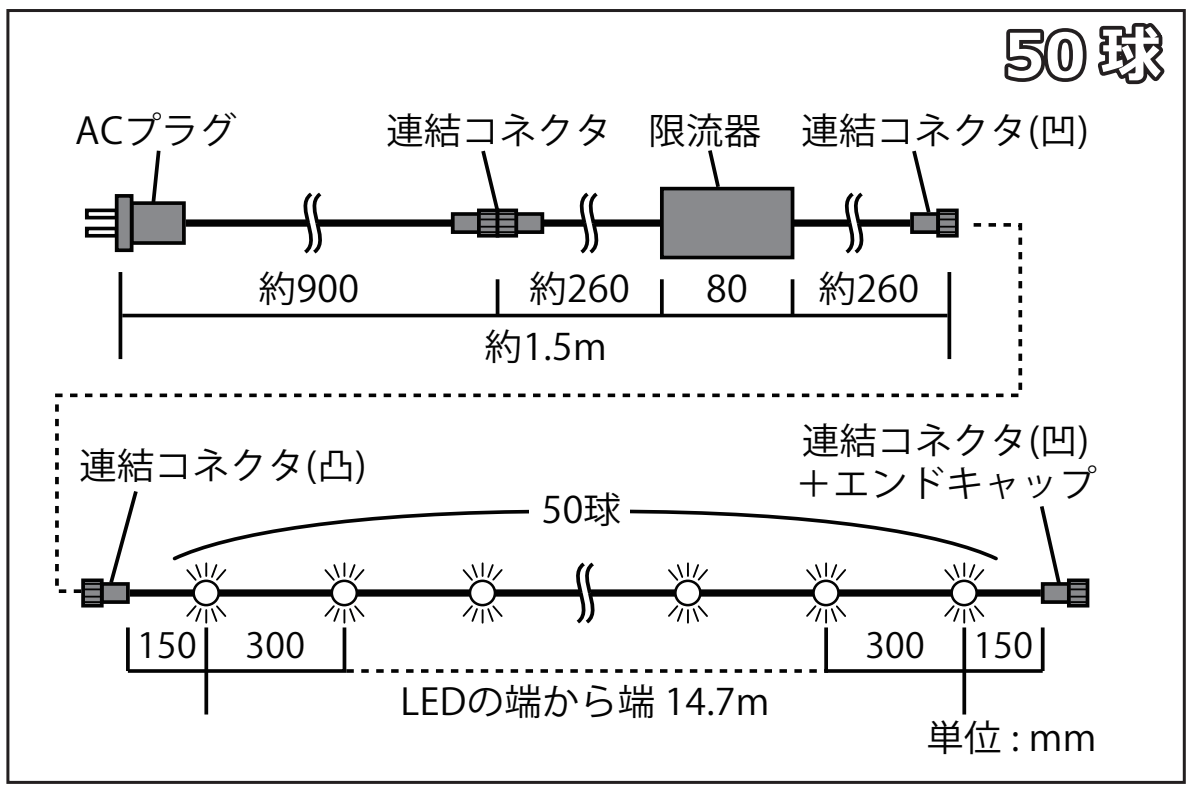

色：ホワイト点滅
黒コード　品番：BW

色：ホワイト点滅
シルバーコード　品番：TW

色：電球色（イエローゴールド）点滅
黒コードのみ　品番：BCY

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50 - 品番

オートフェードストリング (DC12V 仕様)　PRO4(プロフェッショナル) シリーズ / レギュラーシリーズ

■点灯：自動的にフェードイン・フェードアウトを繰り返します。

＜ LED 間ピッチ 40cm>

Pro4 シリーズ

■球数：50 球
■コード色：黒コード／シルバーコード
■色：イエローグリーン・ホワイト・電球色
■防滴タイプ
■消費電力：8.4W ／入力電圧 DC12V ／入力電流 0.7A
■サイズ：灯体部約 20m ／全長約 20.4m
■連結：３セットまで (36W 以上の電源使用時)
■付属品：エンドキャップ
※電源別売り

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50- 品番

色：イエローグリーン
黒コード　品番：BYg



色：イエローグリーン
シルバーコード　品番：TYg

色：　ホワイト
黒コード　品番：BW

色：　ホワイト
シルバーコード　品番：TW

色：電球色 (イエローゴールド)
黒コード　品番：BCY

色：電球色 (イエローゴールド)
シルバーコード　品番：TCY

＜ LED 間ピッチ 20cm>

レギュラーシリーズ

■球数：50 球
■コード色：黒コード
■色：ホワイト・電球色
■防滴タイプ
■消費電力：8.4W ／入力電圧 DC12V ／入力電流 0.7A
■長さ：灯体部約 10m ／全長約 10.2m
■連結：３セットまで (36W 以上の電源使用時)
■付属品：エンドキャップ
※電源別売り

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50- 品番

色：ホワイト
黒コード　品番：BW

色：電球色（イエローゴールド）
黒コード　品番：BCY

電源（AC/DC アダプタ）

防滴型 AC/DC アダプタ (DC12V/15W/1.25A)
（オートフェードストリング 1 本まで）

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W

防滴型 AC/DC アダプタ (DC12V/24W/2A)
（オートフェードストリング 2 本まで）

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W

防滴型 AC/DC アダプタ (DC12V/36W/3A)
（オートフェードストリング 3 本まで）

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W

LED ストリングライト

AC2 芯制御 RGB ストリング [専用コントローラ・リモコン付]PRO4(プロフェッショナル) シリーズ

■点灯：専用コントローラ・リモコンで 53 通りの点灯パターンを設定が可能です。

■球数：99 球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード／シルバーコード
■防塵防滴性：IP67
■消費電力：7W(灯体 6.5W・コントローラ 0.5W) ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.07A
■サイズ：全長約 11.5m ／電源コード 約 1.5m ／灯体部分 : 約 10m
リモコンサイズ：87 × 40 × 7mm
■連結：同商品 推奨 8 セット（最大 10 セット）まで
■付属品：専用コントローラ付電源コード・リモコン・エンドキャップ

信号線のない２芯の回路構成で RGB を制御
【特許出願中】

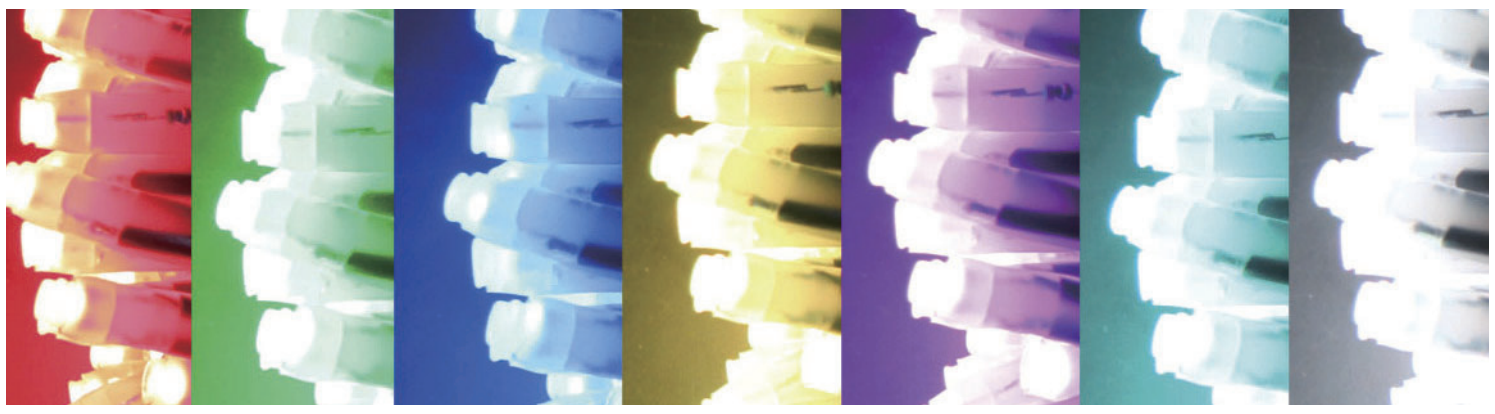

付属品：リモコン付コントローラ付電源コード
全 53 パターン内蔵 (パターン詳細は QR コード参照)

黒コード



シルバーコード

商品コード：

黒コード	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-BRGB-RC
シルバーコード	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-TRGB-RC

DMX コントローラ基盤 [AC2 芯制御 RGB 用]

AC2 芯制御 RGB ストリングに付属する専用コントローラと同様の点灯パターンを DMX で再現
DMX512 信号で制御、スタートアドレス設定が可能です。

■防塵防滴性：IP67
■入・出力電圧：AC100V・DC100V
■制御チャンネル数：2ch
■サイズ：幅約 172mm ×奥行 82mm ／基盤の厚さ：約 29mm
■制御可能球数：推奨 800 球 (最大 1000 球) まで
■付属品：灯体接続用コネクター付先ばらコード (メス)

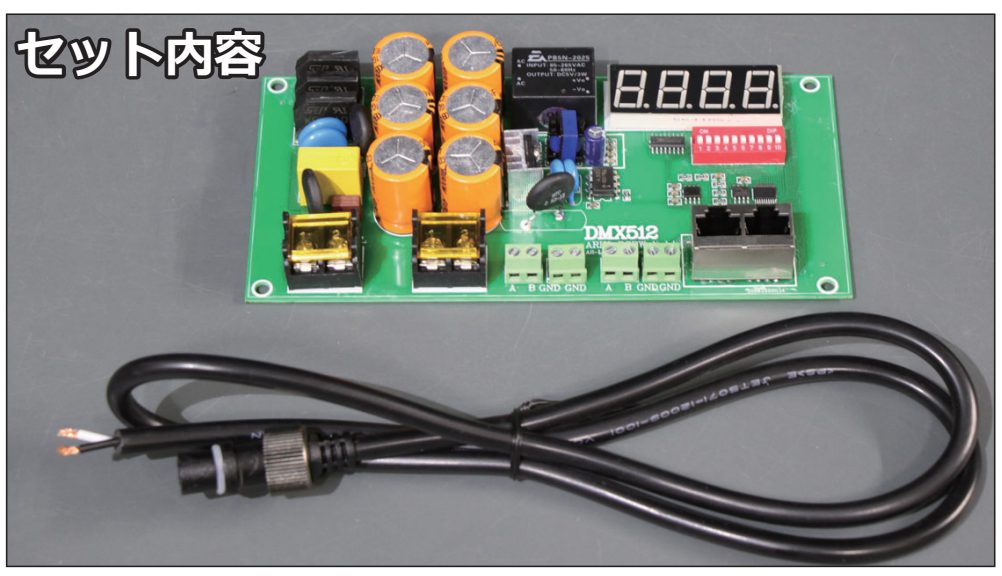

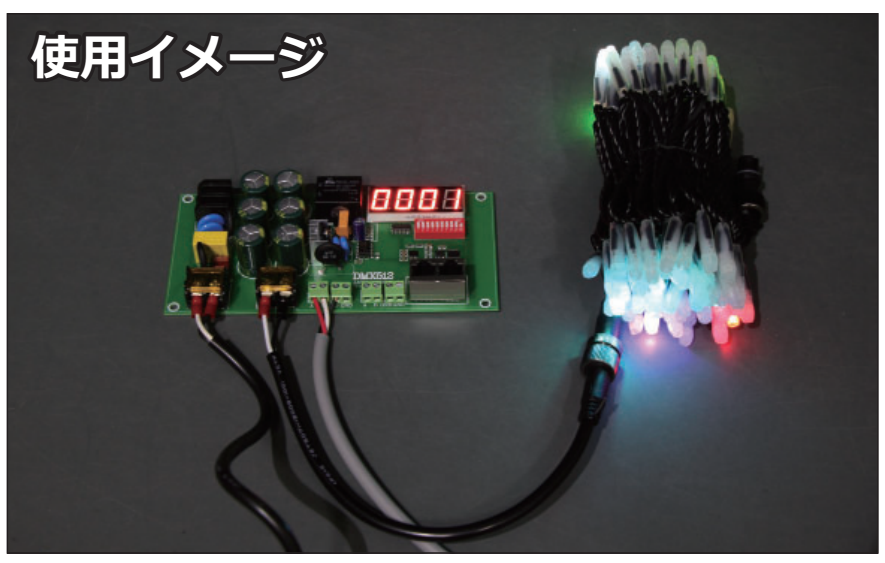

商品コード：

SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS

AC100V 自動色変化 RGB ストリング [ゆっくり変化 / 速い点滅] PRO4(プロフェッショナル) シリーズ

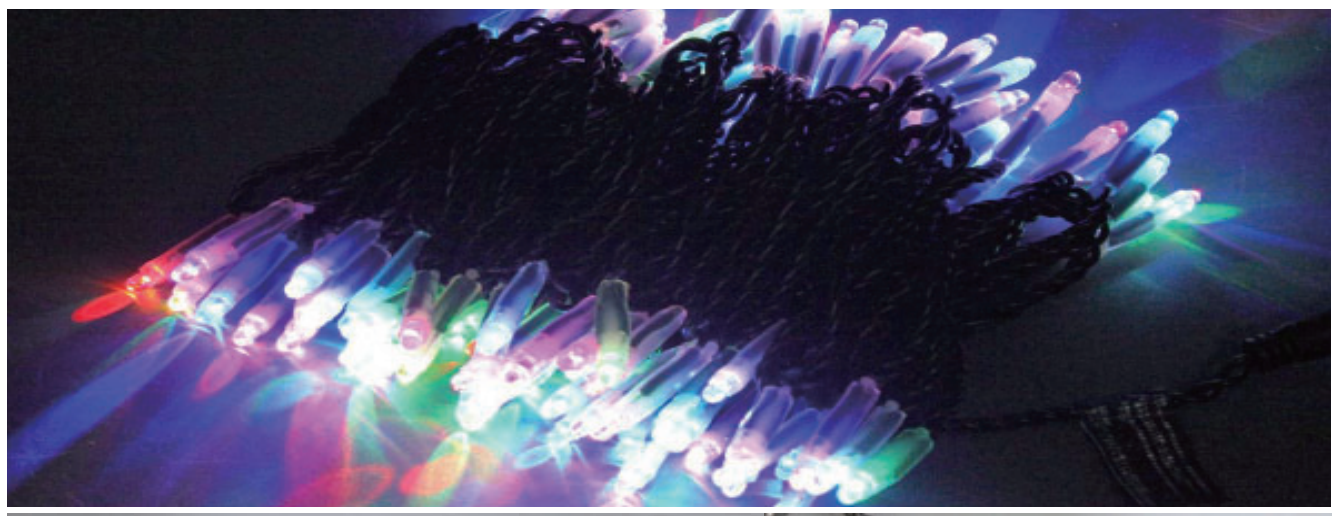



ゆっくり変化
■球数：100 球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード
■消費電力：5W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.05A
■防塵防滴性 : IP67
■サイズ：全長約 11.5m ／灯体部分 : 約 10m ／電源コード : 約 1.5m
■連結：同商商品のみ連結可能　推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

速い点滅
■球数：100 球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード
■消費電力：5W ／入力電圧 AC100V ／入力電流 0.05A
■防塵防滴性 : IP67
■サイズ：全長約 11.5m ／灯体部分 : 約 10m ／電源コード : 約 1.5m
■連結：同商商品のみ連結可能　推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

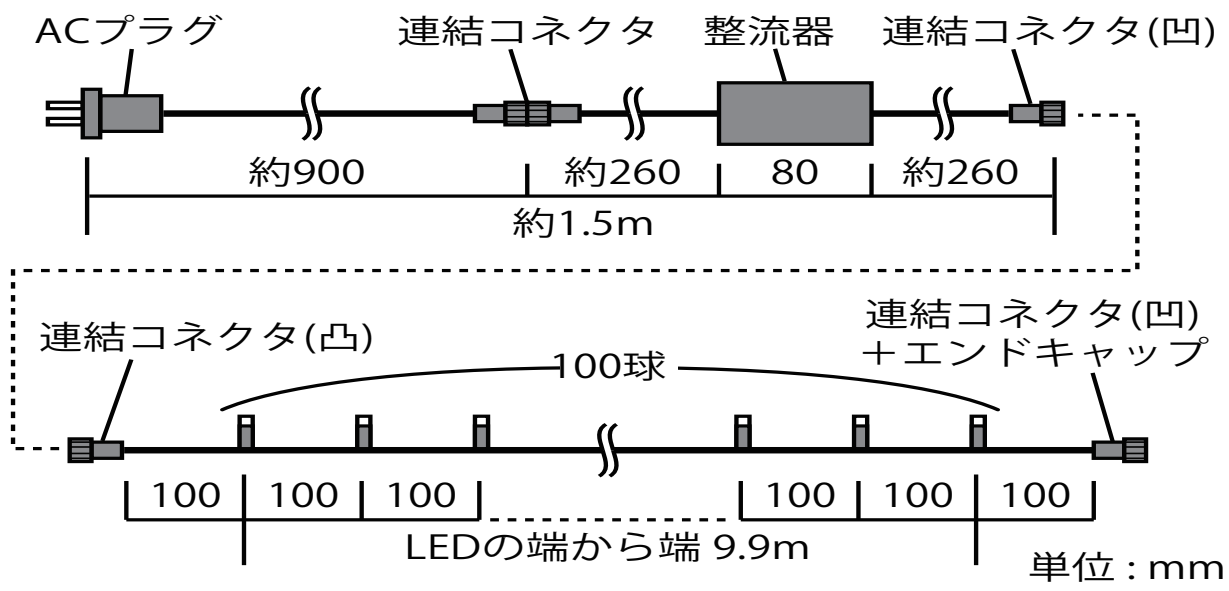



ゆっくり変化
約 30 秒でゆっくりとランダムに色変化

速い点滅
約 0.5 ～ 0.8 秒でランダムに色変化

商品コード：

ゆっくり変化　SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW
速い点滅　SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK

9 ファンクション RGB ストリング [防滴コントローラ付] レギュラーシリーズ

■点灯：付属のコントローラで 9 通りの点灯パターンの設定が可能です。
■球数：100 球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード / クリアコード
■消費電力：10W ／入力電圧 AC100V(->DC5V) ／入力電流 2A
■防滴仕様
■サイズ：全長約 15m ／灯体部分 : 約 10m ／ LED 間ピッチ :10cm
■連結：不可
■付属品：9 ファンクション点滅コントローラー付電源コード・エンドキャップ

付属の点滅コントローラー：9 ファンクションの変化が可能

1. コンビネーション (combination)<3,2,8 を繰り返す >
2. 7 色グラデーション (7 color change gradiently)< 全体が同じ色で徐々に色が変化 >
3. 7 色ステップ (7 color change)< 全体が同じ色で色が切り替わる >
4. 常時点灯 電球色 (warmwhite color)
5. 常時点灯 レッド (red color)
6. 常時点灯 グリーン (green color)
7. 常時点灯 ブルー (blue color)
8. 7 色フラッシュ (7 color flash)< 各球バラバラに素早く色が切り替わる >
9. 消灯（off)

※メモリ機能を搭載

商品コード：

黒コード：SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB
シルバーコード：SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB





黒コード　シルバーコード

LED ストリングライト

DC12V φ 5mm RGB ストリング (Rev.2)

別売コントローラを使いフェード・点滅・常点など様々な点灯設定が可能
1 本 1 アドレスのため 1 本すべてが同じ色に変化
※別売 : 電源・コントローラ・アンプ・コード類 (延長・3 分岐)

■球数 : 100 球　■カラー : RGB　■コード色 : 黒コード
■消費電力 : 約 48W ／入力電圧 DC12V　■防塵防滴性 : IP65
■サイズ : 球直径 5mm ／全長約 10.3m ／灯体部約 10m
■連結 : アンプ無しの場合 : 2 セットまで
アンプ使用の場合 : 最大 20 セット (アンプ 9 台使用)

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB

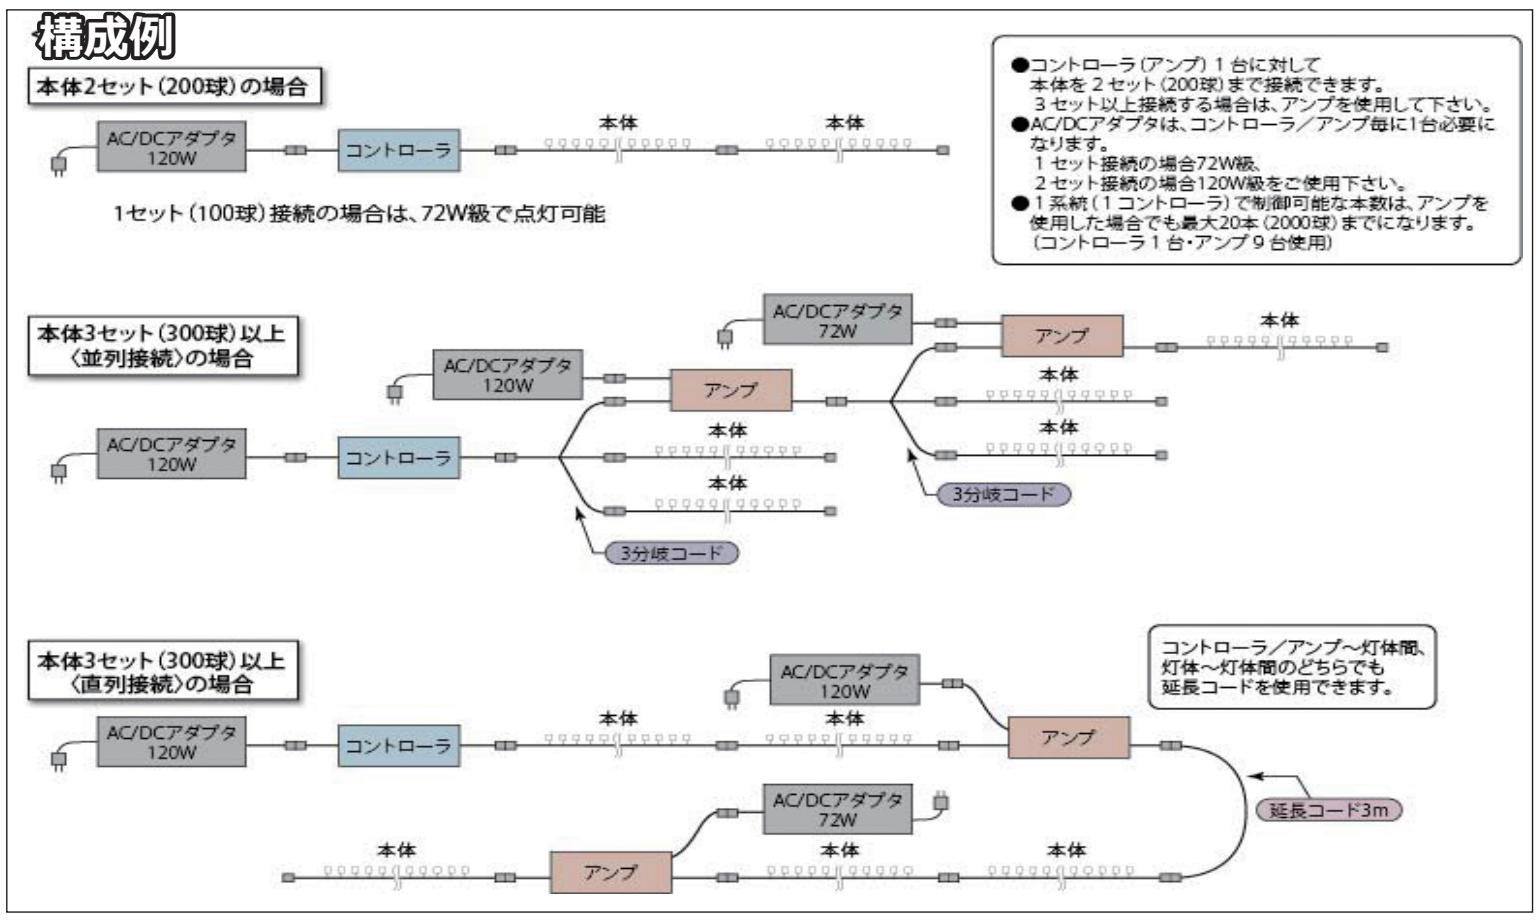

防滴型 電源 (AC/DC アダプタ)
(DC12V φ 5mm RGB ストリング (Rev.2) 用)

72W 級
■定格電力容量 : 72W ／入・出力電圧 AC100V・DC12V
出力電流 6A (最大)　■防塵防滴性 : IP67
■サイズ : 高さ 39mm ／幅 185mm ／奥行 59mm

コード長 1 次側 約 100cm
コード長 2 次側 約 20cm

コントローラ・アンプに対して
本体 1 本 (100 球) 接続可能

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W

120W 級
■定格電力容量 : 120W ／入・出力電圧 AC100V・DC12V ／出力電流 10A (最大)
■サイズ : 高さ 40mm ／幅 220mm ／奥行 68mm　■防塵防滴性 : IP65
コード長 1 次側 約 145cm・コード長 2 次側 約 117cm

コントローラ・アンプに対して
本体 2 本 (200 球) 接続可能

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W

防雨型 コントローラ
(DC12V φ 5mm RGB ストリング (Rev.2) 用)

明るさ・フェード・ステップ変化・点滅・常点、スピード調整などの設定が可能

■サイズ : 高さ 30mm ／幅 110mm ／奥行 50mm ／コード長約 25cm
■付属品 : リモコン　■防塵防滴性 : IP44

1 台のコントローラでストリング本体を
2 本 (200 球) まで接続可能

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL

3 m延長コード
(DC12V φ 5mm RGB ストリング (Rev.2) 用)

■サイズ : 長さ 3m

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M

3 分岐コード
(DC12V φ 5mm RGB ストリング (Rev.2) 用)

■サイズ : リード・エンドともに約 5cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR

防滴型 信号増幅器 [アンプ]
(DC12V φ 5mm RGB ストリング (Rev.2) 用)

■防塵防滴性 : IP64
■サイズ : 高さ 30mm ／幅 110mm ／奥行 50mm ／コード長約 25cm

ストリングライト本体を 3 本 (300 球) 以上
接続する場合はアンプとコントローラが
必要です。

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP

AC100V φ 10mm ストリング 33 球 [ピッチ 30cm]

直径約 10mm の砲弾型の球形で光の直進性が強いです。

■球数：33 球　■球形状：砲弾型
■コード色：黒コード
■消費電力：2W ／入力電圧 AC100V
■防塵防滴性：IP67
■サイズ：球直径約 10.5mm ／ LED 間のピッチ：30cm
全長約 9.75m ／灯体部分約 9.65m
■連結：同商品 10 セットまで
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33- 品番

電球色 (イエローゴールド)
品番：BCY

電球色 (ピンクゴールド)
品番：BCP

電球色 (オレンジゴールド)
品番：BCO

ブルー
品番：BB

アクアブルー
品番：BLB



レッド
品番：BR



パープル
品番：BPu

ライトパープル
品番：BLPu

グリーン
品番：BG



アクアグリーン
品番：BLG

グレーホワイト
品番：BWg

アンバー（オレンジ）
品番：BA

アイボリー
品番：BIv

イエロー
品番：BY

レモンイエロー
品番：BLy

ピンク
品番：BPi



ライトピンク
品番：BPu

LED ストリングライト

丸形電球ストリング　G50 型

白熱電球のような形状のストリング

■球数：10 球（1 球：LED 3 個内蔵）／球直径：5cm
■コード色：黒コード
■カラー：電球色（オレンジゴールド）
■防滴タイプ　■消費電力：1.5W ／入力電圧 AC100V
■サイズ：球間ピッチ：約 50cm
全長 (電源コー別)：約 5m ／灯体部分の長さ：約 4.5m
■連結：10 セットまで
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

球体色：乳白球

品番：G50W

球体色：クリア球

品番：G50C

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-AC- 品番 -10-BCO

SPI 対応 RGB ストリング [1 球 1 アドレス ,DC5V 仕様]

■コード色：黒コード
■球直径：8mm　■球色形状：乳白砲弾型　■付属品：電源＋信号入力コード
別売り：DC 電源、コントローラ・デコーダ
※商品・関連部品の詳細については、SPI のページを参照

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2[1 ピクセル 1 アドレス ,DC12V 仕様]

■ピクセル直径：18mm　■球形状：円形　■ LED ドライバ IC：UCS2903　別売り：DC 電源、コントローラ・デコーダ
※商品・関連部品の詳細については、SPI のページを参照

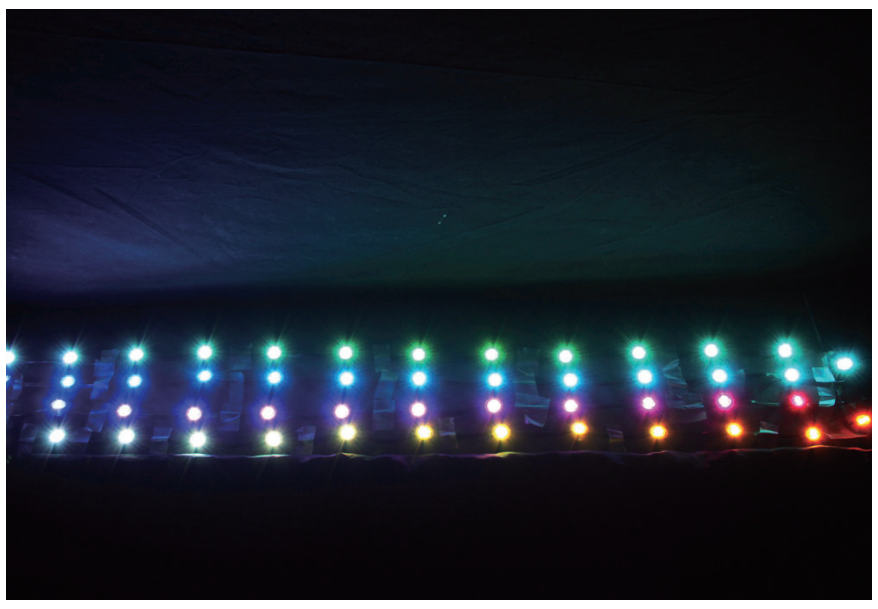

ピッチ 10cm　色：RGB　50 ピクセル
黒コード　品番：BRGB
クリアコード　品番：TRGB

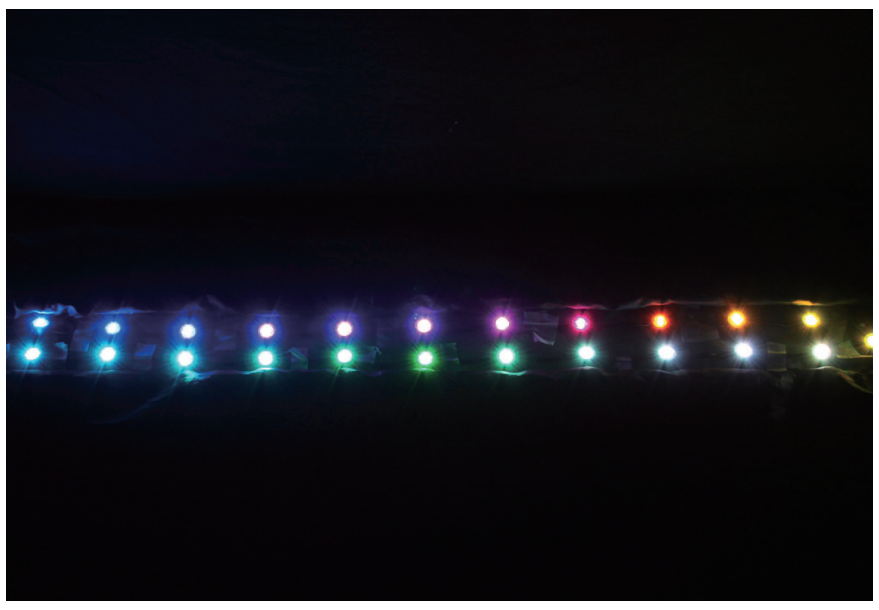

ピッチ 20cm　色：RGB　25 ピクセル
黒コード　品番：BRGB
クリアコード　品番：TRGB

ピッチ 10cm　色：アンバー　50 ピクセル
黒コード　品番：BA1800K

商品コード
ピッチ 10cm　SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100- 品番
ピッチ 20cm　SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200- 品番

E26、ソケット付ケーブル / 電球

E26 ソケット付コード (スズランコード)

■コード色：黒
■入力電圧：AC100V (最大 6A まで)
■ソケット：10 個　※電源別売り
■全長：
　ソケット間ピッチ 1m/ 全長約 10m【品番：P1m】
　ソケット間ピッチ 50cm/ 全長約 5m【品番：P500】

商品コード
SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10- 品番 -WOP-B

[別売] スズランコード用 AC プラグ付電源コード

■コード色：黒
■全長：約 2m
■入力電圧：AC100V

商品コード
SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-PWR-ACPLUG-2m

E26 ソケット付コード

■コード色：黒　　■入力電圧：AC100V (最大 12A まで)
■ソケット：25 個　■電源部分：先バラ
■全長：　ソケットピッチ 50cm/ 約 12.5m【品番：P500】
　　　　　ソケットピッチ 20cm/ 約 5m【品番：P200】

商品コード
SPLT-ZG-E26-SOCKETCORD-25- 品番 -B

E26 口金：LED 電球ラインナップ < フィラメント型クリア電球>

G125 型

■入電圧：AC100V
■サイズ：直径 約 12.5cm
　　　　　高さ 約 15.2cm(口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　　　6W【品番：6W】

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC- 品番 -1-cC2700K

D125 型

■入電圧：AC100V
■サイズ： 直径 約 12.5cm
　　　　　高さ 約 13.5cm(口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　　　6W【品番：6W】

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC- 品番 -1-cC2700K

S14 型

■入電圧：AC100V
■サイズ： 直径 約 4.4cm
　　　　　高さ 約 6cm(口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：2W【品番：2W】
　　　　　　4W【品番：4W】

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC- 品番 -1-cC2700K

A60 型

■入電圧：AC100V
■サイズ： 直径 約 6cm
　　　　　高さ 約 8.2cm(口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　　　6W【品番：6W】

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC- 品番 -1-cC2700K

G45 型

■入電圧：AC100V
■消費電力：2W
■調光：可能
■サイズ：直径 約 4.5cm
　　　　　高さ 約 48mm(口金除く)
■色：ホワイト【品番：W6000K】
　　　ブルー【品番：B】
　　　電球色 (約 2200K)【品番：C2200K】
　　　電球色 (約 3000K)【品番：C3000K】

商品コード
SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1- 品番

ST58 型

■入電圧：AC100V
■サイズ： 直径 約 5.85cm
　　　　　高さ 約 10.5cm(口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　　　6W【品番：6W】

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC- 品番 -1-cC2700K

ST64 型

■入電圧：AC100V
■サイズ： 直径 約 6.4cm
　　　　　高さ 約 11.5cm(口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　　　6W【品番：6W】

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC- 品番 -1-cC2700K

LED ストリングライト

E12/17、ソケット付ケーブル / 電球

E12 ソケット付コード

■ソケット：25 個
■ソケットピッチ：約 20cm
■コード色：ダークグリーン【品番：G】 / ホワイト【品番：W】
■ソケット部分：約 4.8m ／電源コード 約 1.5m
■入力電圧：AC100V（最大 5A まで）
■付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25- 品番

E17 ソケット付コード

■ソケット：25 個
■コード色：ダークグリーン
■入力電圧：AC100V(最大 5A まで)
■ソケットピッチ：約 30cm
■ソケット部分：約 7.5m ／電源コード 約 1.5m
■付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G

E12 口金 電球

C7 型


電球色 (ゴールド)
品番：C


ホワイト
品番：W


ブルー
品番：B


グリーン
品番：G


パープル
品番：Pu


レッド
品番：R


イエロー
品番：Y


5 色マルチ (赤･緑･青･黄・紫） 品番：M

■球数：25　■消費電力：0.34W/ 球
■サイズ：最大直径 2.1cm(最大直径) 長さ 3.9cm　※別売：E12 型ソケット器具

商品コード　SPLT-ZG-LED-C7E12-25- 品番

ミニボール型


ホワイト
品番：W


ブルー
品番：B


グリーン
品番：G


イエロー
品番：Y


レッド
品番：R


ピンク
品番：Pi

■球数：1　■消費電力：0.6W
■サイズ：直径 4cm　※別売：E12 型ソケット器具

商品コード　SPLT-ZG-LED-G40E12-1- 品番

LED ストロボ


レッド　品番：R


ホワイト　品番：W

1 分間に 26 ～ 28 回発光

■色：レッド・ホワイト
■球数：1
■サイズ：全体 直径 5.3cm 高さ 9.1cm
　発光部：直径 3.4cm 高さ 3.9cm
※別売：E12 型ソケット器具

商品コード
SPLT-ZG-E12-STROBE- 品番

ストロボ（キセノン管）

1 分間に 1 回発光

■色：グリーン
■球数：1
■サイズ：全体 直径 5.3cm 高さ 9.5cm
　発光部：直径 3.4cm 高さ 3.9cm
※別売：E12 型ソケット器具

商品コード
SPLT-AL-C7STROBE - G

LED アイシクル (ツララ) ライト

常時点灯・・・・・・・・・・・・・・・P.20

トゥインクル / カラーチェンジ・・・P.21

商品詳細 / 動画

LED アイシクル (ツララ) ライト

静電気対策済※で故障に強い「PRO4(プロフェッショナル) シリーズ」(特許第 5356861 号)

常時点灯

■消費電力：8W
■コード色：シルバー
■サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm
■球数：140
■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-T 品番

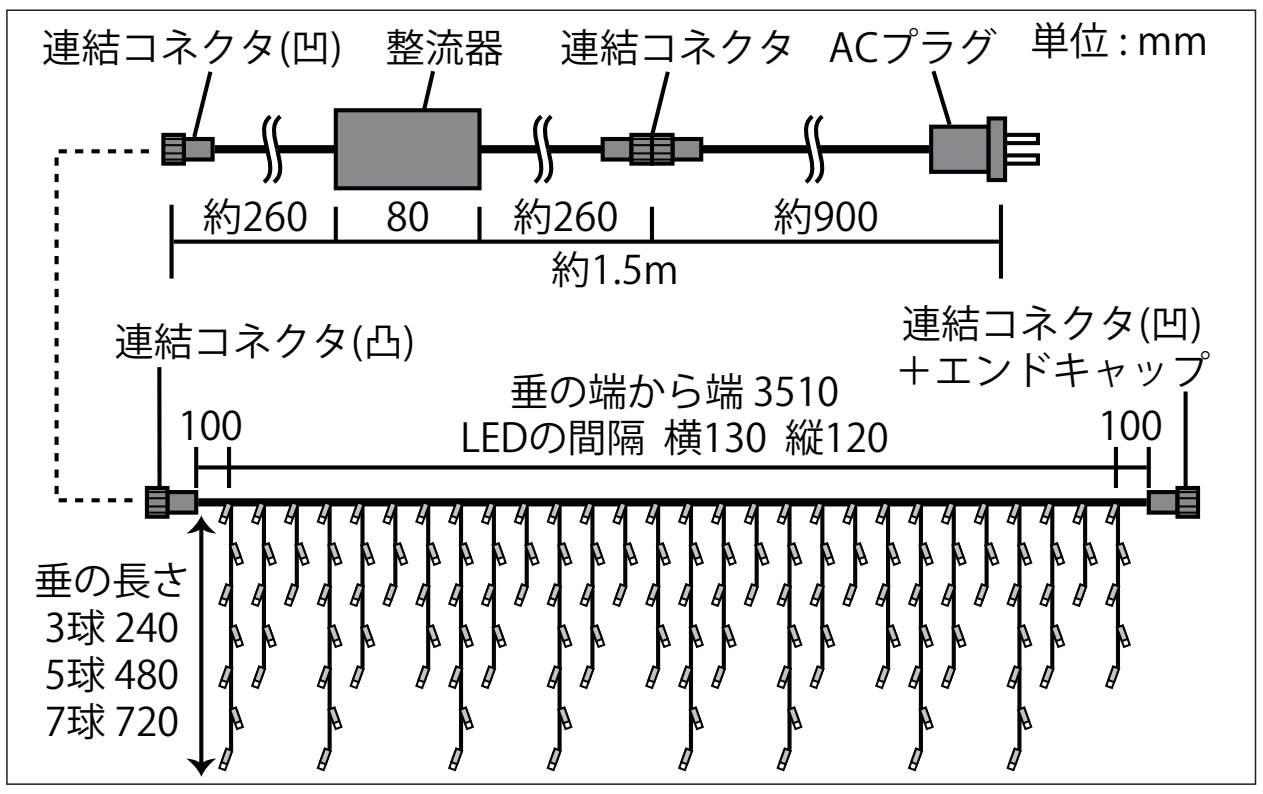

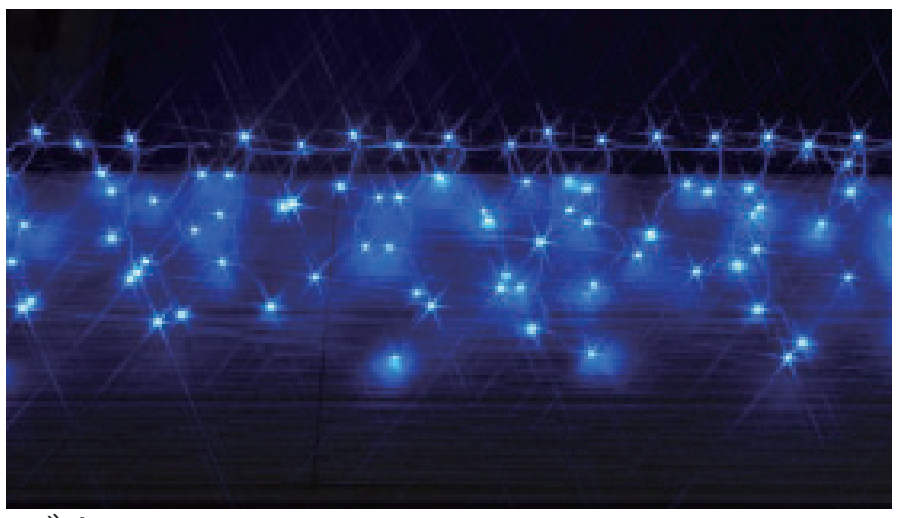
ブルー
品番：B

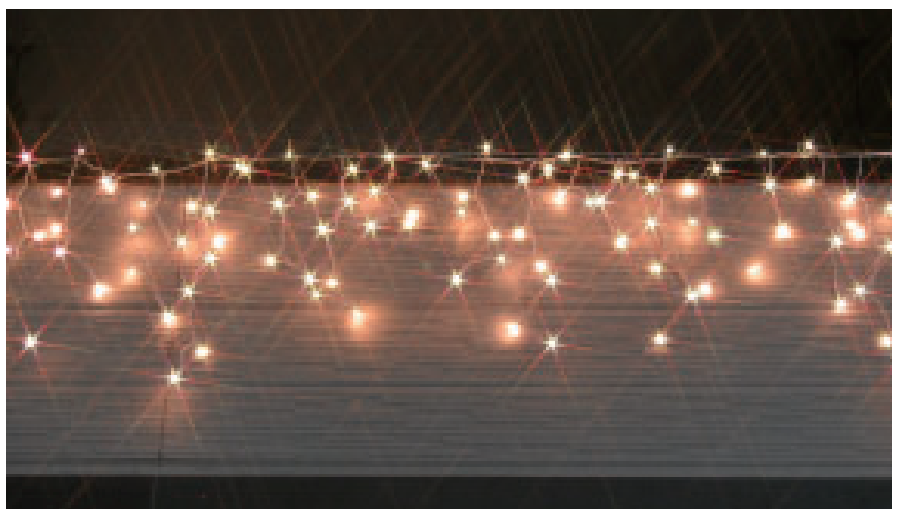
電球色 (オレンジゴールド)
品番：CO

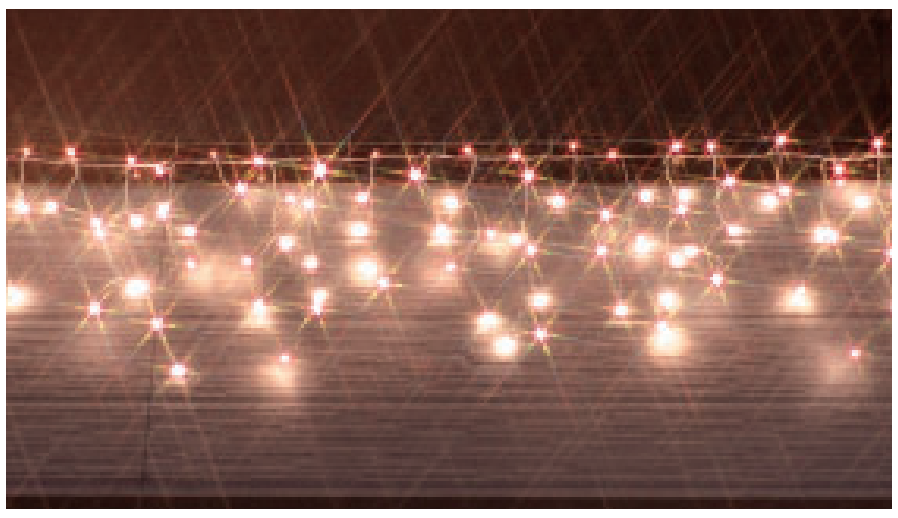
電球色 (ピンクゴールド)
品番：CP


電球色 (イエローゴールド)
品番：CY

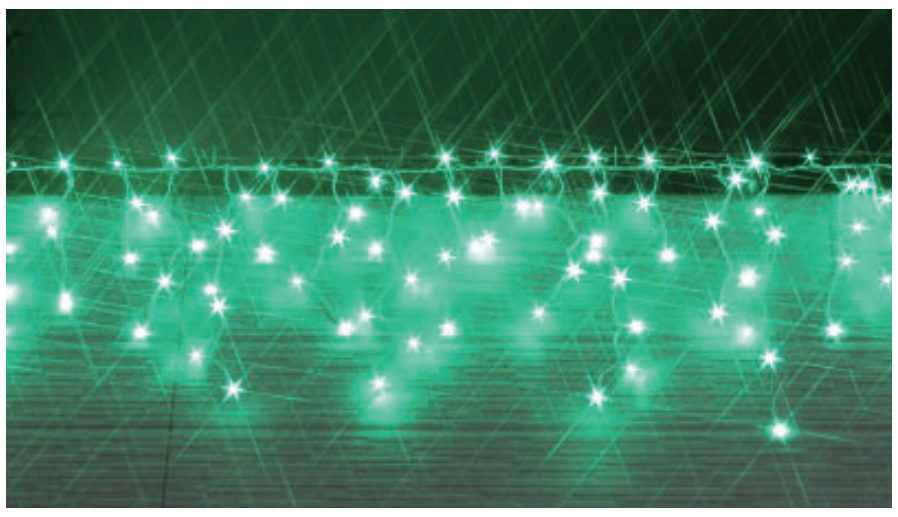
グリーン
品番：G

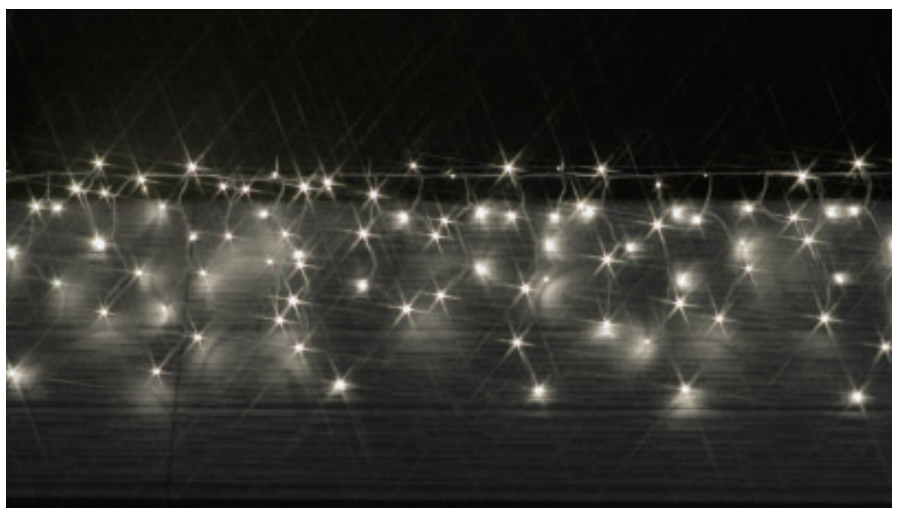
アイボリー
品番：Iv


アクアブルー
品番：LB

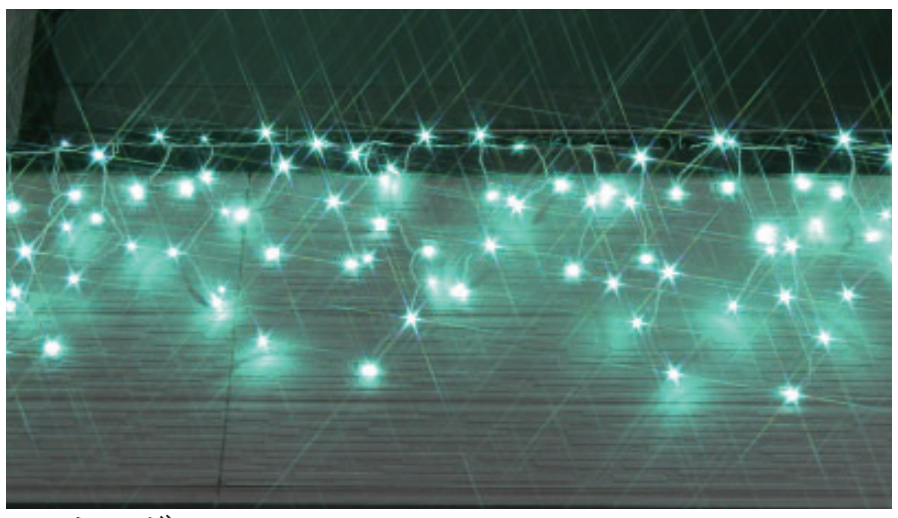
アクアグリーン
品番：LG

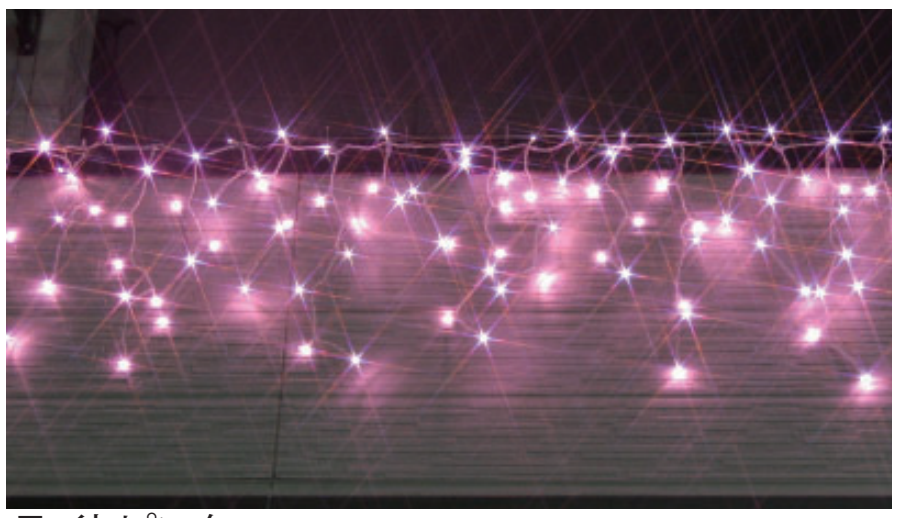
ライトピンク
品番：LPi


ライトパープル
品番：LPu


ピンク
品番：Pi


パープル
品番：Pu


ホワイト
品番：W

トゥインクル

■消費電力：8W
■コード色：シルバー
■サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm
■球数：140
■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ
■各色の常時点灯 LED3 球に対して
　ホワイトのフラッシュ点滅 LED1 球付属 (ランダム点滅)

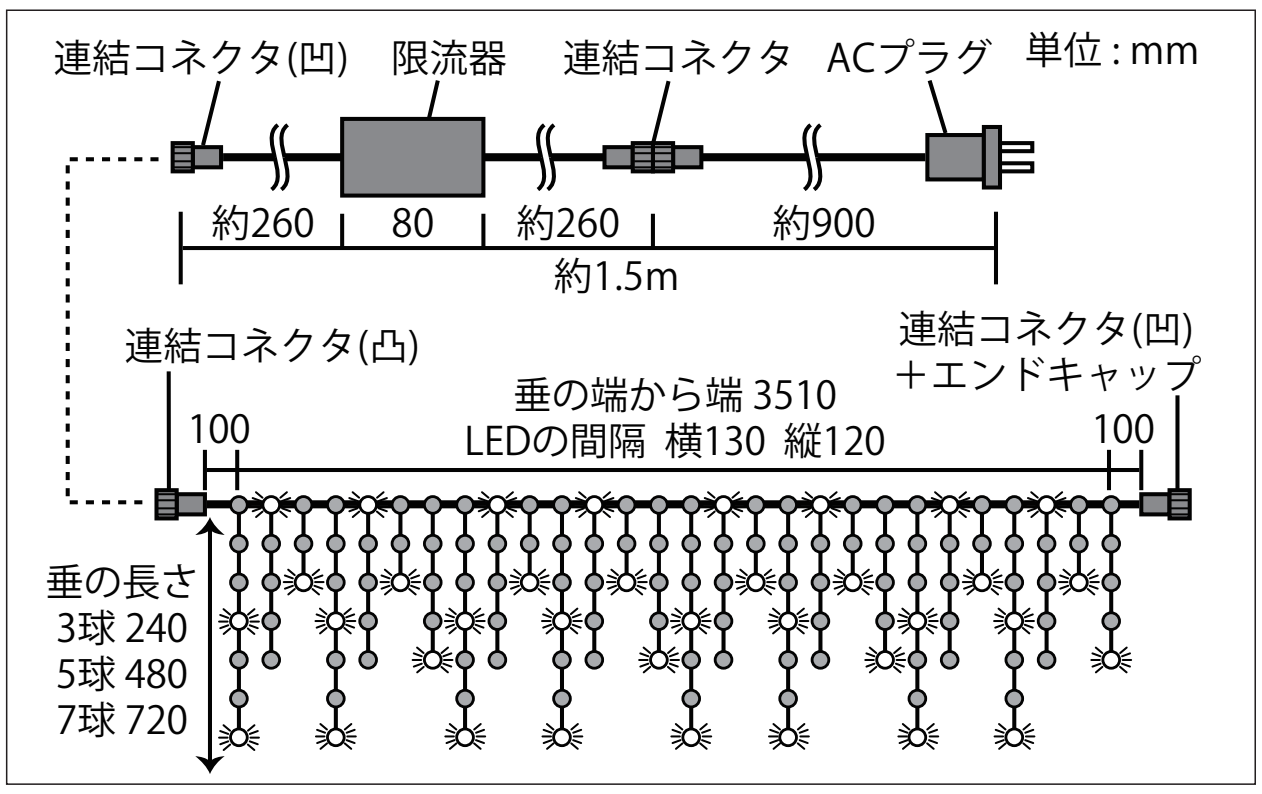

商品コード	SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-T 品番

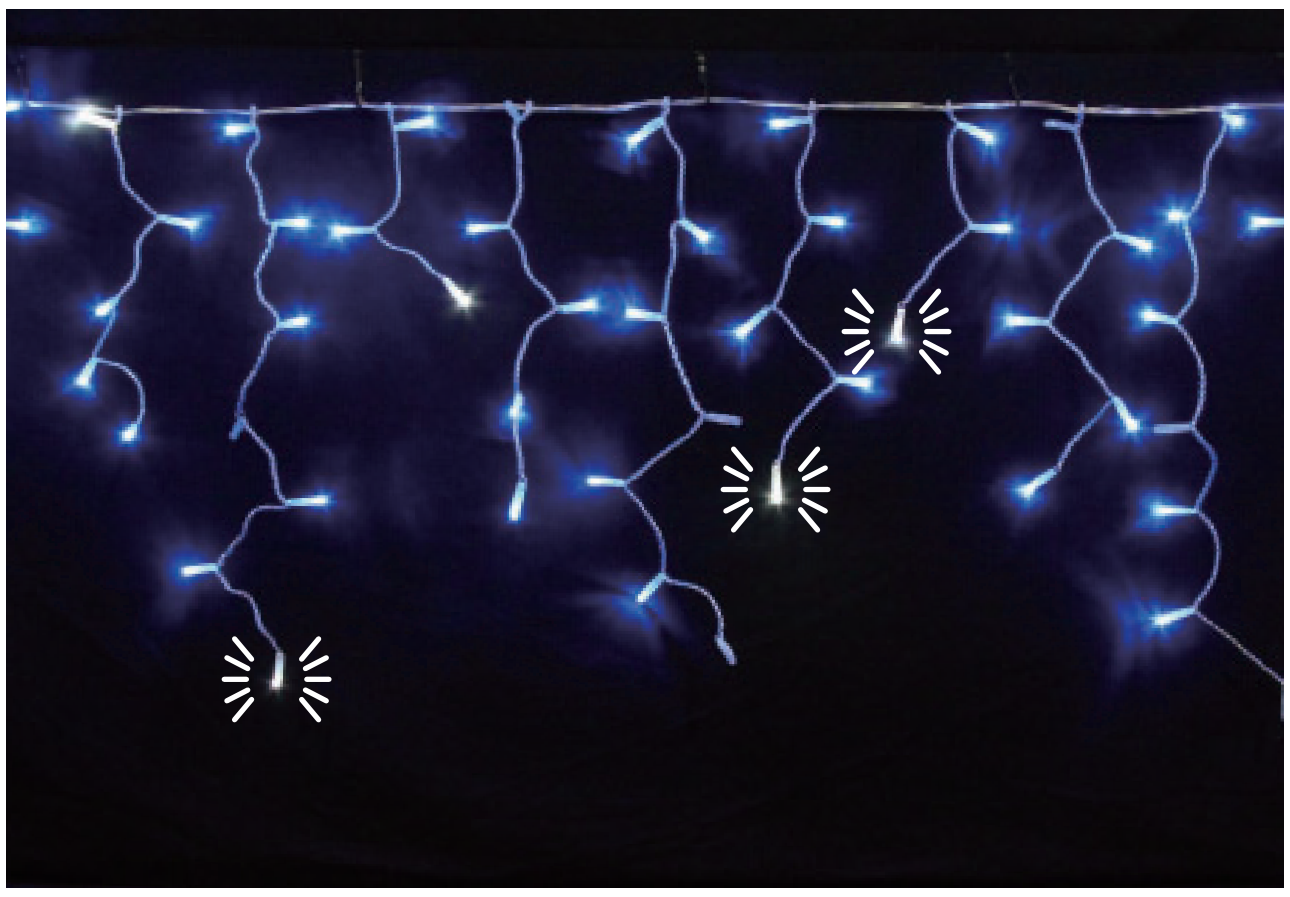
ブルー＋ホワイト点滅
品番：WB


イエローゴールド＋ホワイト点滅
品番：CYW


グリーン＋ホワイト点滅
品番：GW

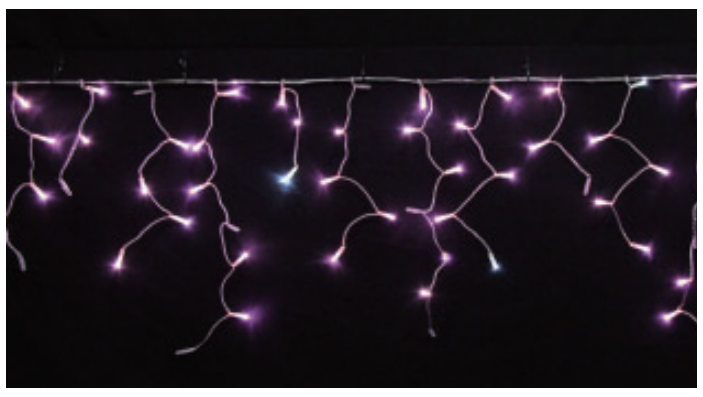
ライトピンク＋ホワイト点滅
品番：LPiW


ホワイト＋ホワイト点滅
品番：WW

カラーチェンジ　※在庫限り

■消費電力：9W　■コード色：シルバー　■サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm　■球数：140　■連結：不可
■付属品：専用コントローラ付パワーコード・エンドキャップ

商品コード	SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-T 品番

専用パワーコードの点灯パターン 8 種類

1. 2 色カラーフェード (15.75 秒周期)
2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯ホワイト
4. 常時点灯 2 色ミックス
5. 2 色交互点滅 (超速)
6. 2 色交互点滅 (速)
7. 2 色交互点滅 (普通)
8. 2 色交互点滅 (ゆっくり)

※メモリ機能搭載
　電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯

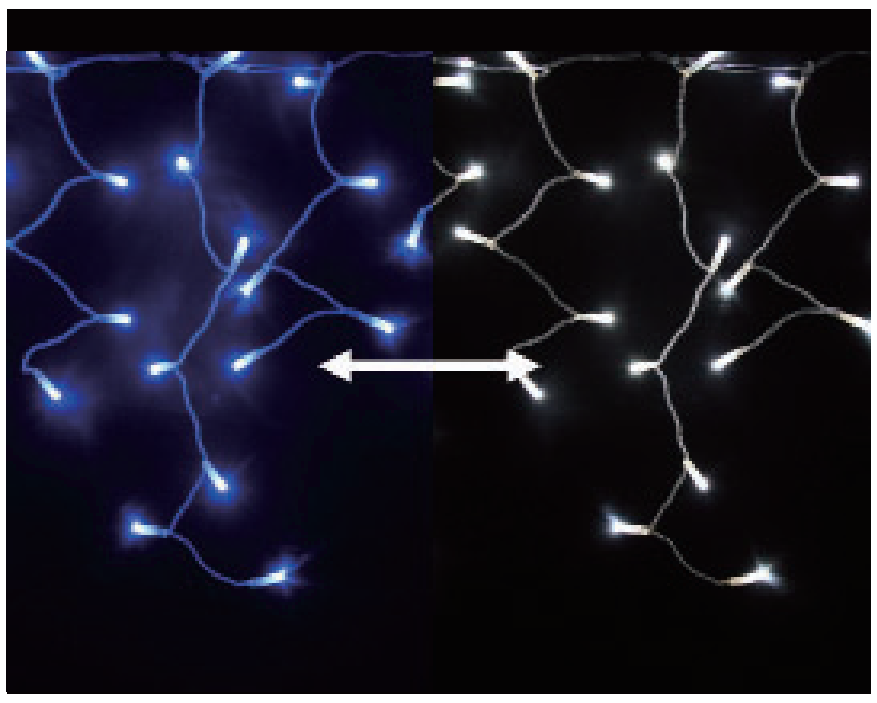
ブルー / ホワイト
品番：WB

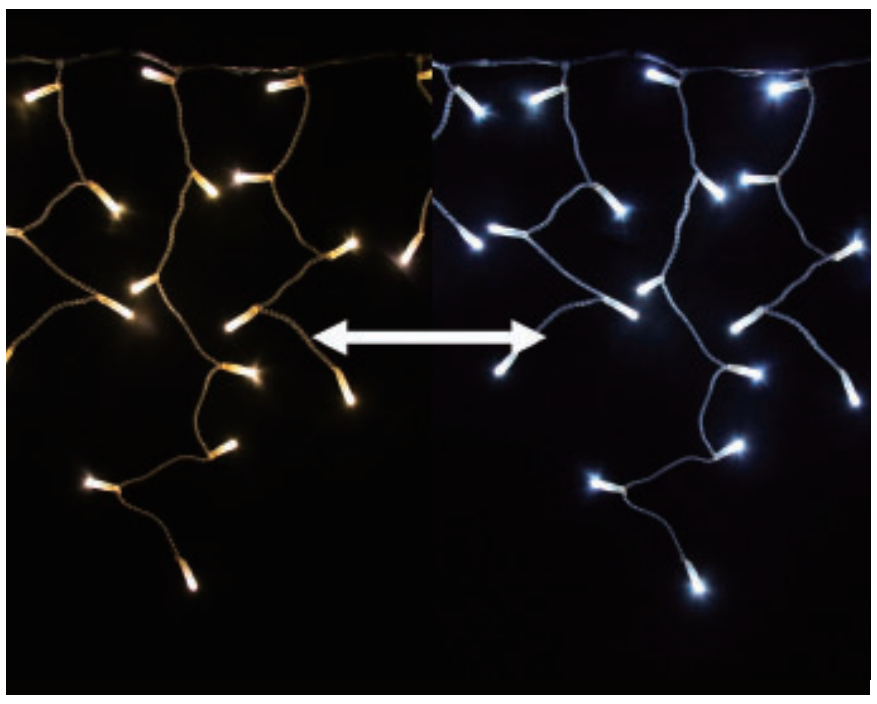
電球色 / ホワイト　※在庫切れ
品番：CYW

PLC 制御対応 RGB アイシクル (ツララ)

■ P.113 参照

LED カーテンライト

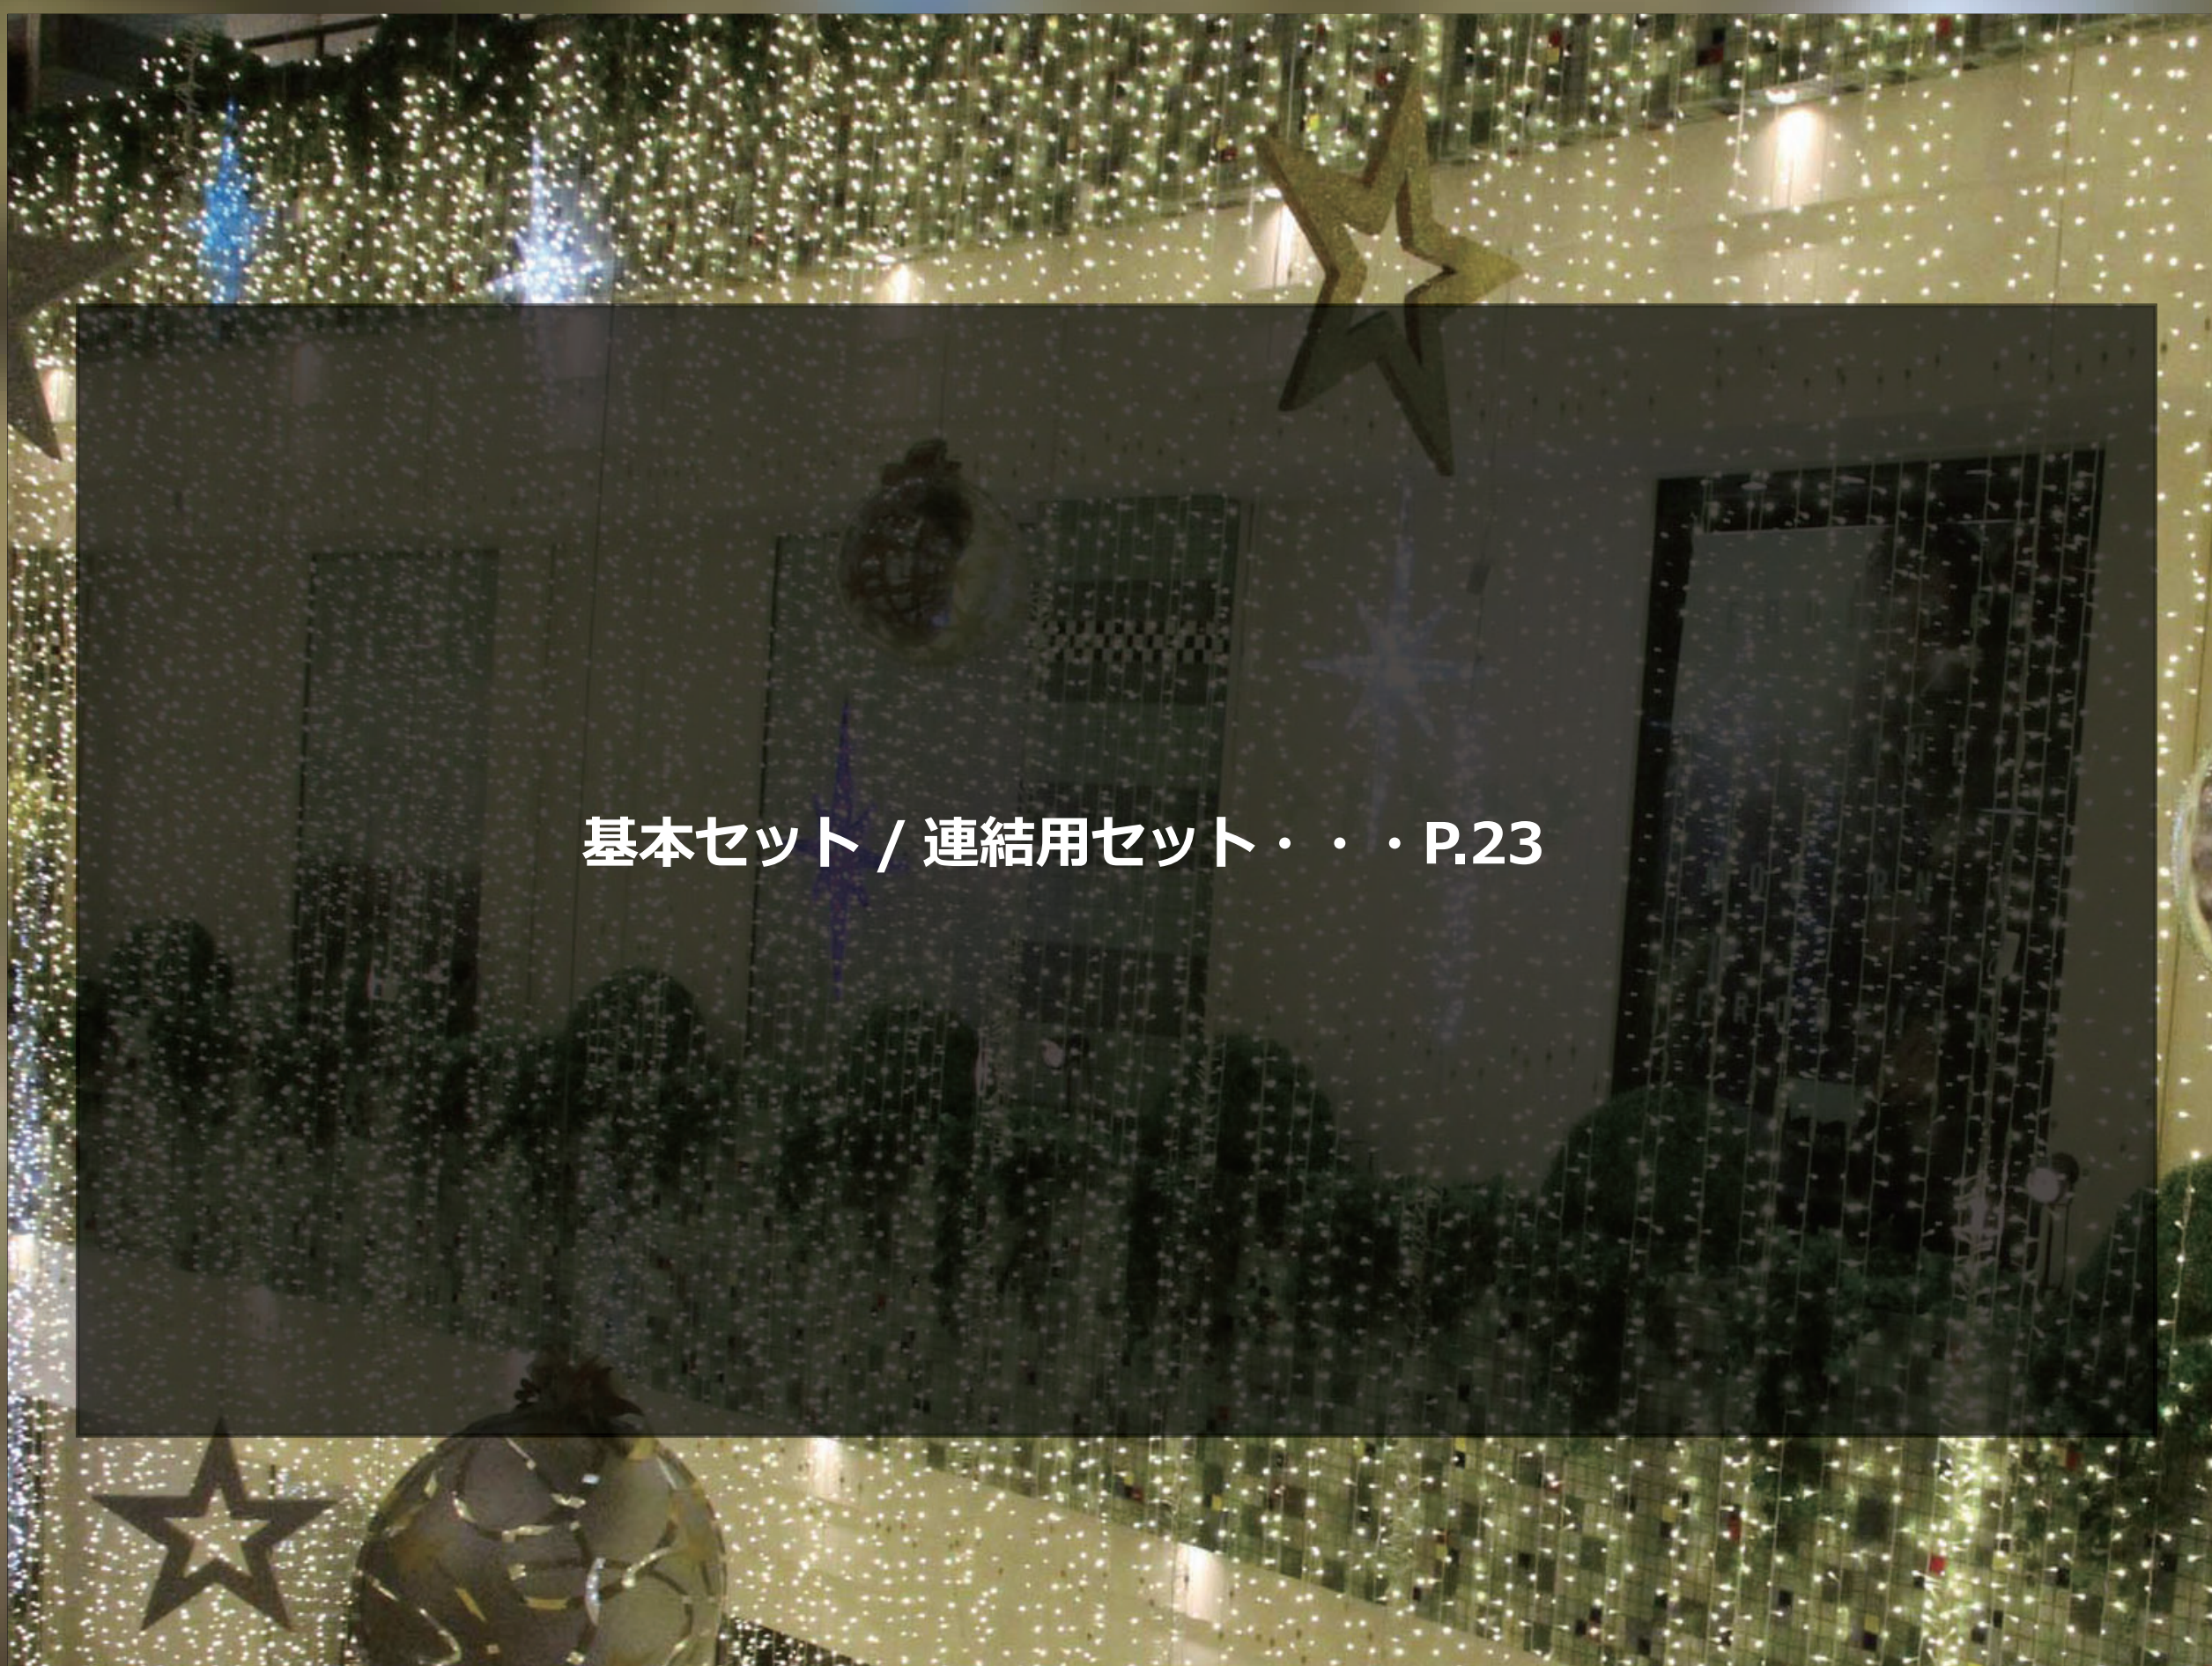

基本セット / 連結用セット・・・P.23

商品詳細 / 動画

縦横連結可能 LED カーテンライト

静電気対策済※で故障に強い「PRO4(プロフェッショナル)シリーズ」(特許第 5356861 号)　※ RGB は除きます。

縦方向にも横方向にも連結可能な LED カーテンライト(常時点灯タイプ)です。
最初に「基本セット」をご購入ください。
横方向に連結追加の場合:「基本セット」を追加してご購入ください。
縦方向に連結追加の場合:「連結用セット」を追加してご購入ください。

各種共通

■消費電力：15W　■コード色：シルバー　■球数：250　■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)

基本セット

■サイズ：高さ 2 ×幅 1m
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-T 品番

連結用セット

■サイズ：長さ 2m
■ 2m の連結用ライトが 10 本セットになった商品

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-T 品番


ブルー
品番：B


電球色 (イエローゴールド)
品番：CY


ホワイト
品番：W


RGB(1670 万色)
品番：RGB

使用方法

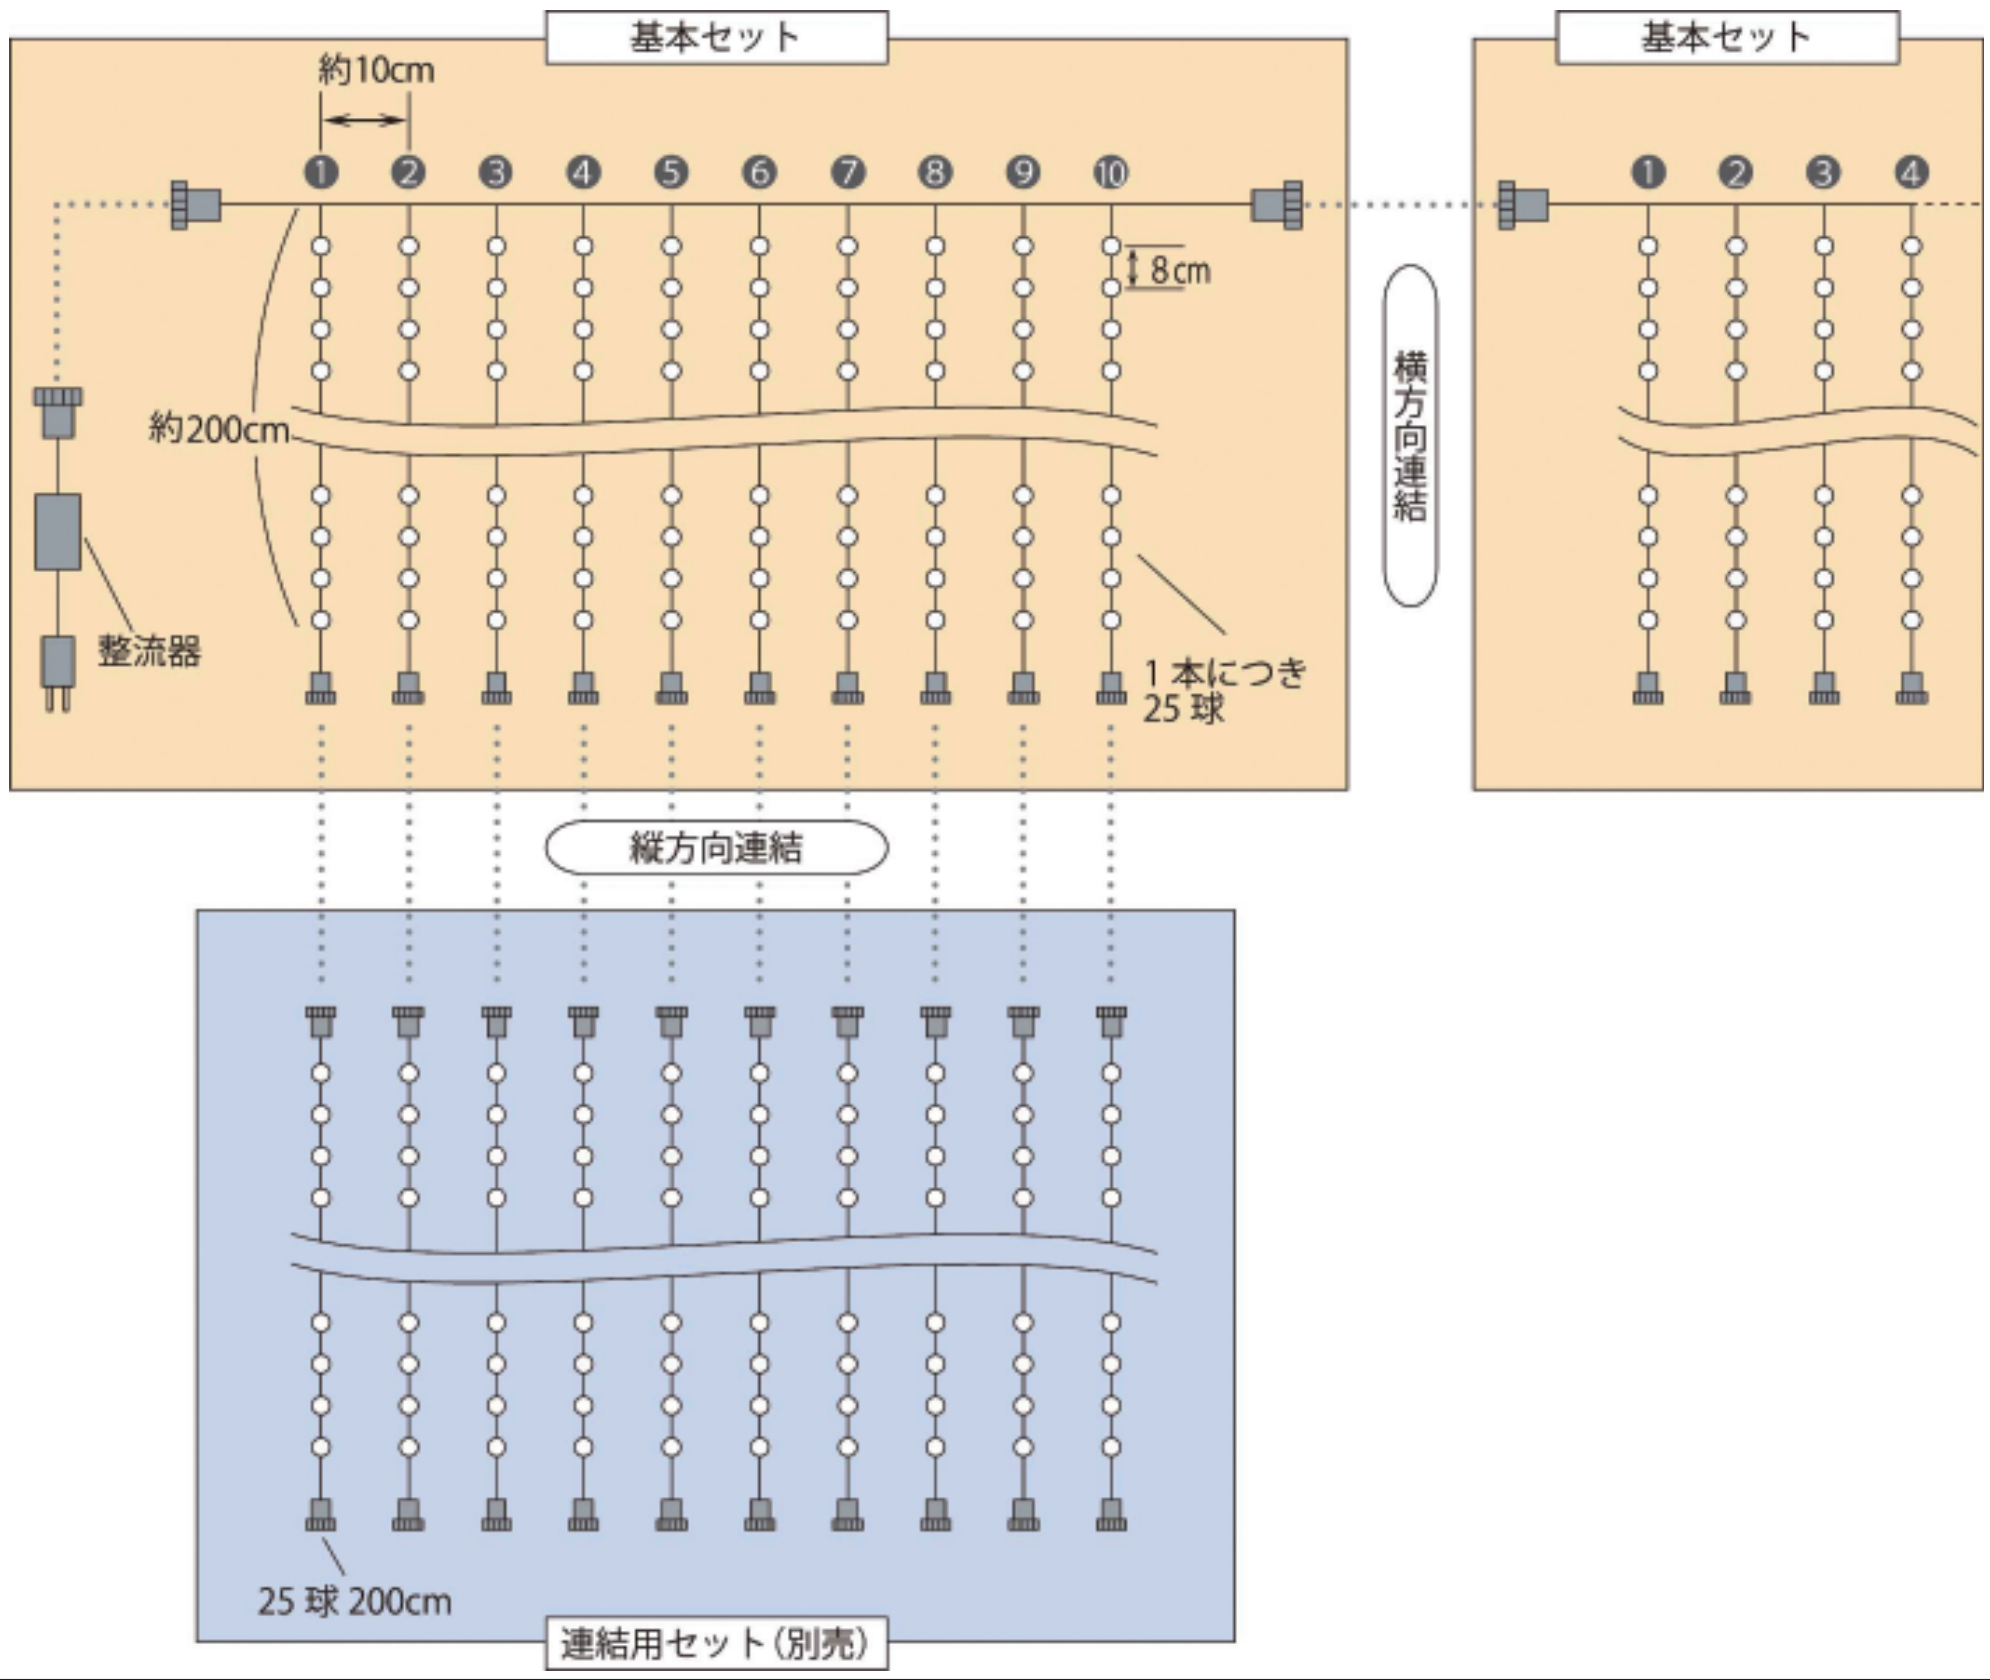

LED ネットライト

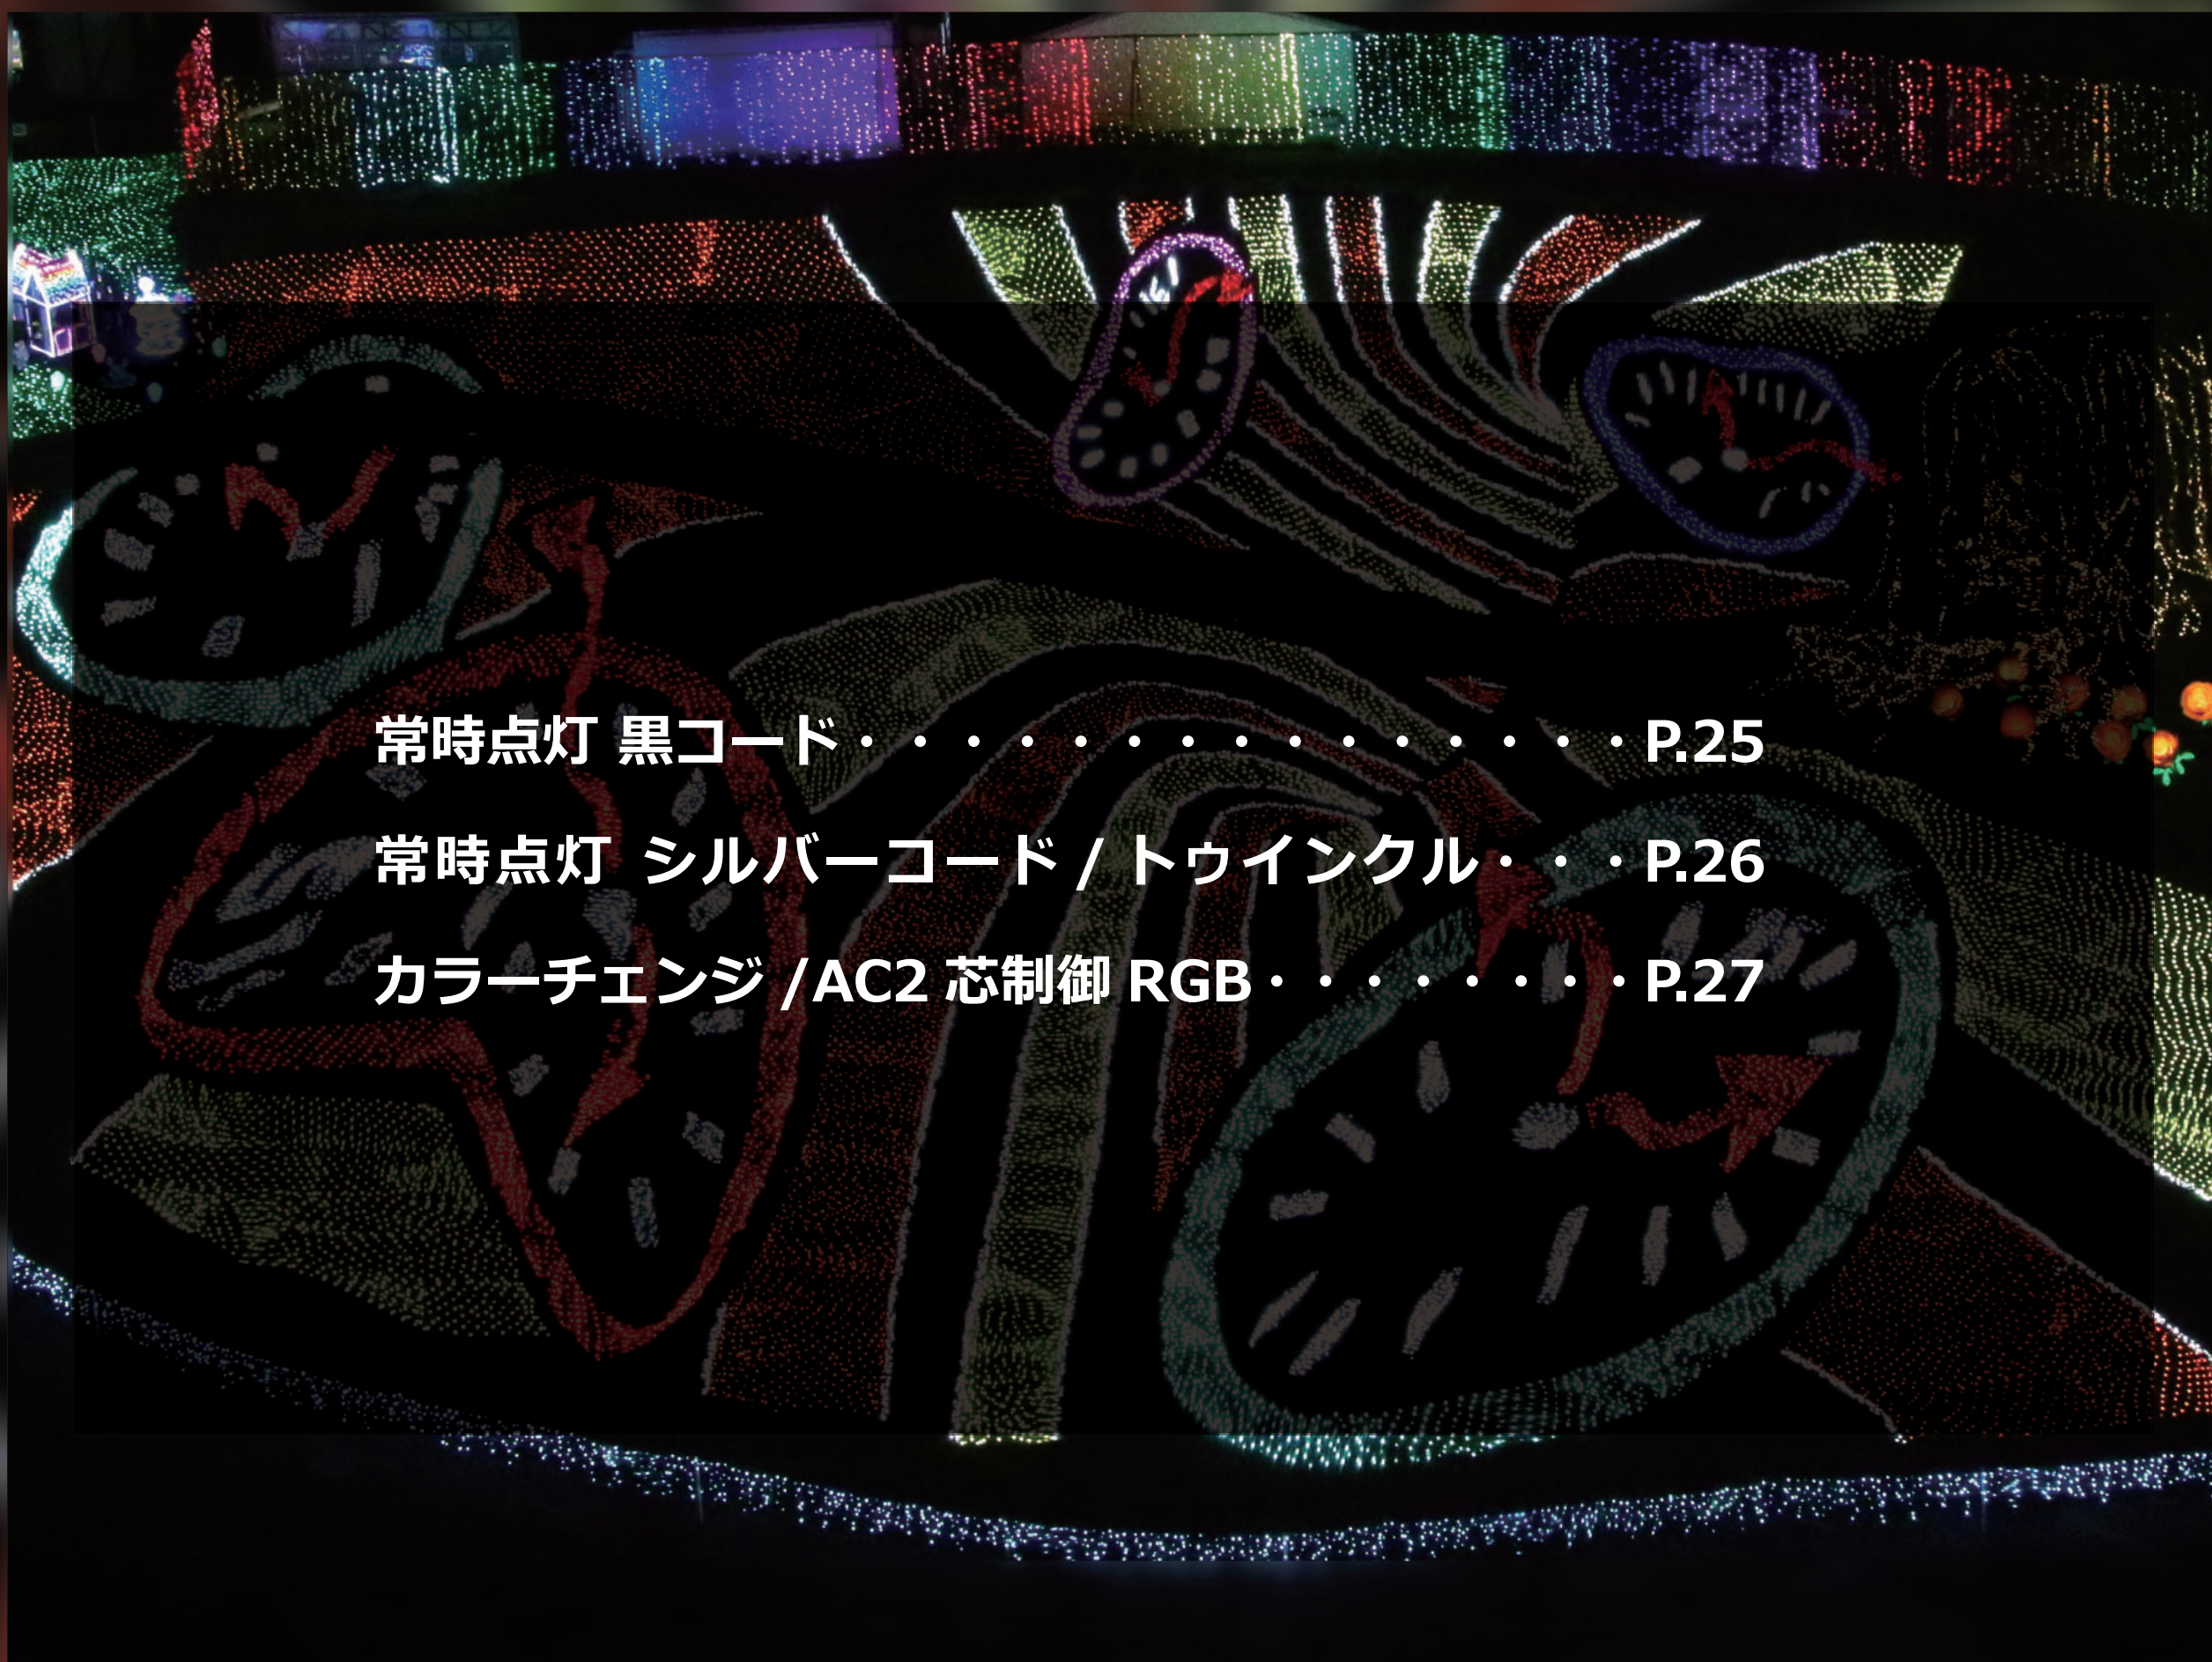

常時点灯 黒コード・・・・・・・・・・・・・・・・P.25

常時点灯 シルバーコード / トゥインクル・・・P.26

カラーチェンジ /AC2 芯制御 RGB・・・・・・・・P.27

商品詳細 / 動画

LED ネット (網状) ライト

静電気対策済※で故障に強い「PRO4(プロフェッショナル) シリーズ」(特許第 5356861 号)

常時点灯　黒コード

■消費電力：10W
■コード色：黒
■サイズ：高さ 1 ×幅 2m
■球数：180
■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ
■ RGB の商品は RGB 以外の色と連結不可

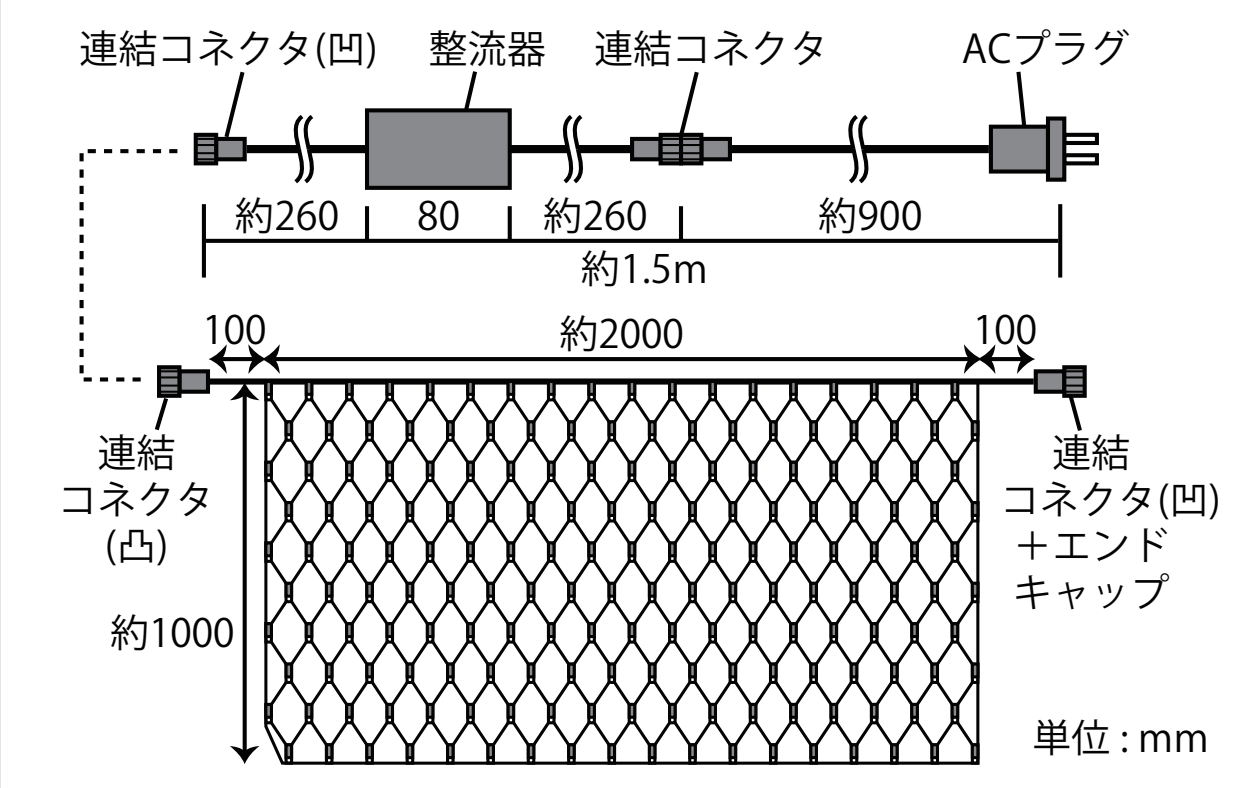

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-B 品番


アンバー
品番：A


ブルー
品番：B


電球色 (ピンクゴールド)
品番：CP


電球色 (イエローゴールド)
品番：CY


グリーン
品番：G


アクアブルー
品番：LB


アクアグリーン
品番：LG


ライトピンク
品番：LPi


ライトパープル
品番：LPu


ピンク
品番：Pi


パープル
品番：Pu


レッド
品番：R


ホワイト
品番：W


RGB(1670 万色)
品番：RGB

LED ネット(網状)ライト

静電気対策済※で故障に強い「PRO4(プロフェッショナル)シリーズ」(特許第5356861号)

常時点灯　シルバーコード　※レギュラーシリーズ

■消費電力：10W
■コード色：シルバー
■サイズ：高さ1×幅2m
■球数：180
■連結：推奨1500球以内(最大1800球まで)
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-T 品番


レッド
品番：R


ブルー
品番：B


電球色(ピンクゴールド)
品番：CP


電球色(イエローゴールド)
品番：CY


ライトピンク
品番：LPi


ライトパープル
品番：LPu


ホワイト
品番：W

トゥインクル

■消費電力：10W
■コード色：黒
■サイズ：高さ1×幅2m
■球数：180
■連結：推奨1500球以内(最大1800球まで)
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ
■各色の常時点灯LED3球に対してホワイトのフラッシュ点滅LED1球付属(ランダム点滅)

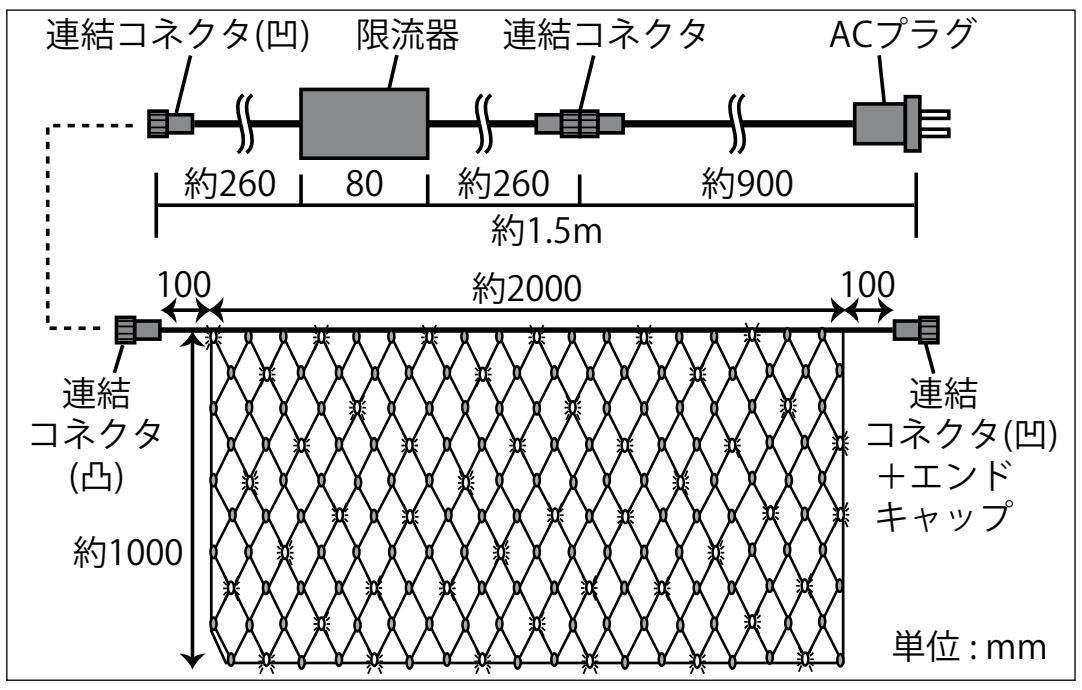

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-B 品番

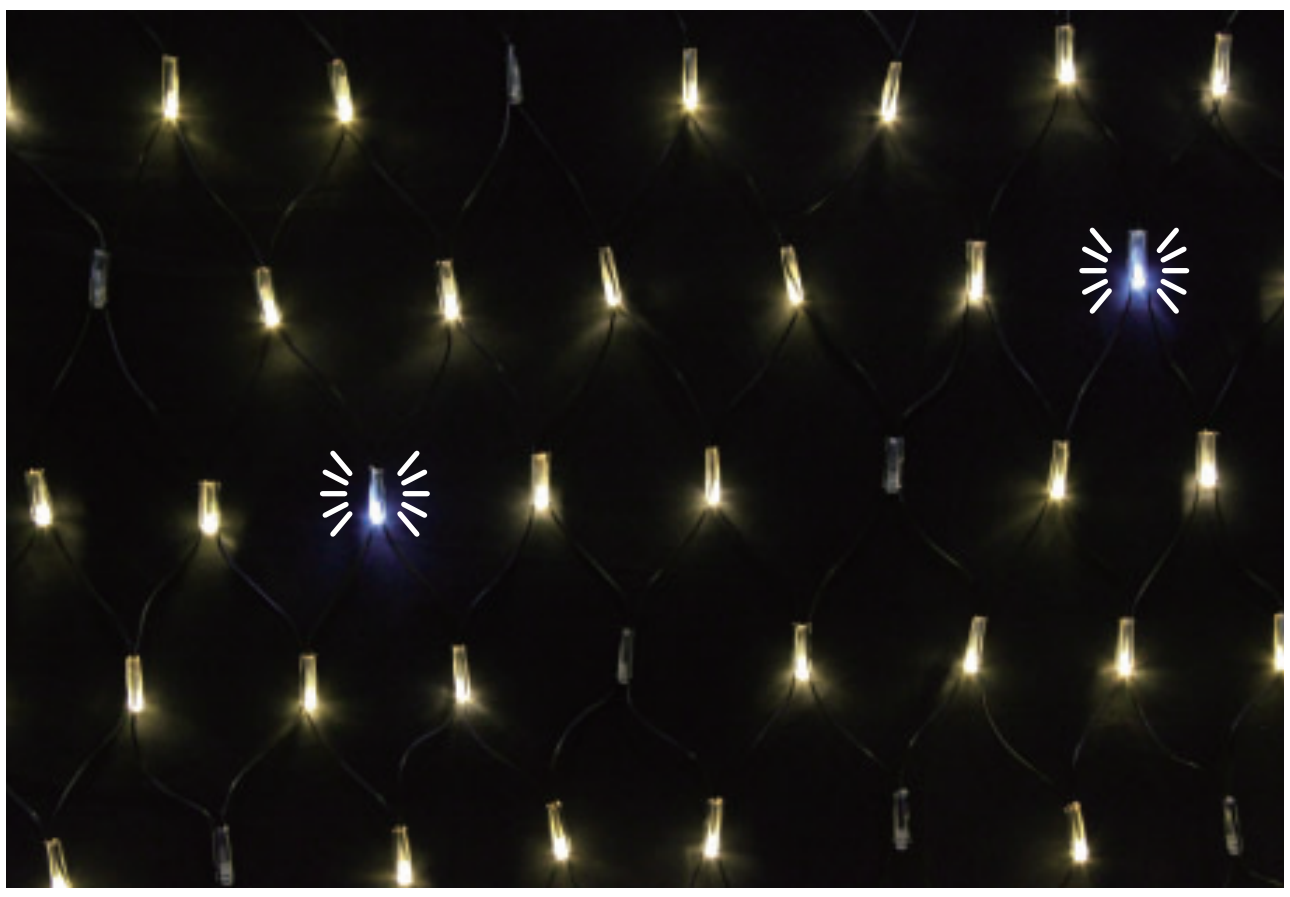
電球色(イエローゴールド)＋ホワイト点滅
品番：CYW


ブルー＋ホワイト点滅
品番：BW


グリーン＋ホワイト点滅
品番：GW

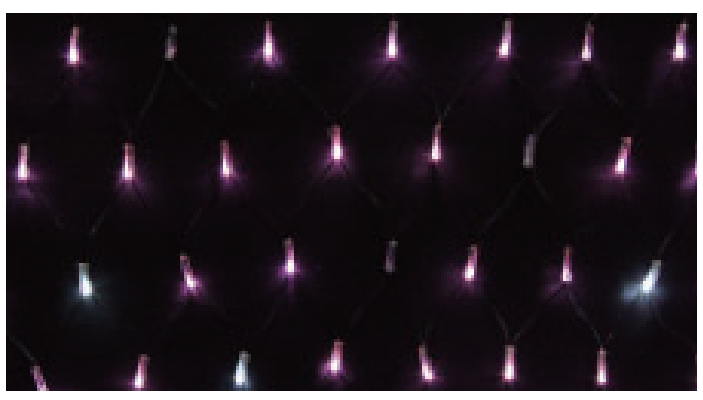
ライトピンク＋ホワイト点滅
品番：LpiW

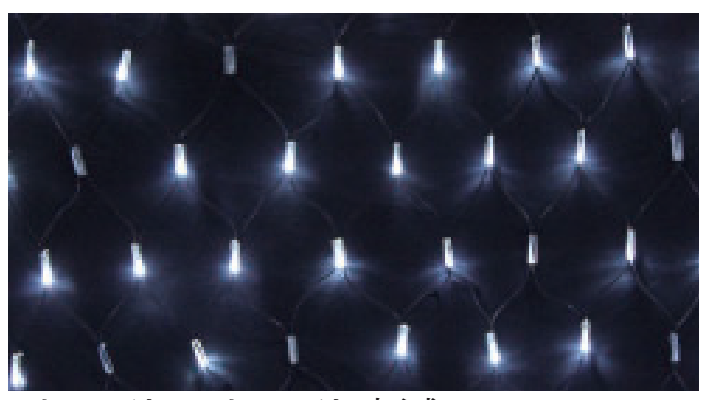
ホワイト＋ホワイト点滅
品番：WW

カラーチェンジ　※在庫限り

■消費電力：12W　■コード色：黒　■サイズ：高さ 1 ×幅 2m

■球数：180　■連結：不可　■付属品：専用コントローラ付電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-B 品番

専用パワーコードの点灯パターン 8 種類

1. 2 色カラーフェード (15.75 秒周期)
2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯ホワイト
4. 常時点灯 2 色ミックス
5. 2 色交互点滅 (超速)
6. 2 色交互点滅 (速)
7. 2 色交互点滅 (普通)
8. 2 色交互点滅 (ゆっくり)

※メモリ機能搭載
　電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯

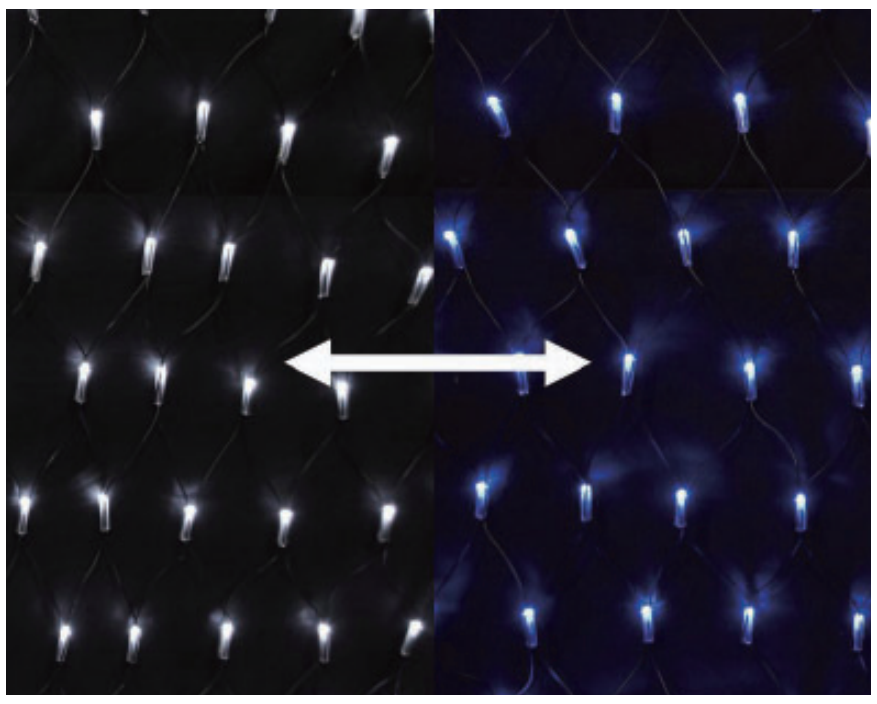

ホワイト / ブルー
品番：WB

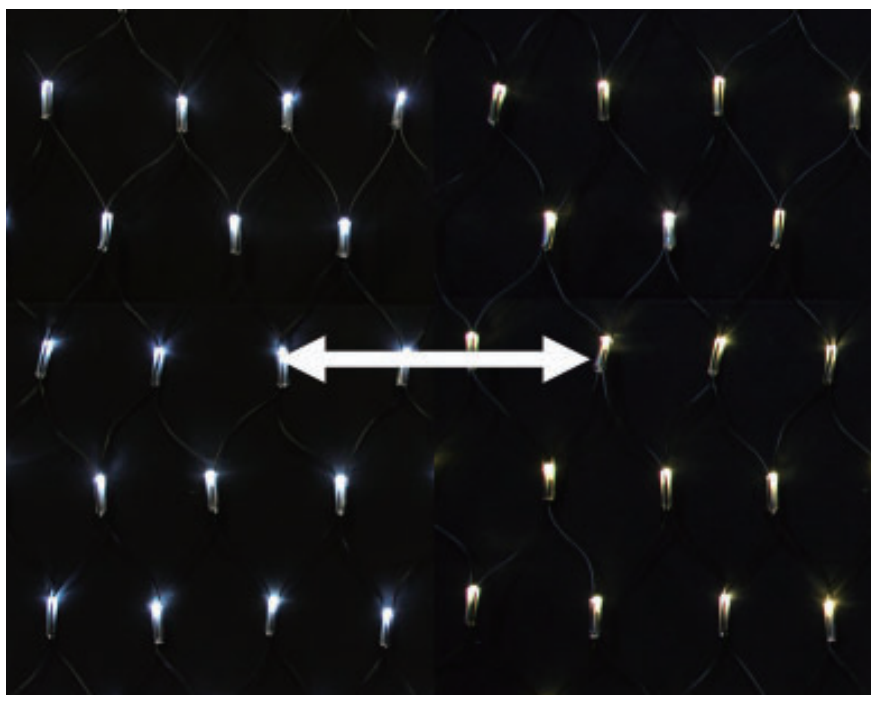

ホワイト / 電球色（イエローゴールド）
品番：CYW

AC2 芯制御 RGB、専用コントローラ・リモコン付

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。　※特許出願中

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-NET-180-BRGB-RC

LED ネットライト本体

■入力電圧：AC100V　■消費電力：10W

■カラー：RGB　■コード色：黒

■球数：180

■連結：推奨 720 球 (最大 900 球まで)

■サイズ：高さ 1 ×幅 2m

※他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス) は使用できません。

専用コントローラ・リモコン

■消費電力：0.5W　■内蔵パターン数：53

■操作範囲：5m 以内　■マッチング不可

■サイズ：コントローラ付電源コード長さ / 約 150cm、リモコン /87 × 40 × 7mm

■重量：専用コントローラ / 約 264g、リモコン / 約 17g

※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

セット内容

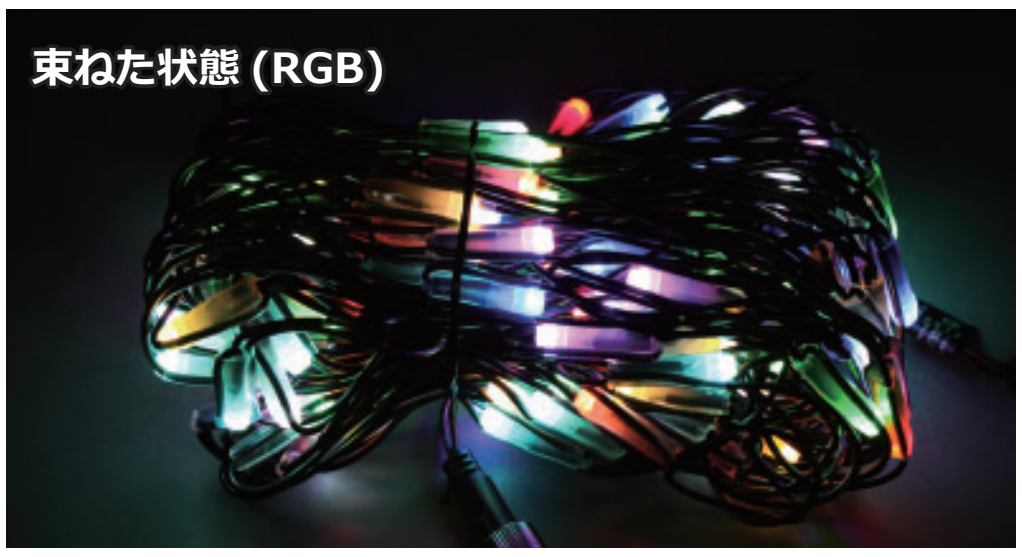

束ねた状態 (RGB)

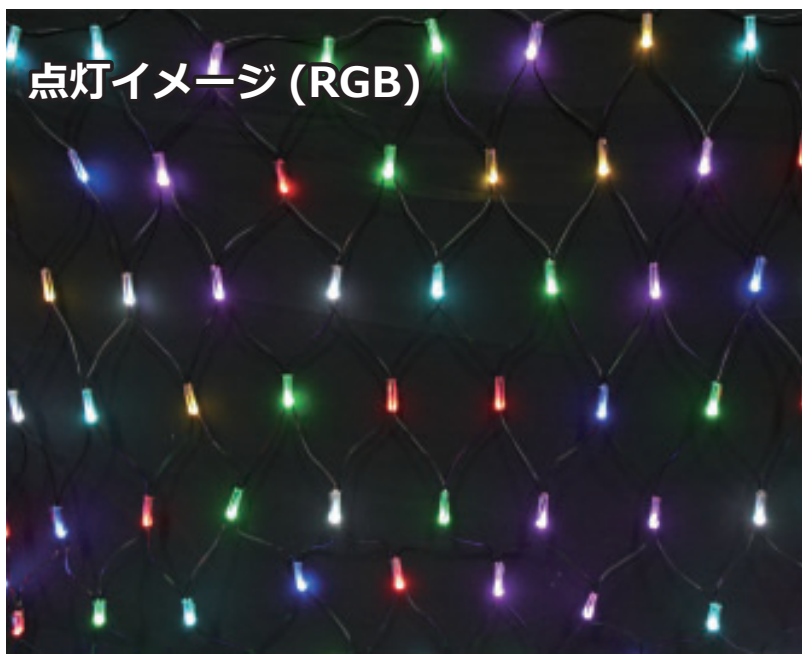

点灯イメージ (RGB)

専用コントローラ・リモコン

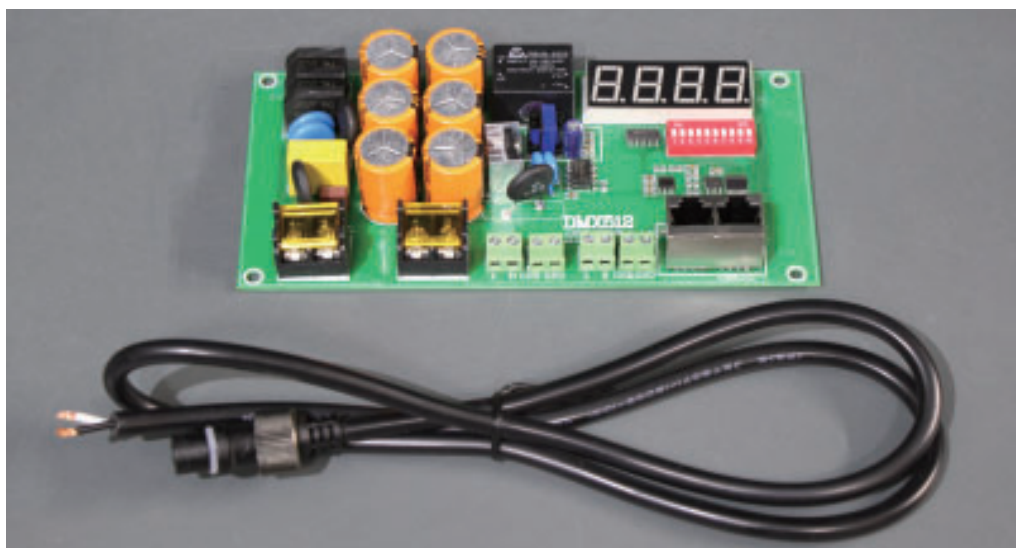

専用 DMX コントローラ基板 (別売)

■ P.12 参照

LED ロープ（チューブ）ライト

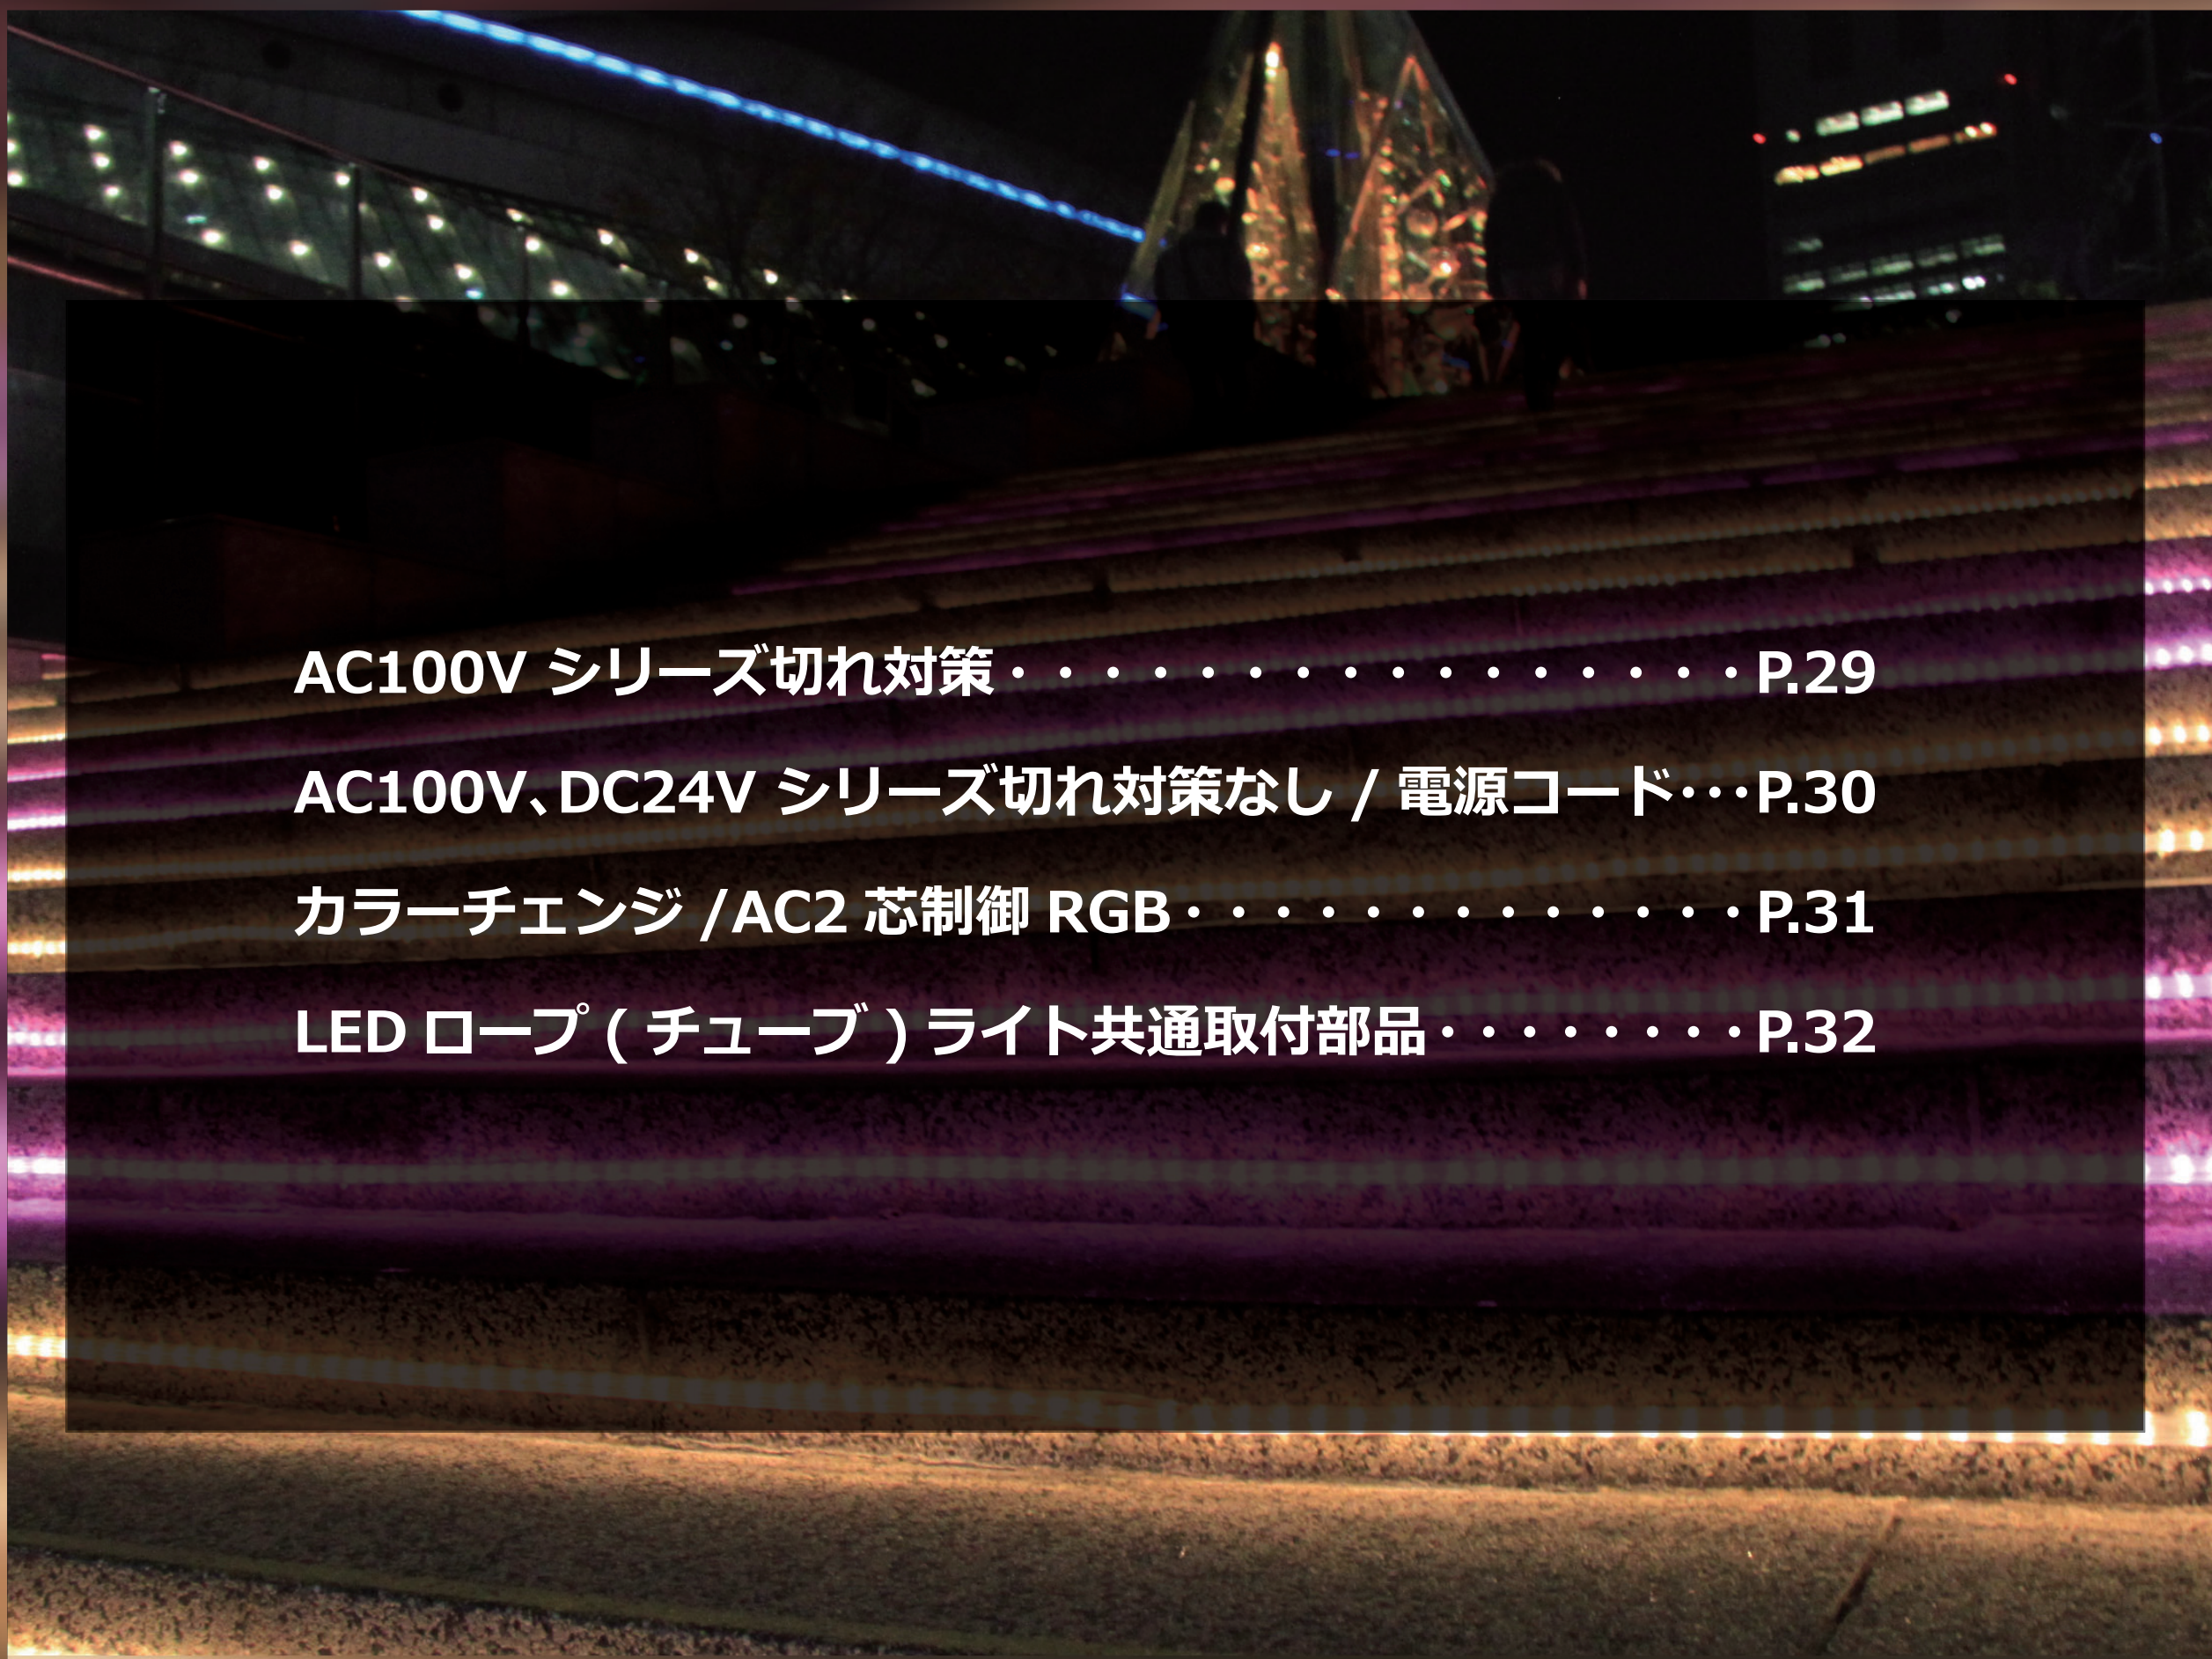

AC100V シリーズ切れ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.29
AC100V、DC24V シリーズ切れ対策なし / 電源コード・・・P.30
カラーチェンジ /AC2 芯制御 RGB・・・・・・・・・・・・・・P.31
LED ロープ（チューブ）ライト共通取付部品・・・・・・・・P.32

商品詳細 / 動画

LED ロープ (チューブ) ライト

AC100V 10mm2 芯 /13mm2 芯タイプ、カット単位 2m　50m 巻

※シリーズ切れ対策 (特許第 5610851 号)(特許第 5900935 号)
シリーズ切れ対策を施しており、1 球の LED が切れても他の球が不点灯になるのを防止します。

■入力電圧：AC100V
■消費電力：100W
■長さ：50m
■パワーコード長：約 1.5m
■球数 1800 球 /50m
■連結：100m(2 巻) まで可能
■カット単位：2m

発光方向の違い



10mm: チューブに対して水平
13mm: チューブに対して垂直



※エンドキャップはロールの末端にかぶせていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はしていません。
設置の際は必ずロープ末端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しません。
※カットしてご仕様する場合は取付部品 (別売) をご利用ください。(P.30、P.32 参照)

商品コード	
10mm	SPLT-EL-LED-ROPE2W10-WPE- 品番
13mm	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE- 品番

アンバー
品番：A

ブルー
品番：B

ピンクゴールド
品番：CP

イエローゴールド
品番：CY

ライトイエローゴールド
品番：CYL

グリーン
品番：G

アクアブルー
品番：LB



アクアグリーン
品番：LG

ライトピンク
品番：LPi



ライトパープル
品番：LPu

ピンク
品番：Pi

パープル
品番：Pu

レッド
品番：R

ホワイト
品番：W

イエロー
品番：Y

LED ロープ (チューブ) ライト

10mm2 芯 /13mm2 芯タイプ　50m 巻　※シリーズ切れ対策なし

各種共通

■消費電力：100W
■長さ：50m
■球数：1800 球 /50m
■連結：50m(1 巻) まで可能
※専用パワーコード、エンドキャップ、専用コネクタ等は別売り (P.30、P.32 参照)

発光方向の違い



10mm: チューブに対して水平
13mm: チューブに対して垂直

AC100V 仕様

■入力電圧：AC100V
■カット単位：1m

商品コード

10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W10- 品番 -U1
13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13- 品番 -U1

DC24V 仕様　※プラス / マイナスの極性あり

■入力電圧：DC24V
■カット単位：6 球 (約 16 ～ 17cm、平均約 16.7cm)

商品コード

10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10- 品番
13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13- 品番


アンバー
品番：A


ブルー
品番：B


オレンジゴールド
品番：CO


イエローゴールド
品番：CY


グリーン
品番：G


アクアブルー
品番：LB


ライトピンク
品番：LPi


レッド
品番：R


ホワイト
品番：W


4 色ミックス (赤、黄、青、緑)
品番：RYBG　※ AC100V のみ

電源コード (別売)　※パワーコード以外の部品 (エンドキャップやコネクタなど) は、P.32 の部品 (AC100V/DC24V 共通) が使用可能です。

AC100V 用 電源コード 脱着可能タイプ
ヒューズ入り (3A)

商品コード：
10mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A
13mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A

AC100V 用 電源コード 脱着可能タイプ
ヒューズ入り (1.2A)

商品コード：
10mm　SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR
13mm　SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR

AC100V 用 電源コード 固定タイプ
ヒューズ入り (3A)

商品コード：
10mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A-FIX
13mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A-FIX

DC24V 用 電源コード 脱着可能タイプ
約 1.5m

商品コード：
10mm　SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W10P-PWR
13mm　SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W13P-PWR

電源コード 脱着可能タイプ用、針付コネクタ
(交換用部品)

商品コード：
10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-ID-CNCT
13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-ID-CNCT



電源コード 固定タイプ用、針付コネクタ
(交換用部品)

商品コード：
10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-OD-CNCT
13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-OD-CNCT

AC2 芯制御 RGB、直径 10mm、20m 巻、専用コントローラ・リモコン付

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。　※特許出願中

商品コード	SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10-U2mL20m-RGB-RC

LED ロープ (チューブ) ライト本体

■入力電圧：AC100V　■消費電力：40.5W　■カラー：RGB　■材質：PVC
■球数：720 球 /20m　■カット単位：2m　■連結：トータルで 20m(1 巻) まで推奨
■サイズ：長さ / 約 20m、接続ケーブル長さ / 約 19cm　■重量：約 2.25kg
※他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス) は使用できません。

専用コントローラ・リモコン

■消費電力：0.5W　■内蔵パターン数：53
■操作範囲：5m 以内　■マッチング不可
■サイズ：コントローラ付電源コード長さ / 約 150cm、リモコン /87 × 40 × 7mm
■重量：専用コントローラ / 約 264g、リモコン / 約 17g
※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

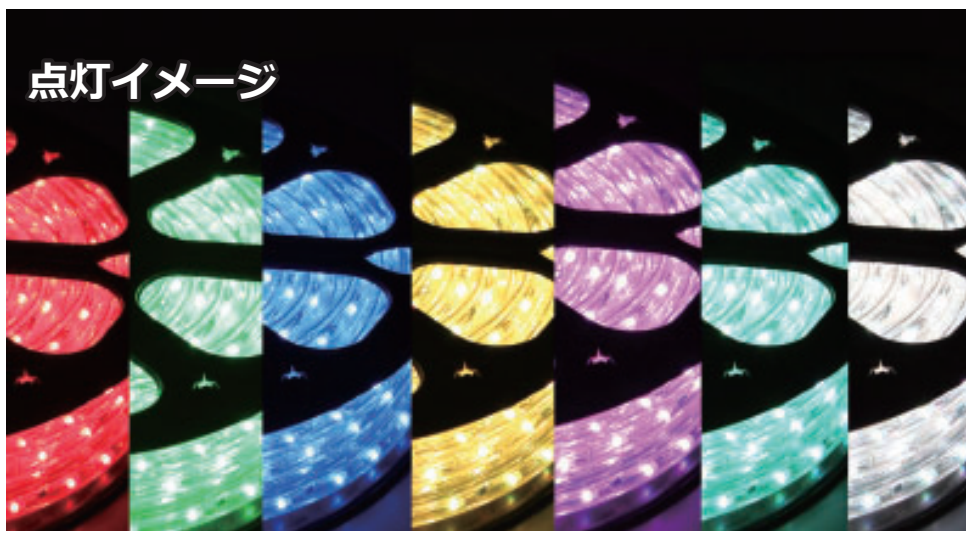

AC2 芯制御 RGB ロープ (チューブ) ライト用取付部品

専用コントローラ・リモコン

■エンドキャップ・熱収縮チューブ付

商品コード：
SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10P-CTRL-RGB-RC-SET

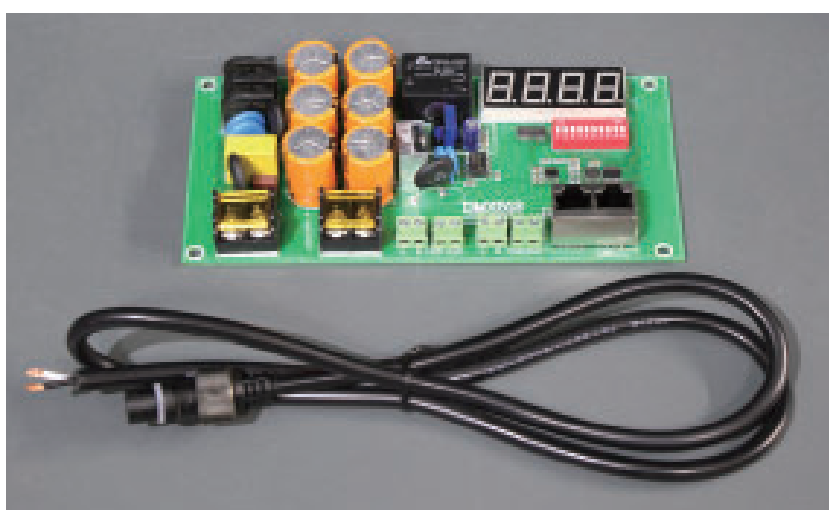

専用 DMX コントローラ基板

■ DMX512 信号で制御するためのコントローラ
■ P.12 参照

商品コード：
SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS-ILMC

直径 10mm コネクタ

■カットして使用する際にロープライト本体と
コントローラを接続するためのコネクタ

商品コード：
SPLT-ZG-ROPE2W10P-CABLE-CONV-PRRG-2C

LED ロープ (チューブ) ライト

LED ロープ (チューブ) ライト 共通 取付部品 (別売)



I 型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-CNCT

13mm　SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-CNCT

L 型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード：

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT

※ 13mm のみ

T 型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT

13mm　SPLT-ZG-ROPE2W13P-T-CNCT

X 型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード：

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT

※ 13mm のみ



I 型スプライスコネクタ

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-SPLC

13mm　SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-SPLC

エンドキャップ

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-END

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-END

I 型コネクタ (固定タイプ)

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-I-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-I-CNCT-FIX

L 型コネクタ (固定タイプ)

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-L-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT-FIX

T 型コネクタ (固定タイプ)

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-T-CNCT-FIX



X 型コネクタ (固定タイプ)

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-X-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT-FIX

マウントクリップ、50 個入り

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-ROPE10P-MNT-CLIP50PC

13mm　SPLT-ZG-ROPE13P-MNT-CLIP50PC

固定用レール、50 本セット

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-10mm-ROPE-RAIL1M-50PC

13mm　SPLT-ZG-13mm-ROPE-RAIL1M-50PC

ロープ (チューブ) ライト使用イメージ 1

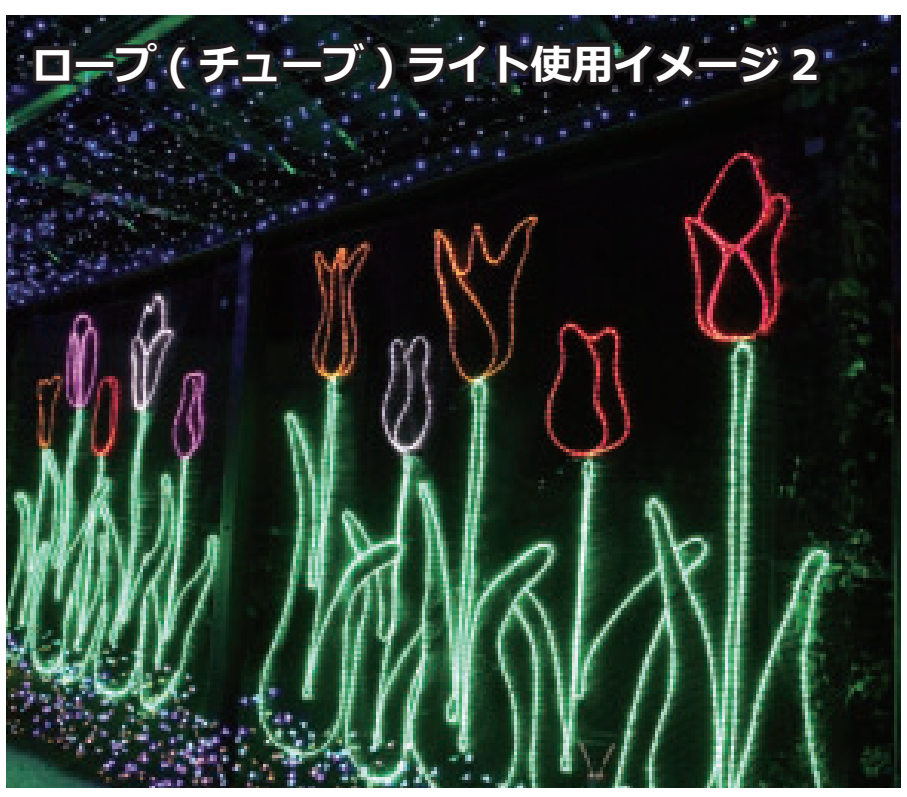

ロープ (チューブ) ライト使用イメージ 2

ロープ (チューブ) ライト使用イメージ 3

光の流れるイルミネーション

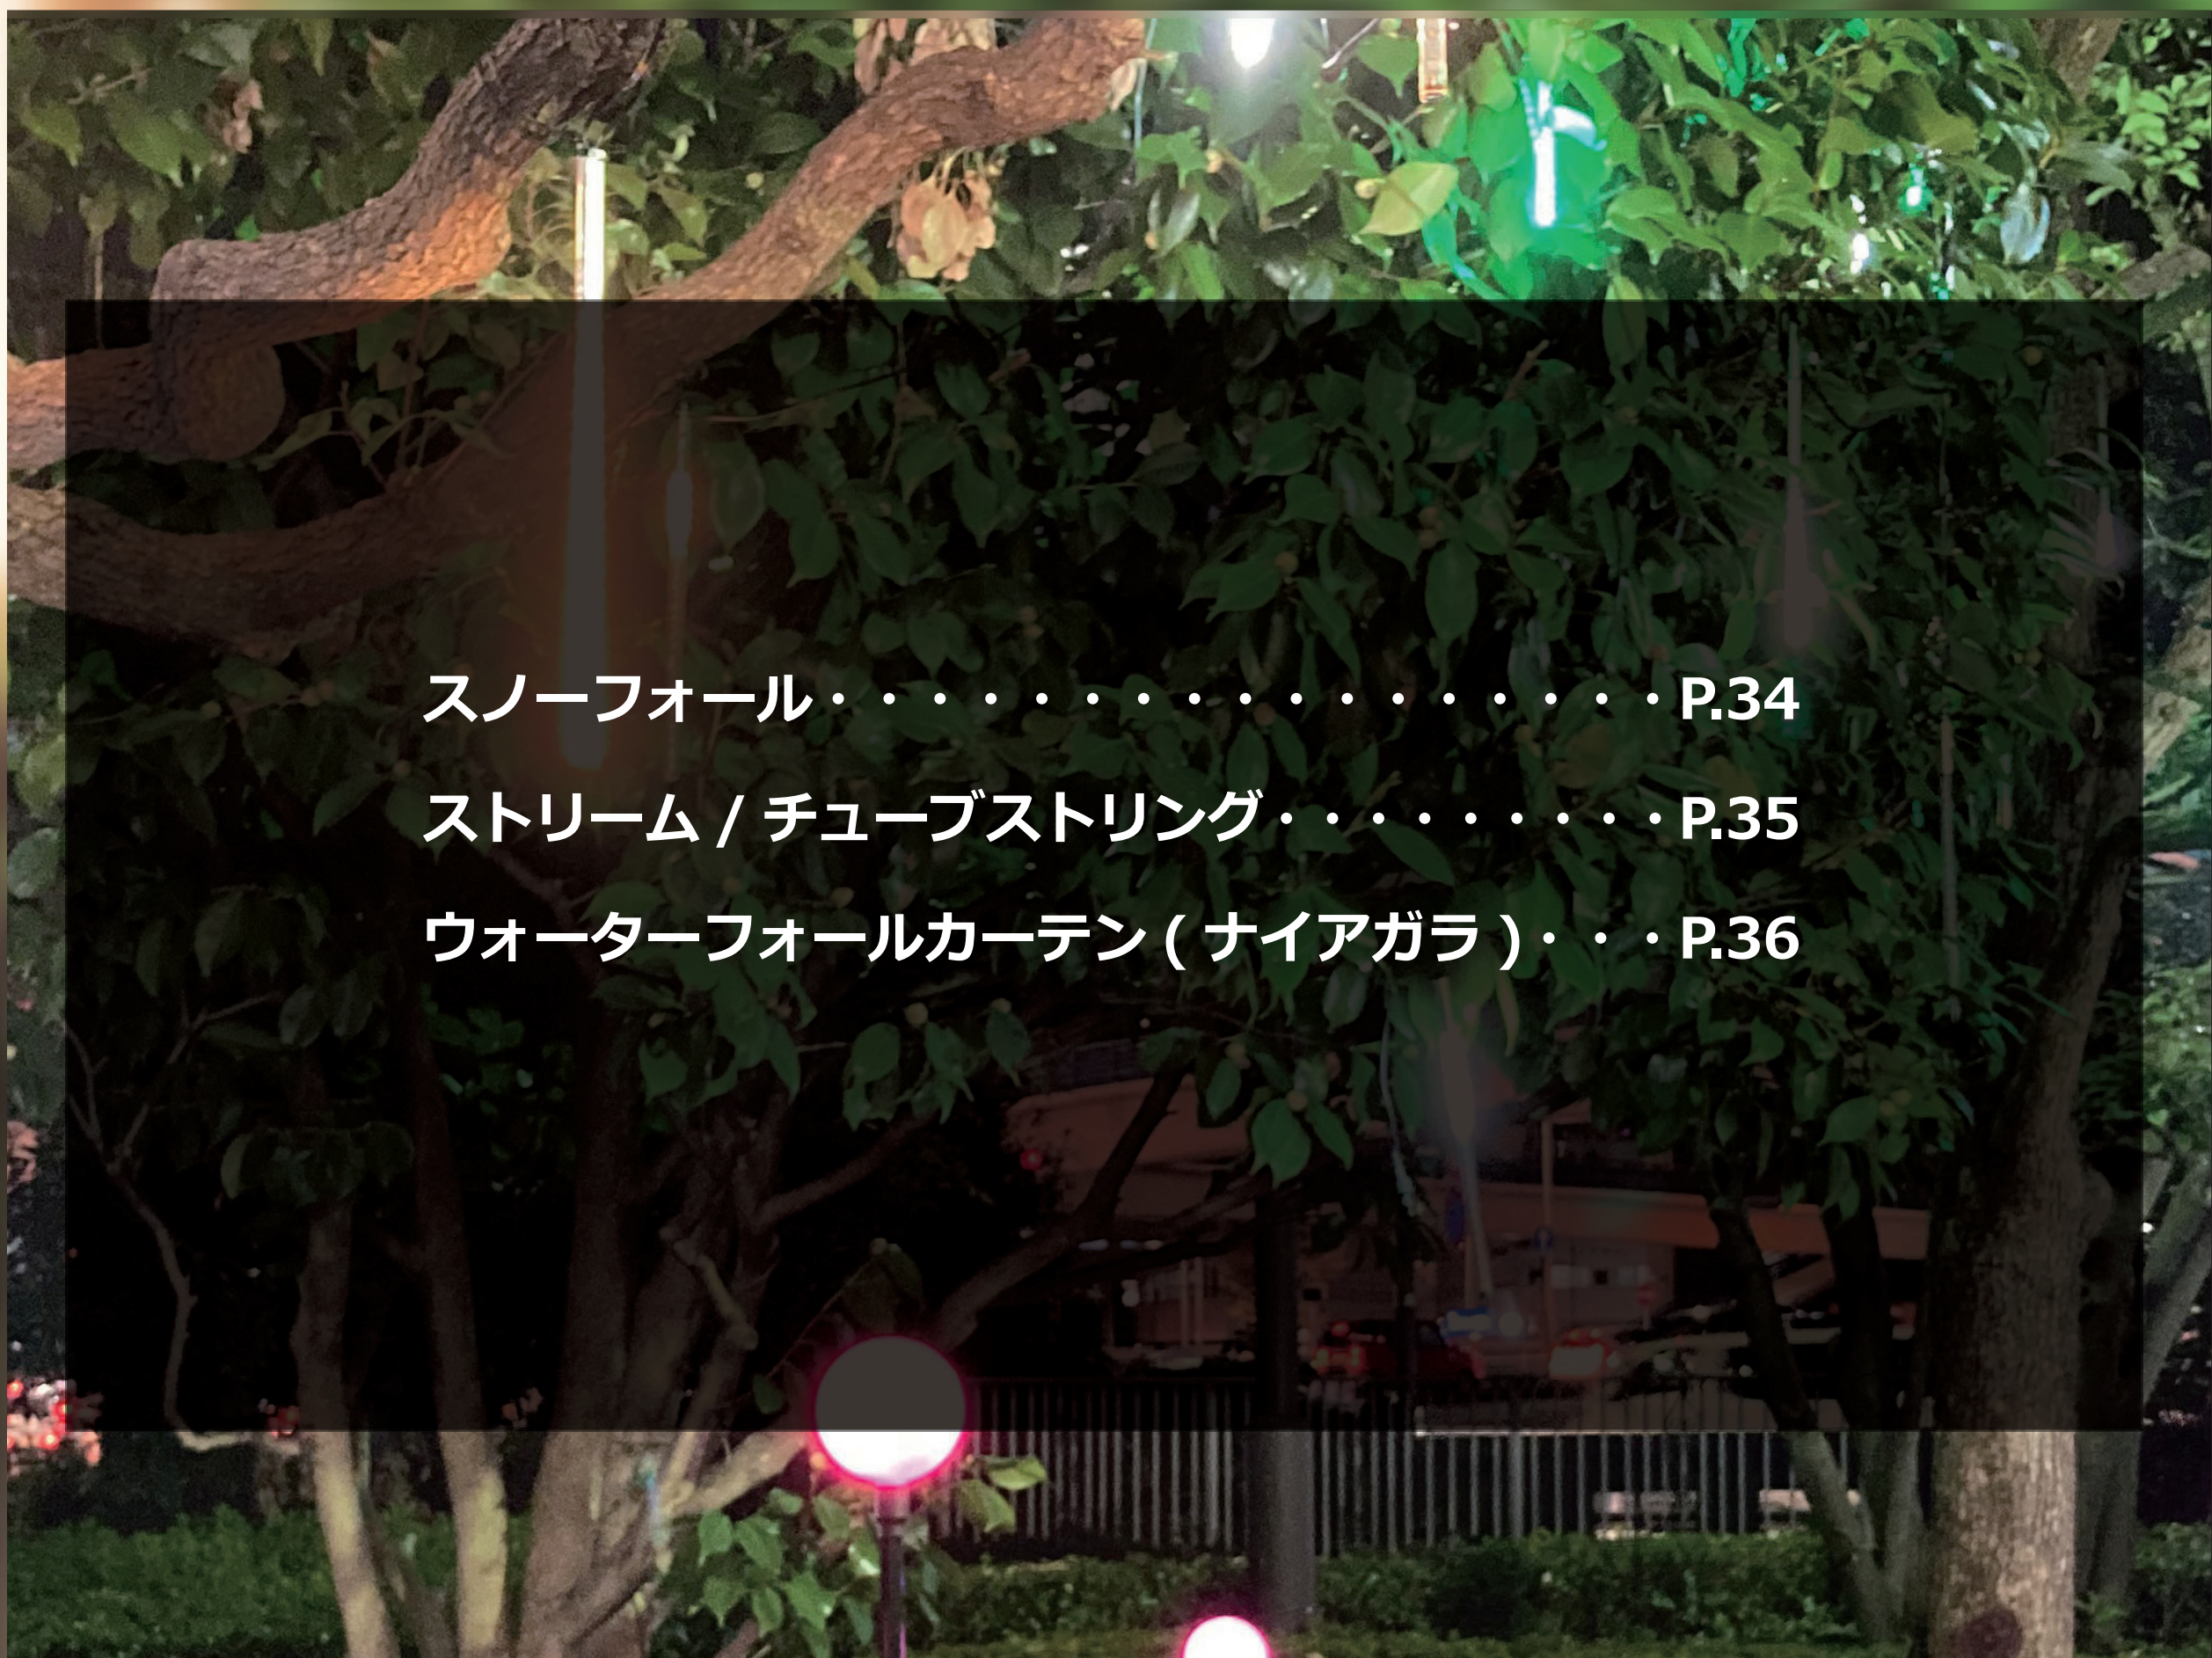

スノーフォール・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.34
ストリーム / チューブストリング・・・・・・・・・P.35
ウォーターフォールカーテン (ナイアガラ)・・・P.36

商品詳細 / 動画

光の流れるイルミネーション

LED スノーフォールライト

ミニオーバル型 (角丸長方形) スノーフォール

各種共通

■ 消費電力：15W/1 セット (3W/1 本)　■コード色：ブラック　■ 5 本入り　■サイズ：幅 12 ×奥行 8mm

■電飾ケース間のピッチ：約 1m　■付属品：AC/DC アダプタ 15W(防滴タイプ)

■連結：1 セット (5 本) まで可能
※別売の 24W 級アダプタ (P.117 参照) を使用すれば 1 セット＋ 3 本 (計 8 本) まで連結可能
※別売の 36W 級アダプタ (P.117 参照) を使用すれば 2 セット (10 本) まで連結可能

30cm

■ 球数：1 本あたり片面 21 球、両面 42 球

商品コード
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30- 品番

50cm

■ 球数：1 本あたり片面 30 球、両面 60 球

商品コード
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50- 品番

80cm

■ 球数：1 本あたり片面 36 球、両面 72 球

商品コード
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80- 品番



ブルー
品番：B



電球色
品番：CY



グリーン
品番：G



ピンク
品番：Pi



ホワイト
品番：W

延長ケーブル 1m(別売)
商品コード：
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-WIRE-1M

チューブ型スノーフォール

各種共通

■ 消費電力：12W/1 セット (2.4W/1 本)　■ LED カラー：白　■コード色：ブラック　■ 5 本入り　■幅：直径 3cm

■連結：2 セットまで可能　■付属品：AC/DC アダプタ 60W(防滴タイプ)

50cm

■ 球数：1 本あたり片面 36 球、両面 72 球　■高さ：45.5cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-50-W

100cm

■ 球数：1 本あたり片面 96 球、両面 192 球　■高さ：100cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-100-W

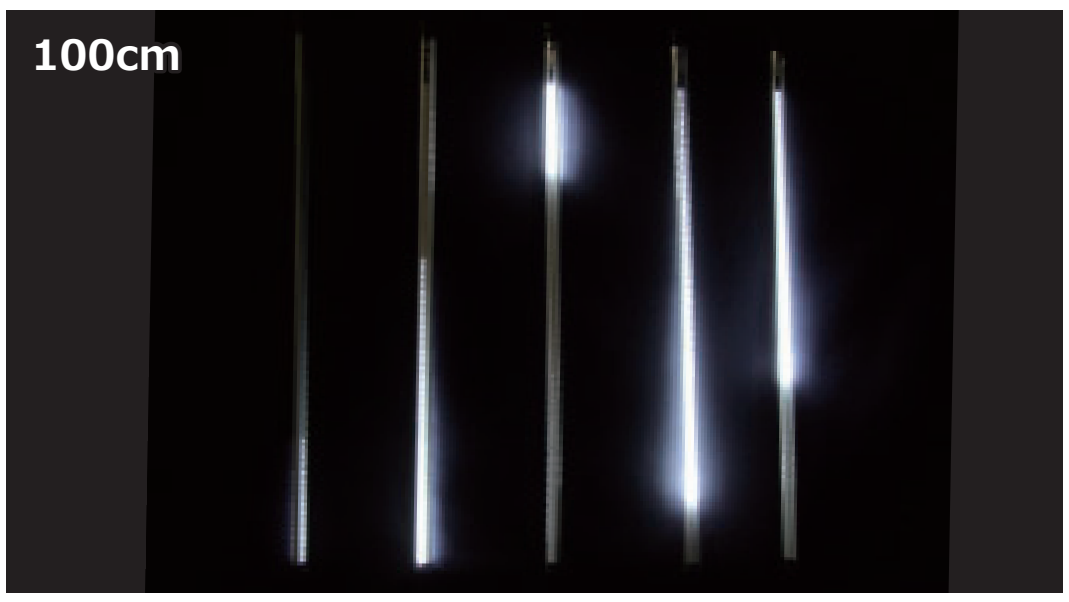

延長ケーブル 1m(別売)
商品コード：
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-WIRE-1M

DMX 制御対応スノーフォール

■ P.94 参照

LED ストリーム (流れ点滅)

単色ストリーム

各種共通

■ 入力電圧：AC100V　■コード色：シルバー　■保護等級：IP68(灯体部分)　■屋外使用可能　■付属品：専用パワーコード　■連結：不可

3m

■ 消費電力：9W　■球数：200

■カラー：ホワイト

商品コード

SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-3M-T 品番

5m

■ 消費電力：15W　■球数：330

■カラー：ブルー、電球色、ホワイト

商品コード

SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-5M-T 品番

10m

■ 消費電力：15W　■球数：330

■カラー：ブルー、電球色、ホワイト

商品コード

SPLT-ZG-REG1-LED-STREAM-10M-T 品番

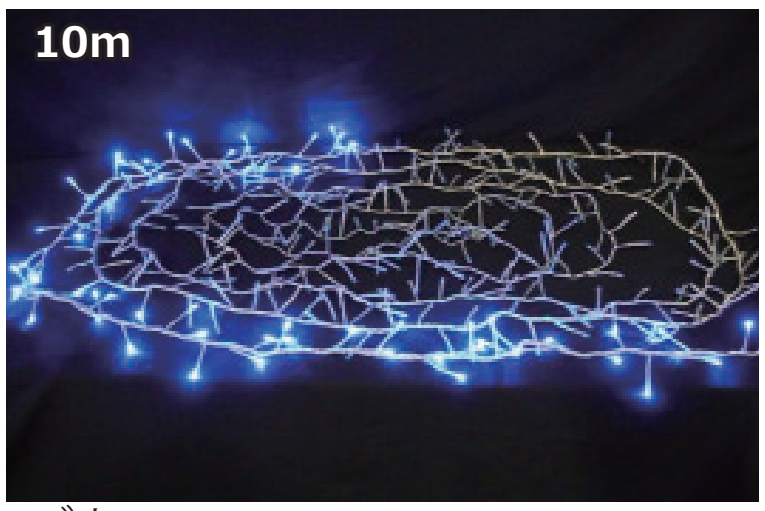

ブルー
品番：B

電球色 (イエローゴールド)
品番：CY

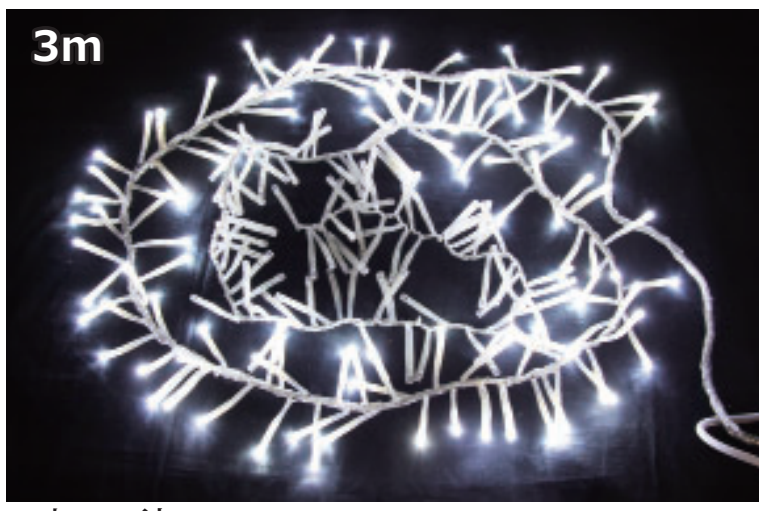

ホワイト
品番：W

PLC 制御対応 RGB ストリーム

■ P.114 参照

チューブストリング、10m

■ 入力電圧：AC100V　■消費電力：16W　■コード色：クリア　■球数：200　■連結：5 セットまで

■サイズ：灯体部 約 10m　■チューブの直径：13mm　■全長：約 11.6m　■付属品：コントローラ付電源コード (約 1.5m)

■防滴仕様 (屋外使用可能)　■コントローラ内蔵パターン：流れ点滅 (速度変更可)/ 常時点灯 / フラッシュ点滅

商品コード

SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-T 品番

電球色 (イエローゴールド)
品番：CY

ホワイト
品番：W

アクアブルー
品番：LB

延長ケーブル 1m(別売)

商品コード：
SPLT-EL-LED-TUBESTR-CABLE-EX-1m

光の流れるイルミネーション

LED ウォーターフォールカーテン (ナイアガラ)

静電気対策済※で故障に強い「PRO4(プロフェッショナル) シリーズ」(特許第 5356861 号)　※レッドは除く

■消費電力：16W　■コード色：シルバー　■球数：256　■連結：推奨 12 セットまで (最大 15 セットまで)

■サイズ：高さ 3 ×幅 1m　■付属品：専用コントローラ付電源コード・エンドキャップ　■コントローラ内蔵パターン：8 パターン

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-T 品番

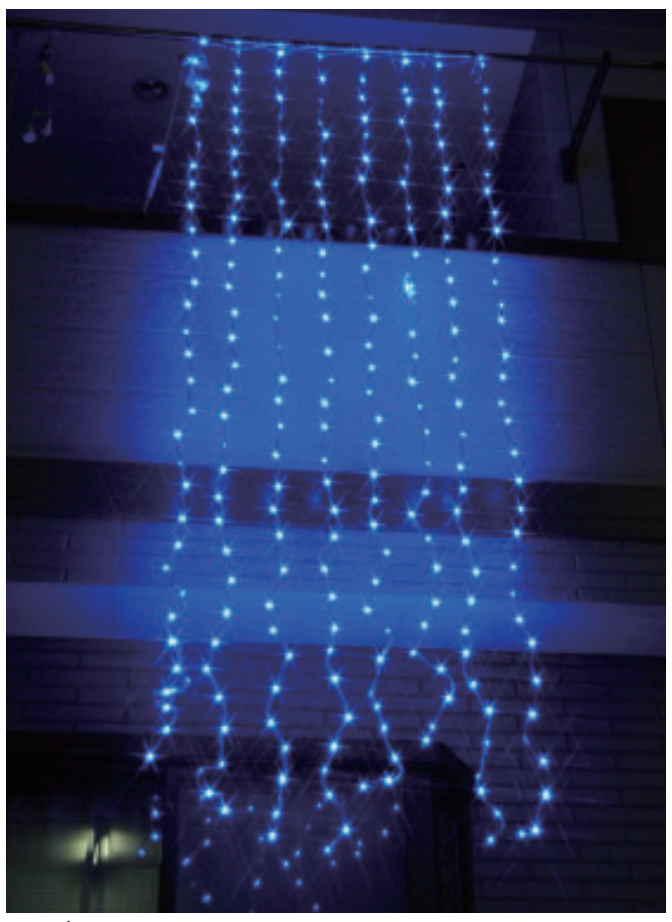
ブルー
品番：B


電球色
品番：CY

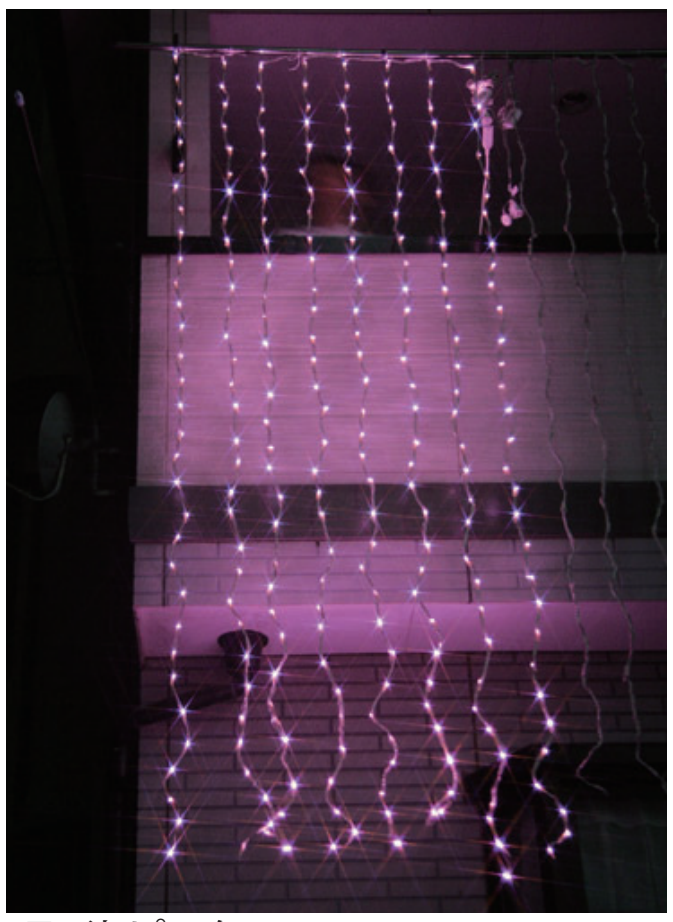
ライトピンク
品番：LPi

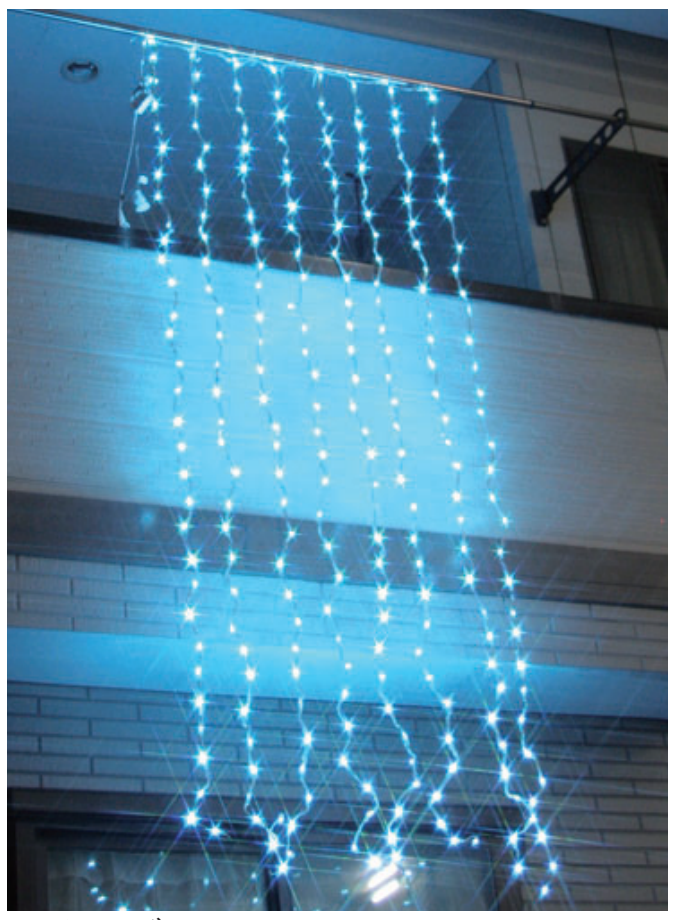
アクアブルー
品番：LB

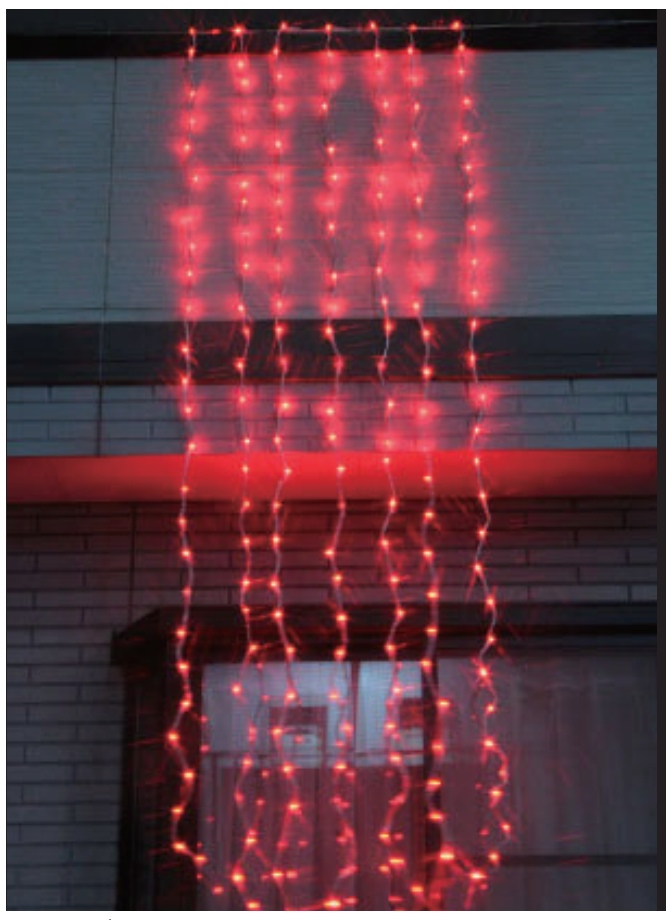
レッド
品番：R


ホワイト
品番：W

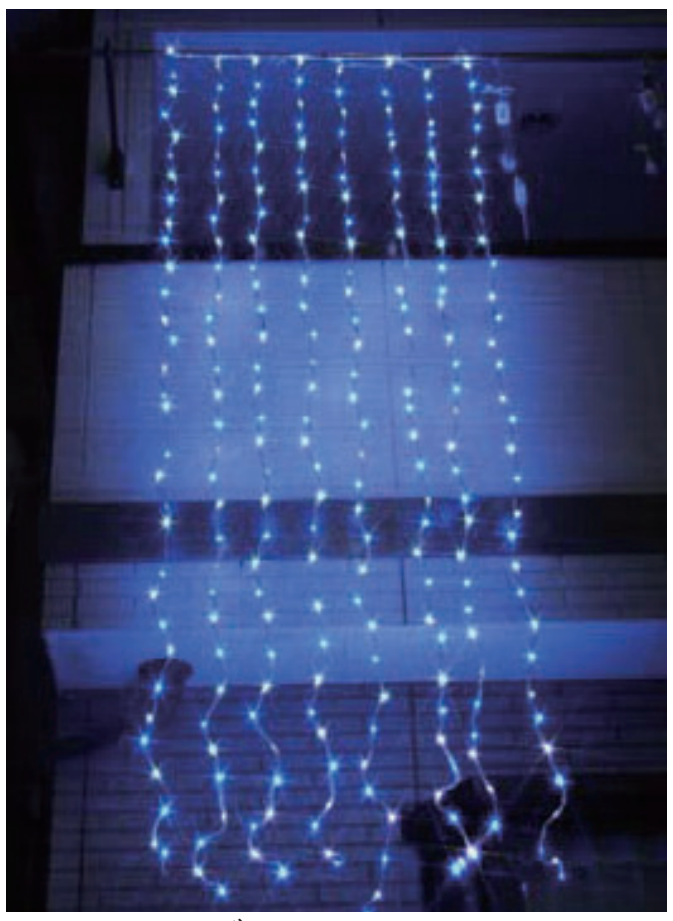
ホワイト / ブルー
品番：WB

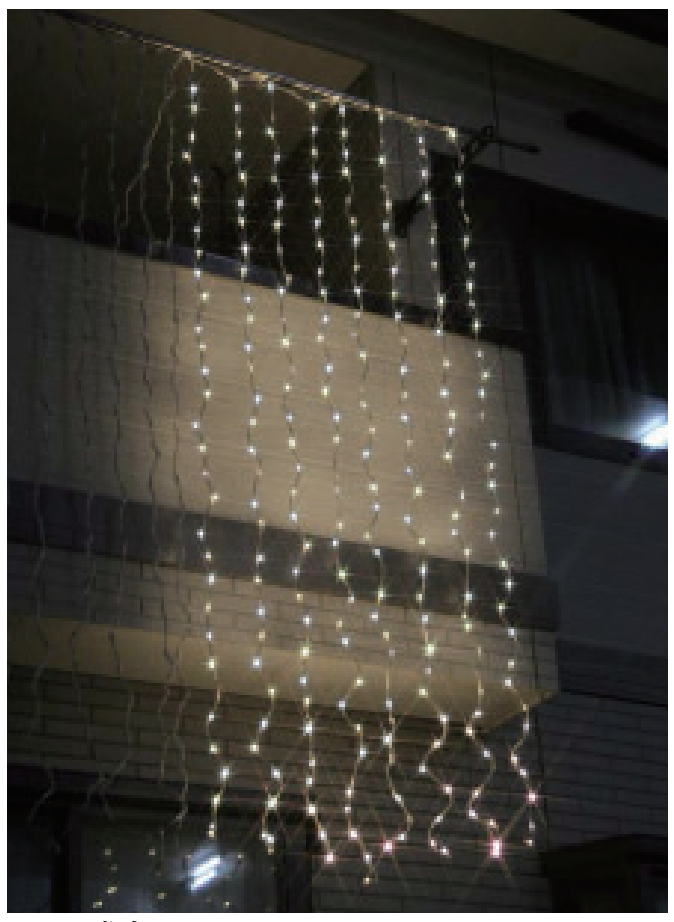
電球色 / ホワイト
品番：CYW

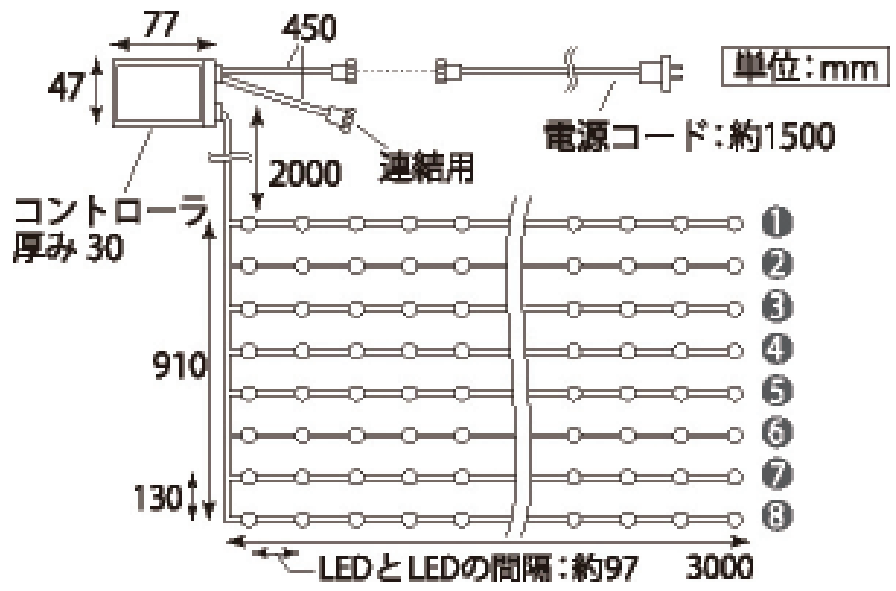

LED モチーフライト

スター / パスライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.38
スノーマン / トナカイ / リース / ギフト BOX・・・P.39
スノーフレーク・・・・・・・・・・・・・・・・・P.40 ～ P.41
バロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.42 ～ P.43
シャイニングスター・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.44
ボール / コーンツリー・・・・・・・・・・・・・・・・・P.45
AC2 芯制御 RGB・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.46
充電式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.47 ～ P.48
エンジェル / グローシート / 特注・・・・・・・・・・P.49

商品詳細 / 動画

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

3D モチーフ、クリスタルスター、30cm、30 球 (連結可)

■入力電圧：100V　■消費電力：2W　■コード色：シルバー
■球数：30　■連結：20 セットまで可能
■サイズ：高さ 28 ×幅 29 ×奥行 8cm　■電源コード長：約 200cm
■カラー：ブルー
※ツリートップ等への取付用部材は付属していません

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB

3D クリスタルグローモチーフ、スター

各種共通
■入力電圧：AC100V
■コード色：シルバー
■奥行：10cm(再厚部)

40cm
■消費電力：3W　■入力電流：0.03A
■サイズ：高さ 40 ×幅 40cm　■球数：46

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM- 品番

60cm
■消費電力：6W　■入力電流：0.06A
■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：96

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM- 品番

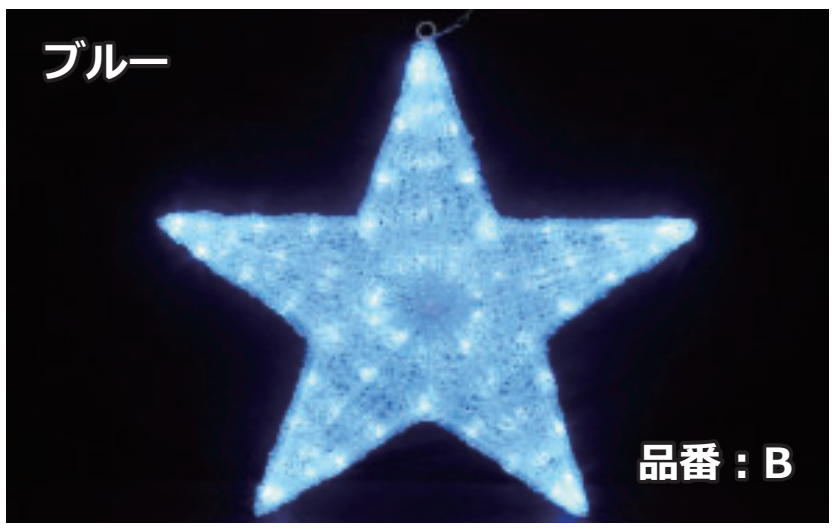

スティック型パスライト、35 球

各種共通
■地面に挿して使用　■入力電圧：AC100V(->AC24V)
■消費電力：2.4W　■球数：35(7 球 / 本)　■連結：不可
■地上部高さ：約 56cm　■コード長：約 5.5m　■ 5 本入り
■防雨型 AC アダプタ付

RGB(R2)(ゆっくり変化)
■それぞれの LED がランダムに色変化　■形状：サクラ・ボール
■色：RGB(1670 万色)　■灯体全長：約 3.1m

商品コード
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2- 品番 -35BRGB-S

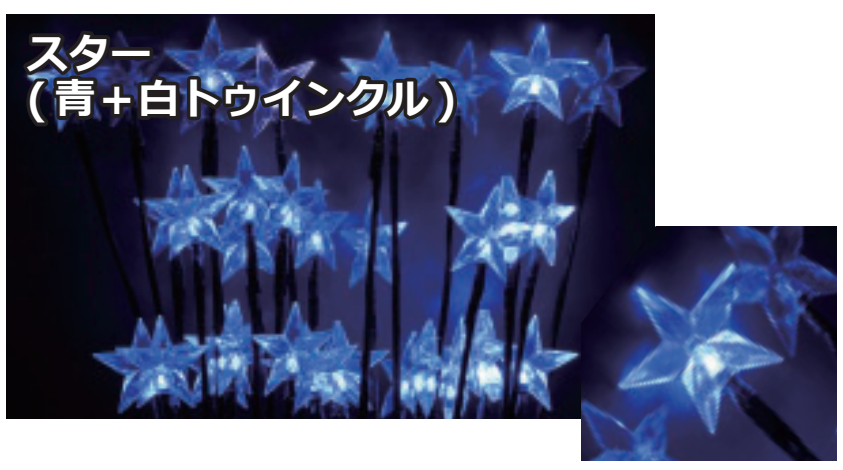

青+白トゥインクル
■形状：スター　■色：青+白トゥインクル　■灯体全長：約 3.2m

商品コード
SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-STAR-TW-35BBW

3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト

■入力電力：AC100V
■消費電力：9W
■サイズ：幅 (両手先)90 ×高さ 125cm
直径 (胴体)54cm
■連結：不可
■カラー：ホワイト
■コード色：ブラック

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W

LED クリスタルトナカイ 60 球

各種共通

■入力電圧：100V
■入力電流：0.036A
■消費電力：3.6W
■コード色：シルバー
■球数：60
■連結：不可
■カラー：ブルー / 電球色 / ホワイト

フィードタイプ

■サイズ：高さ 56 ×幅 106 ×奥行 22cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED- 品番

スタンディングタイプ

■サイズ：高さ 93 ×幅 59 ×奥行 22cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND- 品番

リース、点滅コントローラ付



■入力電圧：AC100V
■消費電力：14W　■球数：158
■カラー：緑+電球色+赤
■コード色：ブラック
■連結：不可
■サイズ：高さ約 67 ×幅約 51 ×
奥行約 2.5cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR

クリスタルギフトボックス、点滅

■大・中・小で 1 セット
■入力電圧：AC100V　■球数：28
■カラー：RGB(1670 万色)
■コード色：シルバー
■連結：不可
■高さ、幅、奥行：大 20cm、中 17cm、
小 14cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-GIFT-BOX

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

LED トゥインクルスノーフレーク

各種共通

■常時点灯とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされているスノーフレーク　■入力電力：AC100V

■コード色：ブラック　■連結：不可



30cm

■消費電力：4W

■球数：78

■サイズ：高さ 30 ×幅 30 ×奥行 2cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30 品番



60cm

■消費電力：10W

■球数：172

■サイズ：高さ 60 ×幅 60 ×奥行 2cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60 品番





90cm

■消費電力：16W

■球数：272

■サイズ：高さ 90 ×幅 90 ×奥行 2cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90 品番





96cm

■消費電力：30W

■球数：378

■サイズ：高さ 96 ×幅 96 ×奥行 2.5cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96- 品番

LED バックライトスノーフレーク　※特許取得（特許第 6408335 号 - 背面発光型の照明装置）

■金属板の裏面基板に LED を配置したスノーフレーク

■入力電圧：AC100V(->DC12V)

■球数：30

■サイズ：高さ 26 ×幅 25 ×奥行 0.2 ～ 2.2cm

■付属品：押しボタン式コントローラ

■コントローラパターン：常時点灯、点滅　など (メモリ機能付)

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25- 品番

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm

各種共通

■入力電圧：AC100V　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■コード色：ブラック　■連結：不可

タイプ A(6 花)

■消費電力：22W　■カラー：ブルー / イエローゴールド / ホワイト

商品コード	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6- 品番

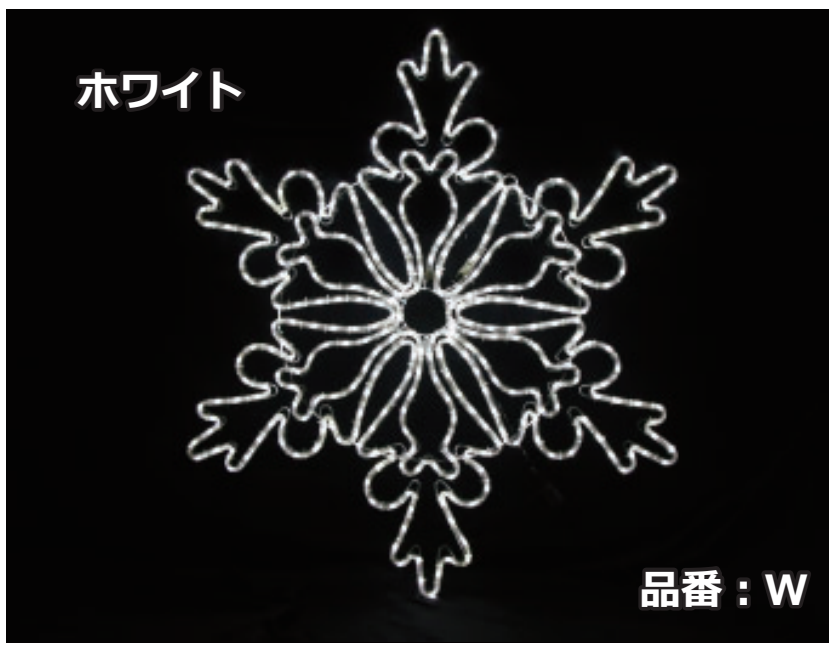

タイプ B(6 花)

■消費電力：26W　■カラー：ブルー / イエローゴールド / ホワイト

商品コード	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6- 品番

タイプ C(18 花)

■消費電力：30W　■カラー：イエローゴールド / ホワイト

商品コード	SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18- 品番

DMX 制御対応 RGB スノーフレーク

■ P.95 参照

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

バロック調モチーフライト

S 型 (小)、31 球

■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W　■サイズ：高さ 15 ×幅 65cm　■球数：31　■連結：48 セットまで可能

商品コード

SPLT-ZG-PRO3-MTF-BRQ-S1-LED31-W 品番

S 型 (大)、57 球

■入力電圧：AC100V　■消費電力：3W　■サイズ：高さ 25 ×幅 73cm　■球数：57　■連結：26 セットまで可能

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-W 品番

2D ロープモチーフ、バロック調

各種共通

■入力電源：AC100V　■コード色：ブラック　■コード長：150cm　■連結：不可　■カラー：イエローゴールド / ホワイト

バロック調 (小)、タイプ A

■消費電力：8W
■サイズ：高さ 27 ×幅 90cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27- 品番

バロック調 (小)、タイプ B

■消費電力：8W
■サイズ：高さ 30 ×幅 90cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30- 品番

星付きバロック調 (大)、タイプ C

■消費電力：22W
■サイズ：高さ 80 ×幅 170cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80- 品番

星付きバロック調 (大)、タイプ D

■消費電力 22W
■サイズ：高さ 90 ×幅 170cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90- 品番

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

2D ロープモチーフ、シャイニングスター

各種共通
■入力電圧：AC100V　■コード長：150cm　■コード色：ブラック　■連結：不可　■カラー：ブルー / イエローゴールド / ホワイト

タイプ A(小・8 放射)
■消費電力：8W　■サイズ：高さ 46 ×幅 37cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46- 品番

タイプ B(中・4 放射)
■消費電力：10W　■サイズ：高さ 66 ×幅 66cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66- 品番

タイプ C(大・8 放射)
■消費電力：12W　■サイズ：高さ 86 ×幅 70cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86- 品番

3D モチーフ、クリスタルボール

クリスタルボール本体

■入力電圧：AC100V　■コード色：シルバー　■球数：30　■サイズ：高さ 33 ×幅 33 ×奥行 33cm　■連結：不可

■カラー：ブルー / イエローゴールド / ピンク / ホワイト

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL- 品番

固定スタンド

■色：ホワイト　■サイズ：高さ 16 ×幅 25 ×奥行 25cm

※ 3D モチーフ・クリスタルボール (直径 30cm) 用の専用スタンド

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND

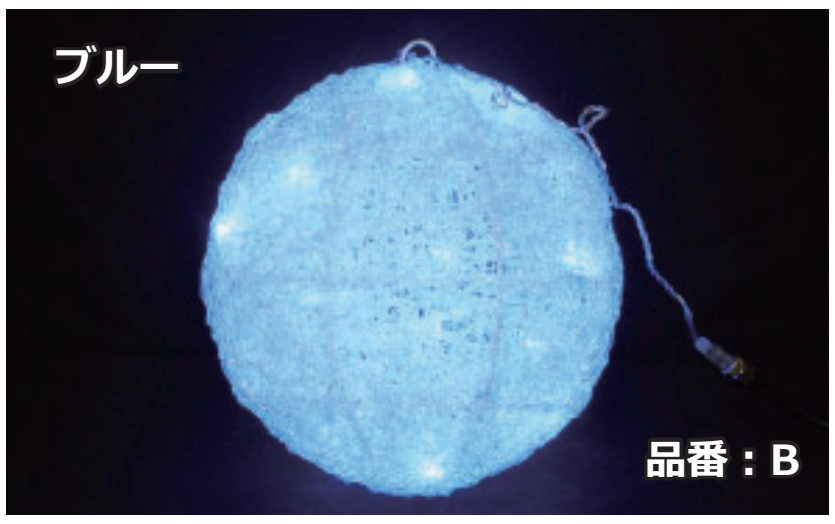

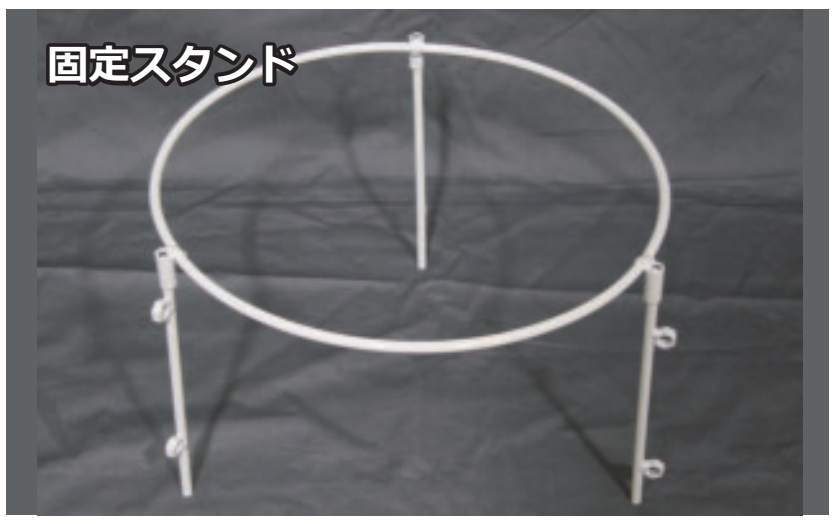

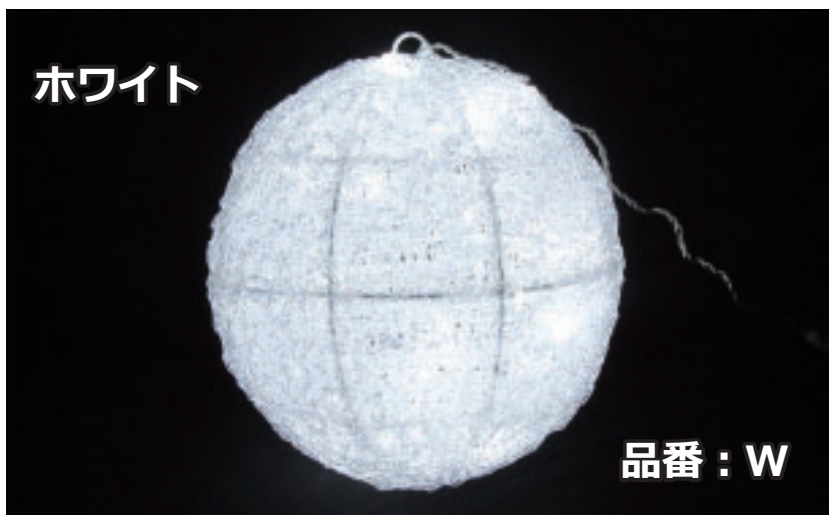

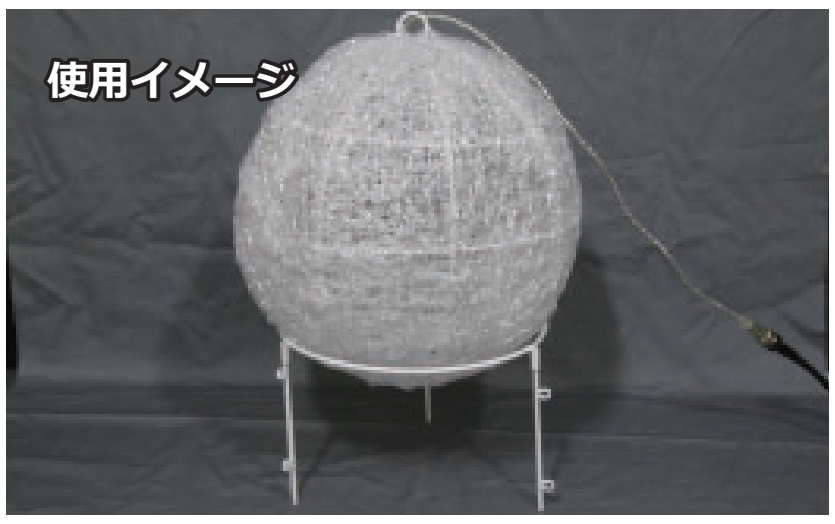

3D モチーフ、コーンツリー

各サイズ共通

■入力電圧：AC100V　■コード色：シルバー　■連結：不可　■電源コード長：150cm　■カラー：イエローゴールド / ホワイト

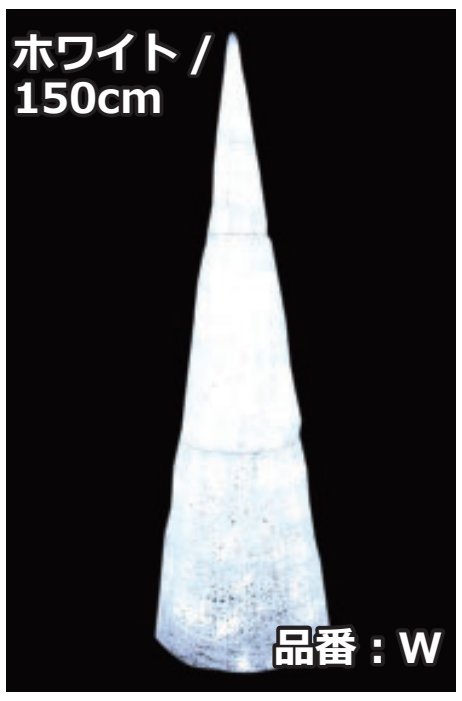

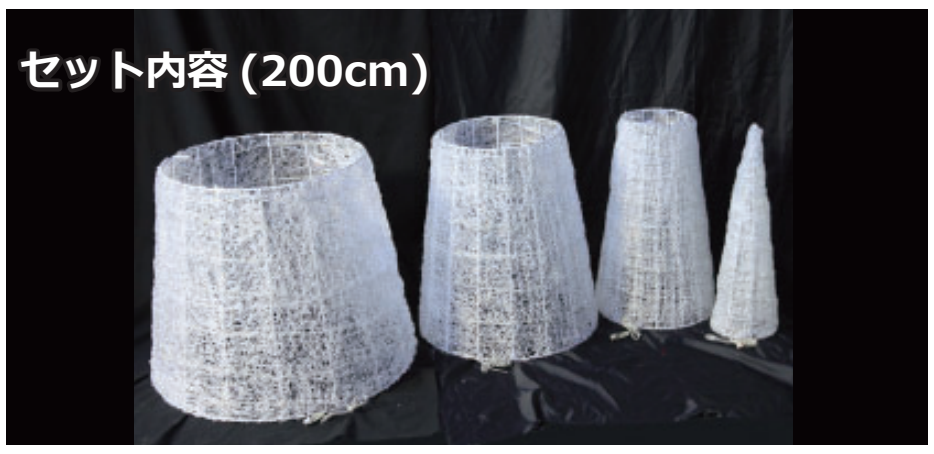

50cm

■消費電力：1.5W　■入力電流：0.015A　■サイズ：高さ 50 × φ 15cm　■球数：25

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50- 品番

100cm

■消費電力：5W　■入力電流：0.05A　■サイズ：高さ 100 × φ 30cm　■球数：85

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100- 品番

150cm

■消費電力：10W　■入力電流：0.1A　■サイズ：高さ 150 × φ 45cm　■球数：175

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150- 品番

200cm

■消費電力：17W　■入力電流：0.17A　■サイズ：高さ 200 × φ 60cm　■球数：295

商品コード	SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200- 品番

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

AC2 芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。　※特許出願中

各種共通

■入力電圧：AC100V　■色：RGB　■コード色：ブラック　■連結：不可

■コントローラ付電源コード：約 150cm

※他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス) はご使用いただけません。

専用コントローラ・リモコン

■消費電力：0.5W　■内蔵パターン数：53　■操作範囲：5m 以内　■マッチング不可

※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

スパイラルコーンツリー



120cm

■消費電力：7.5W(灯体：7W/ コントローラ：0.5W)

■球数：105　■サイズ：φ 40 ×高さ 120cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC

180cm

■消費電力：13.5W(灯体：13W/ コントローラ：0.5W)

■球数：210　■サイズ：φ 60 ×高さ約 180cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC

3D ボール

30cm

■消費電力：3.5W(灯体：3W/ コントローラ：0.5W)

■球数：35　■サイズ：φ 30 ×高さ (金具含) 約 33cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC

45cm

■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70　■サイズ：φ 45c 高さ (金具含) 約 48cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC

2D ハート、60cm

■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70

■サイズ：高さ約 60 ×幅約 58.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC

2D スター、55cm

■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70

■サイズ：高さ約 55.5(金具含) ×幅約 56.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm

商品コード　SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC

充電式

水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付

■サイズ：φ 30cm/ φ 40cm　■カラー：RGB　■連結：不可　■保護等級：IP67　■点灯時間：8 時間 (6 ～ 7 時間充電満タン)
■充電用 AC/DC アダプタ：入力電源 /AC100V、出力電源 /DC5V　■リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等

商品コード	SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G 品番

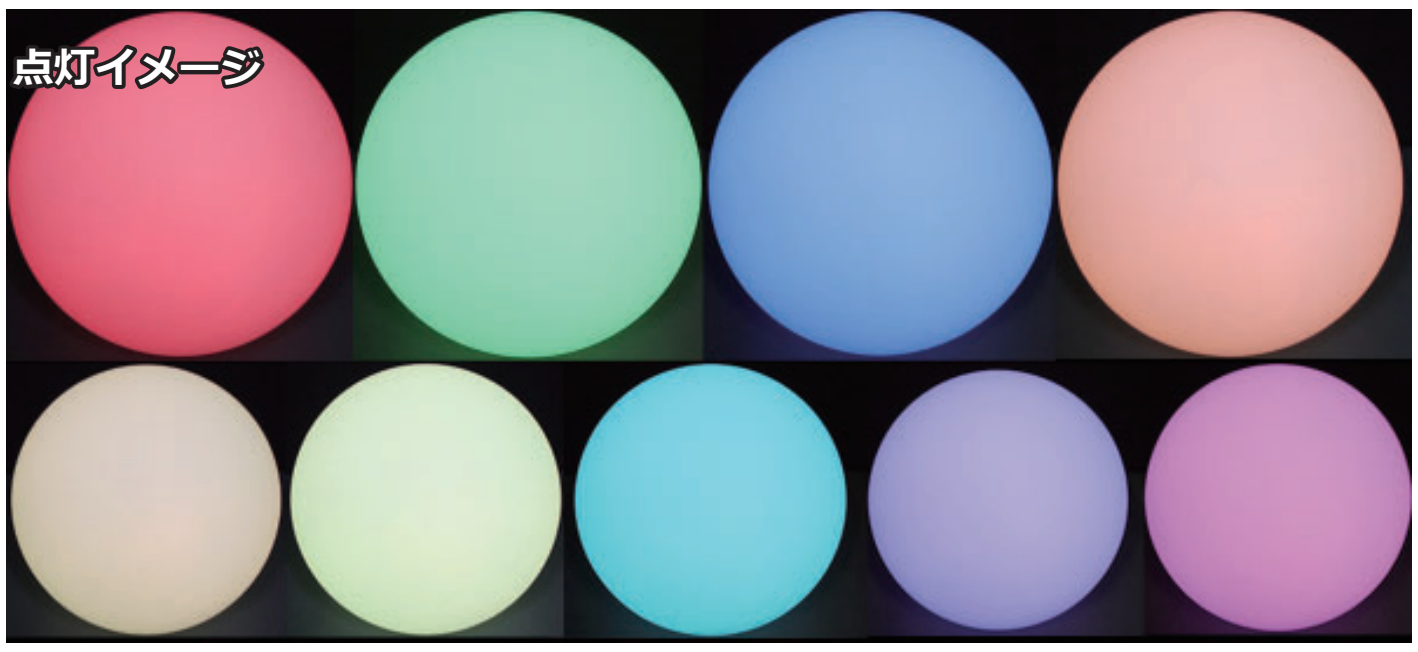

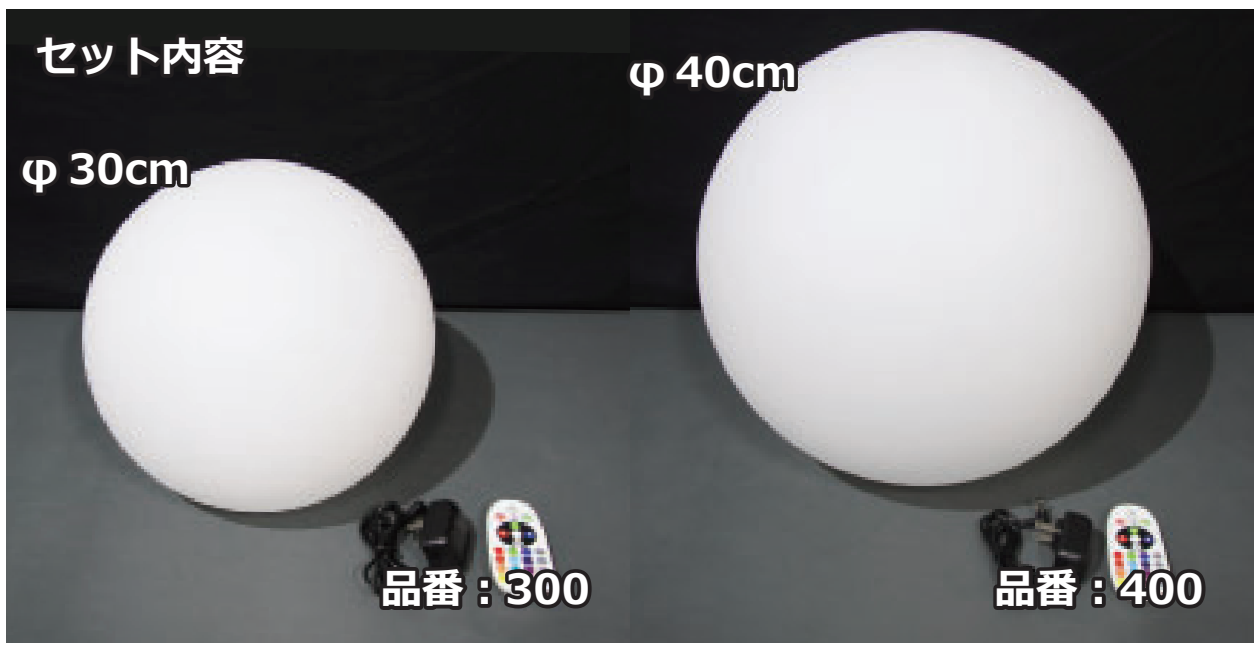

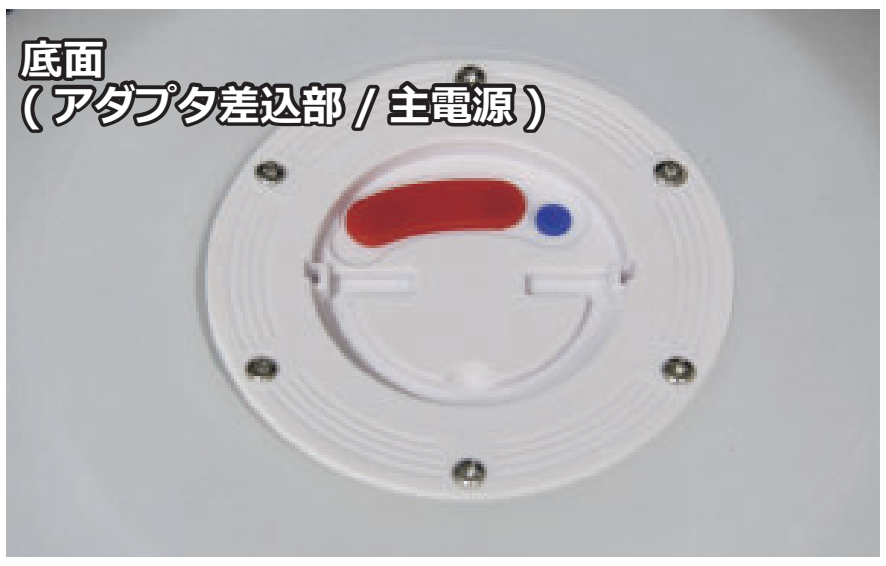

光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付

■実際に乗ることが可能　■カラー：RGBW　■連結：不可　■耐荷重：土台 / 約 13kg、シーソー / 約 18kg
■点灯時間：10 時間 (6 ～ 7 時間充電満タン)　■充電用アダプタ：入力電圧 /AC100V、出力電圧 /DC5V
■リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等
■サイズ：土台 / 幅約 675mm(下部の長い部分)、幅約 145mm(上部の短い部分)、高さ約 380mm　シーソー / 幅約 225mm、長さ約 2800mm
取っ手 / 幅約 355mm、高さ約 400mm　リモコン / 幅 50mm × 85mm ×厚み 5mm

商品コード	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280

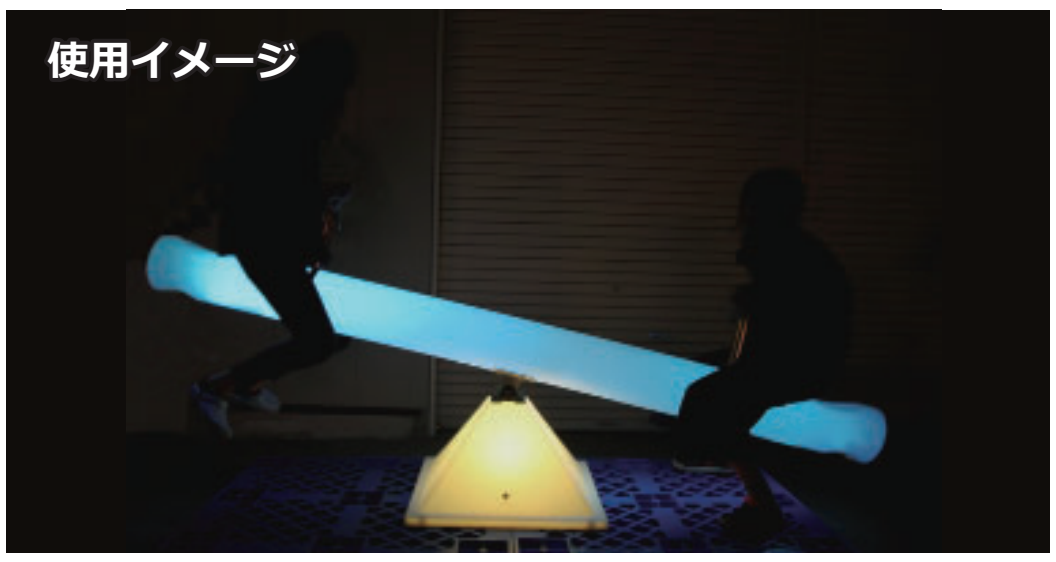



LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

充電式 RGB、リモコン付

各種共通

■カラー：RGB　■連結：不可　■保護等級：IP68　■材質：PE

■点灯時間：10 時間 (6 ～ 7 時間充電満タン)

■充電用アダプタ：入力電圧 /AC100V、出力電圧 /DC5V、容量 /1A

■リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等

※受注生産です。


底面 (アダプタ差込部 / 主電源)


アダプタ


リモコン

発光椅子


椅子 2 / 点灯イメージ


椅子 3 / 点灯イメージ

■サイズ：椅子 2 / 56 × 56 × 54cm
椅子 3 / 50 × 56 × 80cm

商品コード

椅子 2	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR2-RGB-RF-W56H54
椅子 3	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR3-RGB-RF-W50H80

発光テーブル


テーブル 1 / 点灯イメージ


テーブル 2 / 点灯イメージ

■サイズ：テーブル 1 / φ 65 × H42cm
テーブル 2 / φ 70 × H46cm

商品コード

テーブル 1	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE1-RGB-RF-G65H42
テーブル 2	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE2-RGB-RF-G70H46

鉢

■サイズ：鉢 1 / φ 12.5 × H19cm　鉢 2/ φ 48 × H95cm　鉢 3/ 18 × 18 × 50cm

商品コード

鉢 1	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT1-RGB-RF-G12H19
鉢 2	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT2-RGB-RF-G48H95
鉢 3	SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT3-RGB-RF-W18H50


鉢 1 / 点灯イメージ


鉢 2 / 点灯イメージ


鉢 3 / 点灯イメージ


サイズ比較

3D グローモチーフ、エンジェル、高さ 170cm、ホワイト

■入力電圧：DC24V　■サイズ：幅約 100 ×高さ約 170 ×奥行約 130cm　■重量：約 18.4kg
■連結：不可　■カラー：ホワイト　■コード色：ブラック　※大型商品につき納期についてはお問合せください

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-ANGEL-H170-W

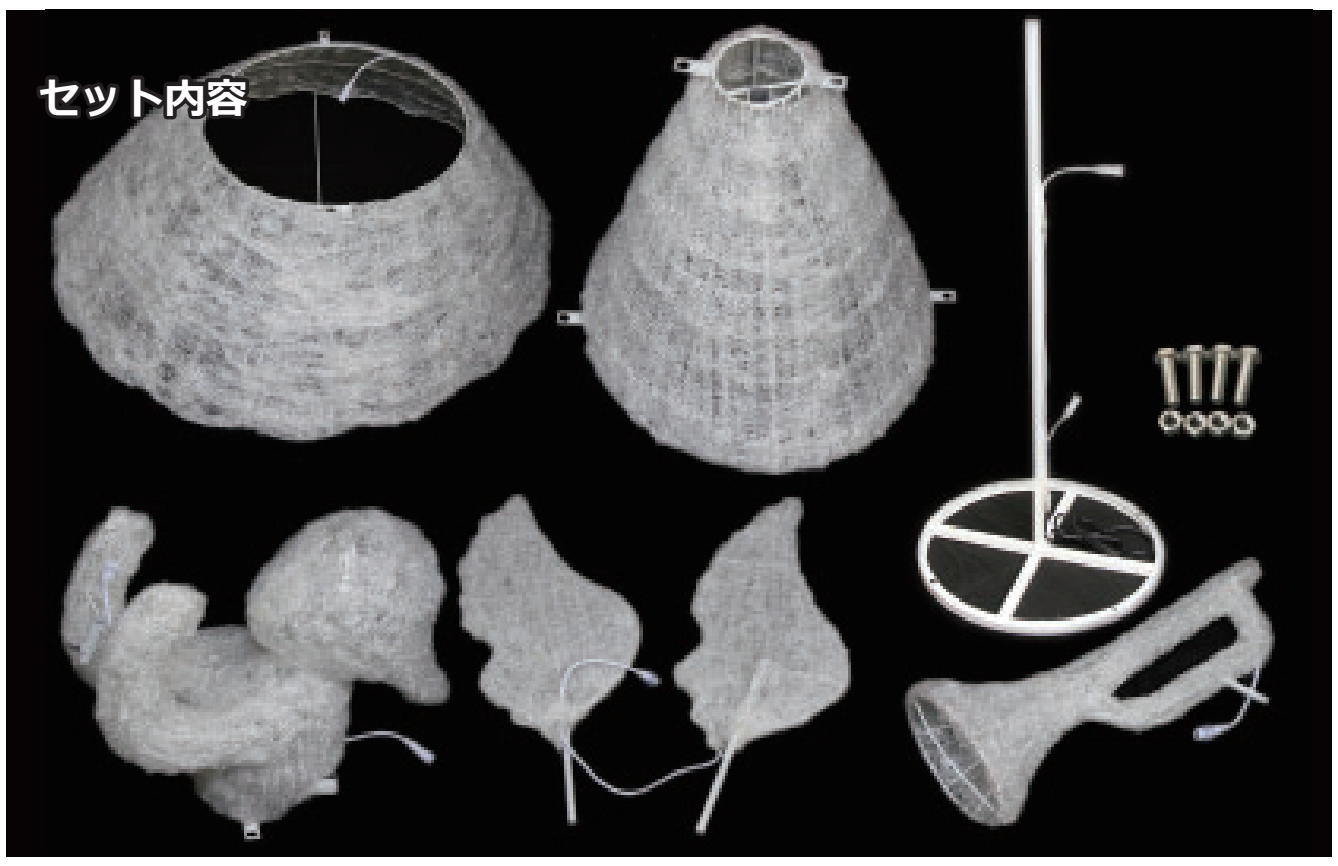
セット内容


点灯時 / 側面


消灯時 / 背面

PVC 製グローシート、1m × 5m

■モチーフライトの表面材に多く用いられている素材 (PVC) が網状になったもの
■サイズ：長さ 500 ×幅 100cm
■重量 (ネット)：800g

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-GLOW-SHEET-1Mx5M

特注モチーフも承ります


参考画像① / 概観


参考画像② / 蓮 (本体色：黄)


参考画像③ / 蓮 (本体色:ピンク)


参考画像④ / バラ

1 花ごとに制御可能なスティックパスライトです。


馬車


キリン


フラミンゴ①


フラミンゴ②


うり坊


シマウマ

特注の注文も対応いたしますのでお気軽にご相談ください

LED テープライト

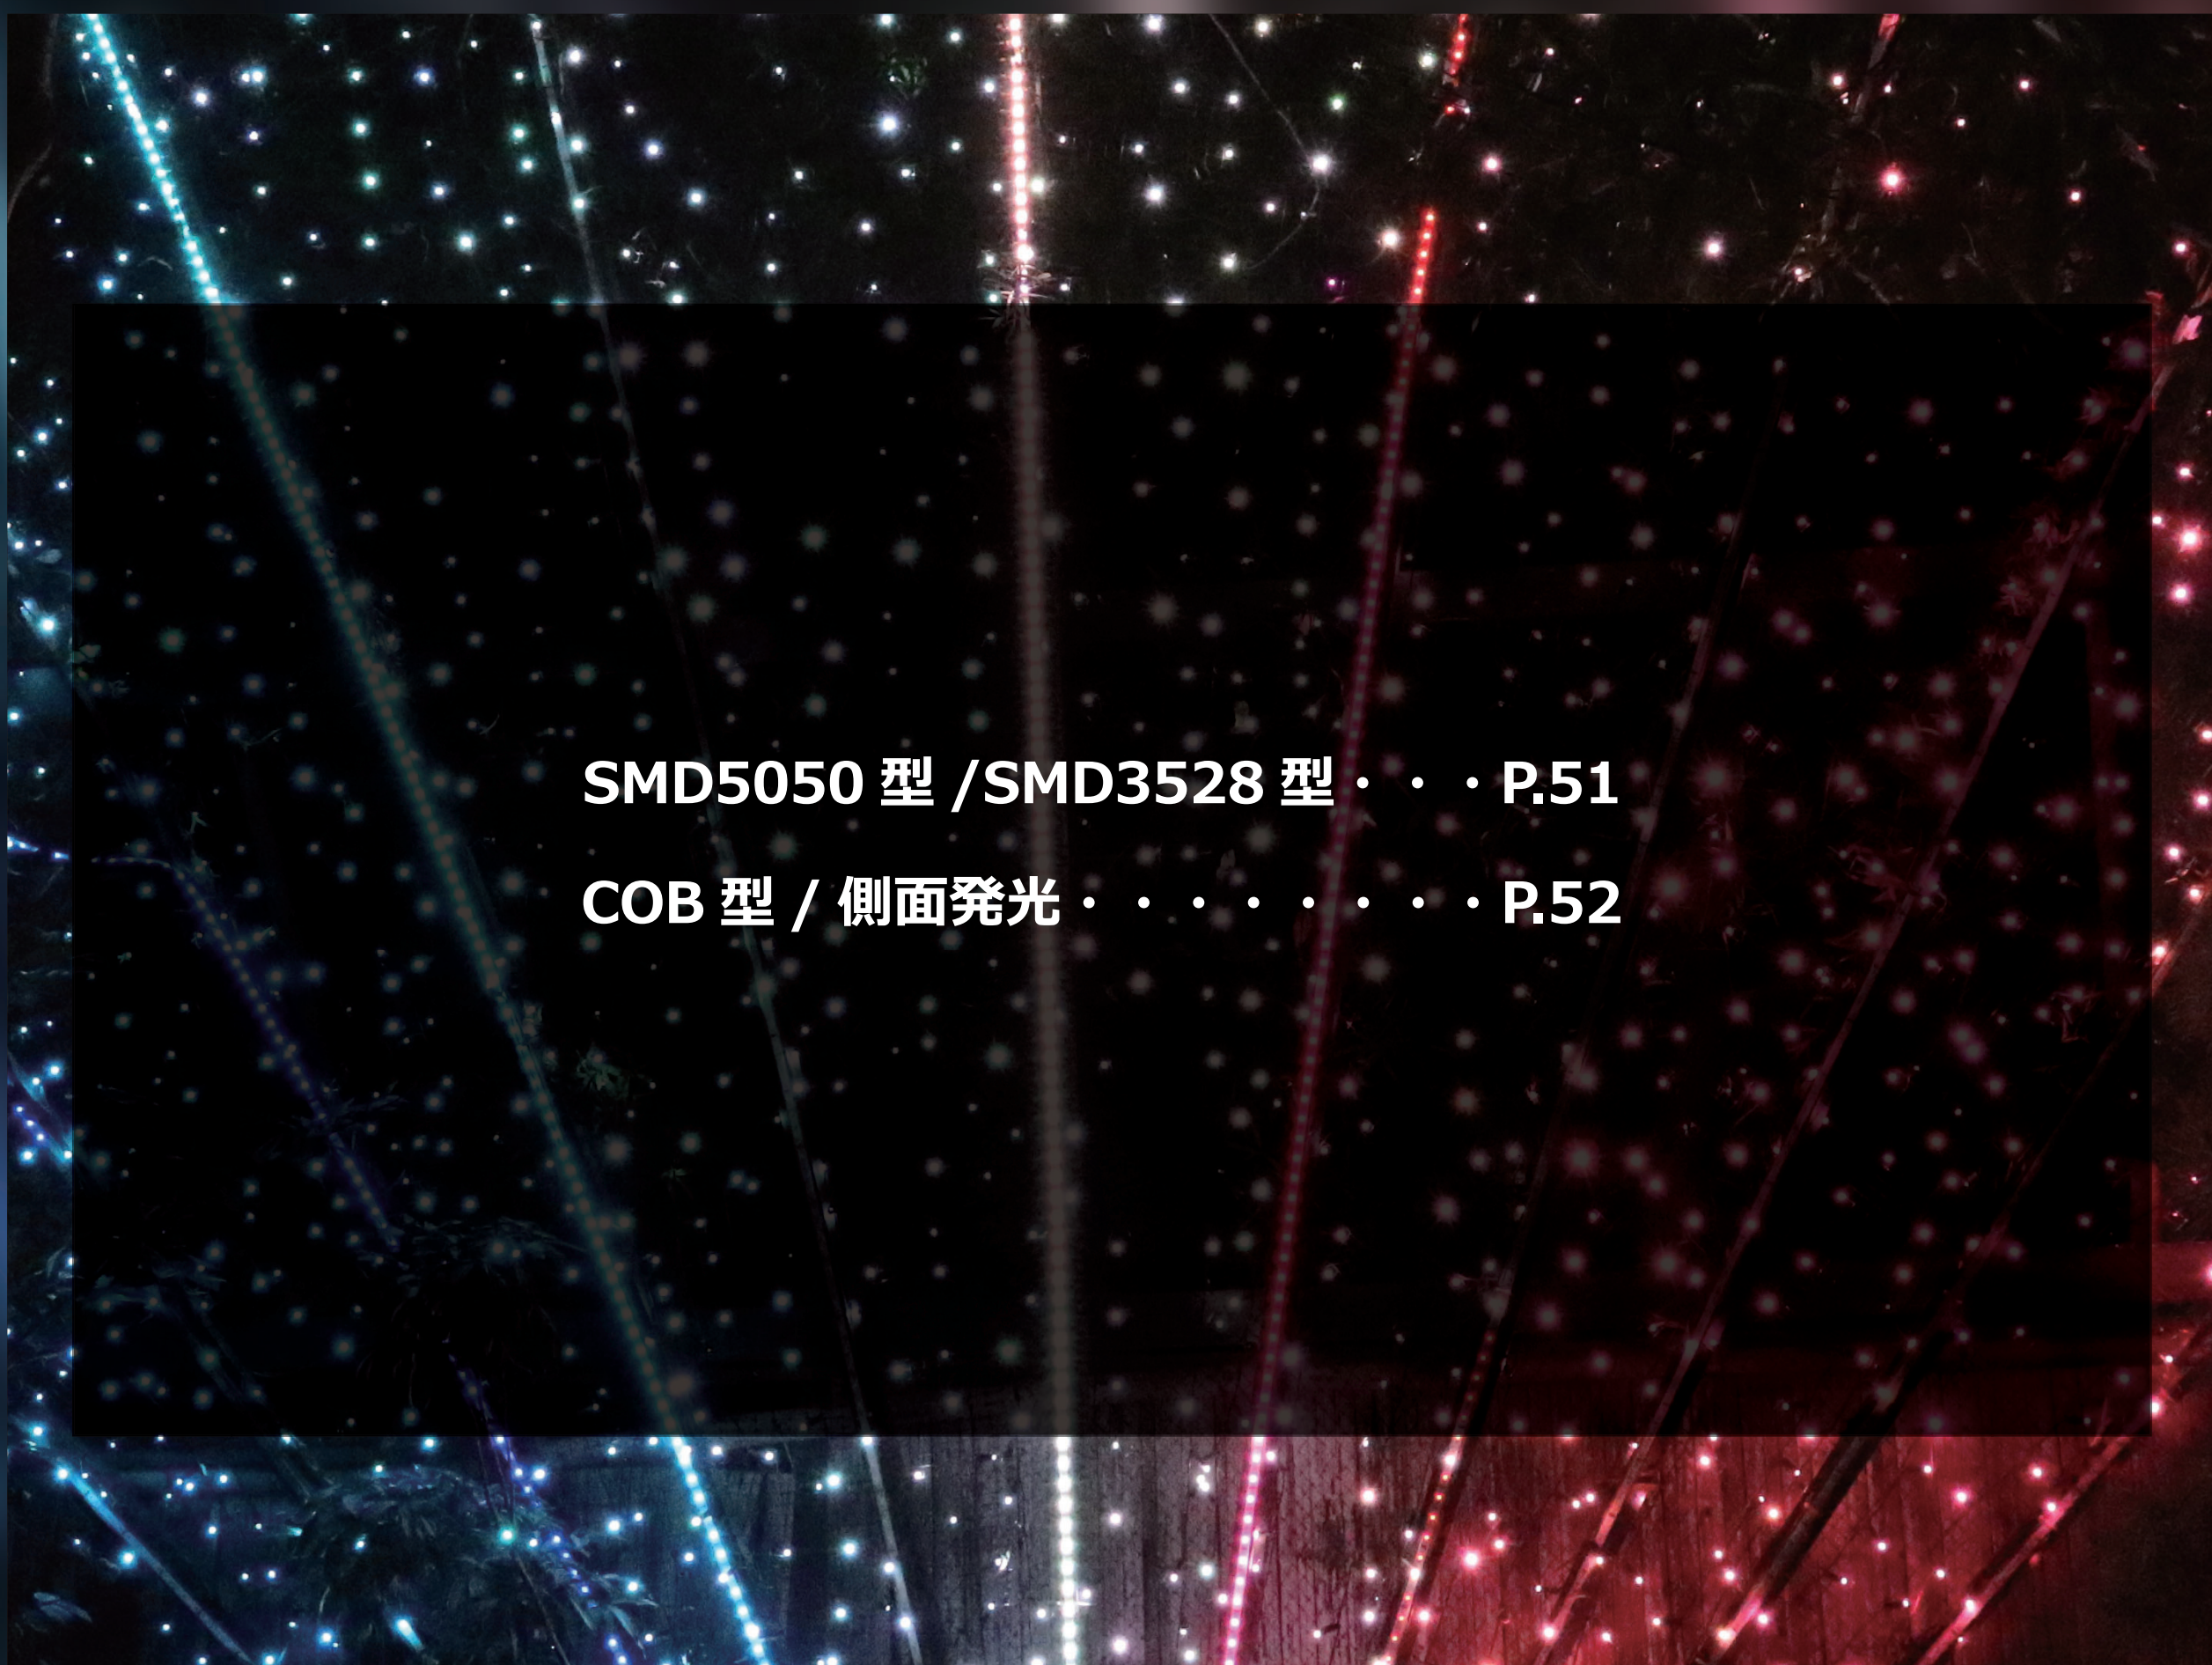

SMD5050 型 /SMD3528 型・・・P.51
COB 型 / 側面発光・・・・・・・・・P.52

商品詳細 / 動画

防水型 LED テープライト

正面発光 LED テープライト

LED テープライト (R3)、白基板

各種共通

■入力電圧：DC12V　■長さ：5m　■球数：300　■カット単位：5cm　■基板色：白　■連結：不可
■保護等級：IP65　■両面テープ付　■樹脂充填なし中空タイプ
※点灯には DC 電源が必要です。(P.117 参照)

SMD5050 型 (R3)

■消費電力：55W
■ 1 球あたり LED チップ数：3
■サイズ：テープ部 / 幅 12 ～ 12.5mm、厚さ 4.5mm
　　　エンド部 / 幅約 14.5mm、厚さ 6.5mm
※ RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P.92 参照)

商品コード
SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS- 品番

SMD3528 型 (R3)

■消費電力：24W
■ 1 球あたり LED チップ数：1
■サイズ：テープ部 / 幅 10mm、厚さ 4.5mm
　　　エンド部 / 幅約 12.5mm、厚さ 6.5mm

商品コード
SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS- 品番

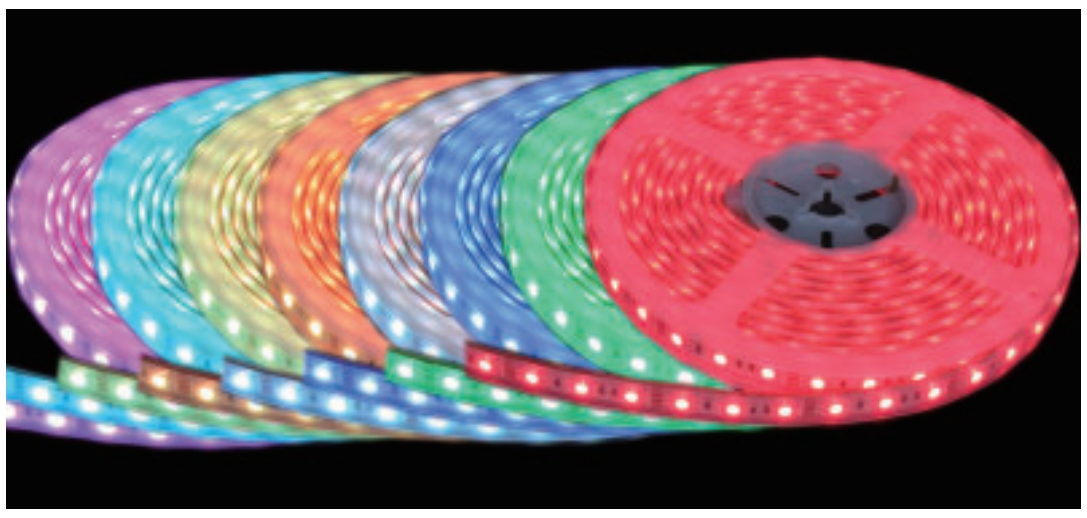
RGB　※ SMD5050 型のみ
品番：RGB


ブルー
品番：B


電球色
品番：C


グリーン
品番：G


ピンク
品番：Pi


パープル
品番：Pu


レッド
品番：R


ホワイト
品番：W


イエロー
品番：Y

取り付け部品 (別売)

SMD5050 型 /040 型用

エンドキャップ

穴なし　SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM
2 芯用 穴あき　SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-2HOLE
4 芯用 穴あき　SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-4HOLE

マウントクリップ (15 個セット)

平置タイプ　SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC
縦置タイプ　SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-15PC





SMD3528 型 /020 型 /3014 型用

エンドキャップ

穴なし　SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM
2 芯用 穴あき　SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM-2HOLE

マウントクリップ (15 個セット)

平置タイプ　SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC
縦置タイプ　SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-15PC

防水型 LED テープライト

COB 型 LED テープライト

■入力電圧：DC12V　■長さ：5m　■消費電力：10W/m　■色：2700K / 6000K / RGB
■カット単位：2700K,6000K/50mm、RGB/30mm　■照射角度：140°　■球数：単色 480LED/m、RGB 360LED/m　■連結：不可
■保護等級：IP65　■サイズ：単色 / 幅 10 ×厚さ 4.5mm、RGB/ 幅 14.5 ×厚さ 4.5 〜 5mm
※点灯には別売 DC 電源 (P.117 参照)、RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P.92 参照)

商品コード		
	2700K/6000K	SPLT-ELL-LED-TP-COB-W10-480W-ODS- 品番
	RGB	SPLT-ELL-LED-TP-COB-W14-360W-ODS-RGB


2700K　品番：C


6000K　品番：W

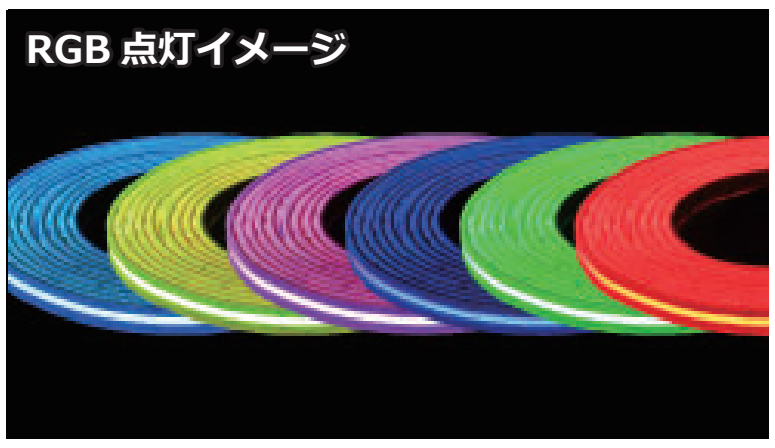

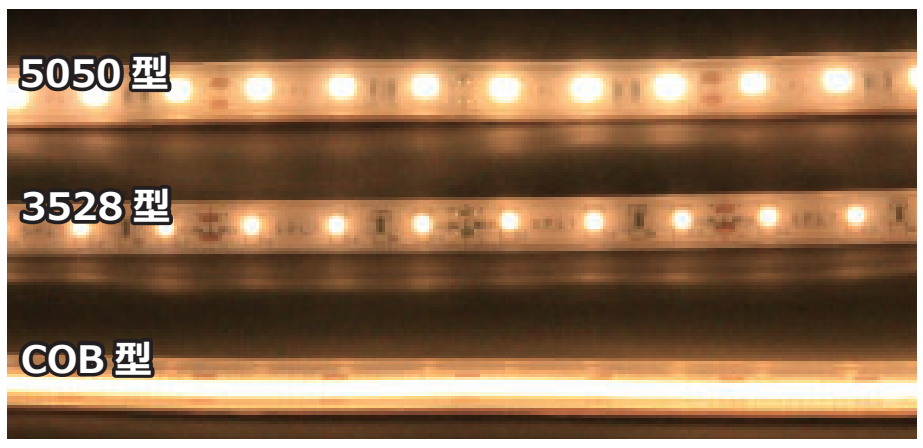

側面発光 LED テープライト

RGB3ch 側面発光 LED テープライト、SMD040 型 (R3)、5m 巻

■入力電圧：DC12V　■消費電力：48W　■球数：300　■連結：7m 以内を推奨　■長さ：約 5m　■ピッチ：16.7mm
■カット単位：5cm(3 球毎)　■両面テープ付　■基板色：白 / 黒　■保護等級：IP65
■サイズ：テープ部 / 幅 12.5mm ×厚さ 4mm、エンド部 / 幅 15mm ×厚さ 6.5mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード		
	白基板	SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB
	黒基板	SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB

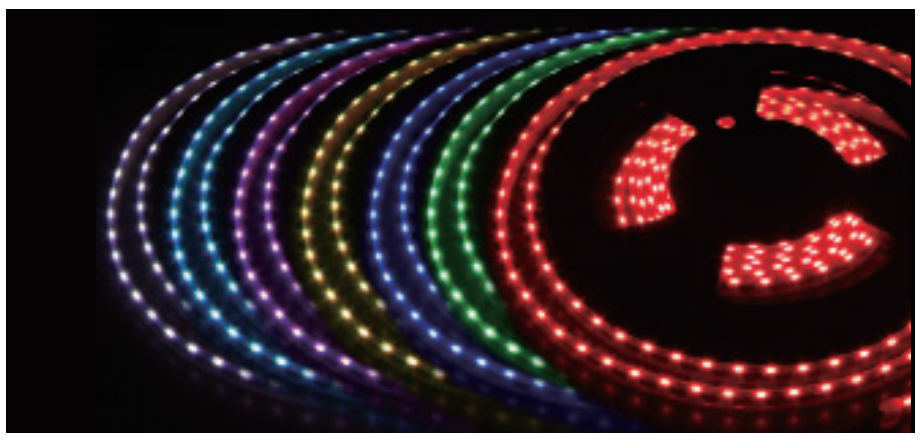

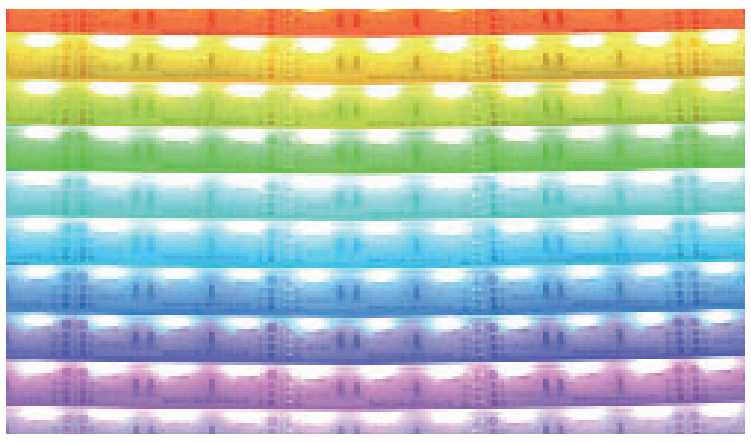

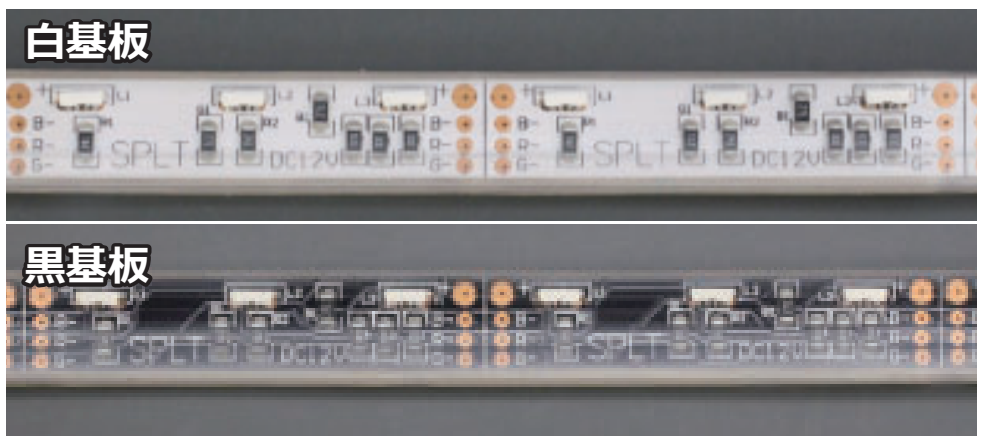

単色 側面発光 LED テープライト、SMD020 型 /3014 型

各種共通

■入力電圧：DC12V　■長さ：5m　■球数：300　■カット単位：5cm (3 球毎)　■基板色：白　■連結：不可
■保護等級：IP65　■両面テープ付　■樹脂充填なし中空タイプ
■サイズ：テープ部 / 幅 10mm ×厚さ 4mm、エンド部 / 幅 12.5mm ×厚さ 6.5mm
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

SMD020 型

■消費電力：24W
■カラー：ブルー / レッド / イエロー

商品コード　SPLT-ELL-LED-TP020-60- 品番


ブルー　品番：B


レッド　品番：R


イエロー　品番：Y

SMD3014 型　※ 020 型の後継品、明るさ約 3 割アップ

■消費電力：35W
■カラー：電球色 / グリーン / ホワイト

商品コード　SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD- 品番


電球色　品番：C


グリーン　品番：G


ホワイト　品番：W

LED ネオンフレックス

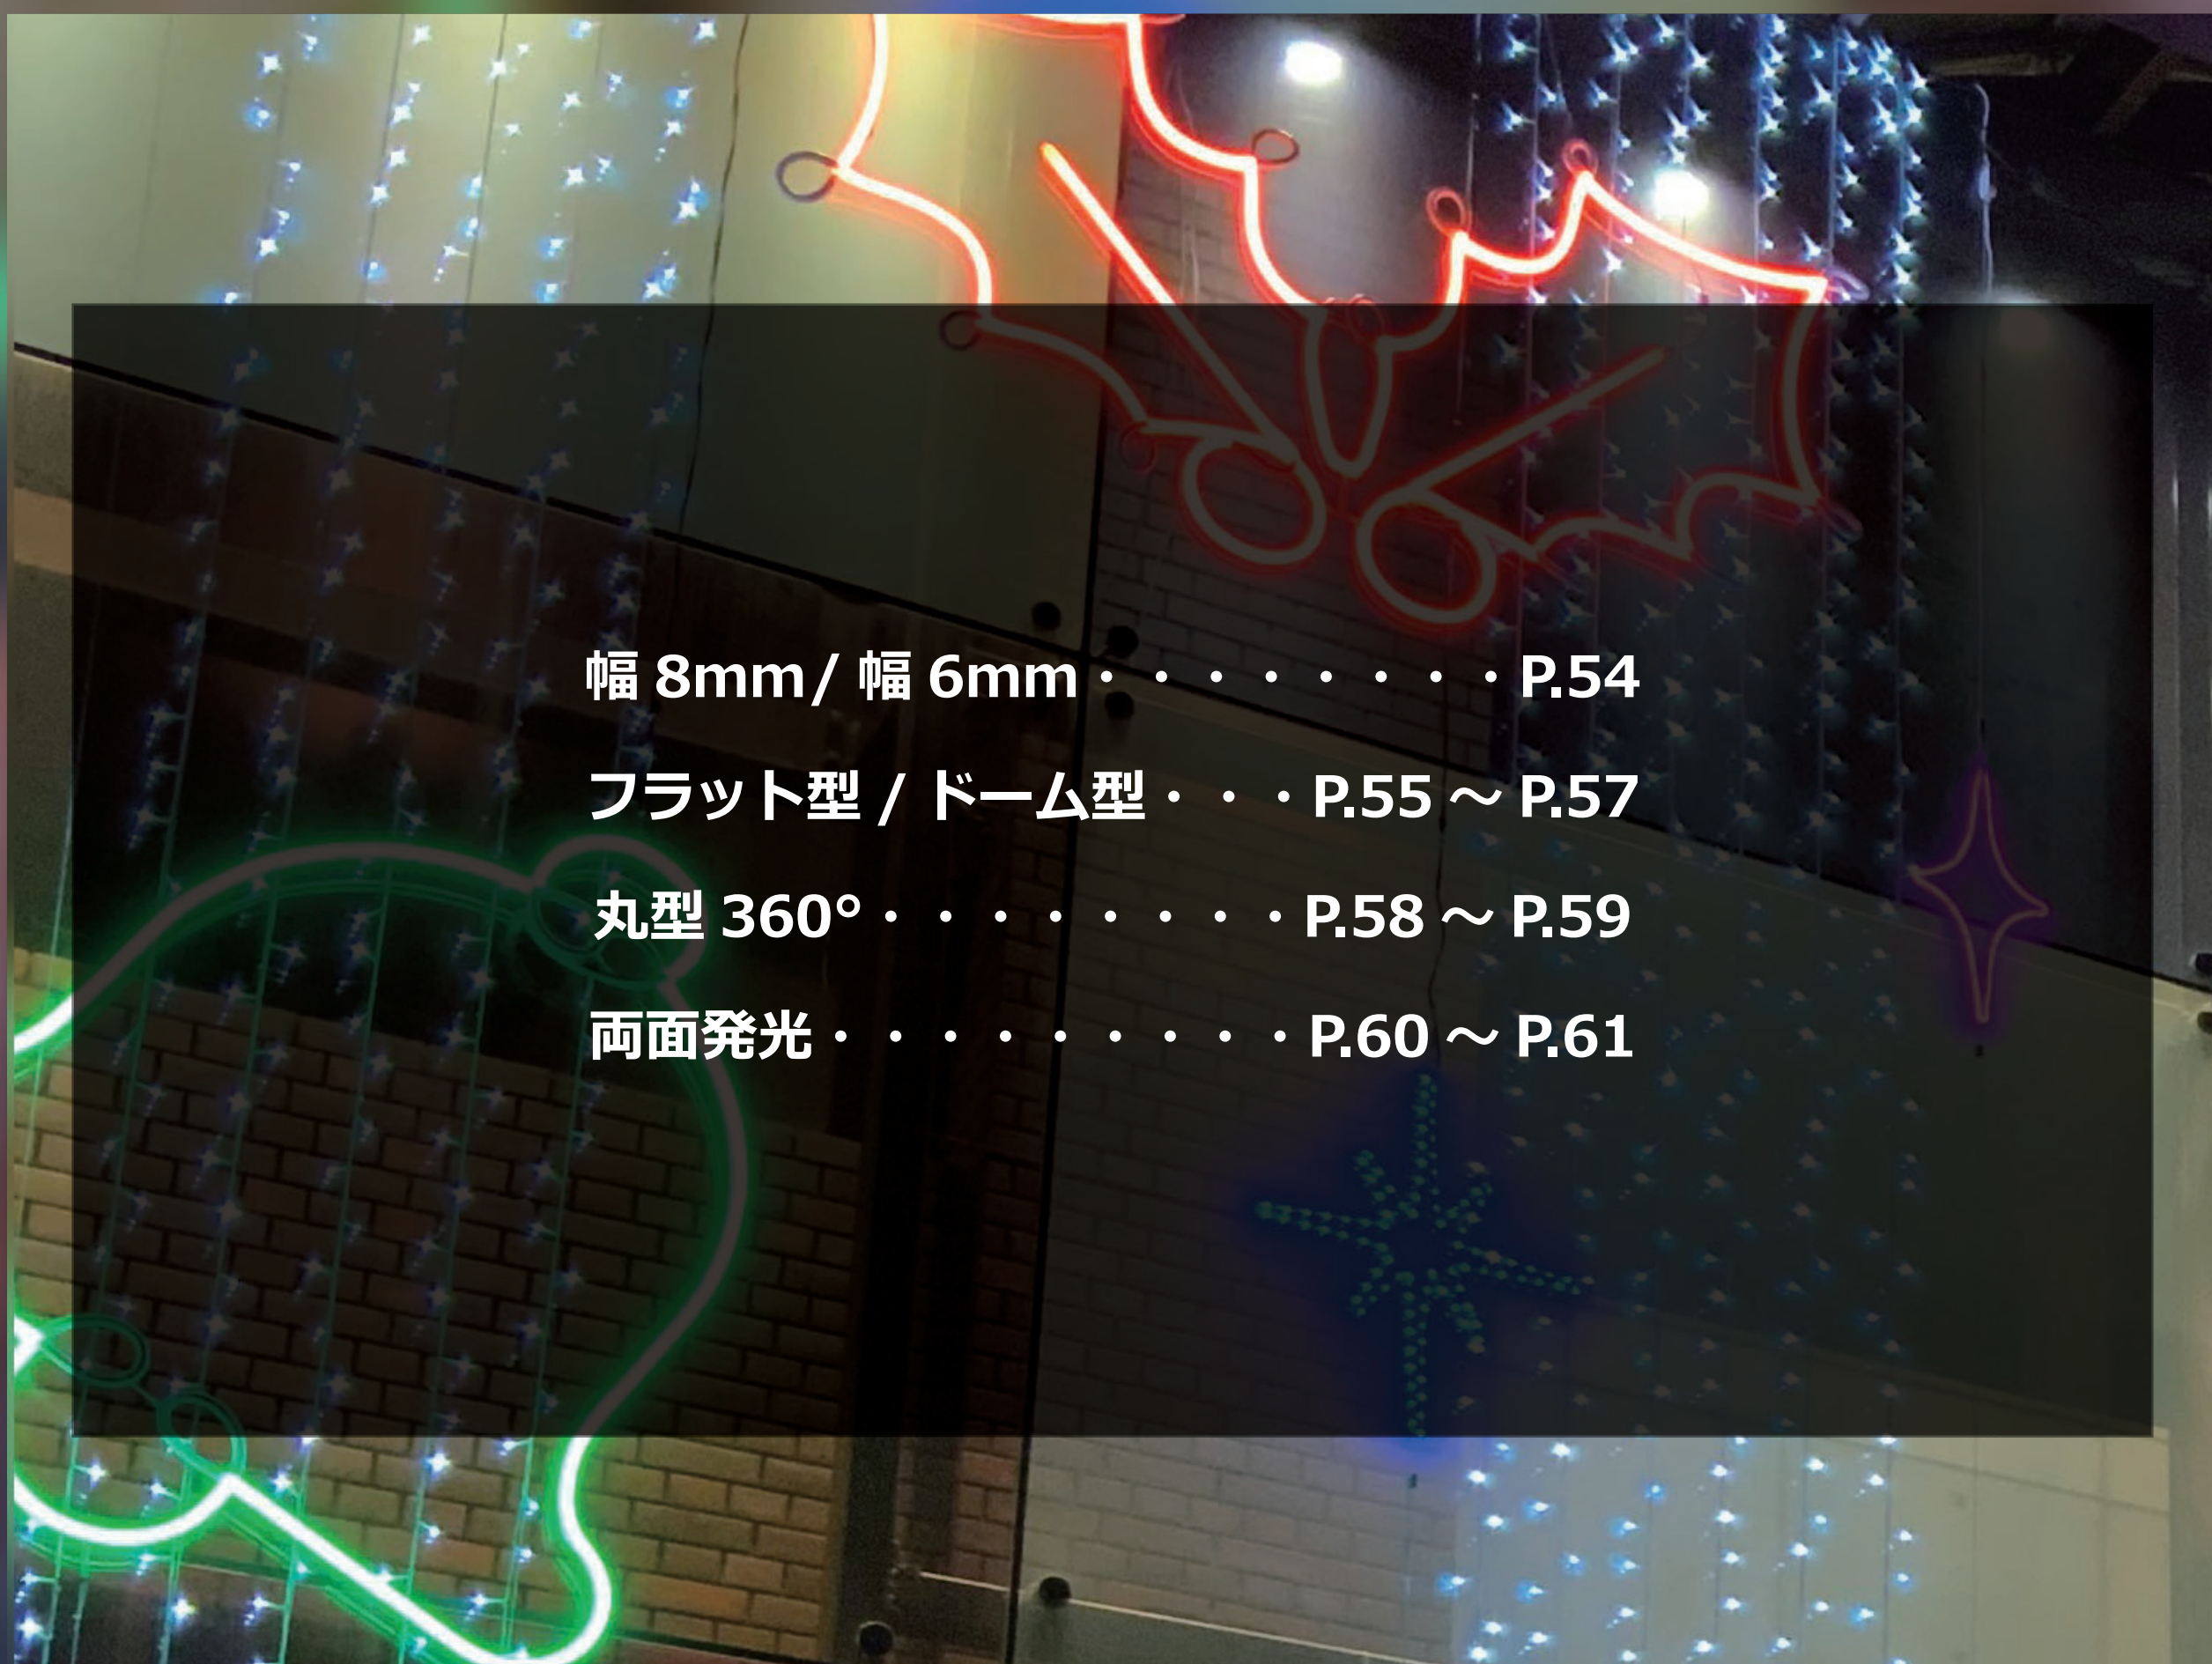

幅 8mm/ 幅 6mm・・・・・・・・・P.54

フラット型 / ドーム型・・・P.55 ～ P.57

丸型 360°・・・・・・・・・P.58 ～ P.59

両面発光・・・・・・・・・・P.60 ～ P.61

商品詳細 / 動画

LED ネオンフレックス

薄型 LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス DS08-F1、DC24V、幅 8mm、長さ 5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：75W　■長さ：5m　■カット単位：38.5mm
■サイズ：灯体部 / 幅 8 ×高さ 12mm、リード部 / 幅 23.5 ×高さ 17.5mm、エンド部 / 幅 12.5 ×高さ 16mm　■連結：不可
■最小曲げ半径：100mm　■保護等級：IP67　■形状：フラット型
■付属品：エンドキャップ× 1、電源入力ケーブル× 1、マウントクリップ× 20
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m- 品番


ブルー
品番：B


電球色
品番：C


グリーン
品番：G


レッド
品番：R


ホワイト
品番：W


イエロー
品番：Y

DS08-F1 用取り付け部品 (別売)

電源コード


商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-CABLE

エンドキャップ


商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END

マウントクリップ


商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-CLIP

LED ネオンフレックス DE06-F1、DC24V、幅 6mm、長さ 5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：96W　■長さ：5m　■カット単位：50mm
■サイズ：灯体部 / 幅 6 ×高さ 12mm、リード部・エンド部 / 幅 8.5 ×高さ 14.5mm　■リード電線長：約 175mm　■連結：不可
■最小曲げ半径：90mm　■保護等級：IP65　■形状：フラット型
※点灯には別売の DC 電源が必要です。　(P.117 参照)

商品コード
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m- 品番


ブルー
品番：B


電球色 (2700KK)
品番：C


グリーン
品番：G


レッド
品番：R


ホワイト (6500K)
品番：W


イエロー
品番：Y

DE06-F1 用取り付け部品 (別売)

エンドキャップ

商品コード：


穴無し
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END


穴有り
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE

マウントクリップ

商品コード：


小 (15 個セット)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END


大 (15 個セット)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE

ドーム型 / フラット型 LED ネオンフレックス

AC100V 単色 LED ネオンフレックス AW09、幅 9mm

■入力電圧：AC100V
■長さ：10m / 20m / 30m
■消費電力：10m=55W、20m=110W、30m=165W
■カット単位：500mm
■サイズ：幅 9 ×高さ 15mm
■コード色：ホワイト
■最小曲げ半径：40mm
■保護等級：IP68
■形状：フラット型、ドーム型

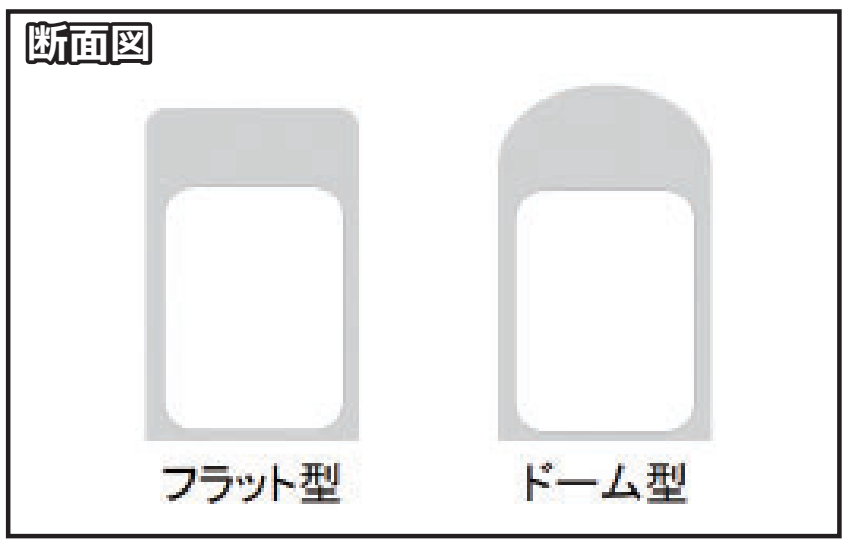

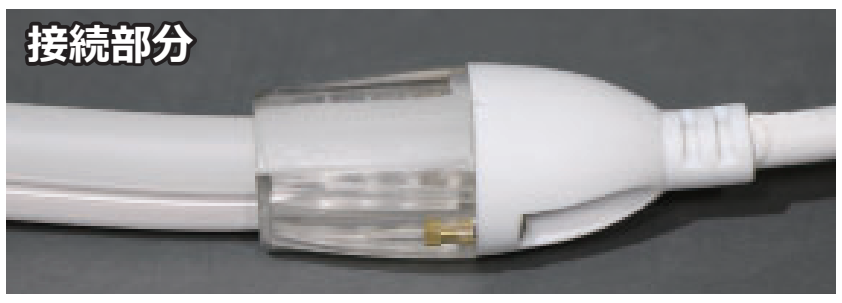

商品コード

ドーム型	SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L 長さ m- 品番
フラット型	SPLT-WG-NFX-AW09-F1-L 長さ m- 品番



電球色
品番：C

ホワイト (6500K)
品番：W

アンバー
品番：A



ブルー
品番：B

グリーン
品番：G

ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu

レッド
品番：R

イエロー
品番：Y

ナチュラルホワイト (4500K)
品番：Wn4500K

AW09 用取り付け部品 (別売)

電源コード

■長さ：約 40cm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-CABLE-INPUT-STRT

エンドキャップ



■サイズ：幅 25 ×高さ 23 ×奥行 32.5mm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END

LED ネオンフレックス

DC24V 単色 LED ネオンフレックス DW10、幅 10mm

■入力電圧：DC24V　　■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=44W、10m=88W、15m=132W
■カット単位：白・電球色 12.5cm / その他の色 8.33cm
■サイズ：灯体部 / 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部 / 幅 24 ×高さ 25mm
■連結：最大 15m まで　※要灯体間連結ケーブル
■最小曲げ半径：40mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません
■保護等級：IP68　　■形状：フラット型、ドーム型
※点灯には別売の DC 電源が必要です。　(P.117 参照)

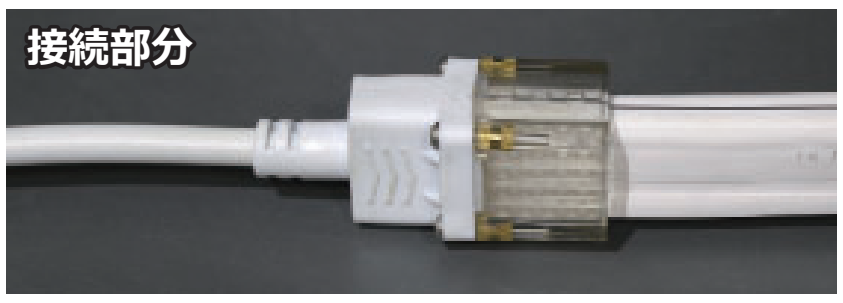

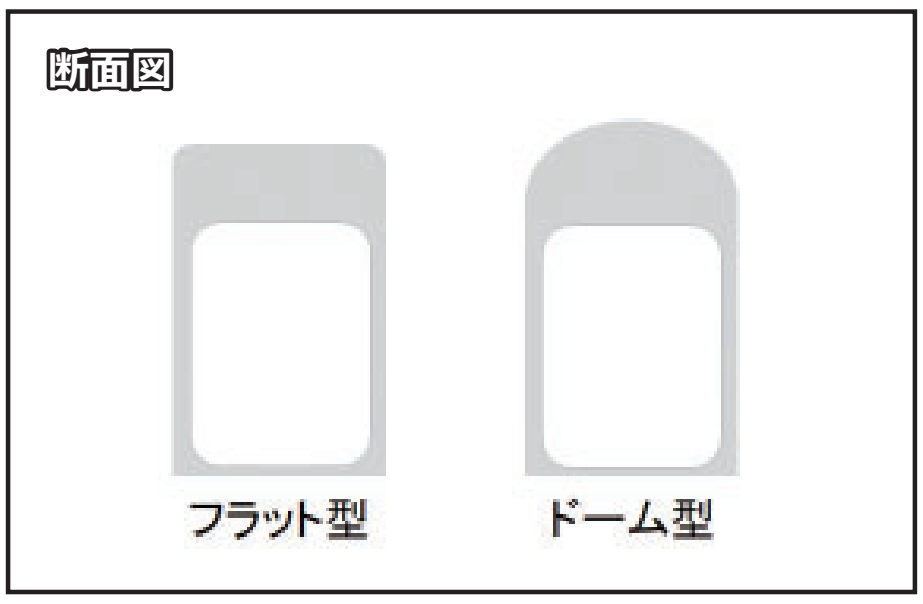

商品コード

ドーム型	SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L 長さ m- 品番
フラット型	SPLT-WG-NFX-DW10-F1-24-L 長さ m- 品番

レッド
品番：R



グリーン
品番：G



ブルー
品番：B



ホワイト (6000K)
品番：W6000K

アンバー
品番：A

電球色 (3000K)
品番：C3000K

ピンク
品番：Pi

パープル
品番：Pu

イエロー
品番：Y

DW10 用取り付け部品 (別売)

電源コード

■コード色：ブラック / ホワイト
　※指定はできません

商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW10-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT

エンドキャップ



■サイズ：幅 24 × 高さ 25 × 奥行 28mm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END

RGB3ch LED ネオンフレックス RW10、幅 10mm

各種共通

■最小曲げ半径：40mm　■サイズ：灯体部 / 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部 / 幅 24 ×高さ 25mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません　■保護等級：IP68　■形状：フラット型、ドーム型

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=68W、10m=136W、15m=204W
■カット単位：約 83.3mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.92、P.117 参照)

商品コード	
ドーム型	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L 長さ m-RGB3
フラット型	SPLT-WG-NFX-RW10-F1-24-L 長さ m-RGB3

DC100V 仕様

■入力電圧：DC100V
■長さ：5m / 10m / 20m
■消費電力：5m=42W、10m=84W、20m=168W
■カット単位：約 500mm
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.102 参照)

商品コード	
ドーム型	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-100-L 長さ m-RGB3
フラット型	SPLT-WG-NFX-RW10-F1-100-L 長さ m-RGB3



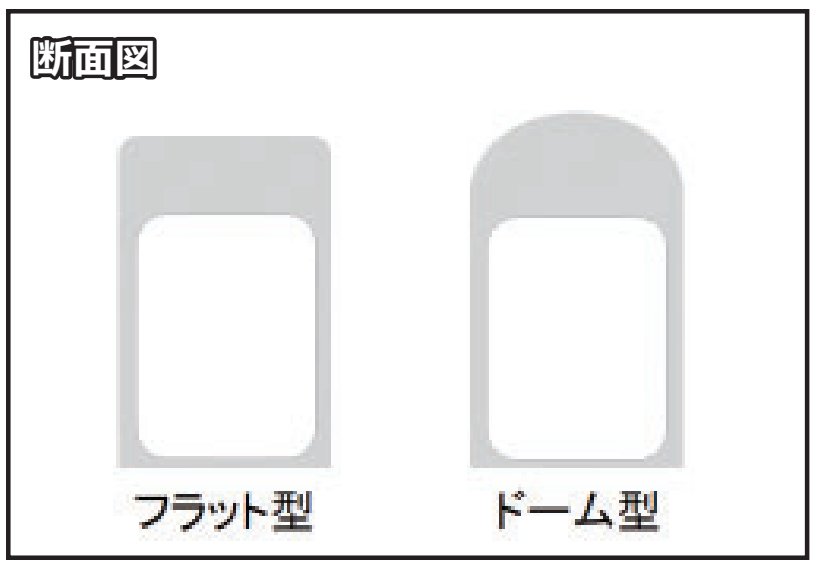

RW10 用取り付け部品 (別売)



電源・信号入力ケーブル ストレートタイプ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-STRT

電源・信号入力ケーブル サイド出しタイプ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-INPUT-4W-SIDE

灯体間連結ケーブル
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-JOINT-4W



エンドキャップ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10、幅 10mm

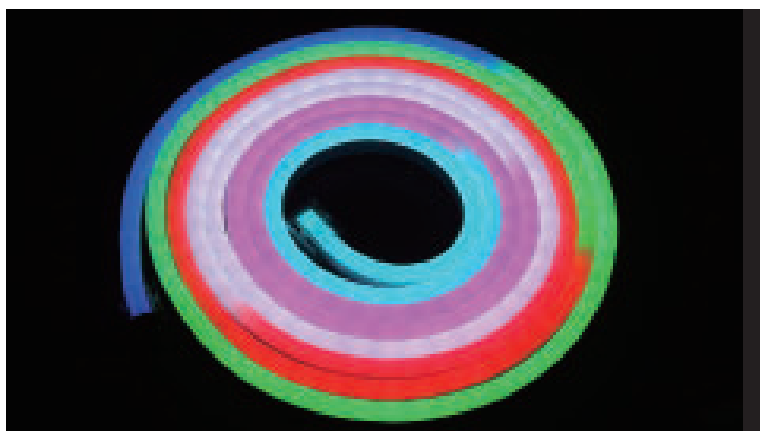

■ P.107 参照
■入力電圧：DC24V
■長さ：約 5m
■形状：フラット型、ドーム型

LED ネオンフレックス

丸型 360° LED ネオンフレックス

単色 丸型 360° LED ネオンフレックス AW18-R1/DW18-R1、直径 18mm

各種共通

■最小曲げ半径：80mm
■サイズ：灯体部 / φ 18mm、リード・エンド部 / φ 23mm
■コード色：ホワイト
■保護等級：IP65
■材質：PVC(灯体カバー)

＜影について＞



基板の裏側に
幅 10mm 程度の
帯状の影
(発光が弱い部分)
があります

AC100V 仕様

■入力電圧：AC100V
■長さ：10m / 20m / 30m
■消費電力：10m=50W、20m=100W、30m=150W
■カット単位：約 500mm

商品コード
SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L 長さ m- 品番

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=66W、10m=132W、15m=198W
■カット単位：約 50mm
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L 長さ m- 品番


レッド
品番：R


グリーン
品番：G


ブルー
品番：B


ホワイト (6000K)
品番：W6000K


アンバー
品番：A


電球色 (3000K)
品番：C3000K


ピンク
品番：Pi


パープル
品番：Pu


イエロー
品番：Y

AW18-R1/DW18-R1 用取り付け部品 (別売)


AW18-R1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW18-R1-P-CABLE-INPUT-ACP


DW18-R1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW18-R1-P-CABLE-INPUT-2W


灯体間連結ケーブル (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-2W


エンドキャップ (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END

RGB3ch 丸型 360° LED ネオンフレックス RW18-R1、直径 18mm

各種共通

■最小曲げ半径：80mm　■サイズ：灯体部 / φ 18mm、リード・エンド部 / φ 23mm
■コード色：ホワイト　■保護等級：IP65　■材質：PVC(灯体カバー)

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m
■消費電力：5m=103W、10m=206W
■カット単位：約 55.6mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.92、P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW18-R1-24-L 長さ m-RGB3

DC100V 仕様

■入力電圧：DC100V
■長さ：5m / 10m / 20m
■消費電力：5m=68W、10m=136W、20m=272W
■カット単位：約 500mm
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.102 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L 長さ m-RGB3

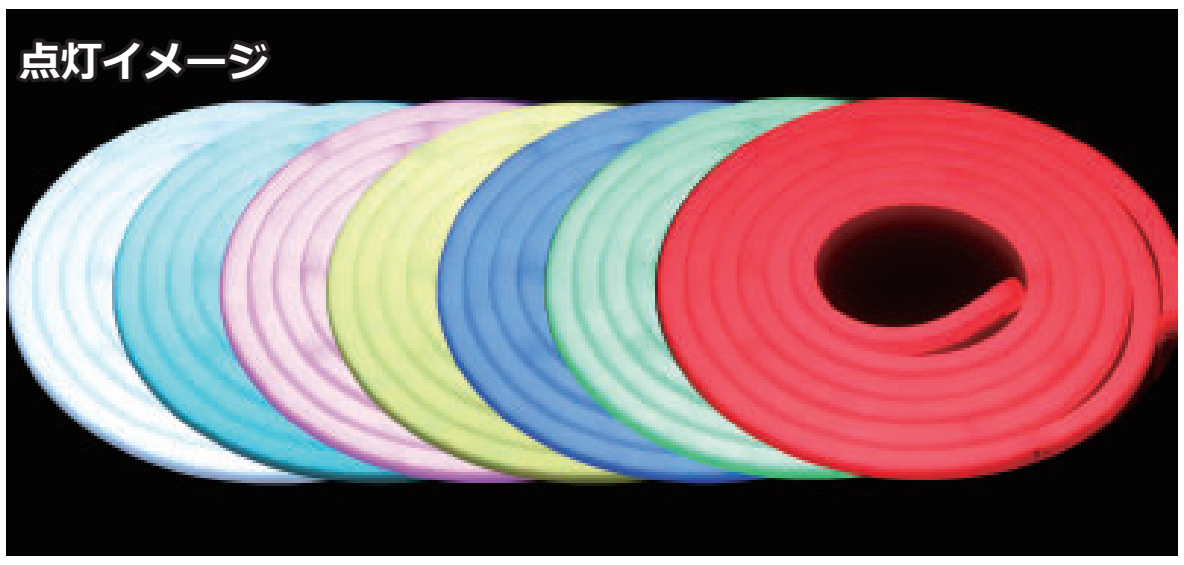



<影について>



基板の裏側に
幅 10mm 程度の
帯状の影
(発光が弱い部分)
があります

RW18-R1 用取り付け部品 (別売)　※ SW18-R1 と共通



電源・信号入力ケーブル、エンドキャップ付

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END

灯体間連結ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W



エンドキャップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END



マウントクリップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-MNT-CLIP

SPI 対応 丸型 360° LED ネオンフレックス、SW18-R1、直径 18mm

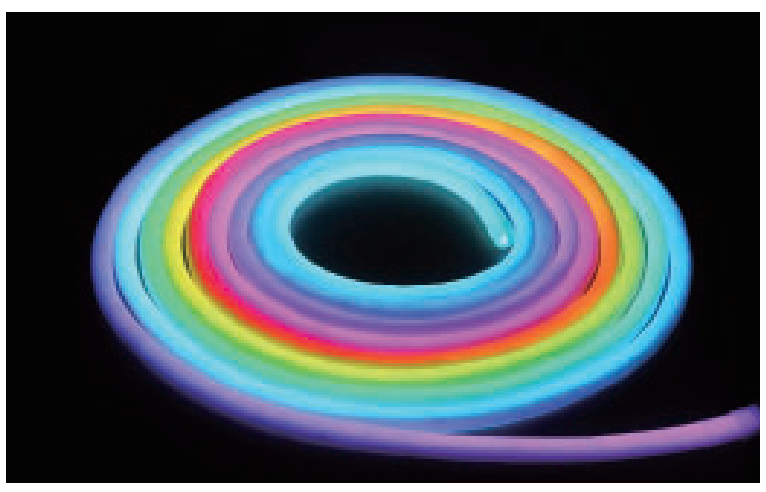

■ P.108 参照
■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m
■材質：PVC(灯体カバー)

LED ネオンフレックス

両面発光 LED ネオンフレックス

単色 両面発光 LED ネオンフレックス AW11-BD1/DW11-BD1、幅 11mm

各種共通

■最小曲げ半径：40mm
■サイズ：灯体部 / 幅 11 ×高さ 24mm、リード・エンド部 / 幅 26 ×高さ 33mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません
■保護等級：IP68

AC100V 仕様

■入力電圧：AC100V
■長さ：10m / 20m / 30m
■消費電力：10m=93W、20m=186W、30m=279W
■カット単位：約 500mm

商品コード
SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L5m- 品番

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=55W、10m=110W、15m=165W
■カット単位：125mm
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L5m- 品番


レッド
品番：R


グリーン
品番：G


ブルー
品番：B


ホワイト (6000K)
品番：W6000K


アンバー
品番：A


電球色 (3000K)
品番：C3000K


ピンク
品番：Pi


パープル
品番：Pu


イエロー
品番：Y

AW11-BD1/DW11-BD1 用取り付け部品 (別売)


AW11-BD1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-P-CABLE-INPUT-ACP


DW11-BD1 用 電源コード
商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-P-CABLE-PWR-2W-STRT


灯体間連結ケーブル (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-CABLE-JOINT-2W


エンドキャップ (共通)
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END

RGB3ch 両面発光 LED ネオンフレックス RW11-BD1、幅 11mm

各種共通

■最小曲げ半径：40mm　■サイズ：灯体部 / 幅 11 ×高さ 24mm、リード・エンド部 / 幅 26 ×高さ 33mm
■コード色：ブラック / ホワイト　※指定はできません　■保護等級：IP68

DC24V 仕様

■入力電圧：DC24V
■長さ：5m / 10m / 15m
■消費電力：5m=35W、10m=70W、15m=105W
■カット単位：約 100mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.92、P.117 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-24-L5m-RGB3

DC100V 仕様

■入力電圧：DC100V
■長さ：5m / 10m / 20m
■消費電力：5m=67W、10m=134W、20m=268W
■カット単位：約 500mm
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.102 参照)

商品コード
SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-100-L5m-RGB3

RW11-BD1 用取り付け部品 (別売)

電源・信号入力ケーブル
ストレートタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-P-CABLE-INPUT-4W-STRT

灯体間連結ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-CABLE-JOINT-4W

エンドキャップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END

SPI 対応 両面発光 LED ネオンフレックス、SW11-BD1、幅 11mm

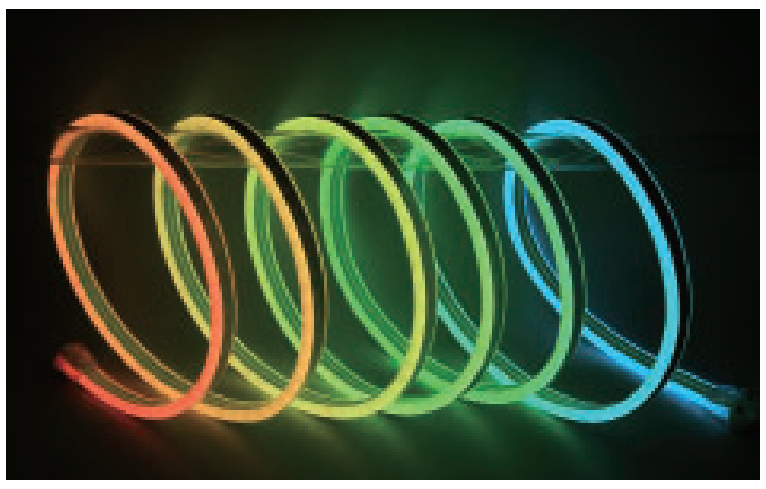

■ P.108 参照
■入力電圧：DC24V
■長さ：約 5m

LED モジュール

NOVA・・・・・・・・・・・・P.63

MINI・・・・・・・・・・・・P.64

SIDE/RGB/DMX 対応・・・P.65

商品詳細 / 動画

LED モジュール

AC100V NOVA

各種共通

■入力電圧：AC100V　■照射角：175°　■色温度：3000K/6000K　■販売単位：50 個　■直列最大連結数：100 個
■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード		
	0.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV08L-u1-M50-w 品番
	2.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV28L-u2-M50-w 品番

AC100V NOVA 0.8L

■消費電力：0.8W
■全光束：～ 120lm
■配線ピッチ：120 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
57 × 24.5 × 7.3 mm
■質量：約 12g

AC100V NOVA 2.8L

■消費電力：2.8W
■全光束：～ 308lm
■芯芯ピッチ：330 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
88 × 24.5 × 7.3 mm
■質量：約 24g

DC12V NOVA

各種共通

■入力電圧：DC12V　■照射角：170°　■色温度：3000K/6000K　■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード		
	NOVA1	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u1-M50-w 品番
	NOVA2	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u2-M40-w 品番
	NOVA3	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u3-M30-w 品番
	NOVA4	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u4-M20-w 品番

DC12V NOVA1



■消費電力：0.36W
■全光束：58lm
■配線ピッチ：75 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
26.1 × 16 × 11.4mm
■質量：約 6.4g
■販売単位：50 個
■直列最大連結数：50 個

DC12V NOVA2

■消費電力：0.72W
■全光束：11.6lm
■配線ピッチ：110 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
50.1 × 16 × 11.2 mm
■質量：約 11.8g
■販売単位：40 個
■直列最大連結数：40 個

DC12V NOVA3

■消費電力：1.08W
■全光束：174lm
■配線ピッチ：150 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
74.1 × 16 × 11 mm
■質量：約 15.5g
■販売単位：30 個
■直列最大連結数：30 個

DC12V NOVA4



■消費電力：2.0W
■全光束：310lm
■配線ピッチ：280 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
44.4 × 38.3 × 11.4mm
■質量：約 22.8g
■販売単位：20 個
■直列最大連結数：20 個

LED モジュール

AC100V MINI

各種共通

■入力電圧：AC100V　■照射角：150°　■色温度：3000K/6000K　■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード		
	2N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u2-M100-w 品番
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u3-M50-w 品番

AC100V 2N

■消費電力：0.6W
■全光束：55lm
■配線ピッチ：55 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
29.4 × 12.7 × 8.2 mm
■質量：約 5g
■販売単位：100 個
■直列最大連結数：100 個

AC100V 3N

■消費電力：1.2W
■全光束：85lm
■配線ピッチ：138 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
67 × 15 × 10.1 mm
■質量：約 10g
■販売単位：50 個
■直列最大連結数：150 個

DC12V MINI

各種共通

■入力電圧：DC12V　■色温度：3000K/6000K　■販売単位：50 個　■直列最大連結数：50 個
■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K　※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード		
	1N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NN-u1-M50-w 品番
	1MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u1-M50-w 品番
	3MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u3-M50-w 品番

DC12V 1N

■消費電力：0.36W
■照射角：175°
■全光束：30lm
■配線ピッチ：40 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
13 × 7 × 9 mm
■質量：約 1g

DC12V 1MINI

■消費電力：0.36W
■照射角：155°
■全光束：34lm
■配線ピッチ：30 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
19.8 × 10.3 × 7.9 mm
■質量：約 1.6g

DC12V 3MINI

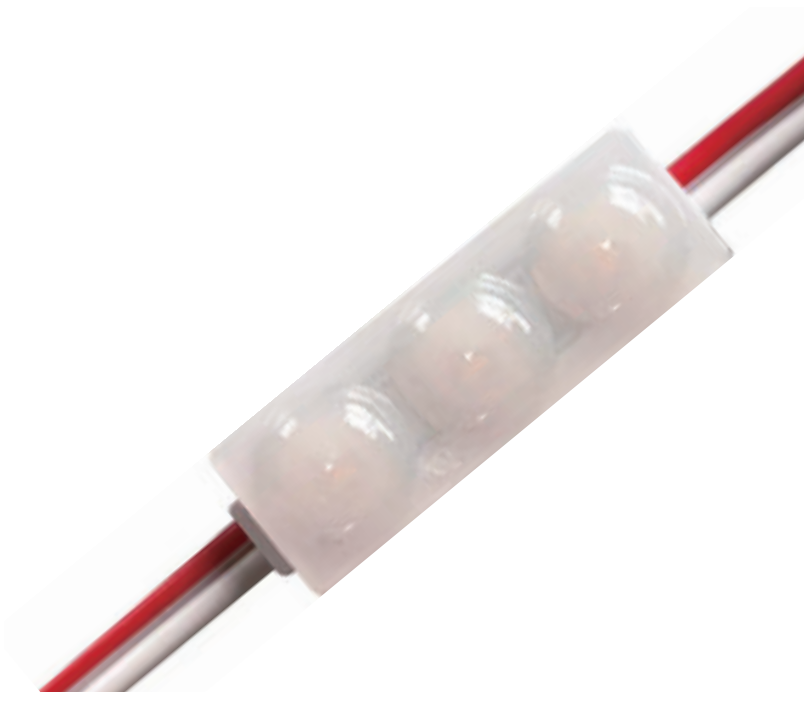

■消費電力：0.48W
■照射角：150°
■全光束：40lm
■配線ピッチ：50 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
26.5 × 9 × 7.4 mm
■質量：約 2.5g

DC12V SIDE

各種共通

■入力電圧：DC12V　■色温度：6000K　■直列最大連結数：20 個
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード		
	1.5N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE15N-u1-M20-wW6000K
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE30N-u1-M18-wW6000K

DC12V SIDE1.5N

■消費電力：1.5W
■照射角：18°× 50°
■全光束：130lm
■配線ピッチ：135 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
45 × 25.4 × 11.8 mm
■質量：約 33g
■販売単位：20 個

DC12V SIDE3N

■消費電力：3W
■照射角：12°× 56°
■全光束：240lm
■配線ピッチ：135 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
72 × 34 × 18.4 mm
■質量：約 36g
■販売単位：18 個

DC12V RGB

各種共通

■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB　■直列最大連結数：50 個　■保護等級：IP68
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード		
	KRGBD	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RK-u2-M50-wRGB
	RGB3-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RR-u3-M50-wRGB
	KR-12RGB4-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB

KRGBD

■消費電力：0.72W
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
68 × 16 × 8.8mm
■販売単位：50 個

RGB3-12V

■消費電力：0.72W
■照射角：160°
■配線ピッチ：100 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
72 × 18 × 12
■質量：約 12g
■販売単位：50 個

KR-12RGB4-12V

■消費電力：1.2W
■照射角：120°
■配線ピッチ：108 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
40 × 40 × 9
■質量：約 16g
■販売単位：50 個

DMX 対応モジュール

■ P.95 参照

LED 投光器、PAR、スポットライト

スリム筐体 /COB 型・・・・・・・・・・・・・・・・・P.67

長型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.68

地中ライト / 水中ライト / ガーデンライト /MS・・・P.69

スポットライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.70

ブラックライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.71

商品詳細 / 動画

LED 投光器、PAR、スポットライト

LED 投光器、矩形、スリム筐体

各種共通

■入力電圧：AC100V　■照射角度：120 度　■ LED 色：電球色、ホワイト　■保護等級：IP65
■色温度：電球色 3200K、白 6500K

50W



■消費電力：50W
■明るさ：電球色 4250lm、白 4420lm
■ LED 数：1
■重量：2.2kg
■筐体色：黒、グレー (電球色のみ)
■サイズ：黒筐体 / 高さ 285 ×幅 240 ×奥行 55mm(ステー含まず)
　　　　　グレー筐体 / 高さ 280 ×幅 235 ×奥行 69mm(ステー含まず)

商品コード

黒筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-B 品番
グレー筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC

100W

■消費電力：100W
■明るさ：電球色 8360lm、白 8690lm
■ LED 数：2　■重量：4kg
■筐体色：黒
■サイズ：高さ 336 ×幅 293 ×奥行 82mm(ステー含まず)

商品コード
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-B 品番

DMX 対応 COB 型 LED ウォールウォッシャー

■ P.96 参照　■全 4 種類 (30W/60W/120W/200W)　■カラー：RGB

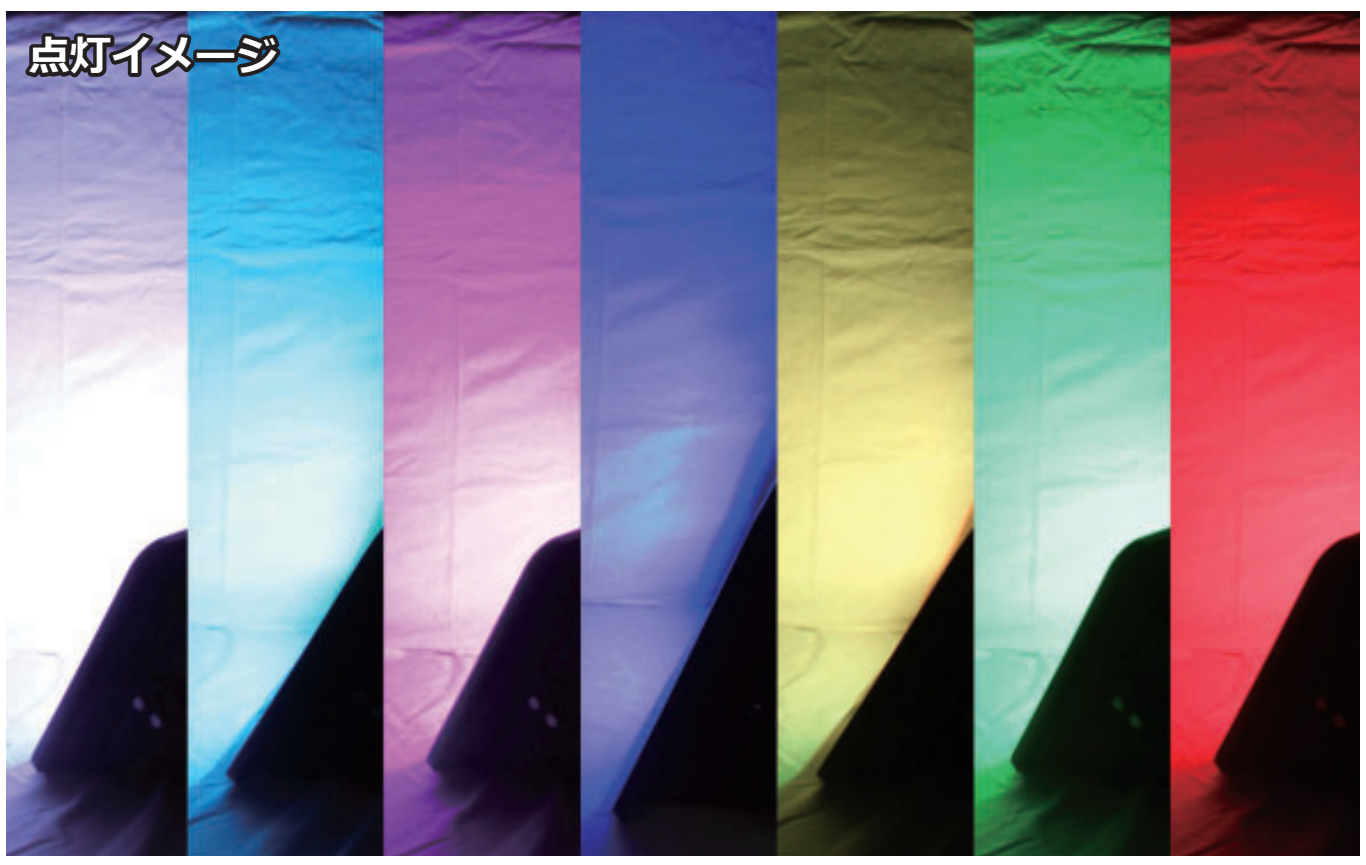

LED 投光器、PAR、スポットライト

長型ウォールウォッシャー

DMX 対応 LED ウォールウォッシャー、長型、RGB

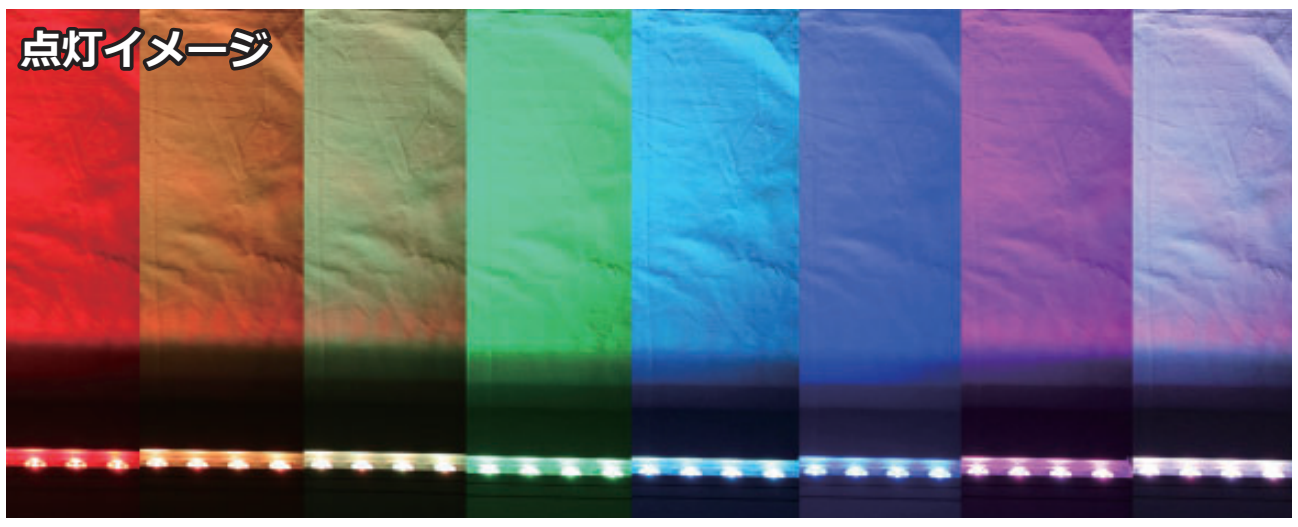

■入力電圧：DC24V

■長さ：50cm / 100cm

■消費電力：50cm/36W、100cm/72W

■ LED 数：50cm / 12 、100cm / 24

■カラー：RGB(3in1)

■照射角：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度から選択可

■保護等級：IP65

■サイズ：50cm/ 高さ 62 ×幅約 480 ×奥行約 44mm
100cm/ 高さ 62 ×幅約 960 ×奥行約 44mm

※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード：	
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12RGB-L500-An 照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An 照射角

LED ウォールウォッシャー、長型、電球色



■入力電圧：DC24V

■長さ：50cm / 100cm

■消費電力：50cm/18W、100cm/36W

■ LED 数：50cm / 18 、100cm / 36

■カラー：電球色 (ゴールド)

■照射角：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度から選択可

■保護等級：IP65

■サイズ：50cm/ 高さ 62 ×幅約 480 ×奥行約 44mm
100cm/ 高さ 62 ×幅約 960 ×奥行約 44mm

※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード	
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An 照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An 照射角

LED ウォールウォッシャー、長型、RGB(3ch)、照射角 12 度 ※現品限り

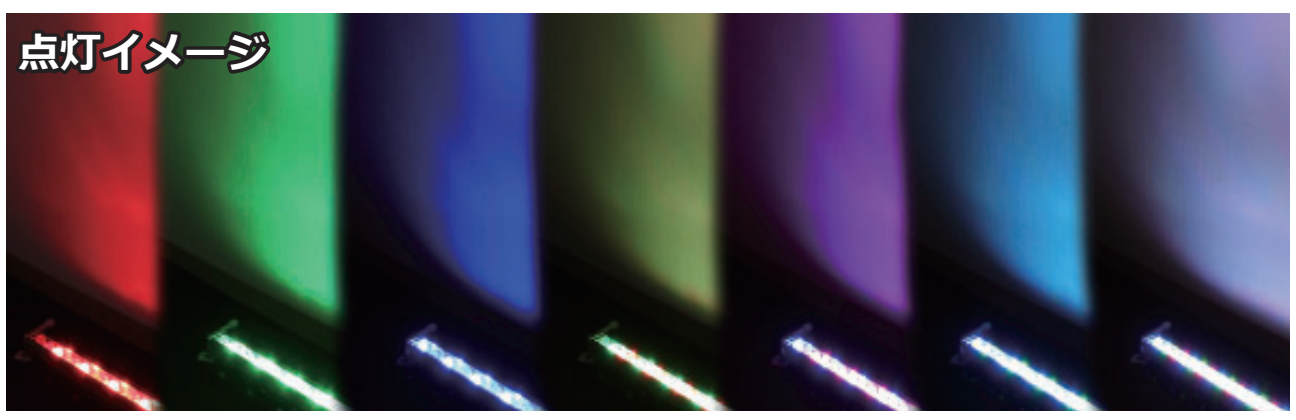

■入力電圧：DC24V

■長さ：50cm / 100cm

■消費電力：50cm/23W、100cm/45W

■ LED 数：50cm / 18 (R/G/B ×各 6)
100cm / 36(R/G/B ×各 12)

■カラー：R＋G＋B　■照射角：12 度　■保護等級：IP65

■サイズ：50cm/ 高さ 62 ×幅約 480 ×奥行約 44mm
100cm/ 高さ 62 ×幅約 960 ×奥行約 44mm

※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード	
50cm	SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V23W-18RGB-L500-An12
100cm	SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V45W-36RGB-L1000-An12

LED 地中ライト・水中ライト

AC100V・20W、電球色



■入力電圧：AC100V　■消費電力：10W
■サイズ：φ 250 ×高さ 95mm　■重量：1.7kg
■ LED 色：電球色　■ LED 数：1
■照射角度：90 度　■環境温度：-20℃～ 45℃
■先バラコード

商品コード
SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

DMX 対応 地中ライト

■ P.99 参照　■入力電圧：DC12V / DC24V
■カラー：RGB(3in1)

DMX 対応 水中ライト

■ P.98 参照　■入力電圧：DC12V
■カラー：RGB(3in1)

LED ガーデンライト

DC24V・12W、12 灯、スパイク付

■入力電圧：DC24V　■消費電力：12W(R：4W/G:4W/B:4W)　■ LED 数：12 灯 (R:4 灯 /G:4 灯 /B:4 灯)　■照射角度：30 度
■制御方法：RGB3ch コントローラまたは DMX (発注時に選択)　■重量：1050g　■保護等級：IP65
■サイズ：スパイク含まず / φ 138 ×奥行 69mm、スパイク取付時 / 幅 138 ×奥行 69 ×高さ 352mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード		
	RGB3ch 制御	SPLT-ZGRO-GD-STD-RND-D24V12W-12RGB-An30
	DMX 制御	SPLT-ZGRO-GD-DMX-RND-D24V12W-12RGB-An30

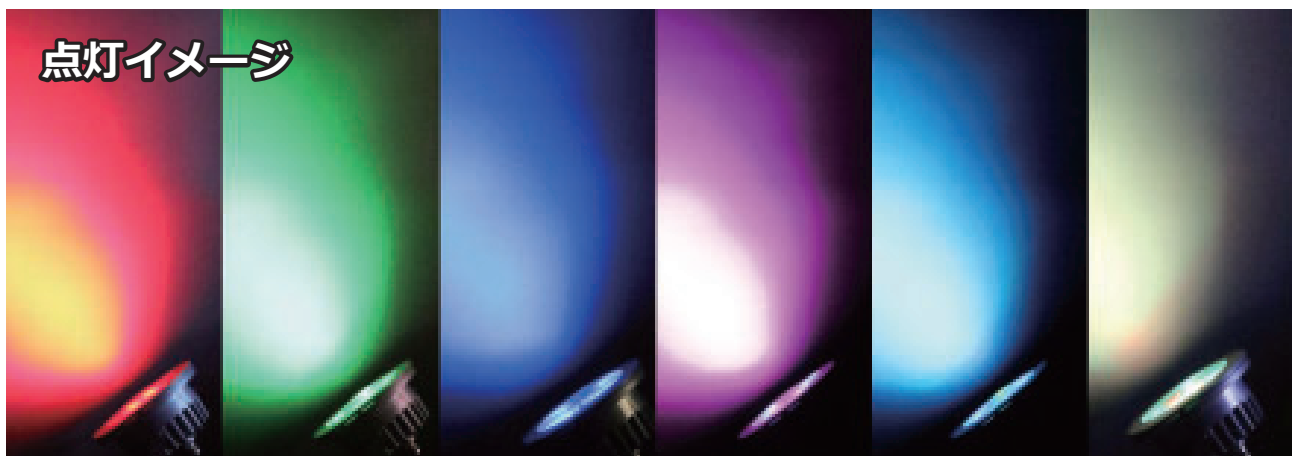

DC24V、投光器 MS1(50W)/MS2(100W)

■入力電圧：DC24V　■消費電力：50W/100W　■ LED 数：50W/6 灯 (4in1)、100W/12 灯 (4in1)　■保護等級：IP67
■カラー：RGB-W(6000K)【品番：RGBW】、RGB-C(3000K)【品番：RGBC】　■照射角度：30 度 /50 度　■重量：50W/1300g、100W/2500g
■サイズ (ステー含まず)：50W/ 幅 137 ×奥行 76.4 ×高さ約 178mm、100W/ 幅 258 ×奥行 76.4 ×高さ約 178mm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード		
	50W	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6 品番 -An0 照射角
	100W	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12 品番 -An0 照射角

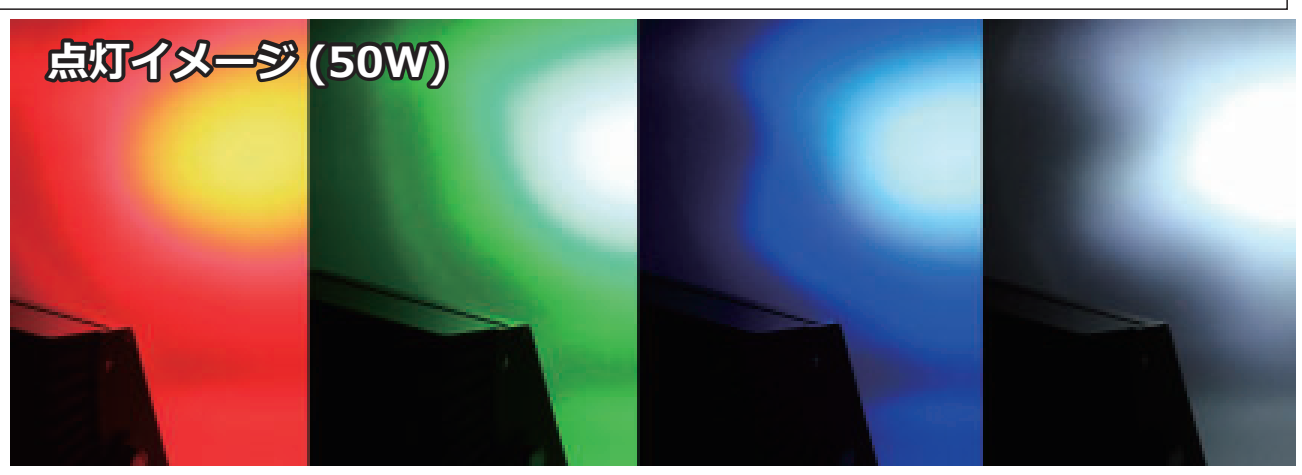

LED 投光器、PAR、スポットライト

コンパクトスポットライト

■入力電圧：DC12V
■消費電力：9W
■ LED 数：3
■照射角度：20 度 /40 度から選択可
■カラー：電球色 (3000K)/ ホワイト (6000K) /RGB(1670 万色)
■筐体色：黒 / 白 ※電球色 / ホワイトの白筐体は受注生産
■サイズ：φ約 49.5 ×奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
■保護等級：IP65
■ケーブル長：約 190 ～ 200cm
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード

SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3- 筐体色 品番 -An 照射角

例）黒筐体 / ホワイト /20 度：SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20

ミニスポットライト

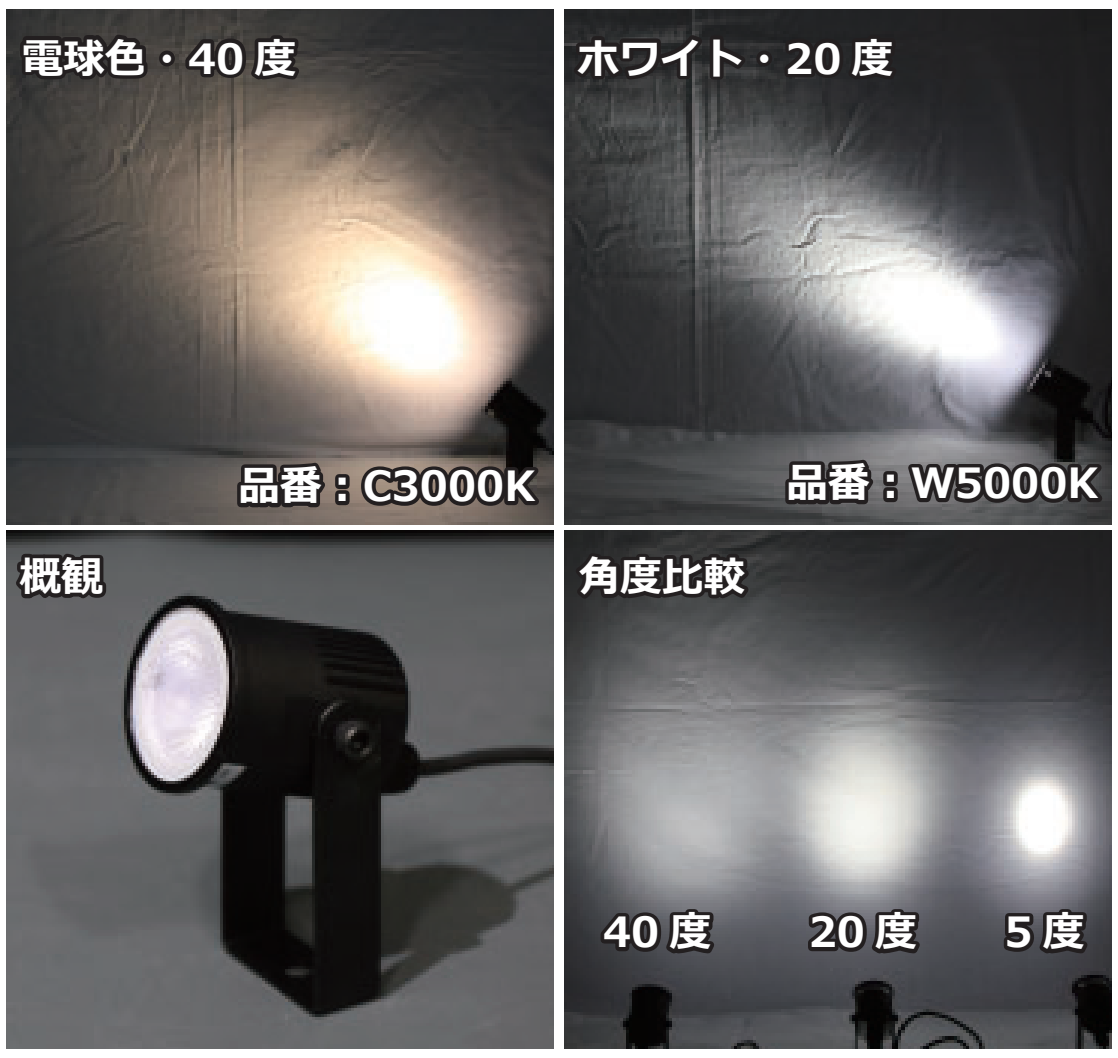

■入力電圧：DC12V
■消費電力：単色 /3W、RGB-N/12W、RGB-W/12W
■ LED 数：1
■照射角度：5 度 /20 度 /40 度から選択可
■カラー：電球色 (3000K)/ ホワイト (5000K) / RGB-N(4000K) / RGB-W(6000K)
■筐体色：黒
■保護等級：IP65
■ケーブル長：約 190cm
■サイズ：φ約 49.5 ×奥行約 58mm(ケーブル固定ボルト除く)
※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.92、P.117 参照)

商品コード

単色　SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b 品番 -An 照射角
フルカラー　SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-b 品番 4-An 照射角
例）RGB-N/5 度：SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBN4-An05

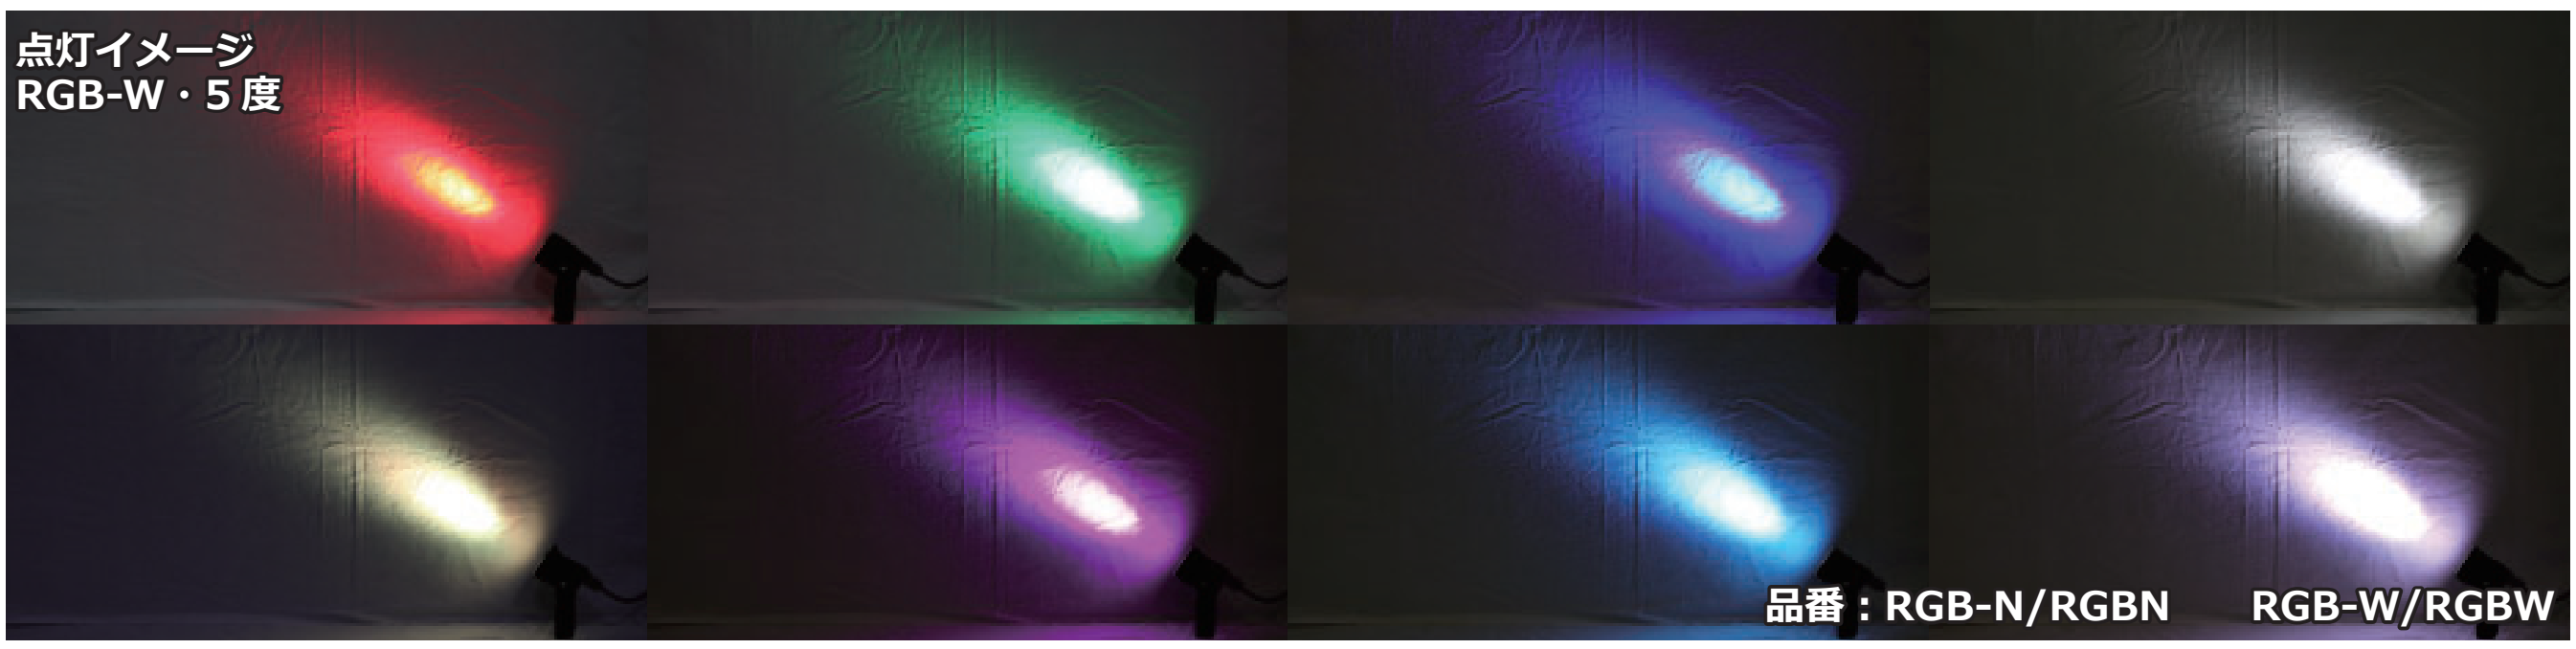

ブラックライト

UV PAR ライト、DMX 対応、COB 型 LED100W × 1 灯

■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■ LED：COB 型 100W　■ PWM 調光周波数：1500Hz　■操作信号：DMX512
■チャンネルモード：1ch / 3ch　■モード：スタンドアロンモード、マスター / スレーブモード　■エフェクト：フェード、ストロボ
■照射角度：60 度　■保護等級：IP65　■サイズ：φ 200 ×奥行 190mm(ステー含まず)　■重量：4.5kg(ステー・電源コード含む)

商品コード	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv



UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED50W × 1 灯

■入力電圧：AC100V　■消費電力：50W　■カラー：紫 (UV)　■ LED 数：1(COB)
■サイズ：幅 285 ×高さ 232 ×奥行 150mm(ステー含まず)　■重量：3kg(ステー・電源コード含む)

商品コード	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv



UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED100W(50W × 2 灯)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■カラー：紫 (UV)　■ LED 数：2(COB)
■サイズ：幅 285 ×高さ 360 ×奥行 105mm(ステー含まず)　■重量：5.7kg(ステー・電源コード含む)

商品コード	SPLT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv



UV コンパクトスポットライト、DC12V

■入力電圧：DC12V　■消費電力：4W　■カラー：紫 (UV)　■ LED 数：3　■照射角：20 度 / 40 度　■筐体色：黒
■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)　■保護等級：IP65　※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.117 参照)

商品コード	
	20 度　SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An20
	40 度　SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An40





LED ムービングライト

狭角 3.5 度 /BY7010・・・・P.73

BK-B150/Billow6000・・・P.74

商品詳細 / 動画

LED ムービングライト (屋内用)

挟角 3.5 度ムービングライト

■入力電圧：AC100V　■消費電力：95W(LED60W)　■サイズ：高さ 308 ×幅 242 ×奥行 130mm(台座部分含む)　■重量：3.8kg
■電源コード長：約 1m　■ LED 色：R/G/B/W　■ LED 数：1　■照射角：3.5 度　■チャンネル：DMX16/13/8/6ch 制御
■屋内用　■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、マニュアル調光モード、マスター / スレーブモード

商品コード	SPLT-ZG-SL-MV60W-RGBW



LED ムービングヘッド (BY7010)

■発光部分 7 箇所を個別制御可能　■入力電圧：AC100V　■消費電力：90W　■光源：10W ホワイト LED × 7 灯
■照射角：5-40 度　■パン角：540 度　■チルト角：250 度　■チャンネル：DMX12/19ch 制御 (2 モード)　■保護等級：IP20
■カラーホイール：6 色 (RGB ＋中間色)　■サイズ：高さ 280 ×幅 185 ×奥行 168mm　■重量：4kg
■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、マニュアル調光モード、マスター / スレーブモード

商品コード	SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-10Wx7-bW-SA







LED ムービングライト (屋内用)

LED ムービングヘッド (BK-B150)

■入力電圧：AC100V　■消費電力：250W　■光源：150W ホワイト LED (6800K)　■照射角：2 度　■パン角：540 度
■チルト角：270 度　■チャンネル：DMX13ch 制御　■カラーホイール：11 色　■ 8 面プリズム　■ゴボ：17 種
■サイズ：高さ 490 ×幅 300 ×奥行 200mm　■重量：12kg

商品コード	SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-150Wx1-bW-Pr8

LED ムービングヘッド (Billow6000)

■灯体・本体部分ともに 360 度回転　■入力電圧：AC100V　■消費電力：650W
■光源：25W RGB ＋電球色 LED(4in1) × 24 灯　■照射角：3 度　■パン角・チルト角：無制限　■重量：25.5kg
■チャンネル：DMX17/21/41/126ch 制御　■サウンドアクティブ可　■サイズ：高さ 455 ×幅 600 ×奥行 295mm

商品コード	SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-25Wx24-bRGBC-SA

防雨型プロジェクター、レーザーライト

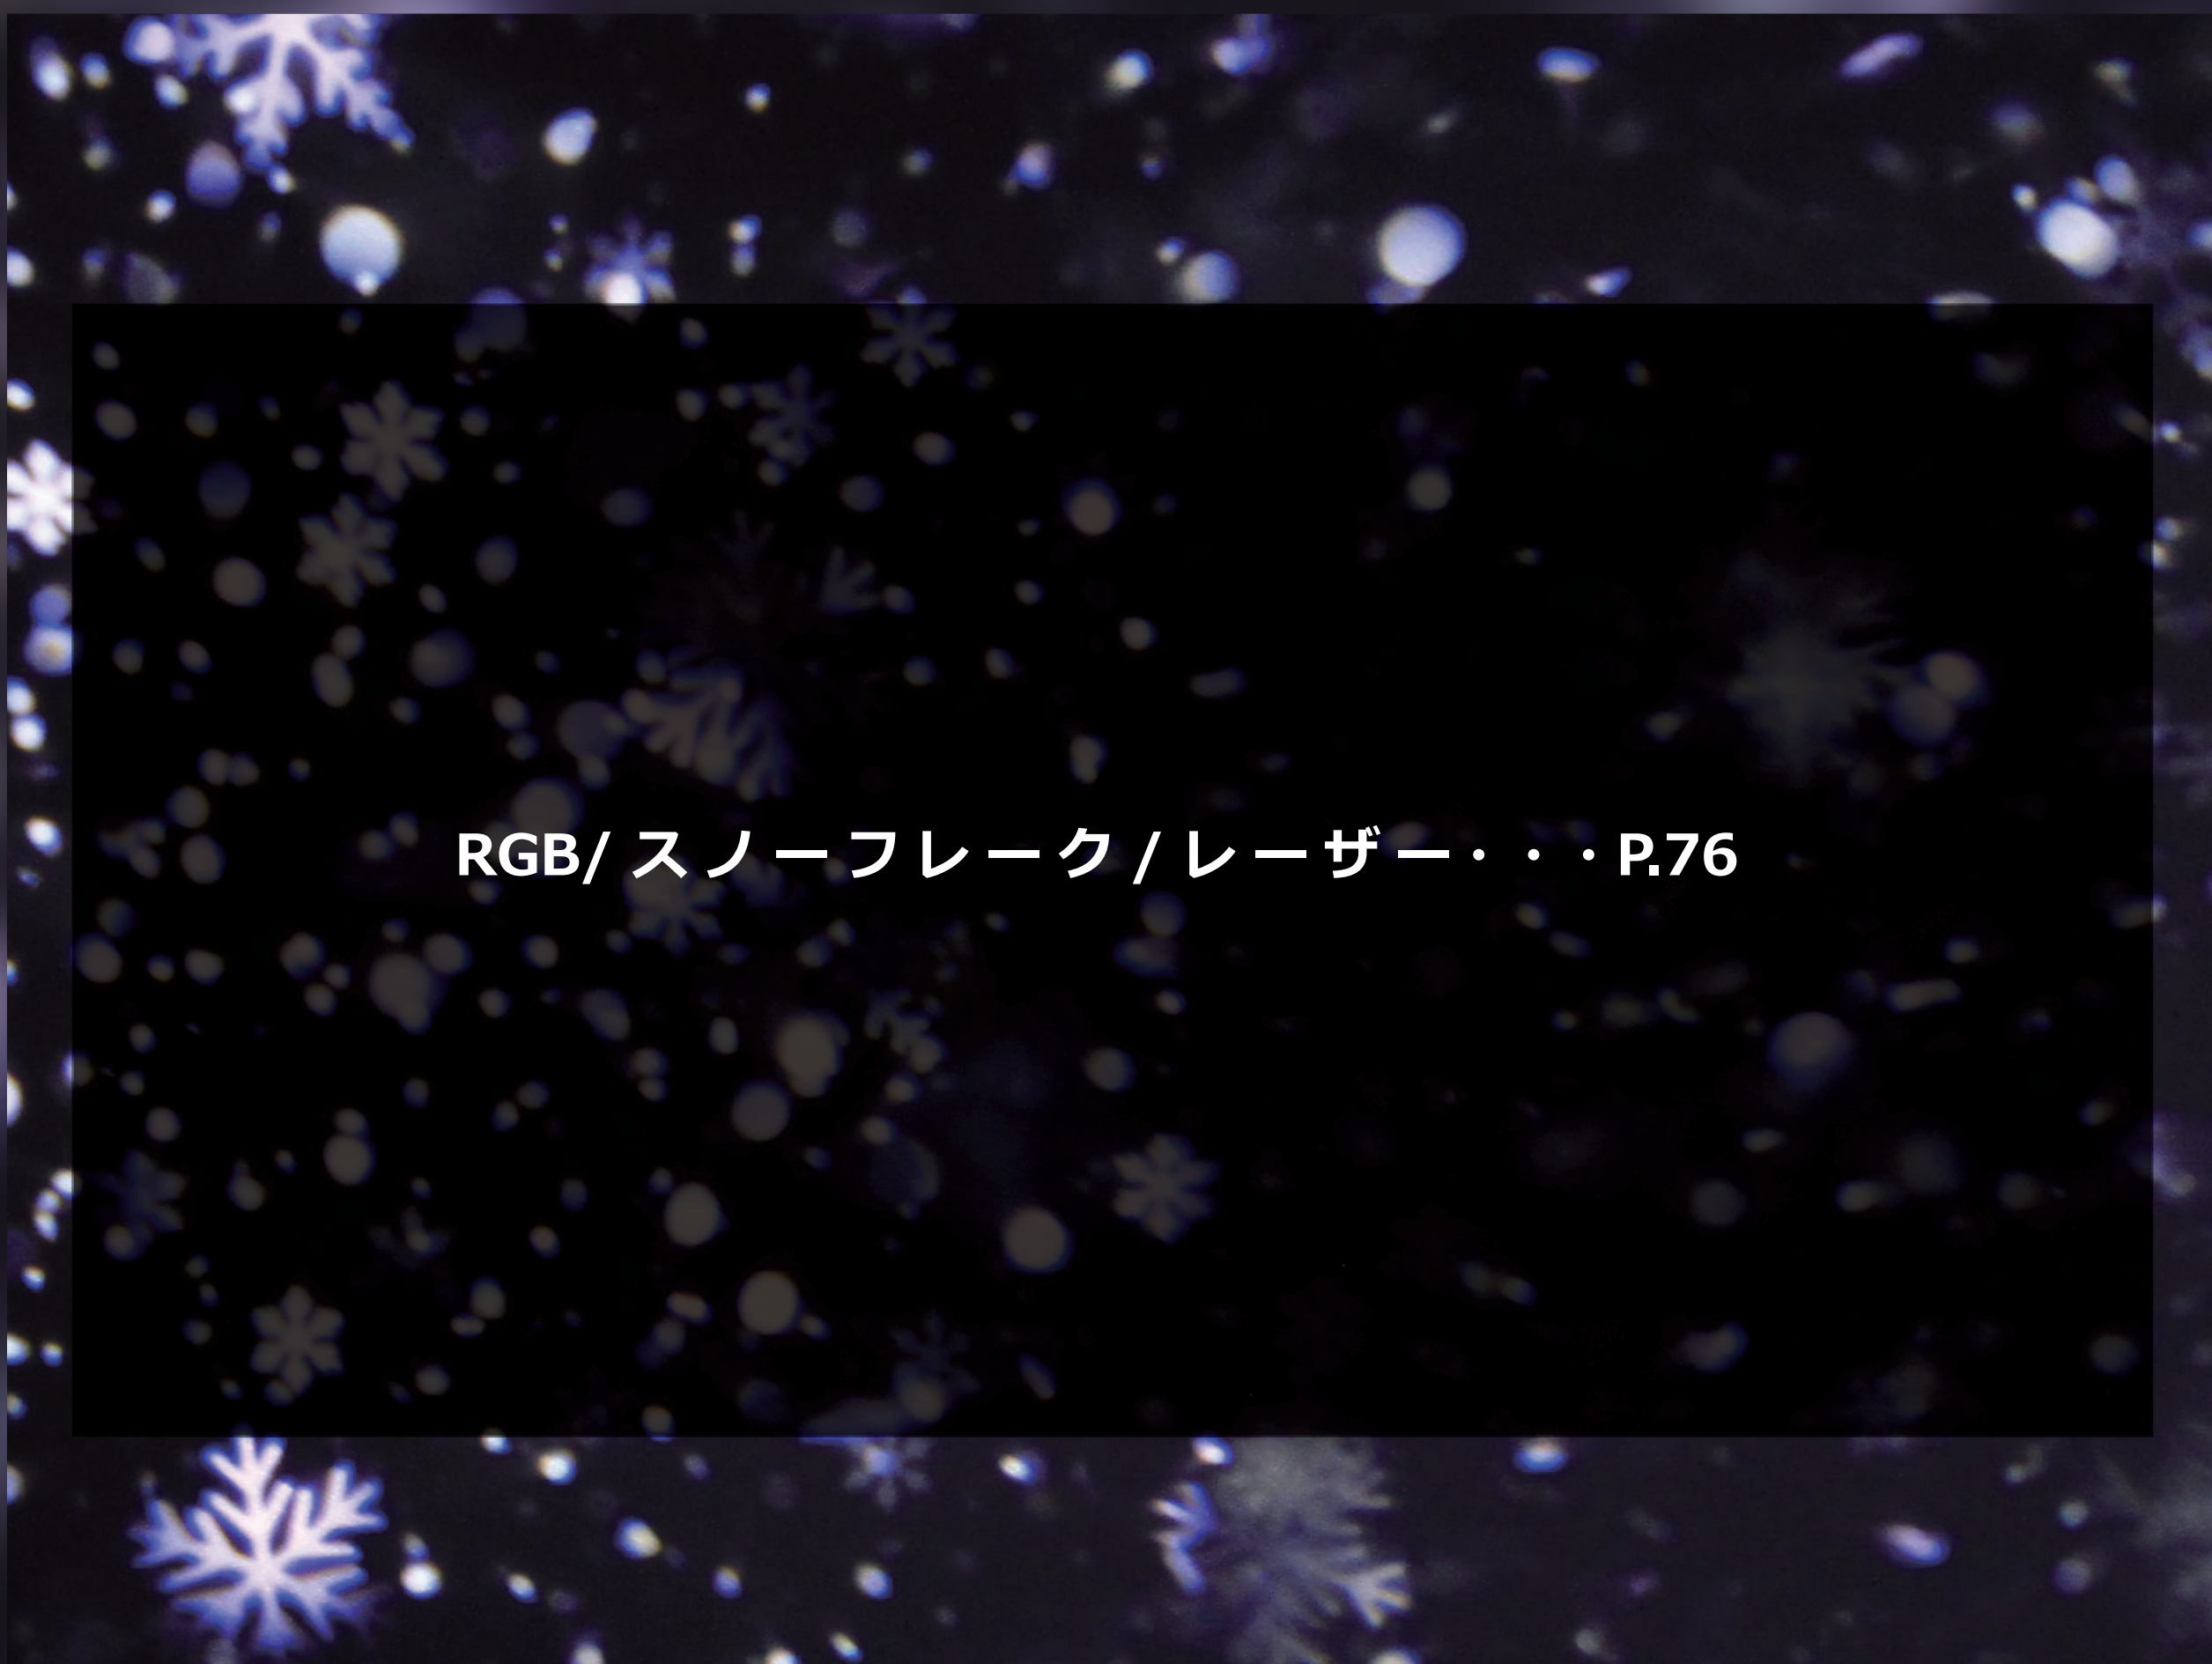

RGB/ スノーフレーク / レーザー・・・P.76

商品詳細 / 動画

防雨型プロジェクター、レーザーライト

防雨型 RGB レーザープロジェクター

■入力電圧：AC100V　■ LED 色：R/G/B　■ LED 数：3　■タイマー機能付　■保護等級：IP65
■重量：0.6kg(本体のみ)　■屋外使用可能
■サイズ：本体 / 幅約 77 ×高さ約 155 ×奥行約 125mm、アダプタ / 幅約 17 ×厚み 28 ×奥行 80mm
リモコン / 幅約 45 ×厚み約 18 ×奥行約 100mm、挿入部分 / 長さ約 25cm、土台 / 幅 119mm、電源コード / 長さ約 302cm

商品コード	SPLT-ZG-SL-LASER-PRJ-AC-WP-RGB


セット内容


概観

リモコン

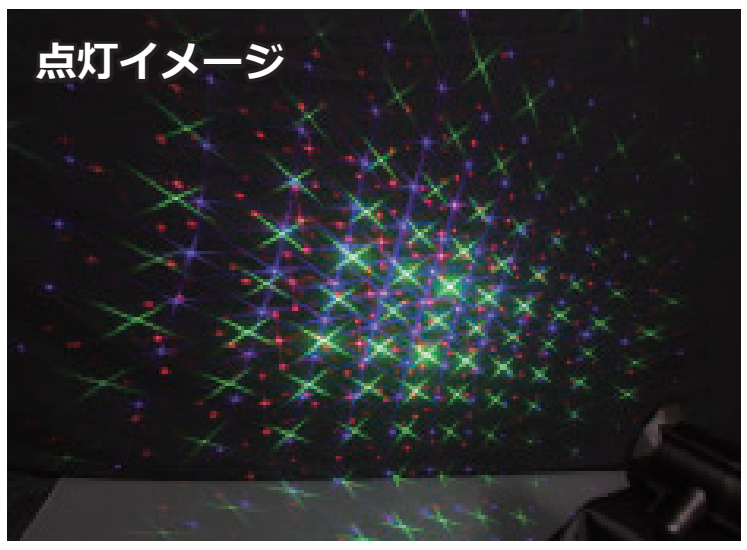
点灯イメージ

防雨型 白色 LED スノーフレークプロジェクター R2

■入力電圧：AC100V　■消費電力：9W　■タイマー機能付　■保護等級：IP65　■電源部分防水・防塵性能：IP44
■重量：376g(本体+アダプタ)　■屋外使用可能
■サイズ：本体 / 幅約 180 ×高さ約 75 ×奥行約 135mm、アダプタ / 幅約 40 ×厚み約 30 ×奥行約 75mm
リモコン / 幅約 40 ×厚み約 7 ×奥行約 95mm、挿入部分 / 長さ約 17cm、土台 / 幅 120mm

商品コード	SPLT-ZG-SL-PRJ-LED-AC-WP-W-SNOW-R2


セット内容


概観


リモコン


点灯イメージ

RGB レーザー、4W(DMX、サウンドアクティブ、ILDA 対応)

■制御方法：DMX、ILDA、サウンドアクティブ　■付属 SD カード収録プログラム (アニメーション) の再生、組込み内蔵パターン再生可能
■入力電圧：AC100V　■消費電力：赤 1W/ 緑 1W/ 青 2W　■ LED 色：RGB　■重量：13.83kg(本体のみ 7.78kg)
■波長：405-685nm　■サイズ：本体 / 幅約 211 ×高さ約 170 ×奥行約 280mm、電源コード / 長さ約 125cm

商品コード	SPLT-ZGBK-LASER-AC-DMX-4W-RGB


セット内容


概観


点灯イメージ


使用イメージ 1


使用イメージ 2


使用イメージ 3

ゴボ、ウォーターウェーブプロジェクター

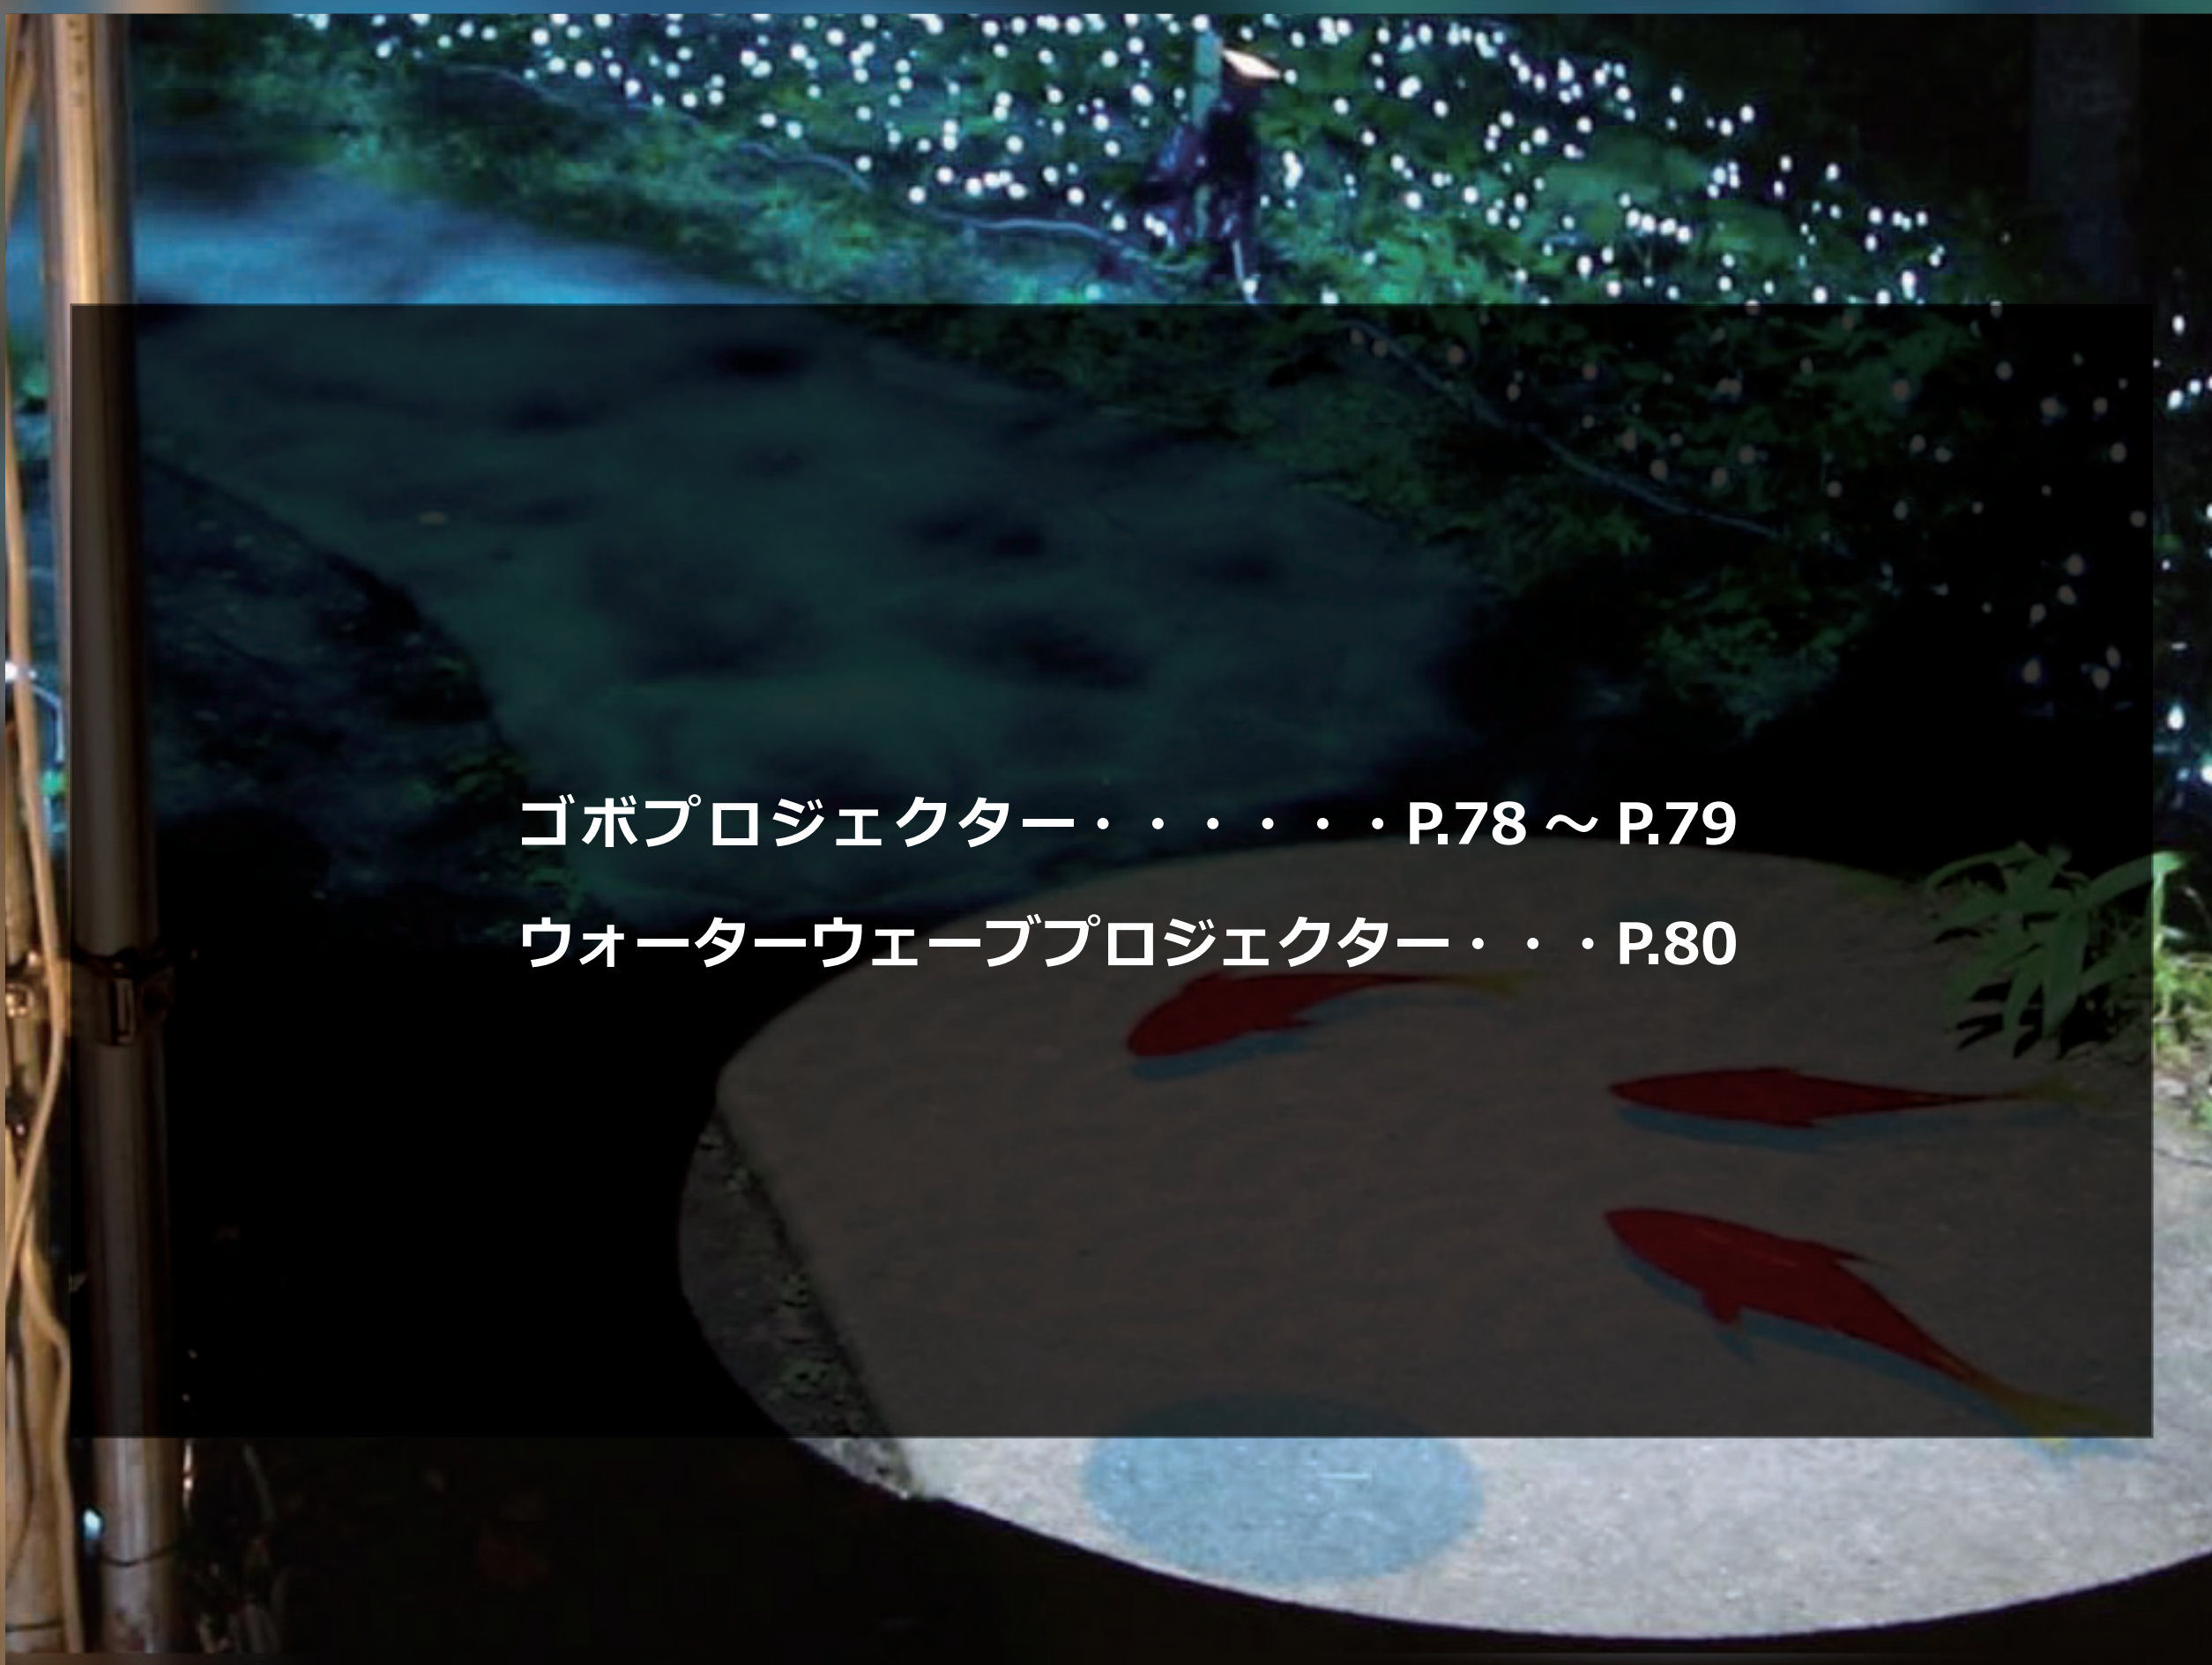

ゴボプロジェクター・・・・・・P.78 ～ P.79
ウォーターウェーブプロジェクター・・・P.80

商品詳細 / 動画

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

各種共通

■入力電圧：AC100V　■消費電力：40W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W　■コード色：ブラック
■保護等級：IP65　■専用アダプタ付　■屋外使用可能　■制御方法：リモコン制御 /DMX 制御　※重量表記は電源を除いた重量です

照射角度と投影サイズの関係

標準 15° レンズの場合

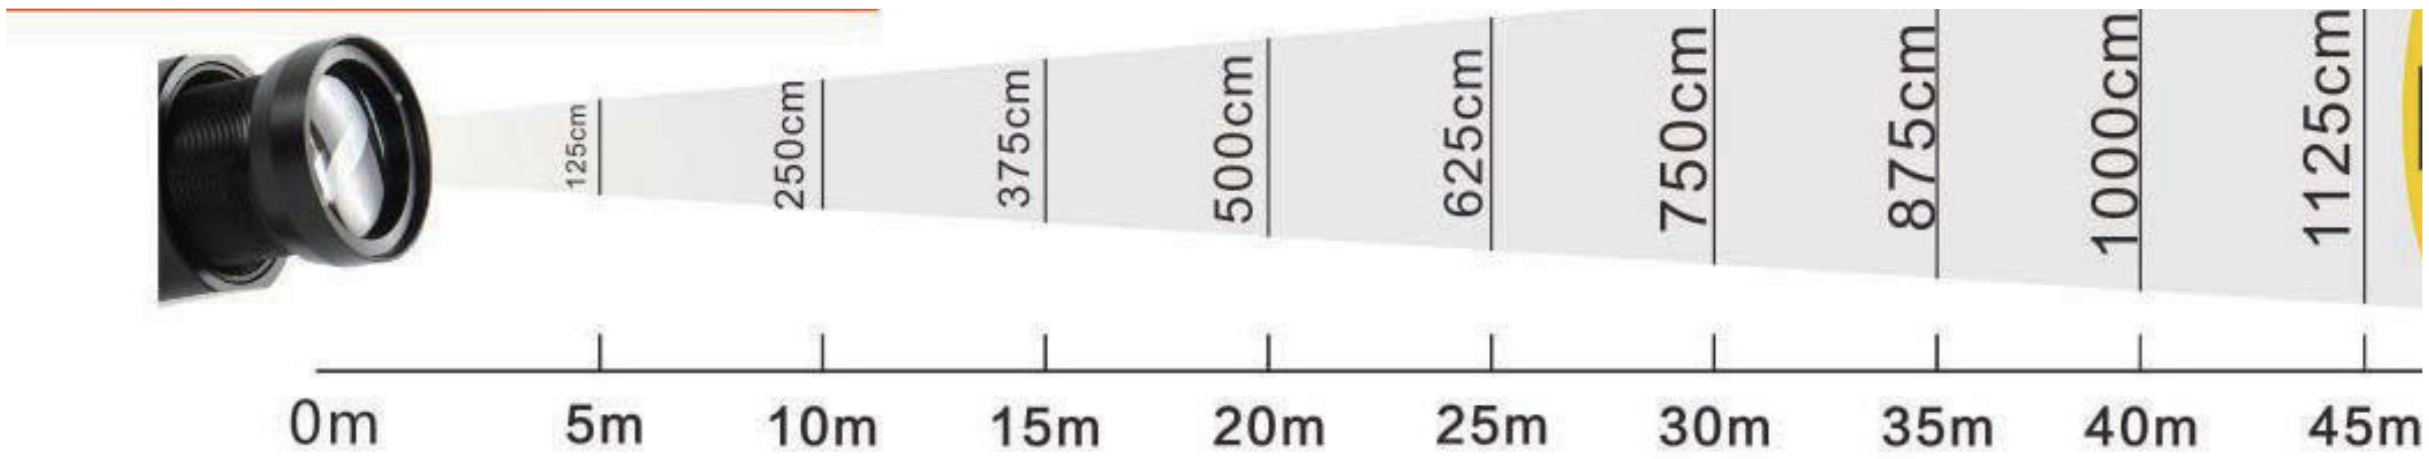

レンズ角と投影サイズの関係

15°　→　投影距離：投影サイズ　＝ 1　：0.26
30°　→　投影距離：投影サイズ　＝ 1　：0.55
50°　→　投影距離：投影サイズ　＝ 1　：0.93

リモコン制御セット内容

※全てのサイズで同じ内容になります。

DMX 制御セット内容

※全てのサイズで同じ内容になります。

サイズ比較

ゴボプロジェクター (ローテート / オートスイッチ)

■ローテートタイプ【品番：RT】：付属のリモコンまたは DMX でゴボ回転が可能
■オートスイッチタイプ【品番：AS】：ゴボの切替が可能、切替のスピードは付属のリモコンまたは DMX で調節が可能
■照射角度：15 度 (10 度、30 度、50 度に選択も可能)　※重量表記は電源を除いた重量です

商品コード

リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 - 消費電力 W-An 照射角 -WP
DMX 制御	SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 -DMX- 消費電力 W-An 照射角 -WP

例）ローテートタイプ /DMX 制御 /40W/15 度：SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-40W-An15-WP

40W/60W/80W

各種共通

■サイズ：高さ 170 ×幅 160 ×奥行 270mm(ステー含まず)　■ゴボサイズ：ローテート / φ 37mm、オートスイッチ / φ 30mm

40W

■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・φ 5.2m 以内　■重量：約 2.4kg

60W

■照射距離・投影サイズ目安：25m 以内・φ 6.5m 以内　■重量：約 2.7kg

80W

■照射距離・投影サイズ目安：28m 以内・φ 7.3m 以内　■重量：約 2.8kg

※ 60W/80W にはファンが付いています。

※ 40W にはファンが付いていません。

100W/150W/200W

各種共通

■サイズ：高さ 210 ×幅 260 ×奥行 310mm(ステー含まず)　■ゴボサイズ：ローテート / φ 48mm、オートスイッチ / φ 30mm

100W

■照射距離・投影サイズ目安：30m 以内・φ 7.8m 以内　■重量：約 5.2kg

150W

■照射距離・投影サイズ目安：35m 以内・φ 9.1m 以内　■重量：約 5.4kg

200W

■照射距離・投影サイズ目安：40m 以内・φ 10.5m 以内　■重量：約 5.7kg

ゴボプロジェクター用ゴボ



■お好みのゴボ作成が可能

■サイズ：ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用：φ 37mm
ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用：φ 48mm
オートスイッチタイプ用：φ 30mm

商品コード	
ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用	SPLT-WT-GOBO-D37-CM
ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用	SPLT-WT-GOBO-D48-CM
オートスイッチタイプ用	SPLT-WT-GOBO-D30-CM

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

ウォーターウェーブプロジェクター

■照射角：30 度 (50 度にも選択可能)

■カラー：オレンジ、黄、水色、青、緑、ピンク、白
※ 40W/60W/80W は 4 色、100W/150W/200W は 6 色から選択してください　　※重量表記は電源を除いた重量です

商品コード	リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC- 消費電力 W-An 照射角 -WP- カラー
	DMX 制御	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX- 消費電力 W-An 照射角 -WP- カラー
例）DMX 制御 /100W/30 度 / オレンジ、水色、青、緑、ピンク、白：SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-100W-An30-WP-OLbBGPiW		


使用イメージ 1


使用イメージ 2


使用イメージ 3


各色

40W/60W/80W

各種共通

■サイズ：高さ 170 ×幅 160 ×奥行 270mm(ステー含まず)

40W

■照射距離・投影サイズ目安：12m 以内・35㎡以内　　■重量：約 2.4kg

60W

■照射距離・投影サイズ目安：14m 以内・45㎡以内　　■重量：約 2.7kg

80W

■照射距離・投影サイズ目安：15m 以内・55㎡以内　　■重量：約 2.8kg


概観
(リモコン制御)


概観
(DMX 制御)


正面アップ
(リモコン制御)


正面アップ
(DMX 制御)


40W 背面
(リモコン制御)

※ 60W/80W にはファンが付いています。


40W 背面
(DMX 制御)

※ 60W/80W にはファンが付いています。

100W/150W/200W

各種共通

■サイズ：高さ 210 ×幅 260 ×奥行 310mm(ステー含まず)

100W

■照射距離・投影サイズ目安：18m 以内・80㎡以内　　■重量：約 5.2kg

150W

■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・100㎡以内　　■重量：約 5.4kg

200W

■照射距離・投影サイズ目安：24m 以内・150㎡以内　　■重量：約 5.7kg


概観
(リモコン制御)


概観
(DMX 制御)


正面アップ
(リモコン制御)


正面アップ
(DMX 制御)


背面
(リモコン制御)


背面
(DMX 制御)

Light-O-Rama

Light-O-Rama の特徴・・・・・・・・・・・P.82
コントローラ・・・・・・・・・・・P.84 ～ P.86
再生機 / ソフトウェア・・・・・・・・・・P.86
その他 / コスミックカラーデバイス・・・P.87
シンギングツリー・・・・・・・・・・・・・P.88

Light-O-Rama

当社はアジア・オセアニア地域で唯一の公式パートナーです

商品詳細 / 動画

Light-O-Rama

Light-O-Rama

当社はアジア・オセアニア地域で唯一の公式パートナーです

Light-O-Rama の特徴

(1)　音楽に合わせたイルミネーションショーを簡単に実現

照明プログラムに精通していなくても、直感的な操作でプログラム作成が可能です。

(2)　大きな制御チャンネル数

DMX では最大 512 チャンネルという制限がありますが、Light-O-Rama ならばチャンネル数を気にすることはほぼありません。

(3)　豊富な制御可能対象

以下が制御の対象です。

- AC 入力の灯体
- DC 入力の灯体
- SPI 仕様の灯体
- DMX 仕様の灯体
- サーボモータ

(4)　既存の各種通信プロトコルにも対応

独自プロトコルである Light-O-Rama ネットワークだけでなく、DMX、E1.31（sACN）の信号にも対応しています。

(5)　プログラムのビジュアライゼーション機能

作成したプログラムは、PC 画面上でシミュレーションできます。

(6)　柔軟なスケジュール機能

以下のようなスケジューリングが可能です。

- 外部電源 ON でショー開始
- 10 分、15 分、30 分、60 分ごとにショー開始
- 曜日、自国の設定によるショー開始

(7)　センサー等の外部入力にも対応

スイッチ、人感センサー、音圧センサーなどの外部入力信号により、特定のショーを開始することも可能です。

(8)　多くの音源、ビデオ形式に対応

mp3、wav、mpeg 等多くのファイル形式に対応し、プロジェクターを接続してビデオファイルを入力すれば簡易的なプロジェクションマッピングとイルミネーションショーの連動も可能です。

接続例　＜PC から制御する場合＞

・イルミネーションコントローラを PC に接続して運用する場合の接続例です
　PC にインストールした専用ソフトウェアでコントローラを制御します
・16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル) まで接続可能です
・シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
　（USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです）
・各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

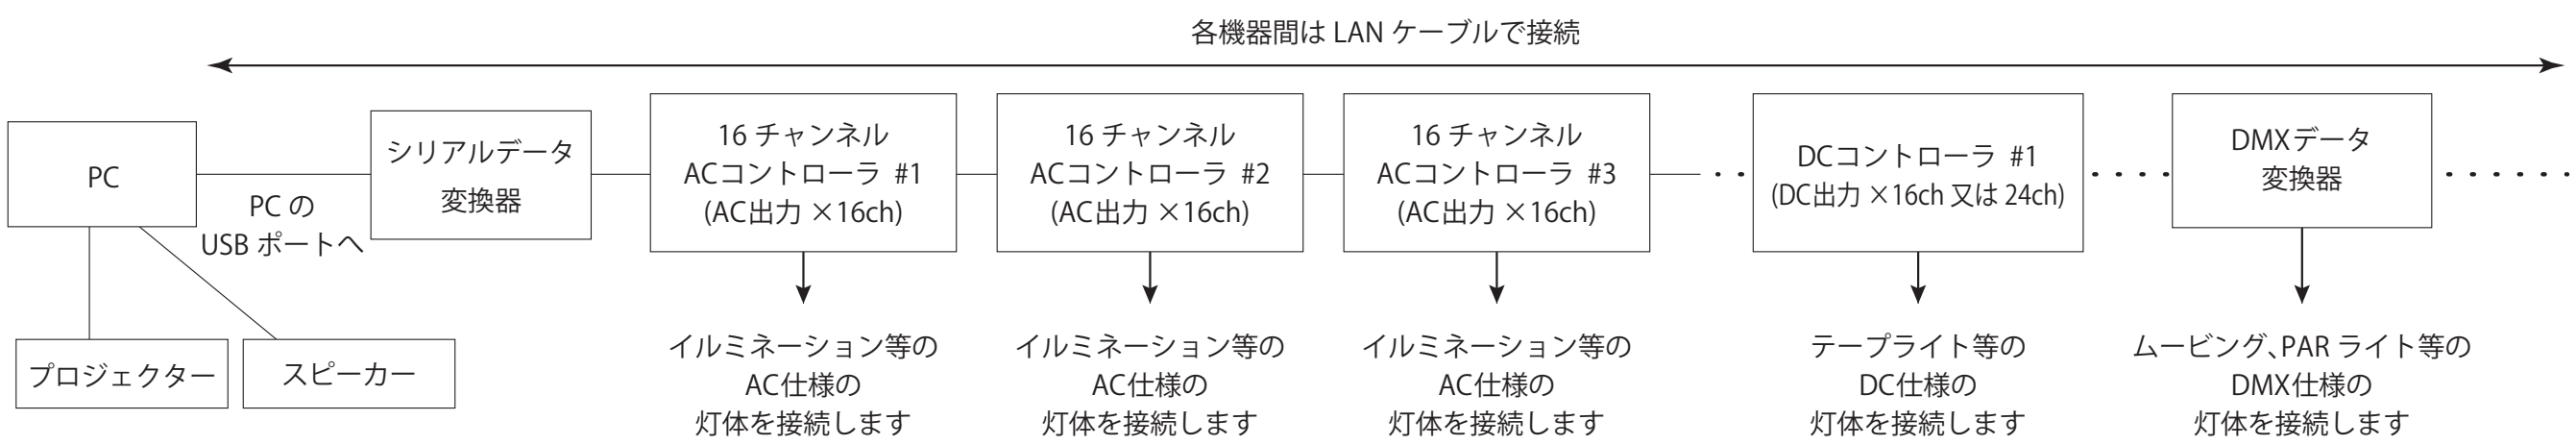

接続例　＜再生機から制御する場合＞

・イルミネーションコントローラを再生機に接続して運用する場合の接続例です
　予め、PC 上の専用ソフトウェアで作成したショー（プログラム）を SD カードに保存して再生機に挿入します
・16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル) まで接続可能です
・シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
　（USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです）
・各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

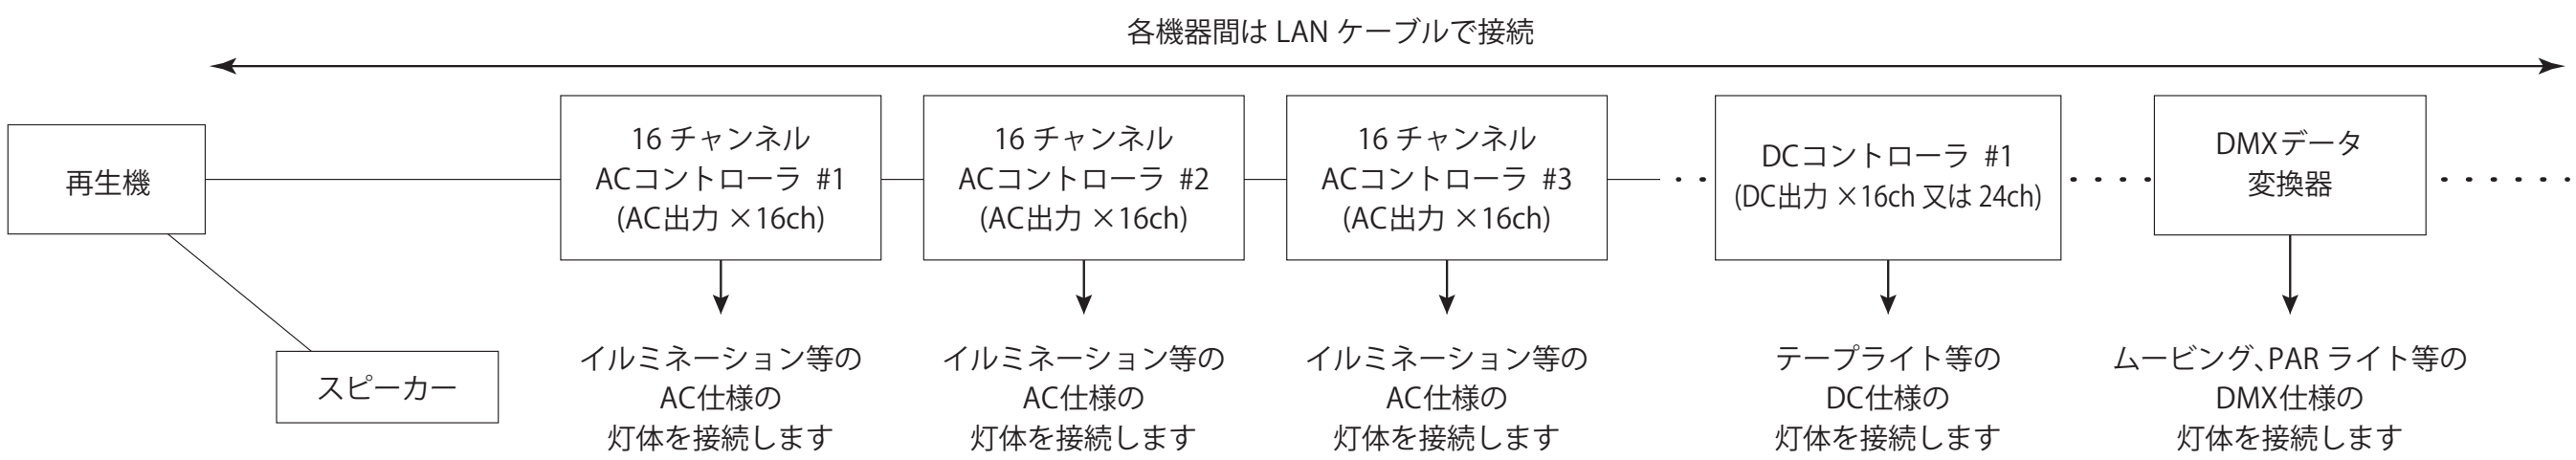

コントローラ

AC コントローラ

LOR 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能

4ch タイプ　アドレス設定：DIP スイッチで実行



**ショータイムコントローラ
(基板+ヒートシンク)AC4ch**

■チャンネル数：4
■バンク数：1 バンク
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：15A/ 基板、8A/ch
■ヒューズ容量：15A × 1 本

商品コード
SPLT-LOR-CTB4CH-PCB

**ショータイムコントローラ
AC4ch 15A 箱付**

■チャンネル数：4
■バンク数：1 バンク
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：15A/ 基板、8A/ch
■ヒューズ容量：15A × 1 本

商品コード
SPLT-LOR-CTB4CH-JP

8ch タイプ　アドレス設定：ソフトウェアから実行



**ショータイムコントローラ
(基板+ヒートシンク)AC8ch**

■チャンネル数：8
■バンク数：1 バンク
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：20A/ 基板、8A/ch
■ヒューズ容量：15A × 1 本

商品コード
SPLT-LOR-CTB8CH-PCB

16ch タイプ　アドレス設定：青基板のみ本体上で実行　その他はソフトウェアから実行

**ショータイムコントローラ
(基板+ヒートシンク)AC16ch
30A 緑基板**

■チャンネル数：16
■バンク数：2 バンク (8ch/ バンク)
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：30A/ 基板、15A/ バンク、
8A/ch
■ヒューズ容量：15A × 2 本

商品コード
SPLT-LOR-CTB16CH-PCB

**ショータイムコントローラ
AC16ch 30A 箱付**

■チャンネル数：16
■バンク数：2 バンク (8ch/ バンク)
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：30A/ 基板、15A/ バンク、
8A/ch
■ヒューズ容量：15A × 2 本

商品コード
SPLT-LOR-CTB16CH-JP



**ショータイムコントローラ
(基板+ヒートシンク)AC16ch 40A 青基板**

■チャンネル数：16
■バンク数：2 バンク (8ch/ バンク)
■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
■許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、8A/ch
■ヒューズ容量：20A × 2 本

商品コード
SPLT-LOR-CTB32LD-PCB

Light-O-Rama

当社はアジア・オセアニア地域で唯一の公式パートナーです

DC コントローラ

LOR 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能



DC コントローラ (基板) DC16ch

■チャンネル数：16
■バンク数：2 バンク (8ch/ バンク)
■バンク入出力電圧：DC5V ～ DC60V
■許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、4A/ チャンネル
■ヒューズ容量：20A × 2 本
■アドレス設定：基板上ダイアルで実行

商品コード
SPLT-LOR-CMB-DC-PCB



DC コントローラ (基板) 24ch、RGB 用

■チャンネル数：24
■バンク数：2 バンク (12ch/ バンク)
■バンク入出力電圧：DC5V ～ DC30V
■許容電流：60A/ 基板、30A/ バンク、4A/ チャンネル
■ヒューズ容量：30A × 2 本
■アドレス設定：DIP スイッチで実行

商品コード
SPLT-LOR-CMB24D-DC-PCB

SPI 対応コントローラ

＜ 各 SPI コントローラ対応入力プロトコル ＞

SPI ピクセルコントローラ	pixie	pixie + pixie link
■ LOR ■ sACN(E1.31) ■ ArtNet	■ LOR	■ LOR ■ sACN(E1.31)

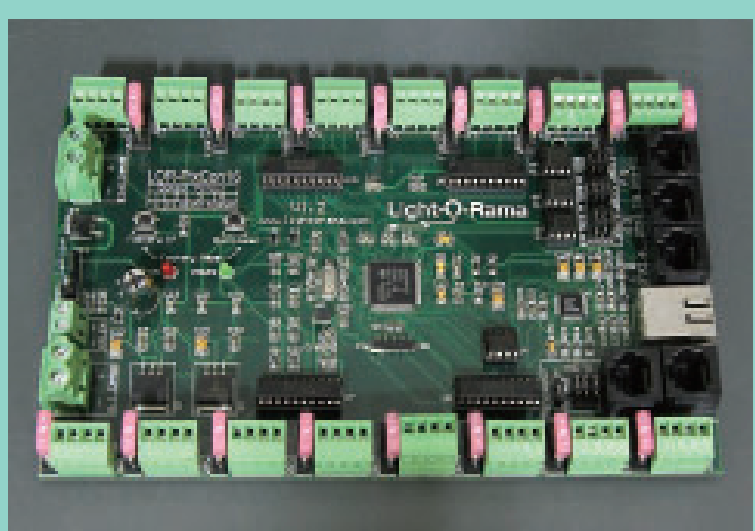

SPI ピクセルコントローラ

■出力信号：SPI
■出力ポート数：16
■制御ピクセル数：
DMX(E1.31) モードの場合：1 ポートあたり最大 340 ピクセル (1020ch/2 ユニバース)、
LOR モードの場合：1 ポートあたり最大 170 ピクセル (510ch)
■対応 IC：
WS2801、WS2811/WS2812、APA102、LPD6803、MBI6020、MY9221、MY9231、
SM16716、TLS3001、TM1803、TM1804、TM1809、他
■対応電圧：DC5V ～ DC30V
■サイズ：200 × 121mm
■電流容量：1 ポートあたり 4A、1 バンク (8 ポート) あたり 32A
■ Light-O-Rama シーケンスから制御する場合、Pro ライセンス (Ver.4.3.6 以上) が必要
■各種設定：ソフトウェアから実行

商品コード
SPLT-LOR-SPI16-CTRL

SPI 対応コントローラ

pixie シリーズ



商品コード
SPLT-LOR-CTRL-PIXIE4D

pixie4

■出力信号：SPI　■出力ポート数：4
■制御ピクセル数：
1 ポートあたり最大 200 ピクセル
■バンク数：1 バンク
■電流容量：16A/ 基板、4A/ ポート
■対応電圧：DC5V ～ DC12V
■入力信号：LOR、pixie link
■出力ポート設定：DIP スイッチおよび
専用ソフトウェア



商品コード
SPLT-LOR-CTRL-PIXIE8D

pixie8

■出力信号：SPI　■出力ポート数：8
■制御ピクセル数：
1 ポートあたり最大 200 ピクセル
■バンク数：2 バンク (4 ポート / バンク)
■電流容量：
32A/ 基板、16A/ バンク、4A/ ポート
■対応電圧：DC5V ～ DC12V
■入力信号：LOR、pixie link
■出力ポート設定：DIP スイッチおよび
専用ソフトウェア



商品コード
SPLT-LOR-CTRL-PIXIE16D

pixie16

■出力信号：SPI　■出力ポート数：16
■制御ピクセル数：
1 ポートあたり最大 200 ピクセル
■バンク数：2 バンク (8 ポート / バンク)
■電流容量：
64A/ 基板、32A/ バンク、4A/ ポート
■対応電圧：DC5V ～ DC12V
■入力信号：LOR、pixie link
■出力ポート設定：DIP スイッチおよび
専用ソフトウェア

商品コード
SPLT-LOR-PIXIE-LINK-P6

pixie link

■出力信号：pixie link 信号
■出力ポート数：6
■入力信号：
sACN(E1.31) を LOR 信号に変換
■出力ポート設定：専用ソフトウェア

< 接続例 >

LOR プロトコルで制御する場合

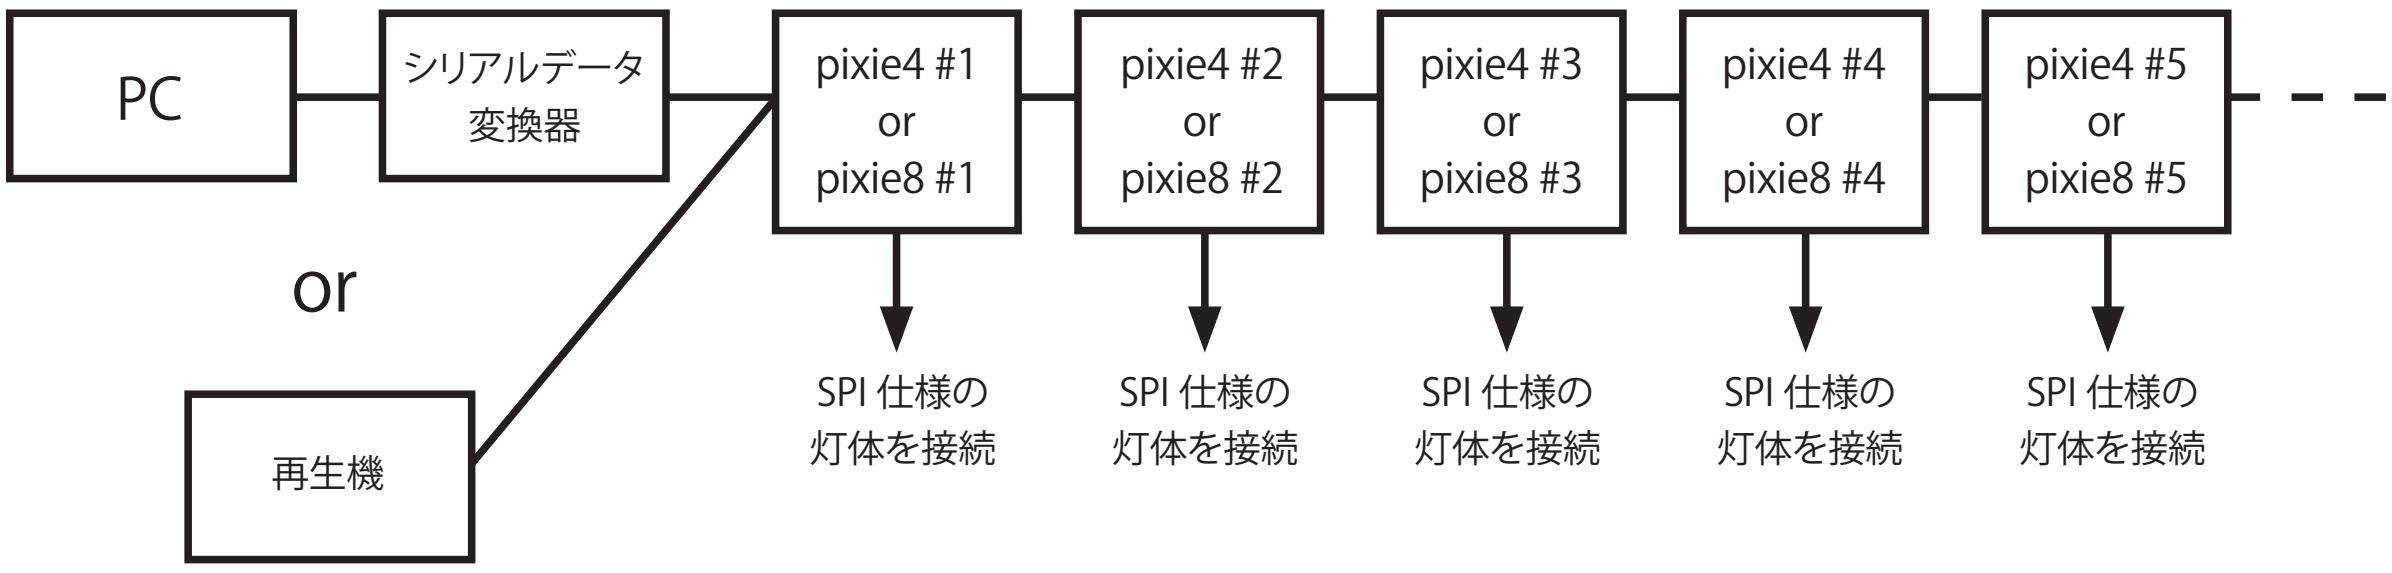

sACN(E1.31) で制御する場合　・各 port の出力ユニバースは、任意の数値に設定できます

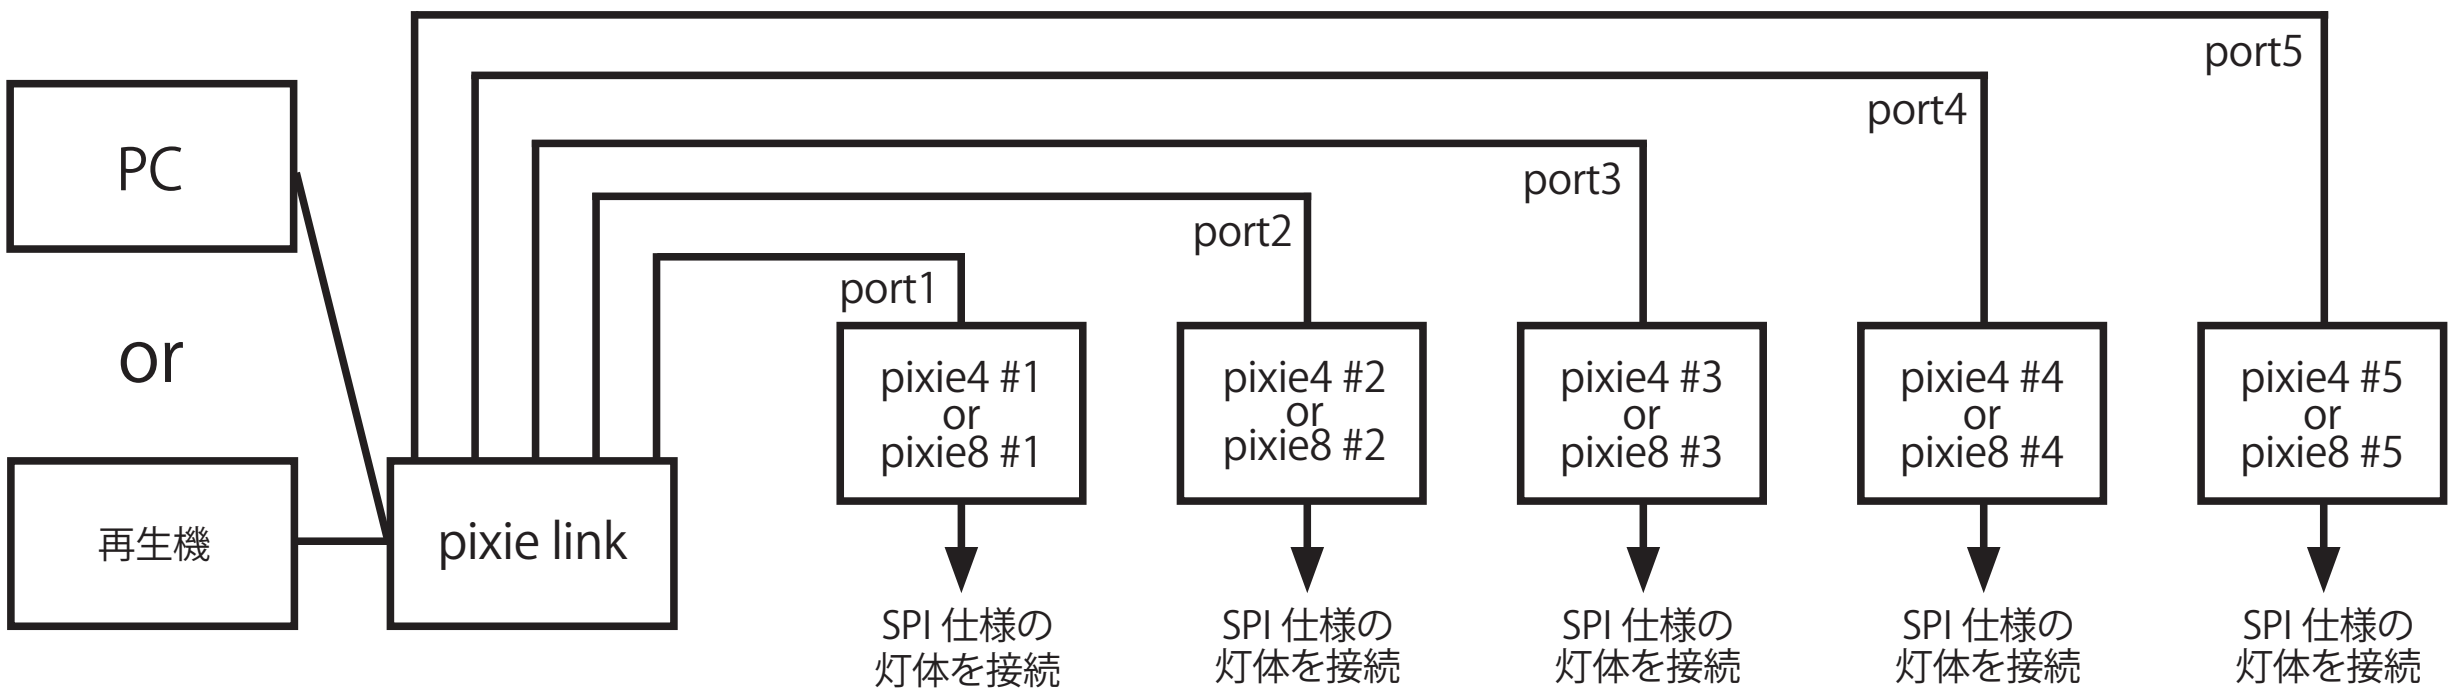

Light-O-Rama

当社はアジア・オセアニア地域で唯一の公式パートナーです

その他コントローラ

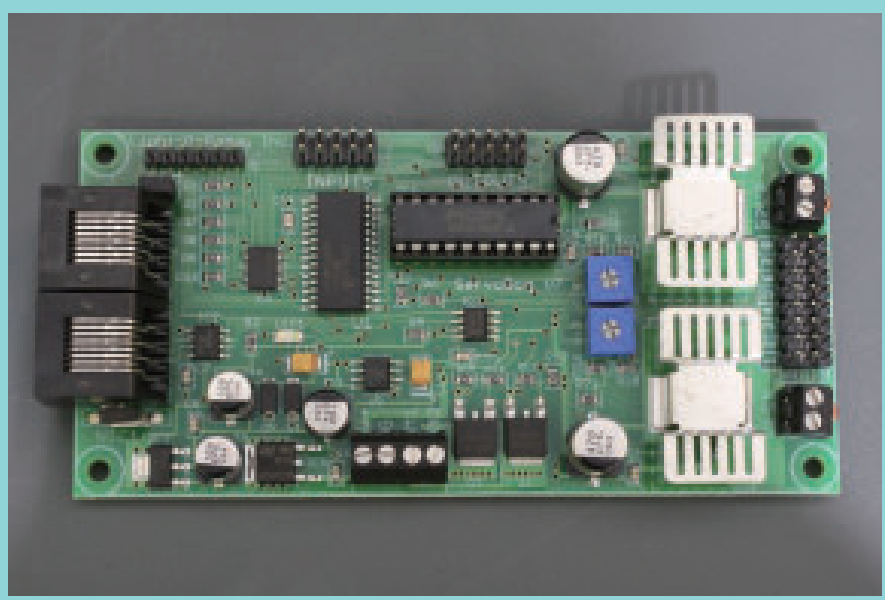

8ch サーボコントローラ

■サーボモーター用制御基板
■入力チャンネル数：6
■出力チャンネル数：8
■入力信号：DMX、LOR
■出力チャンネル：サーボモード、DIO 論理出力 (8ch の内、2ch は PWM 制御可)
■サイズ：118 × 55mm

商品コード SPLT-LOR-SERVO-CTRL

再生機



ショータイムディレクター G4 N2

■ SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納
■タイマー機能：可
■対応ネットワーク数：2LOR ネットワーク
■トリガ入力：6 系統

商品コード SPLT-LOR-STD-G4-N2



ショータイムディレクター G4 N4

■ SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納
■タイマー機能：可
■対応ネットワーク数：4LOR ネットワーク
■トリガ入力：6 系統

商品コード SPLT-LOR-STD-G4-N4



ミニショータイムディレクター G4

■ SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納
■タイマー機能：不可
■対応ネットワーク数：1LOR ネットワーク
■トリガ入力：3 系統

商品コード SPLT-LOR-STD-MINI-G4



インプットパップ

■ PC 接続時の LOR ネットワークトリガ入力基板
■トリガ入力：8 系統

商品コード SPLT-LOR-INPTPUP

ソフトウェア



ショータイムソフトウェア

■機器の設定、シーケンス・ショー・スケジュールの作成や再生を行うための各種ソフトウェアが揃ったソフトウェアスイート

商品コード

アドバンスドエディション	SPLT-LOR-STS-ADV
PRO エディション	SPLT-LOR-STS-PRO
ライセンスアップグレード	SPLT-LOR-STS-ADV2PRO
ライセンス更新	SPLT-LOR-STS-RENEW



Superstar ソフトウェア

■コズミックカラーリボン (CCR) 用のエフェクト作成ソフトウェア

商品コード

24CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-24CCR
40CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-40CCR
60CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-60CCR
60CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-160CCR
320CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-320CCR

その他

**RJ45 から XLR3 ピンへの
変換ケーブル　メス（左）、オス（右）**

■ DMX 環境下で LOR のコントローラを
ディマーにするための変換ケーブル

商品コード	
メス	SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-FEMALE
オス	SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-MALE

**USB シリアルデータコンバーター
高速版（左）ブースト機能付（右）**

■ PC の USD ポートとコントローラを
接続するためのシリアル変換ケーブル

商品コード	
高速版	SPLT-LOR-USB-HS
ブースト機能付	SPLT-LOR-USB

**LOR ネットワーク対応
DMX 信号コンバーター**

■ Light-O-Rama 信号を DMX 信号に
変換するコンバーター

商品コード
SPLT-LOR-IDMX1000



**ショータイムディレクター G3/G4 用
ピンヘッダ**

■ショータイムディレクター G3/G4 の
入力トリガを使用する際に本体に取り
付ける端子台

商品コード
SPLT-LOR-STD-G3-PIN-HEAD

コスミックカラーデバイス



**コスミックカラーリボン
テープライト本体**

■消費電力：32W
■入力電圧：DC12V
■長さ：5m　■球数：150
■解像度：50 ピクセル
■アドレス数：150 チャンネル
■制御単位：3 球 1 アドレス

商品コード
SPLT-LOR-CCR-RIBBON

コスミックカラーリボン用コントローラ

■入力電圧：DC12V
■入力信号：LOR、DMX
■制御可能数：CCR1 本 (50 ピクセル)
■サイズ：高さ 24mm ×幅 111mm ×
奥行 63mm

商品コード	
単品	SPLT-LOR-CCR-CTRL
セット	SPLT-LOR-CCR-SET

(テープライト本体、コントローラ、AC/DC アダプタセット)



**LED テープライト、側面発光、
SMD040 型、LOR-CCR 互換、
RGB(フルカラー)、150 球、5m 巻、白基板、
屋外向け、部品別売り**

■ P.90 参照



**コスミックカラーリボン
コントローラ用 4 芯ケーブル 1.8m**

■カットした CCR をコントローラに
接続するためのケーブル

商品コード
SPLT-LOR-CCR-CTRL-4W-CABLE

LED ピクセル　CCR 互換

■ P.90 参照



**LED モジュール、SMD5050 型、
3 球 1 アドレス× 50 モジュール、
LOR-CCR 互換、RGB（フルカラー）**

■ P.90 参照

Light-O-Rama

当社はアジア・オセアニア地域で唯一の公式パートナーです

シンギングツリー

各種共通

■消費電力：約 65W　■入力電圧：コントローラ /AC100V、灯体 /DC12V　■カラー：RGB
■サイズ (パネル全体)：高さ 106 ×幅 106cm　■入力信号：LOR　■付属品：専用コントローラ
■コントローラ ID 設定：DIP スイッチで実行

商品コード
SSPLT-LOR-SINGING-TREE- 品番

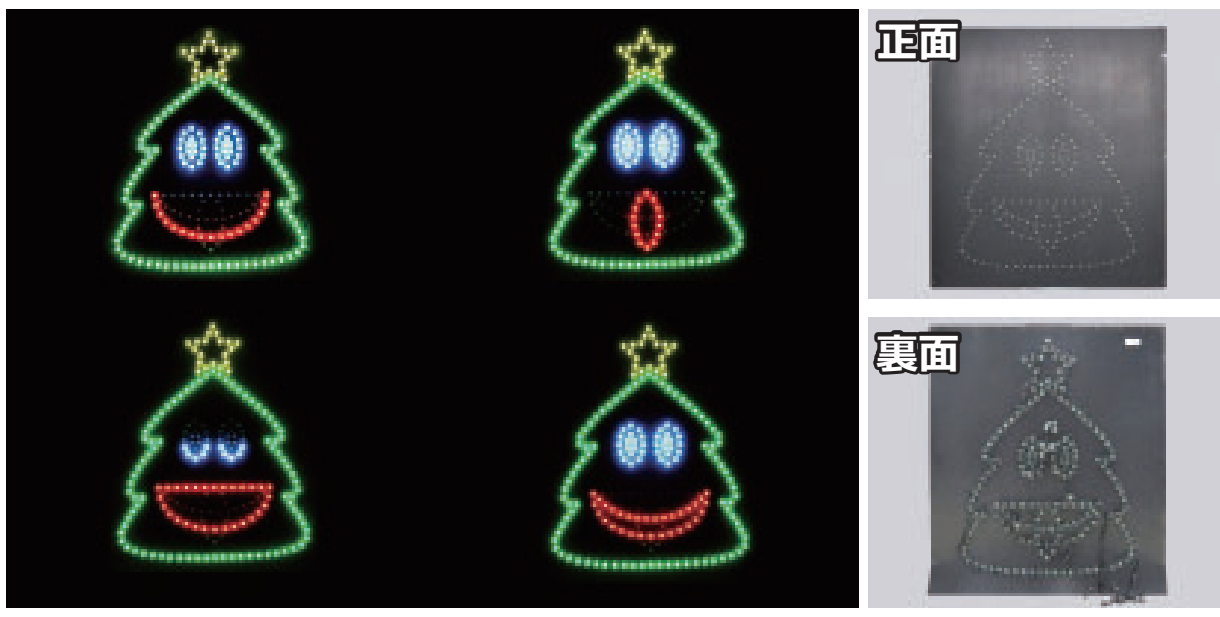

Elden　品番：ELDEN
■サイズ (灯体部)：高さ 91.5 ×幅 71cm

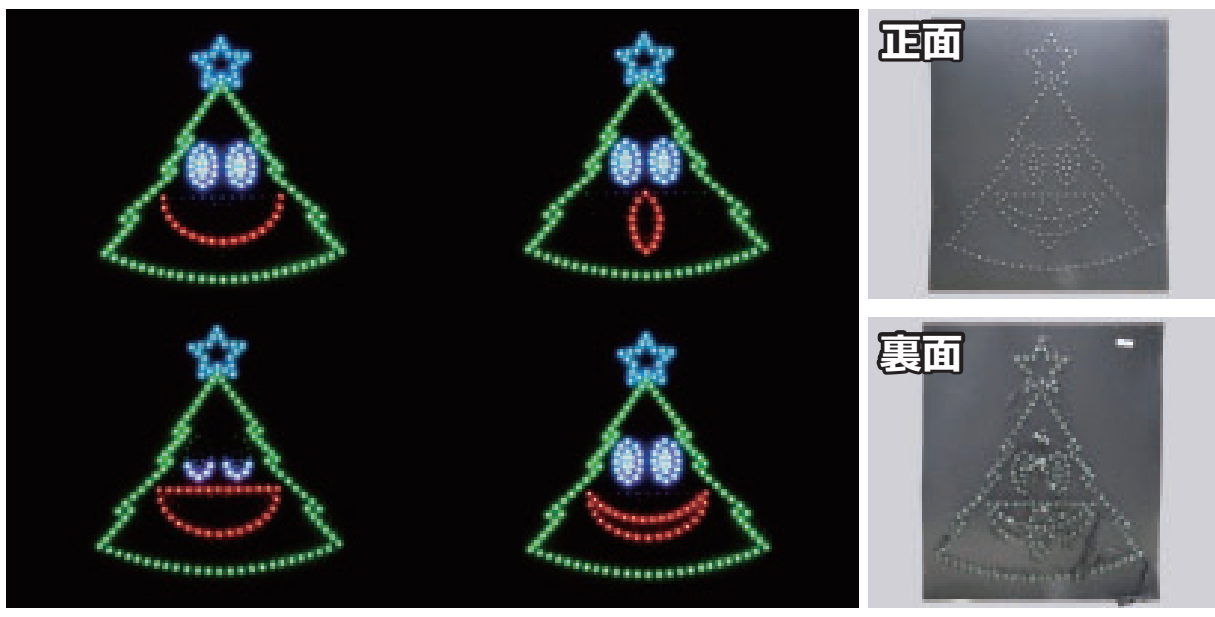

Felix　品番：FELIX
■サイズ (灯体部)：高さ 91.5 ×幅 86.5cm

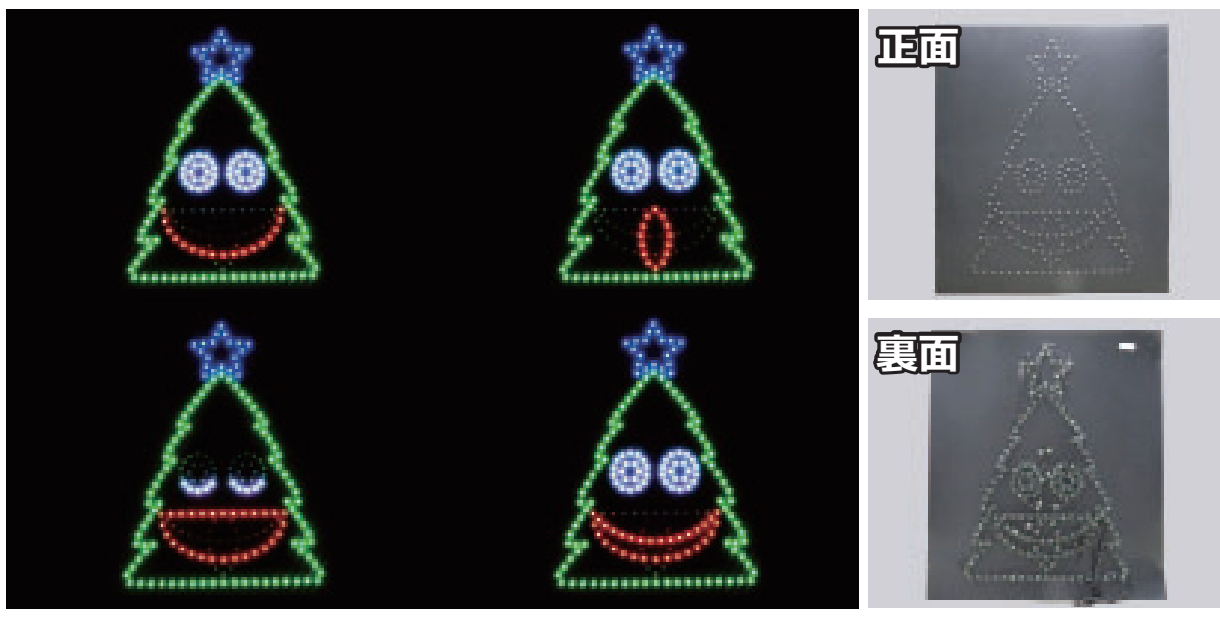

Ralphie　品番：RALPHIE
■サイズ (灯体部)：高さ 91.5 ×幅 68.5cm

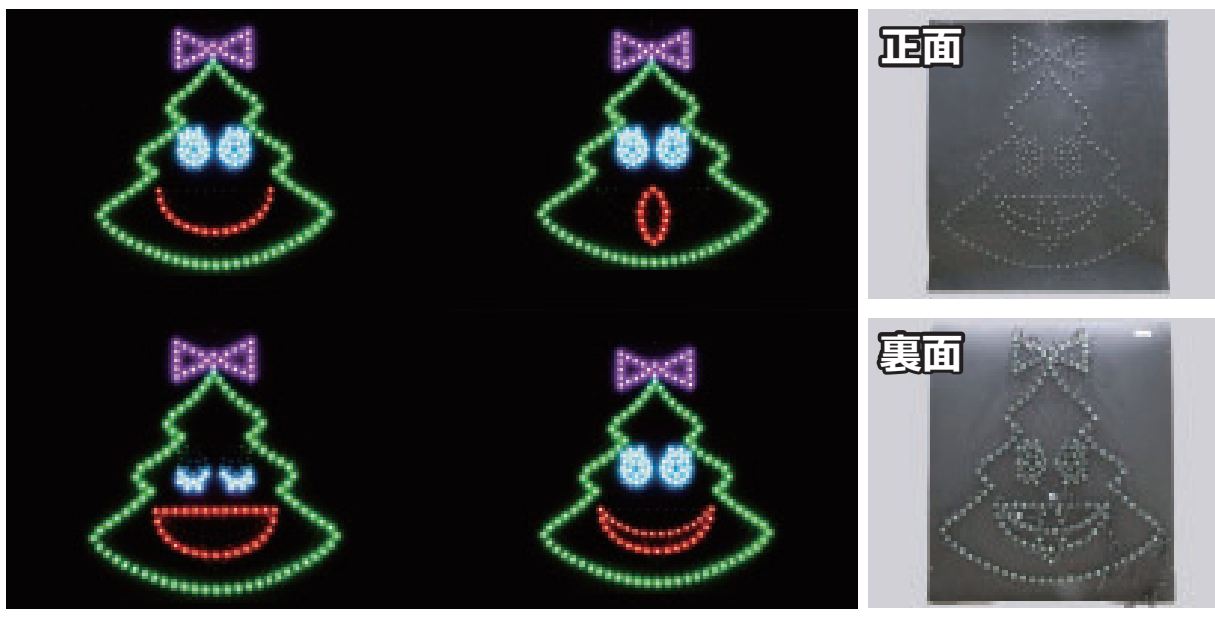

Zuzu　品番：ZUZU
■サイズ (灯体部) 高さ 91.5cm ×幅 86.5cm

専用コントローラ (付属品)

専用コントローラはピクセル数の違いにより各種設定が異なるため、BOX 裏面に名前シールを貼付しています

Light-O-rama　CCR 互換

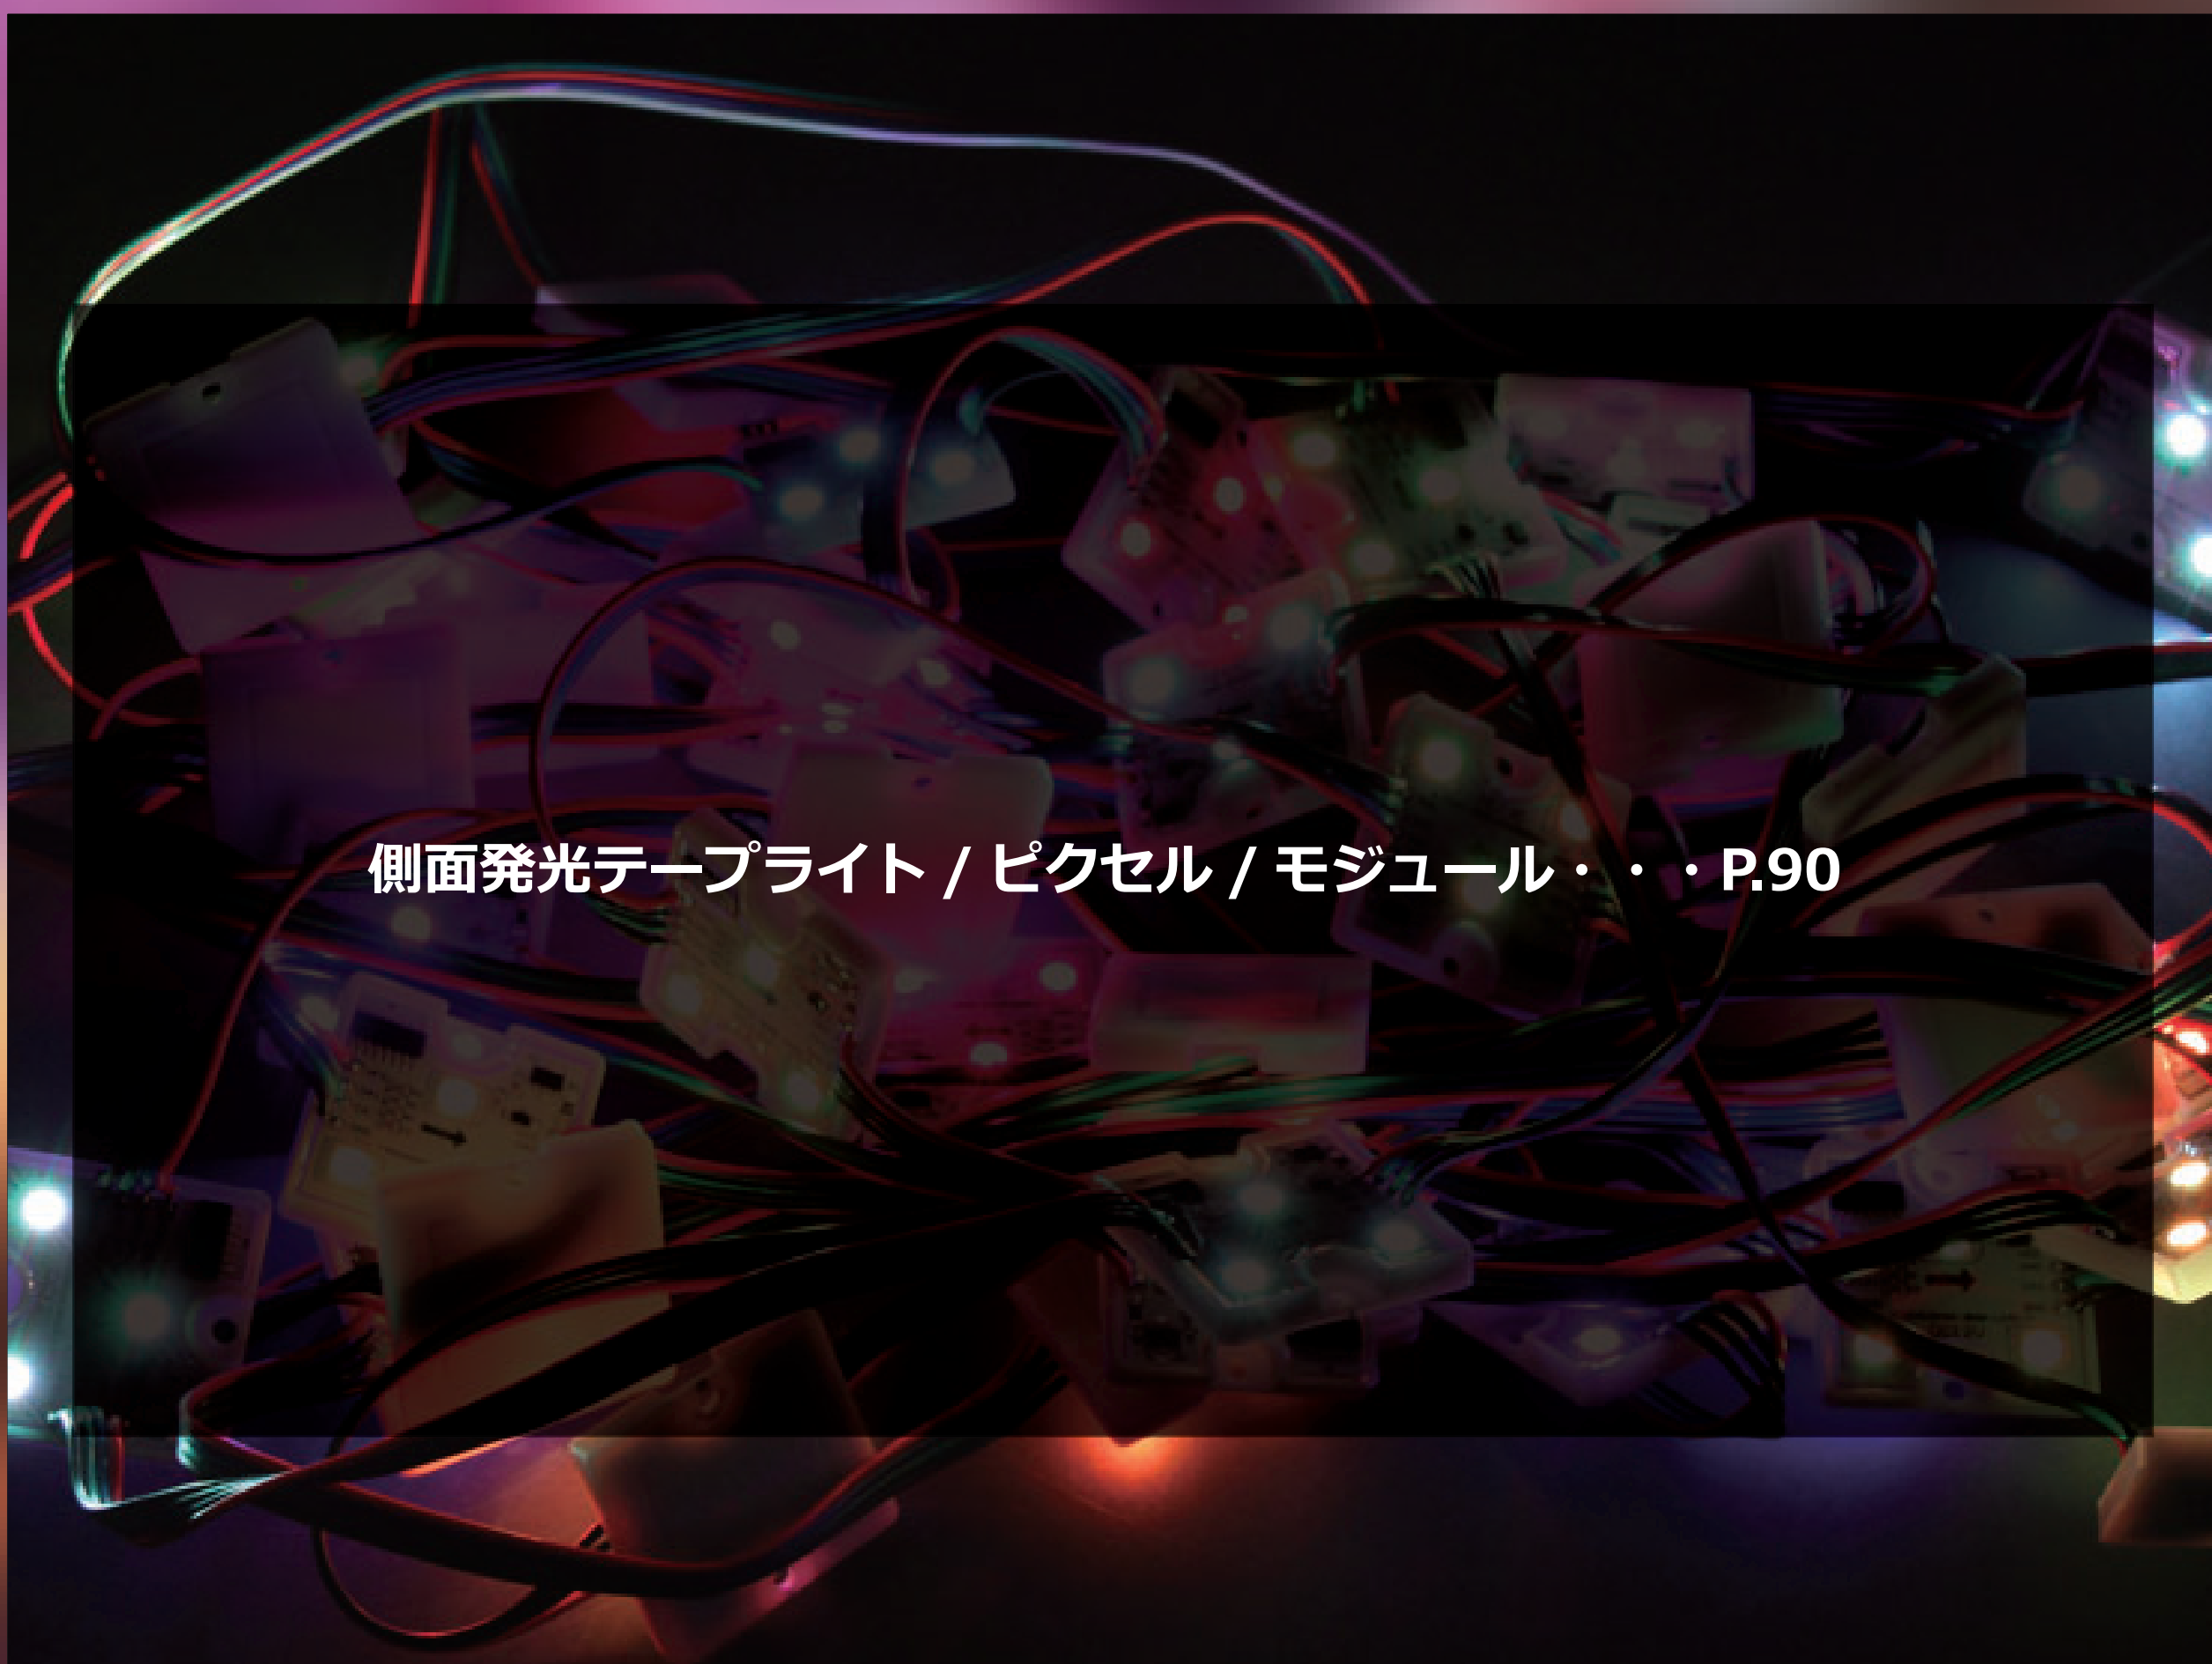

商品詳細 / 動画

Light-O-Rama CCR 互換

防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型、CCR 互換、RGB(フルカラー)、150 球、5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り




■消費電力：48W　■入力電圧：DC12V
■長さ：5m　■球数：150
■カット単位：10cm（3 球）　■解像度：50 ピクセル
■アドレス数：50 アドレス（150ch）
■制御単位：3 球 1 アドレス

商品コード	SPLT-ELL-LED-TP040-CCR-30-OD-RGB

LightORama コスミックカラーリボン互換 LED ピクセル



■消費電力：36W/30 球
■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB(1670 万色)
■サイズ：φ約 30 × 50mm
■固定する穴の大きさ：φ 26mm
■ピッチ：300mm　■連結数：最大 30 球
■長さ：5m　■球数：150
■アドレス数：30 アドレス (90ch)
■保護等級：IP65

商品コード	SPLT-LOR-CCR-PXL

LightORama コスミックカラーリボン互換 LED モジュール






■全 2 種類 (金属ケース / プラスチックケース)

各種共通

■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB(1670 万色)
■照射角度：120 度　■ピッチ：20cm
■カット単位：1 モジュールごと　■保護等級：IP65

金属ケース

■消費電力：42W
■長さ：10m　■サイズ：35 × 45 × 5mm
■球数：150/50 モジュール
■アドレス数：50 アドレス (150ch)

商品コード	SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-RGB-CCR

プラスチックケース

■消費電力：36W
■長さ：8m　■サイズ：35 × 35 × 5mm
■球数：120/40 モジュール
■アドレス数：40 アドレス (120ch)

商品コード	SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-40-RGB-CCR

PWM 制御

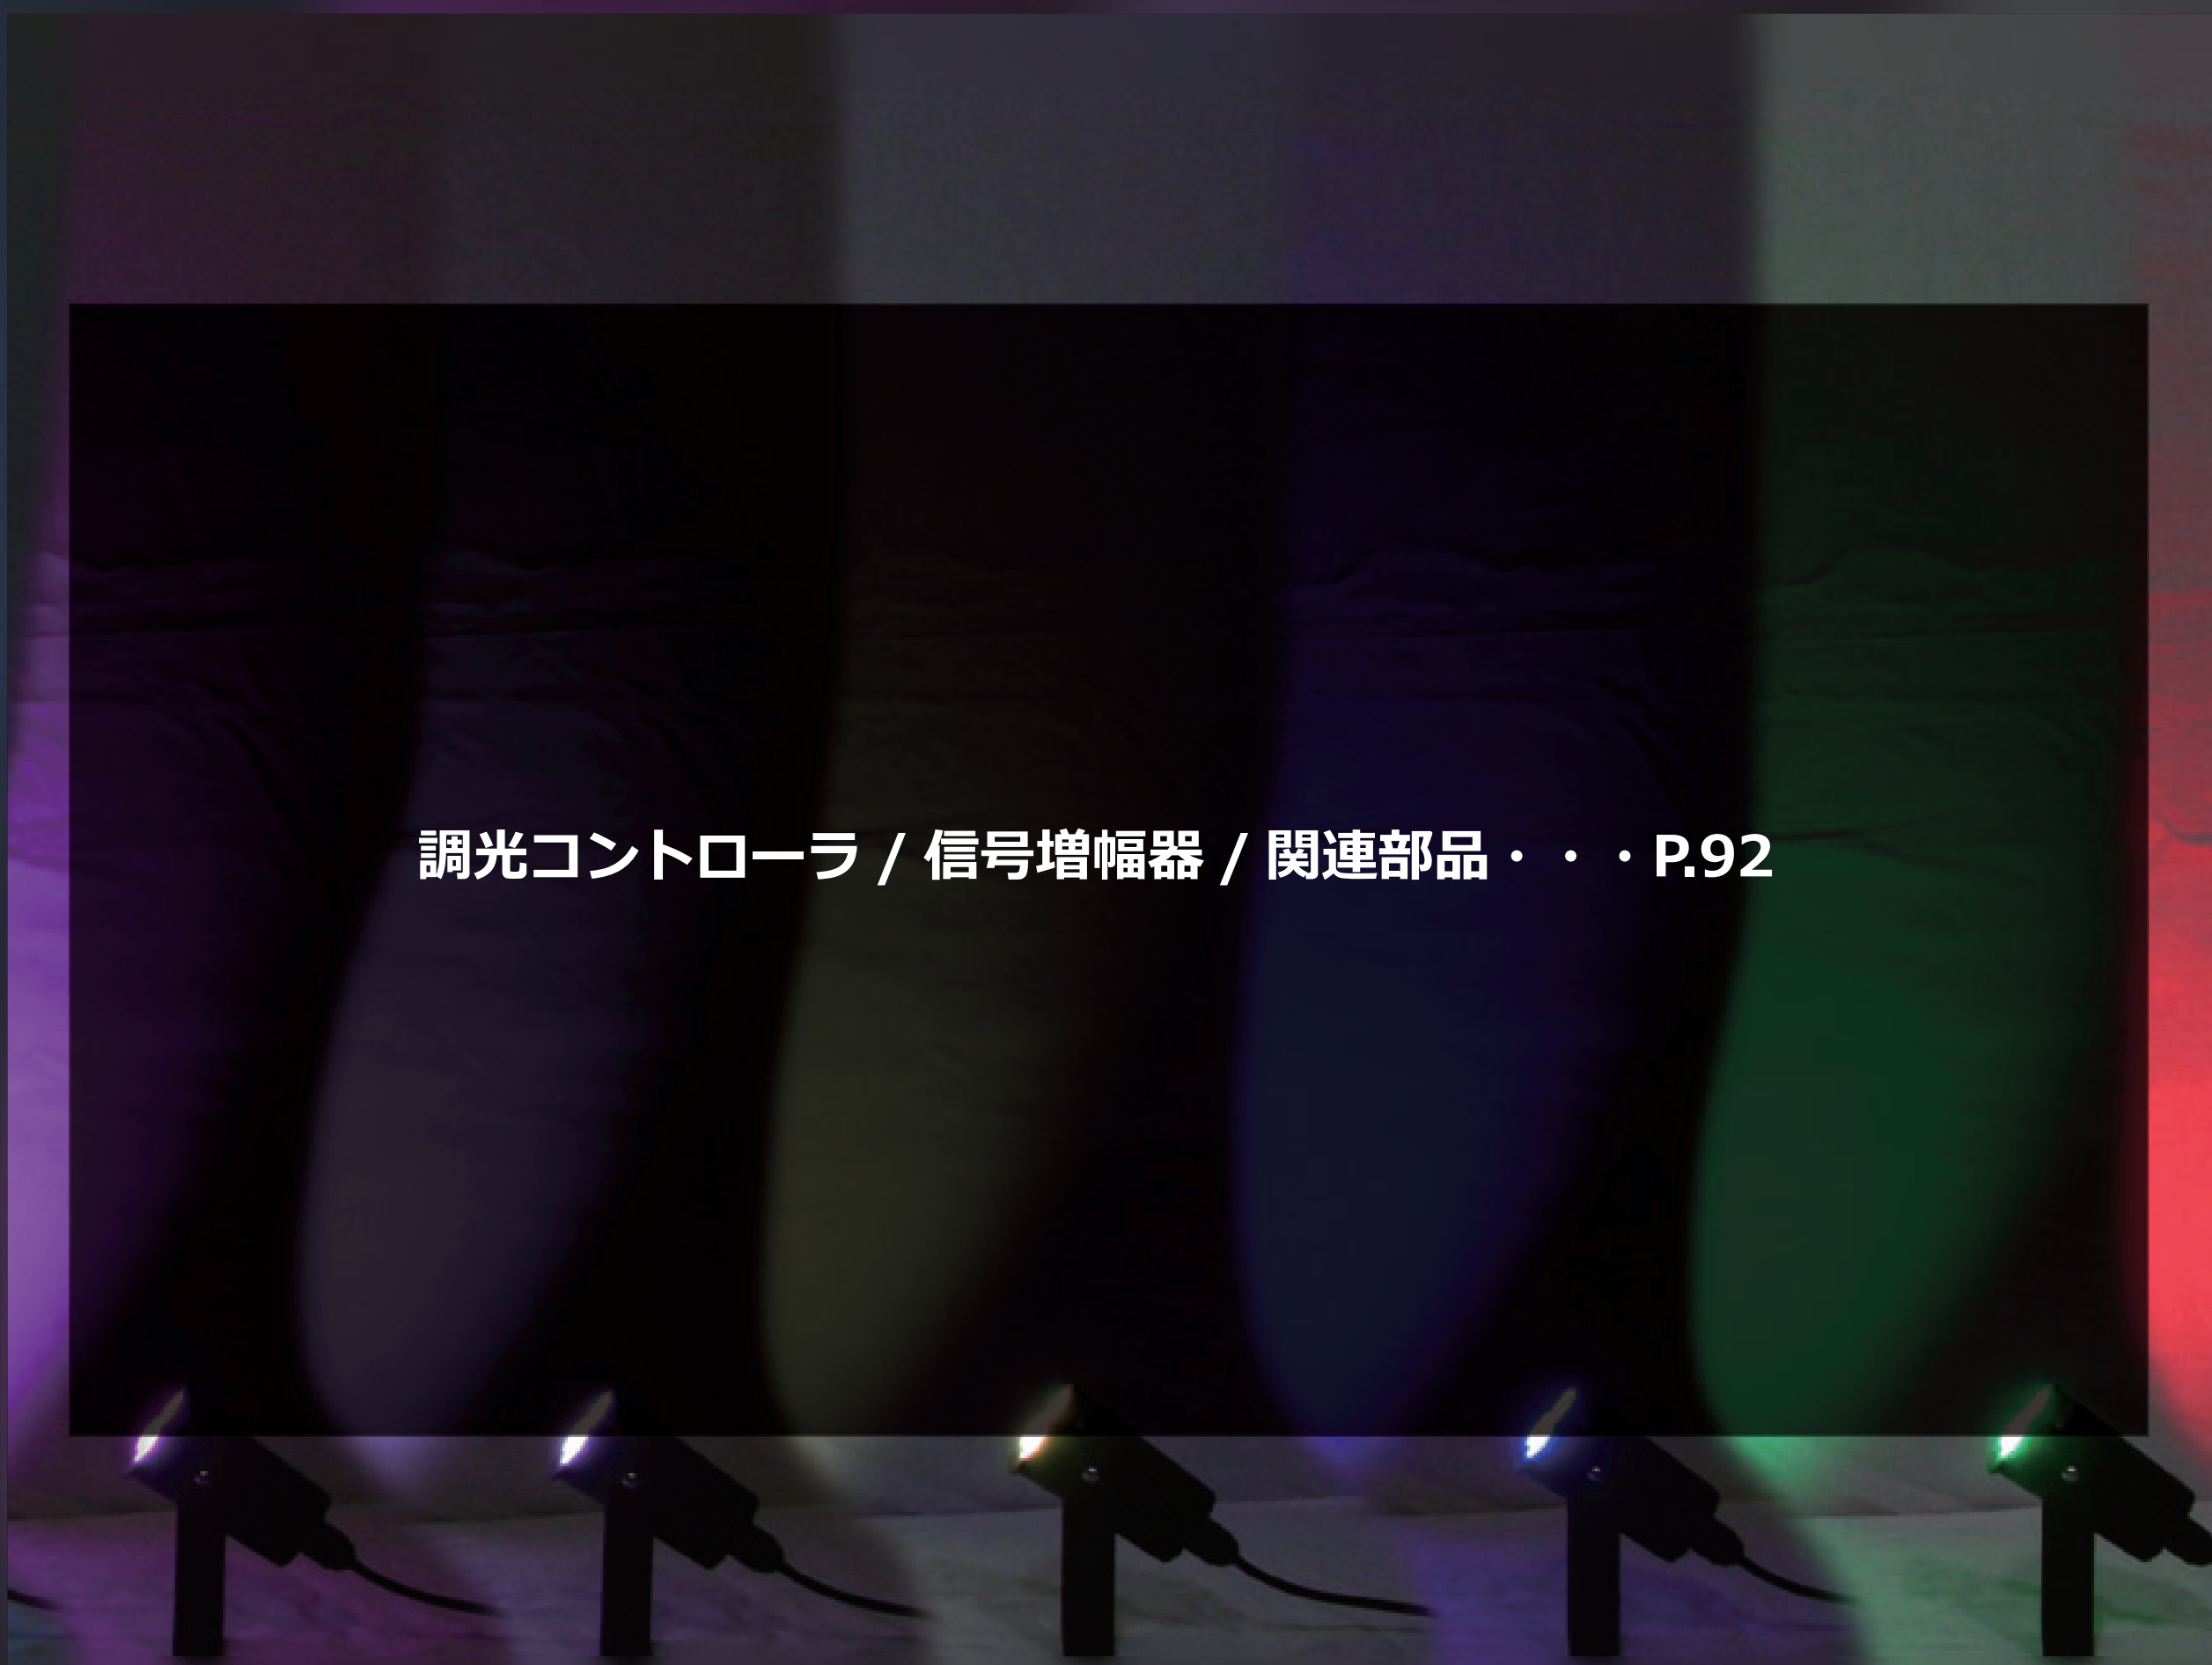

調光コントローラ / 信号増幅器 / 関連部品・・・P.92

商品詳細 / 動画

PWM 制御

RGB3ch 調光コントローラ

12A(4A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節不可

■入出力電圧：DC12-24V

■電流容量：最大 4A/ チャンネル
(3 チャンネル合計最大 12A)

■サイズ：高さ 24 ×幅 132 ×
奥行 64mm

商品コード
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W

任意色固定可能 R2、18A(6A/ch)、リモコン付、明るさ調節可

■入出力電圧：DC12-24V

■電流容量：最大 6A/ チャンネル
(3 チャンネル合計最大 18A)

■サイズ：高さ 45 ×幅 176 ×
奥行 47mm

商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-18A-RC-ANYCOL-R2

30A(10A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可

■入出力電圧：DC12-24V

■電流容量：最大 10A/ チャンネル (3 チャンネル合計最大 30A)

■サイズ：高さ 25 ×幅 91 ×
奥行 90mm

商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-30A-BRTS

DMX-RGB3ch コントローラ、出力 DC100V

■ P.102 参照

商品コード
SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A

RGB3ch 信号増幅器

12A(4A/ch)、電源別売り



■入力電圧：DC12-24V

■サイズ：高さ 24 ×幅 108 ×
奥行 64mm

商品コード
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-AMPL-144W

30A(10A/ch)、電源別売り

■入力電圧：DC12-24V

■サイズ：高さ 23 ×幅 130 ×
奥行 63mm

商品コード
SPLT-ELL-LED-TPP-RF-AMPL-360W

RGBW4ch 調光コントローラ

任意色固定可能 R2、20A(5A/ch)、12-24V、リモコン付、明るさ調節可

■入出力電圧：DC12-24V

■電流容量：最大 5A/ チャンネル
(4 チャンネル合計最大 20A)

■サイズ：高さ 45 ×幅 176 ×奥行 47mm

商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGBW4-20A-RC-ANYCOL-R2

32A(8A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可

■入出力電圧：DC12-24V

■電流容量：最大 8A/ チャンネル
(4 チャンネル合計最大 32A)

■サイズ：高さ 24 ×幅 88 ×奥行 91mm

商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGBW4-32A-BRTS

関連部品

■長さ：33cm
■サイズ：内径 5.5mm、外径 2.1mm

商品コード：SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-J

■長さ：28cm
■サイズ：内径 5.5mm、外径 2.1mm

商品コード　SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-P

■長さ：約 200cm

商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-2W7A-L2m-M

DMX 制御対応商品

スノーフォール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.94

モジュール / スノーフレーク / 長型ウォールウォッシャー・・・P.95

COB 型ウォールウォッシャー・・・・・・・・・・・・・・・・P.96

PAR ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.97

水中ライト / 地中ライト / ガーデンライト・・・・・・P.97 ～ P.98

DMXking・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.100 ～ P.101

コントローラ / デコーダ / スプリッター・・・・・・・・・・P.102

商品詳細 / 動画

DMX 制御対応商品

DMX 対応スノーフォール

DMX 対応スノーフォール R2、RGB 本体

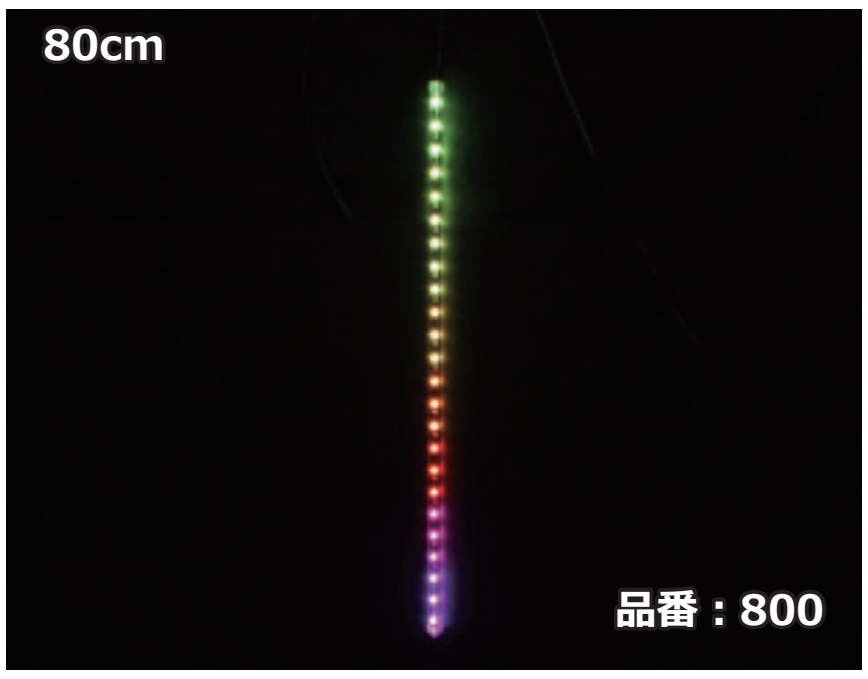

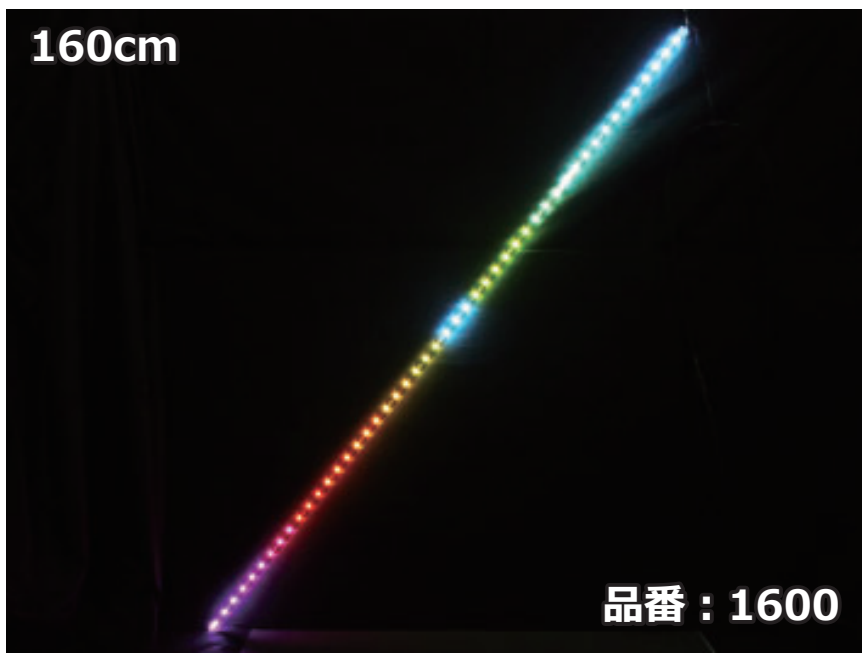

■全 2 種類 (80cm/160cm)

各種共通

■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB(1670 万色)　■制御単位：3 球 1 アドレス

■リードケーブル：長さ 約 70mm(コネクタ含む)

※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

商品コード
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L 品番

80cm

■消費電力：10W　■球数：24（両面 48）　■長さ 825mm

■アドレス数：8 アドレス (24ch)

■連結：推奨 8 セットまで中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)

■サイズ：灯体部 直径 20mm(キャップ部分は 23mm)

160cm

■消費電力：20W　■球数：48（両面 96）　■長さ 1625mm

■アドレス数：16 アドレス (48ch)

■連結：推奨 6 セットまで (中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)

■サイズ：灯体部 直径 20mm(キャップ部分は 23mm)

専用部品

アドレスライタ

■ DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスライタ

商品コード：
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER

コントローラ接続 T 型ケーブル

■ DMX512 信号・DC12V 電源を供給するための T 型ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END



信号分岐 T 型ケーブル 灯体間ピッチ 1m

■本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT

信号分岐 T 型ケーブル 灯体間ピッチ 30cm

■本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300

中継電源 T 型ケーブル

■推奨連結数を超えて連結する場合に中継電源（DC12V）を供給するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR

灯体間延長ケーブル 1m

■灯体間や各種ケーブルのメスーオスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m

灯体間延長ケーブル 5m

■灯体間や各種ケーブルのメスーオスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L5m

エンドキャップ

■各種ケーブルのエンドキャップ

商品コード：
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-END-F

DMX 対応モジュール

■全 2 種類 (6 灯タイプ /7 灯タイプ)

各種共通 ※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

■入力電圧：DC24V ■カラー：RGB(1670 万色)
■モジュール数：30 ■制御単位：1 モジュール 1 アドレス

6 灯タイプ

■消費電力：52.5W ／ 30 モジュール
■アドレス数：30 アドレス (90ch) ■カバー色：乳半
■モジュール間のピッチ：160 ± 5mm
■円形部分の直径・厚み：φ 50mm・16mm ■重量：約 1,050g
■長さ：リード / エンド 約 130mm(コネクタ含む)

商品コード
SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u6-P150-M30-mRGB

7 灯タイプ

■消費電力：52.5W ／ 30 モジュール
■アドレス数：30 アドレス (90ch) ■カバー色：クリア
■モジュール間のピッチ：210 ± 5mm
■円形部分の直径・厚み：φ 51mm・17mm ■重量：約 900g
■長さ：リード 約 110mm・エンド 約 120mm(コネクタ含む)

商品コード
SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u7-P200-M30-cRGB

DMX 対応スノーフレーク

DMX 対応スノーフレーク、RGB 本体

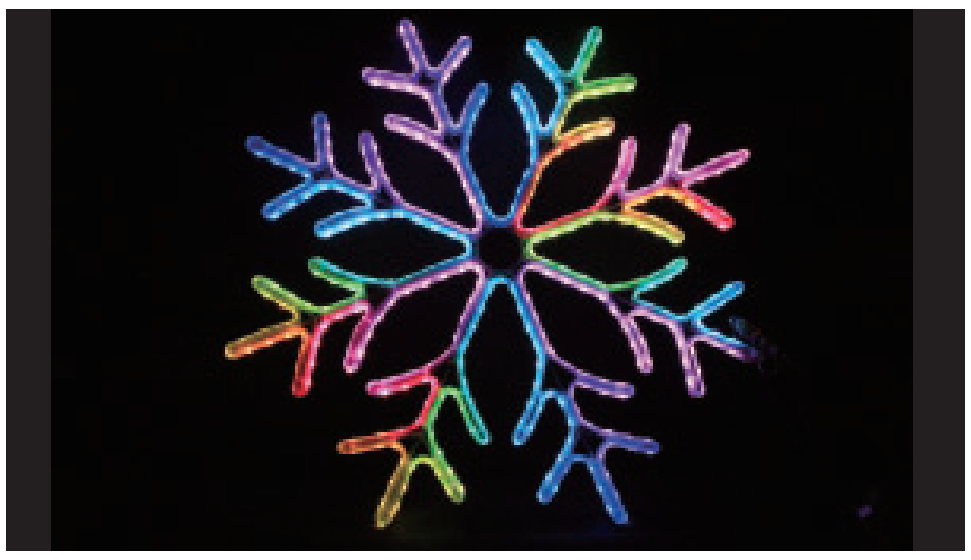

■消費電力：約 96W ■カラー：RGB(1670 万色)
■入力電圧：DC24V ■サイズ：約 60 ×約 60cm
■アドレス数：68 アドレス (204ch) ■制御単位：6 球 1 アドレス
※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-2T-D24-DMX-SNOWFLAKE-G60-A-RGB

DMX 対応 長型ウォールウォッシャー

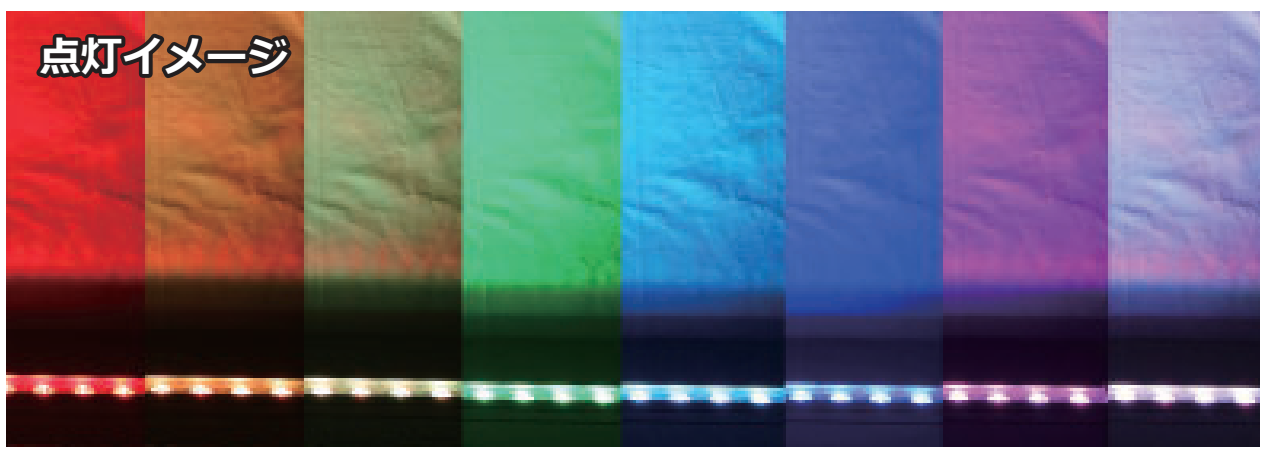

■ P.68 参照
■全 2 種類 (50cm / 100cm)
■出力電圧：DC24V
■カラー：RGB(3in1)
※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

DMX 制御対応商品

COB 型 LED ウォールウォッシャー

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2.1 本体

■全 4 種類 (30W/60W/120W/200W)

各種共通

■入力電源：AC100V　■ LED：R/G/B

■照射角度：100 度　■保護等級：IP65

■連結：DMX ケーブルの連結は可能 (電源は不可)

■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 /OUT 側 各 1 本

■内蔵プログラムによるスタンドアローン点灯が可能 (設定にはアドレスセッターが必要)

■専用アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能

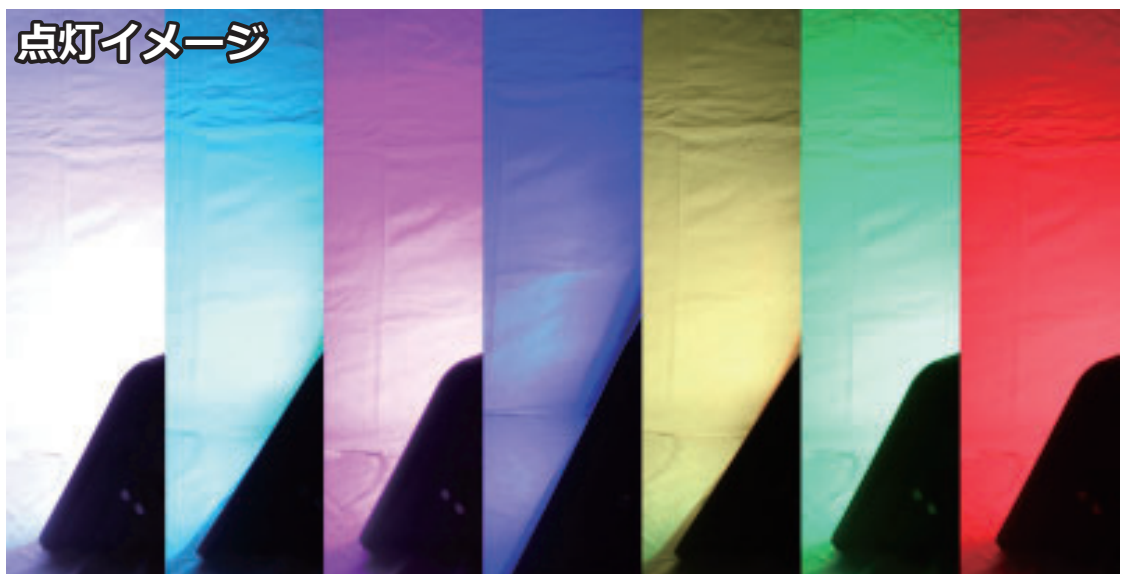

商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V 品番 W-LED 数 -bRGB

30W　品番：30

■消費電力：21W

■ LED 数：1

■サイズ：
高さ 185 ×幅 225 ×奥行 120mm
(ステー含まず)

60W　品番：60

■消費電力：50W

■ LED 数：1

■サイズ：
高さ 235 ×幅 286 ×奥行 150mm
(ステー含まず)

120W　品番：120

■消費電力：102W

■ LED 数：2

■サイズ：
高さ 360 ×幅 287 ×奥行 100mm
(ステー含まず)

200W　品番：200

■消費電力：144W

■ LED 数：4

■サイズ：
高さ 325 ×幅 453 ×奥行 190mm
(ステー含まず)

専用部品

R2.1 用アドレスセッター

■ DMX スタートアドレスを書き換える
ためのアドレスセッター

■アドレスセッター内蔵プログラムに
よる点灯が可能

■サイズ：185 × 114 × 40mm

商品コード：
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER







信号延長ケーブル

■ COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 や R2.1 の信号ケーブルの延長にご使用いただける延長ケーブル

商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE- 品番

LED PAR ライト

DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト)、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65

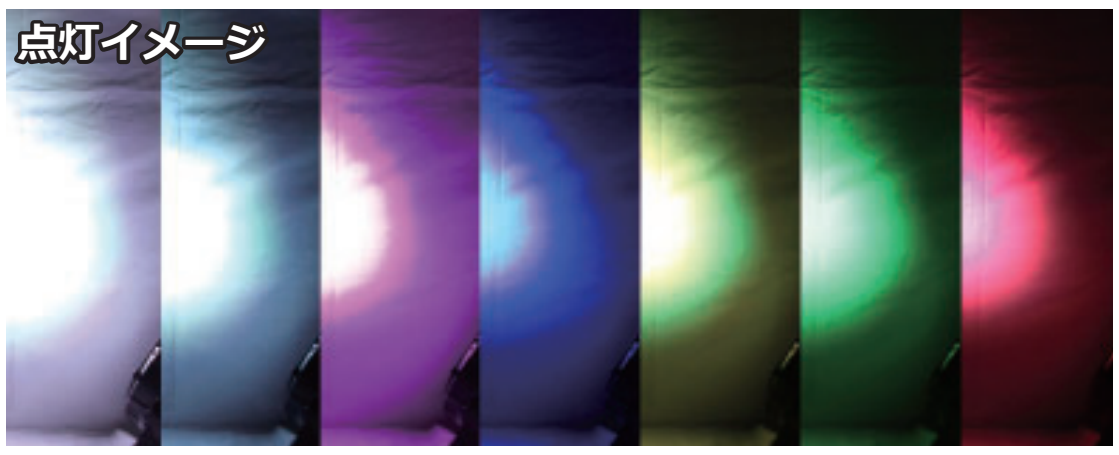

■入力電圧：AC100V　■消費電力：145W

■カラー：RGBW(4in1)　■コード色：ブラック

■ LED 数：18　■照射角度：25 度、45 度

■内蔵プログラムあり
(点滅・フェード変化・段階的色変化・ストロボなど)

■連結：DMX 信号ケーブル、電源共に可能

■サイズ：高さ 187 ×幅 199 ×奥行 192mm(ステー含まず)

■保護等級：IP65

■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 /OUT 側 各 1 本

商品コード
25 度　SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25
45 度　SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45

DMX 対応 挟角 LED PAR ライト、AC100V、RGBW(4in1)7 灯× 15W、105W、IP65、照射角 8 度

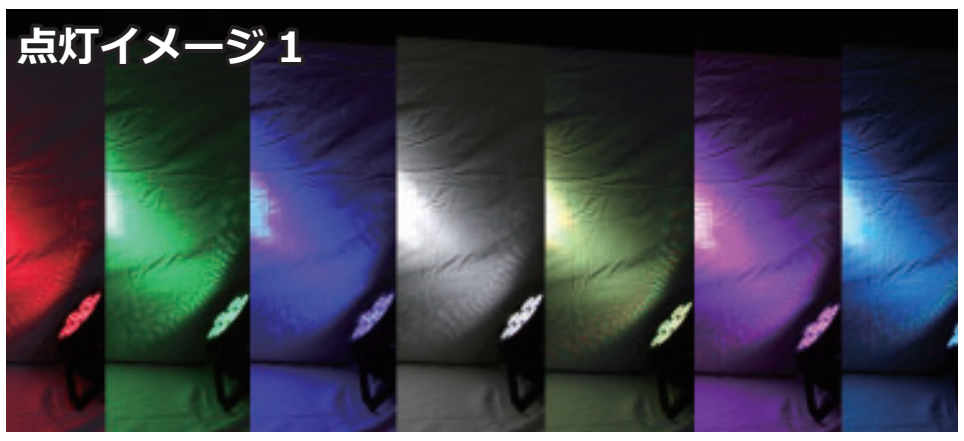

■入力電圧：AC100V　■消費電力：90W

■カラー：RGBW(4in1)

■ LED 数：7　■照射角度：8 度

■内蔵プログラムあり
(フェード変化やスピード調節も可能)

■連結：DMX 信号ケーブル、電源共に可能

■サイズ：灯体 / 高さ約 220 ×幅約 200 ×
奥行 150mm(ステー含まず)、電源ケーブル / 約 149cm

■重量：5.2kg　■保護等級：IP65

商品コード
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V105W-7RGBW-D08

DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト)、AC100V、RGBW(4in1)1 灯× 60W、IP65、ズーム機能搭載 (8-58 度)

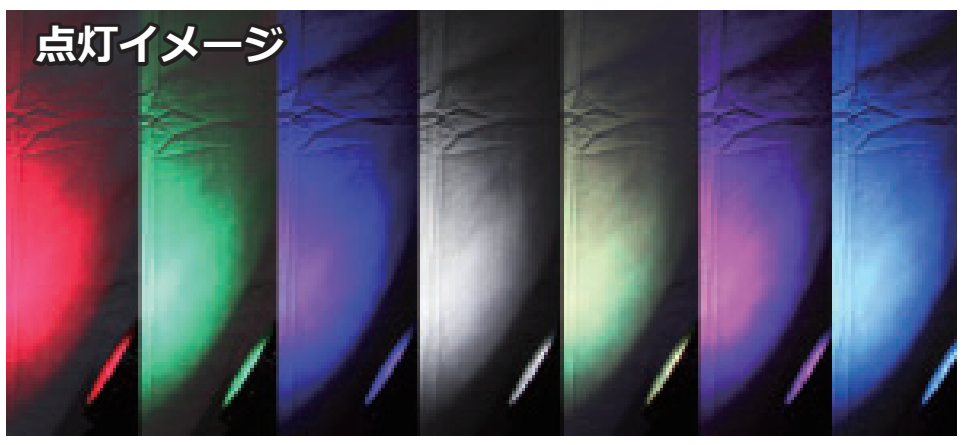







■入力電圧：AC100V　■消費電力：80W

■カラー：RGBW(4in1)

■ LED 数：1　■照射角度：8-58 度

■内蔵プログラムあり
(フェード変化やスピード調節も可能)

■連結：DMX 信号ケーブル、電源共に可能

■サイズ：灯体 / 高さ約 160 ×幅約 150 ×
奥行 170mm(ステー含まず)、電源ケーブル / 約 149cm

■重量：3.9kg　■保護等級：IP65

商品コード
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V60W-1RGBW-Zm-D08-58

DMX 制御対応商品

LED 水中ライト、地中ライト、ガーデンライト

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1 本体

※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

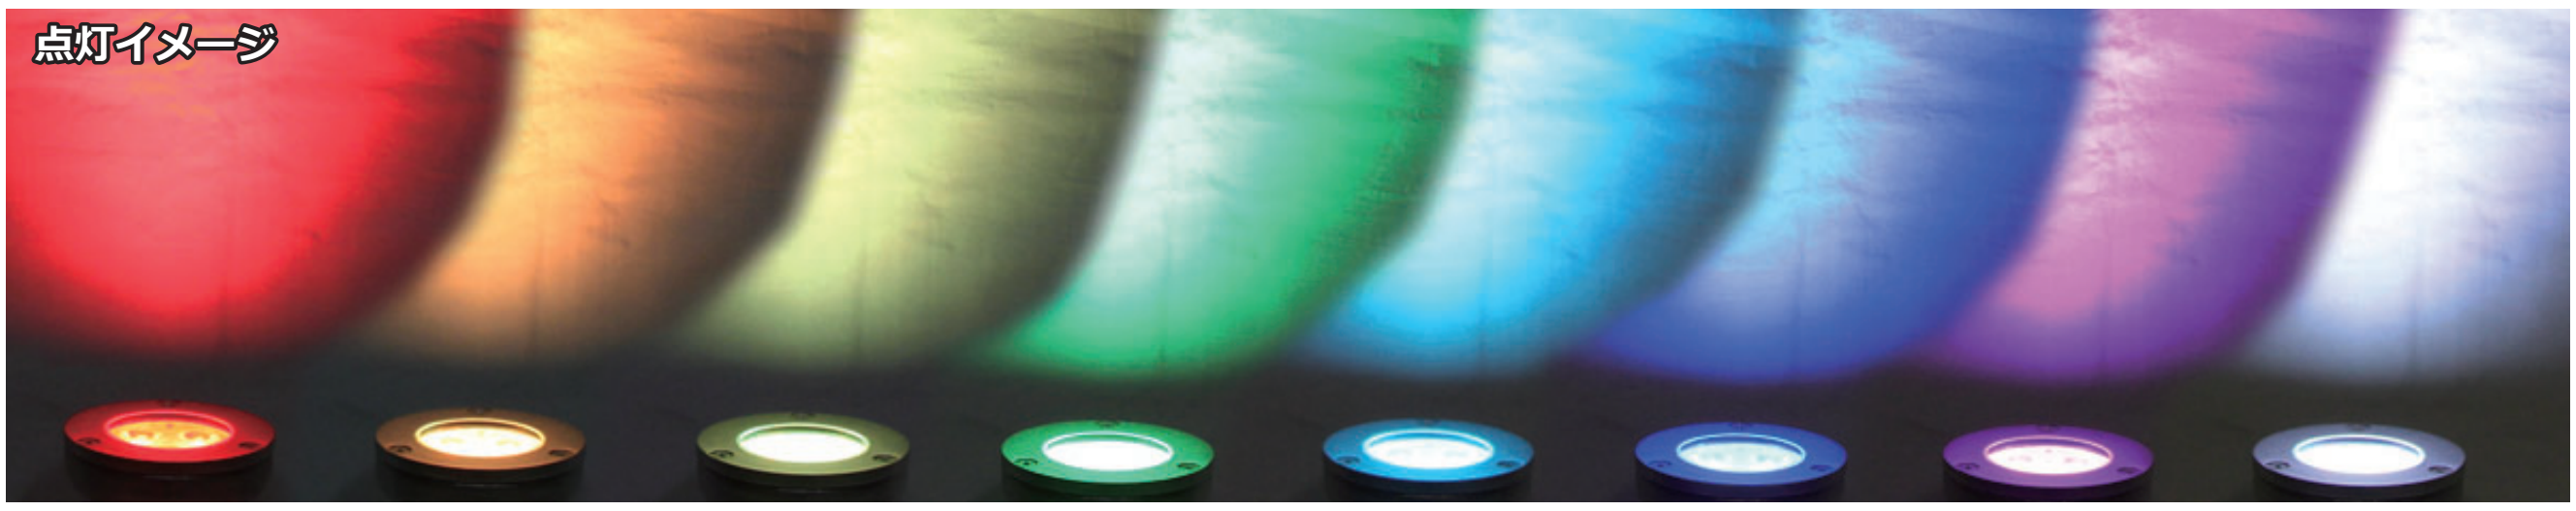

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

■消費電力：9W(3W × 3 灯)　■入力電源：DC12V　■カラー：RGB(3in1)　■ LED 数：3　■保護等級：IP68　■重量：1.3kg

■サイズ：φ 81 ×高さ 154mm　■照射角度：25 度 /40 度　■ケーブル長さ：2m 〜 (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

■消費電力：18W(3W × 6 灯)　■入力電源：DC12V　■カラー：RGB(3in1)　■ LED 数：6　■保護等級：IP68　■重量：1.6kg

■サイズ：φ 123 ×高さ 165mm　■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　■ケーブル長さ：2m 〜 (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯

■消費電力：27W(3W × 9 灯)　■入力電源：DC12V　■カラー：RGB(3in1)　■ LED 数：9　■保護等級：IP68　■重量：2.2kg

■サイズ：φ 150 ×高さ 185mm　■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　■ケーブル長さ：2m 〜 (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード	SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m



DMX 対応 LED 地中ライト RO-1 本体

※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

■消費電力：9W(3W × 3 灯)　■入力電源：DC12V　■カラー：RGB(3in1)　■ LED 数：3　■重量：0.7kg
■サイズ：φ 130 ×高さ 90mm　■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード	SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m







DC24V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

■消費電力：18W(3W × 6 灯)　■入力電源：DC24V　■カラー：RGB(3in1)　■ LED 数：6　■重量：1.1kg
■サイズ：φ 160 ×高さ 90mm　■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード	SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m





DC24V・54W、RGB(3in1) × 18 灯

■消費電力：54W(3W × 18 灯)　■入力電源：DC24V　■カラー：RGB(3in1)　■ LED 数：18　■重量：3.7kg
■サイズ：φ 260 ×高さ 120mm　■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード	SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m





DMX 対応 LED ガーデンライト RO-1 本体

■ P.69 参照

専用部品

アドレスセッター

■ DMX 対応 LED 水中・地中ライト / ウォールウォッシャー (RO) 用
■ DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスセッター

商品コード：
SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER

DMX 制御対応商品

DMXking

各種共通　※ ultraDMX Micro のみ非共通

■ Art-Net Ⅰ，Ⅱ，3 & 4 / sACN E1.31　対応 (切替不要・自動認識)

■ Art-Net Sync / sACN Universe Sync / Madrix Sync 対応　■ RDM1.20 対応

■ DMX 入出力　ポート毎に切替可能

■多彩なマージ機能 (Art-Net と sACN のマージ可能)

■レコーダー及びスタンドアロン再生機能 (eDMX1PRO 除く)　※レコード及びスタンドアロン再生機能には MicroSD カード (別売) が必要です。

eDMX

eDMX1PRO

■入力電源：USB　■ DMX 入出力数：1

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：snapshot のみ可能 (DMX)

■スタンドアロン再生：snapshot のみ可能

■外部トリガー：非対応

■ DMX マージ / スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：40 × 36 × 78mm　■付属品：USB ケーブル

商品コード	SPLT-DK-eDMX1PRO

eDMX2PRO

■入力電源：USB もしくは RJ45 PoE　■ DMX 入出力数：2

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応

■ DMX マージ / スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：75 × 36 × 104mm　■付属品：USB ケーブル

商品コード	SPLT-DK-eDMX2PRO

eDMX4PRO

■入力電源：PoE　■ DMX 入出力：4

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応

■ DMX マージ / スプリッター：可能

■サイズ：250 × 44 × 60mm

商品コード	SPLT-DK-eDMX4PRO

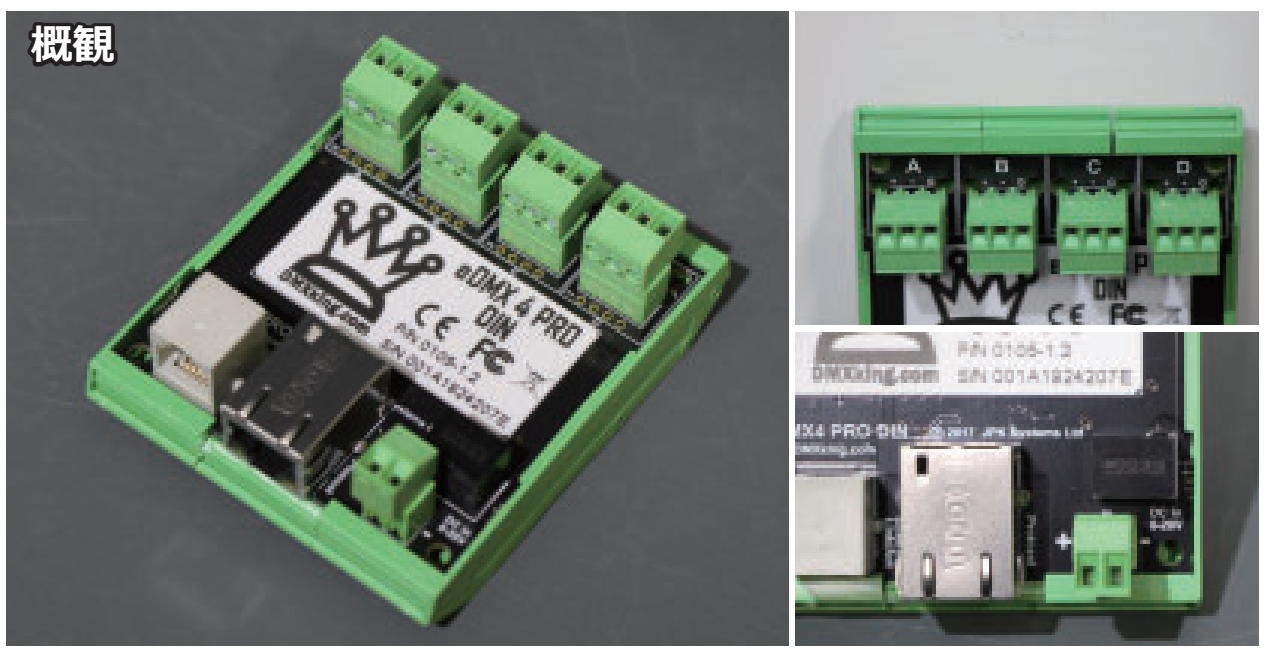

eDMX4PRO DIN

■入力電源：DC8-24V　■ DMX 入出力数：4

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応

■ DMX マージ / スプリッター：可能

■サイズ：70 × 68 × 35mm

商品コード	SPLT-DK-eDMX4PRO-DIN-3PIN

eDMX4PRO ISO DIN

■入力電源：DC8-24V　■ DMX 入出力数：4

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応

■ DMX マージ / スプリッター：可能

■サイズ：22.5 × 100 × 120mm

商品コード	SPLT-DK-eDMX4PRO-ISO-DIN

LeDMX

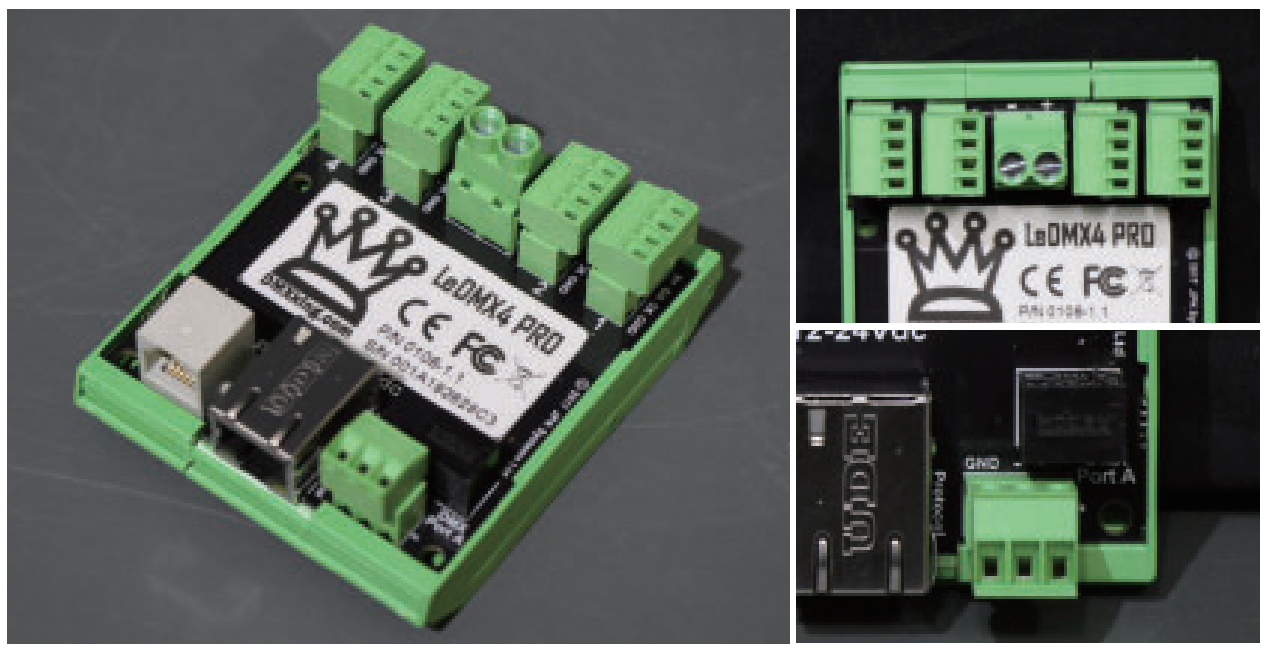

LeDMX4PRO

■入力電源：DC5V(5V 仕様タイプ) / DC12-24V(12-24V 仕様タイプ)

■ピクセル用出力ポート数：4

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：可能

■スタンドアロン再生：可能　■外部トリガー：対応

■ DMX マージ / スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：72 × 65 × 29mm

商品コード	
DC5V 仕様	SPLT-DK-LeDMX4PRO-D05
DC12-24V 仕様	SPLT-DK-LeDMX4PRO-D12

ultraDMX

ultraDMX Micro

■入力電源：USB　■ DMX 入出力数：1

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：不可

■スタンドアロン再生：不可

■外部トリガー：非対応

■ DMX マージ / スプリッター：不可

■サイズ：19 φ × 76mm

商品コード	SPLT-DK-ultraDMX-Micro

ultraDMX 2PRO

■入力電源：USB もしくは RJ45 PoE　■ DMX 入出力数：2

■ ArtNet/sACN/DMX レコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応

■ DMX マージ / スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：75 × 36 × 104mm　■付属品：USB ケーブル

商品コード	SPLT-DK-ultraDMX2PRO

専用部品

eTrigger(スイッチ付)

■外部接点用トリガーユニット (スイッチ付)

■ 適応機種：
eDMX シリーズ (eDMX1PRO 除く)
ultraDMX2pro

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-BT4

eTrigger(スイッチなし)

■外部接点用トリガーユニット (スイッチなし)

■ 適応機種：
eDMX シリーズ (eDMX1PRO 除く)
ultraDMX2pro

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-NB4

DMX 制御対応商品

DMX コントローラ・デコーダ・スプリッター各種

DMX-RGB3ch コントローラ、出力 DC100V

概観


セット内容


端子台


DMX 入出力

■コントローラ内蔵パターンによるスタンドアローン制御や
DMX512 信号による RGB 調光制御や点灯パターンの選択が可能

■入力電圧：AC100V

■出力電圧：DC100V

■消費電力：3.96W

■出力電流：2A/ch

■サイズ：高さ 50 ×幅 190 ×奥行 136mm

商品コード
SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A

DMX デコーダ、RGB3ch 用

概観


セット内容


アップ

■ DC 仕様の RGB3ch 灯体向け

■ DMX512 信号による RGB 灯体制御が可能

■入力電圧：DC12V-24V

■出力電流：最大 4A/ch

■サイズ：高さ 40 ×幅 165 ×奥行 75mm

商品コード
SPLT-ELL-LED-TPP-DMX-DECODE-RGB4A

DMX スプリッター

■ DMX512 信号の分配が可能

4 分配

■入力：AC100V

■サイズ：

高さ 24 ×幅 111 ×奥行 63mm

商品コード
SPLT-ZG-DMX-SPLIT4

8 分配

■入力：AC100V

■サイズ：

高さ 45 ×幅 340 ×奥行 150mm

商品コード
SPLT-ZG-DMX-SPLIT8

DMX-SPI デコーダ

10IC 対応、DC5-24V 仕様

■ P.110 参照

DS-L、DC5-24V 対応、8A

■ P.110 参照

TM1804 ／ WS2811 対応

■ P.110 参照

SPI 制御対応商品

ピクセルストリング・・・・・・・・・・・・P.104 ～ P.105

G95 型バルブストリング /DC5VRGB ストリング・・・P.105

テープライト・・・・・・・・・・・・・・・・P.106 ～ P.107

ネオンフレックス・・・・・・・・・・・・・・P.107 ～ P.108

アプリ操作対応シリーズ・・・・・・・・・・・・・・P.109

コントローラ / デコーダ・・・・・・・・・・・P.110 ～ P.111

そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.111

商品詳細 / 動画

SPI 制御対応商品

SPI 対応 RGB ピクセルストリング

SPI 対応ピクセルストリング R2、UCS2903、RGB　本体

各種共通

■入力電圧：DC12V　　■カット単位：1 ピクセルごと
■制御単位：1 ピクセル 1 アドレス
■連結：2 セット (約 10m) まで　※それ以上連結する場合は要中継電源
■カラー：RGB(1670 万色)　　■保護等級：IP65
■ピクセルモジュールサイズ (灯体部)：φ 18.5mm ×高さ 12mm
■ピクセルモジュールサイズ (ベース込)：φ 24mm ×高さ 14.5mm
※電源投入時にピクセルが一瞬青く点灯します。
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)



黒コード、25 ピクセル

■消費電力：15W
■ピクセル数：25
■ LED 数：50
■ピッチ：20cm
■コード全長：500cm

商品コード
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200-BRGB

黒コード、50 ピクセル

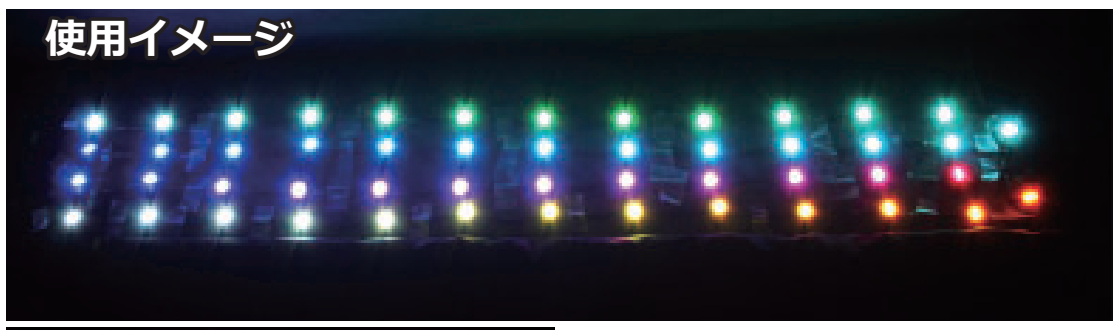

■消費電力：30W
■ピクセル数：50
■ LED 数：100
■ピッチ：10cm
■コード全長：510cm

商品コード
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BRGB

クリアコード、50 ピクセル

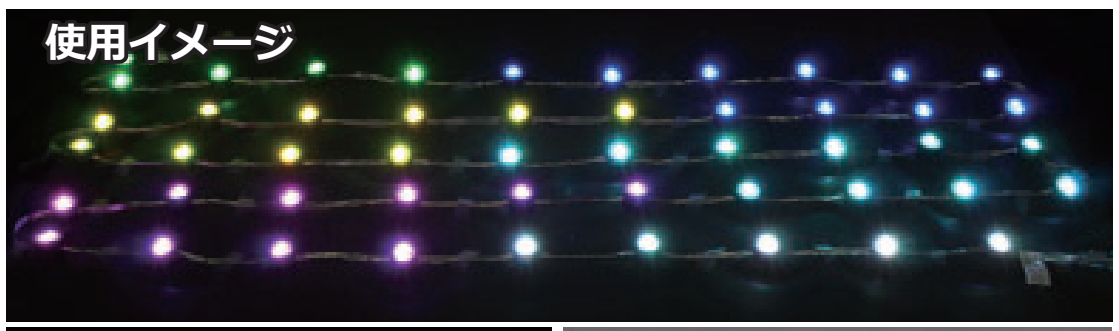



■消費電力：30W
■ピクセル数：50
■ LED 数：100
■ピッチ：10cm
■コード全長：510cm
※コード色はクリアですが側面片側に赤いライン入り

商品コード
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-TRGB

専用部品

灯体間延長ケーブル

商品コード		
	黒コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L 品番 -B
	クリアコード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L 品番 -T

T 型中継電源ケーブル

商品コード	
23 × 20cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B
23 × 200cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B-L2m

キャップ、25 個セット

商品コード	
C9 型	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-C9-25PC
G30 型	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-G30-25PC

SPI 対応バルブストリング、G95 型、10 球




■入力電圧：DC24V　■消費電力：40W　■長さ：全長約 10m(灯体部)
■ LED ドライバ IC：WS2811　■制御単位：1 球　■カラー：RGB
■ピッチ：1000mm　■灯体サイズ：直径約 95mm　■幹線から球下端まで：約 400mm
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード
SPLT-ZGEP-BR1-LED-BSTR-SPI-D24-U1-G95-P1m-10-BRGB

SPI 対応 RGB ストリング、1 球 1 アドレス

■入力電圧：DC5V　■消費電力：15W　■入力電流：3A　■球数：50　■連結：可能 (※ 1)
■ LED ドライバ IC：WS2811　■アドレス数：50 アドレス (150ch)　■付属品：信号・電源入力コード (1m) × 1
■サイズ：灯体部 : 約 5m 全長 : 約 5.2m LED のピッチ : 約 10cm　/　中継電源入力コードの長さ : 約 11cm
信号・電源入力コード（付属品）の長さ : 約 1m　/　球の直径 :8mm LED ヘッドの直径 : 約 13mm
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード	
	SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB

SPI 制御対応商品

SPI 対応 LED テープライト

SPI 対応テープライト、SMD5050 型、TM1804、幅 23mm

■入力電圧：DC12V　■カット単位：10cm　■制御単位：3 球 1 アドレス　■両面テープ付
■球間ピッチ：33.3mm(10cm で 3 球)　■入力信号：SPI　■ LED ドライバ IC：TM1804
■カラー：ホワイト、RGB　■色温度 (ホワイト)：6000K
■サイズ：テープ部 / 幅 23 ～ 24.5 ×厚さ約 7.5mm　エンド部 / 幅 27 ～ 28.5mm ×厚さ 11 ～ 13mm
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード
SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L 長さ m- 品番



長さ 5m、150 球

■消費電力：35W　■長さ：5m　■球数：150 球 /5m(30 球 /m)



長さ 10m、300 球

■消費電力：70W　■長さ：10m　■球数：300 球 /10m(30 球 /m)

SPI 対応テープライト、SMD5050 型、WS2811、幅 14.5mm

■入力電圧：DC12V　■消費電力：55W　■長さ：5m　■球数：300 球 /5m(60 球 /m)　■カット単位：50mm
■制御単位：3 球 1 アドレス　■両面テープ付　■カラー：RGB(1670 万色)　■保護等級：IP65
■球間ピッチ：16.7mm(5cm で 3 球)　■ LED ドライバ IC：WS2811
■サイズ：テープ部 / 幅 14.5 ×厚さ 4 ～ 4.5mm　エンド部 / 幅 16.5mm ×厚さ 6.5mm
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード	SPLT-ELL-LED-TP5050-SPI-W281-60W-U3-OD-L5m-RGB





幅 14mm マウントクリップ 15 個セット

商品コード：
SPLT-ELL-LED-TPP-MNT-CLIP-H-14MM-15PC

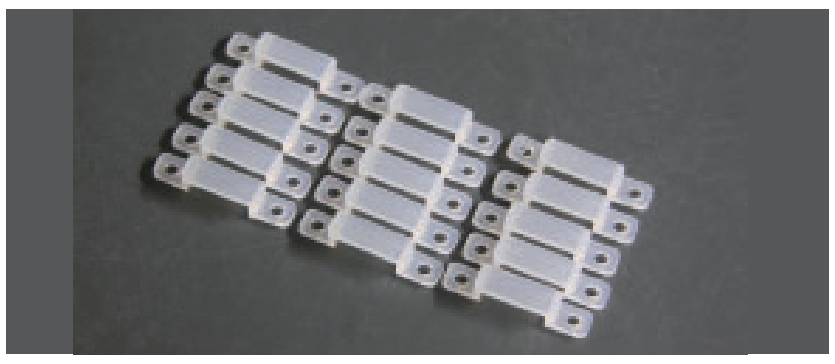

幅 14.5mm エンドキャップ (穴なし)

商品コード：
SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM

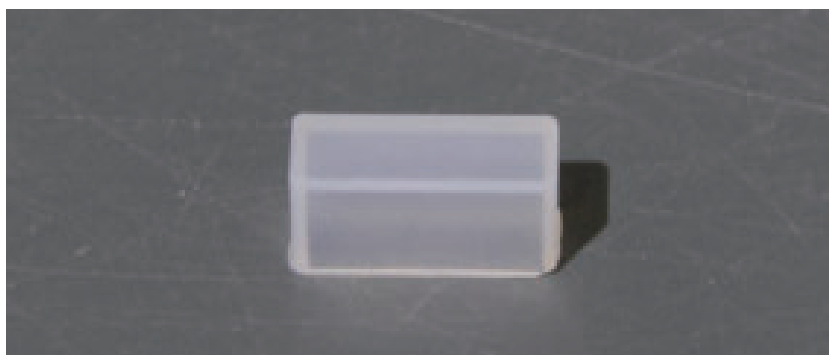

幅 14.5mm エンドキャップ (4 芯用穴あき)

商品コード：
SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM-4HOLE

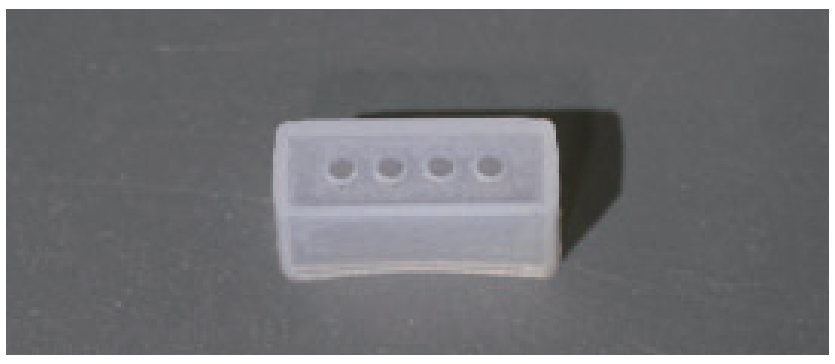

SPI 対応テープライト、SMD5050 型、RGBW4ch





■入力電圧：DC12V　■消費電力：18W/1m　■長さ：5m
■球数：60 球　■カット単位：50mm　■制御単位：3 球 1 アドレス
■カラー：RGBW　■保護等級：IP66
■ LED ドライバ IC：UCS2904　■サイズ：幅 12.5 ×厚さ 4.5mm

※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード	SPLT-ELL-LED-TP5050-SPI-U294-60W-U3-OD-L5m-RGBW

SPI 対応 LED ネオンフレックス

SPI 対応 LED ネオンフレックス、SW10、幅 10mm、5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：67W　■長さ：約 5m　■カット単位：約 100mm　■最小曲げ半径：40mm
■連結：15m まで ※要灯体間連結ケーブル　■制御単位：約 100 mm 1 アドレス
■サイズ：幅 10 ×高さ 20mm　■ LED：SMD5050 型 RGB　■ LED ドライバ IC：TM1804(WS2811)
■コード色：ブラック / ホワイト (指定はできません)　■保護等級：IP68　■形状：フラット型、ドーム型
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード	ドーム型	SPLT-WG-NFX-SW10-D1-24-L5m-RGB
	フラット型	SPLT-WG-NFX-SW10-F1-24-L5m-RGB









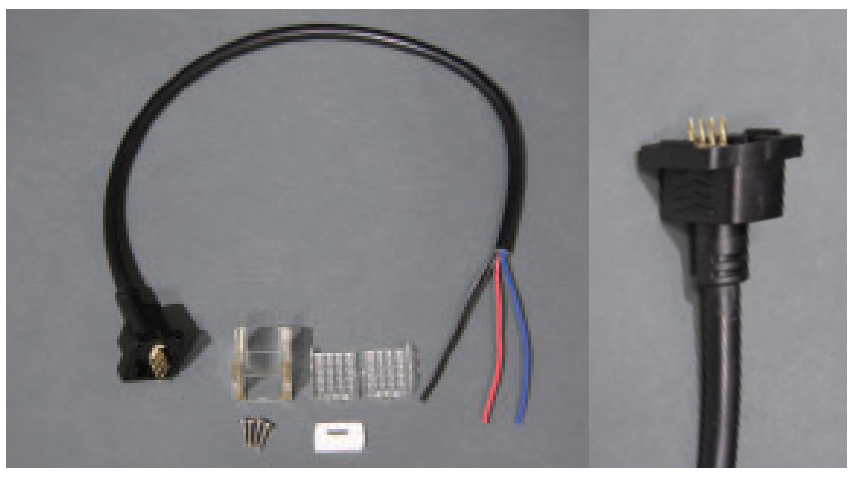

電源・信号入力ケーブル
ストレートタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-STRT

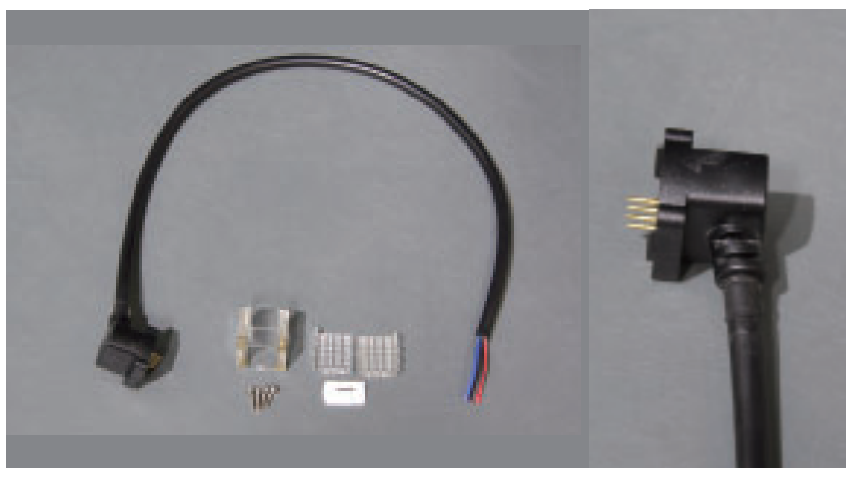

電源・信号入力ケーブル
サイド出しタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-SIDE

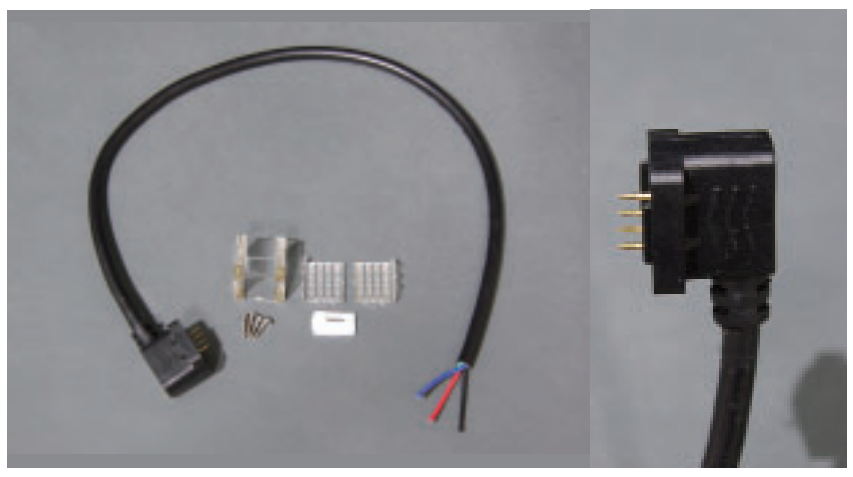

電源・信号入力ケーブル
ボトム出しタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-BOTM



灯体間連結ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-JOINT-4W

エンドキャップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX--xW10-x1-P-END

SPI 制御対応商品

丸型 360° SPI 対応 LED ネオンフレックス、SW18-R1、直径 18mm

■入力電圧：DC24V　■長さ：5m / 10m　■消費電力：5m=74W、10m=148W　■カット単位：約 250mm
■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル　■最小曲げ半径：80mm　■コード色：ホワイト
■サイズ：灯体部 / 直径約 18mm、リード・エンド部 / 直径約 23mm、リードケーブル長 / 約 40cm
■ LED ドライバ IC：TM1914(WS2811)　■アドレス数：5m/80 アドレス (240ch)、10m/160 アドレス (480ch)
■材質：PVC(灯体カバー)　■保護等級：IP65
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード	SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L 長さ m-RGB





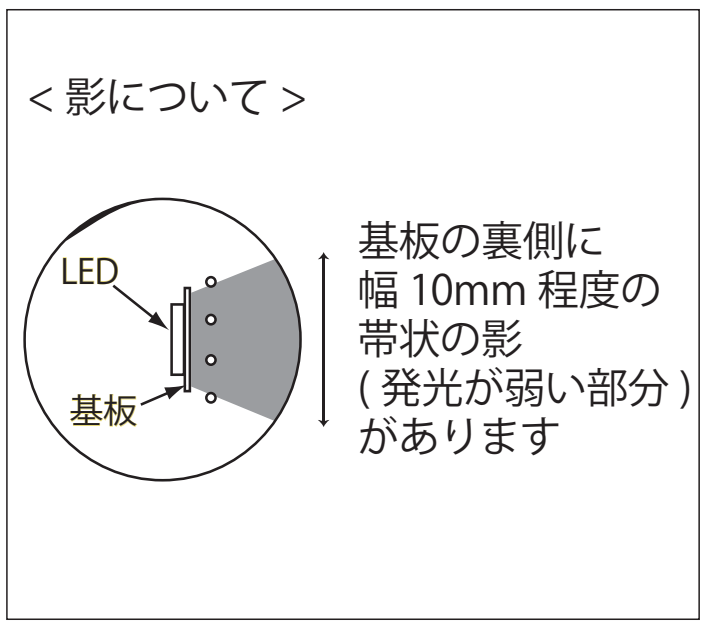



電源・信号入力ケーブル、エンドキャップ付

商品コード：SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END

灯体間接続ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W



エンドキャップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END



マウントクリップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-MNT-CLIP

両面発光 SPI 対応 LED ネオンフレックス、SW11-BD1、5m

■入力電圧：DC24V　■消費電力：67W　■長さ：約 5m　■カット単位：約 100mm　■最小曲げ半径：40mm
■連結：15m まで ※要灯体間連結ケーブル　■制御単位：約 100 mm 1 アドレス
■サイズ：幅 11 ×高さ 20mm　■ LED：SMD5050 型 RGB　■ LED ドライバ IC：TM1804(WS2811)
■コード色：ブラック / ホワイト (指定はできません)　■保護等級：IP68　■形状：フラット型、ドーム型
※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.110、P.117 参照)

商品コード	SPLT-WG-NFX-SW11-BD1-24-L5m-RGB

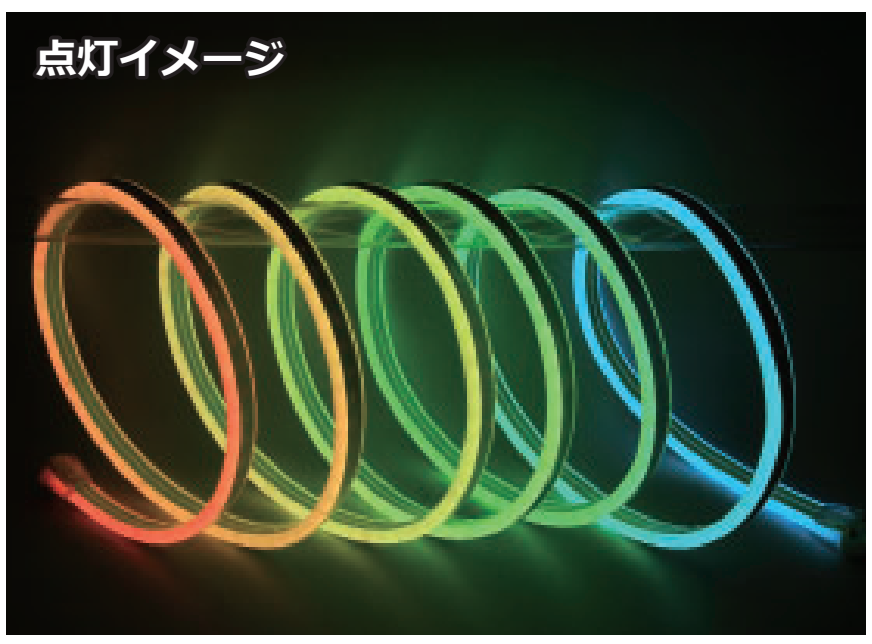

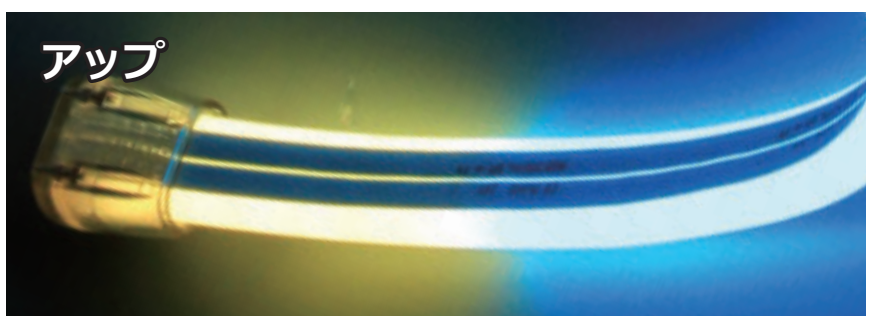

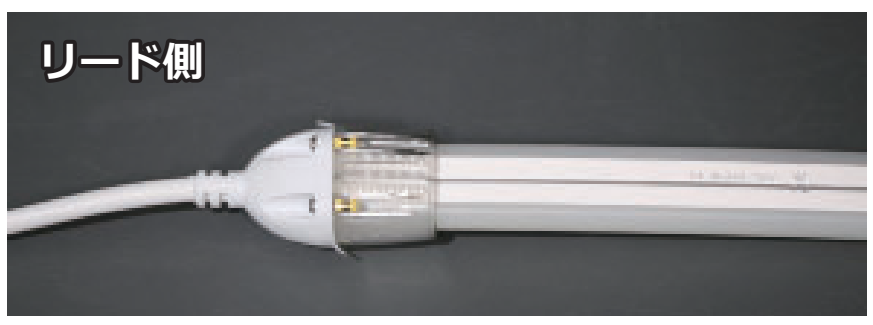

WS2811、アプリ操作対応シリーズ (AR-1)

■スマホやタブレットのアプリから制御可能　■ LED ドライバ IC：WS2811　■制御単位：1 ピクセル　■カラー：RGB

SPI 対応 WIFI コントローラ 、スマホアプリ対応



■入力電圧：DC5V ～ 12V
■サイズ：55 × 35 ×厚さ 15mm、長さ (ケーブル含む) 約 347mm
■対応アプリ：LED Hue
※別売の AC/DC アダプタが必要です

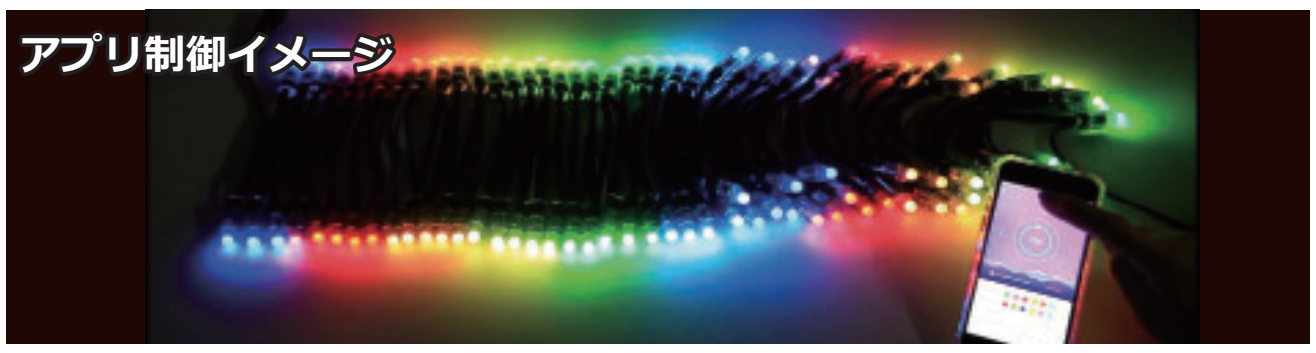

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-P-CTRL-DC-SPI-WIFI

つらら、φ 12mm、60 球

■入力電圧：DC12V
■消費電力：21W
■全体サイズ：全長約 3m、垂れ部ピッチ約 210mm、高さ約 200 ～ 400mm
■灯体間ピッチ：約 100mm
■灯体サイズ：φ 12 ×高さ 36mm
■制御単位：1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-ICI-D12-U1-Gh12-60-W3m-WRGB

ストリング、φ 12mm、100 球



■入力電圧：DC12V
■消費電力：35W
■長さ：全長約 10m(灯体部)
■ピッチ：約 100mm
■灯体サイズ：φ 12 ×高さ 36mm
■制御単位：1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-Gh12-P100-100-BRGB

φ 12mm 用マウンティングストリップ



■長さ：50m
■ピッチ：25mm

商品コード
SPLT-ZGEP-MNT-STRIP-Gh12-P25-BK-L50m

バルブストリング、S14 型、15 球



■入力電圧：DC12V
■消費電力：15W
■長さ：約 7.5m(灯体部)
■ピッチ：500mm
■灯体サイズ：直径約 44mm
■幹線から球下端まで：約 200mm
■制御単位：1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-BSTR-D12-U1-S14-P500-15-BRGB

ストリング、C9Pine、50 球



■入力電圧：DC12V
■消費電力：11W
■長さ：全長約 7.5m(灯体部)
■ピッチ：約 155 mm
■灯体サイズ：高さ約 47mm、中心部の直径 約 26mm
■制御単位：1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-C9P-P150-50-BRGB

テープライト

各種共通　■入力電圧：DC12V　■長さ：約 5m　■サイズ：幅約 12 ×厚さ約 4mm　■制御単位：3 球 / ピクセル





＜ 30LED/m ＞　■消費電力 (5m)：30W　■ LED 間ピッチ：約 32mm
＜ 60LED/m ＞　■消費電力 (5m)：42W　■ LED 間ピッチ：約 17mm

商品コード
30LED/m　SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-30W-U3-OD-L5m-RGB
60LED/m　SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-60W-U3-OD-L5m-RGB

SPI 制御対応商品

SPI コントローラ・デコーダ各種

DMX-SPI デコーダ、10IC 対応、DC5-24V 仕様、512ch

■入出力電圧：DC5-24V
■入力信号：DMX
■出力信号：SPI
■制御可能 ch 数：512ch
■ DMX スタートアドレス設定：不可
■サイズ：高さ 26 ×幅 174 ×奥行 53mm
■対応 LED ドライバ IC：WS2811、他
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。

商品コード	SPLT-ELL-DECODER-DMX-SPI-10IC

DMX-SPI コントローラ DS-L、DC5-24V 対応、8A

■ SPI 灯体用の簡易コントローラ機能
■ DMX-SPI デコーダ機能
■入出力電圧：DC5-24V
■電流容量：最大 8A
■内蔵パターン数：32
■サイズ：高さ 23 ×幅 170 ×奥行 50mm
■対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/LPD6803、他
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。
※別売のリモコン R9 を使用することでリモート操作可能 (P.111 参照)

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DS-L

DMX-SPI コントローラ、TM1804/WS2811 対応、DC5-36V、9A

■ SPI 灯体用の簡易コントローラ機能
■ DMX-SPI デコーダ機能
■入出力電圧：DC5-24V
■電流容量：最大 9A
■内蔵パターン数：60
■サイズ：高さ 34.8 ×幅 177 ×奥行 41.5mm
■対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/P943、他
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-T184

SPI コントローラ SC ＆リモコン R9 セット

■付属のリモコン (R9) で操作する
SPI 簡易コントローラ
■入出力電圧：DC5-24V
■電流容量：最大 8A
■内蔵パターン数：32
■サイズ：本体 / 高さ 34.8 ×幅 177 ×奥行 41.5mm
リモコン / 厚み 8 ×幅 58 ×奥行 106mm
リモコンホルダー / 幅 63 ×奥行 68mm
■対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/P943、他
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-SPI-SC-RC-R9

SPI コントローラ BC-201、RGB ／ RGBW 対応、DC5-24V、10A

■入力電圧：DC5V ～ DC24V　■電流容量：最大 10A

■電流容量：最大 10A　■内蔵パターン数：32

■コントローラ制御範囲：30 ～ 50m

■サイズ：長さ 135 ×幅 30 ×高さ 20mm

■対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/LPD6803、UCS2904/SK6812RGBW/TM1814
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-SPI-BC-201

SPI テープライト、RGBW

■ P.107 参照



SPI ミニコントローラ、リモコン付



■付属のリモコン (R9) で操作する SPI 簡易コントローラ

■入出力電圧：DC12V

■内蔵パターン数：229

■サイズ：本体 / 幅 60 ×奥行 11 ×厚み 5 ×長さ約 290mm
リモコン / 幅 39 ×奥行 85 ×厚み 5mm

■対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-DC-SPI-MINI-RF

その他

SPI コントローラ DS-L/SC 用リモコン R9

■ SPI コントローラを操作するためのリモコン

■対応コントローラ：DMX-SPI コントローラ DS-L
SPI コントローラ SC

■サイズ：リモコン / 厚み 8 ×幅 58 ×奥行 106mm
リモコンホルダー / 幅 63 ×奥行 68mm

※当リモコンを使用することにより、DS-L 単体では
不可能だった単色指定点灯および単色色調整
（RGB を各 0 ～ 10 レベルで調整して単色点灯）が可能になります。

商品コード	SPLT-ELL-CTRL-RC-R9

SPI(DMX) 対応テープライト、SMD5050 型 1 球 1 アドレス

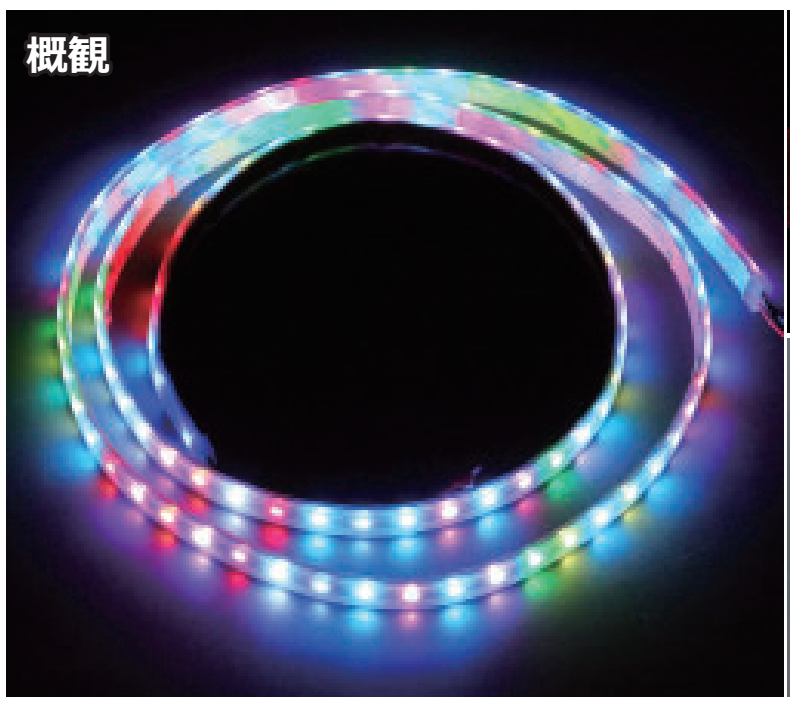



■入力電圧：DC5V

■消費電力：最大 15W/m　■長さ：2m

■ LED 数：60 球 /m

■制御単位：1 球 1 アドレス

■ LED ドライバ IC：TM1804

■保護等級：IP65　■ LED の色順：GRB

※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り
（P.110、P.117 参照)

商品コード	SPLT-ELL-LED-TP5050-CCR-32B-RGB-2M

PLC 制御対応商品

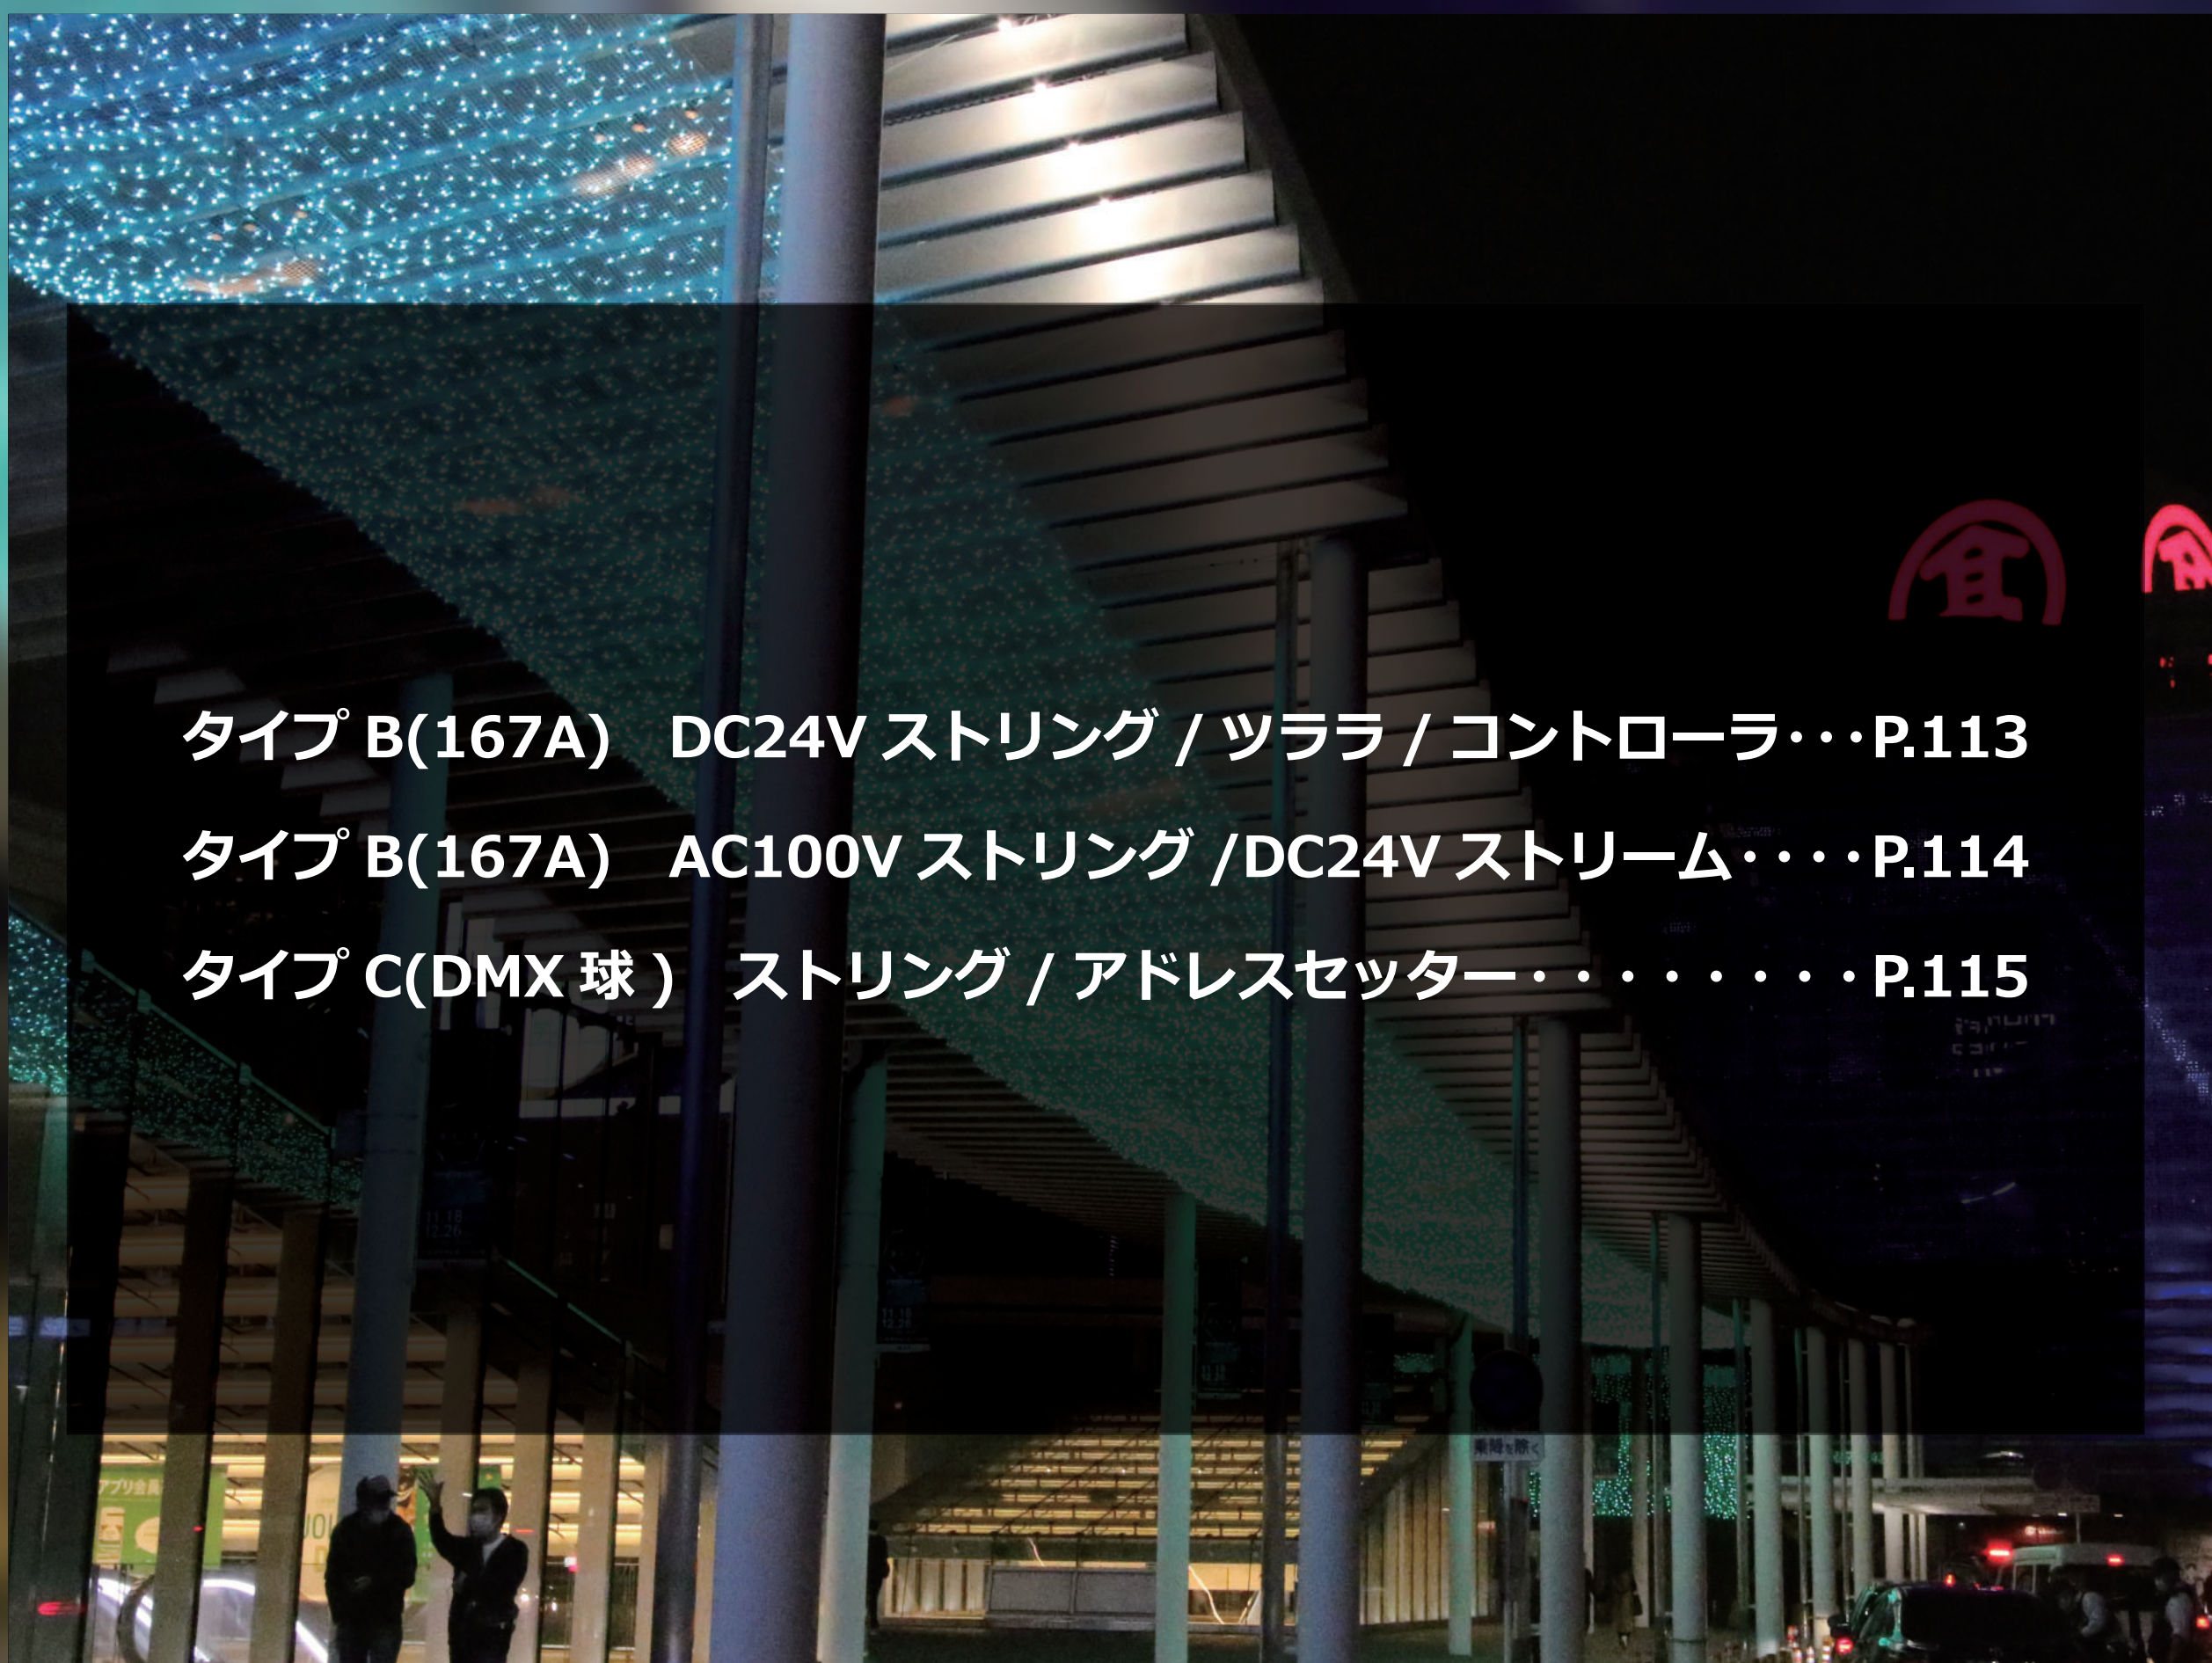

タイプ B(167A)　DC24V ストリング / ツララ / コントローラ･･･P.113

タイプ B(167A)　AC100V ストリング /DC24V ストリーム････P.114

タイプ C(DMX 球)　ストリング / アドレスセッター・・・・・・・・P.115

商品詳細 / 動画

PLC 制御対応商品 ※特許出願中

PLC タイプ B (167A)

DC24V 仕様 LED ストリング、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

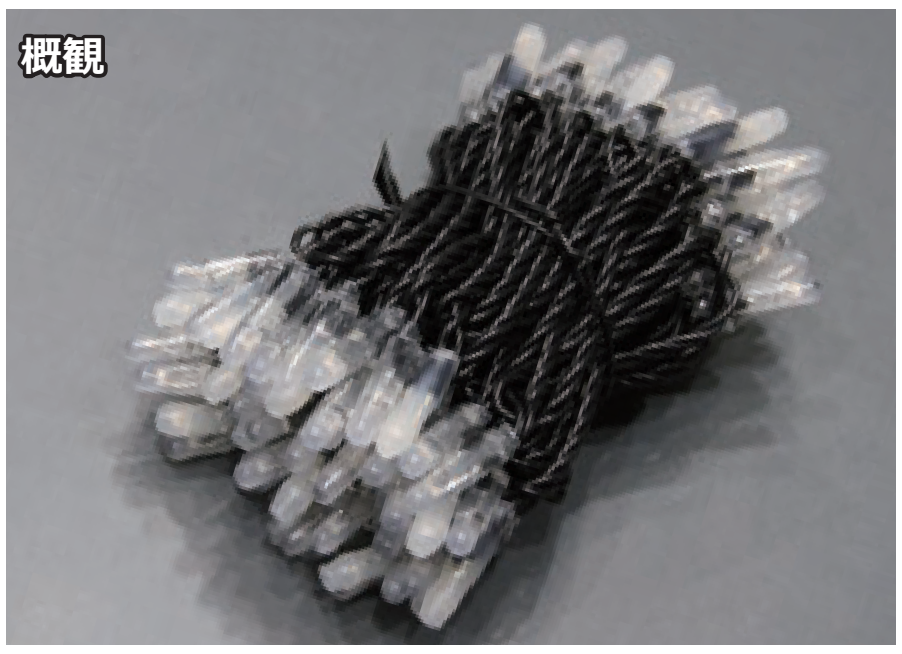

■入力電圧：DC24V
■消費電力：18W
■球数：120 球
■カラー：RGB
■入力信号：PLC
■灯体間ピッチ：100mm / 150mm
■コード色：黒 (B) / シルバー (T)
■制御単位：120 球 1 アドレス
■連結不可

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P ピッチ -120- コード色 RGB

DC24V 仕様 LED アイシクル (ツララ)、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

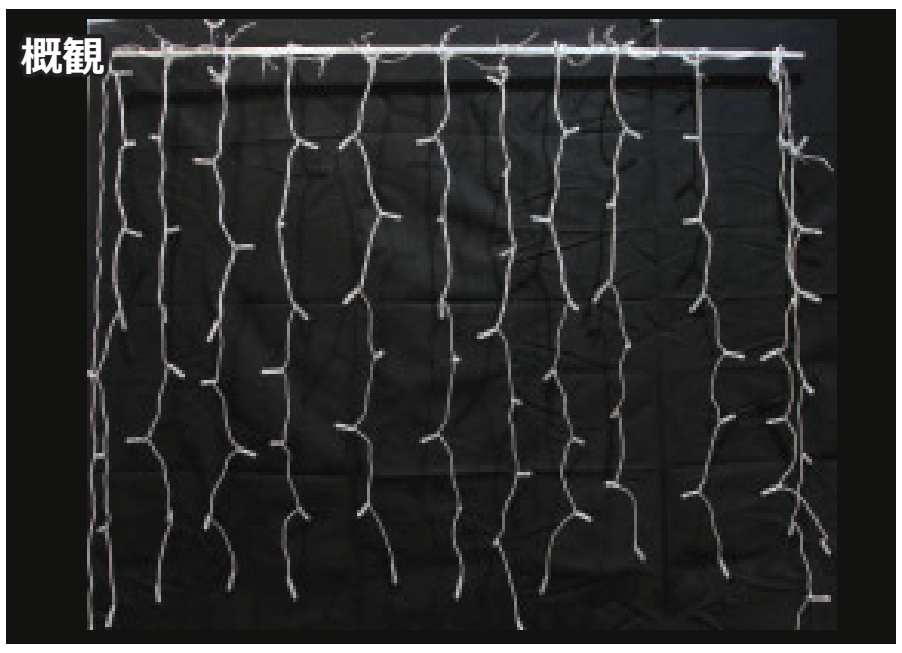

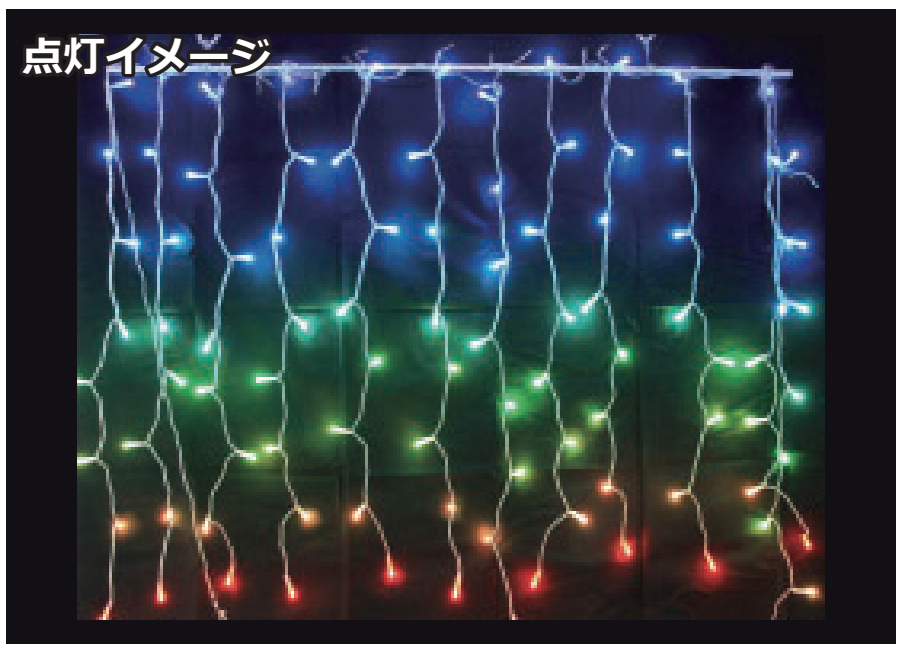

■入力電圧：DC24V
■消費電力：18W
■球数：96 球 (縦 8 ×横 12)
■カラー：RGB
■入力信号：PLC
■灯体間ピッチ：縦横 15cm
■コード色：シルバー
■制御単位：1 行 12 球 (8 アドレス)
■連結不可

商品コード
SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u12-P150-96-TRGB

PLC タイプ B(167A)DC24V 専用コントローラ

※専用アドレスセッター (P.115 参照) でスタートアドレス設定可能

1 出力

■入出力電圧：DC24V
■入力信号：DMX
■出力信号：PLC
■電力容量：最大 30W
■出力：8 アドレス (24ch) × 1

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P1-160B

5 出力 ※各 port で別アドレスの出力 (port1~port5 で連続したアドレス)

■入出力電圧：DC24V
■入力信号：DMX
■出力信号：PLC
■電力容量：最大 25W/port
最大 125W/ 全体
■出力：8 アドレス (24ch) × 5

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P5-600B

PLC 制御対応商品　※特許出願中

AC100V 仕様 LED ストリング、PLC タイプ B(167A)　※コントローラ別売

概観

点灯イメージ

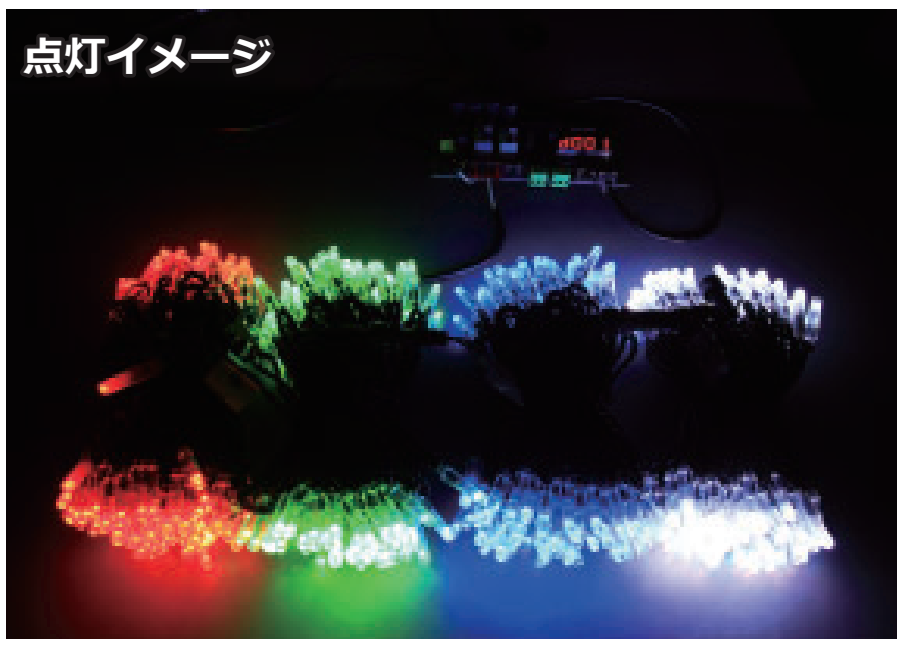

■入力電圧：DC100V
■消費電力：16W
■球数：100 球
■カラー：RGB
■入力信号：PLC
■灯体間ピッチ：100mm / 150mm
■コード色：黒 (B) / シルバー (T)
■制御単位：100 球 1 アドレス
■連結：最大 5 本まで可能

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P ピッチ -100- コード色 RGB

PLC タイプ B(167A)AC100V 専用コントローラ

概観





■入力電圧：AC100V　■出力電圧：DC100V
■入力信号：DMX　■出力信号：PLC　■出力数：2　※同一信号
■ DIP スイッチでスタートアドレス / モード設定可能

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-AC-DMX-PLCB-PCB

DC24V 仕様 LED ストリーム、PLC タイプ B(167A)

専用コントローラ / リモコン

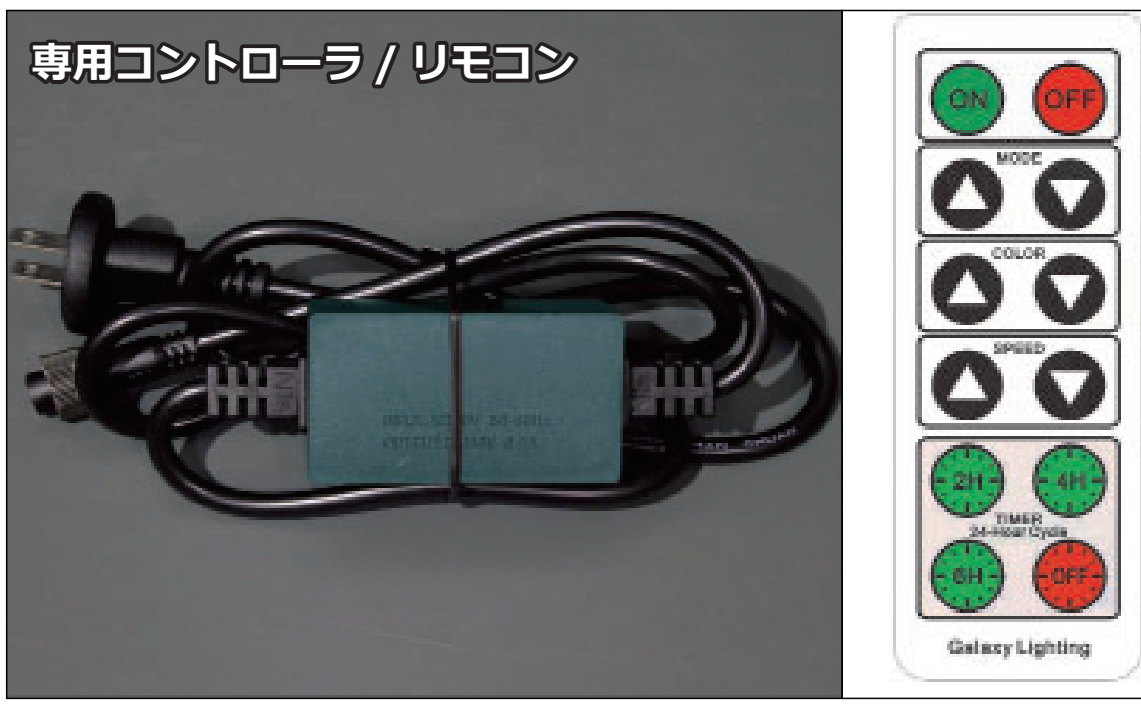

アップ

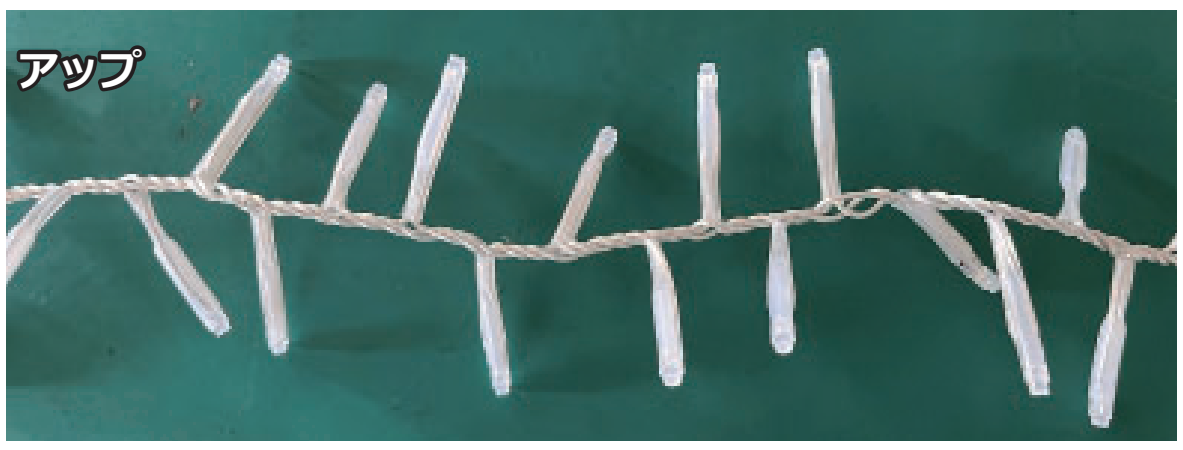

各種共通
■入力電圧：DC24V　■カラー：RGB(1670 万色)　■入力信号：PLC
■制御単位：15 球 1 アドレス

基本セット
■消費電力：12W　■球数：60 球　■長さ：2.5m
■付属品：コントローラ / リモコン

商品コード　SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L250-TRGB-RC

連結用ストリーム
■消費電力：12W　■球数：60 球　■長さ：2.5m

商品コード　SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L250-TRGB

2 本連結セット　※基本セットと連結用ストリームのセットになります。

商品コード　SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-S2-L500-TRGB-RC

点灯イメージ (連結セット)

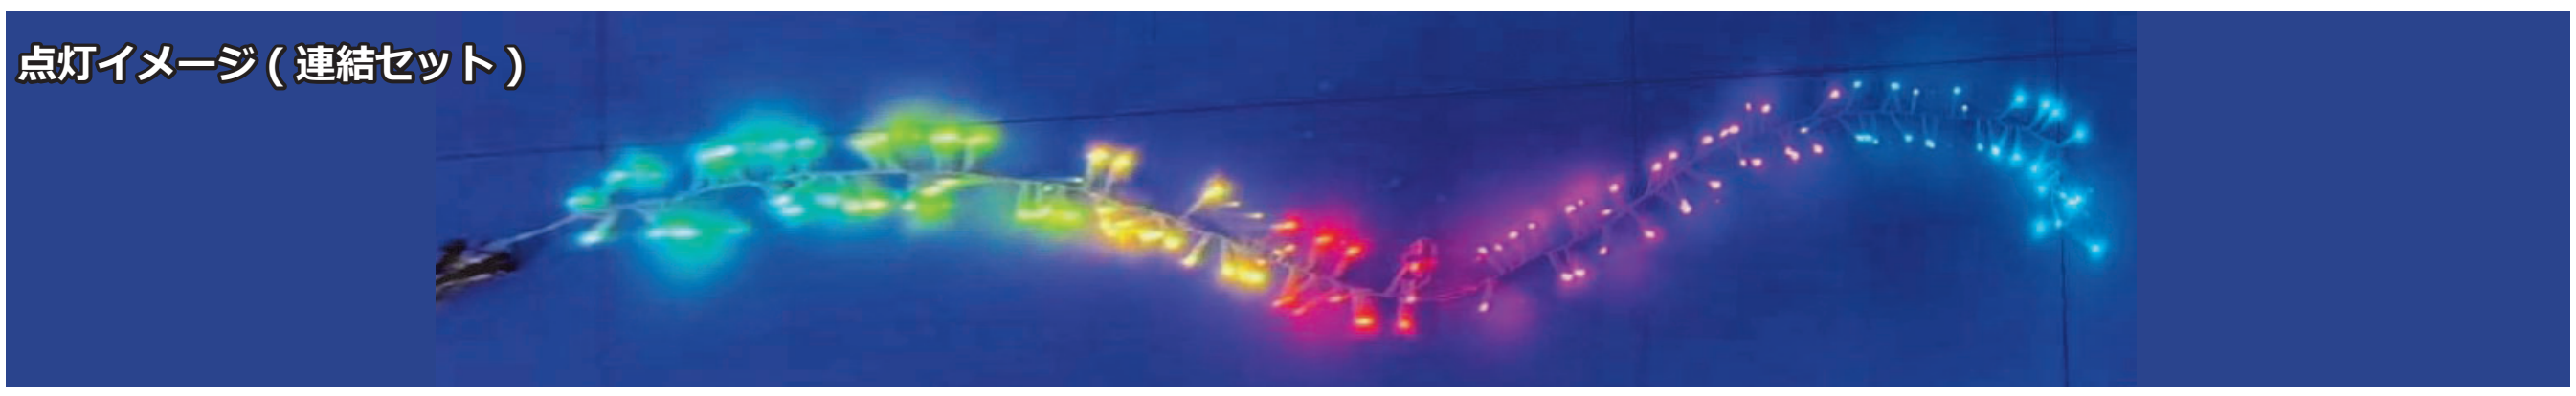

PLC タイプ C (DMX 球)

DC24V 仕様 LED ストリング、PLC タイプ C(DMX 球) ※コントローラ別売

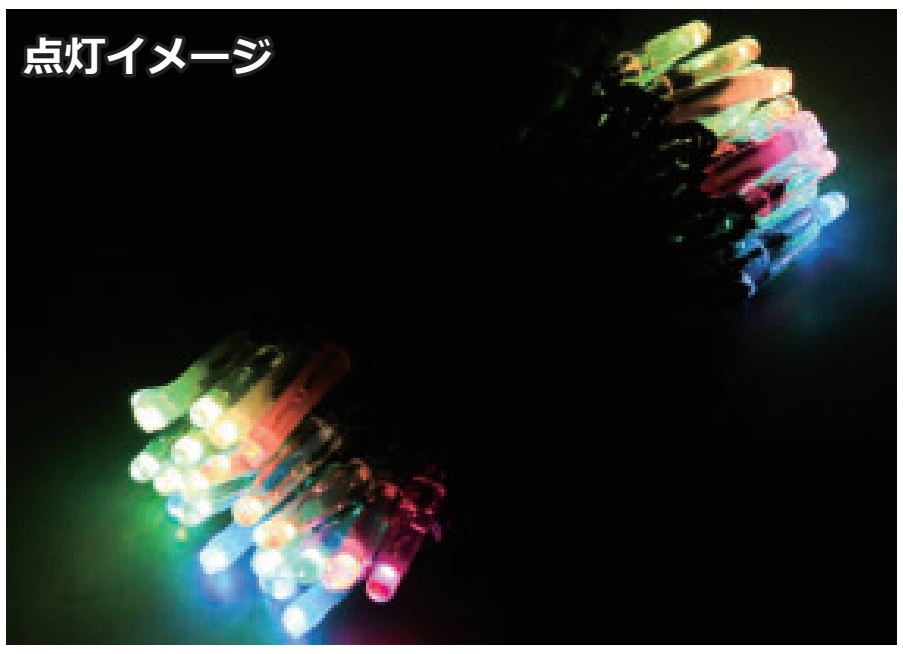

■入力電圧：DC24V
■消費電力：5W
■球数：50 球
■カラー：RGB
■入力信号：PLC
■灯体間ピッチ：100mm / 150mm
■コード色：黒 (B) / シルバー (T)
■制御単位：1 球 1 アドレス
■連結不可

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P ピッチ -50- コード色 RGB

PLC タイプ C(DMX 球)DC24V 専用コントローラ

※専用アドレスセッター (下記参照) でスタートアドレス設定可能

1 出力

■入出力電圧：DC24V
■入力信号：DMX
■出力信号：PLC
■電力容量：最大 30W
■出力：170 アドレス (510ch) × 1

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P1-30W

3 出力 ※各 port で別アドレスの出力 (port1~port3 で連続したアドレス)

■入出力電圧：DC24V
■入力信号：DMX
■出力信号：PLC
■電力容量：最大 25W/port
最大 75W/ 全体
■出力：56 アドレス (168ch) × 3

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P3-75W

PLC(タイプ B/C) 用 アドレスセッター

■各コントローラ Port1 の
スタートアドレス設定が可能
※タイプ B ストリームのコントローラ
は設定不可
■テストモード付
■サイズ：
高さ約 30 ×幅約 80 ×奥行約 125mm

商品コード
SPLT-ZG-CODER-PLC-BC

イルミネーション取り付け部品

AC/DC アダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.117

電源延長・分岐 / イルミネーション延長・分岐・・・P.118

LED キャップ (アタッチメント)・・・・・・・・・・P.119

商品詳細 / 動画

イルミネーション取り付け部品

AC/DC アダプタ

DC12V、36W 級

■サイズ：
高さ 30 ×幅 106 ×奥行 46mm、
全長約 2.8m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V36W

DC12V、60W 級

■サイズ：
高さ 31 ×幅 114 ×奥行 47mm、
全長約 2.8m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V60W

防滴型、DC12V、24W 級

■サイズ：高さ約 32 ×
幅約 154 ×
奥行約 46mm、
全長約 4.4m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W

防滴型、DC12V、36W 級

■サイズ：高さ約 35 ×
幅約 140 ×
奥行約 50mm、
全長約 4.5m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W

防滴型、DC12V、72W 級

■サイズ：高さ約 40 ×
幅約 154 ×
奥行 65mm、
全長約 4.5m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V72W

※使用する灯体の種類と AC/DC アダプタ、スイッチング電源の容量により、
点灯できる長さが異なります。
安定した点灯のために、電源の容量は余裕を見て選択してください。
各電源で使用可能な灯体の長さは右にある QR コードを読み込んで参照
してください。

AC/DC アダプタ (スイッチング電源)

※スイッチング電源は AC プラグ付ケーブル、DC プラグ (ジャック) 付コードは付属していません。

各出力容量	
出力	**容量**
DC5V	35W / 100W / 300W
DC12V	35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 600W / 96W(防水)
DC24V	35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 450W/600W

35W 級



■出力：DC5V、DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30 ×幅 99 × 奥行 82mm

商品コード
DC5V　SPLT-ELL-LED-TPP-ACDC-5V35W-MW
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V35W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V35W-MW

100W 級



■出力：DC5V、DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30 ×幅 129 × 奥行 97mm

商品コード
DC5V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V100W-MW
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V100W-MW

150W 級



■出力：DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30 ×幅 159 × 奥行 97mm

商品コード
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V150W-MW

200W 級

■出力：DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30 ×幅 215 × 奥行 115mm

商品コード
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V200W-MW

300W 級 / 350W 級 /450W 級

■出力：300W / DC5V　350W / DC12V、DC24V
450W / DC24V

■サイズ：
300W、350W / 高さ 30 ×幅 215 × 奥行 115mm
450W / 高さ 50 ×幅 238 ×奥行 124mm

商品コード
DC5V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V300W-MW
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V 容量 W-MW

600W 級

■出力：DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 63.5 ×幅 247 × 奥行 127mm

商品コード
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V600W-MW

96W 級、防水タイプ



■出力：DC12V

■サイズ：高さ 38 ×幅 159 × 奥行 97mm

商品コード
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V96W-IP67

イルミネーション取り付け部品

防滴タイプ　電源部分　延長・分岐ケーブル

各種共通

■入力電圧：AC100V　■入力電流：15A　■定格電力容量：1500W　■コード色：ブラック　■屋外使用可能

防滴タイプ電源延長ケーブル

5m

商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-EX-5m

10m

商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-EX-10m

20m

商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-EX-20m

防滴タイプ電源分岐ケーブル

3 分岐

■長さ：リード側 30cm
　　　エンド側 30cm

商品コード：SPLT-IK-BR3CORD

6 分岐

■長さ：リード側 20cm
　　　エンド側 10cm、20cm

商品コード：SPLT-EL-BR6CORD

イルミネーション連結部 延長・分岐ケーブル

各種共通

■対応商品：**プロフェッショナル（V4 シリーズ）/ レギュラーシリーズ**

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。
※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

・ストリングライト < 常点 / トゥインクル / カラーチェンジ /AC2 芯制御 >
・アイシクルライト < 常点 / トゥインクル / カラーチェンジ >
・ネットライト < 常点 / トゥインクル / カラーチェンジ /AC2 芯制御 >
・カーテンライト　　・バロック調モチーフライト　　など

連結部延長ケーブル





商品コード：
100cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100
200cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200
300cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200
500cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-500

連結部延長ケーブル、2 芯先バラ



商品コード：
メス 100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-FEMALE-100



オス 100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-MALE-100

連結部分岐ケーブル 3 分岐

■コネクタを含む全長：約 53cm
　分岐元ケーブル長：約 11cm
　分岐先ケーブル長：約 29cm

商品コード：
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CABLE

LED キャップ (アタッチメント)

LED イルミネーション用 EVA ボール

■材質：EVA 樹脂

※取り付け口はないので、お使いになる灯体の大きさに応じて
　穴を明けてから取り付けてください。

商品コード：φ 40mm　SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-40MM
　　　　　　φ 80mm　SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-80MM





LED キャップ、ローズ

※取り付けの際はホットボンド等で固定する必要があります。

■サイズ：50mm　幅最大約 50 ×高さ約 35mm
　　　　　60mm　幅最大約 65 ×高さ約 40mm

商品コード：50mm　SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C
　　　　　　60mm　SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C

LED キャップ、ボール型

■ 1 セット：100 個入り　■内径：6.0mm

■外径：18.5mm　■カラー：クリア / ホワイト

商品コード：クリア　SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC
　　　　　　ホワイト　SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC

LED キャップ、その他

商品コード：

フラワー、50 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC

スノー、50 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC

ハート、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC

スター、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC

ミニフラワー、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC

さくら、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC

LED キャップ対応表

＜対象のイルミネーション＞

・ストリング（ストレート）ライト　・アイシクル（つらら）ライト

・縦横連結可能カーテンライト　・ストリーム（流れ点滅）ライト

※ネットライト・ウォーターフォール（ナイアガラ）・バロック調ライト・モチーフライト等にはアタッチメントの取り付けはできません。

＜凡例＞

○　・・・取り付け可能です。

△　・・・ゆるみが出てしっかりと固定できない場合があります。

▼　・・・かなりタイトな為、奥までしっかりと固定できない場合があります。

要固定　・・・ホットボンド等で固定する必要があります。

要固定▼・・・取付用パッドを外した上で、ホットボンド等で固定する必要があります。

×　・・・取り付けられません。

LED アタッチメント（LED キャップ）対応表					
LED アタッチメント 商品名（型番）	イルミネーション本体				
	プロ仕様 V4（プロフェッショナル V4）の対象商品	プロ仕様 V3（プロフェッショナル V3）の対象商品	レギュラー仕様の対象商品	乾電池式 50 球ストリング	乾電池式 10 球ストリング
ローズ、50mm（SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C）	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
ローズ、60mm（SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C）	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
フラワー（SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC）	○	○	○	○	○
スノー（SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC）	○	○	○	○	○
ハート（SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC）	▼	○	○	○	○
スター（SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC）	▼	○	○	○	○
ミニフラワー、ライトピンク（SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC）	▼	▼	○	○	○
さくら（SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC）	○	○	○	○	○
ボール型、6.0mm、透明（SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC）	×	△	要固定	要固定	要固定
ボール型、6.0mm、白（SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC）	×	△	要固定	要固定	要固定

使用例、納入実績

当社の商品を使用していただいている現場やイベントの一部です。QR コードを読み込むと動画や写真をご覧いただけます。

＊印で主に使用されている当社の商品をご紹介しています。

【江の島　湘南の宝石 2019-2020 ～江の島を彩る光と色の祭典～】

関東三大イルミネーションに認定された日本有数のイルミネーションです。
江の島シーキャンドルを中心に島内の美しいライトが江の島を包みます。
＊特注つらら、ストリング、スノーフォール、モジュール

【Google Pixel presents 表参道マジックイルミネーション 2019】

表参道のけやき並木に温かみのあるシャンパンゴールドの LED 約 90 万球を装飾しました。
＊常点ストリング（特注色）、Light-O-Rama（制御装置）

【国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区 TWIN ILLUMINATION 光の森のページェント】

長野県の広大な自然と光の演出とのコラボレーション。「堀金・穂高地区」では、最長 500m にもなる光のトンネルに魔法の舞踏会がイルミネーションで表現されています。
＊ストリング、ロープライト、ピクセルストリング、Light-O-Rama（制御装置）

【ヨコハマイルミネーション 2021「AURORA MAGIC」】

横浜の空にまるでオーロラが出現したような幻想的な世界を表現。サブタイトルを「オーロラに舞う蝶に明日への希望をのせて」とし、幸せを表すと言われる蝶のモチーフがデザインされています。
＊ PLC ストリング (タイプ B、タイプ C)、ネオンフレックス、ロープライト

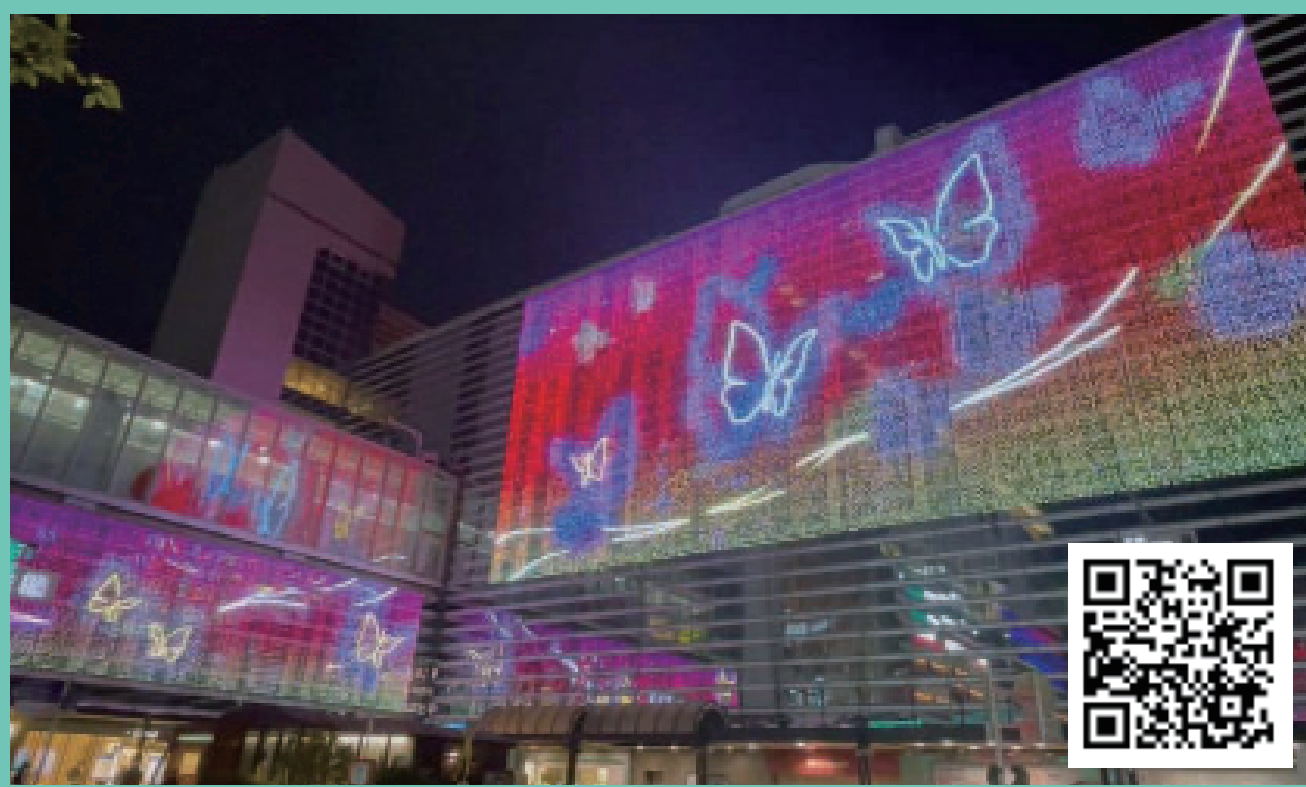

【マザー牧場　2019-2020 光の花園】

絶景とともに音と光のコラボレーションを楽しむことができます。
＊ストリング、ネット、ロープライト、特注モチーフ、Light-O-Rama（制御装置）

【山中湖 花の都公園 2019 イルミネーションファンタジウム～冬の煌めき～】

富士山とイルミネーションのコラボレーションを楽しむことができます。
＊ストリング、ネット、カーテンライト、ロープライト

【樫山工業　雪の女王～光のお城～】

高さ 11m のお城の前で雪の女王や動物たちが音と光とともにかわいらしく幻想的な世界を演出しています。
＊ストリング、ネット、モチーフライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【東京ドイツ村　ウィンターイルミネーション 2019-2020
飛び出せ！ピコピコ・ドリームワールド～ Play & Smile ～】

毎年変わるテーマに合わせて園内が彩られるので、毎回違った感動が味わえます。
＊ストリング、ネットライト、モチーフライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【日本庭園 由志園　黄金の島ジパング 2019
IMPRESSIONS- ジャポニスム・イルミ -】

今年は総計 130 万球の和のイルミネーションが楽しめます。
＊特注ストリング、ピクセルストリング、水中ライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【国営アルプスあづみの公園 大町・松川地区
TWIN ILLUMINATION 光の森のページェント】

「大町・松川地区」では、500 個もの光のハートを活かして七人の小人の森がイルミネーションで表現されています。
＊ストリング、ロープライト、ピクセルストリング、Light-O-Rama（制御装置）

【あしかがフラワーパーク　光の花の庭
フラワーファンタジー 2019】

「イルミネーションアワード」4 年連続全国第 1 位のイルミネーションです。
＊ストリング、ロープライト、テープライト、
LED ウオールウオッシャー、Light-O-Rama（制御装置）

【日本庭園 由志園　サマーイルミネーション 2019】

竹取物語をテーマに新たに 7 つのイルミネーションが誕生しました。体験型イルミネーションなど最先端技術のコラボレーションを楽しむことができます。
＊ピクセルストリング、ストリング、水中ライト、
ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【モレラ東戸塚
HIGASHI-TOTSUKA Music Light 2019 ～ 2020】

約 10 万球のＬＥＤと、音・映像とのコラボレーションを楽しむことができます。
＊ストリング、つらら、ストリーム、モチーフライト、
Light-O-Rama（制御装置）

【かまくら長谷の灯り】

テーマは " つながり＝輪 "
長谷・極楽寺エリアの 8 名所が夜間一斉ライトアップ。
鎌倉の自然と涼しさを感じさせる夏のイベントです。
＊キャンドルライト、投光器、乾電池式ストリング

【グリーンランド】

＊ストリング、ピクセルストリング、投光器、
DMX スノーフォール、Light-O-Rama（制御装置）

ご確認ください

本カタログ掲載商品は商品の性能の向上や改良により、仕様やデザイン、型番等が予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意とお願い

■商品が届きましたら、はじめに中身をご確認ください。
■取り付ける前に、正常に点灯するかをご確認ください。
■飾り付けに伴う電気工事を行う場合は、有資格者にお任せください。
■電源接続の際は、電気容量、最大連結数等をご確認の上、接続・取り付けを行ってください。
■商品は仮設用器具にあたりますので常設はご遠慮ください。
■屋外使用と記載されている商品は防滴構造ですが、必ず商品の連結部分や末端部分に防水処理を施してください。
■商品は乱暴に扱わないでください。断線し、隙間からの浸水で故障する可能性があります。
■取り付けの際は、商品を無理に引っ張ったり、留め具や針金をきつく締めすぎないでください。
■漏電の原因になりますので、フレームやフェンス等金属への直接設置や、地面への設置の際は、
　絶縁処理を行ってください。
■吊り下げて使用する場合は、被覆付きワイヤー等を使用し、本体に無理な負荷がかからないようにしてください。
■電源箇所やコードをきつく曲げたり、束ねたままで使用しないでください。
■保証期間を過ぎたものはご使用にならないでください。

ご購入に関しまして

＜運送費＞
■運送費は通常発送の場合、発送地域やご購入商品により、当社規定の運送費を申し受けます。
　お買い上げ金額に応じて、送料が無料になります。
■航空便や時間指定便をご指定の場合、実費相当額の特別運送費を申し受けます。

＜納期＞
■ご注文の際は、大量少量に関わらず、あらかじめ在庫確認をお願いいたします。
■ご注文の時期によって、入荷待ち等でお届けが遅くなったり、欠品となる場合がございますのでご了承ください。

＜返品・交換について＞
■全ての商品の発送について、細心の注意を払っておりますが万が一、ご注文と違う商品や破損した商品が届いた
　場合には、商品到着後 1 週間以内にご連絡ください。
　当社の責による誤配、破損と確認でき次第、正しい（または新しい）商品と無料で交換させていただきます。
　商品が欠品の場合には返金となります。
■商品の保証期間は、商品ごとの保証期間とし、商品の交換のみとさせていただきます。
　取り替えにかかる諸経費は保証いたしかねます。
■下記に該当する場合は、保証期間内でも、返品の受付ができませんのでご注意ください。
　・人為的損傷による場合。（お客様自身、取付業者を含みます）
　・商品の加工、改造が見受けられる場合。
　・自然災害、悪戯、事故等による故障の場合。
　・定期点検、メンテナンス不足による場合。
　・商品に適合しない電圧でのご使用の場合。
　・沿岸部や極端に湿度の高い環境、有害ガスの発生する環境でのご使用の場合。
　・箱や袋から商品を出し、元の状態に戻せない場合。箱や袋を紛失した場合。

スパークリングライツ株式会社　http://www.xmas-deco-lights.com
〒194-0038　東京都町田市根岸 1-13-20　TEL 042-794-4605　FAX 042-794-4606





Sparkling Lights

Illumination


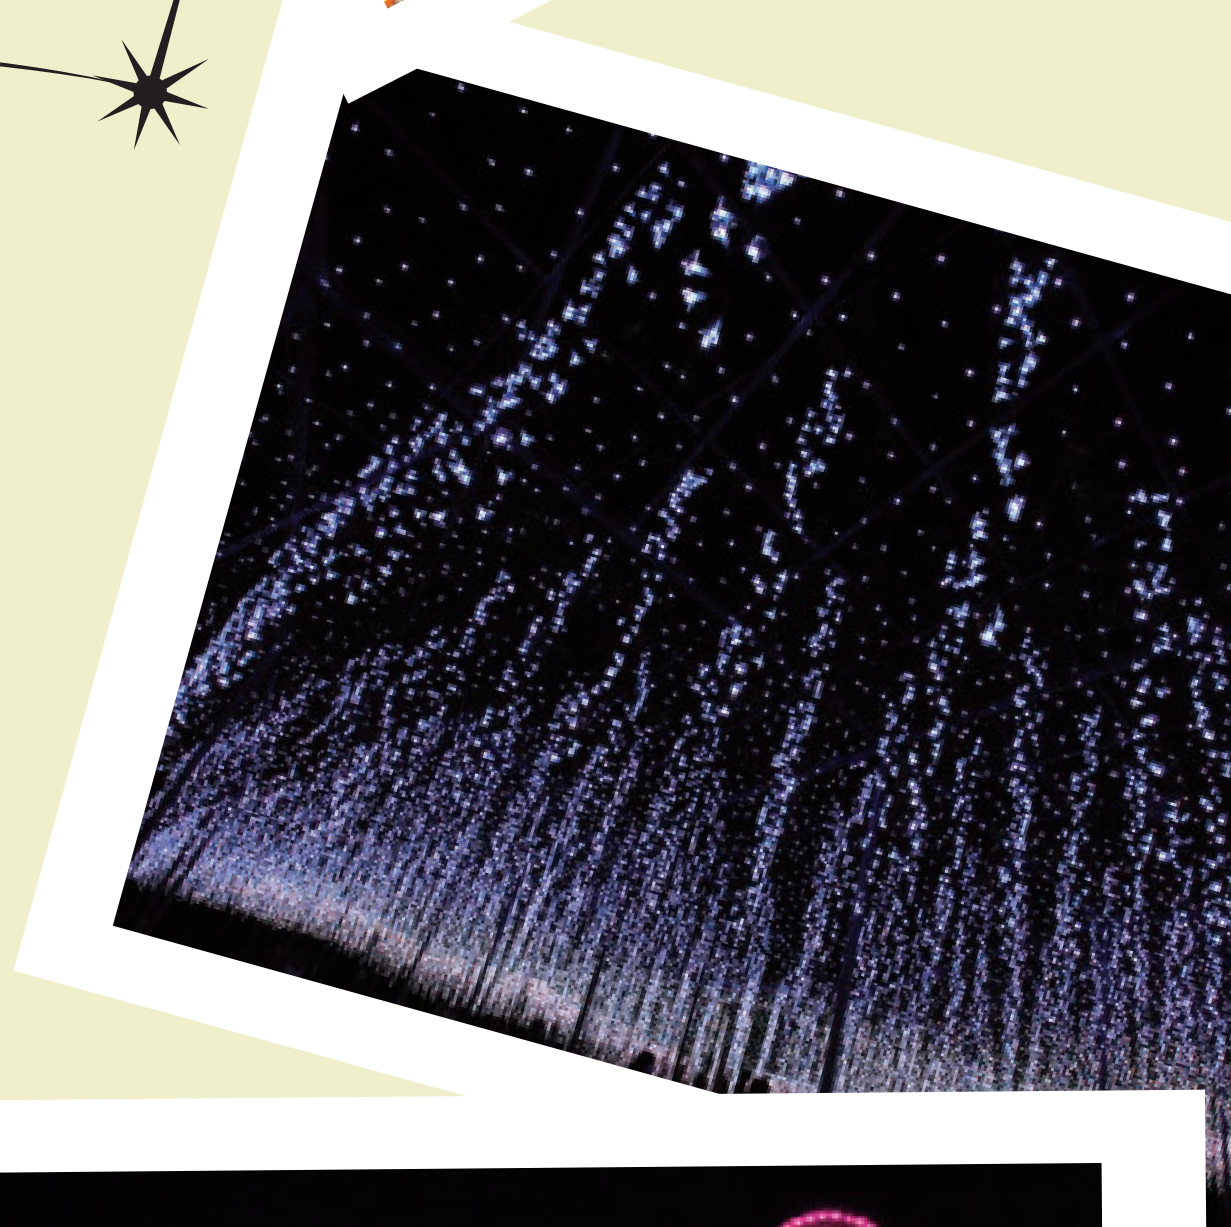

2022 年 6 月作成　2022 年 10 月発行