

DMX 制御対応商品

スノーフォール	P.94
モジュール / スノーブレード / 長型ウォールウォッシャー	P.95
COB 型ウォールウォッシャー	P.96
PAR ライト	P.97
水中ライト / 地中ライト / ガーデンライト	P.97 ~ P.98
DMXking	P.100 ~ P.101
コントローラ / デコーダ / スプリッター	P.102




商品詳細 / 動画

DMX 制御対応商品

DMX 対応スノーボール

DMX 対応スノーボール R2、RGB 本体

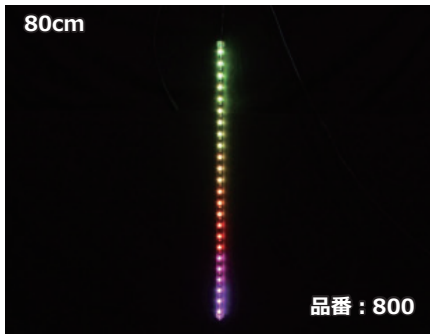

■全2種類(80cm/160cm)

各種共通

- 入力電圧：DC12V
 - カラー：RGB(1670万色)
 - 制御単位：3球1アドレス
 - リードケーブル：長さ約70mm(コネクタ含む)
- ※ DC電源は別売り(P.117参照)

商品コード

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L 品番



80cm

- 消費電力：10W
- 球数：24(両面48)
- 長さ：825mm
- アドレス数：8アドレス(24ch)
- 連結：推奨8セットまで中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)
- サイズ：灯体部直径20mm(キャップ部分は23mm)

160cm

- 消費電力：20W
- 球数：48(両面96)
- 長さ：1625mm
- アドレス数：16アドレス(48ch)
- 連結：推奨6セットまで(中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)
- サイズ：灯体部直径20mm(キャップ部分は23mm)

専用部品



アドレスライター

- DMXスタートアドレスを書き換えるためのアドレスライター

商品コード：
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER



コントローラ接続T型ケーブル

- DMX512信号・DC12V電源を供給するためのT型ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END



信号分岐T型ケーブル 灯体間ピッチ1m

- 本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT



信号分岐T型ケーブル 灯体間ピッチ30cm

- 本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300



中継電源T型ケーブル

- 推奨連結数を超えて連結する場合に中継電源(DC12V)を供給するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR



灯体間延長ケーブル1m

- 灯体間や各種ケーブルのメスオスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m



灯体間延長ケーブル5m

- 灯体間や各種ケーブルのメスオスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L5m



エンドキャップ

- 各種ケーブルのエンドキャップ

商品コード：
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-END-F

DMX 対応モジュール

6 灯タイプ



消灯時



7 灯タイプ



消灯時



■全 2 種類 (6 灯タイプ / 7 灯タイプ)

各種共通

※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

■入力電圧: DC24V

■カラー: RGB(1670 万色)

■モジュール数: 30

■制御単位: 1 モジュール 1 アドレス

6 灯タイプ

■消費電力: 52.5W / 30 モジュール

■アドレス数: 30 アドレス (90ch) ■カバー色: 乳半

■モジュール間のピッチ: 160 ± 5mm

■円形部分の直径・厚み: φ 50mm・16mm ■重量: 約 1,050g

■長さ: リード / エンド 約 130mm (コネクタ含む)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u6-P150-M30-mRGB

7 灯タイプ

■消費電力: 52.5W / 30 モジュール

■アドレス数: 30 アドレス (90ch) ■カバー色: クリア

■モジュール間のピッチ: 210 ± 5mm

■円形部分の直径・厚み: φ 51mm・17mm ■重量: 約 900g

■長さ: リード 約 110mm・エンド 約 120mm (コネクタ含む)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u7-P200-M30-cRGB

DMX 対応スノーflake

DMX 対応スノーflake、RGB 本体



■消費電力: 約 96W

■カラー: RGB(1670 万色)

■入力電圧: DC24V

■サイズ: 約 60 × 約 60cm

■アドレス数: 68 アドレス (204ch)

■制御単位: 6 球 1 アドレス


※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-2T-D24-DMX-SNOWFLAKE-G60-A-RGB

DMX 対応 長型ウォールウォッシャー

点灯イメージ

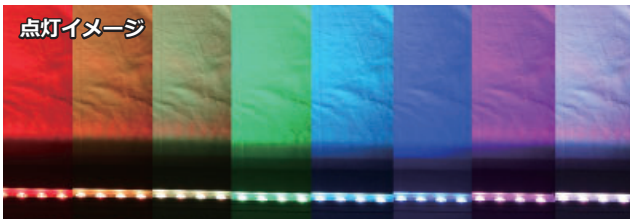

セット内容・50cm



■ P.68 参照

■全 2 種類 (50cm / 100cm)

■出力電圧: DC24V

■カラー: RGB(3in1)

※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

DMX 制御対応商品


COB 型 LED ウォールウォッシャー

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2.1 本体

■全 4 種類 (30W/60W/120W/200W)

各種共通

- 入力電源：AC100V ■LED：R/G/B
- 照射角度：100 度 ■保護等級：IP65
- 連結：DMX ケーブルの連結は可能 (電源は不可)
- 付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 /OUT 側 各 1 本
- 内蔵プログラムによるスタンドアロン点灯が可能 (設定にはアドレスセッターが必要)
- 専用アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能

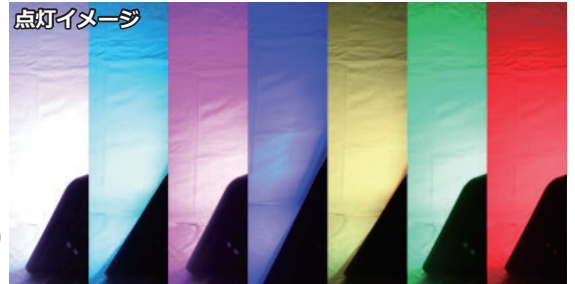

商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V 品番 W-LED数 -bRGB



30W 品番 : 30

- 消費電力：21W
- LED数：1
- サイズ：高さ 185 × 幅 225 × 奥行 120mm (ステー含まず)



60W 品番 : 60

- 消費電力：50W
- LED数：1
- サイズ：高さ 235 × 幅 286 × 奥行 150mm (ステー含まず)



120W 品番 : 120

- 消費電力：102W
- LED数：2
- サイズ：高さ 360 × 幅 287 × 奥行 100mm (ステー含まず)



200W 品番 : 200

- 消費電力：144W
- LED数：4
- サイズ：高さ 325 × 幅 453 × 奥行 190mm (ステー含まず)

専用部品



R2.1 用アドレスセッター

- DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスセッター
- アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能
- サイズ：185 × 114 × 40mm

商品コード：

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER



1m

品番 : 100



2m

品番 : 200



3m

品番 : 300



5m

品番 : 500



10m

品番 : 1000



コネクタ形状

信号延長ケーブル

- COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 や R2.1 の信号ケーブルの延長にご使用いただける延長ケーブル


商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE- 品番

LED PAR ライト

DMX 対応 LED ウォールウォッシャー (PAR ライト)、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65

点灯イメージ

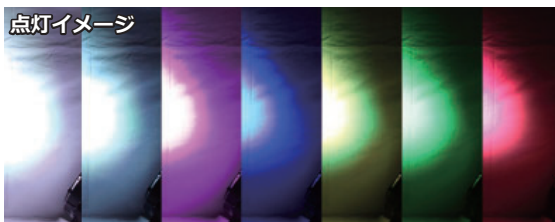

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：145W
- カラー：RGBW(4in1) ■コード色：ブラック
- LED 数：18 ■照射角度：25 度、45 度
- 内蔵プログラムあり
(点滅・フェード変化・段階的色変化・ストロボなど)
- 連結：DMX 信号ケーブル、電源共に可能
- サイズ：高さ 187 ×幅 199 ×奥行 192mm(ステー含まず)
- 保護等級：IP65
- 付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 /OUT 側 各 1 本

概観



背面




商品コード

25 度 [SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25](#)
45 度 [SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45](#)

DMX 対応 狭角 LED PAR ライト、AC100V、RGBW(4in1)7 灯× 15W、105W、IP65、照射角 8 度

点灯イメージ 1

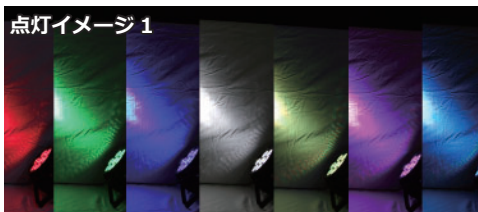

点灯イメージ 2



- 入力電圧：AC100V ■消費電力：90W
- カラー：RGBW(4in1)
- LED 数：7 ■照射角度：8 度
- 内蔵プログラムあり
(フェード変化やスピード調節も可能)
- 連結：DMX 信号ケーブル、電源共に可能
- サイズ：灯体 / 高さ約 220 ×幅約 200 ×
奥行 150mm(ステー含まず)、電源ケーブル / 約 149cm
- 重量：5.2kg ■保護等級：IP65

正面



背面



側面




商品コード

[SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V105W-7RGBW-D08](#)

DMX 対応 LED ウォールウォッシャー (PAR ライト)、AC100V、RGBW(4in1)1 灯× 60W、IP65、ズーム機能搭載 (8-58 度)

点灯イメージ

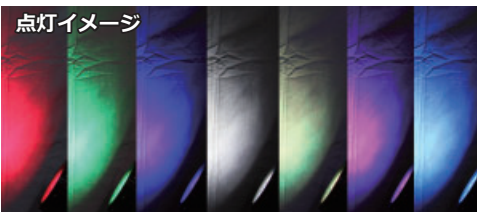

概観



- 入力電圧：AC100V ■消費電力：80W
- カラー：RGBW(4in1)
- LED 数：1 ■照射角度：8-58 度
- 内蔵プログラムあり
(フェード変化やスピード調節も可能)
- 連結：DMX 信号ケーブル、電源共に可能
- サイズ：灯体 / 高さ約 160 ×幅約 150 ×
奥行 170mm(ステー含まず)、電源ケーブル / 約 149cm
- 重量：3.9kg ■保護等級：IP65

最小角度



最小角度



背面



商品コード


[SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V60W-1RGBW-Zm-D08-58](#)

DMX 制御対応商品

LED 水中ライト、地中ライト、ガーデンライト

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1 本体


※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

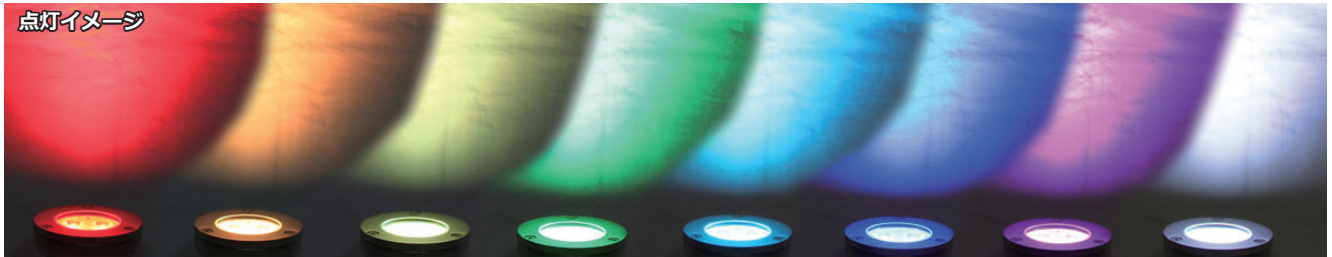

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

- 消費電力：9W(3W × 3 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：3 ■保護等級：IP68 ■重量：1.3kg
- サイズ：φ 81 × 高さ 154mm ■照射角度：25 度 / 40 度 ■ケーブル長さ：2m ~ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

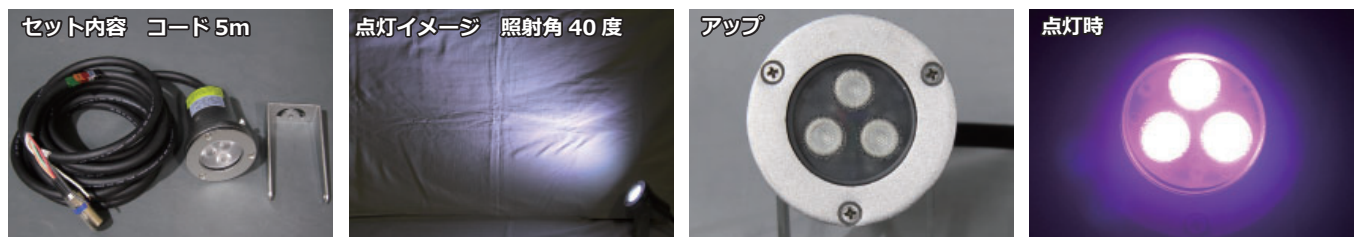

DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

- 消費電力：18W(3W × 6 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：6 ■保護等級：IP68 ■重量：1.6kg
- サイズ：φ 123 × 高さ 165mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ~ (1m ごとに長さの追加可能)


商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m



DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯

- 消費電力：27W(3W × 9 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：9 ■保護等級：IP68 ■重量：2.2kg
- サイズ：φ 150 × 高さ 185mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ~ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

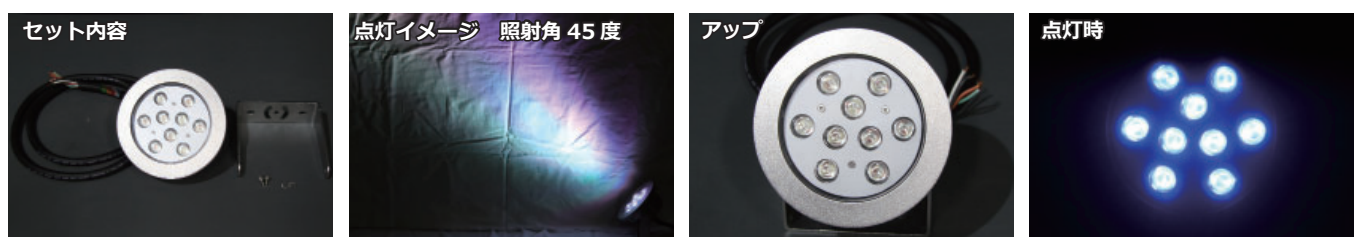

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1 本体

※ DC 電源は別売り (P.117 参照)

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

- 消費電力：9W(3W × 3 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：3 ■重量：0.7kg
- サイズ：φ 130 × 高さ 90mm ■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角-CL ケーブル長さ m



DC24V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

- 消費電力：18W(3W × 6 灯) ■入力電源：DC24V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：6 ■重量：1.1kg
- サイズ：φ 160 × 高さ 90mm ■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An 照射角-CL ケーブル長さ m



DC24V・54W、RGB(3in1) × 18 灯

- 消費電力：54W(3W × 18 灯) ■入力電源：DC24V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：18 ■重量：3.7kg
- サイズ：φ 260 × 高さ 120mm ■照射角度：10 度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An 照射角-CL ケーブル長さ m



DMX 対応 LED ガーデンライト RO-1 本体

■ P.69 参照

専用部品



アドレスセッター

- DMX 対応 LED 水中・地中ライト / ウォールウォッシャー (RO) 用
- DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスセッター

商品コード：
SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER

DMX 制御対応商品

DMXking

各種共通

※ ultraDMX Micro のみ非共通

- Art-Net I, II, 3 & 4 / sACN E1.31 対応 (切替不要・自動認識)
- Art-Net Sync / sACN Universe Sync / Madrix Sync 対応 ■ RDM1.20 対応
- DMX 入出力 ポート毎に切替可能
- 多彩なマージ機能 (Art-Net と sACN のマージ可能)
- レコーダー及びスタンドアロン再生機能 (eDMX1PRO 除く) ※レコード及びスタンドアロン再生機能には MicroSD カード (別売) が必要です。

eDMX



eDMX1PRO

- 入力電源: USB ■ DMX 入出力数: 1
- ArtNet/sACN/DMX レコード: snapshot のみ可能 (DMX)
- スタンドアロン再生: snapshot のみ可能
- 外部トリガー: 非対応
- DMX マージ/スプリッター: DMX-IN 1 系統
- サイズ: 40 × 36 × 78mm ■ 付属品: USB ケーブル

商品コード SPLT-DK-eDMX1PRO



eDMX2PRO

- 入力電源: USB もしくは RJ45 PoE ■ DMX 入出力数: 2
- ArtNet/sACN/DMX レコード: 可能
- スタンドアロン再生: 可能
- 外部トリガー: 対応
- DMX マージ/スプリッター: DMX-IN 1 系統
- サイズ: 75 × 36 × 104mm ■ 付属品: USB ケーブル


商品コード SPLT-DK-eDMX2PRO



eDMX4PRO

- 入力電源: PoE ■ DMX 入出力: 4
- ArtNet/sACN/DMX レコード: 可能
- スタンドアロン再生: 可能
- 外部トリガー: 対応
- DMX マージ/スプリッター: 可能
- サイズ: 250 × 44 × 60mm

商品コード SPLT-DK-eDMX4PRO

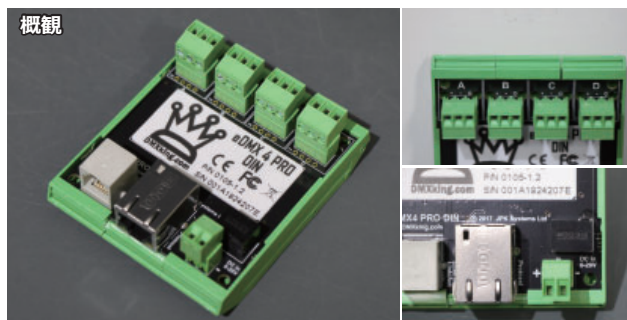

eDMX4PRO DIN

- 入力電源: DC8-24V ■ DMX 入出力数: 4
- ArtNet/sACN/DMX レコード: 可能
- スタンドアロン再生: 可能
- 外部トリガー: 対応
- DMX マージ/スプリッター: 可能
- サイズ: 70 × 68 × 35mm

商品コード SPLT-DK-eDMX4PRO-DIN-3PIN




eDMX4PRO ISO DIN

- 入力電源：DC8-24V
- DMX 入出力数：4
- ArtNet/sACN/DMX レコード：可能
- スタンドアロン再生：可能
- 外部トリガー：対応
- DMX マージ / スプリッター：可能
- サイズ：22.5 × 100 × 120mm

商品コード SPLT-DK-eDMX4PRO-ISO-DIN

LeDMX

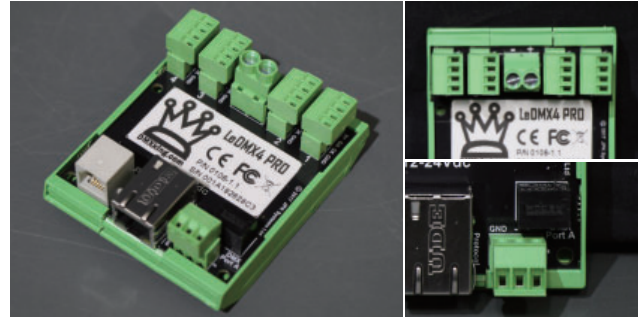


LeDMX4PRO

- 入力電源：DC5V(5V仕様タイプ) / DC12-24V(12-24V仕様タイプ)
- ピクセル出力ポート数：4
- ArtNet/sACN/DMX レコード：可能
- スタンドアロン再生：可能
- 外部トリガー：対応
- DMX マージ / スプリッター：DMX-IN 1 系統
- サイズ：72 × 65 × 29mm

商品コード
 DC5V仕様 SPLT-DK-LeDMX4PRO-D05
 DC12-24V仕様 SPLT-DK-LeDMX4PRO-D12

ultraDMX

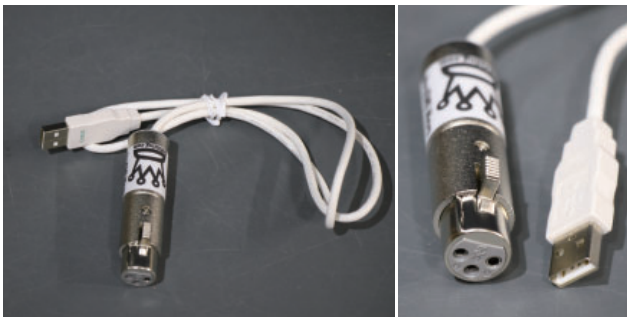

ultraDMX Micro

- 入力電源：USB
- DMX 入出力数：1
- ArtNet/sACN/DMX レコード：不可
- スタンドアロン再生：不可
- 外部トリガー：非対応
- DMX マージ / スプリッター：不可
- サイズ：19φ × 76mm

商品コード SPLT-DK-ultraDMX-Micro



ultraDMX 2PRO

- 入力電源：USBもしくはRJ45 PoE
- DMX 入出力数：2
- ArtNet/sACN/DMX レコード：可能
- スタンドアロン再生：可能
- 外部トリガー：対応
- DMX マージ / スプリッター：DMX-IN 1 系統
- サイズ：75 × 36 × 104mm
- 付属品：USB ケーブル

商品コード SPLT-DK-ultraDMX2PRO

専用部品



eTrigger(スイッチ付)

- 外部接点用トリガーユニット(スイッチ付)
- 適応機種：
eDMXシリーズ(eDMX1PRO除く)
ultraDMX2pro

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-BT4



eTrigger(スイッチなし)





- 外部接点用トリガーユニット(スイッチなし)
- 適応機種：
eDMXシリーズ(eDMX1PRO除く)
ultraDMX2pro

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-NB4




DMX 制御対応商品

DMX コントローラ・デコーダ・スプリッター各種

DMX-RGB3ch コントローラ、出力 DC100V

<p>概観</p> 	<p>セット内容</p>  <p>端子台</p>  <p>DMX 入出力</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ コントローラ内蔵パターンによるスタンドアロン制御や DMX512 信号による RGB 調光制御や点灯パターンの選択が可能 ■ 入力電圧：AC100V ■ 出力電圧：DC100V ■ 消費電力：3.96W ■ 出力電流：2A/ch ■ サイズ：高さ 50 × 幅 190 × 奥行 136mm <p>商品コード</p> <p style="text-align: center;">SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DMX デコーダ、RGB3ch 用

<p>概観</p> 	<p>セット内容</p>  <p>アップ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DC 仕様の RGB3ch 灯体向け ■ DMX512 信号による RGB 灯体制御が可能 ■ 入力電圧：DC12V-24V ■ 出力電流：最大 4A/ch ■ サイズ：高さ 40 × 幅 165 × 奥行 75mm <p>商品コード</p> <p style="text-align: center;">SPLT-ELL-LED-TPP-DMX-DECODE-RGB4A</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DMX スプリッター

■ DMX512 信号の分配が可能

	<p>4 分配</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 入力：AC100V ■ サイズ： 高さ 24 × 幅 111 × 奥行 63mm <p>商品コード SPLT-ZG-DMX-SPLIT4</p>		<p>8 分配</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 入力：AC100V ■ サイズ： 高さ 45 × 幅 340 × 奥行 150mm <p>商品コード SPLT-ZG-DMX-SPLIT8</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DMX-SPI デコーダ

		
<p>10IC 対応、DC5-24V 仕様</p> <p>■ P.110 参照</p>	<p>DS-L、DC5-24V 対応、8A</p> <p>■ P.110 参照</p>	<p>TM1804 / WS2811 対応</p> <p>■ P.110 参照</p>