

LED ストリングライト

常時点灯	P.6 ~ P.7
2 回路点滅	P.8
AC100V オートフェード	P.9
自動変化 RGB/ トウインクル	P.10
全トウインクル	P.11
ストロボ	P.12
AC2 芯制御 RGB	P.13
DC12VRGB	P.14
φ 10mm	P.15
カスタムバルブ	P.16 ~ 17
SPI 制御	P.18
E26、ソケット付ケーブル / 電球	P.19
E12/E17、ソケット付ケーブル / 電球	P.20

LED スtringライト

常時点灯

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第5356861号)/レギュラーシリーズ

- 点灯パターン:常時点灯
- 球数:100球
- コード色:黒コード/シルバーコード
- 防滴タイプ
- 消費電力:5W/入力電圧AC100V/入力電流0.05A
- サイズ:全長約11.5m/電源コード:約1.5m/灯体部分:約10m
- 連結:推奨1500球(最大1800球)まで
- 付属品:整流器付電源コード・エンドキャップ




常点用整流器付き電源コード + エンドキャップ セット

- 入力:AC100V(50hz,60hz) ■出力:DC100V
- 最大許容電量:0.8A ■使用温度-20℃~40℃
- 全長:約150cm
- エンドキャップカラー:黒(品番/BK)、クリア(品番/T)

商品コード:

SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-品番

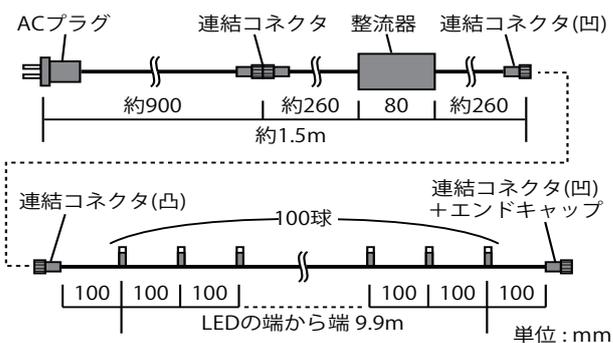

商品コード

Pro4仕様 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-品番

レギュラー仕様 SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100-品番

※品番の(付属無)は、整流器付き電源コードとエンドキャップ無しの場合



電球色
(イエローゴールド)

【黒コード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 BCY
品番(付属無) WOP-BCY

【シルバーコード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 TCY
品番(付属無) WOP-TCY

電球色
(ピンクゴールド)

【黒コード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 BCP
品番(付属無) WOP-BCP

【シルバーコード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 TCP
品番(付属無) WOP-TCP

電球色
(オレンジゴールド)

【黒コード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 BCO
品番(付属無) WOP-BCO

【シルバーコード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 TCO
品番(付属無) WOP-TCO

ブルー

【黒コード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 BB
品番(付属無) WOP-BB

【シルバーコード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 TB
品番(付属無) WOP-TB

アークブルー

【黒コード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 BLB
品番(付属無) WOP-BLB

【シルバーコード】
Pro4仕様/レギュラー
品番 TLB
品番(付属無) WOP-TLB



レッド

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BR
品番 (付属無) WOP-BR

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TR
品番 (付属無) WOP-TR



パープル

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BPu
品番 (付属無) WOP-BPu

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TPu
品番 (付属無) WOP-TPu



ライトパープル

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BLPu
品番 (付属無) WOP-BLPu

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TLPu
品番 (付属無) WOP-TLPu



グリーン

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BG
品番 (付属無) WOP-BG

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TG
品番 (付属無) WOP-TG



アクアグリーン

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BLG
品番 (付属無) WOP-BLG

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TLG
品番 (付属無) WOP-TLG



アンバー (オレンジ)

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BA
品番 (付属無) WOP-BA

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TA
品番 (付属無) WOP-TA



ホワイト

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BW
品番 (付属無) WOP-BW

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TW
品番 (付属無) WOP-TW



アイボリー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 Blv
品番 (付属無) WOP-Blv

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 Tlv
品番 (付属無) WOP-Tlv



イエロー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BY
品番 (付属無) WOP-BY

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TY
品番 (付属無) WOP-TY



レモンイエロー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BLY
品番 (付属無) WOP-BLY


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TLY
品番 (付属無) WOP-TLY



ピンク

【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 BPi
品番 (付属無) WOP-BPi


【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 TPi
品番 (付属無) WOP-TPi



ライトピンク

【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 BLPi
品番 (付属無) WOP-BLPi

【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 TLPi
品番 (付属無) WOP-TLPi



ブルー・ホワイト
交互ミックス

【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 BBW
品番 (付属無) WOP-BBW

【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 LBW
品番 (付属無) WOP-LBW



5色マルチ (ホワイト・ピンク・
ブルー・電球色・グリーン)

【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 B5M
品番 (付属無) WOP-B5M

【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 T5M
品番 (付属無) WOP-T5M




LED スtringライト

2 回路点滅

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号)

- 点灯: 常時点灯またはコントローラーで 8通りの点灯設定が可能です。
- 球数: 100 球
- コード色: 黒コード
- 防塵防滴性: IP67 ※コントローラー部分除く
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- サイズ: 全長約 11.4m / 電源コード 約 1.46m / 灯体部分: 約 10m
- 連結: 同商品 15 セットまで可能 (14 セット以内を推奨)
- 付属品: 点滅コントローラー付電源コード・エンドキャップ

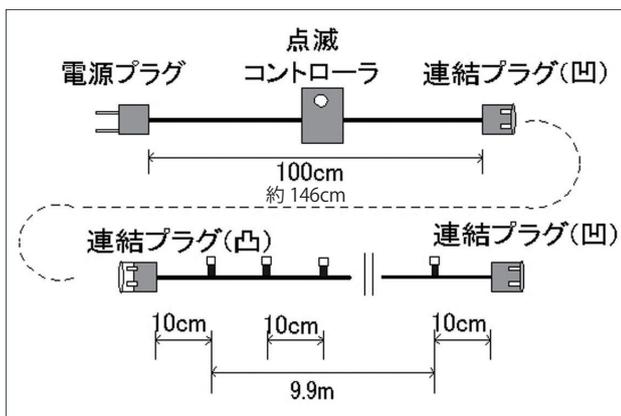

付属の点滅コントローラー: 8パターンを押しボタンで選択可能 ※メモリ機能搭載

- 1: COMBINATION: No.3 ~ 8のパターンを自動的に繰り返す
- 2: STEADY ON: 常時点灯
- 3: IN WAVES: 1 回路目と 2 回路目が交互に速いフェード点滅を繰り返す
- 4: SEQUENTIAL: 1 回路目と 2 回路目が交互に点滅を繰り返す
- 5: CHASING/FLASH: 片側ずつのフラッシュ点滅と通常の交互点滅を繰り返す
- 6: SLO-GLO: 徐々にフェードが早くなり、1 周期で元の速度に戻る
- 7: STEP ON: 段階的に明るくなり全体が点灯したのち消灯を繰り返す
- 8: SLOW FADE: 徐々にフェードが早くなり 1 周期で元の速度に戻る

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100- 品番



電球色 (イエローゴールド)
品番: BCY



ホワイト
品番: BW



ブルー
品番: BB



アクアグリーン
品番: BLG



グリーン
品番: BG



ピンク
品番: BPi



ライトピンク
品番: BLPi



アクアブルー
品番: BLB




パープル
品番: BPu



ライトパープル
品番: BLPu



アンバー (オレンジ)
品番: BA



レッド
品番: BR

AC100V オートフェード

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

各種共通

- 消費電力：1.7W
- 入力電圧：AC100V
- 球数：50 球
- コード色：黒コード / シルバーコード
- 色：イエローグリーン・ホワイト・電球色
- 連結：推奨 4 セット (最大 5 セット)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
※付属無も可能

消灯時 (LED 間ピッチ 40cm)



コネクタ



LED 間ピッチ 20cm

- サイズ：灯体部約 10m/ 全長約 10.2m

LED 間ピッチ 40cm

- サイズ：灯体部約 20m/ 全長約 20.4m

商品コード

LED 間ピッチ 20cm	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50- 品番
LED 間ピッチ 40cm	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50- 品番

※写真は全て LED 間ピッチ 40cm/ 黒コード



イエローグリーン

- 【黒コード】
品番：BYg / 品番 (付属無)：WOP-BYg

- 【シルバーコード】
品番：TYg / 品番 (付属無)：WOP-TYg



ホワイト

- 【黒コード】
品番：BW / 品番 (付属無)：WOP-BW

- 【シルバーコード】
品番：TW / 品番 (付属無)：WOP-TW




電球色

- 【黒コード】
品番：BCY / 品番 (付属無)：WOP-BCY

- 【シルバーコード】
品番：TCY / 品番 (付属無)：WOP-TCY

限流器付き電源コード

- 入力：AC100V(50hz,60hz) ■出力：DC100V
- 最大許容電量：0.8A ■使用温度 -20℃～ 40℃
- 全長：約 150cm
- ※トゥインクル・RGB 用と同じパワーコードになります。

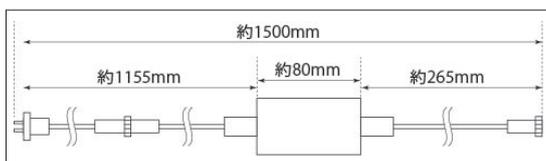

LED スtringライト

AC100V 自動変化 RGB

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号)

ゆっくり変化(約 30 秒でゆっくりとランダムに色変化)


- 球数: 100 球
- カラー: RGB
- コード色: 黒コード
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 防塵防滴性: IP67
- サイズ: 全長約 11.5m / 灯体部分: 約 10m / 電源コード: 約 1.5m
- 連結: 同商商品のみ連結可能 推奨 1500 球(最大 1800 球)まで
- 付属品: 限流器付電源コード・エンドキャップ

速い点滅(約 0.5 ~ 0.8 秒でランダムに色変化)

- 球数: 100 球
- カラー: RGB
- コード色: 黒コード
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 防塵防滴性: IP67
- サイズ: 全長約 11.5m / 灯体部分: 約 10m / 電源コード: 約 1.5m
- 連結: 同商商品のみ連結可能 推奨 1500 球(最大 1800 球)まで
- 付属品: 限流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード

ゆっくり変化 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW
速い点滅 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK

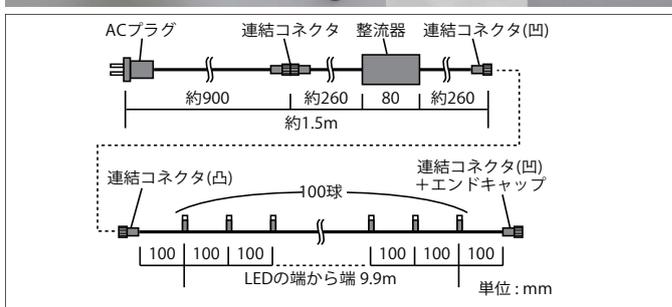


トウインクル

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号)

トウインクルString [常時点灯 3 球 + フラッシュ点滅 1 球]

- 点灯: 3 球常時点灯, 1 球ホワイト色がランダムにフラッシュ点滅します。
- 球数: 100 球
- コード色: 黒コード
- 防滴タイプ
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ: 全長約 11.5m / 電源コード: 約 1.5m / 灯体部分: 約 10m
- 連結: 推奨 1500 球(最大 1800 球)まで
- 付属品: 限流器付電源コード・エンドキャップ

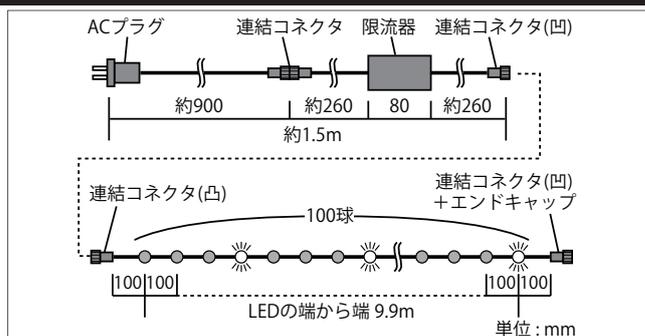

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100- 品番



ホワイト + ホワイト点滅
品番: BWW



イエローゴールド + ホワイト点滅
品番: BCYW



ブルー + ホワイト点滅
品番: BBW



グリーン + ホワイト点滅
品番: BGW



ライトピンク + ホワイト点滅
品番: BLPiW

全トウインクルストリング

各種共通

- 入力電圧：AC100V
- コード色：黒コード/シルバーコード
- 連結：推奨 1,500 球（最大 1,800 球まで）
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
※付属無も可能
- 防滴タイプ




50 球< LED 間ピッチ 30cm>

- 色：ホワイト/電球色
- 消費電力：3W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.03A
- サイズ：全長約 16.5m / 電源コード約 1.5m / 灯体部分：約 15m

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50- 品番

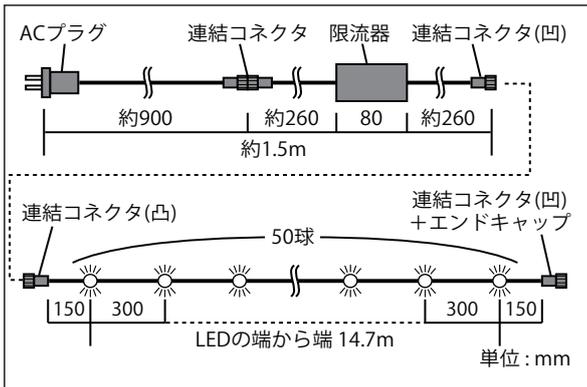

ホワイト点滅
黒コード 品番：BW
シルバーコード 品番：TW




イエローゴールド点滅
黒コード 品番：BCY
※イエローゴールドは黒コードのみ

100 球< LED 間ピッチ 10cm>

- 色：ホワイト
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ：全長約 11.5m / 電源コード約 1.5m / 灯体部分：約 10m

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100- 品番

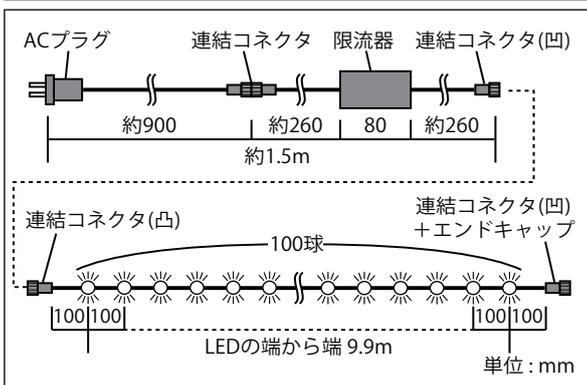

ホワイト点滅
黒コード 品番：BW



ホワイト点滅
シルバーコード 品番：TW

LED スtringライト

ストロボString


ストロボString本体

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：12W/1セット ■10灯1セット
 - カラー：ホワイト ■LED数：1本あたり片面6球、両面12球
 - ピッチ：1m ■連結：5セットまで
 - ソケットタイプ：N25 ※ソケットキャップのカスタムが可能です。(P.17 参照)
 - サイズ：カバー付きソケット全長/84.5mm(ケーブル固定部除く)、
カバー付きソケット(可視部分カバー最大外径)/23mm、
ソケット外径/30mm、ソケット内径/25mm、ソケット高さ/20mm
- ※点灯には別売のDC電源が必要です。(P.119 参照)




商品コード：

SPLT-ZG-STR-STRB-N25-D12-12x10-BL78C-P1m-WOP-BW

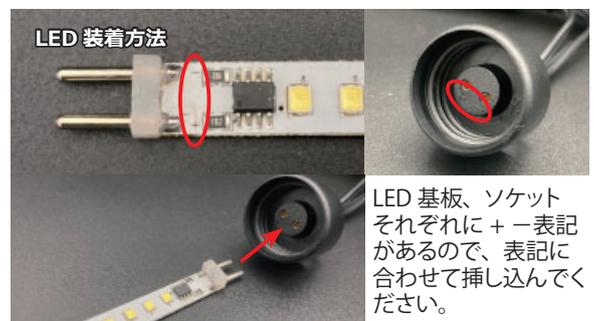

交換用LED基板

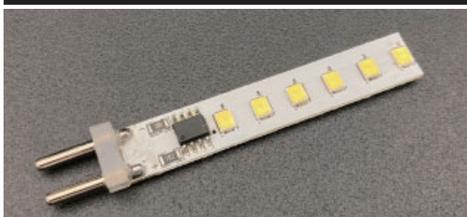

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：1.2W
- LED素子：SMD3528型 ■LED数：片面6球、両面12球
- カラー：ホワイト ※その他の色も受注生産可能です。詳しくはお問い合わせください。

商品コード

SPLT-ZG-STR-STRB-PCB-D12-12SMD-W

交換用ソケットキャップ



- サイズ：全長/78mm、カバー外径(最大幅)/25mm、カバー外径(最小幅)/21mm
- ※その他N25用ソケットキャップ各種でのカスタムが可能です。(P.17 参照)

商品コード

1個

SPLT-ZG-CAP-N25-BL78C

10個セット

SPLT-ZG-CAP-N25-BL78C-10PC



AC2 芯制御 RGB Pro4(プロフェッショナル) シリーズ (特許第 5356861 号)

AC2 芯制御 RGB ストリング、専用コントローラ・リモコン付

専用コントローラ・リモコンで 53 通りの点灯パターンを設定が可能です。

信号線のない 2 芯の回路構成で RGB を制御 (特許第 7319658 号)

- 球数：99 球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード/シルバーコード
- 防塵防滴性：IP67
- 消費電力：7W(灯体 6.5W・コントローラ 0.5W) / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.07A
- サイズ：全長約 11.5m / 電源コード 約 1.5m / 灯体部分：約 10m
リモコンサイズ：87 × 40 × 7mm
- 連結：同商品 推奨 8 セット (最大 10 セット) まで
- 付属品：専用コントローラ付電源コード・リモコン・エンドキャップ

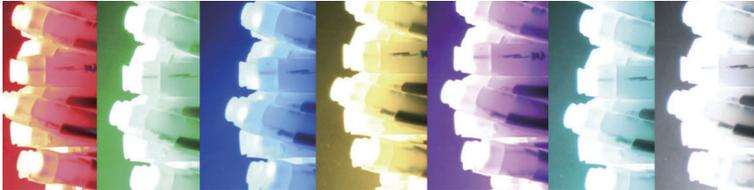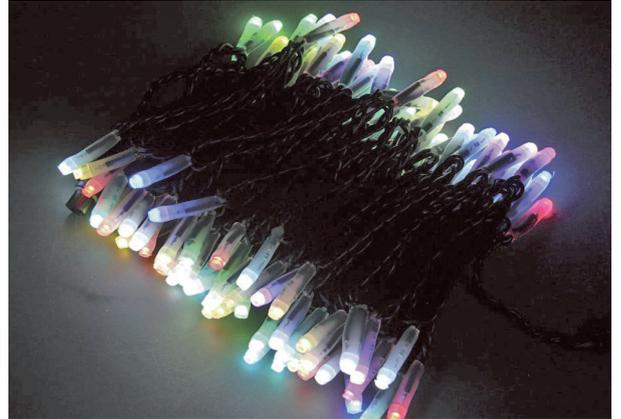

黒コード



シルバーコード



付属品：リモコン付コントローラ付電源コード



コネクタ

商品コード：

黒コード	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-BRGB-RC
シルバーコード	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-TRGB-RC

AC2 芯制御 RGB 用 DMX コントローラ基盤

AC2 芯 RGB ストリングに付属する専用コントローラと同様の点灯パターンを DMX で再現
DMX512 信号で制御、スタートアドレス設定が可能です。

- 入・出力電圧：AC100V・DC100V
- 制御チャンネル数：2ch
- サイズ：幅約 172mm × 奥行 82mm / 基盤の厚さ：約 29mm
- 制御可能球数：推奨 800 球 (最大 1000 球) まで
- 付属品：灯体接続用コネクタ付先バラコード (メス)


セット内容



使用イメージ



アサイン

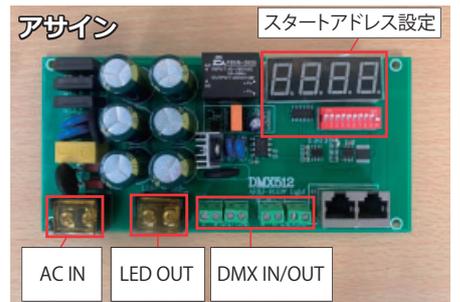

商品コード：

SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS-ILMC

LED ストリングライト


DC12V φ 5mm RGB ストリング (Rev.2)



別売コントローラを使いフェード・点滅・常点など様々な点灯設定が可能
1本1アドレスのため1本全てが同じ色に変化

- 球数：100球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード
- 消費電力：約48W / 入力電圧 DC12V
- 防塵防滴性：IP65
- サイズ：球直径5mm / 全長約10.3m / 灯体部約10m
- 連結：アンプ無しの場合 / 2セットまで、アンプ使用の場合 / 最大20セット (アンプ9台使用)

構成例

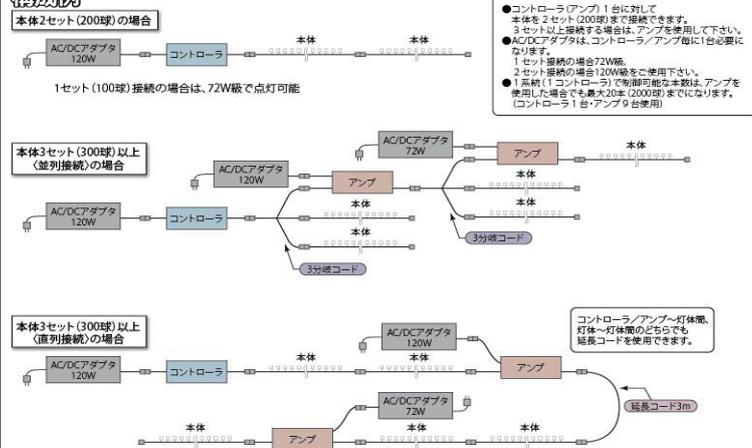

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB



専用部品

72W 級 防滴型 AC/DC アダプタ

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W



- コントローラ・アンプに対して本体1本(100球)接続可能
- 定格電力容量：72W / 入・出力電圧 AC100V・DC12V 出力電流 6A (最大)
 - 防塵防滴性：IP67
 - サイズ：高さ39mm / 幅185mm / 奥行59mm
 - コード長さ：1次側約100cm、2次側約20cm

3m延長コード

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M



- サイズ：長さ3m

120W 級 防滴型 AC/DC アダプタ

商品コード SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W



- コントローラ・アンプに対して本体2本(200球)接続可能
- 定格電力容量：120W / 入・出力電圧 AC100V・DC12V 出力電流 10A (最大)
 - 防塵防滴性：IP65
 - サイズ：高さ40mm / 幅220mm / 奥行68mm
 - コード長さ：1次側約145cm、2次側約117cm

3分岐コード

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR



- サイズ：リード・エンドともに約5cm

防雨型 コントローラ

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL



- 1台のコントローラでストリング本体を2本(200球)まで接続可能
- サイズ：高さ30mm / 幅110mm / 奥行50mm
 - コード長さ：約25cm
 - 付属品：リモコン
 - 防塵防滴性：IP44

防滴型 信号増幅器 [アンプ]

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP



- ストリングライト本体を3本(300球)以上接続する場合はアンプとコントローラが必要です。
- 防塵防滴性：IP64
 - サイズ：高さ30mm / 幅110mm / 奥行50mm
 - コード長さ：約25cm

AC100V φ 10mm スtring

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

直径約 10mm の砲弾型の球形で光の直進性が強くなっています。

- 球数：33 球
- 球形状：砲弾型
- コード色：黒コード
- 消費電力：2W / 入力電圧 AC100V
- 防塵防滴性：IP67
- サイズ：球直径約 10.5mm / LED 間のピッチ：30cm
全長約 9.75m / 灯体部分約 9.65m
- 連結：同商品 10 セットまで
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ



商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33- 品番



電球色 (イエローゴールド)
品番：BCY



電球色 (ピンクゴールド)
品番：BCP



電球色 (オレンジゴールド)
品番：BCO



ブルー
品番：BB



アクアブルー
品番：BLB



レッド
品番：BR



パープル
品番：BPu



ライトパープル
品番：BLPu



グリーン
品番：BG



アクアグリーン
品番：BLG



グレーホワイト
品番：BWg



アンバー (オレンジ)
品番：BA




アイボリー
品番：Blv




イエロー
品番：BY




レモンイエロー
品番：BLy



ピンク
品番：BPi



ライトピンク
品番：BPu

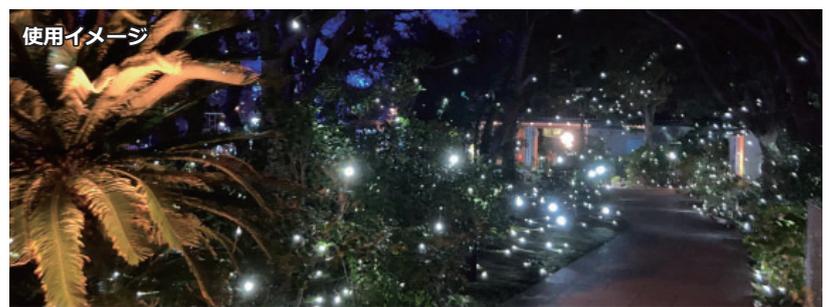

LED スtringライト

カスタムバルブString

カスタムバルブString用ソケットコード、N25 ソケット× 10

お好みの LED 色、ソケットキャップを各ソケットにそれぞれカスタムで作成することが可能です。
※ソケット 10 個全てに LED 基板を装着しないと点灯しません。

■入力電圧：AC100V ■ソケット数：10 個 ■コード色：黒コード ■ピッチ：50cm ■連結：10 本まで

商品コード	常点用パワーコード + エンドキャップセット	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SOCKETCORD-10-P500-B
	常点用パワーコード + エンドキャップ別	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SOCKETCORD-10-P500-WOP-B



カスタムバルブString常点 LED 基板

■消費電力：約 0.15W/1 個 ■LED 数：3

商品コード	1 個	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD- 品番
	10 個セット	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD- 品番 -10PC



ブルー
品番：B



オレンジゴールド
品番：CO



グリーン
品番：G



ピンク
品番：Pi



ホワイト
品番：W

カスタムバルブString AC2 芯 RGB LED 基板 (特許第 7319658 号)

専用コントローラ・リモコンで 53 通りの点灯パターンが可能です。 ※同一ソケットコード内で常点 LED との併用はできません。

■消費電力：約 0.21W/1 個 ■LED 数：3

商品コード	1 個	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-AC2W-RGB
	10 個セット	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-AC2W-RGB-10PC



RGB 点灯一式セット

商品コード：
SPLT-ZG-CBSTR-N25-AC2W-NC-10-P500-BRGB-RC




セット内容：
 ・RGB LED 基板× 10
 ・N25 ソケットコード
 ・コントローラ付電源コード
 ・コントローラ用リモコン
 ・エンドキャップ (黒)
 ※ソケットキャップは別売です。
 (P.17 参照)

N25 用ソケットキャップ

商品コード	1 個	SPLT-ZG-CAP-N25- 品番
	10 個セット	SPLT-ZG-CAP-N25- 品番 -10PC


クリスタルボール 80 型

品番 : CB80C

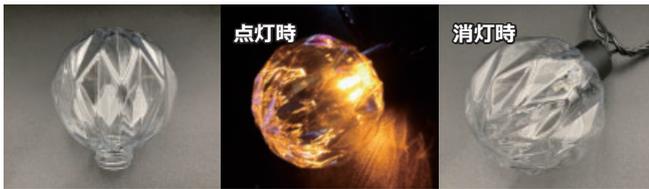


ダイヤ 64 型 (5 角・径 64mm)

品番 : DIA64C

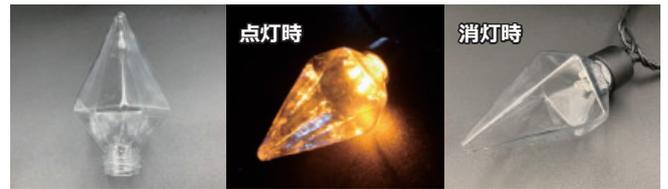

G50 型 クリア

品番 : G50C

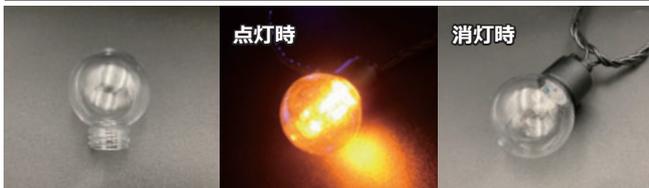

G50 型 乳白

品番 : G50W



※その他にも数種類のソケットキャップがございます。ご希望の際はお問い合わせください。

カスタムバルブストリング、G50 型クリア球、オレンジゴールド

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：1.5W ■球数：10 球 (1 球：LED3 個内蔵) ■カラー：オレンジゴールド
 - コード色：黒コード ■防滴タイプ ■ピッチ：50cm ■連結：10 本まで
 - セット内容 (全て装着済)：N25 ソケットコード、LED 基板 (オレンジゴールド) × 10、ソケットキャップ (G50 型クリア) 穴あり × 10
- ※パワーコードは別売です。

商品コード	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SD-G50C-10-P500-WOP-BCO
-------	---



付属のソケットキャップには小さな穴が空いているため、結露等によってソケットキャップ内部に水が溜まることはありません。

※別売の G50 型ソケットキャップには穴が空いていません。

常点用パワーコード + エンドキャップ (黒) セット

商品コード：

SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-BK



使用例



別売の LED 基板を使用していただけにより、1 球ごとに色の変更や修理をすることが可能です。

LED スtringライト

SPI 対応 RGB String

SPI 対応 RGB String、DC5V

- 入力電圧：DC5V ■消費電力：15W ■入力電流：3A ■球数：50 ■連結：可能
 - LED ドライバIC：WS2811 ■アドレス数：50 アドレス (150ch) ■付属品：信号・電源入力コード (1m) × 1
 - サイズ：灯体部：約 5m 全長：約 5.2m LED のピッチ：約 10cm / 中継電源入力コードの長さ：約 11cm
信号・電源入力コード (付属品) の長さ：約 1m / 球の直径：8mm LED ヘッドの直径：約 13mm
- ※点灯には SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源が必要です。(P.112 ~ 113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB



セット内容



リード側



エンド側




SPI 対応 RGB ピクセルString R2

- ピクセル直径：18mm ■球形状：円形 ■LED ドライバIC：UCS2903 ※その他詳細は P.106 参照

黒コード、25 ピクセル



黒コード、50 ピクセル

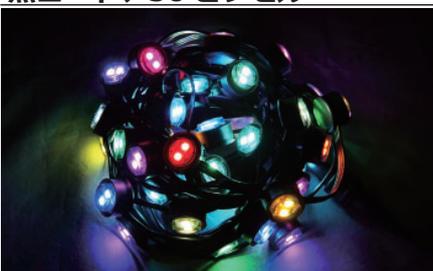

クリアコード、50 ピクセル



アプリ操作対応 SPI String AR-1 φ12 ヘッド

専用コントローラを使用する事により、スマートフォンやタブレットでアプリ操作が可能。(P.111 参照)

商品コード

SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-Gh12-P100-100-BRGB

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：35W ■長さ：全長約 10m (灯体部) ■ピッチ：約 100mm
- 灯体サイズ：φ12 × 高さ 36mm ■制御単位：1球 / ピクセル



φ12mm 用マウンティングストリップ



- 長さ：50m
- ピッチ：25mm

取付時

商品コード

SPLT-ZGEP-MNT-STRIP-Gh12-P25-BK-L50m

使用イメージ



E26、ソケット付ケーブル／電球

E26 ソケット付ケーブル (スズランコード)



- コード色：黒
- 入力電圧：AC100V
- 電流量：2A
- ソケット：25 個
- 定格電力容量：最大 12W/1 ソケット、最大 200W/1 系統
- 連結：ピッチ 50cm/ 最大 6 本、ピッチ 1m/ 最大 3 本
- ※ただし 1 系統あたりの総消費量が最大 200 W まで
- 付属品：2A ヒューズ入りパワーコード、エンドキャップ
- 長さ：ピッチ 50cm/ ソケットの端から端：約 4.5m、ソケット間のピッチ：50cm
リード／エンドケーブル長：26 ～ 29cm / 約 28cm
幹線からソケット口まで：約 13 ～ 13.5cm
吊り下げ用の穴の径：6.5mm

商品コード

SPLT-ZG-E26-SZCABLE-10-P 品番 -B

ピッチ 1m/ ソケットの端から端：約 9m、ソケット間のピッチ：1m
リード／エンドケーブル長：約 53cm / 約 53cm
パワーコード長：約 150cm
幹線からソケット口まで：約 11.5 ～ 12cm
吊り下げ用の穴の径：6.5mm

E26 ソケット付コード



- コード色：黒
- 入力電圧：AC100V (最大 12A まで)
- ソケット：25 個
- 電源部分：先バラ
- 全長：ソケットピッチ 50cm/ 約 12.5m 【品番：P500】
ソケットピッチ 20cm/ 約 5m 【品番：P200】

商品コード

SPLT-ZG-E26-SOCKETCORD-25- 品番 -B

E26 口金：LED 電球ラインナップ <フィラメント型クリア電球>



G125 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 12.5cm
高さ 約 15.2cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC- 品番 -1-cC2700K

D125 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 12.5cm
高さ 約 13.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC- 品番 -1-cC2700K

S14 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 4.4cm
高さ 約 6cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：2W 【品番：2W】
4W 【品番：4W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC- 品番 -1-cC2700K

A60 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 6cm
高さ 約 8.2cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC- 品番 -1-cC2700K

G45 型

- 入電圧：AC100V
- 消費電力：2W
- 調光：可能
- サイズ：直径 約 4.5cm
高さ 約 48mm(口金除く)
- 色：ホワイト 【品番：W6000K】
ブルー 【品番：B】
電球色 (約 2200K) 【品番：C2200K】
電球色 (約 3000K) 【品番：C3000K】

商品コード

SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1- 品番

ST58 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 5.85cm
高さ 約 10.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC- 品番 -1-cC2700K

ST64 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 6.4cm
高さ 約 11.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC- 品番 -1-cC2700K

LED スtringライト

E12/17、ソケット付ケーブル／電球

E12 ソケット付コード



- ソケット：25 個
- ソケットピッチ：約 20cm
- コード色：ダークグリーン【品番：G】 / ホワイト【品番：W】
- ソケット部分：約 4.8m / 電源コード約 1.5m
- 入力電圧：AC100V (最大 5A まで)
- 付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード **SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25- 品番**

E17 ソケット付コード



- ソケット：25 個
- コード色：ダークグリーン
- 入力電圧：AC100V(最大 5A まで)
- ソケットピッチ：約 30cm
- ソケット部分：約 7.5m / 電源コード約 1.5m
- 付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード **SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G**

E12 口金 電球

C7 型

- 球数：25
- 消費電力：0.34W/ 球
- サイズ：最大直径 2.1cm(最大直径) 長さ 3.9cm
- ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード **SPLT-ZG-LED-C7E12-25- 品番**



電球色 品番：C




ホワイト 品番：W



ブルー 品番：B



グリーン 品番：G



パープル 品番：Pu



レッド 品番：R



イエロー 品番：Y



5色マルチ(赤・緑・青・黄・紫)
品番：M

G40 ミニボール型

- 球数：1
- 消費電力：0.6W
- サイズ：直径 4cm
- ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード **SPLT-ZG-LED-G40E12-1- 品番**



ホワイト
品番：W



ブルー
品番：B



グリーン
品番：G



イエロー
品番：Y



レッド
品番：R



ピンク
品番：Pi