



LEDテープライト

正面発光 P.52

側面発光 / COB 型 P.53 ~ 54

防水型 LED テープライト

正面発光 LED テープライト

LED テープライト (R3)、白基板

各種共通

- 入力電圧：DC12V
 - 長さ：5m
 - 球数：300
 - カット単位：5cm
 - 基板色：白
 - 連結：不可
 - 保護等級：IP65
 - 両面テープ付
 - 樹脂充填なし中空タイプ
- ※点灯には DC 電源が必要です。(P.119 参照)

SMD5050 型 (R3)

- 消費電力：55W
 - 1球あたりLEDチップ数：3
 - サイズ：テープ部 / 幅 12～12.5mm、厚さ 4.5mm
エンド部 / 幅約 14.5mm、厚さ 6.5mm
- ※ RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P.94 参照)

商品コード


SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS- 品番

SMD3528 型 (R3)


- 消費電力：24W
- 1球あたりLEDチップ数：1
- サイズ：テープ部 / 幅 10mm、厚さ 4.5mm
エンド部 / 幅約 12.5mm、厚さ 6.5mm

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS- 品番

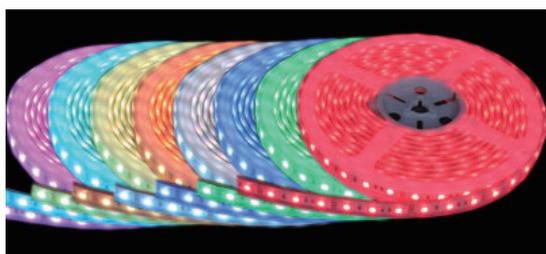


RGB ※ SMD5050 型のみ
品番：RGB




ブルー
品番：B




電球色
品番：C




グリーン
品番：G



ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu



レッド
品番：R



ホワイト
品番：W



イエロー
品番：Y

取り付け部品 (別売)

SMD5050 型 /040 型用

エンドキャップ

- 穴なし SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM
- 2芯用穴あき SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-2HOLE
- 4芯用穴あき SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-4HOLE

マウントクリップ (15個セット)

- 平置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC
- 縦置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-15PC



SMD3528 型 /020 型 /3014 型用

エンドキャップ

- 穴なし SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM
- 2芯用穴あき SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM-2HOLE

マウントクリップ (15個セット)

- 平置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC
- 縦置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-15PC

側面発光 LED テープライト

単色 側面発光 LED テープライト、SMD020 型 / 3014 型

各種共通

- 入力電圧：DC12V ■長さ：5m ■球数：300 ■カット単位：5cm (3球毎) ■基板色：白 ■連結：不可
 - 保護等級：IP65 ■両面テープ付 ■樹脂充填なし中空タイプ
 - サイズ：テープ部 / 幅 10mm × 厚さ 4mm、エンド部 / 幅 12.5mm × 厚さ 6.5mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

SMD020 型

- 消費電力：24W
- カラー：ブルー / レッド / イエロー

商品コード SPLT-ELL-LED-TP020-60- 品番




ブルー 品番：B レッド 品番：R イエロー 品番：Y

SMD3014 型 ※ 020 型の後継品、明るさ約 3 割アップ

- 消費電力：35W
- カラー：電球色 / グリーン / ホワイト

商品コード SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD- 品番

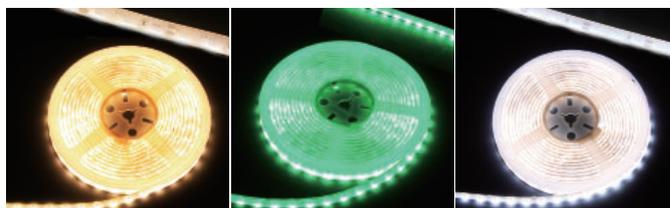


電球色 品番：C グリーン 品番：G ホワイト 品番：W

RGB3ch 側面発光 LED テープライト、SMD040 型 (R3)、5m 巻

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：48W ■球数：300 ■連結：7m 以内を推奨 ■長さ：約 5m ■ピッチ：16.7mm
 - カット単位：5cm (3球毎) ■両面テープ付 ■基板色：白 / 黒 ■保護等級：IP65
 - サイズ：テープ部 / 幅 12.5mm × 厚さ 4mm、エンド部 / 幅 15mm × 厚さ 6.5mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード
 白基板 SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB
 黒基板 SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB

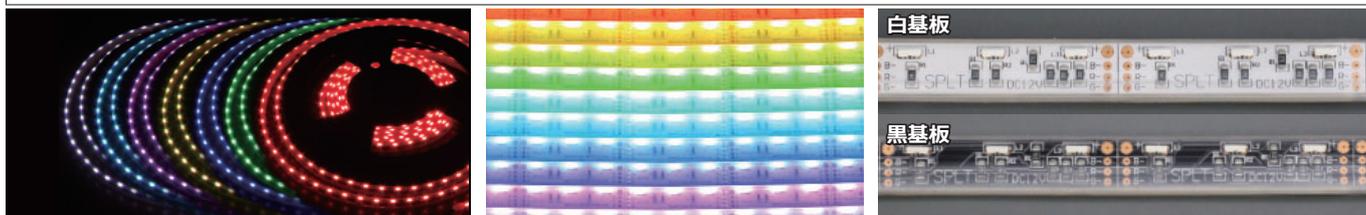

COB 型 LED テープライト

単色

- 入力電圧：DC12V ■長さ：5m ■消費電力：42W ■色：2700K / 6000K ■カット単位：50mm ■照射角度：140°
 - 球数：480LED/m ■連結：不可 ■保護等級：IP65 ■サイズ：幅 10 × 厚さ 4.5mm
- ※点灯には別売 DC 電源 (P.119 参照)、RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P.94 参照)

商品コード
 2700K/6000K SPLT-ELL-LED-TP-COB-W10-480W-ODS- 品番
 RGB SPLT-ELL-LED-TP-COB-W14-360W-ODS-RGB



2700K 品番：C

6000K 品番：W

5050 型

3528 型

COB 型

防水型 LED テープライト

PWM 制御

各種共通

■入力電圧：DC24V ■長さ：5m ■カット単位：5cm ■保護等級：IP65

RGB3ch

■消費電力：70W ■幅：12mm

■LED数：840LED/m(各色280LED/m)

※点灯には別売のRGB(3ch)調光コントローラ、DC電源が必要です。(P.94、P.119参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP-COB-D24-W12-840W-ODS-RGB

RGB-C(2700K)/RGB-W(6000K)4ch

■消費電力：80W ■幅：14.5mm ■LED数：560LED/m(各色140LED/m)


■カラー：RGB-C(2700K)【品番：RGBC】、RGB-W(6000K)【品番：RGBW】

※RGB-W(6000K)は受注生産です。

※点灯には別売のRGBW(4ch)調光コントローラ、DC電源が必要です。(P.94、P.119参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP-COB-D24-W14-560W-ODS-品番

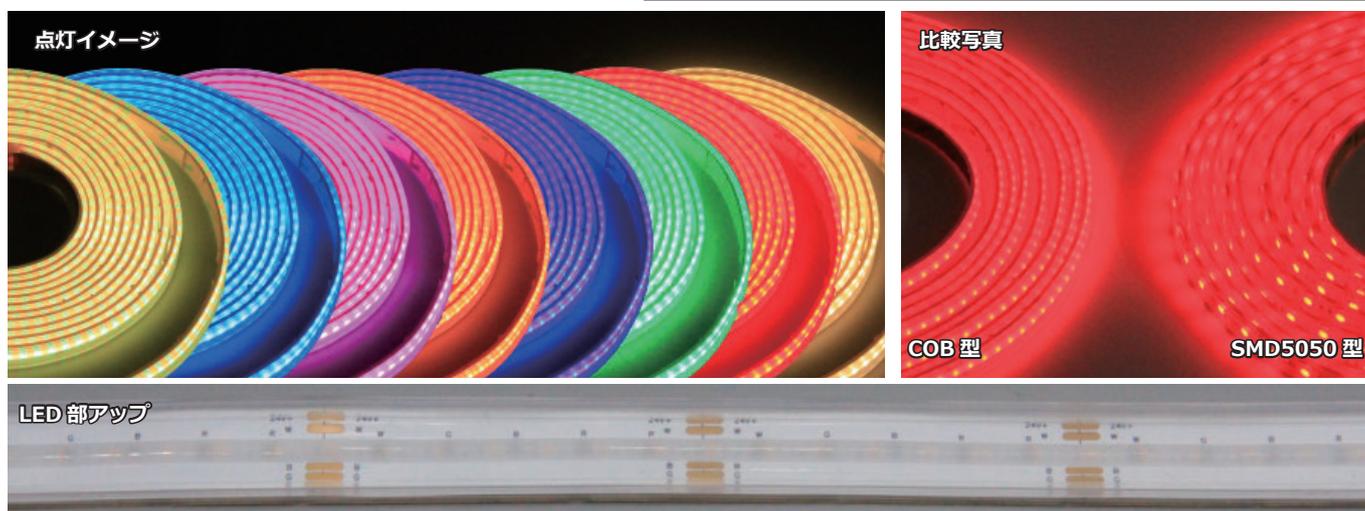

SPI 制御

■入力電圧：DC24V ■消費電力：72W ■長さ：5m ■幅：14mm ■カット単位：10cm ■カラー：RGB
■LEDドライバIC：WS2811 ■制御単位：10ピクセル/m ■LED数：840LED/m(各色280LED/m) ■保護等級：IP65

■SMD5050型と比較するとLEDの粒が見えにくくなっています。

※点灯には別売のSPIコントローラまたはDMX-SPIデコーダ、DC電源が必要です。(P.112～P.113、P.119参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP-COB-SPI-D24-840W-U84-ODS-L5m-RGB

