

LED モジュール

NOVA	P.68
MINI	P.69
SIDE/RGB/ ハイパワー	P.70

神奈川

神奈川
出

LED モジュール

AC100V NOVA

各種共通

■入力電圧：AC100V ■照射角：175度 ■色温度：3000K/6000K ■販売単位：50個 ■直列最大連結数：100個
■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード	0.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV08L-u1-M50-w	品番
	2.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV28L-u2-M50-w	品番

AC100V NOVA 0.8L



■消費電力：0.8W
■全光束：～120lm
■配線ピッチ：120 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
57 × 24.5 × 7.3 mm
■質量：約12g

AC100V NOVA 2.8L



■消費電力：2.8W
■全光束：～308lm
■芯芯ピッチ：330 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
88 × 24.5 × 7.3 mm
■質量：約24g

DC12V NOVA

各種共通

■入力電圧：DC12V ■照射角：170度 ■色温度：3000K/6000K ■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K
※点灯には別売のDC電源が必要です。(P.119参照)

商品コード	NOVA1	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u1-M50-w	品番
	NOVA2	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u2-M40-w	品番
	NOVA3	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u3-M30-w	品番
	NOVA4	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u4-M20-w	品番

DC12V NOVA1




■消費電力：0.36W
■全光束：58lm
■配線ピッチ：75 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
26.1 × 16 × 11.4mm
■質量：約6.4g
■販売単位：50個
■直列最大連結数：50個

DC12V NOVA2



■消費電力：0.72W
■全光束：11.6lm
■配線ピッチ：110 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
50.1 × 16 × 11.2 mm
■質量：約11.8g
■販売単位：40個
■直列最大連結数：40個

DC12V NOVA3



■消費電力：1.08W
■全光束：174lm
■配線ピッチ：150 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
74.1 × 16 × 11 mm
■質量：約15.5g
■販売単位：30個
■直列最大連結数：30個

DC12V NOVA4



■消費電力：2.0W
■全光束：310lm
■配線ピッチ：280 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
44.4 × 38.3 × 11.4mm
■質量：約22.8g
■販売単位：20個
■直列最大連結数：20個

AC100V MINI

各種共通

■入力電圧：AC100V ■照射角：150度 ■色温度：3000K/6000K ■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード	2N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u2-M100-w 品番
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u3-M50-w 品番

AC100V 2N



- 消費電力：0.6W
- 全光束：55lm
- 配線ピッチ：55 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
29.4 × 12.7 × 8.2 mm
- 質量：約 5g
- 販売単位：100 個
- 直列最大連結数：100 個

AC100V 3N



- 消費電力：1.2W
- 全光束：85lm
- 配線ピッチ：138 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
67 × 15 × 10.1 mm
- 質量：約 10g
- 販売単位：50 個
- 直列最大連結数：150 個

DC12V MINI

各種共通

■入力電圧：DC12V ■色温度：3000K/6000K ■販売単位：50 個 ■直列最大連結数：50 個
■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード	1N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NN-u1-M50-w 品番
	1MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u1-M50-w 品番
	3MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u3-M50-w 品番

DC12V 1N




- 消費電力：0.36W
- 照射角：175度
- 全光束：30lm
- 配線ピッチ：40 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
13 × 7 × 9 mm
- 質量：約 1g

DC12V 1MINI



- 消費電力：0.36W
- 照射角：155度
- 全光束：34lm
- 配線ピッチ：30 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
19.8 × 10.3 × 7.9 mm
- 質量：約 1.6g

DC12V 3MINI

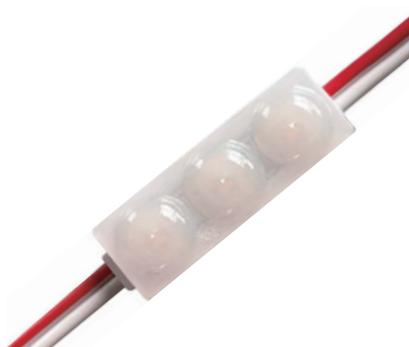

- 消費電力：0.48W
- 照射角：150度
- 全光束：40lm
- 配線ピッチ：50 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
26.5 × 9 × 7.4 mm
- 質量：約 2.5g

LED モジュール

DC12V SIDE

各種共通

■入力電圧：DC12V ■色温度：6000K ■直列最大連結数：20 個
 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード	1.5N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE15N-u1-M20-wW6000K
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE30N-u1-M18-wW6000K

DC12V SIDE1.5N



■消費電力：1.5W
 ■照射角：18 度 × 50 度
 ■全光束：130lm
 ■配線ピッチ：135 ± 5mm
 ■サイズ (長さ×幅×高さ)：
 45 × 25.4 × 11.8 mm
 ■質量：約 33g
 ■販売単位：20 個

DC12V SIDE3N



■消費電力：3W
 ■照射角：12 度 × 56 度
 ■全光束：240lm
 ■配線ピッチ：135 ± 5mm
 ■サイズ (長さ×幅×高さ)：
 72 × 34 × 18.4 mm
 ■質量：約 36g
 ■販売単位：18 個

DC12V RGB

各種共通

■入力電圧：DC12V ■カラー：RGB ■直列最大連結数：50 個 ■保護等級：IP68
 ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード	KRGBD	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RK-u2-M50-wRGB
	RGB3-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RR-u3-M50-wRGB
	KR-12RGB4-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB

KRGBD



■消費電力：0.72W
 ■サイズ (長さ×幅×高さ)：
 68 × 16 × 8.8mm
 ■販売単位：50 個

RGB3-12V



■消費電力：0.72W ■照射角：160 度
 ■配線ピッチ：100 ± 5mm
 ■サイズ (長さ×幅×高さ)：
 72 × 18 × 12
 ■質量：約 12g ■販売単位：50 個

KR-12RGB4-12V



■消費電力：1.2W ■照射角：120 度
 ■配線ピッチ：108 ± 5mm
 ■サイズ (長さ×幅×高さ)：
 40 × 40 × 9
 ■質量：約 16g ■販売単位：50 個

ハイパワーモジュールライト



■入力電圧：DC24V ■消費電力：4W
 ■カラー：ホワイト (品番：W) / 電球色 (品番：C)
 ■サイズ：直径約 40mm × 高さ 43mm
 ■最大連結数：50 球
 ■販売単位：1 個
 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード	SPLZ-ZG-ENS-LED-MOD-D24-SD-HI-g 品番
-------	------------------------------------