

LED 投光器、PAR、スポットライト

DC24V 投光器 / COB 型投光器 / PAR	・ ・ ・ ・ ・ P.72
長型	・ ・ ・ ・ ・ P.73
地中 / 水中 / ガーデン / ナノスポット	・ ・ ・ ・ ・ P.74
コンパクトスポット / ミニスポット	・ ・ ・ ・ ・ P.75
DC24V/AC100V スポット	・ ・ ・ ・ ・ P.76
ブラックライト	・ ・ ・ ・ ・ P.77

LED 投光器、PAR、スポットライト

DC24V 投光器

- 入力電圧：DC24V ■消費電力：50W/100W ■LED数：50W/6灯(4in1)、100W/12灯(4in1) ■保護等級：IP67
 - カラー：RGB-W(6000K)【品番：RGBW】、RGB-C(3000K)【品番：RGBC】 ■照射角度：30度/50度 ■重量：50W/1300g、100W/2500g
 - サイズ(ステー含まず)：50W/幅137×奥行76.4×高さ約178mm、100W/幅258×奥行76.4×高さ約178mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.94、P.119参照)

商品コード	50W	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6 品番 -An0 照射角
	100W	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12 品番 -An0 照射角


50W概観



100W概観



点灯イメージ(50W)

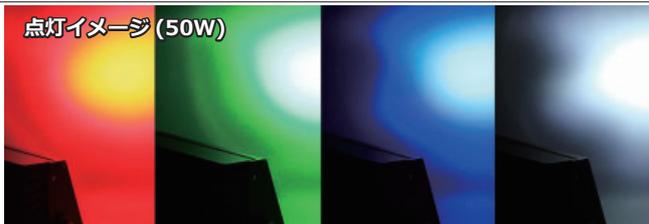

DMX 対応 COB 型 LED ウォールウォッシャー

- P.98参照 ■全4種類(30W/60W/120W/200W) ■カラー：RGB

30W



60W




120W



200W



点灯イメージ

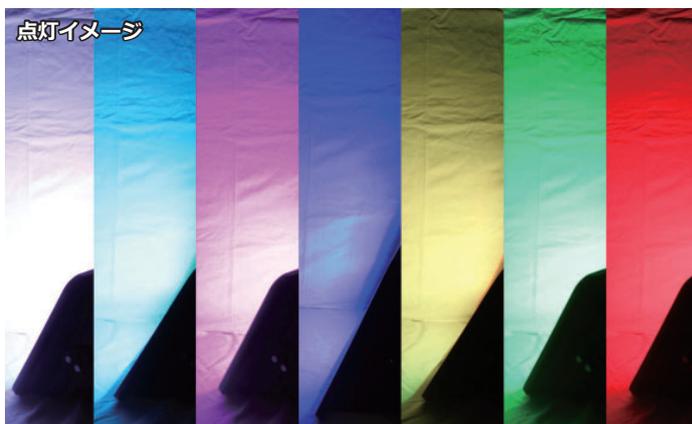

DMX 対応 PAR ライト

- P.99参照 ■全2類(150W/215W) ■カラー：RGBW

150W



215W




点灯イメージ



長型ウォールウォッシャー

LED ウォールウォッシャー、長型、RGB

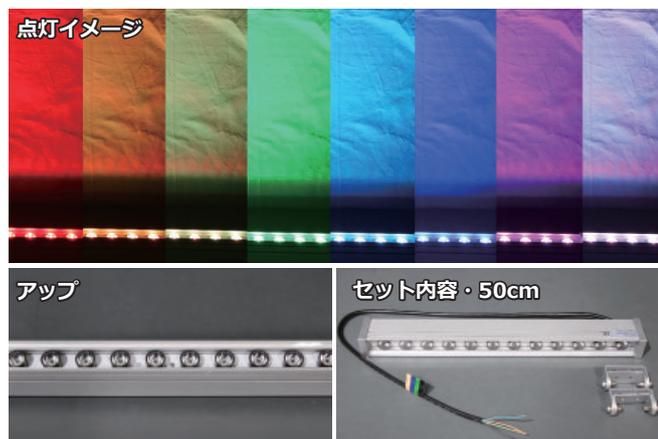


- 入力電圧：DC24V
 - 長さ：50cm / 100cm
 - 消費電力：50cm/36W、100cm/72W
 - 制御方法：PWM または DMX
 - LED 数：50cm / 12、100cm / 18
 - カラー：RGB(3in1)
 - 照射角：10度 / 30度 / 45度 / 60度 / 90度から選択可
 - 保護等級：IP65
 - サイズ：50cm/ 高さ 62 × 幅約 480 × 奥行約 44mm
100cm/ 高さ 62 × 幅約 960 × 奥行約 44mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

PWM 制御


商品コード：	
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An 照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An 照射角

DMX 制御

商品コード：	
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An 照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An 照射角

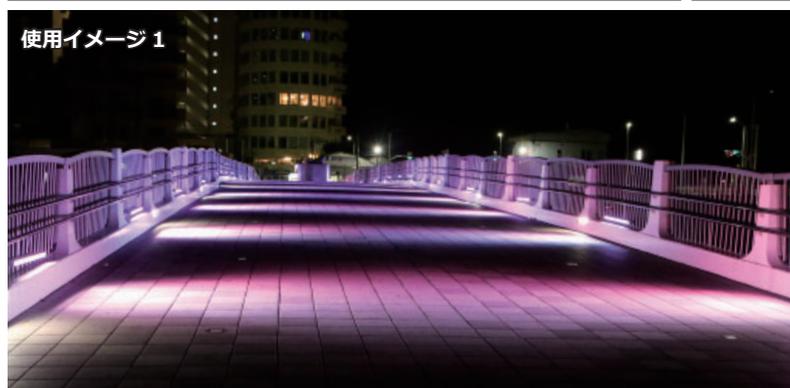

LED ウォールウォッシャー、長型、電球色

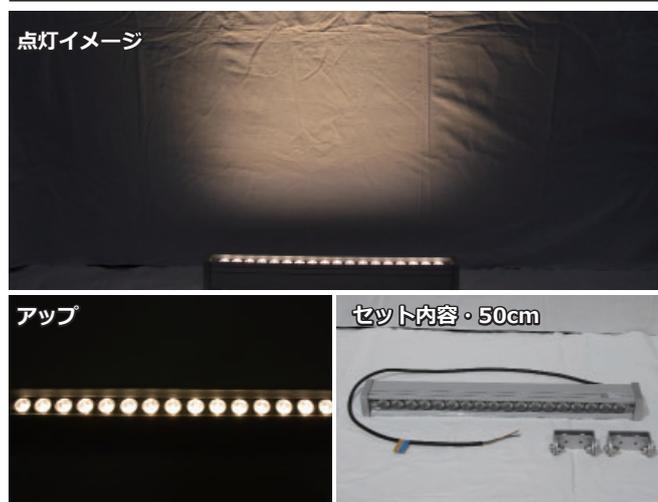

- 入力電圧：DC24V
 - 長さ：50cm / 100cm
 - 消費電力：50cm/18W、100cm/36W
 - LED 数：50cm / 18、100cm / 36
 - カラー：電球色 (ゴールド)
 - 照射角：10度 / 30度 / 45度 / 60度 / 90度から選択可
 - 保護等級：IP65
 - サイズ：50cm/ 高さ 62 × 幅約 480 × 奥行約 44mm
100cm/ 高さ 62 × 幅約 960 × 奥行約 44mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード	
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An 照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An 照射角

LED 投光器、PAR、スポットライト

LED 地中ライト・水中ライト

AC100V、20W、電球色



- 入力電圧：AC100V ■消費電力：10W
- サイズ：φ 250 ×高さ 95mm ■重量：1.7kg
- LED 色：電球色 ■LED 数：1
- 照射角度：90 度 ■環境温度：-20℃～45℃
- 先バラコード

商品コード
SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

DMX 対応 地中ライト

- P.101 参照 ■入力電圧：DC12V / DC24V
- カラー：RGB(3in1)


DMX 対応 水中ライト

- P.100 参照 ■入力電圧：DC12V
- カラー：RGB(3in1)

LED ガーデンライト

- 入力電圧：DC24V ■消費電力：12W(R:4W/G:4W/B:4W) ■LED 数：12 灯 (R:4 灯 /G:4 灯 /B:4 灯) ■照射角度：30 度
 - 制御方法：RGB3ch コントローラまたは DMX (発注時に選択) ■重量：1050g ■保護等級：IP65
 - サイズ：スパイク含まず / φ 138 ×奥行 69mm、スパイク取付時 / 幅 138 ×奥行 69 ×高さ 352mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード	RGB3ch 制御	SPLT-ZGRO-GD-STD-RND-D24V12W-12RGB-An30
	DMX 制御	SPLT-ZGRO-GD-DMX-RND-D24V12W-12RGB-An30

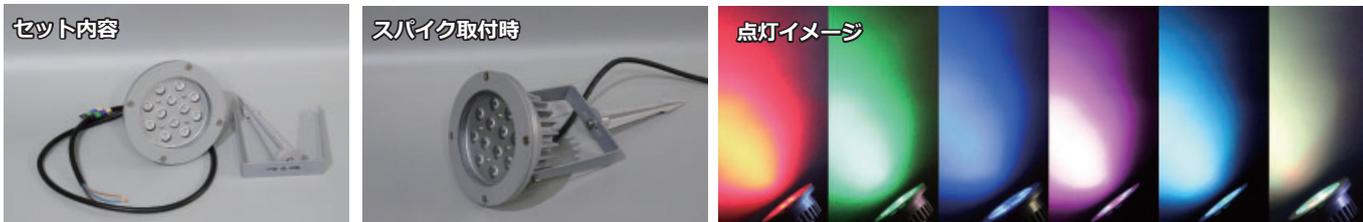

ナノスポットライト

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：1.5W ■カラー：電球色 (3000K) / RGB(1670 万色) ■筐体色：黒
 - 照射角：30 度 (品番 :030) / 60 度 (品番 :060) ■保護等級：IP65 ■サイズ：直径 18 mm ×奥行 54.6 mm
- ※点灯には別売のコントローラ (RGB のみ)、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード	電球色	SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_5W-1-bC3000K-An 品番
	RGB	SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_5W-1-bRGB-An 品番



ミニスポットライト

電球色・40度



品番：C3000K

ホワイト・20度



品番：W5000K

概観



角度比較



- 入力電圧：DC12V
 - カラー：電球色(3000K) / ホワイト(5000K) / RGB-N(4000K) / RGB-W(6000K)
 - 消費電力：単色 / 3W、RGB-N/12W、RGB-W/12W
 - LED数：1
 - 照射角度：5度 / 20度 / 40度から選択可
 - 筐体色：黒
 - 保護等級：IP65
 - ケーブル長：約190cm
 - サイズ：φ約49.5 × 奥行約58mm(ケーブル固定ボルト除く)
- ※点灯には別売のコントローラ (RGBのみ)、DC電源が必要です。(P.94、P.119参照)

商品コード

単色 SPLIT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b 品番 -An 照射角
フルカラー SPLIT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-b 品番 4-An 照射角
例) RGB-N/5度：SPLIT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBN4-An05

点灯イメージ
RGB-W・5度



品番：RGB-N/RGBN RGB-W/RGBW

コンパクトスポットライト

電球色・40度



品番：C

ホワイト・20度



品番：W

点灯イメージ・RGB



品番：RGB

黒筐体



筐体色：b

白筐体



筐体色：w

- 入力電圧：DC12V
 - 消費電力：9W
 - LED数：3
 - 照射角度：20度 / 40度から選択可
 - カラー：電球色(3000K) / ホワイト(6000K) / RGB(1670万色)
 - 筐体色：黒 / 白 ※電球色 / ホワイトの白筐体は受注生産
 - サイズ：φ約49.5 × 奥行約76mm(ケーブル固定ボルト除く)
 - 保護等級：IP65
 - ケーブル長：約190～200cm
- ※点灯には別売のコントローラ (RGBのみ)、DC電源が必要です。(P.94、P.119参照)

商品コード

SPLIT-CB-SPOT-D12V9W-3- 筐体色 品番 -An 照射角
例) 黒筐体 / ホワイト / 20度：SPLIT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20

使用イメージ 1



使用イメージ 2



LED 投光器、PAR、スポットライト

DC24V/AC100V LED スポットライト

単色

各種共通

- LED 数：1 灯
- 照射角度：24 度 / 38 度
- 筐体色：黒
- ケーブル長：約 90cm
- 電源入力部：先バラケーブル
- サイズ：直径 70mm × 幅 (ステー固定ボルト含む) 86.5mm × 奥行 132mm (ケーブル固定ボルト除く) / 156mm (ボルト含む)

AC100V

- 入力電圧：AC100V
- 消費電力：24W
- 保護等級：IP65
- カラー：電球色 (2700-3000K) 【品番：C】 / 白 【品番：W】

DC24V

- 入力電圧：DC24V
 - 消費電力：24W
 - 保護等級：IP65
 - カラー：電球色 (3000K) 【品番：C】 / 白 【品番：W】
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZGRO-SPOT-STD-A100V24W-1-b 品番 -An 照射角

商品コード

SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-b 品番 -An 照射角

セット内容



点灯イメージ
電球色 / 照射角 24 度



角度比較



使用イメージ



RGB-W(6000K)

- 入力電圧：DC24V
 - 消費電力：24W
 - カラー：RGB-W(6000K)/4in1
 - LED 数：1 灯
 - 照射角度：24 度 / 38 度
 - 保護等級：IP65
 - 筐体色：黒
 - ケーブル長：約 90cm
 - サイズ：直径 70mm × 幅 (ステー固定ボルト含む) 86.5mm × 奥行 132mm (ケーブル固定ボルト除く) / 156mm (ボルト含む)
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-bRGBW6-An 照射角

セット内容




先バラ 5 芯線



角度比較



点灯イメージ / 照射角 24 度

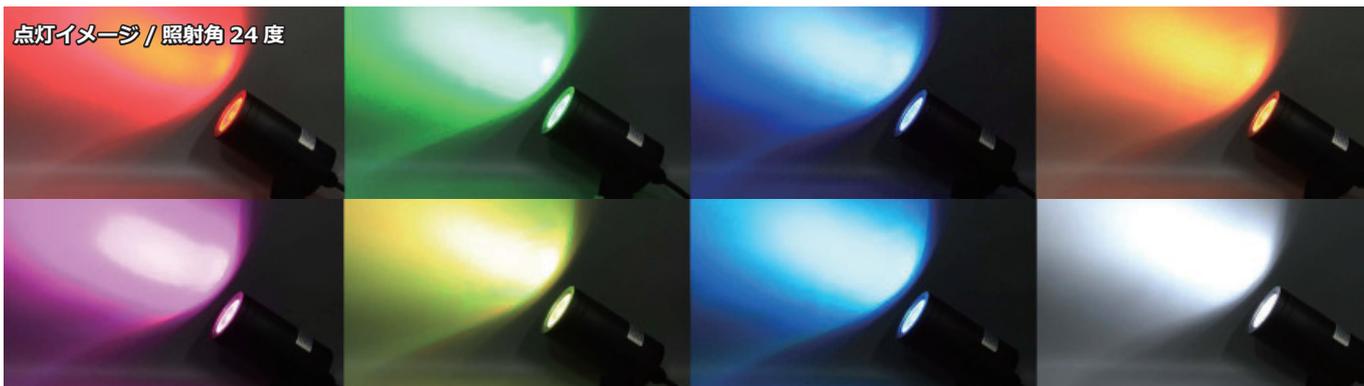

ブラックライト

UV PAR ライト、DMX 対応、COB 型 LED100W × 1 灯

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■LED：COB 型 100W ■PWM 調光周波数：1500Hz ■操作信号：DMX512
- チャンネルモード：1ch / 3ch ■モード：スタンドアロンモード、マスター / スレーブモード ■エフェクト：フェード、ストロボ
- 照射角度：60 度 ■保護等級：IP65 ■サイズ：φ 200 × 奥行 190mm(ステー含まず) ■重量：4.5kg(ステー・電源コード含む)

商品コード SPLIT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv



UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED50W × 1 灯

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：50W ■カラー：紫 (UV) ■LED 数：1(COB)
- サイズ：幅 285 × 高さ 232 × 奥行 150mm(ステー含まず) ■重量：3kg(ステー・電源コード含む)

商品コード SPLIT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv



UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED100W(50W × 2 灯)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■カラー：紫 (UV) ■LED 数：2(COB)
- サイズ：幅 285 × 高さ 360 × 奥行 105mm(ステー含まず) ■重量：5.7kg(ステー・電源コード含む)

商品コード SPLIT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv



UV コンパクトスポットライト

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：4W ■カラー：紫 (UV)
- LED 数：3 ■照射角：20 度 / 40 度 ■筐体色：黒
- サイズ：直径約 49.5 × 奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
- 保護等級：IP65 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード SPLIT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An 照射角



UV ナノスポットライト

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：1.7W ■カラー：紫 (UV)
- LED 数：1 ■照射角：120 度 ■筐体色：黒
- サイズ：直径 18 mm × 奥行 54.6 mm
- 保護等級：IP65 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード SPLIT-LN-SPOT-NN-D12V1_7W-1-bUv390-An120

