

# ゴボ、ウォーターウェーブプロジェクト

ゴボプロジェクト・・・・・・・・・・P.84～P.85

ウォーターウェーブプロジェクト・・・・・・・・P.86



# ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

## ゴボ/ウォーターウェーブプロジェクター共通


■入力電圧：AC100V ■消費電力：40W/60W/80W/100W/150W/200W/300W/400W ■筐体色：ブラック

■保護等級：IP65 ■専用アダプタ付 ■屋外使用可能 ■制御方法：リモコン制御/DMX制御

※重量表記は電源を除いた重量です ※ステーのサイズ・形状は製造ロットにより異なる場合があります。

### 照射角度と投影サイズの関係

標準 15° レンズの場合

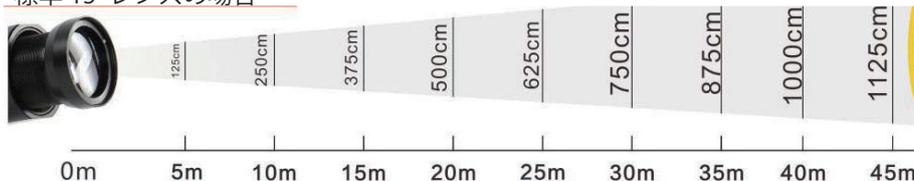

レンズ角と投影サイズの関係

15° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.26

30° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.55

50° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.93

#### リモコン制御セット内容

※全てのサイズで同じ内容になります。

#### DMX 制御セット内容

※全てのサイズで同じ内容になります。

#### サイズ比較

セット内容 (リモコン制御)

リモコン

セット内容 (DMX制御)

DMX 変換ケーブル (先バラ)

DMX 変換ケーブル (XLR3 ピン)



### ゴボ/ウォーターウェーブプロジェクター用レンズ

■サイズ：40W-80W 用 (品番：040-080) / 100-200W 用 (品番：100-200 ※通常レンズは 100) / 300-400W 用 (品番：300-400 ※通常レンズは 400)

#### 通常レンズ



■ゴボ/ウォーターウェーブプロジェクター共通  
■照射角：15度/30度/50度

商品コード SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW- 品番 W-An 照射角

#### アクティブフローエフェクトレンズ ※ゴボプロジェクターのみ対応



■プリズム効果  
■照射角：30度/50度



使用動画

商品コード SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF- 品番 W-An 照射角

### ゴボプロジェクター (ローテート/オートスイッチ)

■ローテートタイプ【品番：RT】：ゴボの回転が可能、回転の方向とスピードは付属のリモコンまたは DMX で調節が可能

■オートスイッチタイプ【品番：AS】：ゴボの切替が可能、切替のスピードは付属のリモコンまたは DMX で調節が可能

■標準照射角度：15度 (30度、50度の選択も可能 ※価格は異なります)

商品コード

リモコン制御 SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 - 消費電力 W-An 照射角 -WP

DMX 制御 SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 -DMX- 消費電力 W-An 照射角 -WP

例) ローテートタイプ/DMX 制御/40W/15度：SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-40W-An15-WP



## 40W/60W/80W

### 各種共通

- サイズ：本体（ステー含まず）：幅 123mm 高さ 146～163mm 奥行（レンズ含む）230～290mm  
本体（ステー取付時）：幅 145～160mm 高さ（水平設置）195～222mm
- ゴボサイズ：ローテート / φ 37mm、オートスイッチ / φ 30mm ※ 3 枚搭載可能

### 40W

- 照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・φ 5.2m 以内 ■重量：約 2.4kg

### 60W

- 照射距離・投影サイズ目安：25m 以内・φ 6.5m 以内 ■重量：約 2.7kg

### 80W

- 照射距離・投影サイズ目安：28m 以内・φ 7.3m 以内 ■重量：約 2.8kg



## 100W/150W/200W

### 各種共通

- サイズ：本体（ステー含まず）：幅 175mm 高さ 197～217mm 奥行（レンズ含む）295～347mm  
本体（ステー取付時）：幅 211～255mm 高さ（水平設置）220～295mm
- ゴボサイズ：ローテート / φ 48mm、オートスイッチ / φ 30mm ※ 7 枚搭載可能

### 100W

- 照射距離・投影サイズ目安：30m 以内・φ 7.8m 以内 ■重量：約 5.2kg

### 150W

- 照射距離・投影サイズ目安：35m 以内・φ 9.1m 以内 ■重量：約 5.4kg

### 200W

- 照射距離・投影サイズ目安：40m 以内・φ 10.5m 以内 ■重量：約 5.7kg



## 300W/400W

### 各種共通

- サイズ：本体（ステー含まず）：幅 186mm 高さ 214mm 奥行（レンズ含む）347～455mm  
本体（ステー取付時）：幅 256mm 高さ（水平設置）304mm
- ゴボサイズ：ローテート / φ 48mm、オートスイッチ / φ 30mm ※ 9 枚搭載可能

### 300W


- 照射距離・投影サイズ目安：70m 以内 / φ 18m 以内 ■重量：約 8.9kg

### 400W

- 照射距離・投影サイズ目安：80m 以内 / φ 21m 以内 ■重量：約 8.9kg



## ゴボプロジェクター用ゴボ

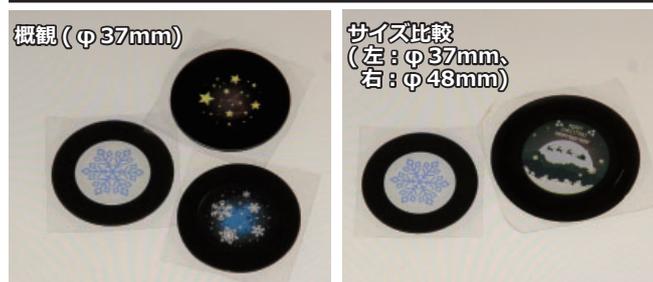

- お好みのゴボ作成が可能
- サイズ：ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用：φ 37mm  
ローテートタイプ (100W/150W/200W/300W/400W) 用：φ 48mm  
オートスイッチタイプ用：φ 30mm


商品コード	
ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用	SPLT-WT-GOBO-D37-CM
ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用	SPLT-WT-GOBO-D48-CM
オートスイッチタイプ用	SPLT-WT-GOBO-D30-CM

# ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

## ウォーターウェーブプロジェクター

■標準照射角：30度 (50度の選択も可能※1) ■カラー※2：オレンジ、黄、水色、青、緑、ピンク、白

商品コード リモコン制御 SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-消費電力 W-An 照射角 -WP  
DMX 制御 SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-消費電力 W-An 照射角 -WP 使用カラーも一緒にご連絡ください※2



※1 価格は異なります。

※2 40W/60W/80W は 4色、100W/150W/200W/300W/400W は 6色から選択してください。

### 40W/60W/80W

#### 各種共通

■サイズ：本体 (ステア含まず)：幅 123mm 高さ 146 ~ 163mm 奥行 (レンズ含む) 230 ~ 290mm  
本体 (ステア取付時)：幅 145 ~ 160mm 高さ (水平設置) 195 ~ 222mm

#### 40W

■照射距離・投影サイズ目安：12m 以内・35㎡以内 ■重量：約 2.4kg

#### 60W

■照射距離・投影サイズ目安：14m 以内・45㎡以内 ■重量：約 2.7kg

#### 80W

■照射距離・投影サイズ目安：15m 以内・55㎡以内 ■重量：約 2.8kg

概観 (リモコン制御) 背面 (リモコン制御)



### 100W/150W/200W

#### 各種共通

■サイズ：本体 (ステア含まず)：幅 175mm 高さ 197 ~ 217mm 奥行 (レンズ含む) 295 ~ 347mm  
本体 (ステア取付時)：幅 211 ~ 255mm 高さ (水平設置) 220 ~ 295mm

#### 100W

■照射距離・投影サイズ目安：18m 以内・80㎡以内 ■重量：約 5.2kg

#### 150W

■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・100㎡以内 ■重量：約 5.4kg

#### 200W

■照射距離・投影サイズ目安：24m 以内・150㎡以内 ■重量：約 5.7kg

概観 (リモコン制御) 背面 (リモコン制御)



### 300W/400W

#### 各種共通

■サイズ：本体 (ステア含まず)：幅 186mm 高さ 214mm 奥行 (レンズ含む) 347 ~ 455mm  
本体 (ステア取付時)：幅 256mm 高さ (水平設置) 304mm

#### 300W

■照射距離・投影サイズ目安：35m 以内 / φ 18m 以内 ■重量：約 8.9kg

#### 400W

■照射距離・投影サイズ目安：40m 以内 / φ 21m 以内 ■重量：約 8.9kg

概観 (リモコン制御) 背面 (リモコン制御)

