



DMX 制御対応商品

スノーフォール	P.96
モジュール / スノーブレーク / 長型ウォールウォッシャー	P.97
COB 型ウォールウォッシャー	P.98
PAR ライト	P.99
水中ライト / 地中ライト / ガーデンライト	P.100 ~ P.101
DMXking MAX	P.102 ~ P.103
コントローラ / デコーダ / スプリッター	P.104

DMX 制御対応商品

DMX 対応スノーボール

DMX 対応スノーボール R2、RGB 本体

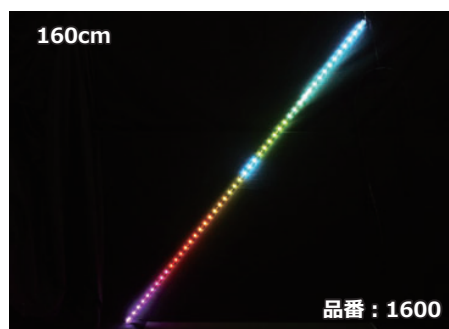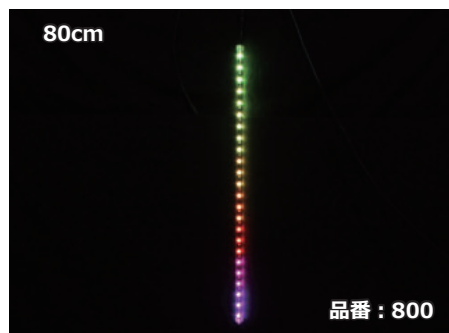

■全 2 種類 (80cm/160cm)

各種共通

- 入力電圧：DC12V
- カラー：RGB(1670 万色)
- 制御単位：3 球 1 アドレス
- リードケーブル：長さ 約 70mm(コネクタ含む)
- ※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

商品コード

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L 品番

80cm

- 消費電力：10W
- 球数：24 (両面 48)
- 長さ 825mm
- アドレス数：8 アドレス (24ch)
- 連結：推奨 8 セットまで中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)
- サイズ：灯体部 直径 20mm(キャップ部分は 23mm)

160cm

- 消費電力：20W
- 球数：48 (両面 96)
- 長さ 1625mm
- アドレス数：16 アドレス (48ch)
- 連結：推奨 6 セットまで (中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)
- サイズ：灯体部 直径 20mm(キャップ部分は 23mm)


専用部品



アドレスライター

- DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスライター

商品コード：
[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER](#)



コントローラ接続 T 型ケーブル

- DMX512 信号・DC12V 電源を供給するための T 型ケーブル

商品コード：[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END](#)



信号分岐 T 型ケーブル 灯体間ピッチ 1m

- 本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT](#)



信号分岐 T 型ケーブル 灯体間ピッチ 30cm

- 本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300](#)



中継電源 T 型ケーブル

- 推奨連結数を超えて連結する場合に中継電源 (DC12V) を供給するためのケーブル

商品コード：[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR](#)



灯体間延長ケーブル 1m

- 灯体間や各種ケーブルのメス・オスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m](#)



灯体間延長ケーブル 5m

- 灯体間や各種ケーブルのメス・オスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L5m](#)



エンドキャップ

- 各種ケーブルのエンドキャップ

商品コード：
[SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-END-F](#)

DMX 対応モジュール

6 灯タイプ



■全 2 種類 (6 灯タイプ / 7 灯タイプ)

各種共通

■入力電圧：DC24V ■カラー：RGB(1670 万色)
■モジュール数：30 ■制御単位：1 モジュール 1 アドレス
※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

6 灯タイプ

■消費電力：52.5W / 30 モジュール
■アドレス数：30 アドレス (90ch) ■カバー色：乳半
■モジュール間のピッチ：160 ± 5mm
■円形部分の直径・厚み：φ 50mm・16mm ■重量：約 1,050g
■長さ：リード / エンド 約 130mm(コネクタ含む)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u6-P150-M30-mRGB

7 灯タイプ

■消費電力：52.5W / 30 モジュール
■アドレス数：30 アドレス (90ch) ■カバー色：クリア
■モジュール間のピッチ：210 ± 5mm
■円形部分の直径・厚み：φ 51mm・17mm ■重量：約 900g
■長さ：リード 約 110mm・エンド 約 120mm(コネクタ含む)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u7-P200-M30-cRGB

DMX 対応スノーflake

DMX 対応スノーflake、RGB 本体




■消費電力：約 96W ■カラー：RGB(1670 万色)
■入力電圧：DC24V ■サイズ：約 60 × 約 60cm
■アドレス数：68 アドレス (204ch) ■制御単位：6 球 1 アドレス
※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-2T-D24-DMX-SNOWFLAKE-G60-A-RGB

DMX 対応 長型ウォールウォッシャー

点灯イメージ

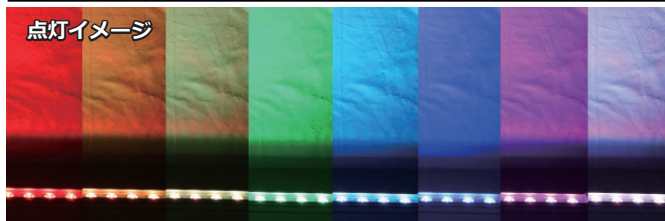

セット内容・50cm



■ P.69 参照
■全 2 種類 (50cm / 100cm)
■出力電圧：DC24V
■カラー：RGB(3in1)
※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

DMX 制御対応商品


COB 型 LED ウォールウォッシャー

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2.1 本体

■全 4 種類 (30W/60W/120W/200W)

各種共通

- 入力電源：AC100V ■LED：R/G/B
- 照射角度：100 度 ■保護等級：IP65
- 連結：DMX ケーブルの連結は可能（電源は不可）
- 付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 / OUT 側 各 1 本
- 内蔵プログラムによるスタンドアローン点灯が可能（設定にはアドレスセッターが必要）
- 専用アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能

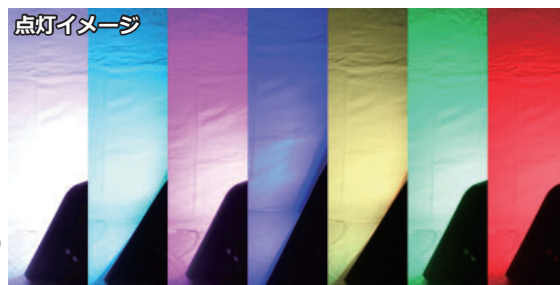

商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V 品番 W-LED 数 -bRGB



30W

品番 : 30

- 消費電力：21W
- LED 数：1
- サイズ：高さ 185 × 幅 225 × 奥行 120mm（ステー含まず）



60W

品番 : 60

- 消費電力：50W
- LED 数：1
- サイズ：高さ 235 × 幅 286 × 奥行 150mm（ステー含まず）



120W

品番 : 120

- 消費電力：102W
- LED 数：2
- サイズ：高さ 360 × 幅 287 × 奥行 100mm（ステー含まず）



200W

品番 : 200

- 消費電力：144W
- LED 数：4
- サイズ：高さ 325 × 幅 453 × 奥行 190mm（ステー含まず）

専用部品



R2.1 用アドレスセッター

- DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスセッター
- アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能
- サイズ：185 × 114 × 40mm

商品コード：

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER



1m

品番 : 100




2m

品番 : 200



3m

品番 : 300



5m

品番 : 500



10m

品番 : 1000



コネクタ形状

信号延長ケーブル

■COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 や R2.1 の信号ケーブルの延長にご使用いただける延長ケーブル

商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE- 品番

LED PAR ライト

DMX 対応 LED PAR ライト AC100V、150W、RGBW(4in1)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：150W ■球数：18 ■カラー：RGBW(4in1)
- 保護等級：IP65 ■アドレス数 (チャンネル数)：4ch / 5ch / 8ch ■照射角度：15度 / 25度 / 40度
- 連結：DMX 信号ケーブルの連結は可能
- 付属品：3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル×1、XLR3 ピンアダプタケーブル (オス×1 / メス×1)
- サイズ：本体 (ステー含まず)：幅 225 × 奥行 225 × 高さ 179mm 本体 (ステー取付時)：幅 307 × 奥行 225 × 高さ 245mm
電源入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm 3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル：約 1000mm
DMX 信号入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm XLR3 ピンアダプタケーブル (オス/メス)：約 1000mm

商品コード SPLT-EP-PAR-DMX-A100V150W-RGBW-An 照射角



DMX 対応 LED PAR ライト AC100V、215W、RGBW(4in1)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：215W ■球数：24 ■カラー：RGBW(4in1)
- 保護等級：IP65 ■アドレス数 (チャンネル数)：8ch ■照射角度：15度 / 25度 / 40度
- 連結：DMX 信号ケーブルの連結は可能
- 付属品：3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル×1、XLR3 ピンアダプタケーブル (オス×1 / メス×1)
- サイズ：本体 (ステー含まず)：幅 245 × 奥行 243 × 高さ 215mm 本体 (ステー取付時)：幅 309 × 奥行 243 × 高さ 297mm
電源入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm 3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル：約 1000mm
DMX 信号入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm XLR3 ピンアダプタケーブル (オス/メス)：約 1000mm

商品コード SPLT-EP-PAR-DMX-A100V215W-RGBW-An 照射角




DMX 制御対応商品

LED 水中ライト / 地中ライト / ガーデンライト

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1 本体

※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

点灯イメージ

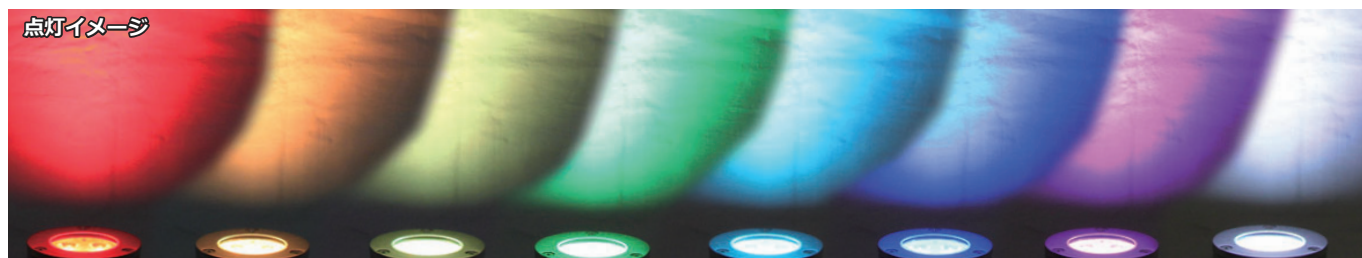

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

■消費電力：9W(3W × 3 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：3 ■保護等級：IP68 ■重量：1.3kg
■サイズ：φ 81 × 高さ 154mm ■照射角度：25 度 / 40 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

セット内容 コード 5m




点灯イメージ 照射角 40 度



アップ



点灯時



DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

■消費電力：18W(3W × 6 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：6 ■保護等級：IP68 ■重量：1.6kg
■サイズ：φ 123 × 高さ 165mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

セット内容



点灯イメージ 照射角 45 度



アップ



点灯時



DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯

■消費電力：27W(3W × 9 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：9 ■保護等級：IP68 ■重量：2.2kg
■サイズ：φ 150 × 高さ 185mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

セット内容



点灯イメージ 照射角 45 度



アップ



点灯時




DMX 対応 LED 地中ライト RO-1 本体

※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

■消費電力：9W(3W × 3 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：3 ■重量：0.7kg
 ■サイズ：φ 130 × 高さ 90mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)


商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

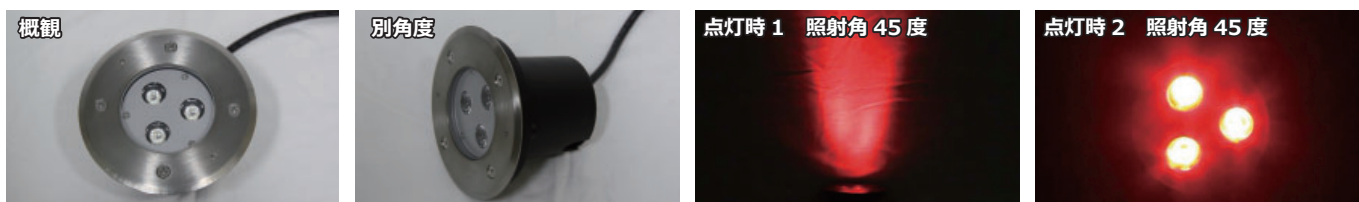

DC24V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

■消費電力：18W(3W × 6 灯) ■入力電源：DC24V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：6 ■重量：1.1kg
 ■サイズ：φ 160 × 高さ 90mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

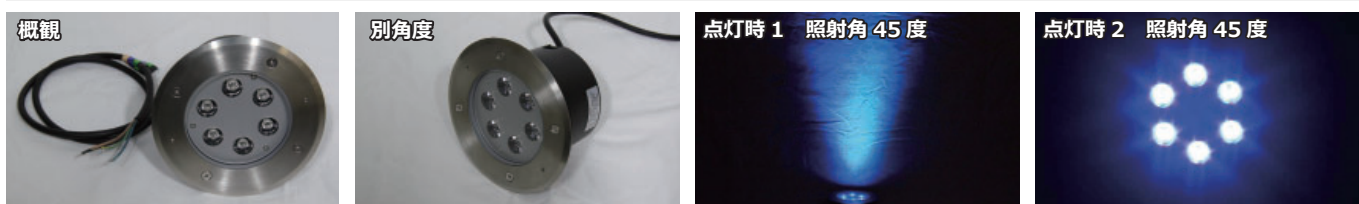

DC24V・54W、RGB(3in1) × 18 灯

■消費電力：54W(3W × 18 灯) ■入力電源：DC24V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：18 ■重量：3.7kg
 ■サイズ：φ 260 × 高さ 120mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m



DMX 対応 LED ガーデンライト RO-1 本体

■ P.74 参照

専用部品



商品コード：
SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER

DMX 制御対応商品

DMXking MAX

		USB接続	USB/LAN接続	LAN接続
		USB⇄DMX	ArtNet/sACN⇄DMX USB⇄DMX	ArtNet/sACN⇄DMX
DMX コンバータ	1univ	ultraDMX MAX	eDMX1MAX	
	2univ		eDMX2MAX	
	4univ	eDMX4MAX DIN	eDMX4MAX	eDMX4MAX ISO DIN
	8univ	eDMX8MAX DIN		
Pixel Driver	SPI 12univ	LeDMX2MAX (6univ/port×2)+DMX port×1		
	SPI 24univ	LeDMX4MAX (6univ/port×4)+DMX port×1		

USB USB電源対応&USB-DMX機能付き
DC DC電源対応
PoE PoE電源対応
ISO 1500v アイソレート
SPI SPIポート
外部端子 外部端子(8極点)
レコード レコード再生機能
スナップショット スナップショット(シーン記録)機能

DMX コンバータ USB ⇄ DMX



ultraDMX MAX

- 信号：DMX
- 入力電源：USB
- DMXポート：1ユニバース OUT/IN 切替 (ソフトウェア依存)
- 対応ソフトウェア：USB：USB CDC 方式
(FTDI D2xx ドライバ使用のものは通常動作しません)
- レコード/再生機能：なし
- サイズ：19φ x 76mm

商品コード SPLT-DK-ultraDMX-MAX

DMX コンバータ ArtNet/sACN ⇄ DMX(+USB ⇄ DMX ※ eDMX4MAX ISO DIN 除く)

各種共通

- 信号：Art-Net broadcast, Art-Net II, 3 & 4 unicast, sACN/E1.31, Multicast, sACN Unicast
- Universe sync：Art-Net, sACN and Madrix Post Sync. ■マージ機能：sACN/ArtNet/DMX-in(HTP) USB in out 2回線まで
- レコード/再生機能：ArtNet/sACN/DMX. 外部信号 (255シーンまで)、トリガー可能、電源入力でのスタート等スタンドアロン再生可能
※ eDMX1 MAX のみレコード/再生機能なし、スナップショットのみ
- 対応ソフトウェア：USB:USB CDC 方式 (FTDI D2xx ドライバ使用のものは通常動作しません)、LAN:ArtNet/sACN が出力できるソフト全て
※ eDMX4MAX ISO DIN のみ USB は対応していません。



eDMX1MAX

- 入力電源：USB-C
- DMXポート：1ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/IN(HTP)
- サイズ：43x37x67mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
USB ケーブル付属

商品コード
SPLT-DK-eDMX1-MAX



eDMX2MAX

- 入力電源：USB-C または Poe
- DMXポート：2ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/IN(HTP)
- サイズ：79x105x38mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
1500v アイソレート
USB ケーブル付属

商品コード
SPLT-DK-eDMX2-MAX



eDMX4MAX

- 入力電源：USB-C または Poe
- DMXポート：4ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/IN(HTP)
- サイズ：250 x 58 x 43 mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
1500v アイソレート


商品コード
SPLT-DK-eDMX4-MAX



eDMX4MAX DIN

- 入力電源：DC 電源 (7 ~ 28V) または USB-C
- DMX ポート：4 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：53x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整
ポートアイソレート無し
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-eDMX4-MAX-DIN



eDMX8MAX DIN

- 入力電源：DC 電源 (7 ~ 28V) または USB-C
- DMX ポート：8 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：106x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整
ポートアイソレート無し
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-eDMX8-MAX-DIN



eDMX4MAX ISO DIN


- 入力電源：DC 電源 (7 ~ 28V)
- DMX ポート：4 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：22.5x125x100mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
1500v ポートアイソレート
DIN レール取付専用

商品コード
SPLT-DK-eDMX4-MAX-ISO-DIN

ピクセルドライバ

各種共通


- 信号：Art-Net broadcast, Art-Net II, 3 & 4 unicast, sACN/E1.31, Multicast, sACN Unicast
- Universe sync：Art-Net, sACN and Madrix Post Sync.
- マージ機能：sACN/Artnet/DMX-in(HTP) USBin out 2 回線まで
- レコード / 再生機能：ArtNet/sACN/DMX. 外部信号 (255 シーンまで)
※ LeDMX4MAX のみ無電圧接点 (8 接点まで) トリガー可、
電源入力でのスタート等スタンダアロン再生可能
- 対応ソフトウェア：USB:USB CDC 方式 (FTDI D2xx ドライバ使用のものは通常動作しません)、
LAN:ArtNet/sACN が出力できるソフト全て



LeDMX2MAX

- 入力電源：DC 電源 (5 ~ 24V)
または USB-C (CPU のみ)
- DMX ポート：1 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：53x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整 他
容量：8A/port → 2port 合計 16A
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-LeDMX2-MAX




LeDMX4MAX

- 入力電源：DC 電源 (5 ~ 24V)
または USB-C (CPU のみ)
- DMX ポート：1 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：106x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整 他
容量：8A/port → 4port 合計 32A
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-LeDMX4-MAX

専用部品



eTrigger

- 無電圧 4 接点 スイッチユニット
- 出力端子：RJ12 6 芯
- 入力端子：ユーロブロック 2P × 4
- 付属品：R12 ケーブル (30cm)
- サイズ：22.5x125x100mm

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-BT4



eTrigger(スイッチなし)

- 無電圧 4 接点 スイッチユニット
- RJ12 端子用 コネクタ

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-NB4

DMX 制御対応商品

DMX コントローラ

DMX-RGB3ch コントローラ、出力 DC100V

概観




セット内容



端子台



DMX入出力



■コントローラ内蔵パターンによるスタンドアローン制御や DMX512 信号による RGB 調光制御や点灯パターンの選択が可能

■入力電圧：AC100V

■出力電圧：DC100V

■消費電力：3.96W

■出力電流：2A/ch


■サイズ：高さ 50 × 幅 190 × 奥行 136mm

商品コード

SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A

DMX PWM デコーダ

RGB3ch、15A(5A / ch)



■入力電圧：DC5-24V

■電流容量：最大 15A/ch (5A/ch)

■サイズ：高さ 18 × 幅 65 × 奥行 55mm

商品コード

SPLT-ELL-DECODE-DMX-RGB-03CH-PCB-15A

RGBW4ch、40A(10A / ch)



■入力電圧：DC12-24V

■電流容量：最大 40A (10A/ch)

■サイズ：高さ 39 × 幅 107 × 奥行 122mm

商品コード

SPLT-ELL-DECODE-DMX-PWM-4CH-DE8356

DMX SPI デコーダ

DS-L、DC5-24V 対応、8A



■入力電圧：DC5-24V

■サイズ：高さ 23 × 幅 170 × 奥行 50mm

■詳細は P.112 参照

商品コード

SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DS-L

DSA、DC5-24V 対応



■入力電圧：DC5-24V

■サイズ：高さ 37 × 幅 165 × 奥行 70mm

■詳細は P.112 参照

商品コード

SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DSA

DMX スプリッター

4 分配



■入力：AC100V

■サイズ：

高さ 24 × 幅 111 × 奥行 63mm

商品コード

SPLT-ZG-DMX-SPLIT4

8 分配



■入力：AC100V

■サイズ：

高さ 45 × 幅 340 × 奥行 150mm

商品コード

SPLT-ZG-DMX-SPLIT8