


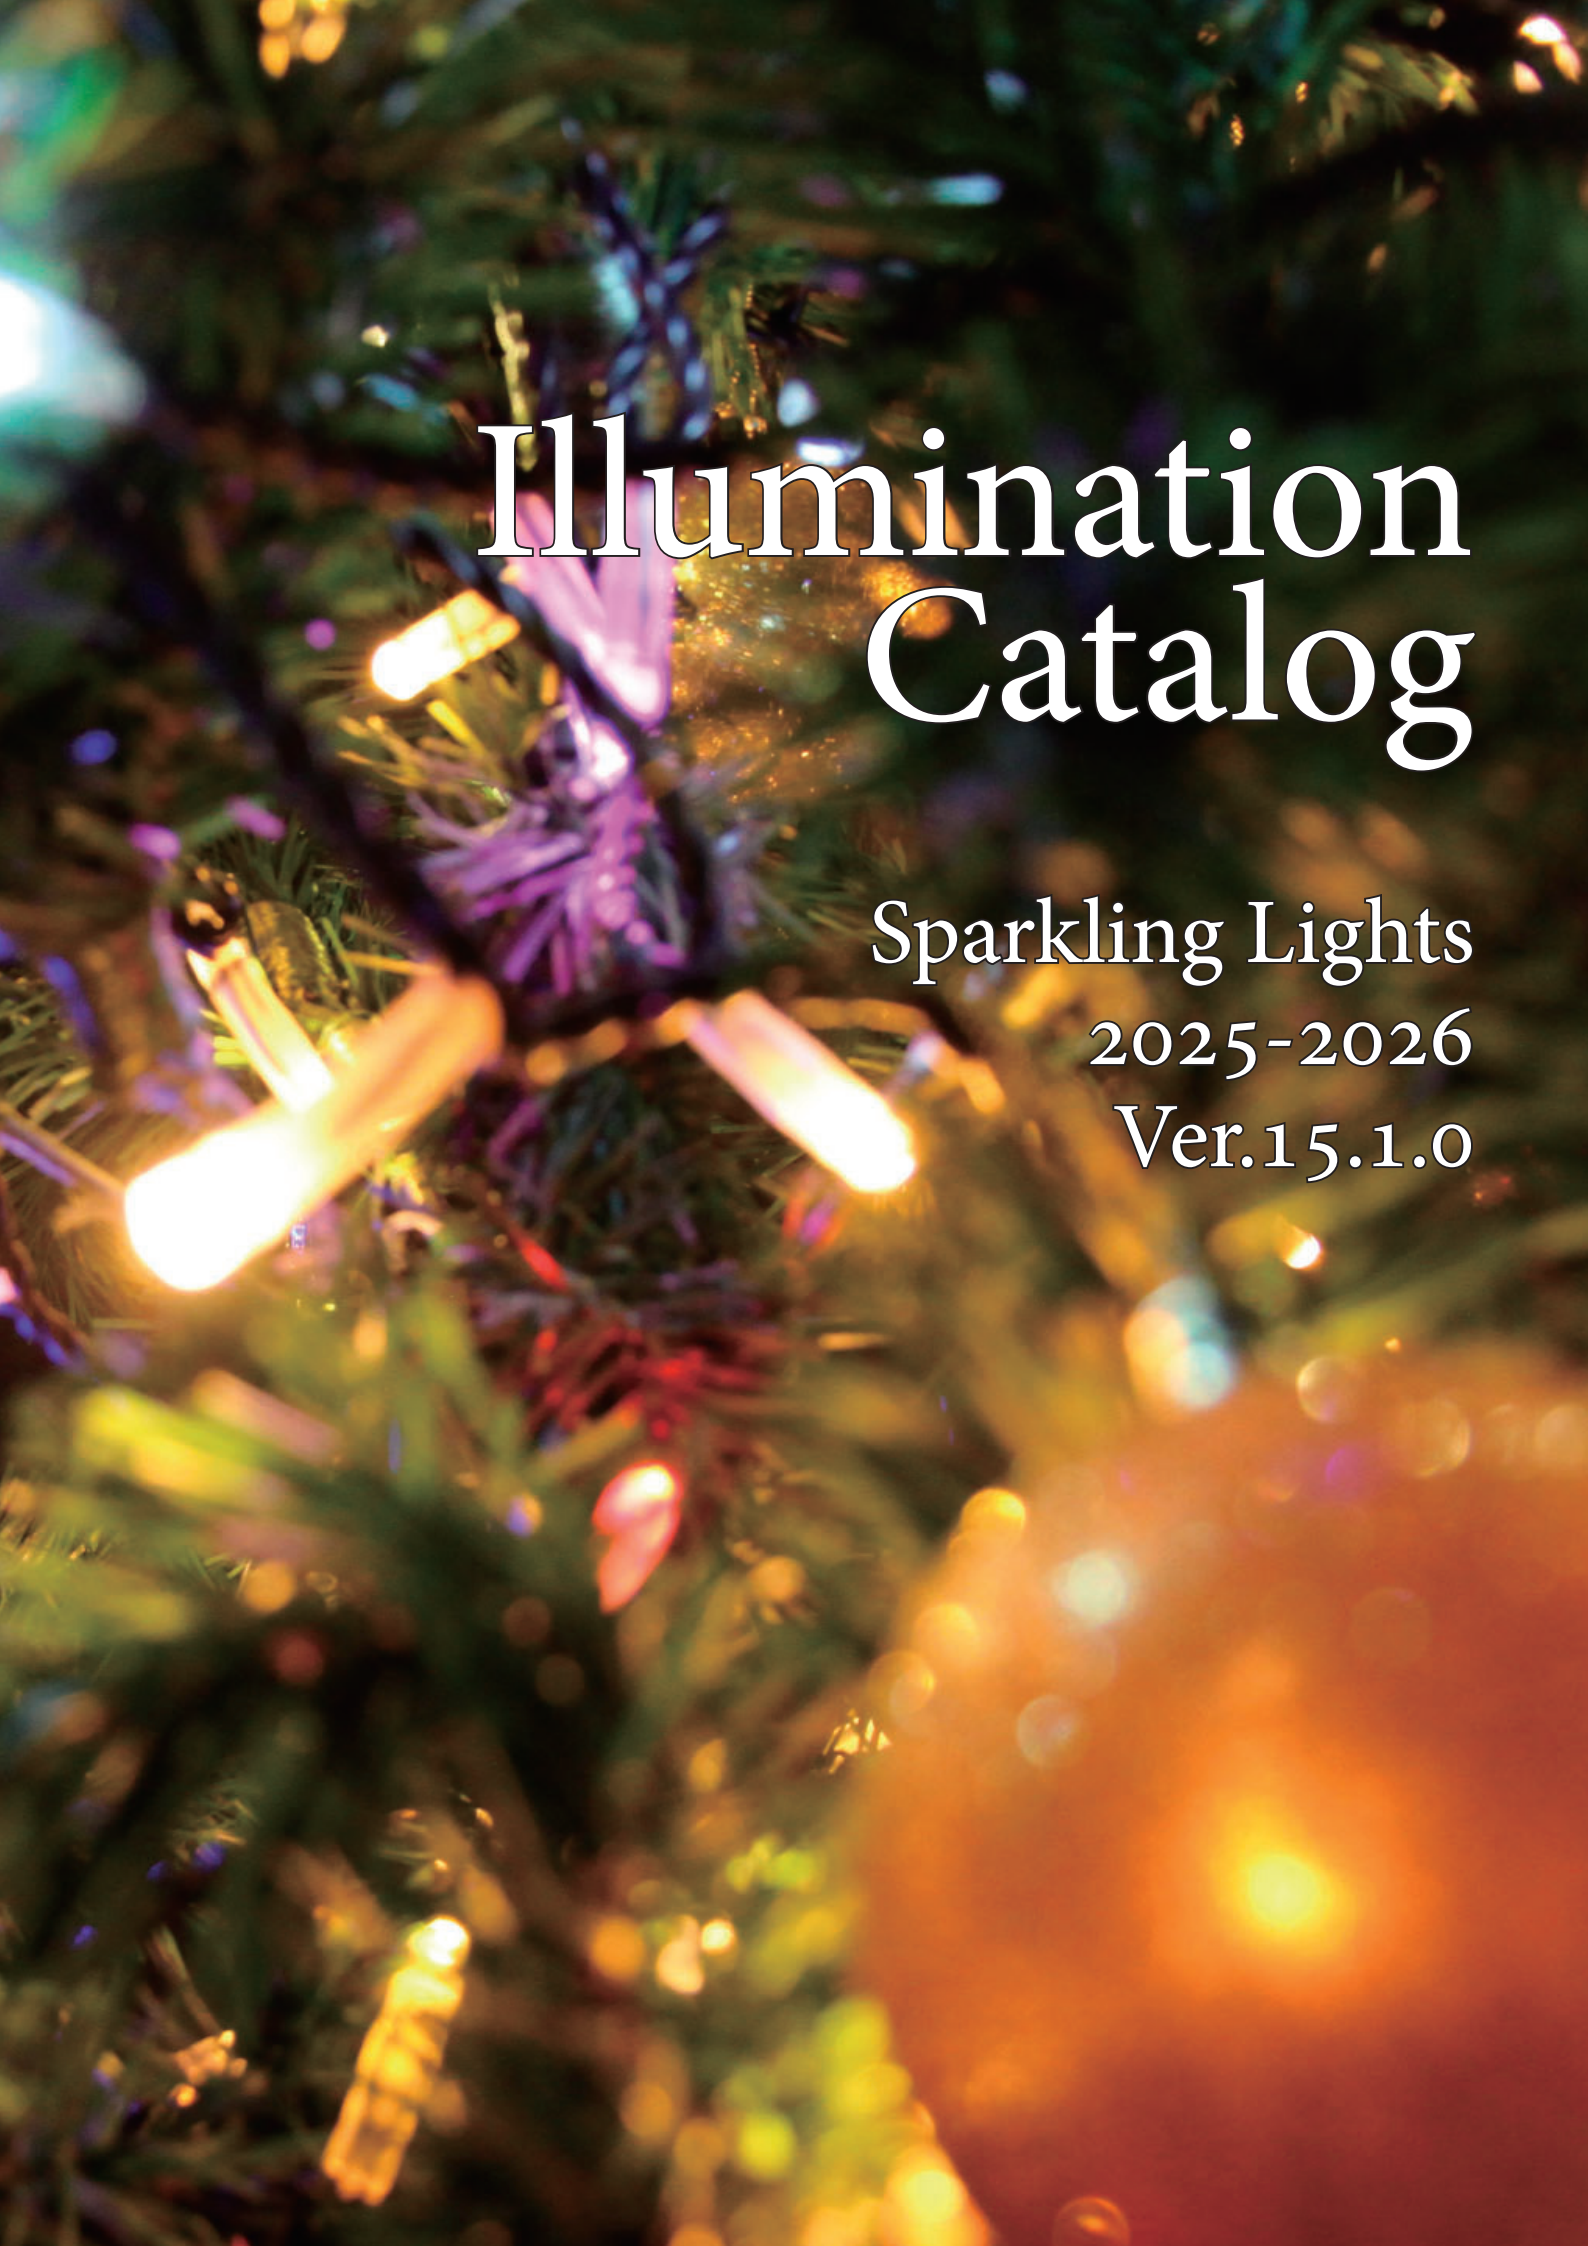

Illumination Catalog

Sparkling Lights

2025-2026

Ver.15.1.0



保有する知的財産権（特許、商標）について

【特許第 7319658 号】電飾装置

少なくとも三色の LED 素子を有する複数の LED ランプとそれを制御するコントローラを有する電飾装置で、2 本の電力線から供給される信号に応じて LED 素子の発光を個別に制御する。

【特許第 6513380 号】オーナメント

発光体を有するオーナメントに係り、特に、発光体が発光しているときだけでなく、発光していないときにも装飾用に利用することが可能なオーナメントに関する

【特許第 6408335 号】背面発光型の照明装置

背面発光型でシルエットを浮かび上がらせる照明装置

【特許第 5356861 号】電飾装置及びその製造方法

複数の LED 素子を電力線でつなぎ合わせた電飾装置において、電力線が様々な方向に屈曲されて引っ張られても、防水性を維持することができる電飾装置及びその製造方法
主に、ストリング、アイシクル（ツララ）、ネットライト、ナイアガラなどの商材に適用

【特許第 5900935 号】切断可能な照明装置及びその製造方法


イルミネーションとして利用している最中に、発光ダイオードの一つが切れて、接続されている単位発光ダイオード群の発光ダイオードのすべてが発光しなくなることを防ぐ。
主に、LED ロープライトの商材に適用

【特許第 4512836 号】発光体支持用クリップ

ライン状のイルミネーションを容易に針金に取り付け、取り外しでき、かつ発光体を一定方向に確実に揃えることができ、見栄えの良いライン状のイルミネーションを構築できる発光体支持用クリップに関する

【登録商標第 5730318 号】

SPLT（エスピーエルティー）

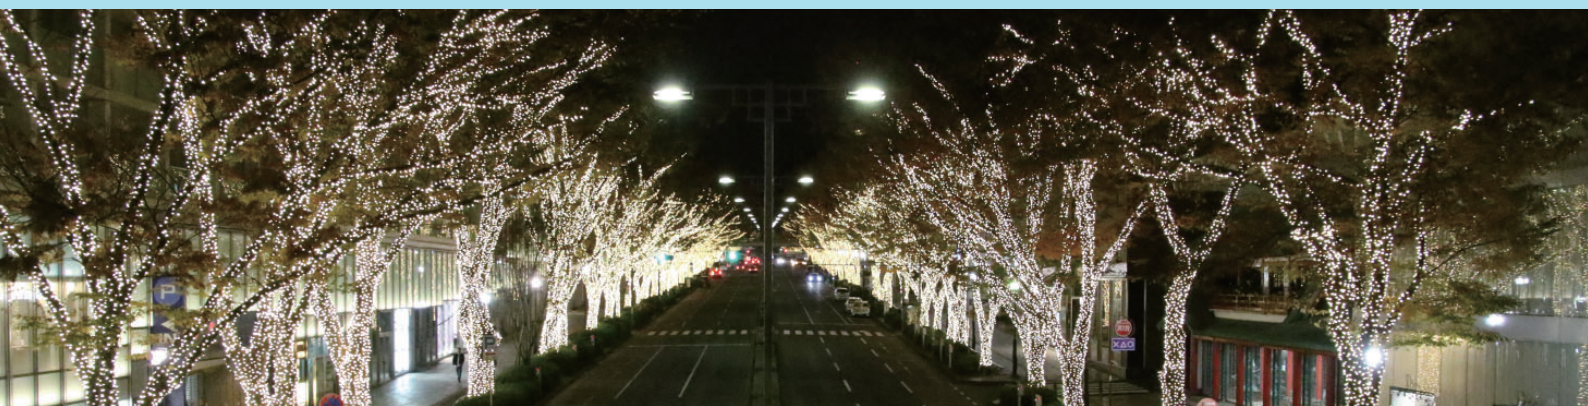

目次

取得特許等のご紹介	2
「PRO4シリーズ」(特許第 5356861号)のご紹介	4
LEDストリングライト	5～ 20
LEDアイシクル (ツララ)ライト	21～ 23
LEDカーテンライト	24～ 25
LEDネットライト	26～ 28
LEDロープ (チューブ)ライト	29～ 33
光の流れるイルミネーション	34～ 36
LEDモチーフライト	37～ 50
LEDテープライト	51～ 54
LEDネオンフレックス	55～ 66
LEDモジュール	67～ 70
LED投光器、PAR、スポットライト	71～ 77
LEDムービングライト	78～ 80
防雨型プロジェクター、レーザーライト	81～ 82
ゴボ、ウォーターウェーブプロジェクター	83～ 86
Light-O-Rama	87～ 92
PWM制御	93～ 94
DMX制御対応商品	95～ 104
SPI制御対応商品	105～ 113
PLC制御対応商品	114～ 117
イルミネーション取付部品	118～ 121
在庫限り品	122～ 133

IP67 の防塵、防水性、静電気対策済で故障に強い LED 「PRO4(プロフェッショナル)シリーズ」(特許第 5356861 号)



昨今のイルミネーションイベントの大規模化に伴い、市場ではより防塵性、防水性を高めたイルミネーション商材が望まれています。

このような市場や利用環境の変化に合わせて、当社では従来から「Pro3 プロフェッショナル」シリーズを販売していましたが、2014 年に更に耐久性、絶縁性を向上した「PRO4(プロフェッショナル)シリーズ」を開発し 2015 年より継続販売しています。

防塵・防水性を表す保護等級は IP67 を取得しています。

温度、湿気の高い地方や、降雪の多い地方などでもより安心してご使用いただけます。


(注) IP67 の試験に合格していますが、可能な限り水のかかりやすい状況でのご使用はお避けください。

- ・電線と LED の結合部分 (LED ヘッド) を劣化に強い EVA のチューブで 2 重に覆い、従来製品よりさらに耐久性・耐候性が向上
- ・保護等級: IP67 (付属コントローラは除く)
- ・ツェナーダイオードを使用し、従来 LED 故障の原因となっていた LED の破損にも対策 (RGB、レッド、アンバー、イエロー、カラーチェンジ各色は除く)
- ・(黒コードの商品について) LED まわりのチューブが透明になったため、従来品より見た目の明るさが向上 (LED の光量自体は従来品と同等)
- ・どこから見ても明るく見える広角・拡散パッケージを採用
- ・LED 間の電線に、イルミネーションとしては太めのコードを使用しているため、断線等の物理的な破損にも強い
- ・扱いやすく劣化変形の少ない金属製コネクタを採用
- ・100V 仕様でアダプタ不要、連結も簡単

廉価版レギュラーシリーズもあります。

＜PRO4 シリーズとレギュラーシリーズ比較表＞

シリーズ名	PRO4 (プロフェッショナル) シリーズ	レギュラー
静電気対策	あり (ツェナーダイオード使用) ※ 1	なし
コードの太さ	太い	やや細い
コネクタ部分の材質	金属	
LED ヘッド部のチューブの材質	EVA2 重 (劣化が少なく耐久性・耐候性に優れる)	PVC (紫外線等により黄変劣化や硬化、ひび割れ等する場合があります)
保護等級	IP67 ※ 2	IP68 ※ 2 (初期性能。性能の劣化速度は「プロフェッショナル V4」よりも早くなります)
LED ヘッド部のチューブの色	クリア	コード色に準じる
価格	やや高価	安価
ラインナップ	フルラインナップ	LED ストリング・常時点灯タイプ LED ネットライト・常時点灯タイプ LED ストリームライト (流れ点滅)

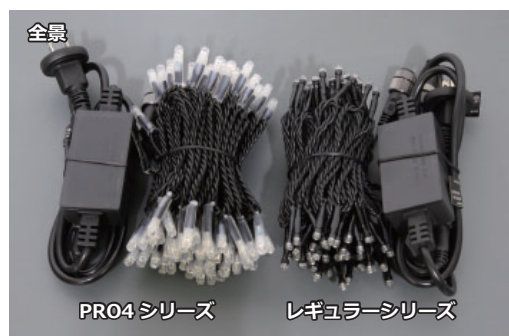

※ 1 RGB、レッド、アンバー (オレンジ)、イエロー、カラーチェンジ各色は除く ※ 2 付属の点滅コントローラ等は除きます。各商品の詳細ページをご確認ください。

パワーコードは電流ヒューズ (2 本)、温度ヒューズ (1 本) を内蔵し、PRO4(プロフェッショナル)仕様・レギュラー仕様ともに使用中に起こり得る様々な障害に対して、安全に使用できるパワーコードを採用しています。

LED スtringライト

常時点灯	P.6 ~ P.7
2 回路点滅	P.8
AC100V オートフェード	P.9
自動変化 RGB/ トウインクル	P.10
全トウインクル	P.11
ストロボ	P.12
AC2 芯制御 RGB	P.13
DC12VRGB	P.14
φ 10mm	P.15
カスタムバルブ	P.16 ~ 17
SPI 制御	P.18
E26、ソケット付ケーブル / 電球	P.19
E12/E17、ソケット付ケーブル / 電球	P.20

LED スtringライト

常時点灯

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号) / レギュラーシリーズ

- 点灯パターン: 常時点灯
- 球数: 100 球
- コード色: 黒コード/シルバーコード
- 防滴タイプ
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- サイズ: 全長約 11.5m / 電源コード: 約 1.5m / 灯体部分: 約 10m
- 連結: 推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
- 付属品: 整流器付電源コード・エンドキャップ




常点用整流器付き電源コード + エンドキャップ セット

- 入力: AC100V(50hz,60hz) ■出力: DC100V
- 最大許容電量: 0.8A ■使用温度 -20℃ ~ 40℃
- 全長: 約 150cm
- エンドキャップカラー: 黒 (品番 /BK)、クリア (品番 /T)

商品コード:

SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END- 品番

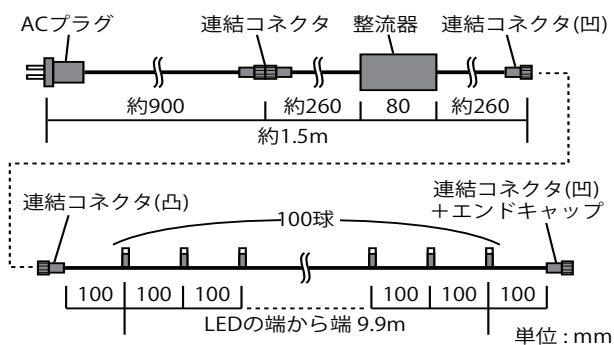

商品コード

Pro4 仕様 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100- 品番

レギュラー仕様 SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100- 品番

※品番の (付属無) は、整流器付き電源コードとエンドキャップ無しの場合



電球色
(イエローゴールド)

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BCY
品番 (付属無) WOP-BCY

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TCY
品番 (付属無) WOP-TCY



電球色
(ピンクゴールド)

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BCP
品番 (付属無) WOP-BCP


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TCP
品番 (付属無) WOP-TCP



電球色
(オレンジゴールド)

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BCO
品番 (付属無) WOP-BCO

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TCO
品番 (付属無) WOP-TCO



ブルー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BB
品番 (付属無) WOP-BB


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TB
品番 (付属無) WOP-TB



アクアブルー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BLB
品番 (付属無) WOP-BLB

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TLB
品番 (付属無) WOP-TLB



レッド

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BR
品番 (付属無) WOP-BR

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TR
品番 (付属無) WOP-TR



パープル

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BPu
品番 (付属無) WOP-BPu


【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TPu
品番 (付属無) WOP-TPu



ライトパープル

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BLPu
品番 (付属無) WOP-BLPu


【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TLPu
品番 (付属無) WOP-TLPu



グリーン

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BG
品番 (付属無) WOP-BG

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TG
品番 (付属無) WOP-TG



アクアグリーン

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BLG
品番 (付属無) WOP-BLG

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TLG
品番 (付属無) WOP-TLG



アンバー (オレンジ)

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BA
品番 (付属無) WOP-BA

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TA
品番 (付属無) WOP-TA



ホワイト

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BW
品番 (付属無) WOP-BW

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TW
品番 (付属無) WOP-TW



アイボリー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 Blv
品番 (付属無) WOP-Blv

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 Tlv
品番 (付属無) WOP-Tlv



イエロー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BY
品番 (付属無) WOP-BY

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TY
品番 (付属無) WOP-TY



レモンイエロー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 BLy
品番 (付属無) WOP-BLy


【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番 TLy
品番 (付属無) WOP-TLy



ピンク

【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番 BPi
品番 (付属無) WOP-BPi

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番 TPi
品番 (付属無) WOP-TPi



ライトピンク

【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番 BLPi
品番 (付属無) WOP-BLPi

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番 TLPi
品番 (付属無) WOP-TLPi



ブルー・ホワイト

交互ミックス
【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番 BBW
品番 (付属無) WOP-BBW

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番 LBW
品番 (付属無) WOP-TBW



5色マルチ (ホワイト・ピンク・

ブルー・電球色・グリーン)
【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番 B5M
品番 (付属無) WOP-B5M

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番 T5M
品番 (付属無) WOP-T5M




LED スtringライト

2 回路点滅

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

- 点灯：常時点灯またはコントローラーで 8 通りの点灯設定が可能です。
- 球数：100 球
- コード色：黒コード
- 防塵防滴性：IP67 ※コントローラー部分除く
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- サイズ：全長約 11.4m / 電源コード 約 1.46m / 灯体部分：約 10m
- 連結：同商品 15 セットまで可能 (14 セット以内を推奨)
- 付属品：点滅コントローラー付電源コード・エンドキャップ

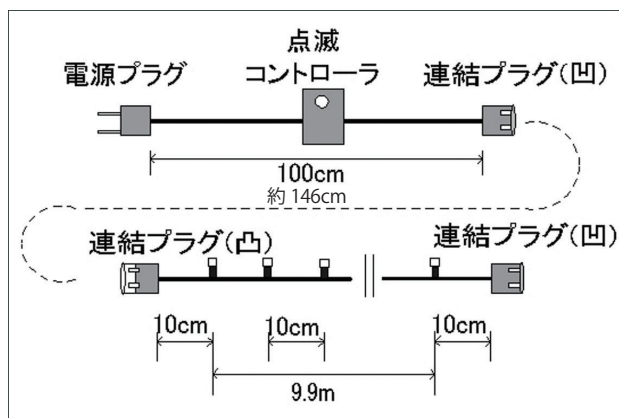

付属の点滅コントローラー：8 パターンを押しボタンで選択可能 ※メモリ機能搭載

- 1： COMBINATION：No.3～8 のパターンを自動的に繰り返す
- 2： STEADY ON：常時点灯
- 3： IN WAVES：1 回路目と 2 回路目が交互に速いフェード点滅を繰り返す
- 4： SEQUENTIAL：1 回路目と 2 回路目が交互に点滅を繰り返す
- 5： CHASING/FLASH：片側ずつのフラッシュ点滅と通常の交互点滅を繰り返す
- 6： SLO-GLO：徐々にフェードが早くなり、1 周期で元の速度に戻る
- 7： STEP ON：段階的に明るくなり全体が点灯したのち消灯を繰り返す
- 8： SLOW FADE：徐々にフェードが早くなり 1 周期で元の速度に戻る

商品コード


SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100- 品番




電球色 (イエローゴールド)
品番：BCY



ホワイト
品番：BW



ブルー
品番：BB



アクアグリーン
品番：BLG



グリーン
品番：BG



ピンク
品番：BPi



ライトピンク
品番：BLPi



アクアブルー
品番：BLB




パープル
品番：BPu



ライトパープル
品番：BLPu



アンバー (オレンジ)
品番：BA



レッド
品番：BR

AC100V オートフェード

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号)

各種共通

- 消費電力：1.7W
- 入力電圧：AC100V
- 球数：50 球
- コード色：黒コード / シルバーコード
- 色：イエローグリーン・ホワイト・電球色
- 連結：推奨 4 セット(最大 5 セット)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
※付属無も可能

消灯時(LED間ピッチ40cm)



コネクタ



LED 間ピッチ 20cm

- サイズ：灯体部約 10m/ 全長約 10.2m

LED 間ピッチ 40cm

- サイズ：灯体部約 20m/ 全長約 20.4m

商品コード

LED 間ピッチ 20cm	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P200-50-	品番
LED 間ピッチ 40cm	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-AC-FADE-P400-50-	品番

※写真は全て LED 間ピッチ 40cm/ 黒コード



イエローグリーン

- 【黒コード】
品番：BYg / 品番(付属無)：WOP-BYg

- 【シルバーコード】
品番：TYg / 品番(付属無)：WOP-TYg



ホワイト

- 【黒コード】
品番：BW / 品番(付属無)：WOP-BW

- 【シルバーコード】
品番：TW / 品番(付属無)：WOP-TW




電球色

- 【黒コード】
品番：BCY / 品番(付属無)：WOP-BCY

- 【シルバーコード】
品番：TCY / 品番(付属無)：WOP-TCY

限流器付き電源コード

- 入力：AC100V(50hz,60hz) ■出力：DC100V
- 最大許容電量：0.8A ■使用温度 -20℃～40℃
- 全長：約 150cm
- ※トゥインクル・RGB 用と同じパワーコードになります。

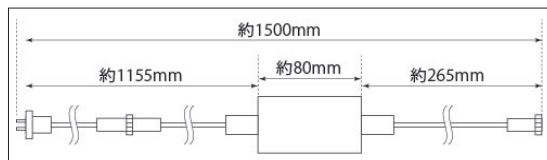

黒色ボックス・Cマーク入りが
トゥインクル用・RGB用です

全体写真



LED スtringライト

AC100V 自動変化 RGB

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号)

ゆっくり変化(約 30 秒でゆっくりとランダムに色変化)



- 球数: 100 球
- カラー: RGB
- コード色: 黒コード
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 防塵防滴性: IP67
- サイズ: 全長約 11.5m / 灯体部分: 約 10m / 電源コード: 約 1.5m
- 連結: 同商商品のみ連結可能 推奨 1500 球(最大 1800 球)まで
- 付属品: 限流器付電源コード・エンドキャップ

速い点滅(約 0.5 ~ 0.8 秒でランダムに色変化)

- 球数: 100 球
- カラー: RGB
- コード色: 黒コード
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 防塵防滴性: IP67
- サイズ: 全長約 11.5m / 灯体部分: 約 10m / 電源コード: 約 1.5m
- 連結: 同商商品のみ連結可能 推奨 1500 球(最大 1800 球)まで
- 付属品: 限流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード

ゆっくり変化 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW
速い点滅 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK

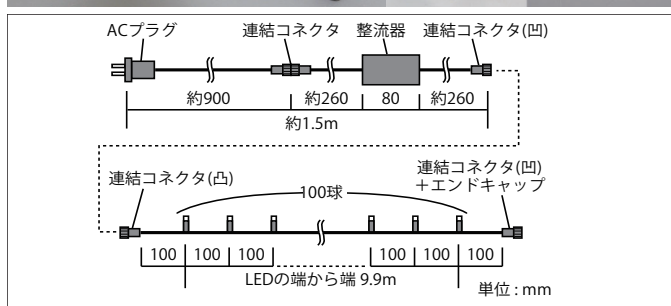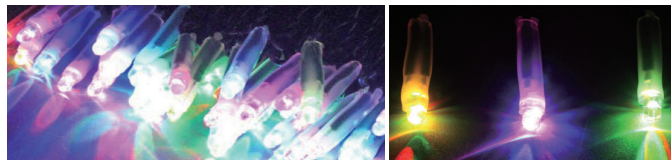

トウインクル

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号)


トウインクルString [常時点灯 3 球 + フラッシュ点滅 1 球]

- 点灯: 3 球常時点灯, 1 球ホワイト色がランダムにフラッシュ点滅します。
- 球数: 100 球
- コード色: 黒コード
- 防滴タイプ
- 消費電力: 5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ: 全長約 11.5m / 電源コード: 約 1.5m / 灯体部分: 約 10m
- 連結: 推奨 1500 球(最大 1800 球)まで
- 付属品: 限流器付電源コード・エンドキャップ



商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100- 品番

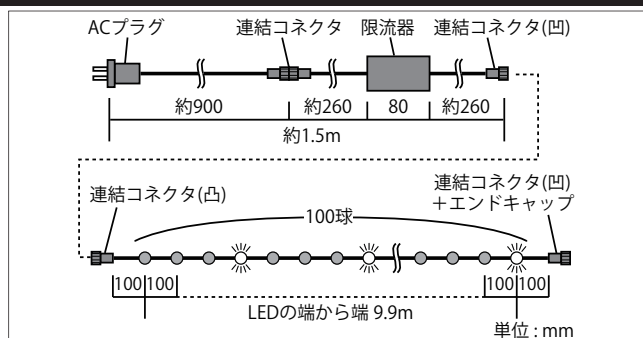

1 球: ホワイト色がフラッシュ点滅
3 球: 常時点灯



ホワイト + ホワイト点滅
品番: BWW



イエローゴールド + ホワイト点滅
品番: BCIW



ブルー + ホワイト点滅
品番: BBW



グリーン + ホワイト点滅
品番: BGW



ライトピンク + ホワイト点滅
品番: BLPIW

全トウインクルストリング

各種共通

- 入力電圧：AC100V
- コード色：黒コード / シルバーコード
- 連結：推奨 1,500 球（最大 1,800 球まで）
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
※付属無も可能
- 防滴タイプ




50 球< LED 間ピッチ 30cm>

- 色：ホワイト / 電球色
- 消費電力：3W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.03A
- サイズ：全長約 16.5m / 電源コード 約 1.5m / 灯体部分：約 15m

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50- 品番

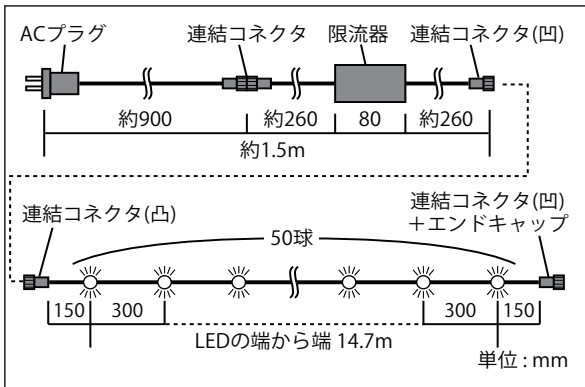

ホワイト点滅
黒コード 品番：BW
シルバーコード 品番：TW




イエローゴールド点滅
黒コード 品番：BCY
※イエローゴールドは黒コードのみ

100 球< LED 間ピッチ 10cm>

- 色：ホワイト
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ：全長約 11.5m / 電源コード 約 1.5m / 灯体部分：約 10m

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100- 品番

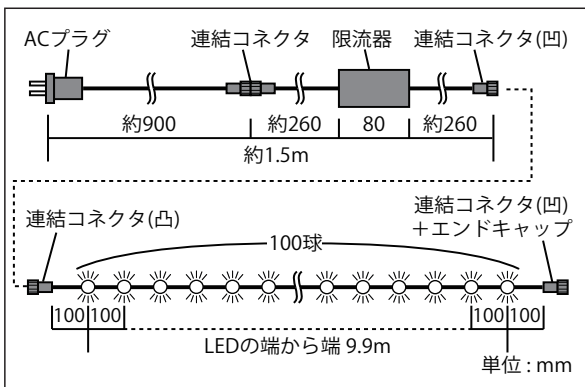

ホワイト点滅
黒コード 品番：BW



ホワイト点滅
シルバーコード 品番：TW

LED スtringライト

ストロボString


ストロボString本体

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：12W/1 セット ■10 灯 1 セット
 - カラー：ホワイト ■LED 数：1 本あたり片面 6 球、両面 12 球
 - ピッチ：1m ■連結：5 セットまで
 - ソケットタイプ：N25 ※ソケットキャップのカスタムが可能です。(P.17 参照)
 - サイズ：カバー付きソケット全長 /84.5mm(ケーブル固定部除く)、
カバー付きソケット (可視部分カバー最大外径)/23mm、
ソケット外径 /30mm、ソケット内径 /25mm、ソケット高さ /20mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)




商品コード：

SPLT-ZG-STR-STRB-N25-D12-12x10-BL78C-P1m-WOP-BW

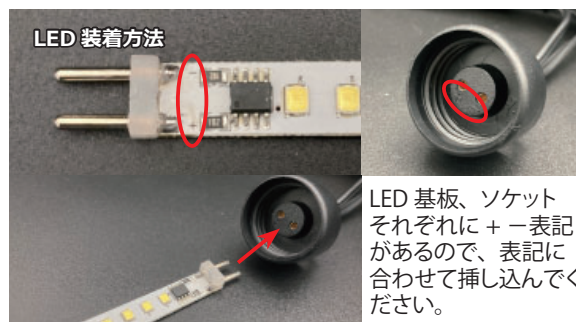

交換用 LED 基板

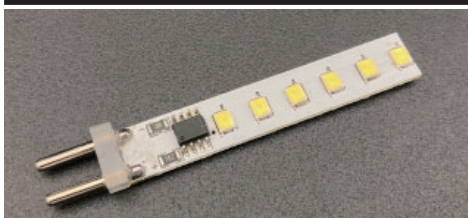

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：1.2W
- LED 素子：SMD3528 型 ■LED 数：片面 6 球、両面 12 球
- カラー：ホワイト ※その他の色も受注生産可能です。詳しくはお問い合わせください。

商品コード

SPLT-ZG-STR-STRB-PCB-D12-12SMD-W

交換用ソケットキャップ



- サイズ：全長 /78mm、カバー外径 (最大幅)/25mm、カバー外径 (最小幅)/21mm
- ※その他 N25 用ソケットキャップ各種でのカスタムが可能です。(P.17 参照)

商品コード

1 個

SPLT-ZG-CAP-N25-BL78C

10 個セット

SPLT-ZG-CAP-N25-BL78C-10PC



AC2 芯制御 RGB Pro4(プロフェッショナル) シリーズ (特許第 5356861 号)

AC2 芯制御 RGB ストリング、専用コントローラ・リモコン付

専用コントローラ・リモコンで 53 通りの点灯パターンを設定が可能です。

信号線のない 2 芯の回路構成で RGB を制御
(特許第 7319658 号)

- 球数：99 球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード／シルバーコード
- 防塵防滴性：IP67
- 消費電力：7W(灯体 6.5W・コントローラ 0.5W) / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.07A
- サイズ：全長約 11.5m / 電源コード 約 1.5m / 灯体部分：約 10m
リモコンサイズ：87 × 40 × 7mm
- 連結：同商品 推奨 8 セット (最大 10 セット) まで
- 付属品：専用コントローラ付電源コード・リモコン・エンドキャップ

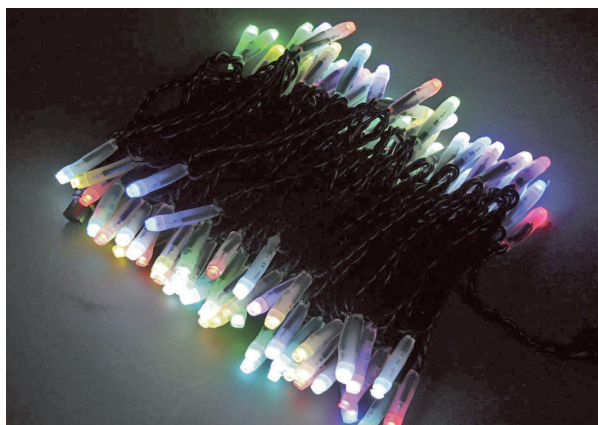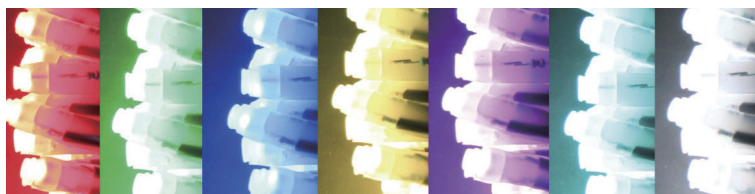

黒コード



シルバーコード



付属品：リモコン付コントローラ付電源コード



商品コード：

黒コード	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-BRGB-RC
シルバーコード	SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-TRGB-RC

AC2 芯制御 RGB 用 DMX コントローラ基盤


AC2 芯 RGB ストリングに付属する専用コントローラと同様の点灯パターンを DMX で再現
DMX512 信号で制御、スタートアドレス設定が可能です。

- 入・出力電圧：AC100V・DC100V
- 制御チャンネル数：2ch
- サイズ：幅約 172mm × 奥行 82mm / 基盤の厚さ：約 29mm
- 制御可能球数：推奨 800 球 (最大 1000 球) まで
- 付属品：灯体接続用コネクタ付先バラコード (メス)


セット内容



使用イメージ

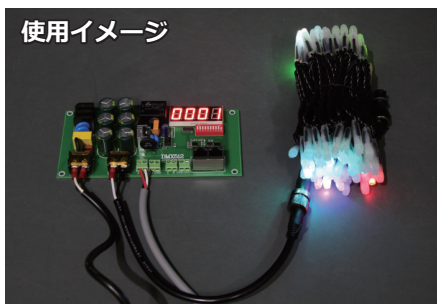

アサイン

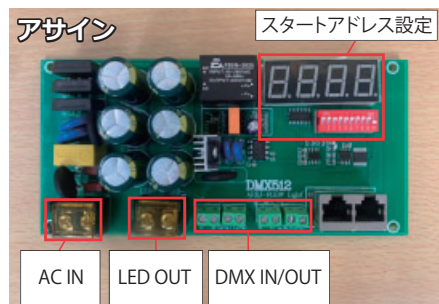


商品コード：

SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS-ILMC

LED スtringライト


DC12V φ 5mm RGB String (Rev.2)

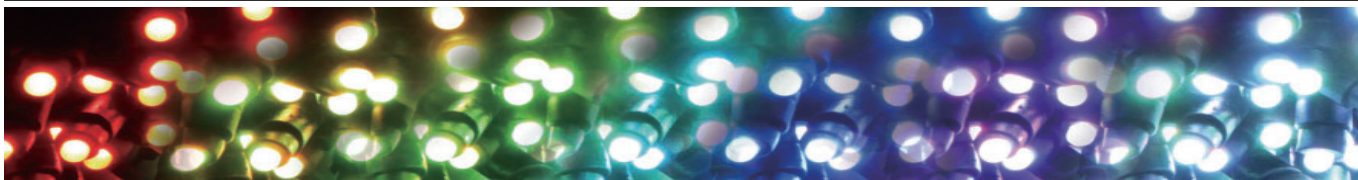

別売コントローラを使いフェード・点滅・常点など様々な点灯設定が可能
1本1アドレスのため1本全てが同じ色に変化

■球数: 100 球 ■カラー: RGB ■コード色: 黒コード ■消費電力: 約 48W / 入力電圧 DC12V ■防塵防滴性: IP65
■サイズ: 球直径 5mm / 全長約 10.3m / 灯体部約 10m ■連結: アンプ無しの場合 / 2 セットまで、アンプ使用の場合 / 最大 20 セット (アンプ9台使用)

構成例

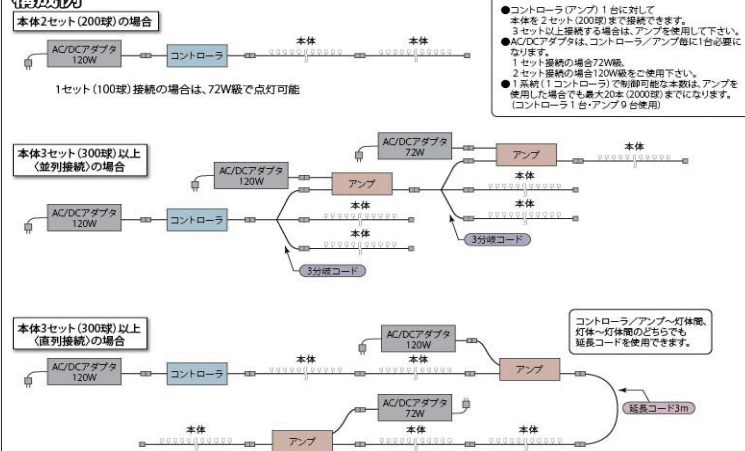

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB



専用部品

72W 級 防滴型 AC/DC アダプタ

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W



コントローラ・アンプに対して本体 1 本 (100 球) 接続可能
■定格電力容量: 72W / 入・出力電圧 AC100V・DC12V
出力電流 6A (最大)
■防塵防滴性: IP67
■サイズ: 高さ 39mm / 幅 185mm / 奥行 59mm
■コード長さ: 1 次側 約 100cm、2 次側 約 20cm

3 m延長コード

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M



■サイズ: 長さ 3m

120W 級 防滴型 AC/DC アダプタ

商品コード SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W



コントローラ・アンプに対して本体 2 本 (200 球) 接続可能
■定格電力容量: 120W / 入・出力電圧 AC100V・DC12V
出力電流 10A (最大)
■防塵防滴性: IP65
■サイズ: 高さ 40mm / 幅 220mm / 奥行 68mm
■コード長さ: 1 次側 約 145cm、2 次側 約 117cm

3 分岐コード

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR



■サイズ: リード・エンドともに約 5cm

防雨型 コントローラ

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL



1 台のコントローラで Stringライト本体を
2 本 (200 球) まで接続可能
■サイズ: 高さ 30mm / 幅 110mm / 奥行 50mm
■コード長さ: 約 25cm
■付属品: リモコン
■防塵防滴性: IP44

防滴型 信号増幅器 [アンプ]

商品コード SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP



Stringライト本体を 3 本 (300 球) 以上
接続する場合はアンプとコントローラが必要です。
■防塵防滴性: IP64
■サイズ: 高さ 30mm / 幅 110mm /
奥行 50mm
■コード長さ: 約 25cm

AC100V φ 10mm スtring

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

直径約 10mm の砲弾型の球形で光の直進性が強くなっています。

- 球数：33 球 ■球形状：砲弾型
- コード色：黒コード
- 消費電力：2W / 入力電圧 AC100V
- 防塵防滴性：IP67
- サイズ：球直径約 10.5mm / LED 間のピッチ：30cm
全長約 9.75m / 灯体部分約 9.65m
- 連結：同商品 10 セットまで
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ



コネクタ

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33- 品番



電球色 (イエローゴールド)
品番：BCY



電球色 (ピンクゴールド)
品番：BCP



電球色 (オレンジゴールド)
品番：BCO



ブルー
品番：BB



アクアブルー
品番：BLB



レッド
品番：BR



パープル
品番：BPu



ライトパープル
品番：BLPu



グリーン
品番：BG



アクアグリーン
品番：BLG



グレーホワイト
品番：BWg



アンバー (オレンジ)
品番：BA




アイボリー
品番：Blv



イエロー
品番：BY




レモンイエロー
品番：BLy



ピンク
品番：BPi



ライトピンク
品番：BPu

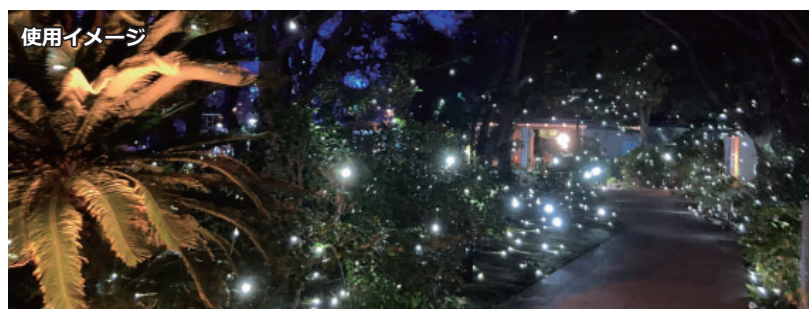

使用イメージ

LED スtringライト

カスタムバルブString

カスタムバルブString用ソケットコード、N25 ソケット× 10

お好みの LED 色、ソケットキャップを各ソケットにそれぞれカスタムで作成することが可能です。

※ソケット 10 個全てに LED 基板を装着しないと点灯しません。

■入力電圧：AC100V ■ソケット数：10 個 ■コード色：黒コード ■ピッチ：50cm ■連結：10 本まで

商品コード	常点用パワーコード + エンドキャップセット	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SOCKETCORD-10-P500-B
	常点用パワーコード + エンドキャップ別	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SOCKETCORD-10-P500-WOP-B




ソケットコード本体



カスタム例

※ LED 基板、ソケットキャップは別売です。

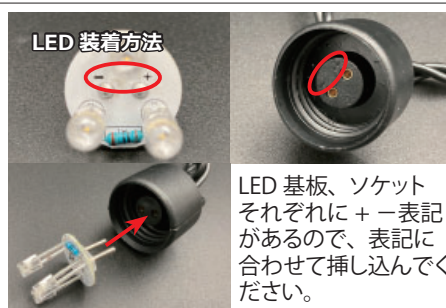

LED 装着方法

LED 基板、ソケット
それぞれに + 表記
があるので、表記に
合わせて挿し込んでく
ださい。

カスタムバルブString常点 LED 基板

■消費電力：約 0.15W/1 個 ■LED 数：3

商品コード	
1 個	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD- 品番
10 個セット	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-SD- 品番 -10PC



ブルー
品番：B




オレンジゴールド
品番：CO



グリーン
品番：G



ピンク
品番：Pi



ホワイト
品番：W

カスタムバルブString AC2 芯 RGB LED 基板 (特許第 7319658 号)

専用コントローラ・リモコンで 53 通りの点灯パターンが可能です。 ※同一ソケットコード内で常点 LED との併用はできません。

■消費電力：約 0.21W/1 個 ■LED 数：3

商品コード	
1 個	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-AC2W-RGB
10 個セット	SPLT-ZG-CBSTR-PCB-LED-3-AC2W-RGB-10PC



RGB 点灯一式セット

商品コード：
SPLT-ZG-CBSTR-N25-AC2W-NC-10-P500-BRGB-RC



セット内容：
・RGB LED 基板× 10
・N25 ソケットコード
・コントローラ付電源コード
・コントローラ用リモコン
・エンドキャップ (黒)
※ソケットキャップは別売です。
(P.17 参照)

N25 用ソケットキャップ

商品コード	1 個	SPLT-ZG-CAP-N25- 品番
	10 個セット	SPLT-ZG-CAP-N25- 品番 -10PC


クリсталボール 80 型

品番 : CB80C




ダイヤ 64 型 (5 角・径 64mm)

品番 : DIA64C

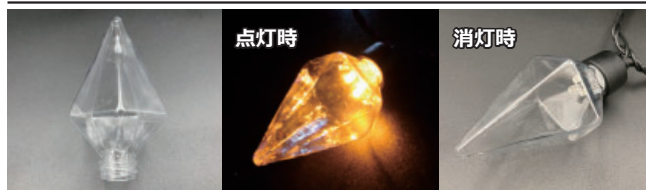

G50 型 クリア

品番 : G50C

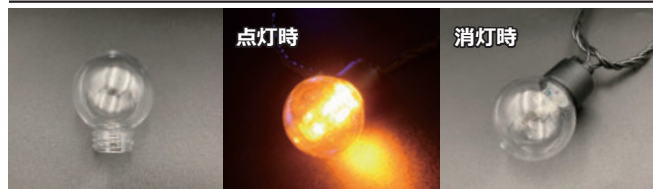

G50 型 乳白

品番 : G50W



※その他にも数種類のソケットキャップがございます。ご希望の際はお問い合わせください。

カスタムバルブストリング、G50 型クリア球、オレンジゴールド

- 入力電圧：AC100V
 - 消費電力：1.5W
 - 球数：10 球 (1 球：LED3 個内蔵)
 - カラー：オレンジゴールド
 - コード色：黒コード
 - 防滴タイプ
 - ピッチ：50cm
 - 連結：10 本まで
 - セット内容 (全て装着済)：N25 ソケットコード、LED 基板 (オレンジゴールド) × 10、ソケットキャップ (G50 型クリア) 穴あり × 10
- ※パワーコードは別売です。

商品コード	SPLT-ZG-CBSTR-N25-SD-G50C-10-P500-WOP-BCO
-------	---



付属のソケットキャップには小さな穴が空いているため、結露等によってソケットキャップ内部に水が溜まることはありません。

※別売の G50 型ソケットキャップには穴が空いていません。

常点用パワーコード + エンドキャップ (黒) セット

商品コード：

SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK-END-BK



使用例



別売の LED 基板を使用させていただくことにより、1 球ごとに色の変更や修理をすることが可能です。

LED スtringライト

SPI 対応 RGB String

SPI 対応 RGB String、DC5V

- 入力電圧：DC5V ■消費電力：15W ■入力電流：3A ■球数：50 ■連結：可能
 - LED ドライバIC：WS2811 ■アドレス数：50 アドレス (150ch) ■付属品：信号・電源入力コード (1m) × 1
 - サイズ：灯体部：約 5m 全長：約 5.2m LED のピッチ：約 10cm / 中継電源入力コードの長さ：約 11cm
信号・電源入力コード (付属品) の長さ：約 1m / 球の直径：8mm LED ヘッドの直径：約 13mm
- ※点灯には SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源が必要です。(P.112 ~ 113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB



SPI 対応 RGB ピクセルString R2

- ピクセル直径：18mm ■球形状：円形 ■LED ドライバIC：UCS2903 ※その他詳細は P.106 参照

黒コード、25 ピクセル



黒コード、50 ピクセル



クリアコード、50 ピクセル



アプリ操作対応 SPI String AR-1 φ 12 ヘッド

専用コントローラを使用する事により、スマートフォンやタブレットでアプリ操作が可能。(P.111 参照)

商品コード

SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-Gh12-P100-100-BRGB

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：35W ■長さ：全長約 10m(灯体部) ■ピッチ：約 100mm
- 灯体サイズ：φ 12 × 高さ 36mm ■制御単位：1 球 / ピクセル



φ 12mm 用マウンティングストリップ



- 長さ：50m
- ピッチ：25mm

商品コード

SPLT-ZGEP-MNT-STRIP-Gh12-P25-BK-L50m



E26、ソケット付ケーブル／電球

E26 ソケット付ケーブル (スズランコード)



品番：500



品番：1m

- コード色：黒
- 入力電圧：AC100V
- 電流量：2A
- ソケット：25 個
- 定格電力容量：最大 12W/1 ソケット、最大 200W/1 系統
- 連結：ピッチ 50cm/ 最大 6 本、ピッチ 1m/ 最大 3 本
- ※ただし 1 系統あたりの総消費量が最大 200 W まで
- 付属品：2A ヒューズ入りパワーコード、エンドキャップ
- 長さ：ピッチ 50cm/ ソケットの端から端：約 4.5m、ソケット間のピッチ：50cm
リード／エンドケーブル長：26 ～ 29cm / 約 28cm
幹線からソケット口まで：約 13 ～ 13.5cm
吊り下げ用の穴の径：6.5mm

商品コード

SPLT-ZG-E26-SZCABLE-10-P 品番 -B

ピッチ 1m/ ソケットの端から端：約 9m、ソケット間のピッチ：1m
リード／エンドケーブル長：約 53cm / 約 53cm
パワーコード長：約 150cm
幹線からソケット口まで：約 11.5 ～ 12cm
吊り下げ用の穴の径：6.5mm

E26 ソケット付コード



ピッチ 50cm



ピッチ 20cm

- コード色：黒
- 入力電圧：AC100V (最大 12A まで)
- ソケット：25 個
- 電源部分：先バラ
- 全長：ソケットピッチ 50cm/ 約 12.5m 【品番：P500】
ソケットピッチ 20cm/ 約 5m 【品番：P200】

商品コード

SPLT-ZG-E26-SOCKETCORD-25- 品番 -B

E26 口金：LED 電球ラインナップ <フィラメント型クリア電球>



G125 型

D125 型

G45 型

S14 型

A60 型

ST58 型

ST64 型

G125 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 12.5cm
高さ 約 15.2cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC- 品番 -1-cC2700K

D125 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 12.5cm
高さ 約 13.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC- 品番 -1-cC2700K

S14 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 4.4cm
高さ 約 6cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：2W 【品番：2W】
4W 【品番：4W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC- 品番 -1-cC2700K

A60 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 6cm
高さ 約 8.2cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC- 品番 -1-cC2700K

G45 型

- 入電圧：AC100V
- 消費電力：2W
- 調光：可能
- サイズ：直径 約 4.5cm
高さ 約 48mm(口金除く)
- 色：ホワイト 【品番：W6000K】
ブルー 【品番：B】
電球色 (約 2200K) 【品番：C2200K】
電球色 (約 3000K) 【品番：C3000K】

商品コード

SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1- 品番

ST58 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 5.85cm
高さ 約 10.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC- 品番 -1-cC2700K

ST64 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 6.4cm
高さ 約 11.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC- 品番 -1-cC2700K

LED スtringライト

E12/17、ソケット付ケーブル／電球

E12 ソケット付コード



- ソケット：25 個
- ソケットピッチ：約 20cm
- コード色：ダークグリーン【品番：G】 / ホワイト【品番：W】
- ソケット部分：約 4.8m / 電源コード 約 1.5m
- 入力電圧：AC100V (最大 5A まで)
- 付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード

SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25- 品番

E17 ソケット付コード



- ソケット：25 個
- コード色：ダークグリーン
- 入力電圧：AC100V(最大 5A まで)
- ソケットピッチ：約 30cm
- ソケット部分：約 7.5m / 電源コード 約 1.5m
- 付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード

SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G


E12 口金 電球

C7 型


- 球数：25
- 消費電力：0.34W/ 球
- サイズ：最大直径 2.1cm(最大直径) 長さ 3.9cm
- ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード

SPLT-ZG-LED-C7E12-25- 品番



電球色 品番：C




ホワイト 品番：W



ブルー 品番：B




グリーン 品番：G



パープル 品番：Pu



レッド 品番：R



イエロー 品番：Y



5色マルチ (赤・緑・青・黄・紫)
品番：M

G40 ミニボール型

- 球数：1
- 消費電力：0.6W
- サイズ：直径 4cm
- ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード

SPLT-ZG-LED-G40E12-1- 品番



ホワイト
品番：W



ブルー
品番：B




グリーン
品番：G



イエロー
品番：Y



レッド
品番：R



ピンク
品番：Pi

LED アイシクル(ツララ)ライト

常時点灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.22

トゥインクル / PLC 制御・・・・・・・・・・ P.23

LED アイシクル (ツララ) ライト



常時点灯

Pro4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)


- 消費電力：8W
- コード色：シルバー
- サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm
- 球数：140
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード


SPLT-ZG-PRO4-LED-ICE-140-T 品番

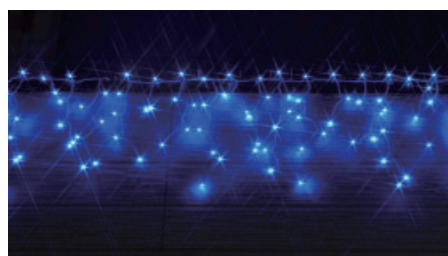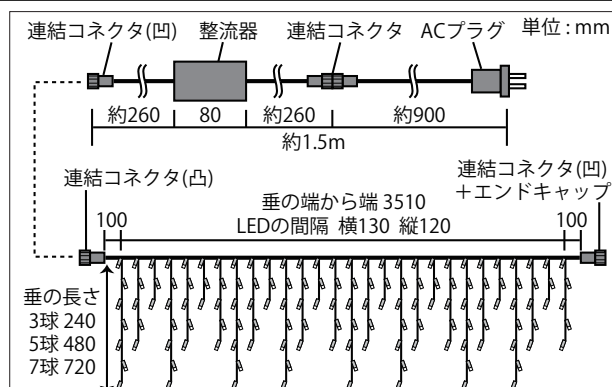

ブルー
品番：B

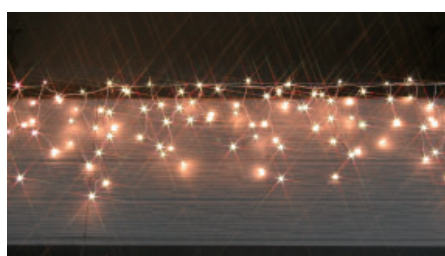

電球色 (オレンジゴールド)
品番：CO

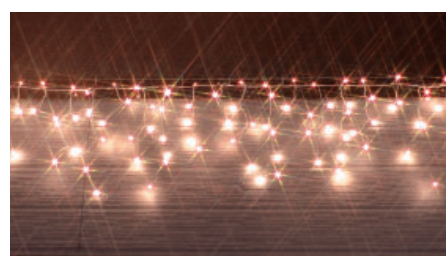


電球色 (ピンクゴールド)
品番：CP




電球色 (イエローゴールド)
品番：CY




グリーン
品番：G

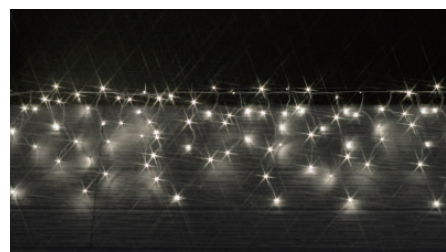


アイボリー
品番：lv

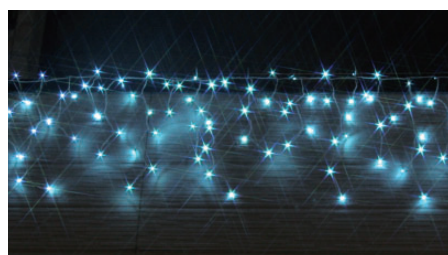

アクアブルー
品番：LB

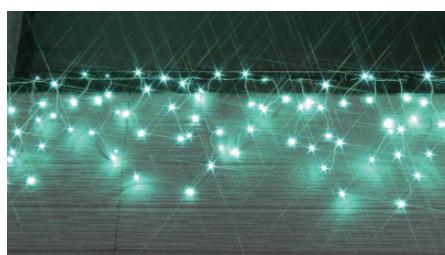


アクアグリーン
品番：LG

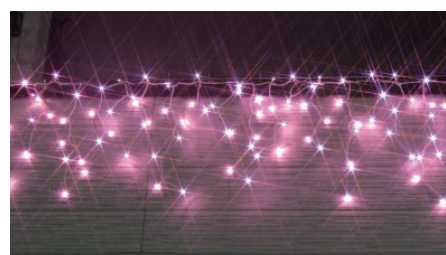

ライトピンク
品番：LPi



ライトパープル
品番：LPu



ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu





ホワイト
品番：W

トウインクル Pro4(プロフェッショナル)シリーズ(特許第 5356861 号)


- 消費電力：8W
- コード色：シルバー
- サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm
- 球数：140
- 連結：推奨 1500 球以内(最大 1800 球まで)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
- 各色の常時点灯 LED3 球に対して
ホワイトのフラッシュ点滅 LED1 球付属(ランダム点滅)

商品コード


SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-ICE-140-T 品番

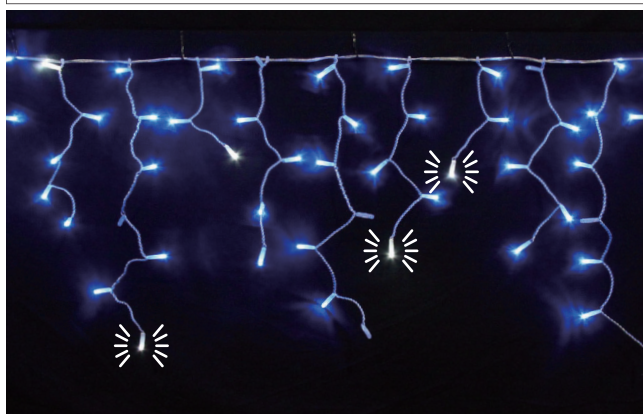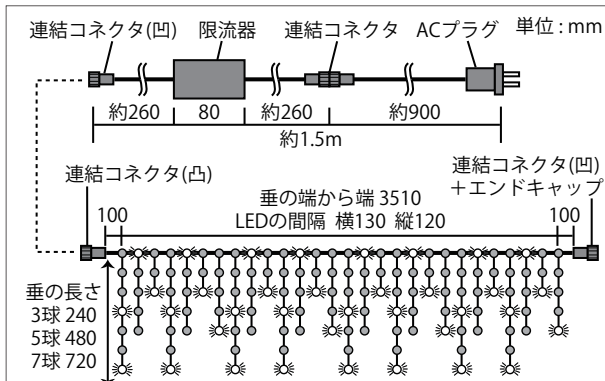


ブルー+ホワイト点滅
品番：WB




イエローゴールド+ホワイト点滅
品番：CYW

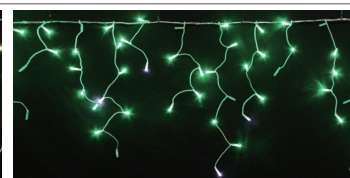

グリーン+ホワイト点滅
品番：GW




ライトピンク+ホワイト点滅
品番：LPiW

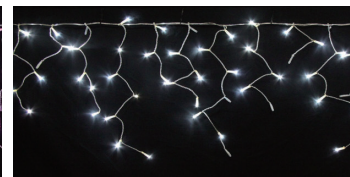


ホワイト+ホワイト点滅
品番：WW

PLC タイプ B(167A) (特許第 7319658 号) ※コントローラ・電源別売(P.115、P.119 参照)

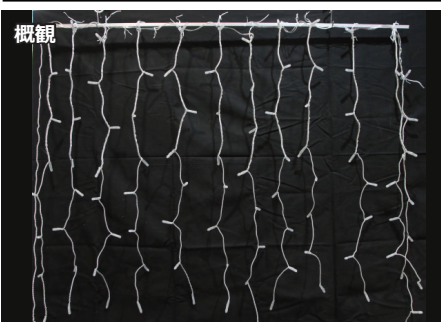

概観

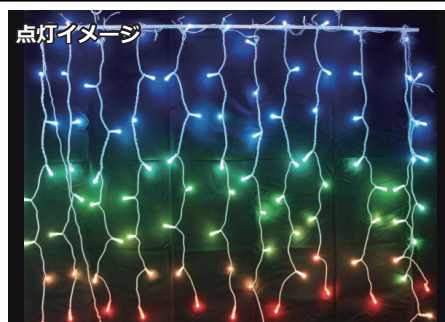

点灯イメージ

- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：18W
- 球数：120 球(縦 8 × 横 15)
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：縦横 10cm
- コード色：シルバー
- 制御単位：1 行 15 球(8 アドレス)
- 連結不可

商品コード

SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u15-P100-120-TRGB



LEDカーテンライト

基本セット / 連結用セット・・・P.25

縦横連結可能 LED カーテンライト

縦方向にも横方向にも連結可能な LED カーテンライト (常時点灯タイプ) です。

最初に「基本セット」をご購入ください。

横方向に連結追加の場合:「基本セット」を追加してご購入ください。

縦方向に連結追加の場合:「連結用セット」を追加してご購入ください。

各種共通

- 消費電力: 15W
- コード色: シルバー
- 球数: 250
- 連結: 推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- PRO4(プロフェッショナル)シリーズ (特許第 5356861 号)

基本セット

- サイズ: 高さ 2 × 幅 1m
- 付属品: 整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-T 品番

セット内容




連結用セット

- サイズ: 長さ 2m
- 2m の連結用ライトが 10 本セットになった商品


商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-CTN-EX-T 品番

セット内容




ブルー
品番: B



電球色 (イエローゴールド)
品番: CY




ホワイト
品番: W



RGB(1670 万色)
品番: RGB

使用方法

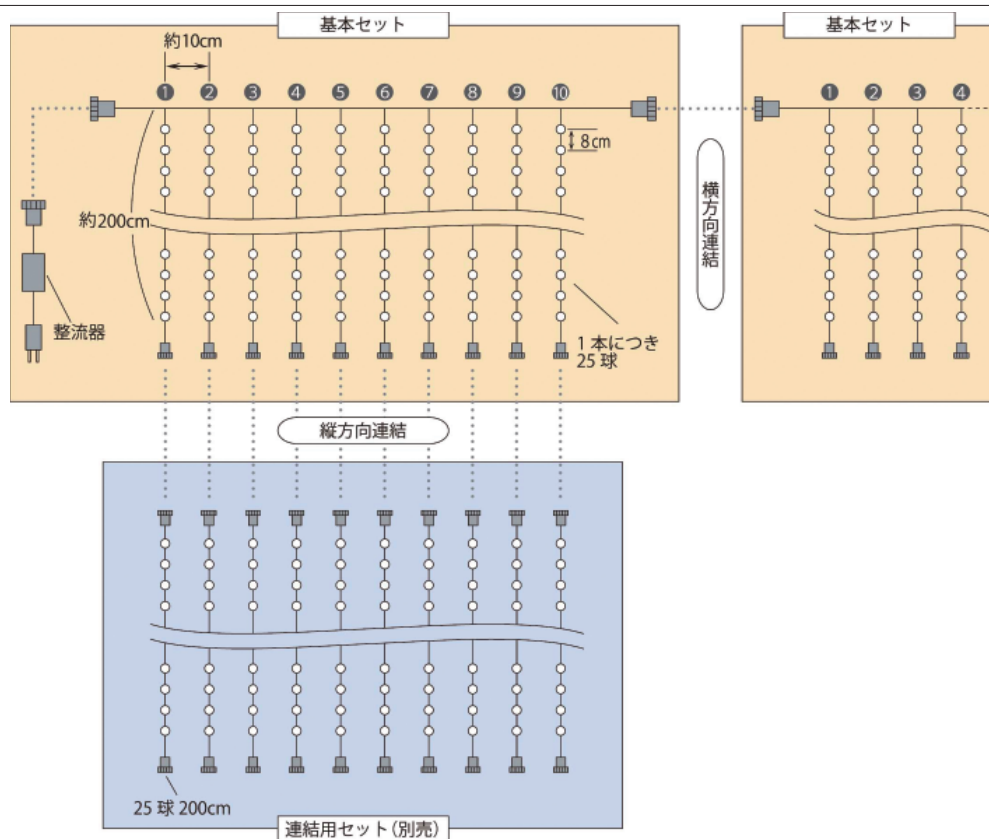



LED ネットライト

常時点灯 黒コード・・・・・・・・・・・・・・ P.27


トゥインクル / AC2 芯制御 RGB・・・・・・・・・・ P.28

LED ネット (網状) ライト

常時点灯


Pro4(プロフェッショナル) シリーズ (特許第 5356861 号)

- 消費電力：10W
- コード色：黒
- サイズ：高さ 1 × 幅 2m
- 球数：180
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ
- RGB の商品は RGB 以外の色と連結不可

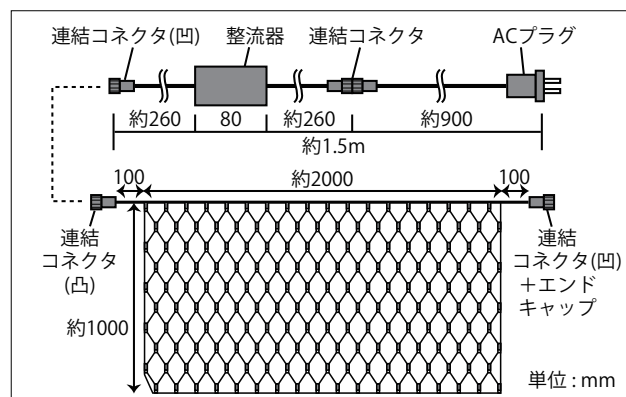

商品コード


SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-B 品番



アンバー
品番：A




ブルー
品番：B




電球色 (ピンクゴールド)
品番：CP




電球色 (イエローゴールド)
品番：CY




グリーン
品番：G




アクアブルー
品番：LB




アクアグリーン
品番：LG




ライトピンク
品番：LPi




ライトパープル
品番：LPu




ピンク
品番：Pi




パープル
品番：Pu



レッド
品番：R



ホワイト
品番：W




RGB(1670 万色)
品番：RGB

LED ネット (網状) ライト


トウインクル Pro4(プロフェッショナル) シリーズ (特許第 5356861 号)

- 消費電力：10W
- コード色：黒
- サイズ：高さ 1 × 幅 2m
- 球数：180
- 連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ
- 各色の常時点灯 LED3 球に対してホワイトのフラッシュ点滅 LED1 球付属 (ランダム点滅)

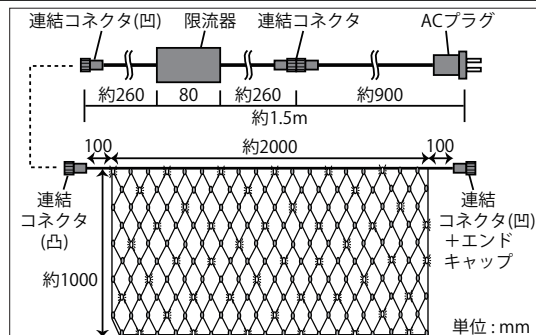


商品コード


SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-B 品番

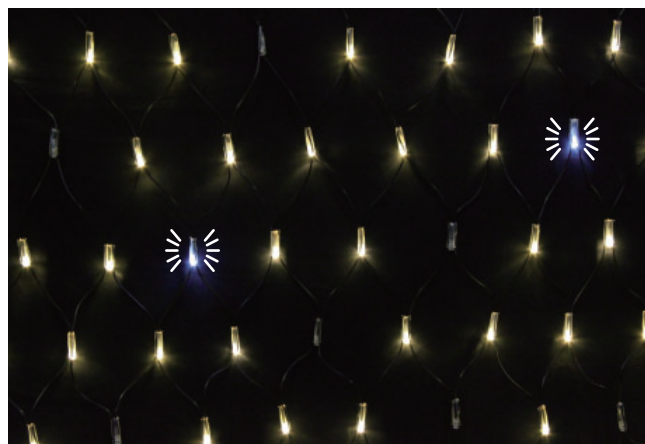

電球色 (イエローゴールド) + ホワイト点滅
品番：CYW




ブルー+ホワイト点滅
品番：BW

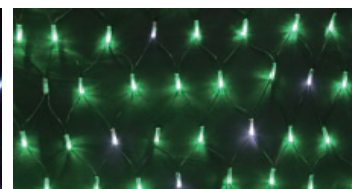

グリーン+ホワイト点滅
品番：GW



ライトピンク+ホワイト点滅
品番：LpiW

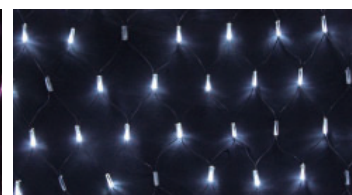

ホワイト+ホワイト点滅
品番：WW

AC2 芯制御 RGB Pro4(プロフェッショナル) シリーズ (特許第 5356861 号)

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。 (特許第 7319658 号)

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-NET-180-BRGB-RC

LED ネットライト本体

- 入力電圧：AC100V
- 消費電力：10W
- カラー：RGB
- コード色：黒
- 球数：180
- 連結：推奨 720 球 (最大 900 球まで)
- サイズ：高さ 1 × 幅 2m

※他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス) は使用できません。

専用コントローラ・リモコン

- 消費電力：0.5W
- 内蔵/パターン数：53
- 操作範囲：5m 以内
- マッチング不可
- サイズ：コントローラ付電源コード長さ / 約 150cm、リモコン / 87 × 40 × 7mm
- 重量：専用コントローラ / 約 264g、リモコン / 約 17g

※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。



The background of the entire page is a photograph of numerous LED rope lights. Some are coiled into loops, glowing with a bright blue light, while others are strung out in parallel lines, glowing with a warm yellow light. The lights are set against a dark, almost black background, which makes the colors of the lights stand out. The overall effect is festive and decorative.

LED ロープ(チューブ)ライト

AC100V シリーズ切れ対策	P.30
AC100V、DC24V シリーズ切れ対策なし / 電源コード	P.31
カラーチェンジ / AC2 芯制御 RGB	P.32
LED ロープ(チューブ)ライト共通取付部品	P.33

LED ロープ (チューブ) ライト

10mm2 芯 / 13mm2 芯タイプ 50m 巻、常時点灯

AC100V 10mm2 芯 / 13mm2 芯タイプ、カット単位 2m 50m 巻

※シリーズ切れ対策 (特許第 5610851 号)(特許第 5900935 号)

シリーズ切れ対策を施しており、1 球の LED が切れても他の球が不点灯になるのを防止します。

- 入力電圧：AC100V
- 消費電力：100W
- 長さ：50m
- パワーコード長：約 1.5m
- 球数 1800 球 / 50m
- 連結：100m(2 巻) まで可能
- カット単位：2m



※エンドキャップはロールの末端にかぶせていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はしていません。
設置の際は必ずロープ末端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しません。

※カットしてご仕様する場合は取付部品 (別売) をご利用ください。 (P.31、P.33 参照)

商品コード

10mm

SPLT-ZG-LED-ROPE2W10-WPE- **品番** -U2

13mm

SPLT-ZG-LED-ROPE2W13-WPE- **品番** -U2



アンバー
品番：A



ブルー
品番：B



ピンクゴールド
品番：CP



イエローゴールド
品番：CY




ライトイエローゴールド
品番：CYL



グリーン
品番：G




アクアブルー
品番：LB



アクアグリーン
品番：LG



ライトピンク
品番：LPi



ライトパープル
品番：LPu



ピンク
品番：Pi




パープル
品番：Pu



レッド
品番：R



ホワイト
品番：W




イエロー
品番：Y

10mm2 芯 / 13mm2 芯タイプ 50m 巻 ※シリーズ切れ対策なし

各種共通

- 消費電力：100W
- 長さ：50m
- 球数：1800 球 / 50m
- 連結：50m(1 巻)まで可能
- ※専用パワーコード、エンドキャップ、専用コネクタ等は別売り (P.31、P.33 参照)



AC100V 仕様

- 入力電圧：AC100V
- カット単位：1m

商品コード

10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W10- 品番 -U1
13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13- 品番 -U1

DC24V 仕様

※プラス / マイナスの極性あり

- 入力電圧：DC24V
- カット単位：6 球 (約 16 ~ 17cm、平均約 16.7cm)

商品コード


10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10- 品番
13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13- 品番



アンバー
品番：A



ブルー
品番：B




オレンジゴールド
品番：CO



イエローゴールド
品番：CY



グリーン
品番：G



アクアブルー
品番：LB




ライトピンク
品番：LPi



レッド
品番：R



ホワイト
品番：W



4 色ミックス (赤、黄、青、緑)
品番：RYBG ※ AC100V のみ

電源コード・エンドキャップ (別売)

※パワーコード以外の部品 (エンドキャップやコネクタなど) は P.33 の部品 (AC100V/DC24V 共通) を参照ください。



AC100V 用 電源コード 脱着可能タイプ
ヒューズ入り (1.2A)

商品コード：

10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR
13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR



DC24V 用 電源コード 脱着可能タイプ
約 1.5m

商品コード：

10mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W10P-PWR
13mm	SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W13P-PWR



電源コード 脱着可能タイプ用、針付コネクタ
(交換用部品)

商品コード：

10mm	SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-ID-CNCT
13mm	SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-ID-CNCT



エンドキャップ

商品コード：

10mm	SPLT-EL-ROPE2W10P-END
13mm	SPLT-EL-ROPE2W13P-END

LED ロープ (チューブ) ライト

AC2 芯制御 RGB、直径 10mm、20m 巻

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。(特許第 7319658 号)

商品コード SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10-U2mL20m-RGB-RC

LED ロープ (チューブ) ライト本体


- 入力電圧: AC100V ■消費電力: 40.5W ■カラー: RGB ■材質: PVC
 - 球数: 720 球 / 20m ■カット単位: 2m ■連結: トータルで 20m(1 巻) まで推奨
 - サイズ: 長さ / 約 20m、接続ケーブル長さ / 約 19cm ■重量: 約 2.25kg
- ※他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス) は使用できません。

専用コントローラ・リモコン (付属品)

- 消費電力: 0.5W ■内蔵パターン数: 53
 - 操作範囲: 5m 以内 ■マッチング不可
 - サイズ: コントローラ付電源コード長さ / 約 150cm、リモコン / 87 × 40 × 7mm
 - 重量: 専用コントローラ / 約 264g、リモコン / 約 17g
- ※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。



セット内容

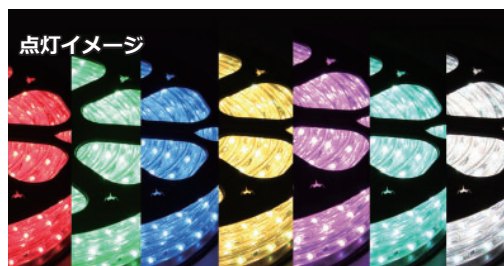

点灯イメージ



専用コントローラ・リモコン



カットライン




RGB



接続部分



エンド側

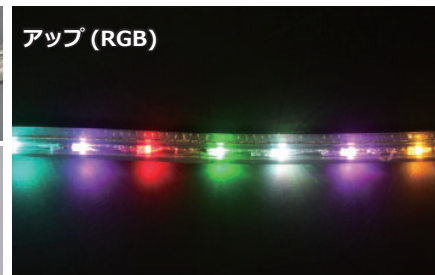

アップ (RGB)

AC2 芯制御 RGB ロープ (チューブ) ライト用取付部品



専用コントローラ・リモコン

- エンドキャップ・熱収縮チューブ付

商品コード:
SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10P-CTRL-RGB-RC-SET



専用 DMX コントローラ基板

- DMX512 信号で制御するためのコントローラ
- P.13 参照

商品コード:
SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS-ILMC



直径 10mm コネクタ

- カットして使用する際にロープライト本体とコントローラを接続するためのコネクタ

商品コード:
SPLT-ZG-ROPE2W10P-CABLE-CONV-PRRG-2C

LED ロープ (チューブ) ライト共通 取付部品 (別売)



I型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード:

10mm SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-CNCT

13mm SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-CNCT



I型コネクタ (固定タイプ)

商品コード:

10mm SPLT-EL-ROPE2W10P-I-CNCT-FIX

13mm SPLT-EL-ROPE2W13P-I-CNCT-FIX



L型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード:

13mm SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT

※ 13mm のみ



L型コネクタ (固定タイプ)

商品コード:

10mm SPLT-EL-ROPE2W10P-L-CNCT-FIX

13mm SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT-FIX



T型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード:

10mm SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT

13mm SPLT-ZG-ROPE2W13P-T-CNCT



T型コネクタ (固定タイプ)

商品コード:

10mm SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT-FIX

13mm SPLT-EL-ROPE2W13P-T-CNCT-FIX



X型コネクタ (脱着可能タイプ)

商品コード:

13mm SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT

※ 13mm のみ



X型コネクタ (固定タイプ)

商品コード:

10mm SPLT-EL-ROPE2W10P-X-CNCT-FIX

13mm SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT-FIX



I型スプライスコネクタ

商品コード:

10mm SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-SPLC

13mm SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-SPLC




マウントクリップ、50個入り

商品コード:

10mm SPLT-ZG-ROPE10P-MNT-CLIP50PC

13mm SPLT-ZG-ROPE13P-MNT-CLIP50PC



熱収縮チューブ

商品コード:

10mm SPLT-ZZ-SHRINK-TUBE-G10-10CM

13mm SPLT-ZZ-SHRINK-TUBE-10CM



固定用レール、50本セット

商品コード:

10mm SPLT-ZG-10mm-ROPE-RAIL1M-50PC

13mm SPLT-ZG-13mm-ROPE-RAIL1M-50PC

使用イメージ 1



使用イメージ 2



使用イメージ 3



光の流れるイルミネーション

スノーフォール・・・・・・・・・・・・・・・・P.35

PLC ストリーム /
ウォーターフォールカーテン (ナイアガラ) ・・P.36

光の流れるイルミネーション

LED スノーフォールライト

ミニオーバル型 (角丸長方形) スノーフォール

各種共通

- 消費電力：15W/1 セット (3W/1 本) ■コード色：ブラック ■5 本入り ■サイズ：幅 12 × 奥行 8mm
- 電飾ケース間のピッチ：約 1m ■付属品：AC/DC アダプタ 15W(防滴タイプ)
- 連結：1 セット (5 本) まで可能
※別売の 24W 級アダプタ (P.119 参照) を使用すれば 1 セット + 3 本 (計 8 本) まで連結可能
※別売の 36W 級アダプタ (P.119 参照) を使用すれば 2 セット (10 本) まで連結可能

30cm

- 球数：1 本あたり片面 21 球、両面 42 球

商品コード

SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30- 品番

50cm

- 球数：1 本あたり片面 30 球、両面 60 球

商品コード


SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50- 品番

80cm

- 球数：1 本あたり片面 36 球、両面 72 球

商品コード

SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80- 品番

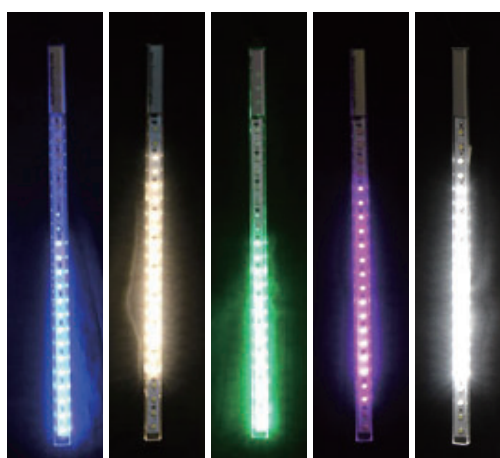

ブルー 品番：B 電球色 品番：CY グリーン 品番：G ピンク 品番：Pi ホワイト 品番：W

セット内容 (写真は 30cm)



延長ケーブル 1m(別売)

商品コード：
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-
MINIOVAL-WIRE-1M

チューブ型スノーフォール

各種共通

- 消費電力：12W/1 セット (2.4W/1 本) ■LED カラー：白 ■コード色：ブラック ■5 本入り ■幅：直径 3cm
- 連結：2 セットまで可能 ■付属品：AC/DC アダプタ 60W(防滴タイプ)

50cm

- 球数：1 本あたり片面 36 球、両面 72 球 ■高さ：45.5cm

商品コード


SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-50-W

100cm

- 球数：1 本あたり片面 96 球、両面 192 球 ■高さ：100cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-100-W

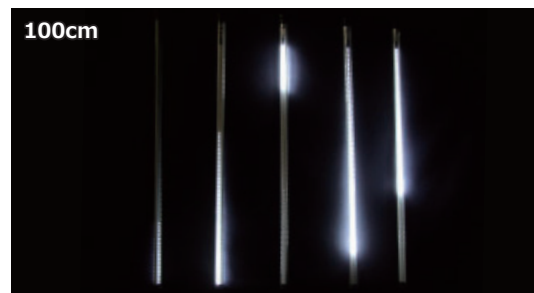

100cm



セット内容



延長ケーブル 1m(別売)

商品コード：
SPLT-ZG-LED-SNOWFALL-WIRE-1M

DMX 制御対応スノーフォール

- P.96 参照

光の流れるイルミネーション

LED ストリーム、PLC タイプ B (167A)

点灯イメージ (連結セット)



基本セット付属品



各種共通

- 入力電圧：DC24V ■カラー：RGB(1670 万色) ■入力信号：PLC
- 制御単位：15 球 1 アドレス

基本セット

- 消費電力：12W ■球数：60 球 ■長さ：2.5m
- 付属品：コントローラ / リモコン / DC 電源

商品コード SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L250-TRGB-RC

連結用ストリーム

- 消費電力：12W ■球数：60 球 ■長さ：2.5m

商品コード SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L250-TRGB


2 本連結セット ※基本セットと連結用ストリームのセットになります。

商品コード SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-S2-L500-TRGB-RC

LED ウォーターフォールカーテン (ナイアガラ)









静電気対策済※で故障に強い「PRO4(プロフェッショナル)シリーズ」(特許第 5356861 号) ※レッドは除く

- 消費電力：16W ■コード色：シルバー
- 連結：推奨 12 セットまで (最大 15 セットまで)
- 球数：256 ■サイズ：高さ 3 × 幅 1m
- 付属品：専用コントローラ付電源コード・エンドキャップ
- コントローラ内蔵パターン：8 パターン

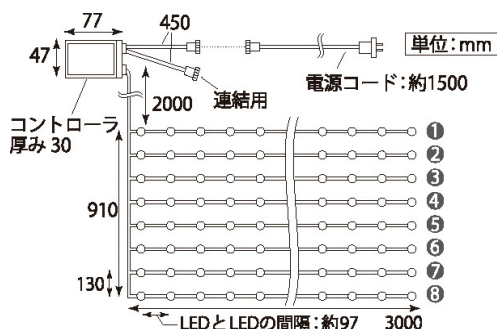

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-T 品番

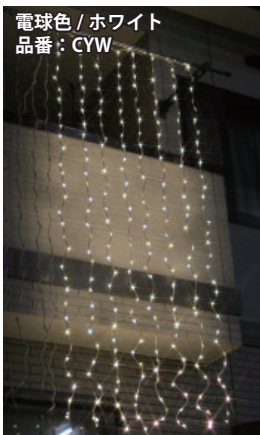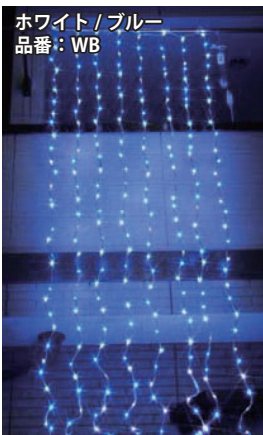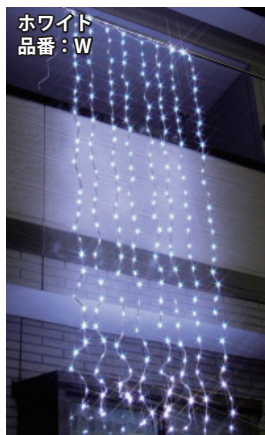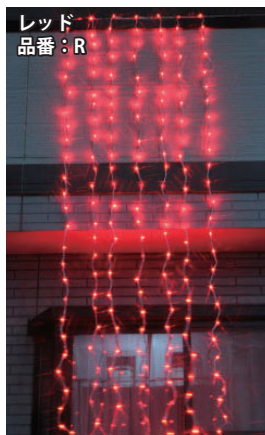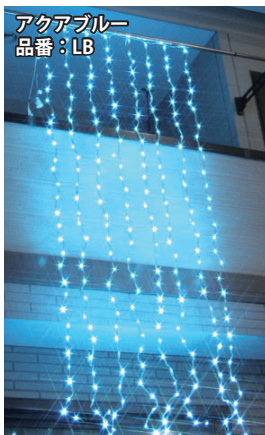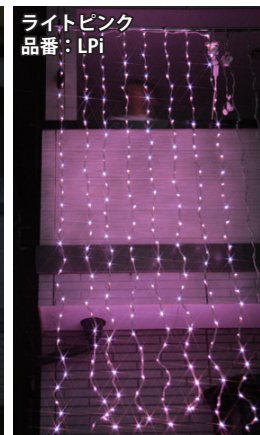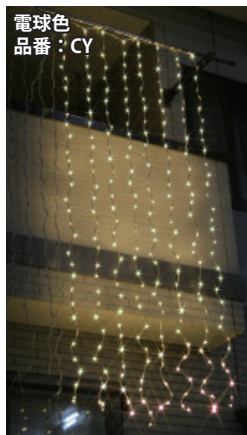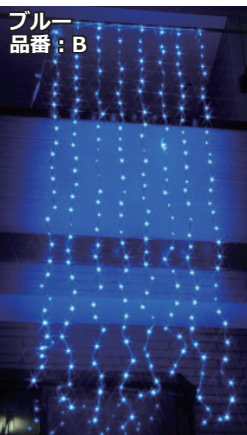

LEDモチーフライト

ニクロムボール・	P.38
スター / エンジェル・	P.39
スノーマン / トナカイ・	P.40
スノーフレーク・	P.41 ~ P.42
バロック・	P.43 ~ P.44
シャイニングスター・	P.45
ボール / コーンツリー・	P.46
AC2 芯制御 RGB・	P.47
RGB ピクセルボール・	P.48
充電式 / 特注・	P.49 ~ P.50

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

伸縮式ニクロムボールスティックライト

- 入力電圧：DC12V ■内蔵 LED：ニクロム仕様 ■ボールサイズ：φ 80mm / φ 150mm
 - 消費電力：φ 80mm/1.2W、φ 150mm/2.4W ■LED 色：電球色（イエローゴールド）
 - LED 数：φ 80mm/12 球、φ 150mm/30 球 ■スティック長さ：約 45cm～約 70cm（ソケット、挿し込み部除く）
 - ソケットタイプ：φ 80mm/N25、φ 150mm/N37 ※ N25 ソケットのみソケットキャップのカスタムが可能です。（P.17 参照）
 - スティック素材：ステンレス ■連結：可能（防雨型 DC プラグ／ジャック付） ■入出力コード長さ：各 50cm（50cm ごとに長さの追加可能）
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P.119 参照）

商品コード	φ 80mm	SPLT-ZG-LED-STK-AJST-D12-NCRM-N25-G080-1-CY
	φ 150mm	SPLT-ZG-LED-STK-AJST-D12-NCRM-N37-G150-1-CY



吊り下げ型ニクロムボールライト

- 入力電圧：DC12V ■内蔵 LED：ニクロム仕様 ■ボールサイズ：φ 150mm ■消費電力：2.5W ■球数：96 球
 - 連結数：10 球（総延長 20m 以内） ■LED 色：電球色（イエローゴールド） ■入力コード長さ：約 250mm ■ソケットタイプ：N37
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P.119 参照）

商品コード	SPLT-ZG-LED-NCRM-SSPD-D12-BALL-G150-1-CY
-------	--




クリスタルスターモチーフ、23cm、30 球× 3 個セット (連結可)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：3.7W ■コード色：クリア (透明) ■球数：90(30 × 3) ■連結：15 セットまで可能
- カラー：ブルー／電球色 (イエローゴールド)／ホワイト ■サイズ：高さ約 23 × 幅約 22 × 厚さ約 3.5cm
- コード長：リード / 約 51cm、エンド / 約 53cm、灯体間 / 約 100cm、電源コード / 約 150cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-CRYSTALSTAR-23-3P-T 品番

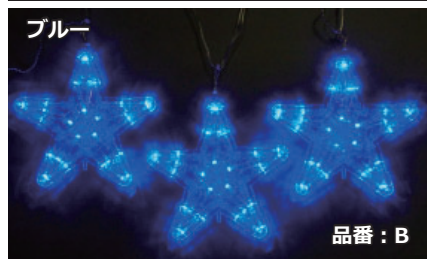

3D クリスタルグローモチーフ、スター

各種共通

- 入力電圧：AC100V
- コード色：シルバー
- 奥行：10cm(最厚部)
- カラー：ブルー／電球色 (イエローゴールド)／ホワイト

40cm

- 消費電力：3W ■入力電流：0.03A
- サイズ：高さ 40 × 幅 40cm ■球数：46

商品コード



SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM- 品番

60cm

- 消費電力：6W ■入力電流：0.06A
- サイズ：高さ 60 × 幅 60cm ■球数：96

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM- 品番

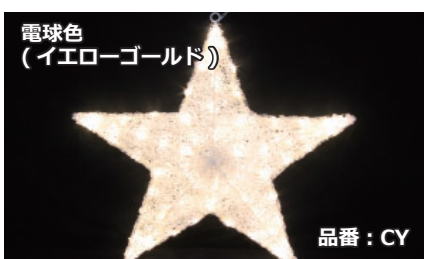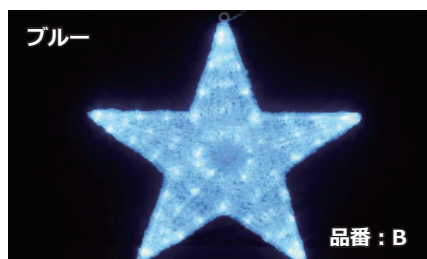


3D グローモチーフ、エンジェル、高さ 170cm、ホワイト

- 入力電圧：DC24V ■サイズ：幅約 100 × 高さ約 170 × 奥行約 130cm ■重量：約 18.4kg
- 連結：不可 ■カラー：ホワイト ■コード色：ブラック ※大型商品につき納期についてはお問合せください

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-3G-ANGEL-H170-W

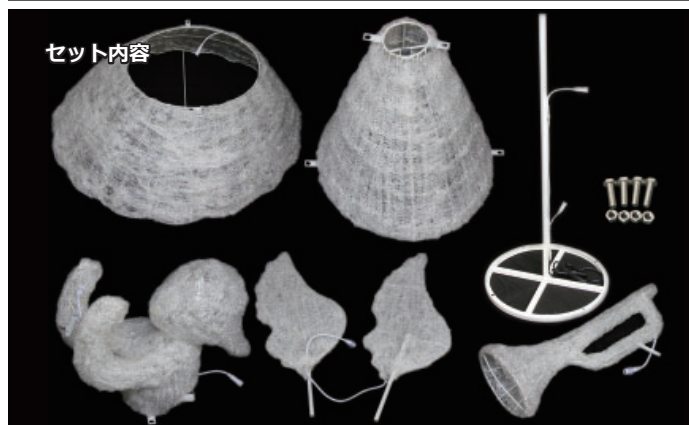

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト



- 入力電力：AC100V
- 消費電力：9W
- サイズ：幅（両手先）90 × 高さ 125cm、直径（胴体）54cm
- 連結：不可
- カラー：ホワイト
- コード色：ブラック

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W



LED クリスタルトナカイ 60 球

各種共通

■入力電圧：100V ■入力電流：0.036A ■消費電力：3.6W ■コード色：シルバー ■球数：60 ■連結：不可

■カラー：ブルー / 電球色 / ホワイト

フィードタイプ

■サイズ：高さ 56 × 幅 106 × 奥行 22cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED- 品番

品番：B




ブルー / フィード

品番：CY



電球色 / フィード

品番：W

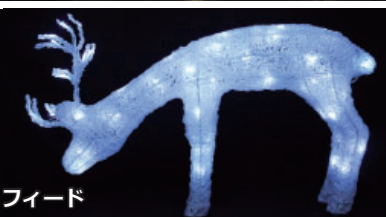

ホワイト / フィード

スタンディングタイプ

■サイズ：高さ 93 × 幅 59 × 奥行 22cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND- 品番

品番：B



ブルー / スタンディング

品番：CY



電球色 / スタンディング

品番：W



ホワイト / スタンディング

LED トウインクルスノーフレーク

各種共通

■常時点灯とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされているスノーフレーク

■入力電力：AC100V

■コード色：ブラック

■連結：不可



30cm

■消費電力：4W

■球数：78

■サイズ：高さ 30 × 幅 30 × 奥行 2cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30 品番



60cm

■消費電力：10W

■球数：172

■サイズ：高さ 60 × 幅 60 × 奥行 2cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60 品番



90cm


■消費電力：16W

■球数：272

■サイズ：高さ 90 × 幅 90 × 奥行 2cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90 品番



96cm

■消費電力：30W

■球数：378

■サイズ：高さ 96 × 幅 96 × 奥行 2.5cm

商品コード

SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96- 品番

LED バックライトスノーフレーク

※特許取得（特許第 6408335 号 - 背面発光型の照明装置）



■金属板の裏面基板に LED を配置したスノーフレーク

■入力電圧：AC100V(->DC12V)

■球数：30

■サイズ：高さ 26 × 幅 25 × 奥行 0.2 ~ 2.2cm

■付属品：押しボタン式コントローラ

■コントローラパターン：常時点灯、点滅 など（メモリ機能付）

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25- 品番

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

2D ロープモチーフ、スノーフレイク、100cm

各種共通

■入力電圧：AC100V ■サイズ：高さ 100 × 幅 100cm ■コード長：150cm ■コード色：ブラック ■連結：不可

タイプ A(6 花)

■消費電力：22W ■カラー：ブルー / イエローゴールド / ホワイト

商品コード SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6- 品番



タイプ B(6 花)

■消費電力：26W ■カラー：ブルー / イエローゴールド / ホワイト

商品コード SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6- 品番



タイプ C(18 花)

■消費電力：30W ■カラー：イエローゴールド / ホワイト

商品コード SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18- 品番



DMX 制御対応 RGB スノーフレイク

■ P.97 参照

バロック調モチーフライト

S 型 (小)、31 球

■入力電圧：AC100V ■消費電力：2W ■サイズ：高さ 15 × 幅 65cm ■球数：31 ■連結：48 セットまで可能

商品コード

SPLT-ZG-PRO3-MTF-BRQ-S1-LED31-W 品番



S 型 (大)、57 球

■入力電圧：AC100V ■消費電力：3W ■サイズ：高さ 25 × 幅 73cm ■球数：57 ■連結：26 セットまで可能

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-W 品番



LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

2D ロープモチーフ、バロック調

各種共通

■入力電源：AC100V ■コード色：ブラック ■コード長：150cm ■連結：不可 ■カラー：イエローゴールド / ホワイト

バロック調 (小)、タイプ A



■消費電力：8W
■サイズ：高さ 27 × 幅 90cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27- 品番

バロック調 (小)、タイプ B



■消費電力：8W
■サイズ：高さ 30 × 幅 90cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30- 品番

星付きバロック調 (大)、タイプ C



■消費電力：22W
■サイズ：高さ 80 × 幅 170cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80- 品番

星付きバロック調 (大)、タイプ D



■消費電力 22W
■サイズ：高さ 90 × 幅 170cm

商品コード
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90- 品番

2D ロープモチーフ、シャイニングスター

各種共通

■入力電圧：AC100V ■コード長：150cm ■コード色：ブラック ■連結：不可 ■カラー：ブルー / イエローゴールド / ホワイト

タイプ A(小・8 放射)

■消費電力：8W ■サイズ：高さ 46 × 幅 37cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46- 品番



タイプ B(中・4 放射)

■消費電力：10W ■サイズ：高さ 66 × 幅 66cm

商品コード

SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66- 品番



タイプ C(大・8 放射)

■消費電力：12W ■サイズ：高さ 86 × 幅 70cm

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86- 品番



LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

3D モチーフ、クリスタルボール

クリスタルボール本体




■入力電圧：AC100V ■コード色：シルバー ■球数：30 ■サイズ：高さ 33 × 幅 33 × 奥行 33cm ■連結：不可
■カラー：ブルー / イエローゴールド / ピンク / ホワイト

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL- 品番

固定スタンド

■色：ホワイト ■サイズ：高さ 16 × 幅 25 × 奥行 25cm
※ 3D モチーフ・クリスタルボール (直径 30cm) 用の専用スタンド



商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND

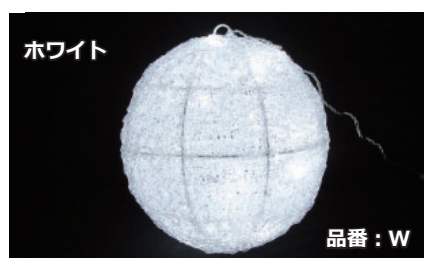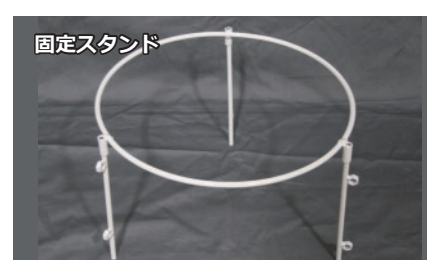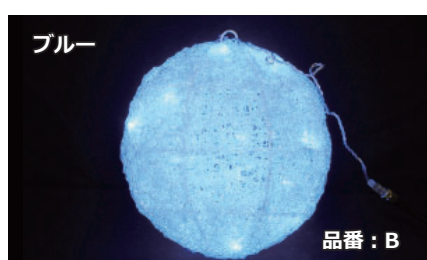

3D モチーフ、コーンツリー

各サイズ共通

■入力電圧：AC100V ■コード色：シルバー ■連結：不可 ■電源コード長：150cm ■カラー：イエローゴールド / ホワイト



50cm

■消費電力：1.5W ■入力電流：0.015A ■サイズ：高さ 50 × φ 15cm ■球数：25

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50- 品番

100cm


■消費電力：5W ■入力電流：0.05A ■サイズ：高さ 100 × φ 30cm ■球数：85

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100- 品番

150cm

■消費電力：10W ■入力電流：0.1A ■サイズ：高さ 150 × φ 45cm ■球数：175

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150- 品番

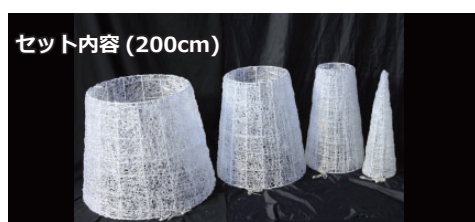

200cm

■消費電力：17W ■入力電流：0.17A ■サイズ：高さ 200 × φ 60cm ■球数：295

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200- 品番

AC2 芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（特許第 7319658 号）



各種共通

■入力電圧：AC100V ■色：RGB ■コード色：ブラック ■連結：不可

■コントローラ付電源コード：約 150cm

※他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。

専用コントローラ・リモコン

■消費電力：0.5W ■内蔵パターン数：53 ■操作範囲：5m 以内 ■マッチング不可

※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

スパイラルコーンツリー



120cm

■消費電力：7.5W(灯体：7W/ コントローラ：0.5W)

■球数：105 ■サイズ：φ 40 × 高さ 120cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC

180cm

■消費電力：13.5W(灯体：13W/ コントローラ：0.5W)

■球数：210 ■サイズ：φ 60 × 高さ約 180cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC

3D ボール



30cm

■消費電力：3.5W(灯体：3W/ コントローラ：0.5W)

■球数：35 ■サイズ：φ 30 × 高さ（金具含）約 33cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC

45cm

■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70 ■サイズ：φ 45c 高さ（金具含）約 48cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC

2D ハート、60cm



■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70

■サイズ：高さ約 60 × 幅約 58.5 × 厚さ約 2 ~ 3.5cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC

2D スター、55cm



■消費電力：5.5W(灯体：5W/ コントローラ：0.5W)

■球数：70

■サイズ：高さ約 55.5(金具含) × 幅約 56.5 × 厚さ約 2 ~ 3.5cm

商品コード SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC

LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

RGB ピクセルボール

- サイズ：φ 20cm / φ 30cm / φ 40cm / φ 50cm / φ 60cm ■入力電圧：DC24V ■カラー：RGB(1670 万色)
■消費電力 (RGB 全点灯の場合)：φ 20cm、φ 30cm、φ 40cm /12W φ 50cm、φ 60cm /24W
■制御方法：DMX またはリモコン ■ボール材質：PVC ■付属品：置き型用 6mm ボルト、リモコン (リモコン制御のみ)
※点灯には別売の DC 電源、専用部品が必要です。(P.48、P.119 参照)

ボールカバー 商品コード

SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-COVER-G 品番

光源 商品コード

DMX 制御

SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-D24-DMX-RGB-LIGHT- 品番 W

リモコン制御

SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-D24-RC-RGB-LIGHT- 品番 W



専用部品

※リモコン制御に必要な部品は電源入力先バラケーブルのみです。



電源入力先バラケーブル

商品コード：SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-PWR



信号分岐 T 型ケーブル

商品コード：SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-T-SPLIT



アドレスセッター

商品コード：SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-DMX-CODER



コントローラ接続 T 型ケーブル + 電源入力先バラケーブル

商品コード：SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-T-INPUT-XLR3



中継電源 T 型ケーブル + 電源入力先バラケーブル

商品コード：SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-T-INPWR



DMX 制御用 延長ケーブル

■長さ：3m(品番 /03)、5m(品番 /05)、10m(品番 /10)

商品コード：SPLT-ZG-LED-PXL-BALL-SS-P-CABLE-EX- 品番 m

充電式

水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付

■サイズ：φ 30cm/ φ 40cm ■カラー：RGB ■連結：不可 ■保護等級：IP67 ■点灯時間：8 時間 (6 ～ 7 時間充電満タン)
 ■充電用 AC/DC アダプタ：入力電源 /AC100V、出力電源 /DC5V ■リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等

商品コード SPLT-ZG-LED-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G 品番



光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付

■実際に乗ることが可能 ■カラー：RGBW ■連結：不可 ■耐荷重：土台 / 約 13kg、シーソー / 約 18kg
 ■点灯時間：10 時間 (6 ～ 7 時間充電満タン) ■充電用アダプタ：入力電圧 /AC100V、出力電圧 /DC5V
 ■リモコン操作パターン：常時点灯、点滅、フェード等
 ■サイズ：土台 / 幅約 675mm(下部の長い部分)、幅約 145mm(上部の短い部分)、高さ約 380mm シーソー / 幅約 225mm、長さ約 2800mm
 取っ手 / 幅約 355mm、高さ約 400mm リモコン / 幅 50mm × 85mm × 厚み 5mm

商品コード SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280



LED モチーフライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

充電式 RGB、リモコン付

各種共通

- カラー：RGB ■連結：不可 ■保護等級：IP68 ■材質：PE
 - 点灯時間：10 時間 (6 ～ 7 時間充電満タン)
 - 充電用アダプタ：入力電圧 / AC100V、出力電圧 / DC5V、容量 / 1A
 - リモコン操作/パターン：常時点灯、点滅、フェード等
- ※受注生産です。



発光椅子

- サイズ：椅子 2 / 56 × 56 × 54cm 椅子 3 / 50 × 56 × 80cm

商品コード

椅子 2 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR2-RGB-RF-W56H54

椅子 3 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-CHAIR3-RGB-RF-W50H80

椅子 2 / 点灯イメージ



椅子 3 / 点灯イメージ



発光テーブル

- サイズ：テーブル 1 / φ 65 × H42cm テーブル 2 / φ 70 × H46cm

商品コード

テーブル 1 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE1-RGB-RF-G65H42

テーブル 2 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-TABLE2-RGB-RF-G70H46

テーブル 1 / 点灯イメージ



テーブル 2 / 点灯イメージ



鉢

- サイズ：鉢 1 / φ 12.5 × H19cm 鉢 2 / φ 48 × H95cm 鉢 3 / 18 × 18 × 50cm

商品コード

鉢 1 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT1-RGB-RF-G12H19

鉢 2 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT2-RGB-RF-G48H95

鉢 3 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-POT3-RGB-RF-W18H50

鉢 1 / 点灯イメージ



鉢 2 / 点灯イメージ



鉢 3 / 点灯イメージ



サイズ比較



特注モチーフも承ります


汽車



馬車



フラミンゴ①



フラミンゴ②



特注の注文も対応いたしますのでお気軽にご相談ください



LEDテープライト

正面発光・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.52

側面発光 / COB 型・・・・・・・・・・・・ P.53 ~ 54

防水型 LED テープライト

正面発光 LED テープライト

LED テープライト (R3)、白基板

各種共通

- 入力電圧：DC12V ■長さ：5m ■球数：300 ■カット単位：5cm ■基板色：白 ■連結：不可
 - 保護等級：IP65 ■両面テープ付 ■樹脂充填なし中空タイプ
- ※点灯には DC 電源が必要です。(P.119 参照)

SMD5050 型 (R3)

- 消費電力：55W
 - 1 球あたり LED チップ数：3
 - サイズ：テープ部 / 幅 12 ~ 12.5mm、厚さ 4.5mm
エンド部 / 幅約 14.5mm、厚さ 6.5mm
- ※ RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P.94 参照)

商品コード


SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS- 品番

SMD3528 型 (R3)


- 消費電力：24W
- 1 球あたり LED チップ数：1
- サイズ：テープ部 / 幅 10mm、厚さ 4.5mm
エンド部 / 幅約 12.5mm、厚さ 6.5mm

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS- 品番

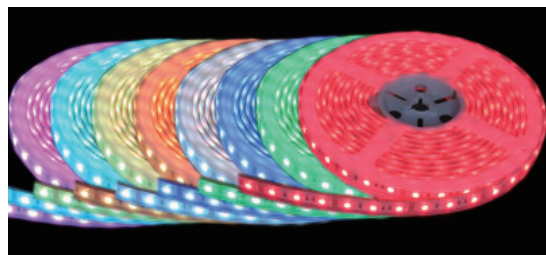


RGB ※ SMD5050 型のみ
品番：RGB



ブルー
品番：B




電球色
品番：C




グリーン
品番：G



ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu



レッド
品番：R



ホワイト
品番：W



イエロー
品番：Y

取り付け部品 (別売)



SMD5050 型 /040 型用

エンドキャップ

- 穴なし SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM
- 2 芯用 穴あき SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-2HOLE
- 4 芯用 穴あき SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-4HOLE

マウントクリップ (15 個セット)

- 平置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC
- 縦置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-15PC



SMD3528 型 /020 型 /3014 型用

エンドキャップ

- 穴なし SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM
- 2 芯用 穴あき SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM-2HOLE

マウントクリップ (15 個セット)

- 平置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC
- 縦置タイプ SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-15PC

側面発光 LED テープライト

単色 側面発光 LED テープライト、SMD020 型 / 3014 型

各種共通

- 入力電圧：DC12V ■長さ：5m ■球数：300 ■カット単位：5cm (3 球毎) ■基板色：白 ■連結：不可
 - 保護等級：IP65 ■両面テープ付 ■樹脂充填なし中空タイプ
 - サイズ：テープ部 / 幅 10mm × 厚さ 4mm、エンド部 / 幅 12.5mm × 厚さ 6.5mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

SMD020 型

- 消費電力：24W
- カラー：ブルー / レッド / イエロー

商品コード SPLT-ELL-LED-TP020-60- 品番




ブルー 品番：B レッド 品番：R イエロー 品番：Y

SMD3014 型 ※ 020 型の後継品、明るさ約 3 割アップ

- 消費電力：35W
- カラー：電球色 / グリーン / ホワイト

商品コード SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD- 品番

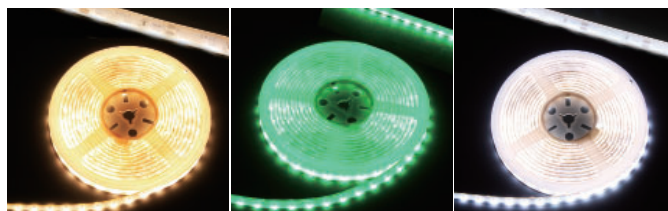

電球色 品番：C グリーン 品番：G ホワイト 品番：W

RGB3ch 側面発光 LED テープライト、SMD040 型 (R3)、5m 巻

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：48W ■球数：300 ■連結：7m 以内を推奨 ■長さ：約 5m ■ピッチ：16.7mm
 - カット単位：5cm (3 球毎) ■両面テープ付 ■基板色：白 / 黒 ■保護等級：IP65
 - サイズ：テープ部 / 幅 12.5mm × 厚さ 4mm、エンド部 / 幅 15mm × 厚さ 6.5mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード 白基板 SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB
黒基板 SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB




COB 型 LED テープライト


単色

- 入力電圧：DC12V ■長さ：5m ■消費電力：42W ■色：2700K / 6000K ■カット単位：50mm ■照射角度：140°
 - 球数：480LED/m ■連結：不可 ■保護等級：IP65 ■サイズ：幅 10 × 厚さ 4.5mm
- ※点灯には別売 DC 電源 (P.119 参照)、RGB は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P.94 参照)

商品コード 2700K/6000K SPLT-ELL-LED-TP-COB-W10-480W-ODS- 品番
RGB SPLT-ELL-LED-TP-COB-W14-360W-ODS-RGB

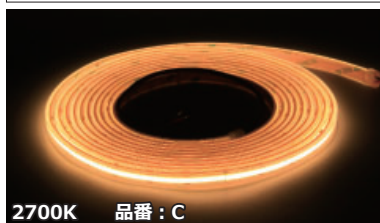

2700K 品番：C

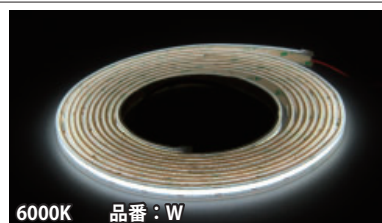

6000K 品番：W



5050 型

3528 型

COB 型

防水型 LED テープライト

PWM 制御

各種共通

■入力電圧：DC24V ■長さ：5m ■カット単位：5cm ■保護等級：IP65

RGB3ch

■消費電力：70W ■幅：12mm

■LED 数：840LED/m(各色 280LED/m)

※点灯には別売の RGB(3ch) 調光コントローラ、
DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP-COB-D24-W12-840W-ODS-RGB

RGB-C(2700K)/RGB-W(6000K)4ch

■消費電力：80W ■幅：14.5mm ■LED 数：560LED/m(各色 140LED/m)


■カラー：RGB-C(2700K)【品番：RGBC】、RGB-W(6000K)【品番：RGBW】

※ RGB-W(6000K) は受注生産です。

※点灯には別売の RGBW(4ch) 調光コントローラ、DC 電源が必要です。
(P.94、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP-COB-D24-W14-560W-ODS- 品番

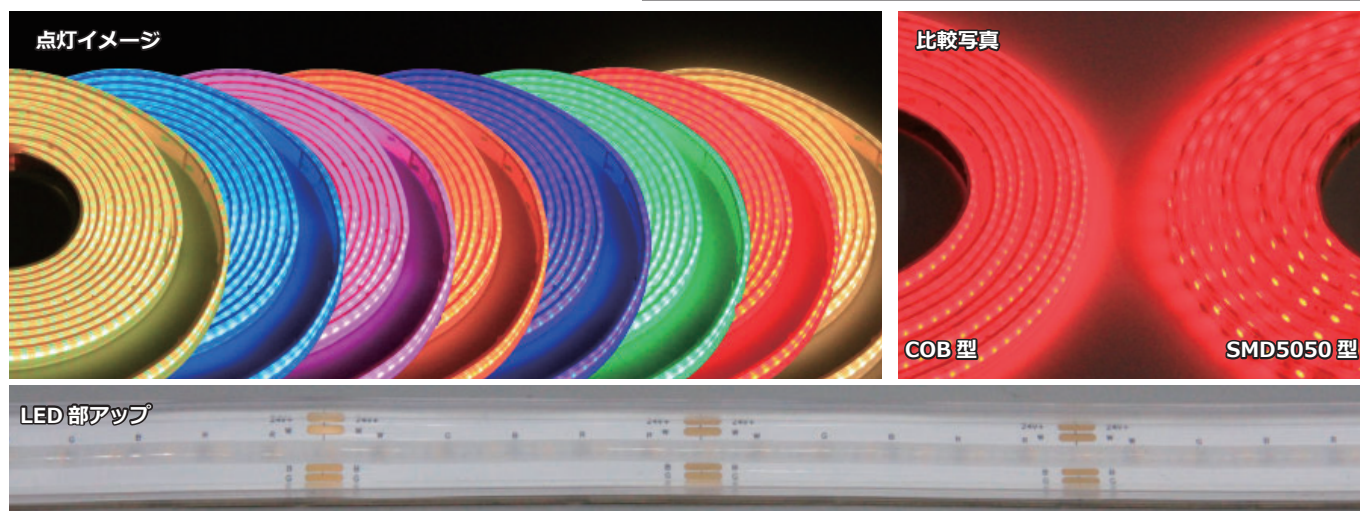

SPI 制御

■入力電圧：DC24V ■消費電力：72W ■長さ：5m ■幅：14mm ■カット単位：10cm ■カラー：RGB


■LED ドライバ IC：WS2811 ■制御単位：10 ピクセル/m ■LED 数：840LED/m(各色 280LED/m) ■保護等級：IP65


■SMD5050 型と比較すると LED の粒が見えにくくなっています。

※点灯には別売の SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源が必要です。(P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP-COB-SPI-D24-840W-U84-ODS-L5m-RGB

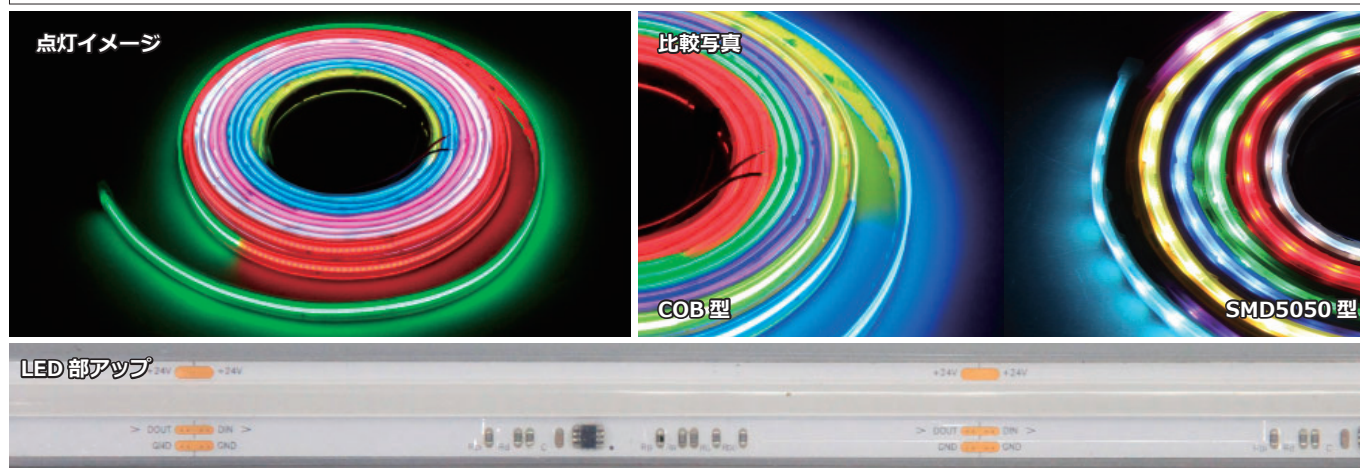

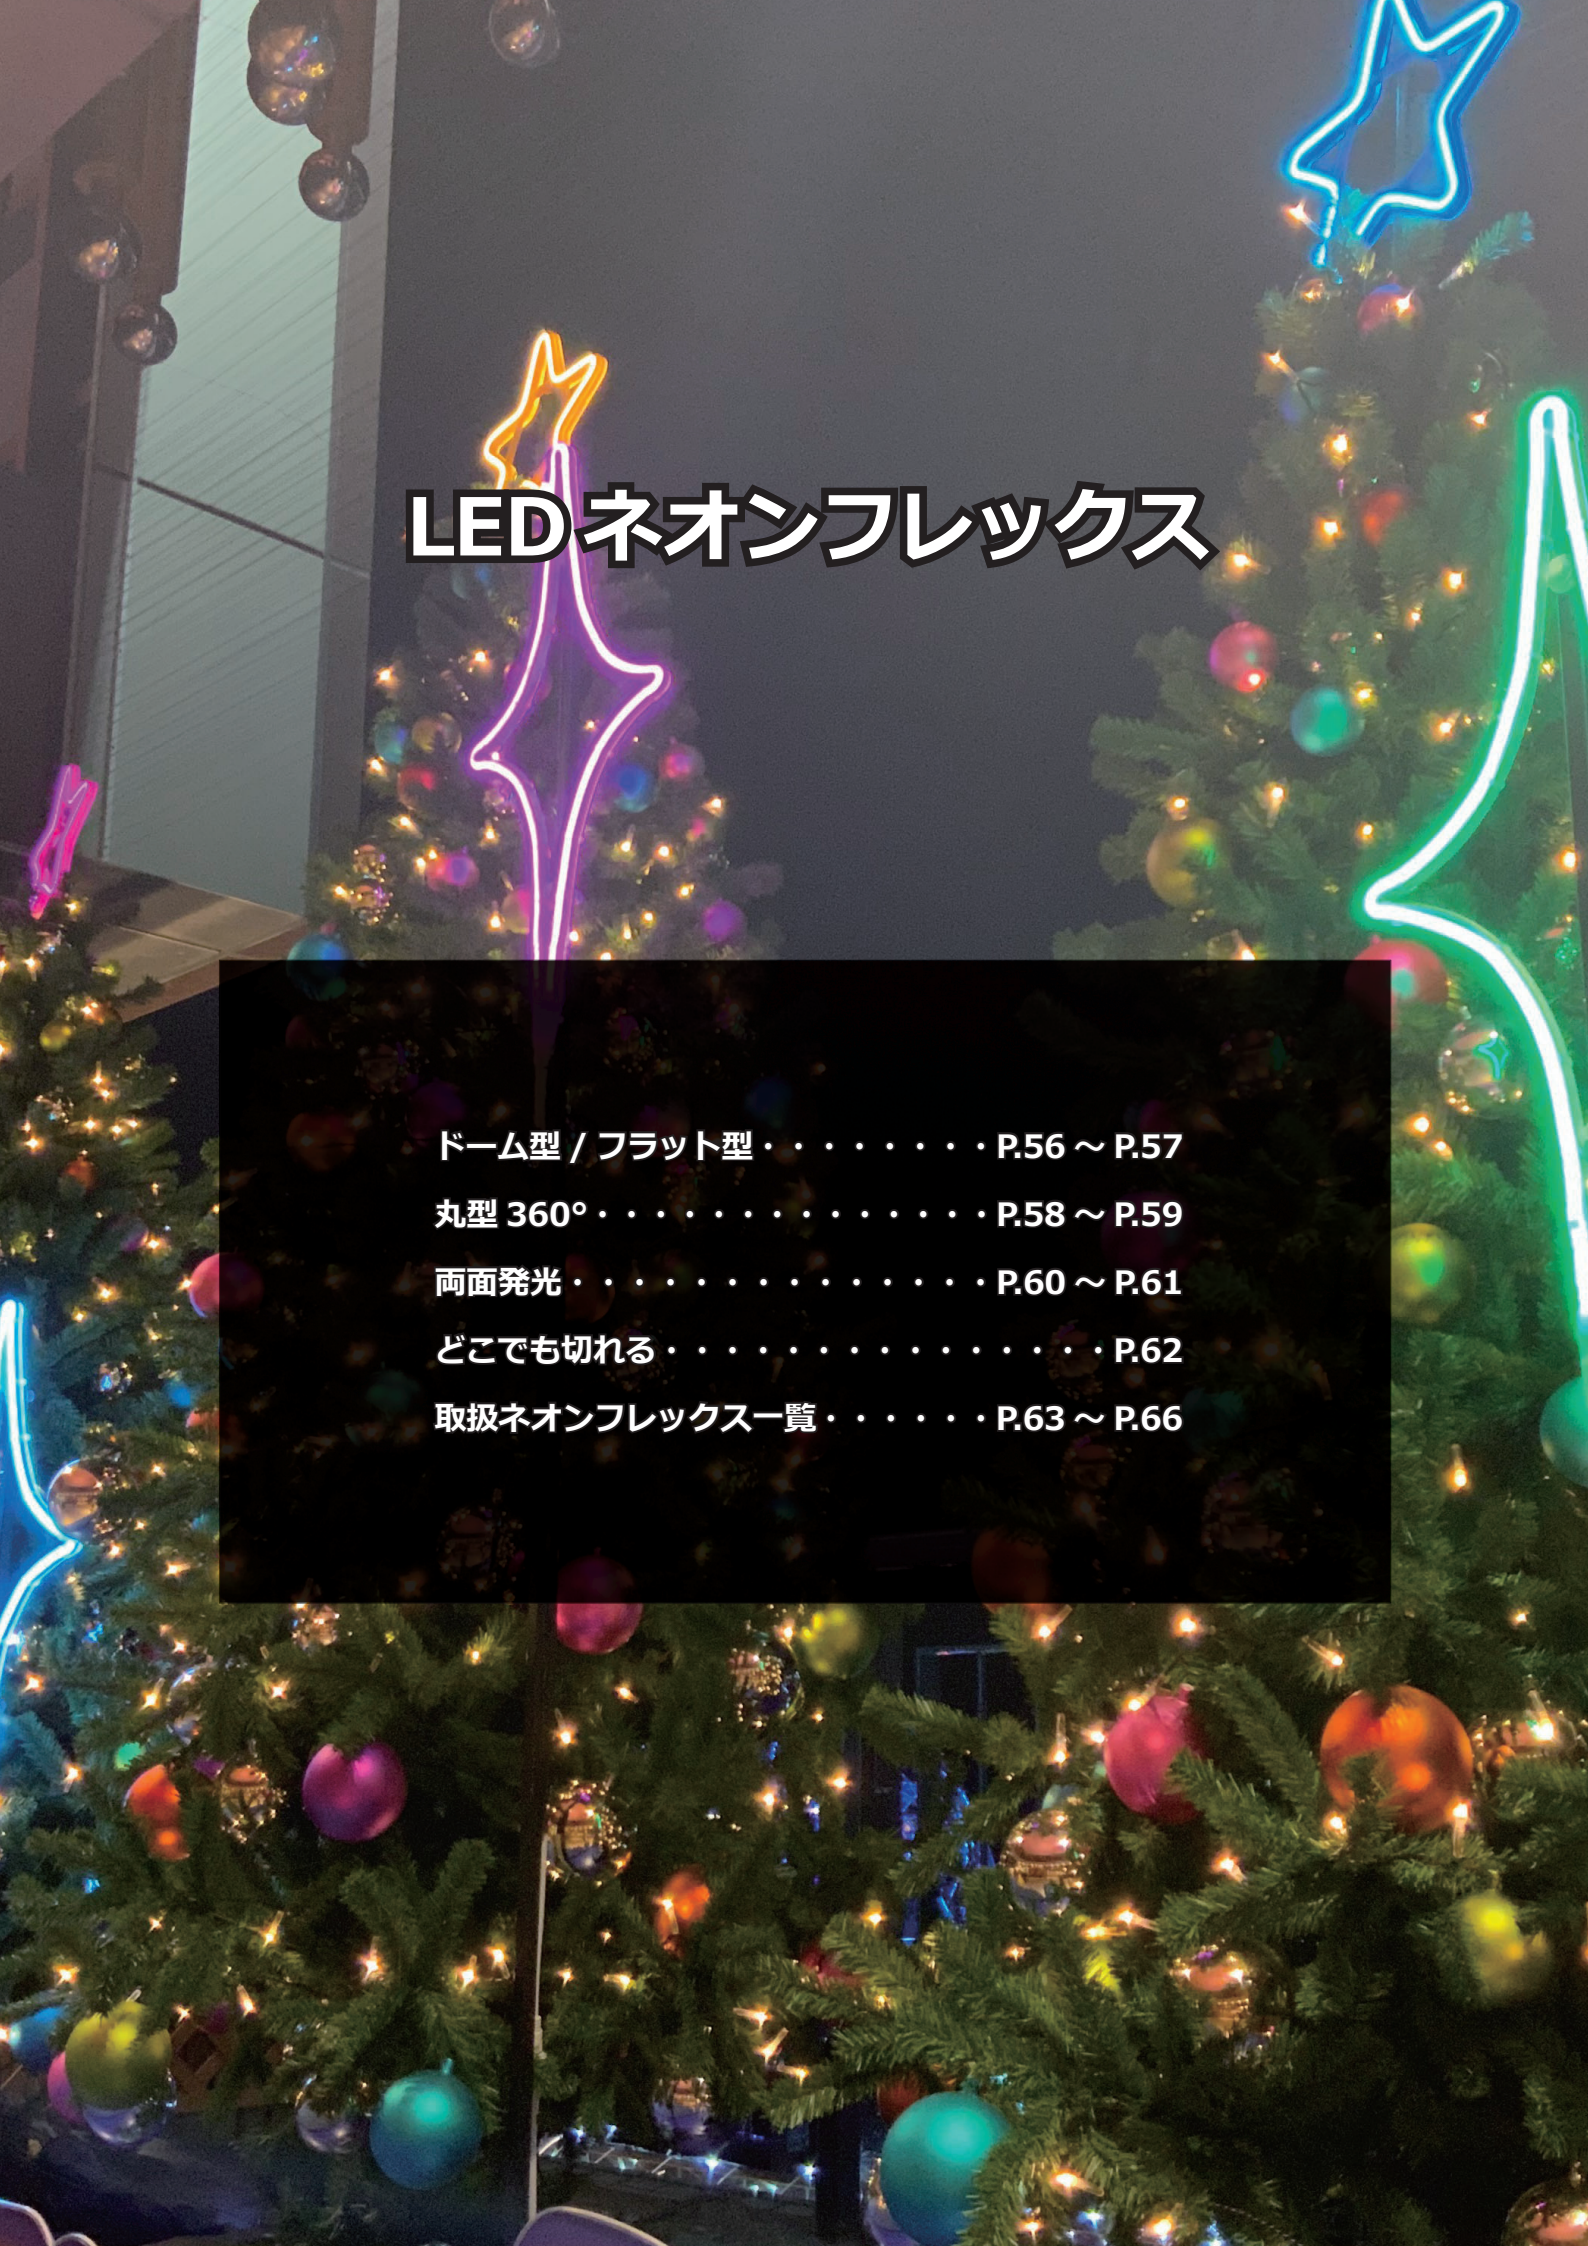

LED ネオンフレックス

ドーム型 / フラット型 P.56 ~ P.57

丸型 360° P.58 ~ P.59

両面発光 P.60 ~ P.61

どこでも切れる P.62

取扱ネオンフレックス一覧 P.63 ~ P.66

LED ネオンフレックス

ドーム型 / フラット型 LED ネオンフレックス

単色 LED ネオンフレックス AW1015/DW1015、幅 10mm

各種共通

- 最小曲げ半径：120mm
- サイズ：灯体部 / 幅 10 × 高さ 15mm、リード・エンド部 / 幅 25 × 高さ 23mm
- コード色：ホワイト
- 保護等級：IP68
- 形状：フラット型、ドーム型

断面図



フラット型

ドーム型

カットマーク



接続部分



エンド側



AC100V 仕様 (AW1015)

- 入力電圧：AC100V
- 長さ：10m / 20m / 30m
- 消費電力：10m=57W、20m=114W、30m=171W
- カット単位：約 500mm

DC24V 仕様 (DW1015)


- 入力電圧：DC24V
- 長さ：5m / 10m / 15m
- 消費電力：5m=44W、10m=88W、15m=132W
- カット単位：12.5cm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード

ドーム型	SPLT-WG-NFX-AW1015-D1-L	長さ m-	品番
フラット型	SPLT-WG-NFX-AW1015-F1-L	長さ m-	品番

商品コード


ドーム型	SPLT-WG-NFX-DW1015-D1-24-L	長さ m-	品番
フラット型	SPLT-WG-NFX-DW1015-F1-24-L	長さ m-	品番



電球色
品番：C




ホワイト (6500K)
品番：W




アンバー
品番：A




ブルー
品番：B




グリーン
品番：G




ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu



レッド
品番：R



イエロー
品番：Y



ナチュラルホワイト (4500K)
品番：Wn4500K

AW1015/DW1015 用取り付け部品 (別売)

AW1015 用電源コード



商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW1015-x1-P-CABLE-INPUT-STRT

DW1015 用電源コード



商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW1015-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT

AW1015 用電源コード



商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END

RGB3ch LED ネオンフレックス RW10、幅 10mm

各種共通

- 最小曲げ半径：120mm
- サイズ：灯体部 / 幅 10 × 高さ 20mm、リード・エンド部 / 幅 24 × 高さ 25mm
- コード色：ブラック / ホワイト ※指定はできません
- 保護等級：IP68
- 形状：フラット型、ドーム型

DC24V 仕様


- 入力電圧：DC24V
- 長さ：5m / 10m / 15m
- 消費電力：5m=67W、10m=134W、15m=201W
- カット単位：約 83.3mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.94、P.119 参照)

商品コード	
ドーム型	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-24-L 長さ m-RGB3
フラット型	SPLT-WG-NFX-RW10-F1-24-L 長さ m-RGB3

DC100V 仕様

- 入力電圧：DC100V
- 長さ：5m / 10m / 20m
- 消費電力：5m=42W、10m=84W、20m=168W
- カット単位：約 500mm
- ※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.94 参照)

商品コード	
ドーム型	SPLT-WG-NFX-RW10-D1-100-L 長さ m-RGB3
フラット型	SPLT-WG-NFX-RW10-F1-100-L 長さ m-RGB3

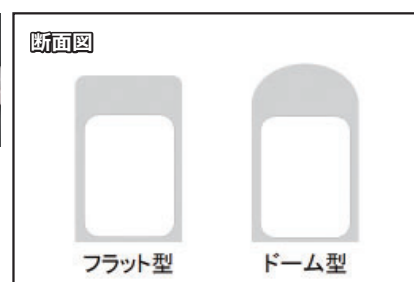

RW10 用取り付け部品 (別売)



**電源・信号入ケーブル
ストレートタイプ**
商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-
INPUT-4W-STRT



**電源・信号入ケーブル
サイド出しタイプ**
商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW10-x1-P-CABLE-
INPUT-4W-SIDE




灯体間連結ケーブル
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-CABLE-
JOINT-4W



エンドキャップ
商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10、幅 10mm

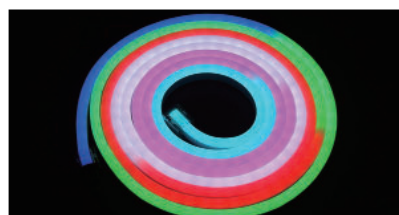

- 入力電圧：DC24V
- 長さ：5m / 10m
- 形状：フラット型、ドーム型
- 消費電力：5m=67W、10m=134W
- カット単位：約 100mm
- 最小曲げ半径：120mm
- 連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル
- その他詳細は P.109 参照

LED ネオンフレックス


丸型 360° LED ネオンフレックス

単色 丸型 360° LED ネオンフレックス AW18-R1/DW18-R1、直径 18mm

各種共通

- 最小曲げ半径：120mm
- サイズ：灯体部 / φ 18mm、リード・エンド部 / φ 23mm
- コード色：ホワイト
- 保護等級：IP65
- 材質：PVC(灯体カバー)

<影について>



基板の裏側に
幅 10mm 程度の
帯状の影
(発光が弱い部分)
があります

AC100V 仕様 (AW18-R1)

- 入力電圧：AC100V
- 長さ：10m / 20m / 30m
- 消費電力：10m=50W、20m=100W、30m=150W
- カット単位：約 500mm

DC24V 仕様 (DW18-R1)

- 入力電圧：DC24V
 - 長さ：5m / 10m / 15m
 - 消費電力：5m=66W、10m=132W、15m=198W
 - カット単位：約 50mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード

SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L 長さ m- 品番

商品コード

SPLT-WG-NFX-DW18-R1-24-L 長さ m- 品番



レッド
品番：R



グリーン
品番：G




ブルー
品番：B




ホワイト (6000K)
品番：W6000K




アンバー
品番：A



電球色 (3000K)
品番：C3000K



ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu



イエロー
品番：Y

AW18-R1/DW18-R1 用取り付け部品 (別売)



AW18-R1 用 電源コード

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW18-R1-P-CABLE-
INPUT-ACP



DW18-R1 用 電源コード

商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW18-R1-P-CABLE-
INPUT-2W



灯体間連結ケーブル (共通)

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-
JOINT-2W



エンドキャップ (共通)

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END

RGB3ch 丸型 360° LED ネオンフレックス RW18-R1、直径 18mm

各種共通

- 最小曲げ半径：120mm
- サイズ：灯体部 / φ 18mm、リード・エンド部 / φ 23mm
- コード色：ホワイト
- 保護等級：IP65
- 材質：PVC(灯体カバー)

DC24V 仕様

- 入力電圧：DC24V
 - 長さ：5m / 10m
 - 消費電力：5m=105W、10m=210W
 - カット単位：約 55.6mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.94、P.119 参照)

商品コード


SPLT-WG-NFX-RW18-R1-24-L 長さ m-RGB3

DC100V 仕様

- 入力電圧：DC100V
 - 長さ：5m / 10m / 20m
 - 消費電力：5m=68W、10m=136W、20m=272W
 - カット単位：約 500mm
- ※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.94 参照)

商品コード

SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L 長さ m-RGB3

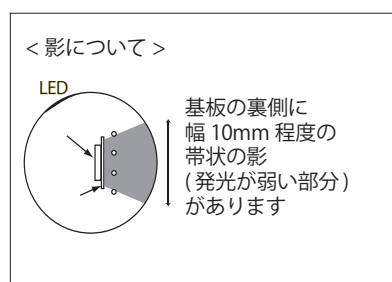

RW18-R1 用取り付け部品 (別売)

※ SW18-R1 と共通



電源・信号入力ケーブル、 エンドキャップ付

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-
INPUT-4W-END



灯体間連結ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-
JOINT-4W



エンドキャップ


商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END



マウントクリップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-MNT-CLIP

SPI 対応 丸型 360° LED ネオンフレックス、SW18-R1、直径 18mm

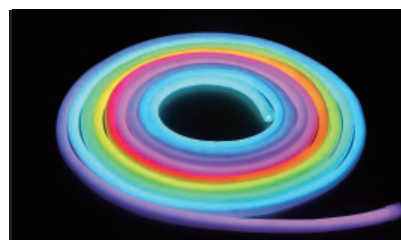

- 入力電圧：DC24V
- 長さ：5m / 10m
- 消費電力：5m=105W、10m=210W
- カット単位：約 250mm
- 最小曲げ半径：120mm
- 連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル
- その他詳細は P.110 参照

LED ネオンフレックス

両面発光 LED ネオンフレックス

単色 両面発光 LED ネオンフレックス AW11-BD1/DW11-BD1、幅 11mm

各種共通

- 最小曲げ半径：120mm
- サイズ：灯体部 / 幅 11 × 高さ 24mm、リード・エンド部 / 幅 26 × 高さ 33mm
- コード色：ブラック / ホワイト ※指定はできません
- 保護等級：IP68



AC100V仕様 (AW11-BD1)

- 入力電圧：AC100V
- 長さ：10m / 20m / 30m
- 消費電力：10m=93W、20m=186W、30m=279W
- カット単位：約 500mm

DC24V仕様 (DW11-BD1)


- 入力電圧：DC24V
- 長さ：5m / 10m / 15m
- 消費電力：5m=55W、10m=110W、15m=165W
- カット単位：125mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード


SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-L 長さ m- 品番

商品コード


SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-24-L 長さ m- 品番



レッド
品番：R




グリーン
品番：G




ブルー
品番：B




ホワイト (6000K)
品番：W6000K




アンバー
品番：A




電球色 (3000K)
品番：C3000K



ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu



イエロー
品番：Y

AW11-BD1/DW11-BD1 用取り付け部品 (別売)



AW11-BD1 用 電源コード

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW11-BD1-P-
CABLE-INPUT-ACP




DW11-BD1 用 電源コード

商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW11-BD1-P-
CABLE-PWR-2W-STRT



灯体間連結ケーブル (共通)

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-
CABLE-JOINT-2W



エンドキャップ (共通)

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END

RGB3ch 両面発光 LED ネオンフレックス RW11-BD1、幅 11mm

各種共通

- 最小曲げ半径：120mm
- サイズ：灯体部 / 幅 11 × 高さ 24mm、リード・エンド部 / 幅 26 × 高さ 33mm
- コード色：ブラック / ホワイト ※指定はできません
- 保護等級：IP68

DC24V 仕様

- 入力電圧：DC24V
- 長さ：5m / 10m / 15m
- 消費電力：5m=67W、10m=134W、15m=201W
- カット単位：約 83.3mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。
(P.94、P.119 参照)

商品コード


SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-24-L 長さ m-RGB3

DC100V 仕様

- 入力電圧：DC100V
- 長さ：5m / 10m / 20m
- 消費電力：5m=67W、10m=134W、20m=268W
- カット単位：約 500mm
- ※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。(P.94 参照)

商品コード

SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-100-L 長さ m-RGB3

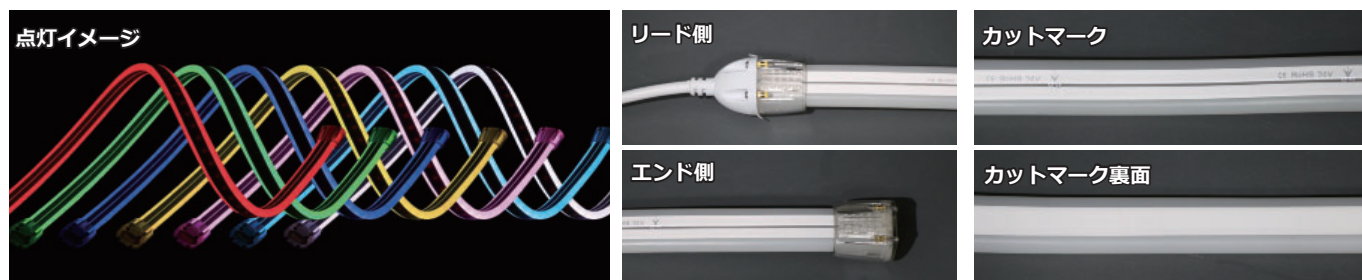

RW11-BD1 用取り付け部品 (別売)

※ SW11-BD1 と共通



電源・信号入力ケーブル ストレートタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-RW11-BD1-P-CABLE-INPUT-
4W-STRT



灯体間連結ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-CABLE-JOINT-
4W



エンドキャップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW11-BD1-P-END

SPI 対応 両面発光 LED ネオンフレックス、SW11-BD1、幅 11mm



- 入力電圧：DC24V
- 長さ：5m / 10m
- 消費電力：5m=67W、10m=134W
- カット単位：約 100mm
- 最小曲げ半径：120mm
- 連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル
- その他詳細は P.110 参照

LED ネオンフレックス

どこでも切れる LED ネオンフレックス

上面発光


■入力電圧：DC24V ■消費電力：14W/m ■長さ：最長 5m ■サイズ：幅 6 × 高さ 13mm ■保護等級：IP65

■カット単位：電源入力位置は約 8.33mm、エンド部は任意の位置でカット可能


※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード

SPLT-WG-NFX-DW0613-D1A-24-L05m- 品番



レッド 品番：R



グリーン 品番：G




ブルー 品番：B



ホワイト 品番：W




イエロー
品番：Y



電球色
品番：C



オレンジ
品番：A



ピンク
品番：Pi



側面発光

■入力電圧：DC24V ■消費電力：14W/m ■長さ：最長 5m ■サイズ：幅 10 × 高さ 10mm ■保護等級：IP65

■カット単位：電源入力位置は約 8.33mm、エンド部は任意の位置でカット可能


※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード


SPLT-WG-NFX-DW1010-SF1A-24-L05m- 品番



レッド 品番：R



グリーン 品番：G




ブルー 品番：B




ホワイト 品番：W




イエロー
品番：Y




電球色
品番：C



オレンジ
品番：A




ピンク
品番：Pi



取扱ネオンフレックス一覧

在庫のないものは工場発注になります。工場発注の場合、納期は通常約 2 ～ 3 週間です。
※時期によっては時間がかかる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

上面発光(曲げ方向/水平)



サイズ(幅x高さ)	形状	素材	仕様	電圧
10x15mm	ドーム型 / フラット型	PVC	単色	AC100V
				DC24V
10x20mm	ドーム型 / フラット型	PVC	単色	AC100V
			RGB3ch	DC24V
				DC100V
			SPI	DC24V
15x26mm	ドーム型 / フラット型	PVC	単色	AC100V
			RGB3ch	DC24V
				DC100V
			SPI	DC24V
4x10mm	フラット型	シリコン	単色	DC24V
			RGB3ch	
			SPI	DC24V
6x12mm	ドーム型 / フラット型	シリコン	単色	DC24V
			RGB3ch	
			SPI	
8x16mm	ドーム型	シリコン	単色	DC24V
			RGB3ch	
			SPI	
10x15mm	ドーム型	シリコン	単色	DC24V
10x23mm	ドーム型	シリコン	単色	DC24V
			RGB3ch	
			SPI	
12x25mm	ドーム型	シリコン	単色	DC24V
			RGB3ch	
			SPI	
12x20mm	フラット型	シリコン	単色	DC24V
			RGB3ch	
			SPI	
15x26mm	ドーム型	シリコン	単色	DC24V
			RGB3ch	
			SPI	


LED ネオンフレックス

取扱ネオンフレックス一覧

在庫のないものは工場発注になります。工場発注の場合、納期は通常約 2 ～ 3 週間です。
※時期によっては時間がかかる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

側面発光(曲げ方向/垂直)


単色対応カラー

サイズ(幅×高さ)	形状	素材	仕様	電圧
18x16mm	フラット型	PVC	単色	AC100V
				DC24V
			RGB3ch	DC24V
				DC100V
10x10mm	フラット型/ 三面発光 ※上面、両側面が発光	シリコン	SPI	DC24V
			単色	DC24V
			RGB3ch	
16x16mm	フラット型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	
			RGB3ch	
20x20mm	フラット型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	
			RGB3ch	
30x20mm	フラット型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	
			RGB3ch	
40x25mm	フラット型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	
			RGB3ch	
50x25mm	フラット型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	
			RGB3ch	
70x25mm	フラット型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	
			RGB3ch	
100x25mm	フラット型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	
			RGB3ch	

丸型(曲げ方向/垂直)

単色対応カラー



サイズ(幅×高さ)	形状	素材	仕様	電圧
φ18mm 丸型270°	丸型	PVC	単色	AC100V
				DC24V
			RGB3ch	DC24V
				DC100V
φ13mm 丸型320°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			単色	DC24V
			RGB3ch	
φ18mm丸型320°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
φ20mm 丸型320°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
φ22mm 丸型360°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
φ22mm 丸型 320°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
φ25mm 丸型 360°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
φ30mm 丸型 320°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
φ30mm 丸型360°	丸型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
底面13mm/ 高さ13mm 	半円型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	
底面25mm/ 高さ14mm 	半円型	シリコン	SPI	DC24V
			RGB3ch	
			単色	

LED ネオンフレックス

取扱ネオンフレックス一覧



在庫のないものは工場発注になります。工場発注の場合、納期は通常約 2 ～ 3 週間です。
※時期によっては時間がかかる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

両面発光(曲げ方向/水平)




サイズ(幅x高さ)	形状	素材	仕様	電圧
6x12mm	-	PVC	単色	AC100V
				DC24V
11x24mm	-	PVC	単色	AC100V
				DC24V
			RGB3ch	DC24V
				DC100V
			SPI	DC24V

どこでも切れる ネオンフレックス




曲げ方向/水平



曲げ方向/垂直

サイズ(幅x高さ)	形状/曲げ方向	素材	仕様	電圧
6x13mm	フラット型/水平	PVC	単色	DC24V
10x10mm	フラット型/垂直	PVC	単色	DC24V

ネオンフレックス使用施工例

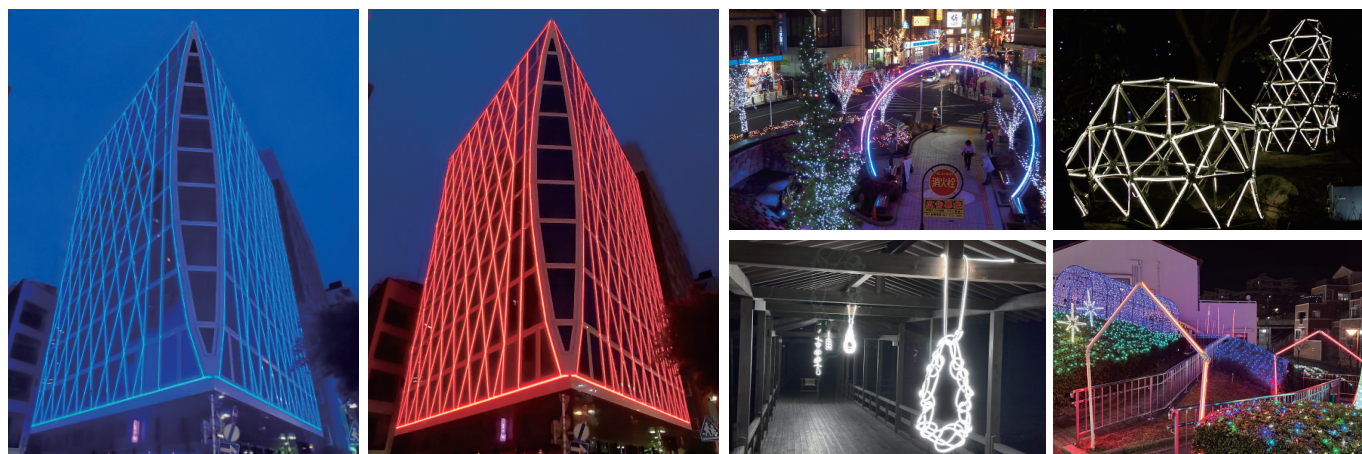

LED モジュール

NOVA P.68

MINI P.69

SIDE/RGB/ ハイパワー P.70

神奈川

神奈川
出に

LED モジュール

AC100V NOVA

各種共通

■入力電圧：AC100V ■照射角：175 度 ■色温度：3000K/6000K ■販売単位：50 個 ■直列最大連結数：100 個
■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード	0.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV08L-u1-M50-w	品番
	2.8L	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-NV28L-u2-M50-w	品番

AC100V NOVA 0.8L



■消費電力：0.8W
■全光束：～120lm
■配線ピッチ：120 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
57 × 24.5 × 7.3 mm
■質量：約 12g

AC100V NOVA 2.8L



■消費電力：2.8W
■全光束：～308lm
■芯芯ピッチ：330 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
88 × 24.5 × 7.3 mm
■質量：約 24g

DC12V NOVA

各種共通

■入力電圧：DC12V ■照射角：170 度 ■色温度：3000K/6000K ■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K
※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P.119 参照）

商品コード	NOVA1	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u1-M50-w	品番
	NOVA2	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u2-M40-w	品番
	NOVA3	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u3-M30-w	品番
	NOVA4	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NV-u4-M20-w	品番

DC12V NOVA1




■消費電力：0.36W
■全光束：58lm
■配線ピッチ：75 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
26.1 × 16 × 11.4mm
■質量：約 6.4g
■販売単位：50 個
■直列最大連結数：50 個

DC12V NOVA2




■消費電力：0.72W
■全光束：11.6lm
■配線ピッチ：110 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
50.1 × 16 × 11.2 mm
■質量：約 11.8g
■販売単位：40 個
■直列最大連結数：40 個

DC12V NOVA3



■消費電力：1.08W
■全光束：174lm
■配線ピッチ：150 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
74.1 × 16 × 11 mm
■質量：約 15.5g
■販売単位：30 個
■直列最大連結数：30 個

DC12V NOVA4



■消費電力：2.0W
■全光束：310lm
■配線ピッチ：280 ± 5mm
■サイズ（長さ×幅×高さ）：
44.4 × 38.3 × 11.4mm
■質量：約 22.8g
■販売単位：20 個
■直列最大連結数：20 個

AC100V MINI

各種共通

■入力電圧：AC100V ■照射角：150 度 ■色温度：3000K/6000K ■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K

商品コード	2N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u2-M100-w 品番
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-AC-SD-MN-u3-M50-w 品番

AC100V 2N



■消費電力：0.6W
 ■全光束：55lm
 ■配線ピッチ：55 ± 5mm
 ■サイズ（長さ×幅×高さ）：
 29.4 × 12.7 × 8.2 mm
 ■質量：約 5g
 ■販売単位：100 個
 ■直列最大連結数：100 個

AC100V 3N



■消費電力：1.2W
 ■全光束：85lm
 ■配線ピッチ：138 ± 5mm
 ■サイズ（長さ×幅×高さ）：
 67 × 15 × 10.1 mm
 ■質量：約 10g
 ■販売単位：50 個
 ■直列最大連結数：150 個

DC12V MINI

各種共通

■入力電圧：DC12V ■色温度：3000K/6000K ■販売単位：50 個 ■直列最大連結数：50 個
 ■品番：3000K/C3000K、6000K/W6000K ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード	1N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-NN-u1-M50-w 品番
	1MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u1-M50-w 品番
	3MINI	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-MN-u3-M50-w 品番

DC12V 1N




■消費電力：0.36W
 ■照射角：175 度
 ■全光束：30lm
 ■配線ピッチ：40 ± 5mm
 ■サイズ（長さ×幅×高さ）：
 13 × 7 × 9 mm
 ■質量：約 1g

DC12V 1MINI



■消費電力：0.36W
 ■照射角：155 度
 ■全光束：34lm
 ■配線ピッチ：30 ± 5mm
 ■サイズ（長さ×幅×高さ）：
 19.8 × 10.3 × 7.9 mm
 ■質量：約 1.6g

DC12V 3MINI

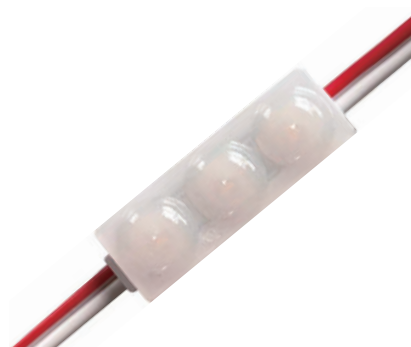

■消費電力：0.48W
 ■照射角：150 度
 ■全光束：40lm
 ■配線ピッチ：50 ± 5mm
 ■サイズ（長さ×幅×高さ）：
 26.5 × 9 × 7.4 mm
 ■質量：約 2.5g

LED モジュール

DC12V SIDE

各種共通

■入力電圧：DC12V ■色温度：6000K ■直列最大連結数：20 個

※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード	1.5N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE15N-u1-M20-wW6000K
	3N	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-SIDE30N-u1-M18-wW6000K

DC12V SIDE1.5N



- 消費電力：1.5W
- 照射角：18 度 × 50 度
- 全光束：130lm
- 配線ピッチ：135 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
45 × 25.4 × 11.8 mm
- 質量：約 33g
- 販売単位：20 個

DC12V SIDE3N



- 消費電力：3W
- 照射角：12 度 × 56 度
- 全光束：240lm
- 配線ピッチ：135 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
72 × 34 × 18.4 mm
- 質量：約 36g
- 販売単位：18 個

DC12V RGB

各種共通

■入力電圧：DC12V ■カラー：RGB ■直列最大連結数：50 個 ■保護等級：IP68

※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード	KRGBD	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RK-u2-M50-wRGB
	RGB3-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-RR-u3-M50-wRGB
	KR-12RGB4-12V	SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB

KRGBD



- 消費電力：0.72W
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
68 × 16 × 8.8mm
- 販売単位：50 個

RGB3-12V



- 消費電力：0.72W ■照射角：160 度
- 配線ピッチ：100 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
72 × 18 × 12
- 質量：約 12g ■販売単位：50 個

KR-12RGB4-12V



- 消費電力：1.2W ■照射角：120 度
- 配線ピッチ：108 ± 5mm
- サイズ（長さ×幅×高さ）：
40 × 40 × 9
- 質量：約 16g ■販売単位：50 個

ハイパワーモジュールライト



- 入力電圧：DC24V ■消費電力：4W
- カラー：ホワイト（品番：W）/
電球色（品番：C）
- サイズ：直径約 40mm × 高さ 43mm
- 最大連結数：50 球
- 販売単位：1 個

※点灯には別売の DC 電源が必要です。
(P.119 参照)

商品コード	SPLZ-ZG-ENS-LED-MOD-D24-SD-HI-g 品番
-------	------------------------------------



LED 投光器、PAR、スポットライト

DC24V 投光器 / COB 型投光器 / PAR P.72

長型 P.73

地中 / 水中 / ガーデン / ナノスポット P.74

コンパクトスポット / ミニスポット P.75

DC24V/AC100V スポット P.76

ブラックライト P.77

LED 投光器、PAR、スポットライト

DC24V 投光器

■入力電圧：DC24V ■消費電力：50W/100W ■LED 数：50W/6 灯 (4in1)、100W/12 灯 (4in1) ■保護等級：IP67
 ■カラー：RGB-W(6000K)【品番：RGBW】、RGB-C(3000K)【品番：RGC】 ■照射角度：30 度 / 50 度 ■重量：50W/1300g、100W/2500g
 ■サイズ (ステー含まず)：50W/ 幅 137 × 奥行 76.4 × 高さ約 178mm、100W/ 幅 258 × 奥行 76.4 × 高さ約 178mm
 ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード	50W	SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6 品番 -An0 照射角
	100W	SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12 品番 -An0 照射角


50W 概観



100W 概観



点灯イメージ (50W)

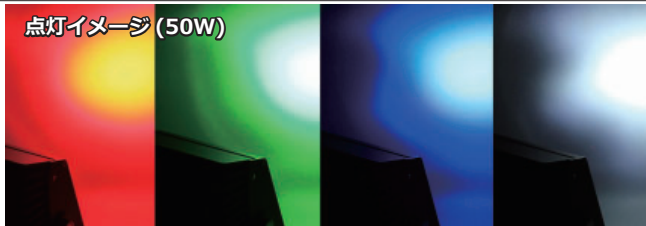

DMX 対応 COB 型 LED ウォールウォッシャー

■ P.98 参照 ■全 4 種類 (30W/60W/120W/200W) ■カラー：RGB

30W



60W




120W



200W



点灯イメージ

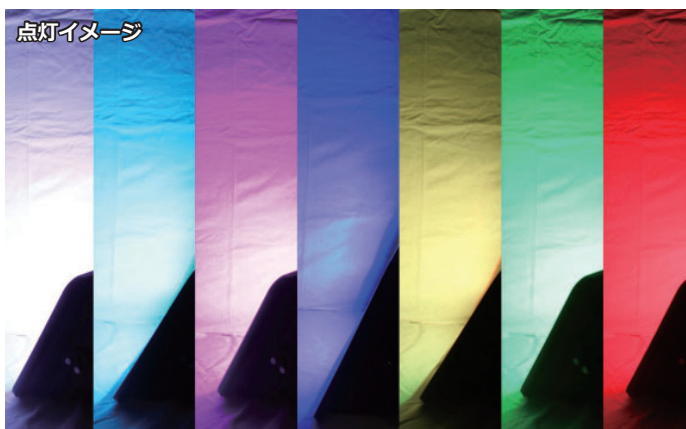

DMX 対応 PAR ライト

■ P.99 参照 ■全 2 類 (150W/215W) ■カラー：RGBW


150W



215W




点灯イメージ

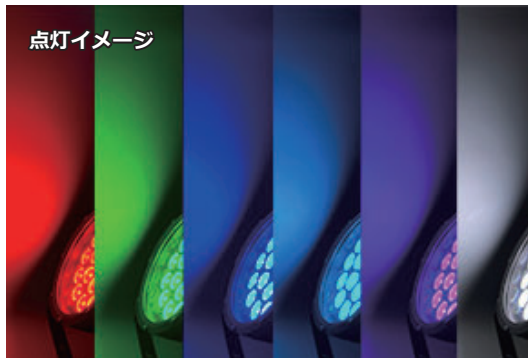

長型ウォールウォッシャー

LED ウォールウォッシャー、長型、RGB

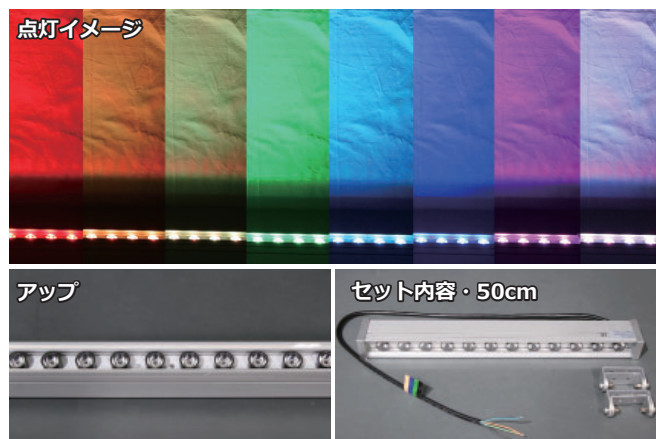


- 入力電圧：DC24V
 - 長さ：50cm / 100cm
 - 消費電力：50cm/36W、100cm/72W
 - 制御方法：PWM または DMX
 - LED 数：50cm / 12、100cm / 18
 - カラー：RGB(3in1)
 - 照射角：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度から選択可
 - 保護等級：IP65
 - サイズ：50cm/ 高さ 62 × 幅約 480 × 奥行約 44mm
100cm/ 高さ 62 × 幅約 960 × 奥行約 44mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

PWM 制御


商品コード：		
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An	照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An	照射角

DMX 制御

商品コード：		
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12-RGB-L500-An	照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An	照射角

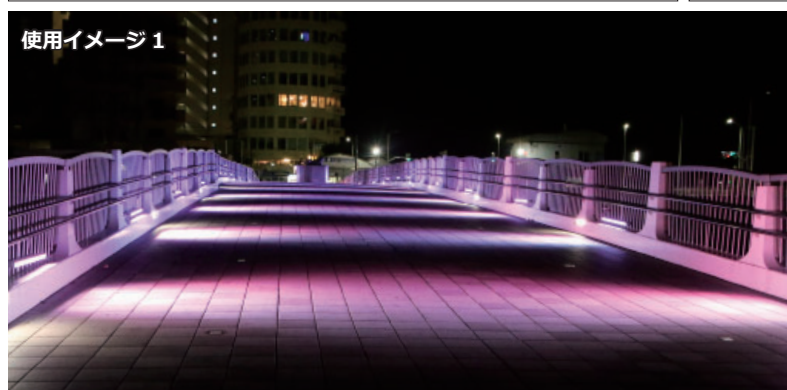

LED ウォールウォッシャー、長型、電球色

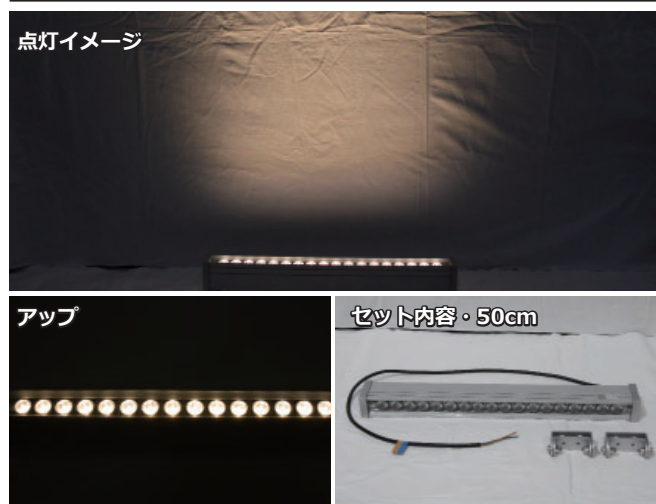


- 入力電圧：DC24V
 - 長さ：50cm / 100cm
 - 消費電力：50cm/18W、100cm/36W
 - LED 数：50cm / 18、100cm / 36
 - カラー：電球色 (ゴールド)
 - 照射角：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度から選択可
 - 保護等級：IP65
 - サイズ：50cm/ 高さ 62 × 幅約 480 × 奥行約 44mm
100cm/ 高さ 62 × 幅約 960 × 奥行約 44mm
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード		
50cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An	照射角
100cm	SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An	照射角

LED 投光器、PAR、スポットライト

LED 地中ライト・水中ライト

AC100V、20W、電球色



- 入力電圧：AC100V
- 消費電力：10W
- サイズ：φ 250 × 高さ 95mm
- 重量：1.7kg
- LED 色：電球色
- LED 数：1
- 照射角度：90 度
- 環境温度：-20℃～45℃
- 先バラコード

商品コード

SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

DMX 対応 地中ライト

- P.101 参照
- 入力電圧：DC12V / DC24V
- カラー：RGB(3in1)

DMX 対応 水中ライト

- P.100 参照
- 入力電圧：DC12V
- カラー：RGB(3in1)

LED ガーデンライト

- 入力電圧：DC24V
 - 消費電力：12W(R:4W/G:4W/B:4W)
 - LED 数：12 灯 (R:4 灯 / G:4 灯 / B:4 灯)
 - 照射角度：30 度
 - 制御方法：RGB3ch コントローラまたは DMX (発注時に選択)
 - 重量：1050g
 - 保護等級：IP65
 - サイズ：スパイク含まず / φ 138 × 奥行 69mm、スパイク取付時 / 幅 138 × 奥行 69 × 高さ 352mm
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード

RGB3ch 制御

SPLT-ZGRO-GD-STD-RND-D24V12W-12RGB-An30

DMX 制御

SPLT-ZGRO-GD-DMX-RND-D24V12W-12RGB-An30


セット内容



スパイク取付時



点灯イメージ

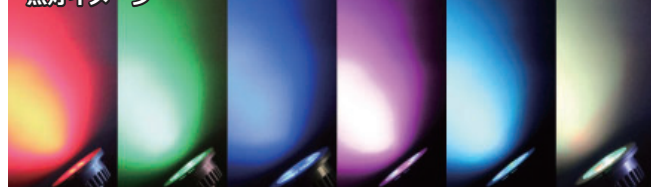

ナノスポットライト

- 入力電圧：DC12V
 - 消費電力：1.5W
 - カラー：電球色 (3000K) / RGB(1670 万色)
 - 筐体色：黒
 - 照射角：30 度 (品番 :030) / 60 度 (品番 :060)
 - 保護等級：IP65
 - サイズ：直径 18 mm × 奥行 54.6 mm
- ※点灯には別売のコントローラ (RGB のみ)、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード

電球色

SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_5W-1-bC3000K-An 品番

RGB

SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_5W-1-bRGB-An 品番


消灯時




点灯時 / 電球色 30°



点灯時 / 電球色 60°

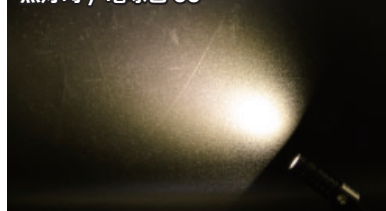

点灯時 / RGB30°

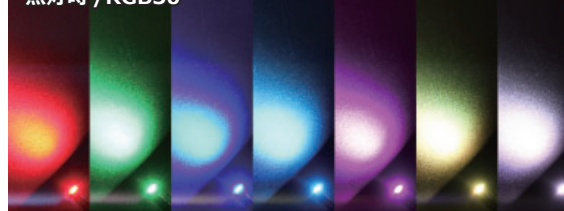

ミニスポットライト

電球色・40度



品番：C3000K

ホワイト・20度




品番：W5000K

概観



角度比較



- 入力電圧：DC12V
 - カラー：電球色 (3000K) / ホワイト (5000K) / RGB-N(4000K) / RGB-W(6000K)
 - 消費電力：単色 /3W、RGB-N/12W、RGB-W/12W
 - LED 数：1
 - 照射角度：5度 /20度 /40度から選択可
 - 筐体色：黒
 - 保護等級：IP65
 - ケーブル長：約 190cm
 - サイズ：φ約 49.5 × 奥行約 58mm(ケーブル固定ボルト除く)
- ※点灯には別売のコントローラ (RGB のみ)、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード

単色 SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b 品番 -An 照射角
フルカラー SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-b 品番 4-An 照射角
例) RGB-N/5度：SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBN4-An05

点灯イメージ
RGB-W・5度



品番：RGB-N/RGBN RGB-W/RGBW

コンパクトスポットライト

電球色・40度



品番：C

ホワイト・20度



品番：W

点灯イメージ・RGB



品番：RGB

黒筐体



筐体色：b

白筐体



筐体色：w

- 入力電圧：DC12V
 - 消費電力：9W
 - LED 数：3
 - 照射角度：20度 /40度から選択可
 - カラー：電球色 (3000K) / ホワイト (6000K) / RGB(1670 万色)
 - 筐体色：黒 / 白 ※電球色 / ホワイトの白筐体は受注生産
 - サイズ：φ約 49.5 × 奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
 - 保護等級：IP65
 - ケーブル長：約 190 ～ 200cm
- ※点灯には別売のコントローラ (RGB のみ)、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード

SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3- 筐体色 品番 -An 照射角
例) 黒筐体 / ホワイト /20度：SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20

使用イメージ 1



使用イメージ 2



LED 投光器、PAR、スポットライト

DC24V/AC100V LED スポットライト

単色

各種共通

- LED 数：1 灯
- 照射角度：24 度 / 38 度
- 筐体色：黒
- ケーブル長：約 90cm
- 電源入力部：先バラケーブル
- サイズ：直径 70mm × 幅 (ステー固定ボルト含む) 86.5mm × 奥行 132mm (ケーブル固定ボルト除く) / 156mm (ボルト含む)

AC100V

- 入力電圧：AC100V
- 消費電力：24W
- 保護等級：IP65
- カラー：電球色 (2700-3000K) 【品番：C】 / 白 【品番：W】


商品コード

SPLT-ZGRO-SPOT-STD-A100V24W-1-b 品番 -An 照射角

セット内容



点灯イメージ
電球色 / 照射角 24 度



DC24V

- 入力電圧：DC24V
 - 消費電力：24W
 - 保護等級：IP65
 - カラー：電球色 (3000K) 【品番：C】 / 白 【品番：W】
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-b 品番 -An 照射角

角度比較



使用イメージ



RGB-W(6000K)

- 入力電圧：DC24V
 - 消費電力：24W
 - カラー：RGB-W(6000K)/4in1
 - LED 数：1 灯
 - 照射角度：24 度 / 38 度
 - 保護等級：IP65
 - 筐体色：黒
 - ケーブル長：約 90cm
 - サイズ：直径 70mm × 幅 (ステー固定ボルト含む) 86.5mm × 奥行 132mm (ケーブル固定ボルト除く) / 156mm (ボルト含む)
- ※点灯には別売のコントローラ、DC 電源が必要です。(P.94、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZGRO-SPOT-STD-D24V24W-1-bRGBW6-An 照射角

セット内容




先バラ 5 芯線



角度比較



点灯イメージ / 照射角 24 度

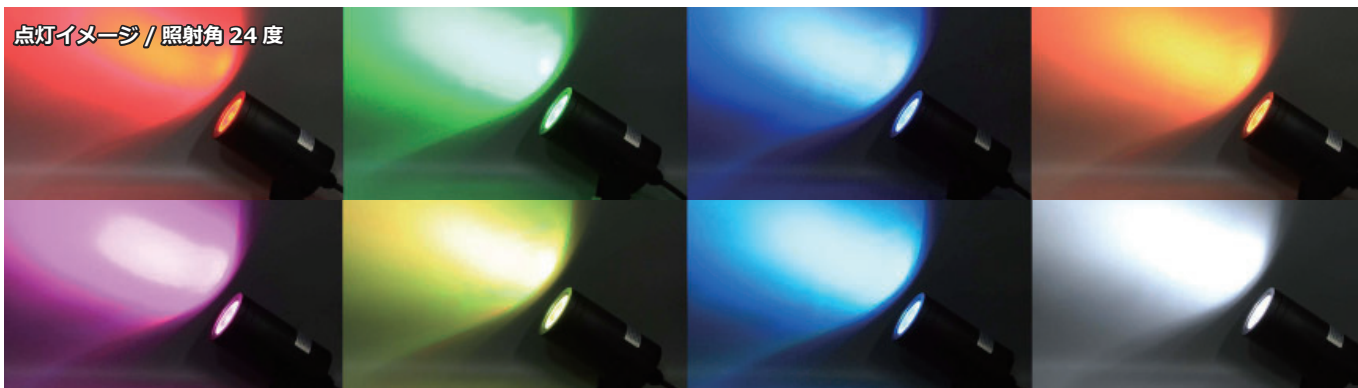

ブラックライト

UV PAR ライト、DMX 対応、COB 型 LED100W × 1 灯

■入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■LED：COB 型 100W ■PWM 調光周波数：1500Hz ■操作信号：DMX512
 ■チャンネルモード：1ch/3ch ■モード：スタンドアロンモード、マスター/スレーブモード ■エフェクト：フェード、ストロボ
 ■照射角度：60 度 ■保護等級：IP65 ■サイズ：φ 200 × 奥行 190mm(ステー含まず) ■重量：4.5kg(ステー・電源コード含む)

商品コード SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv



UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED50W × 1 灯

■入力電圧：AC100V ■消費電力：50W ■カラー：紫 (UV) ■LED 数：1(COB)
 ■サイズ：幅 285 × 高さ 232 × 奥行 150mm(ステー含まず) ■重量：3kg(ステー・電源コード含む)

商品コード SPLT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv



UV 広角投光器、矩形、COB 型 LED100W(50W × 2 灯)

■入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■カラー：紫 (UV) ■LED 数：2(COB)
 ■サイズ：幅 285 × 高さ 360 × 奥行 105mm(ステー含まず) ■重量：5.7kg(ステー・電源コード含む)

商品コード SPLT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv



UV コンパクトスポットライト

■入力電圧：DC12V ■消費電力：4W ■カラー：紫 (UV)
 ■LED 数：3 ■照射角：20 度 / 40 度 ■筐体色：黒
 ■サイズ：直径約 49.5 × 奥行約 76mm(ケーブル固定ボルト除く)
 ■保護等級：IP65 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An 照射角



UV ナノスポットライト

■入力電圧：DC12V ■消費電力：1.7W ■カラー：紫 (UV)
 ■LED 数：1 ■照射角：120 度 ■筐体色：黒
 ■サイズ：直径 18 mm × 奥行 54.6 mm
 ■保護等級：IP65 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード SPLT-LN-SPOT-NN-D12V1_7W-1-bUv390-An120



LED ムービングライト

挟角 3.5 度 /BY7010 P.79

BK-B150/Billow6000 P.80

LED ムービングライト (屋内用)

挟角 3.5 度ムービングライト

■入力電圧：AC100V ■消費電力：95W(LED60W) ■サイズ：高さ 308 × 幅 242 × 奥行 130mm(台座部分含む) ■重量：3.8kg
■電源コード長：約 1m ■LED 色：R/G/B/W ■LED 数：1 ■照射角：3.5 度 ■チャンネル：DMX16/13/8/6ch 制御
■屋内用 ■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、マニュアル調光モード、マスター / スレーブモード

商品コード

SPLT-ZG-SL-MV60W-RGBW




LED ムービングヘッド (BY7010)

■発光部分 7 箇所を個別制御可能 ■入力電圧：AC100V ■消費電力：90W ■光源：10W ホワイト LED × 7 灯
■照射角：5-40 度 ■パン角：540 度 ■チルト角：250 度 ■チャンネル：DMX12/19ch 制御 (2 モード) ■保護等級：IP20
■カラーホイール：6 色 (RGB + 中間色) ■サイズ：高さ 280 × 幅 185 × 奥行 168mm ■重量：4kg
■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、マニュアル調光モード、マスター / スレーブモード

商品コード

SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-10Wx7-bW-SA




LED ムービングライト (屋内用)

LED ムービングヘッド (BK-B150)

■入力電圧：AC100V ■消費電力：250W ■光源：150W ホワイト LED (6800K) ■照射角：2度 ■パン角：540度
■チルト角：270度 ■チャンネル：DMX13ch 制御 ■カラーホイール：11色 ■8面プリズム ■ゴボ：17種
■サイズ：高さ 490 × 幅 300 × 奥行 200mm ■重量：12kg

商品コード

SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-150Wx1-bW-Pr8



LED ムービングヘッド (Billow6000)

■灯体・本体部分ともに 360 度回転 ■入力電圧：AC100V ■消費電力：650W
■光源：25W RGB + 電球色 LED(4in1) × 24 灯 ■照射角：3度 ■パン角・チルト角：無制限 ■重量：25.5kg
■チャンネル：DMX17/21/41/126ch 制御 ■サウンドアクティブ可 ■サイズ：高さ 455 × 幅 600 × 奥行 295mm

商品コード

SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-25Wx24-bRGB-C-SA



防雨型プロジェクター、レーザーライト

RGB/ スノーフレーク / レーザー・・・・・・・・P.82

防雨型プロジェクター、レーザーライト

防雨型 RGB レーザープロジェクター

- 入力電圧：AC100V ■LED色：R/G/B ■LED数：3 ■タイマー機能付 ■保護等級：IP65
- 重量：0.6kg(本体のみ) ■屋外使用可能
- サイズ：本体 / 幅約 77 × 高さ約 155 × 奥行約 125mm、アダプタ / 幅約 17 × 厚み 28 × 奥行 80mm
リモコン / 幅約 45 × 厚み約 18 × 奥行約 100mm、挿入部分 / 長さ約 25cm、土台 / 幅 119mm、電源コード / 長さ約 302cm

商品コード SPLT-ZG-SL-LASER-PRJ-AC-WP-RGB



防雨型 白色 LED スノーフレイクプロジェクター R2

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：9W ■タイマー機能付 ■保護等級：IP65 ■電源部分防水・防塵性能：IP44
- 重量：376g(本体+アダプタ) ■屋外使用可能
- サイズ：本体 / 幅約 180 × 高さ約 75 × 奥行約 135mm、アダプタ / 幅約 40 × 厚み約 30 × 奥行約 75mm
リモコン / 幅約 40 × 厚み約 7 × 奥行約 95mm、挿入部分 / 長さ約 17cm、土台 / 幅 120mm

商品コード SPLT-ZG-SL-PRJ-LED-AC-WP-W-SNOW-R2



RGB レーザー、4W(DMX、サウンドアクティブ、ILDA 対応)

- 制御方法：DMX、ILDA、サウンドアクティブ ■付属 SD カード収録プログラム (アニメーション) の再生、組込み内蔵パターン再生可能
- 入力電圧：AC100V ■消費電力：赤 1W/ 緑 1W/ 青 2W ■LED色：RGB ■重量：13.83kg(本体のみ 7.78kg)
- 波長：405-685nm ■サイズ：本体 / 幅約 211 × 高さ約 170 × 奥行約 280mm、電源コード / 長さ約 125cm

商品コード SPLT-ZGBK-LASER-AC-DMX-4W-RGB



ゴボ、ウォーターウェーブプロジェクト

ゴボプロジェクト・・・・・・・・・・P.84～P.85

ウォーターウェーブプロジェクト・・・・・・・・P.86



ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

ゴボ／ウォーターウェーブプロジェクター共通


■入力電圧：AC100V ■消費電力：40W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W ■筐体色：ブラック

■保護等級：IP65 ■専用アダプタ付 ■屋外使用可能 ■制御方法：リモコン制御 / DMX 制御

※重量表記は電源を除いた重量です ※ステアのサイズ・形状は製造ロットにより異なる場合があります。

照射角度と投影サイズの関係

標準 15° レンズの場合

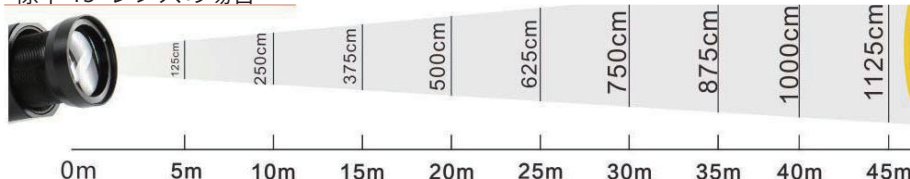

レンズ角と投影サイズの関係

15° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.26

30° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.55


50° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.93

リモコン制御セット内容

※全てのサイズで
同じ内容になります。

セット内容 (リモコン制御)

リモコン

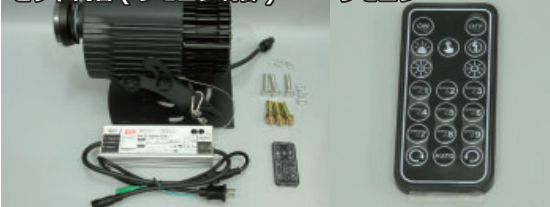

DMX 制御セット内容

※全てのサイズで
同じ内容になります。

セット内容 (DMX 制御)

DMX 変換ケーブル
(先バラ)

DMX 変換ケーブル
(XLR3 ピン)



サイズ比較



ゴボ／ウォーターウェーブプロジェクター用レンズ

■サイズ：40W- 80W 用 (品番：040-080) / 100-200W 用 (品番：100-200 ※通常レンズは 100) / 300-400W 用 (品番：300-400 ※通常レンズは 400)


通常レンズ



■ゴボ／ウォーターウェーブ
プロジェクター共通
■照射角：15 度 / 30 度 / 50 度

商品コード SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBWW- 品番 W-An 照射角

アクティブフローエフェクト レンズ ※ゴボプロジェクターのみ対応



■プリズム効果
■照射角：
30 度 / 50 度



使用動画

商品コード SPLT-WT-PRJ-P-LENS-GBAF- 品番 W-An 照射角

ゴボプロジェクター (ローテート / オートスイッチ)

■ローテートタイプ【品番：RT】：ゴボの回転が可能、回転の方向とスピードは付属のリモコンまたは DMX で調節が可能

■オートスイッチタイプ【品番：AS】：ゴボの切替が可能、切替のスピードは付属のリモコンまたは DMX で調節が可能

■標準照射角度：15 度 (30 度、50 度の選択も可能 ※価格は異なります)

商品コード

リモコン制御

SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 - 消費電力 W-An 照射角 -WP

DMX 制御

SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 -DMX- 消費電力 W-An 照射角 -WP


例) ローテートタイプ / DMX 制御 / 40W / 15 度：SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-40W-An15-WP



使用イメージ 1



使用イメージ 2



使用イメージ 3



使用イメージ 4

40W/60W/80W

各種共通

- サイズ：本体（ステア含まず）：幅 123mm 高さ 146 ～ 163mm 奥行（レンズ含む）230 ～ 290mm
本体（ステア取付時）：幅 145 ～ 160mm 高さ（水平設置）195 ～ 222mm
- ゴボサイズ：ローテート / φ 37mm、オートスイッチ / φ 30mm ※ 3 枚搭載可能

40W

- 照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・φ 5.2m 以内
- 重量：約 2.4kg

60W

- 照射距離・投影サイズ目安：25m 以内・φ 6.5m 以内
- 重量：約 2.7kg

80W

- 照射距離・投影サイズ目安：28m 以内・φ 7.3m 以内
- 重量：約 2.8kg



100W/150W/200W

各種共通

- サイズ：本体（ステア含まず）：幅 175mm 高さ 197 ～ 217mm 奥行（レンズ含む）295 ～ 347mm
本体（ステア取付時）：幅 211 ～ 255mm 高さ（水平設置）220 ～ 295mm
- ゴボサイズ：ローテート / φ 48mm、オートスイッチ / φ 30mm ※ 7 枚搭載可能

100W

- 照射距離・投影サイズ目安：30m 以内・φ 7.8m 以内
- 重量：約 5.2kg

150W

- 照射距離・投影サイズ目安：35m 以内・φ 9.1m 以内
- 重量：約 5.4kg

200W

- 照射距離・投影サイズ目安：40m 以内・φ 10.5m 以内
- 重量：約 5.7kg



300W/400W

各種共通

- サイズ：本体（ステア含まず）：幅 186mm 高さ 214mm 奥行（レンズ含む）347 ～ 455mm
本体（ステア取付時）：幅 256mm 高さ（水平設置）304mm
- ゴボサイズ：ローテート / φ 48mm、オートスイッチ / φ 30mm ※ 9 枚搭載可能

300W


- 照射距離・投影サイズ目安：70m 以内 / φ 18m 以内
- 重量：約 8.9kg

400W

- 照射距離・投影サイズ目安：80m 以内 / φ 21m 以内
- 重量：約 8.9kg



ゴボプロジェクター用ゴボ

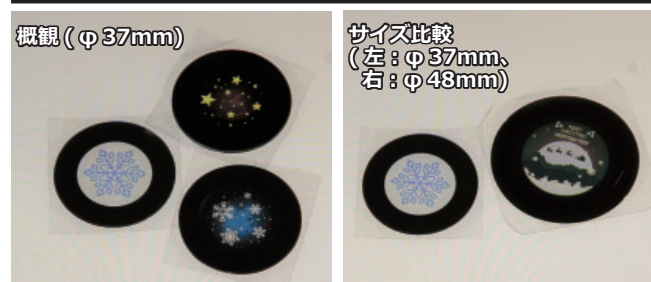

- お好みのゴボ作成が可能

- サイズ：ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用：φ 37mm
ローテートタイプ (100W/150W/200W/300W/400W) 用：φ 48mm
オートスイッチタイプ用：φ 30mm

商品コード

ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用	SPLT-WT-GOBO-D37-CM
ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用	SPLT-WT-GOBO-D48-CM
オートスイッチタイプ用	SPLT-WT-GOBO-D30-CM

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

ウォーターウェーブプロジェクター

■標準照射角：30度 (50度の選択も可能※1) ■カラー※2：オレンジ、黄、水色、青、緑、ピンク、白


商品コード リモコン制御 SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-消費電力 W-An 照射角 -WP
DMX 制御 SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-消費電力 W-An 照射角 -WP 使用カラーも一緒にご連絡ください※2




使用イメージ 1



使用イメージ 2



使用イメージ 3



各色

※1 価格は異なります。 ※2 40W/60W/80W は 4 色、100W/150W/200W/300W/400W は 6 色から選択してください。

40W/60W/80W

各種共通

■サイズ：本体（ステア含まず）：幅 123mm 高さ 146 ～ 163mm 奥行（レンズ含む）230 ～ 290mm
本体（ステア取付時）：幅 145 ～ 160mm 高さ（水平設置）195 ～ 222mm

40W

■照射距離・投影サイズ目安：12m 以内・35㎡以内 ■重量：約 2.4kg

60W

■照射距離・投影サイズ目安：14m 以内・45㎡以内 ■重量：約 2.7kg

80W

■照射距離・投影サイズ目安：15m 以内・55㎡以内 ■重量：約 2.8kg



100W/150W/200W

各種共通

■サイズ：本体（ステア含まず）：幅 175mm 高さ 197 ～ 217mm 奥行（レンズ含む）295 ～ 347mm
本体（ステア取付時）：幅 211 ～ 255mm 高さ（水平設置）220 ～ 295mm

100W

■照射距離・投影サイズ目安：18m 以内・80㎡以内 ■重量：約 5.2kg

150W

■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・100㎡以内 ■重量：約 5.4kg

200W

■照射距離・投影サイズ目安：24m 以内・150㎡以内 ■重量：約 5.7kg



300W/400W

各種共通

■サイズ：本体（ステア含まず）：幅 186mm 高さ 214mm 奥行（レンズ含む）347 ～ 455mm
本体（ステア取付時）：幅 256mm 高さ（水平設置）304mm

300W

■照射距離・投影サイズ目安：35m 以内 / φ 18m 以内 ■重量：約 8.9kg

400W

■照射距離・投影サイズ目安：40m 以内 / φ 21m 以内 ■重量：約 8.9kg



Light-O-Rama

Light-O-Rama の特徴 P.88

コントローラ P.89 ~ P.90

再生機 / ソフトウェア / その他 P.91

シンギングツリー P.92

Light-O-Rama

当社はアジア・オセアニア地域で唯一の公式パートナーです




Light-O-Rama の特徴

- (1) **音楽に合わせたイルミネーションショーを簡単に実現**
照明プログラムに精通していなくても、直感的な操作でプログラム作成が可能です。
- (2) **大きな制御チャンネル数**
DMX では最大 512 チャンネルという制限がありますが、Light-O-Rama ならばチャンネル数を気にすることはほぼありません。
- (3) **豊富な制御可能対象**
以下が制御の対象です。
 - ・ AC 入力 の灯体
 - ・ DC 入力 の灯体
 - ・ SPI 仕様の灯体
 - ・ DMX 仕様の灯体
 - ・ サーボモーター
- (4) **既存の各種通信プロトコルにも対応**
独自プロトコルである Light-O-Rama ネットワークだけでなく、DMX、E1.31 (sACN) の信号にも対応しています。
- (5) **プログラムのビジュアルライゼーション機能**
作成したプログラムは、PC 画面上でシミュレーションできます。
- (6) **柔軟なスケジュール機能**
以下のようなスケジューリングが可能です。
 - ・ 外部電源 ON でショー開始
 - ・ 10 分、15 分、30 分、60 分ごとにショー開始
 - ・ 曜日、自国の設定によるショー開始
- (7) **センサー等の外部入力にも対応**
スイッチ、人感センサー、音圧センサーなどの外部入力信号により、特定のショーを開始することも可能です。
- (8) **多くの音源、ビデオ形式に対応**
mp3、wav、mpeg 等多数のファイル形式に対応し、プロジェクターを接続してビデオファイルを入力すれば簡易的なプロジェクションマッピングとイルミネーションショーの連動も可能です。


接続例 < PC から制御する場合 >

- ・ イルミネーションコントローラを PC に接続して運用する場合の接続例です
- ・ PC にインストールした専用ソフトウェアでコントローラを制御します
- ・ 16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル) まで接続可能です
- ・ シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
- ・ (USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです)
- ・ 各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

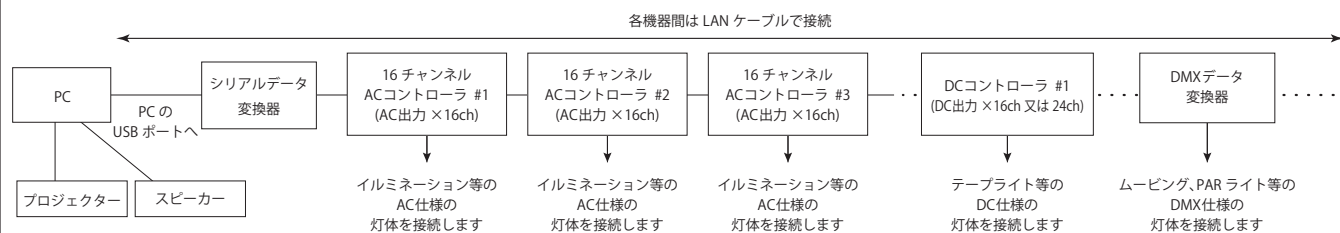

接続例 < 再生機から制御する場合 >

- ・ イルミネーションコントローラを再生機に接続して運用する場合の接続例です
- ・ 予め、PC 上の専用ソフトウェアで作成したショー (プログラム) を SD カードに保存して再生機に挿入します
- ・ 16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル) まで接続可能です
- ・ シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
- ・ (USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです)
- ・ 各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

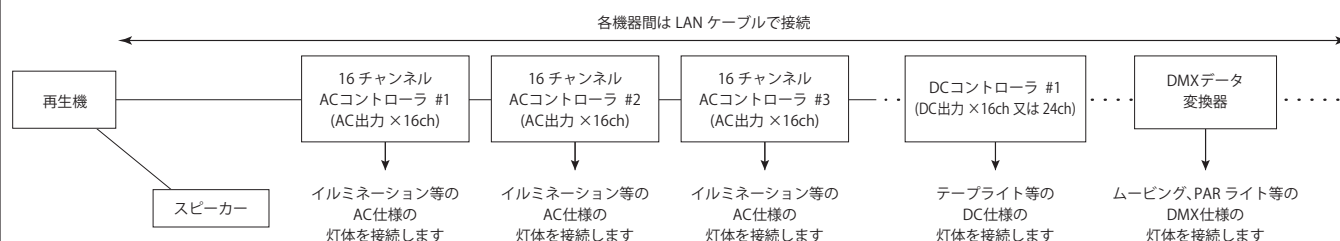


コントローラ

AC コントローラ

LOR 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能

ショータイムコントローラ (基板+ヒートシンク)AC16ch、30A 緑基板

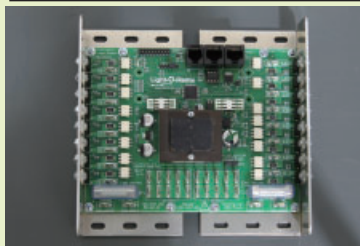


- チャンネル数：16
- バンク数：2 バンク (8ch/ バンク)
- バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
- 許容電流：30A/ 基板、15A/ バンク、8A/ch
- ヒューズ容量：15A × 2 本
- アドレス設定：ソフトウェアから実行

商品コード

SPLT-LOR-CTB16CH-PCB

ショータイムコントローラ (基板+ヒートシンク)AC16ch、30A 緑基板 組み立て済 BOX 入り

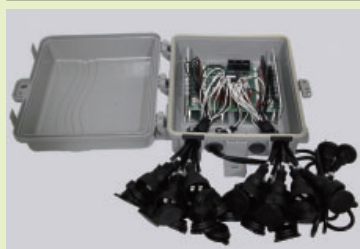


- ショータイムコントローラ (基板+ヒートシンク)AC16ch、30A 緑基板 内蔵
- ボックス、AC 電源コード (入力 2 系統・出力 16 系統) が付属
- 組立済みのためそのまま使用が可能

商品コード

SPLT-LOR-CTB16CH-JP

ショータイムコントローラ (基板+ヒートシンク)AC16ch 40A 青基板

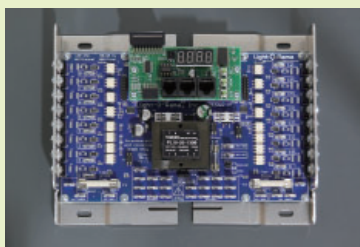

- チャンネル数：16
- バンク数：2 バンク (8ch/ バンク)
- バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz
- 許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、8A/ch
- ヒューズ容量：20A × 2 本
- アドレス設定：基板上ボタン・液晶を使って実行


商品コード

SPLT-LOR-CTB32LD-PCB

DC コントローラ

LOR 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能

DC コントローラ (基板)DC16ch




- チャンネル数：16
- バンク数：2 バンク (8ch/ バンク)
- バンク入出力電圧：DC5V ~ DC60V
- 許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、4A/ チャンネル
- ヒューズ容量：20A × 2 本
- アドレス設定：基板上ダイヤルで実行

商品コード

SPLT-LOR-CMB-DC-PCB

DC コントローラ (基板)24ch、RGB 用



- チャンネル数：24
- バンク数：2 バンク (12ch/ バンク)
- バンク入出力電圧：DC5V ~ DC30V
- 許容電流：60A/ 基板、30A/ バンク、4A/ チャンネル
- ヒューズ容量：30A × 2 本
- アドレス設定：DIP スイッチで実行


商品コード

SPLT-LOR-CMB24D-DC-PCB

SPI 対応コントローラ

pixie シリーズ


pixie4



- 出力信号：SPI
- 出力ポート数：4
- 制御ピクセル数：1ポートあたり最大 170 ピクセル
- バンク数：1 バンク
- 電流容量：16A/ 基板、4A/ ポート
- 対応電圧：DC5V ~ DC12V
- 入力信号：LOR
- 出力ポート設定：DIP スイッチおよび専用ソフトウェア

商品コード
SPLT-LOR-CTRL-PIXIE4D


pixie8



- 出力信号：SPI
- 出力ポート数：8
- 制御ピクセル数：1ポートあたり最大 170 ピクセル
- バンク数：2 バンク (4 ポート / バンク)
- 電流容量：32A/ 基板、16A/ バンク、4A/ ポート
- 対応電圧：DC5V ~ DC12V
- 入力信号：LOR
- 出力ポート設定：DIP スイッチおよび専用ソフトウェア

商品コード
SPLT-LOR-CTRL-PIXIE8D

pixie16



- 出力信号：SPI
- 出力ポート数：16
- 制御ピクセル数：1ポートあたり最大 170 ピクセル
- バンク数：2 バンク (8 ポート / バンク)
- 電流容量：64A/ 基板、32A/ バンク、4A/ ポート
- 対応電圧：DC5V ~ DC12V
- 入力信号：LOR
- 出力ポート設定：DIP スイッチおよび専用ソフトウェア

商品コード
SPLT-LOR-CTRL-PIXIE16D

pixie link




- 出力信号：pixie link 信号
- 出力ポート数：6
- 入力信号：sACN(E1.31) を LOR 信号に変換
- 出力ポート設定：専用ソフトウェア


商品コード
SPLT-LOR-PIXIE-LINK-P6

Aurora Core

※ LOR / ELOR プロトコルには対応しておりません。

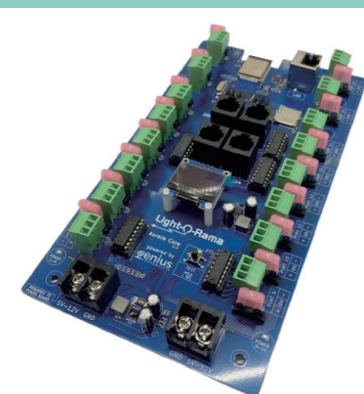

商品紹介動画



- 入出力電圧：DC5-12V
- 出力 SPI ポート数：16
- 入出力信号：sACN、Art-Net、SPI、DMX
- 出力 DMX ポート数：4 ユニバース
- 許容電流：64A/ 基板、32A/ バンク、4A/ ポート
- 対応 IC：あらゆる WS281X ピクセル対応
- 各種設定：ソフトウェアから実行 / Wi-Fi 経由で簡易的な設定も可
- 各ポートに接続されているピクセル数、電流値を検出可能
- IP アドレスや Wi-Fi 経由でコントローラを接続して設定するための QR コード等の情報が基板上の OLED に表示


商品コード
SPLT-LOR-CTRL-AURORA-CORE-PCB

その他コントローラ

8ch サーボコントローラ

- サーボモーター用制御基板
- 入力チャンネル数：6
- 出力チャンネル数：8
- 入力信号：DMX、LOR
- サイズ：118 × 55mm
- 出力チャンネル：サーボモード、DIO 論理出力 (8ch の内、2ch は PWM 制御可)

商品コード
SPLT-LOR-SERVO-CTRL

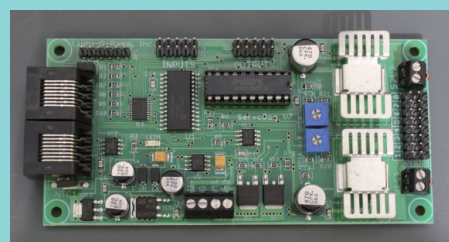

再生機



ショータイムディレクター G4 N2

- SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納
- タイマー機能：可
- 対応ネットワーク数：2LOR ネットワーク
- トリガ入力：6 系統

商品コード
SPLT-LOR-STD-G4-N2



ショータイムディレクター G4 N4

- SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納
- タイマー機能：可
- 対応ネットワーク数：4LOR ネットワーク
- トリガ入力：6 系統

商品コード
SPLT-LOR-STD-G4-N4



ミニショータイムディレクター G4

- SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納
- タイマー機能：不可
- 対応ネットワーク数：1LOR ネットワーク
- トリガ入力：3 系統

商品コード
SPLT-LOR-STD-MINI-G4




インポートパップ

- PC 接続時の LOR ネットワークトリガ入力基板
- トリガ入力：8 系統

商品コード
SPLT-LOR-INPTPUP

ソフトウェア




ショータイムソフトウェア

- 機器の設定、シーケンス・ショー・スケジュールの作成や再生を行うための各種ソフトウェアが揃ったソフトウェアスイート

商品コード

アドバンスドエディション	SPLT-LOR-STS-ADV
PRO エディション	SPLT-LOR-STS-PRO
ライセンスアップグレード	SPLT-LOR-STS-ADV2PRO
ライセンス更新	SPLT-LOR-STS-RENEW



Superstar ソフトウェア

- コズミックカラーリボン (CCR) 用のエフェクト作成ソフトウェア

商品コード

24CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-24CCR
40CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-40CCR
60CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-60CCR
60CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-160CCR
320CCR エディション	SPLT-LOR-SPS-320CCR

その他

RJ45 から XLR3 ピンへの変換ケーブル メス (左)、オス (右)




- DMX 環境下で LOR のコントローラをディマーにするための変換ケーブル

商品コード

メス	SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-FEMALE
オス	SPLT-LOR-RJ45-XLR3PIN-MALE

ショータイムディレクター G3/G4 用ピンヘッド



- ショータイムディレクター G3/G4 の入力トリガを使用する際に本体に取り付ける端子台

商品コード

SPLT-LOR-STD-G3-PIN-HEAD

USB シリアルデータコンバーター 高速版 (左) ブースト機能付 (右)



- PC の USD ポートとコントローラを接続するためのシリアル変換ケーブル

商品コード

高速版	SPLT-LOR-USB-HS
ブースト機能付	SPLT-LOR-USB




シンギングツリー

各種共通

- 消費電力：約 65W
- 入力電圧：コントローラ / AC100V、灯体 / DC12V
- カラー：RGB
- サイズ (パネル全体)：高さ 106 × 幅 106cm
- 入力信号：LOR
- 付属品：専用コントローラ
- コントローラ ID 設定：DIP スイッチで実行

商品コード


SPLT-LOR-SINGING-TREE- 品番

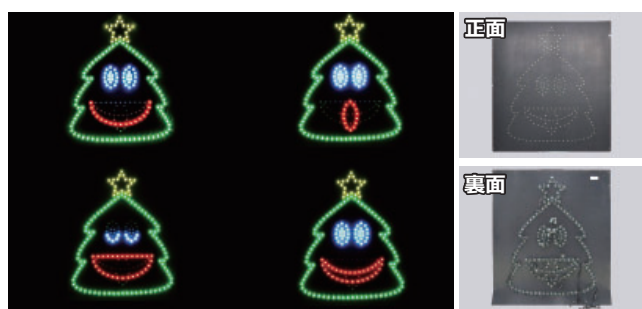

Elden

品番：ELDEN


■サイズ (灯体部)：高さ 91.5 × 幅 71cm

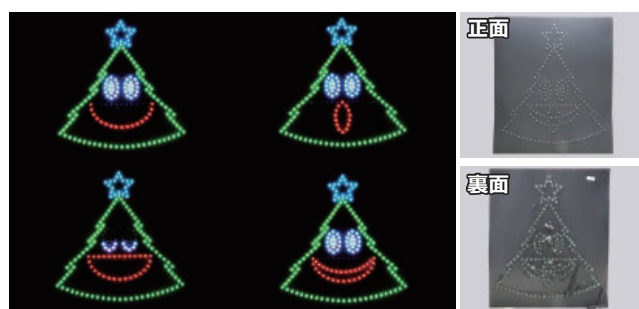

Felix

品番：FELIX


■サイズ (灯体部)：高さ 91.5 × 幅 86.5cm

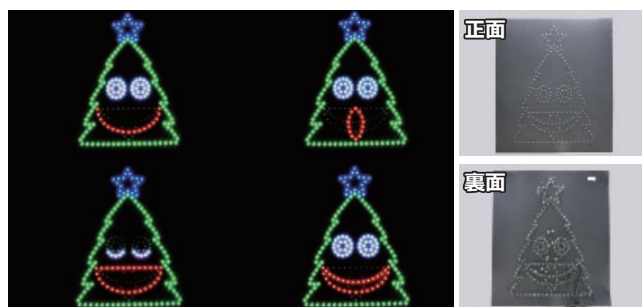

Ralphie

品番：RALPHIE

■サイズ (灯体部)：高さ 91.5 × 幅 68.5cm

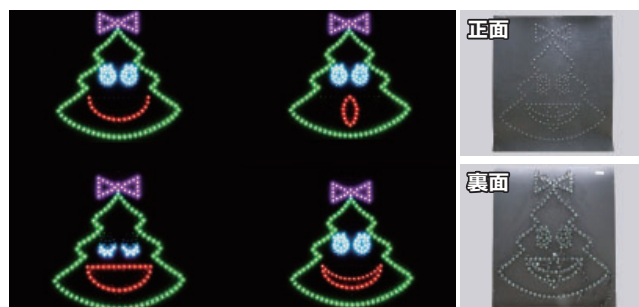

Zuzu

品番：ZUZU

■サイズ (灯体部) 高さ 91.5cm × 幅 86.5cm



専用コントローラ (付属品)

専用コントローラはピクセル数の違いにより各種設定が異なるため、BOX 裏面に名前シールを貼付しています



PWM 制御

調光コントローラ / 信号増幅器 / 関連部品・・・P.94

PWM 制御

RGB3ch 調光コントローラ



任意色固定可能 R2、18A(6A/ch)、リモコン付、明るさ調節可

- 入出力電圧：DC12-24V
- 電流容量：最大 6A/チャンネル (3チャンネル合計最大 18A)
- サイズ：高さ 45 × 幅 176 × 奥行 47mm


商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-18A-RC-ANYCOL-R2



30A(10A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可

- 入出力電圧：DC12-24V
- 電流容量：最大 10A/チャンネル (3チャンネル合計最大 30A)
- サイズ：高さ 25 × 幅 91 × 奥行 90mm

商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-30A-BRTS



DMX-RGB3ch コントローラ、出力 DC100V

- P.104 参照

商品コード
SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A

RGB3ch 信号増幅器



30A(10A/ch)、電源別売り

- 入力電圧：DC12-24V
- サイズ：高さ 23 × 幅 130 × 奥行 63mm

商品コード
SPLT-ELL-LED-TPP-RF-AMPL-360W

RGBW4ch 調光コントローラ



任意色固定可能 R2、20A(5A/ch)、12-24V、リモコン付、明るさ調節可

- 入出力電圧：DC12-24V
- 電流容量：最大 5A/チャンネル (4チャンネル合計最大 20A)
- サイズ：高さ 45 × 幅 176 × 奥行 47mm

商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGBW4-20A-RC-ANYCOL-R2




32A(8A/ch)、DC12-24V、リモコン付、明るさ調節可

- 入出力電圧：DC12-24V
- 電流容量：最大 8A/チャンネル (4チャンネル合計最大 32A)
- サイズ：高さ 24 × 幅 88 × 奥行 91mm

商品コード
SPLT-ELL-CTRL-DC-RGBW4-32A-BRTS

DMX PWM デコーダ

RGB3ch、15A(5A / ch)



- 入力電圧：DC5-24V
- 電流容量：最大 15A/ch (5A/ch)
- サイズ：高さ 18 × 幅 65 × 奥行 55mm

商品コード
SPLT-ELL-DECODE-DMX-RGB-03CH-PCB-15A

RGBW4ch、40A(10A / ch)



- 入力電圧：DC12-24V
- 電流容量：最大 40A (10A/ch)
- サイズ：高さ 39 × 幅 107 × 奥行 122mm

商品コード
SPLT-ELL-DECODE-DMX-PWM-4CH-DE8356

関連部品

DCジャック付コード



- 長さ：33cm
- サイズ：内径 5.5mm、外径 2.1mm

商品コード：SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-J

DCプラグ付コード



- 長さ：28cm
- サイズ：内径 5.5mm、外径 2.1mm

商品コード SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-P

防雨型 ACプラグ付ケーブル



- 長さ：約 200cm

商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-2W7A-L2m-M



DMX 制御対応商品

スノーフォール	P.96
モジュール / スノーブレーク / 長型ウォールウォッシャー	P.97
COB 型ウォールウォッシャー	P.98
PAR ライト	P.99
水中ライト / 地中ライト / ガーデンライト	P.100 ~ P.101
DMXking MAX	P.102 ~ P.103
コントローラ / デコーダ / スプリッター	P.104

DMX 制御対応商品

DMX 対応スノーボール

DMX 対応スノーボール R2、RGB 本体

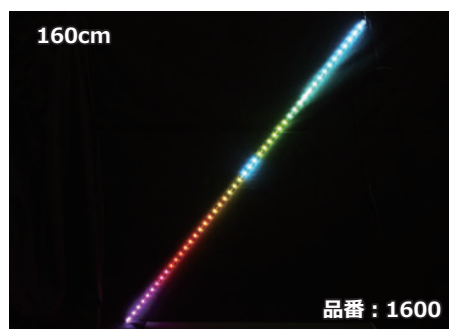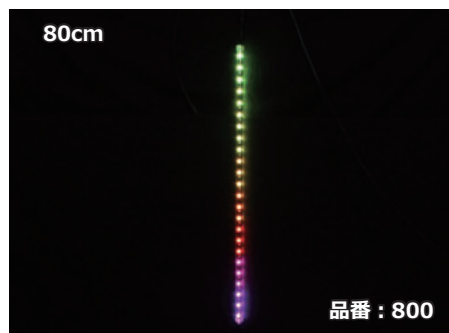

■全 2 種類 (80cm/160cm)

各種共通

- 入力電圧：DC12V
- カラー：RGB(1670 万色)
- 制御単位：3 球 1 アドレス
- リードケーブル：長さ 約 70mm(コネクタ含む)
- ※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

商品コード

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L 品番

80cm

- 消費電力：10W
- 球数：24 (両面 48)
- 長さ 825mm
- アドレス数：8 アドレス (24ch)
- 連結：推奨 8 セットまで中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)
- サイズ：灯体部 直径 20mm(キャップ部分は 23mm)

160cm

- 消費電力：20W
- 球数：48 (両面 96)
- 長さ 1625mm
- アドレス数：16 アドレス (48ch)
- 連結：推奨 6 セットまで (中継電源無し・延長ケーブル無しの場合)
- サイズ：灯体部 直径 20mm(キャップ部分は 23mm)


専用部品



アドレスライター

- DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスライター

商品コード：
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER



コントローラ接続 T 型ケーブル

- DMX512 信号・DC12V 電源を供給するための T 型ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END



信号分岐 T 型ケーブル 灯体間ピッチ 1m

- 本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT



信号分岐 T 型ケーブル 灯体間ピッチ 30cm

- 本体の接続に必要な信号分岐ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT-P300



中継電源 T 型ケーブル

- 推奨連結数を超えて連結する場合に中継電源 (DC12V) を供給するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR



灯体間延長ケーブル 1m

- 灯体間や各種ケーブルのメスオスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m



灯体間延長ケーブル 5m

- 灯体間や各種ケーブルのメスオスコネクタ間を延長するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L5m



エンドキャップ

- 各種ケーブルのエンドキャップ

商品コード：
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-END-F

DMX 対応モジュール

6 灯タイプ



■全 2 種類 (6 灯タイプ / 7 灯タイプ)

各種共通

■入力電圧：DC24V ■カラー：RGB(1670 万色)
 ■モジュール数：30 ■制御単位：1 モジュール 1 アドレス
 ※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

6 灯タイプ

■消費電力：52.5W / 30 モジュール
 ■アドレス数：30 アドレス (90ch) ■カバー色：乳半
 ■モジュール間のピッチ：160 ± 5mm
 ■円形部分の直径・厚み：φ 50mm・16mm ■重量：約 1,050g
 ■長さ：リード / エンド 約 130mm(コネクタ含む)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u6-P150-M30-mRGB

7 灯タイプ

■消費電力：52.5W / 30 モジュール
 ■アドレス数：30 アドレス (90ch) ■カバー色：クリア
 ■モジュール間のピッチ：210 ± 5mm
 ■円形部分の直径・厚み：φ 51mm・17mm ■重量：約 900g
 ■長さ：リード 約 110mm・エンド 約 120mm(コネクタ含む)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u7-P200-M30-cRGB

DMX 対応スノーflake

DMX 対応スノーflake、RGB 本体




■消費電力：約 96W ■カラー：RGB(1670 万色)
 ■入力電圧：DC24V ■サイズ：約 60 × 約 60cm
 ■アドレス数：68 アドレス (204ch) ■制御単位：6 球 1 アドレス
 ※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZG-LED-MTF-2T-D24-DMX-SNOWFLAKE-G60-A-RGB

DMX 対応 長型ウォールウォッシャー

点灯イメージ

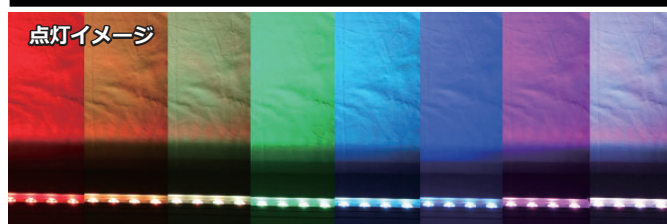

セット内容・50cm



■ P.69 参照
 ■全 2 種類 (50cm / 100cm)
 ■出力電圧：DC24V
 ■カラー：RGB(3in1)
 ※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

DMX 制御対応商品


COB 型 LED ウォールウォッシャー

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2.1 本体

■全 4 種類 (30W/60W/120W/200W)

各種共通

- 入力電源：AC100V ■LED：R/G/B
- 照射角度：100 度 ■保護等級：IP65
- 連結：DMX ケーブルの連結は可能（電源は不可）
- 付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 / OUT 側 各 1 本
- 内蔵プログラムによるスタンドアローン点灯が可能（設定にはアドレスセッターが必要）
- 専用アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能

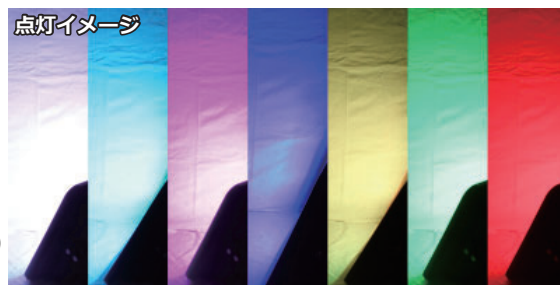

商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V 品番 W-LED 数 -bRGB



30W 品番 : 30

- 消費電力：21W
- LED 数：1
- サイズ：高さ 185 × 幅 225 × 奥行 120mm（ステー含まず）



60W 品番 : 60

- 消費電力：50W
- LED 数：1
- サイズ：高さ 235 × 幅 286 × 奥行 150mm（ステー含まず）



120W 品番 : 120

- 消費電力：102W
- LED 数：2
- サイズ：高さ 360 × 幅 287 × 奥行 100mm（ステー含まず）



200W 品番 : 200

- 消費電力：144W
- LED 数：4
- サイズ：高さ 325 × 幅 453 × 奥行 190mm（ステー含まず）

専用部品



R2.1 用アドレスセッター

- DMX スタートアドレスを書き換えるためのアドレスセッター
- アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能
- サイズ：185 × 114 × 40mm

商品コード：
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER




品番 : 100



品番 : 200



品番 : 300



品番 : 500



品番 : 1000



信号延長ケーブル

■COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2 や R2.1 の信号ケーブルの延長にご使用いただける延長ケーブル

商品コード

SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE- 品番

LED PAR ライト

DMX 対応 LED PAR ライト AC100V、150W、RGBW(4in1)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：150W ■球数：18 ■カラー：RGBW(4in1)
- 保護等級：IP65 ■アドレス数 (チャンネル数)：4ch / 5ch / 8ch ■照射角度：15度 / 25度 / 40度
- 連結：DMX 信号ケーブルの連結は可能
- 付属品：3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル×1、XLR3 ピンアダプタケーブル (オス×1 / メス×1)
- サイズ：本体 (ステー含まず)：幅 225 × 奥行 225 × 高さ 179mm 本体 (ステー取付時)：幅 307 × 奥行 225 × 高さ 245mm
電源入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm 3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル：約 1000mm
DMX 信号入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm XLR3 ピンアダプタケーブル (オス/メス)：約 1000mm

商品コード SPLT-EP-PAR-DMX-A100V150W-RGBW-An 照射角



DMX 対応 LED PAR ライト AC100V、215W、RGBW(4in1)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：215W ■球数：24 ■カラー：RGBW(4in1)
- 保護等級：IP65 ■アドレス数 (チャンネル数)：8ch ■照射角度：15度 / 25度 / 40度
- 連結：DMX 信号ケーブルの連結は可能
- 付属品：3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル×1、XLR3 ピンアダプタケーブル (オス×1 / メス×1)
- サイズ：本体 (ステー含まず)：幅 245 × 奥行 243 × 高さ 215mm 本体 (ステー取付時)：幅 309 × 奥行 243 × 高さ 297mm
電源入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm 3 極 AC プラグ付電源アダプタケーブル：約 1000mm
DMX 信号入出力ケーブル (本体直付)：約 800mm XLR3 ピンアダプタケーブル (オス/メス)：約 1000mm

商品コード SPLT-EP-PAR-DMX-A100V215W-RGBW-An 照射角




DMX 制御対応商品

LED 水中ライト / 地中ライト / ガーデンライト

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1 本体

※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

点灯イメージ

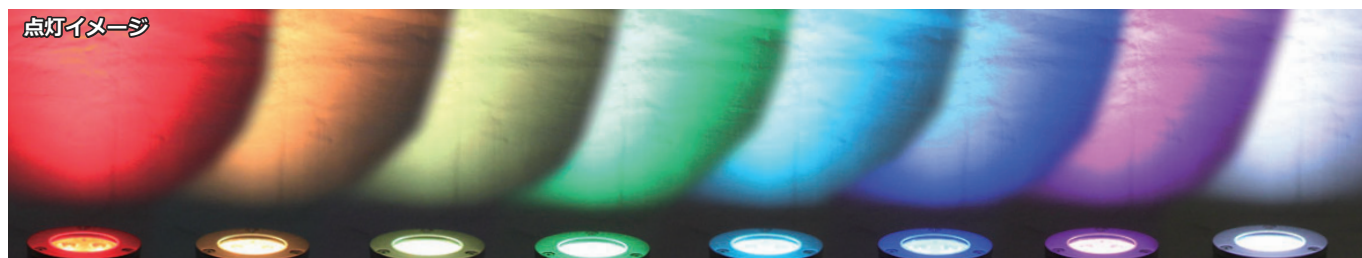

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

■消費電力：9W(3W × 3 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：3 ■保護等級：IP68 ■重量：1.3kg
■サイズ：φ 81 × 高さ 154mm ■照射角度：25 度 / 40 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

セット内容 コード 5m




点灯イメージ 照射角 40 度



アップ



点灯時



DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

■消費電力：18W(3W × 6 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：6 ■保護等級：IP68 ■重量：1.6kg
■サイズ：φ 123 × 高さ 165mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

セット内容



点灯イメージ 照射角 45 度



アップ



点灯時



DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯

■消費電力：27W(3W × 9 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：9 ■保護等級：IP68 ■重量：2.2kg
■サイズ：φ 150 × 高さ 185mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

セット内容



点灯イメージ 照射角 45 度



アップ



点灯時




DMX 対応 LED 地中ライト RO-1 本体

※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯

■消費電力：9W(3W × 3 灯) ■入力電源：DC12V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：3 ■重量：0.7kg
 ■サイズ：φ 130 × 高さ 90mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)


商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

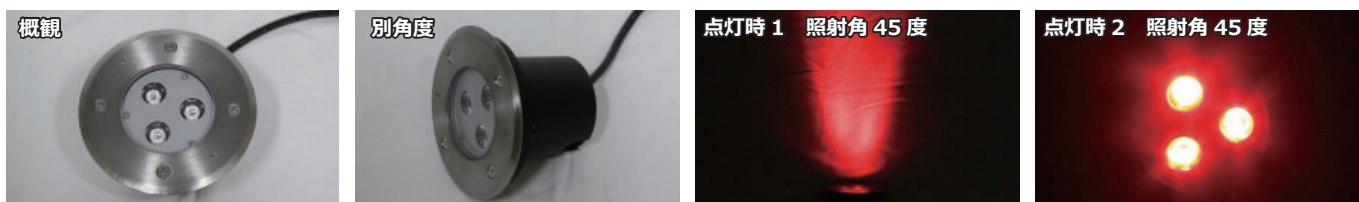

DC24V・18W、RGB(3in1) × 6 灯

■消費電力：18W(3W × 6 灯) ■入力電源：DC24V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：6 ■重量：1.1kg
 ■サイズ：φ 160 × 高さ 90mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m

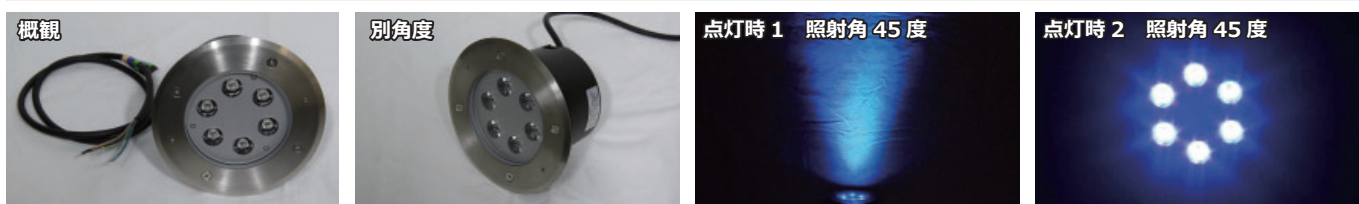

DC24V・54W、RGB(3in1) × 18 灯

■消費電力：54W(3W × 18 灯) ■入力電源：DC24V ■カラー：RGB(3in1) ■LED 数：18 ■重量：3.7kg
 ■サイズ：φ 260 × 高さ 120mm ■照射角度：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度 ■ケーブル長さ：2m ～ (1m ごとに長さの追加可能)

商品コード SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さ m



DMX 対応 LED ガーデンライト RO-1 本体

■ P.74 参照

専用部品



商品コード：
SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER

DMX 制御対応商品

DMXking MAX

		USB接続	USB/LAN接続	LAN接続
		USB⇄DMX	ArtNet/sACN⇄DMX USB⇄DMX	ArtNet/sACN⇄DMX
DMX コンバータ	1univ	ultraDMX MAX	eDMX1MAX	
	2univ		eDMX2MAX	
	4univ	eDMX4MAX DIN	eDMX4MAX	eDMX4MAX ISO DIN
	8univ	eDMX8MAX DIN		
Pixel Driver	SPI 12univ	LeDMX2MAX (6univ/port×2)+DMX port×1		
	SPI 24univ	LeDMX4MAX (6univ/port×4)+DMX port×1		

USB USB電源対応&USB-DMX機能付き
DC DC電源対応
PoE PoE電源対応
ISO 1500v アイソレート
SPI SPIポート
外部端子 外部端子(8極点)
レコード レコード再生機能
スナップショット スナップショット(シーン記録)機能

DMX コンバータ USB ⇄ DMX



ultraDMX MAX

- 信号：DMX ■入力電源：USB
- DMXポート：1ユニバース OUT/IN 切替 (ソフトウェア依存)
- 対応ソフトウェア：USB：USB CDC 方式
(FTDI D2xx ドライバ使用のものは通常動作しません)
- レコード/再生機能：なし
- サイズ：19φ x 76mm

商品コード SPLT-DK-ultraDMX-MAX

DMX コンバータ ArtNet/sACN ⇄ DMX(+USB ⇄ DMX ※ eDMX4MAX ISO DIN 除く)

各種共通

- 信号：Art-Net broadcast, Art-Net II, 3 & 4 unicast, sACN/E1.31, Multicast, sACN Unicast
- Universe sync：Art-Net, sACN and Madrix Post Sync. ■マージ機能：sACN/ArtNet/DMX-in(HTP) USB in out 2回線まで
- レコード/再生機能：ArtNet/sACN/DMX. 外部信号 (255シーンまで)、トリガー可能、電源入力でのスタート等スタンドアロン再生可能
※ eDMX1 MAX のみレコード/再生機能なし、スナップショットのみ
- 対応ソフトウェア：USB:USB CDC 方式 (FTDI D2xx ドライバ使用のものは通常動作しません)、LAN:ArtNet/sACN が出力できるソフト全て
※ eDMX4MAX ISO DIN のみ USB は対応していません。



eDMX1MAX

- 入力電源：USB-C
- DMXポート：1ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/IN(HTP)
- サイズ：43x37x67mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
USB ケーブル付属

商品コード
SPLT-DK-eDMX1-MAX



eDMX2MAX

- 入力電源：USB-C または Poe
- DMXポート：2ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/IN(HTP)
- サイズ：79x105x38mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
1500v アイソレート
USB ケーブル付属

商品コード
SPLT-DK-eDMX2-MAX



eDMX4MAX

- 入力電源：USB-C または Poe
- DMXポート：4ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/IN(HTP)
- サイズ：250 x 58 x 43 mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
1500v アイソレート


商品コード
SPLT-DK-eDMX4-MAX



eDMX4MAX DIN

- 入力電源：DC 電源 (7 ~ 28V) または USB-C
- DMX ポート：4 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：53x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整
ポートアイソレート無し
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-eDMX4-MAX-DIN



eDMX8MAX DIN

- 入力電源：DC 電源 (7 ~ 28V) または USB-C
- DMX ポート：8 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：106x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整
ポートアイソレート無し
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-eDMX8-MAX-DIN



eDMX4MAX ISO DIN


- 入力電源：DC 電源 (7 ~ 28V)
- DMX ポート：4 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：22.5x125x100mm
- その他：DMX フレームレート調整 等
1500v ポートアイソレート
DIN レール取付専用

商品コード
SPLT-DK-eDMX4-MAX-ISO-DIN

ピクセルドライバ

各種共通


- 信号：Art-Net broadcast, Art-Net II, 3 & 4 unicast, sACN/E1.31, Multicast, sACN Unicast
- Universe sync：Art-Net, sACN and Madrix Post Sync.
- マージ機能：sACN/Artnet/DMX-in(HTP) USBin out 2 回線まで
- レコード / 再生機能：ArtNet/sACN/DMX. 外部信号 (255 シーンまで)
※ LeDMX4MAX のみ無電圧接点 (8 接点まで) トリガー可、
電源入力でのスタート等スタンダアロン再生可能
- 対応ソフトウェア：USB:USB CDC 方式 (FTDI D2xx ドライバ使用のものは通常動作しません)、
LAN:ArtNet/sACN が出力できるソフト全て



LeDMX2MAX

- 入力電源：DC 電源 (5 ~ 24V)
または USB-C (CPU のみ)
- DMX ポート：1 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：53x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整 他
容量：8A/port → 2port 合計 16A
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-LeDMX2-MAX



LeDMX4MAX

- 入力電源：DC 電源 (5 ~ 24V)
または USB-C (CPU のみ)
- DMX ポート：1 ポート (IN/OUT 切替可)
out(LTP/HTP)/ IN(HTP)
- サイズ：106x90x32mm
- その他：DMX フレームレート調整 他
容量：8A/port → 4port 合計 32A
DIN レール取付の他、
ビス止め取付も可能

商品コード
SPLT-DK-LeDMX4-MAX

専用部品



eTrigger

- 無電圧 4 接点 スイッチユニット
 - 出力端子：RJ12 6 芯
 - 入力端子：ユーロブロック 2P × 4
 - 付属品：R12 ケーブル (30cm)
 - サイズ：22.5x125x100mm
- 商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-BT4



eTrigger(スイッチなし)

- 無電圧 4 接点 スイッチユニット
 - RJ12 端子用 コネクタ
- 商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-NB4

DMX 制御対応商品

DMX コントローラ

DMX-RGB3ch コントローラ、出力 DC100V

概観



セット内容



端子台



DMX入出力



■コントローラ内蔵パターンによるスタンドアローン制御や DMX512 信号による RGB 調光制御や点灯パターンの選択が可能

■入力電圧：AC100V

■出力電圧：DC100V

■消費電力：3.96W

■出力電流：2A/ch


■サイズ：高さ 50 × 幅 190 × 奥行 136mm

商品コード

SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A

DMX PWM デコーダ

RGB3ch、15A(5A / ch)



■入力電圧：DC5-24V

■電流容量：最大 15A/ch (5A/ch)

■サイズ：高さ 18 × 幅 65 × 奥行 55mm

商品コード

SPLT-ELL-DECODE-DMX-RGB-03CH-PCB-15A

RGBW4ch、40A(10A / ch)



■入力電圧：DC12-24V

■電流容量：最大 40A (10A/ch)

■サイズ：高さ 39 × 幅 107 × 奥行 122mm

商品コード

SPLT-ELL-DECODE-DMX-PWM-4CH-DE8356

DMX SPI デコーダ

DS-L、DC5-24V 対応、8A



■入力電圧：DC5-24V

■サイズ：高さ 23 × 幅 170 × 奥行 50mm

■詳細は P.112 参照

商品コード

SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DS-L

DSA、DC5-24V 対応



■入力電圧：DC5-24V

■サイズ：高さ 37 × 幅 165 × 奥行 70mm

■詳細は P.112 参照

商品コード

SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DSA

DMX スプリッター

4 分配



■入力：AC100V

■サイズ：

高さ 24 × 幅 111 × 奥行 63mm

商品コード

SPLT-ZG-DMX-SPLIT4

8 分配



■入力：AC100V

■サイズ：

高さ 45 × 幅 340 × 奥行 150mm

商品コード

SPLT-ZG-DMX-SPLIT8

SPI制御対応商品

ストリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.106～P.107

テープライト / ネオンフレックス・・・・・・・・ P.108～P.110

アプリ操作対応シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・ P.111

コントローラ / デコーダ・・・・・・・・・・・・ P.112～P.113

SPI 制御対応商品

SPI 対応 RGB ピクセルストリング

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2

各種共通

- 入力電圧：DC12V ■カット単位：1 ピクセルごと
- 制御単位：1 ピクセル 1 アドレス
- カラー：RGB(1670 万色) ■保護等級：IP65 ■LED ドライバ IC：UCS2903
- 連結：2 セット (約 10m) まで ※それ以上連結する場合は要中継電源
- ピクセルモジュールサイズ (灯体部)：φ 18.5mm × 高さ 12mm
- ピクセルモジュールサイズ (ベース込)：φ 24mm × 高さ 14.5mm
- ※電源投入時にピクセルが一瞬青く点灯します。
- ※点灯には別売の SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源が必要です。(P.112 ~ P.113、P.119 参照)



商品コード

SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1- **ピクセル数** -P **ピッチ** - **コード色** RGB
※コード色：黒コード /B、クリアコード /T

黒コード、25 ピクセル



- 消費電力：15W ■ピクセル数：25
- ピッチ：20cm ■コード全長：500cm

黒コード、50 ピクセル



- 消費電力：30W ■ピクセル数：50
- ピッチ：10cm ■コード全長：510cm

クリアコード、50 ピクセル



- 消費電力：30W ■ピクセル数：50
- ピッチ：10cm ■コード全長：510cm
- ※コード色はクリアですが側面片側に赤いラインが入っています。

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2、両面発光ダイヤ型

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：42W ■ピクセル数：50 ■ピッチ：10cm ■カラー：RGB(1670 万色)
- 保護等級：IP65 ■LED ドライバ IC：UCS2903 ■連結：2 セット (約 10m) まで ※それ以上連結する場合は要中継電源
- カット単位：1 ピクセルごと ■コード全長：約 5.1m ■ピクセルモジュールサイズ：20 × 20 × 28mm
- リードケーブル：約 600mm ■エンドケーブル：約 600mm
- ※電源投入時にピクセルが一瞬青く点灯します。
- ※点灯には別売の SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源が必要です。(P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-BDIA-U293-U1-50-P100-BRGB

点灯時



消灯時



点灯時アップ



専用部品

灯体間延長ケーブル

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L	長さ -B
黒コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L	長さ -B
クリアコード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L	長さ -T

黒コード / 1m、3m



クリアコード / 1m、2m



先バラ 3 芯ケーブル (電源・信号入力)、30cm

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-3W-FE-L300-B
メス	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-3W-FE-L300-B
オス	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-3W-MA-L300-B

メスコネクタ



オスコネクタ



T 型中継電源ケーブル

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B
23 × 20cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B
23 × 200cm	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-T-INPWR-B-L2m

23 × 20cm



23 × 200cm



キャップ、25 個セット

商品コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-C9-25PC
C9 型	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-C9-25PC
G30 型	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-CAP-G30-25PC

C9 型・使用イメージ



G30 型・使用イメージ



SPI 対応バルブストリング、G95 型、10 球



- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：40W
- 長さ：全長約 10m(灯体部)
- LED ドライバIC：WS2811
- 制御単位：1 球
- カラー：RGB
- ピッチ：1000mm
- 灯体サイズ：直径約 95mm
- 幹線から球下端まで：約 400mm

※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZGEP-BR1-LED-BSTR-SPI-D24-U1-G95-P1m-10-BRGB

SPI 対応 RGB ストリング、DC5V 1 球 1 アドレス

- 入力電圧：DC5V
- 消費電力：15W
- 入力電流：3A
- 球数：50
- 連結：可能
- LED ドライバIC：WS2811
- アドレス数：50 アドレス (150ch)
- 付属品：信号・電源入力コード (1m) × 1
- サイズ：灯体部：約 5m 全長：約 5.2m LED のピッチ：約 10cm / 中継電源入力コードの長さ：約 11cm
- 信号・電源入力コード (付属品) の長さ：約 1m / 球の直径：8mm LED ヘッドの直径：約 13mm

※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB



点灯イメージ



セット内容



リード側



エンド側

SPI 制御対応商品

SPI 対応 LED テープライト

SPI 対応テープライト、SMD5050 型、TM1804、幅 23mm

- 入力電圧：DC12V
 - カット単位：10cm
 - 制御単位：3 球 1 アドレス
 - 両面テープ付
 - 球間ピッチ：33.3mm(10cm で 3 球)
 - 入力信号：SPI
 - LED ドライバ IC：TM1804
 - カラー：ホワイト、RGB
 - 色温度 (ホワイト)：6000K
 - サイズ：テープ部 / 幅 23 ~ 24.5 × 厚さ約 7.5mm
 - エンド部 / 幅 27 ~ 28.5mm × 厚さ 11 ~ 13mm
- ※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード


SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L 長さ m- 品番



コネクタ




品番 : W



品番 : RGB



品番 : W



品番 : RGB

長さ 5m、150 球

- 消費電力：35W
- 長さ：5m
- 球数：150 球 / 5m (30 球 / m)

長さ 10m、300 球

- 消費電力：70W
- 長さ：10m
- 球数：300 球 / 10m (30 球 / m)

SPI 対応テープライト、SMD5050 型、WS2811、幅 14.5mm

- 入力電圧：DC12V
 - 消費電力：55W
 - 長さ：5m
 - 球数：300 球 / 5m (60 球 / m)
 - カット単位：50mm
 - 制御単位：3 球 1 アドレス
 - 両面テープ付
 - カラー：RGB(1670 万色)
 - 保護等級：IP65
 - 球間ピッチ：16.7mm(5cm で 3 球)
 - LED ドライバ IC：WS2811
 - サイズ：テープ部 / 幅 14.5 × 厚さ 4 ~ 4.5mm
 - エンド部 / 幅 16.5mm × 厚さ 6.5mm
- ※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP5050-SPI-W281-60W-U3-OD-L5m-RGB




カットマーク



消灯時




先バラコード



幅 14mm マウントクリップ 15 個セット

商品コード：
SPLT-ELL-LED-TPP-MNT-CLIP-H-14MM-15PC

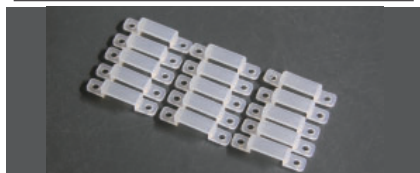

幅 14.5mm エンドキャップ (穴なし)

商品コード：
SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM




幅 14.5mm エンドキャップ (4 芯用穴あき)

商品コード：
SPLT-ELL-LED-TPP-END-W14MM-4HOLE



SPI 対応テープライト、SMD5050 型、RGBW4ch



セット内容



- 入力電圧：DC12V ■消費電力：18W/1m ■長さ：5m
 - 球数：60 球 ■カット単位：50mm ■制御単位：3 球 1 アドレス
 - カラー：RGBW ■保護等級：IP66
 - LED ドライバIC：UCS2904 ■サイズ：幅 12.5 × 厚さ 4.5mm
- ※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ 113、P.119 参照)

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP5050-SPI-U294-60W-U3-OD-L5m-RGBW


SPI 対応 LED ネオンフレックス

SPI 対応 LED ネオンフレックス、SW10、幅 10mm

- 入力電圧：DC24V ■長さ：5m / 10m ■消費電力：5m=67W、10m=134W ■カット単位：約 100mm
 - 最小曲げ半径：120mm ■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル ■制御単位：約 100 mm 1 アドレス
 - サイズ：幅 10 × 高さ 20mm ■LED：SMD5050 型 RGB ■LED ドライバIC：TM1804(WS2811 互換)
 - コード色：ブラック / ホワイト (指定はできません) ■保護等級：IP68 ■形状：フラット型、ドーム型
- ※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード

ドーム型 SPLT-WG-NFX-SW10-D1-24-L 長さ m-RGB
フラット型 SPLT-WG-NFX-SW10-F1-24-L 長さ m-RGB




接続部分



エンド側



側面・ドーム型




側面・フラット型



リード側 (先バラ 3 芯電線)




断面図

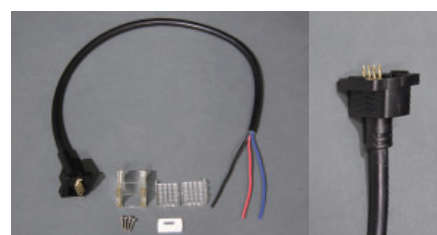


電源・信号入力ケーブル
ストレートタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-
STRT

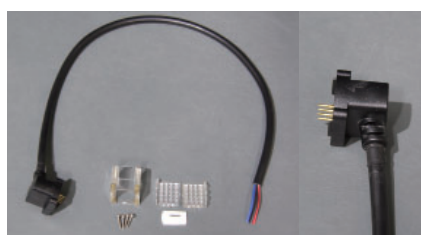

電源・信号入力ケーブル
サイド出しタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-
SIDE

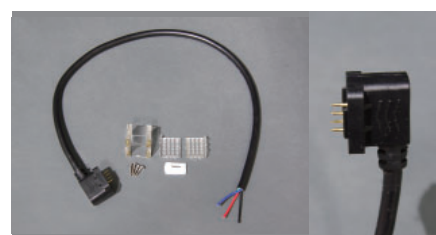

電源・信号入力ケーブル
ボトム出しタイプ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-
BOTM



灯体間連結ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-
CABLE-JOINT-4W



エンドキャップ


商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END

SPI 制御対応商品

丸型 360° SPI 対応 LED ネオンフレックス、SW18-R1、直径 18mm

- 入力電圧：DC24V ■長さ：5m / 10m ■消費電力：5m=105W、10m=210W ■カット単位：約 250mm
 - 連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル ■最小曲げ半径：120mm ■コード色：ホワイト
 - サイズ：灯体部 / 直径約 18mm、リード・エンド部 / 直径約 23mm、リードケーブル長 / 約 40cm
 - LED ドライバIC：TM1914(WS2811 互換) ■アドレス数：5m/80 アドレス (240ch)、10m/160 アドレス (480ch)
 - 材質：PVC(灯体カバー) ■保護等級：IP65
- ※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L 長さ m-RGB

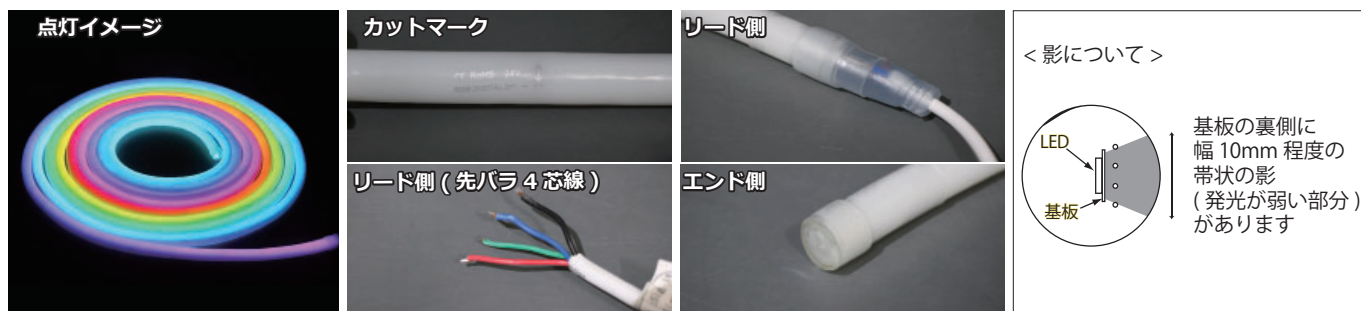

**電源・信号入力ケーブル、
エンドキャップ付**

商品コード：SPLT-WG-NFX-xW18-R1-
P-CABLE-INPUT-4W-END



灯体間接続ケーブル

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-
JOINT-4W



エンドキャップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END




マウントクリップ

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-MNT-CLIP

両面発光 SPI 対応 LED ネオンフレックス、SW11-BD1

- 入力電圧：DC24V ■長さ：5m / 10m ■消費電力：5m=67W、10m=134W ■カット単位：約 100mm
 - 最小曲げ半径：120mm ■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル ■制御単位：約 100 mm 1 アドレス
 - サイズ：幅 11 × 高さ 20mm ■LED：SMD5050 型 RGB ■LED ドライバIC：TM1804(WS2811 互換)
 - コード色：ブラック / ホワイト (指定はできません) ■保護等級：IP68 ■形状：フラット型、ドーム型
- ※ SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダ、DC 電源は別売り (P.112 ~ P.113、P.119 参照)

商品コード SPLT-WG-NFX-SW11-BD1-24-L5m-RGB

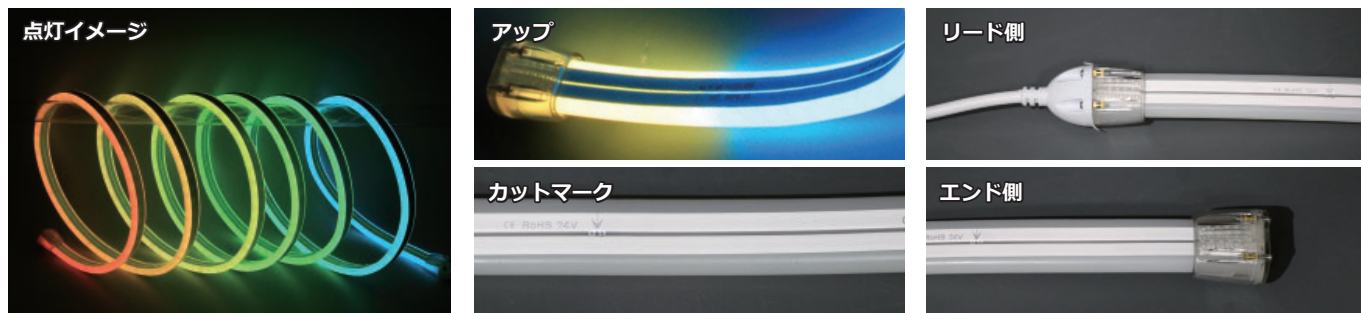

WS2811、アプリ操作対応シリーズ (AR-1)

■スマホやタブレットのアプリから制御可能 ■ LED ドライバ IC : WS2811 ※ ■制御単位 : 1 ピクセル ■カラー : RGB
※テープライト 1 球 / ピクセルのみ WS2815 (WS2811 互換)

アプリ操作対応 AR-1 シリーズ用 リモート SPI コントローラ、DC5-12V 対応



- 入力電圧 : DC5V ~ 12V
- サイズ : 55 × 35 × 厚さ 15mm、長さ (ケーブル含む) 約 347mm
- 対応アプリ : LED Hue
- ※別売の AC/DC アダプタが必要です (P.119 参照)

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-P-CTRL-DC-SPI-RT

つらら、φ 12mm、60 球



- 入力電圧 : DC12V
- 消費電力 : 21W
- 全体サイズ : 全長約 3m、垂れ部ピッチ約 210mm、高さ約 200 ~ 400mm
- 灯体間ピッチ : 約 100mm
- 灯体サイズ : φ 12 × 高さ 36mm
- 制御単位 : 1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-ICI-D12-U1-Gh12-60-W3m-WRGB

ストリング、φ 12mm、100 球



- 入力電圧 : DC12V
- 消費電力 : 35W
- 長さ : 全長約 10m (灯体部)
- ピッチ : 約 100mm
- 灯体サイズ : φ 12 × 高さ 36mm
- 制御単位 : 1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-Gh12-P100-100-BRGB

φ 12mm 用マウンティングストリップ




- 長さ : 50m
- ピッチ : 25mm

取付時



商品コード
SPLT-ZGEP-MNT-STRIP-Gh12-P25-BK-L50m

バルブストリング、S14 型、15 球



- 入力電圧 : DC12V
- 消費電力 : 11W
- 長さ : 約 7.0m (灯体部)
- ピッチ : 500mm
- 灯体サイズ : 直径約 44mm
- 幹線から球下端まで : 約 200mm
- 制御単位 : 1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-BSTR-D12-U1-S14-P500-15-BRGB

ストリング、C9Pine、50 球





- 入力電圧 : DC12V
- 消費電力 : 11W
- 長さ : 全長約 7.5m (灯体部)
- ピッチ : 約 155 mm
- 灯体サイズ : 高さ約 47mm、中心部の直径約 26mm
- 制御単位 : 1 球 / ピクセル

商品コード
SPLT-ZGEP-AR1-LED-STR-D12-U1-C9P-P150-50-BRGB

テープライト

■入力電圧 : DC12V ■長さ : 約 5m ■サイズ : 幅約 12 × 厚さ約 4mm ■制御単位 : 3 球 / ピクセル、1 球 / ピクセル



【3 球 / ピクセル】
< 30LED/m > ■消費電力 (5m) : 30W ■LED 間ピッチ : 約 32mm
< 60LED/m > ■消費電力 (5m) : 48W ■LED 間ピッチ : 約 17mm

【1 球 / ピクセル】※ IC : WS2815 (WS2811 互換)
< 30LED/m > ■消費電力 (1m) : 8.2W ■LED 間ピッチ : 約 32mm
< 60LED/m > ■消費電力 (1m) : 13W ■LED 間ピッチ : 約 17mm

商品コード 【3 球 / ピクセル】

30LED/m SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-30W-U3-OD-L5m-RGB
60LED/m SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-60W-U3-OD-L5m-RGB

商品コード 【1 球 / ピクセル】

30LED/m SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-30W-U1-OD-L5m-RGB
60LED/m SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-60W-U1-OD-L5m-RGB

SPI 制御対応商品

SPI コントローラ・デコーダ各種


DMX-SPI コントローラ DS-L、DC5-24V 対応、8A



- SPI 灯体用の簡易コントローラ機能
- DMX-SPI デコーダ機能
- 入出力電圧：DC5-24V
- 電流容量：最大 8A
- 内蔵パターン数：32
- サイズ：高さ 23 × 幅 170 × 奥行 50mm
- 対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/LPD6803、他
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。
- ※別売のリモコン R9 を使用することでリモート操作可能 (P.112 参照)

商品コード SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DS-L

DMX SPI デコーダ、コントローラ DSA

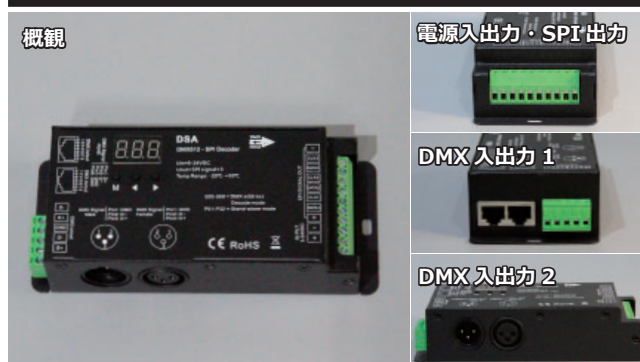

- SPI 灯体用の簡易コントローラ機能
- DMX-SPI デコーダ機能
- 入出力電圧：DC5-24V
- 内蔵パターン数：32
- サイズ：高さ 37 × 幅 165 × 奥行 70mm
- 対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/LPD6803、他
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。
- ※灯体へは外部電源からの給電を推奨しています。
デコーダから給電をするとデコーダの寿命を縮める事になります。
- ※別売のリモコン R9 を使用することでリモート操作可能 (P.112 参照)

商品コード SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-DSA

SPI コントローラ SC & リモコン R9 セット



- 付属のリモコン (R9) で操作する
SPI 簡易コントローラ
- 入出力電圧：DC5-24V
- 電流容量：最大 8A
- 内蔵パターン数：32
- サイズ：本体 / 高さ 34.8 × 幅 177 × 奥行 41.5mm
リモコン / 厚み 8 × 幅 58 × 奥行 106mm
リモコンホルダー / 幅 63 × 奥行 68mm
- 対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/P943、他
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。

商品コード SPLT-ELL-CTRL-SPI-SC-RC-R9

SPI コントローラ DS-L/DSA/SC 用リモコン R9



- SPI コントローラを操作するためのリモコン
- 対応コントローラ：DMX-SPI コントローラ DS-L、DSA、SPI コントローラ SC
- サイズ：リモコン / 厚み 8 × 幅 58 × 奥行 106mm
リモコンホルダー / 幅 63 × 奥行 68mm
- ※当リモコンを使用することにより、DS-L / DSA 単体では不可能だった単色指定点灯および単色色調整 (RGB を各 0 ~ 10 レベルで調整して単色点灯) が可能になります。

商品コード SPLT-ELL-CTRL-RC-R9

SPI コントローラ BC-201、RGB / RGBW 対応、DC5-24V、10A

セット内容




- 入力電圧：DC5V ~ DC24V
- 電流量：最大 10A
- 電流容量：最大 10A
- 内蔵パターン数：32
- コントローラ制御範囲：30 ~ 50m
- サイズ：長さ 135 × 幅 30 × 高さ 20mm
- 対応 LED ドライバ IC：TM1804/WS2811/UCS2903/LPD6803、UCS2904/SK6812RGBW/TM1814
※灯体との相性により、一致していても制御できない場合もあります。

商品コード

SPLT-ELL-CTRL-SPI-BC-201

Advatek PixLite16

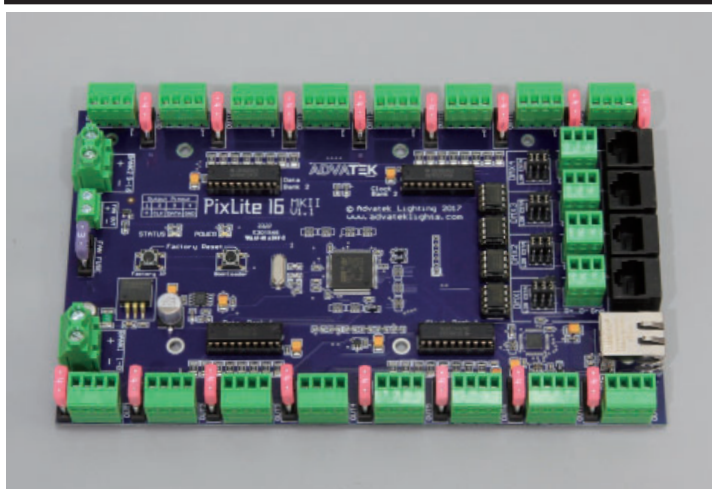

- 入出力電圧：DC5-30V
- 入出力信号：sACN、Art-Net、SPI、DMX
- 出力 SPI ポート数：16(1 出力あたり 3060ch)
- 出力 DMX ポート数：4 ユニバース
- 許容電流：64A/ 基板、32A/ バンク、4A/ ポート
※各ポートの許容電流はヒューズを変えれば 7.5A まで可能。
ただし基板とバンクの許容電流は変更不可。
- サイズ：220 × 120mm
- 対応 IC：WS2801、WS2811/WS2812、APA102、LPD6803、
MBI6020、MY9221、MY9231、SM16716、TL53001、TM1803、
TM1804、TM1809、他
- 各種設定：ソフトウェアから実行 (無償ダウンロード)

商品コード

SPLT-AD-CTRL-PIXLITE16-MK2

Advatek PixLite16 Long Range Mk2

最大 8 個の小型レシーバーを使用して、300m 離れた場所からピクセル制御が可能

コントローラ




- 入出力電圧：DC5-24V
- 動作電流：1.5A @ 5V DC
- 入出力信号：sACN、Art-Net、SPI、DMX
- RJ45 データ出力数：8(1 出力あたり SPI ポート数 2)
- 出力 DMX ポート数：4 ユニバース
- サイズ：220 × 120mm
- 対応 IC：WS2801、WS2811/12/12B/13、APA102/104、TM180x、
SK6812/6822、MY9221/9231 他
- 各種設定：ソフトウェアから実行 (無償ダウンロード)

商品コード

SPLT-AD-CTRL-PIXLITE16-LR-MK2

レシーバー



- 入出力電圧：DC5-24V
- 許容電流：15A/ 基板、7.5A/ ポート
- 出力 SPI ポート数：2(1 出力あたり 3060ch)
- サイズ：約 62 × 60
- 対応 IC：WS2801、WS2811/12/12B/13、APA102/104、TM180x、
SK6812/6822、MY9221/9231 他

商品コード

SPLT-AD-CTRL-PIXLITE-RCVR-ISO-LR

PLC制御対応商品

タイプ B(167A) DC24V スtring / ツララ P.115

タイプ B(167A) AC100V スtring / DC24V ストリーム . . . P.116

タイプ C(DMX 球) String / アドレスセッター P.117

PLC 制御対応商品

※特許取得 (特許第 7319658 号 - 電飾装置)

PLC タイプ B (167A)

DC24V 仕様 LED スtring、PLC タイプ B(167A)

※コントローラ別売

概観



点灯イメージ



- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：18W
- 球数：120 球
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：100mm / 150mm
- コード色：黒 (B) / シルバー (T)
- 制御単位：120 球 1 アドレス
- 連結不可


商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P ピッチ -120- コード色 RGB


DC24V 仕様 LED アイシクル (ツララ)、PLC タイプ B(167A)

※コントローラ別売

概観

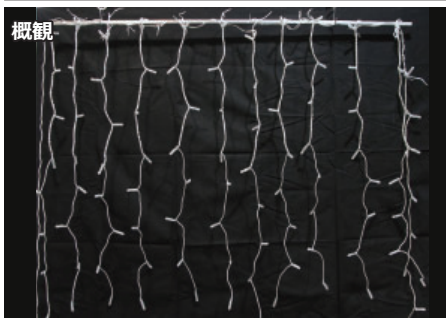

点灯イメージ

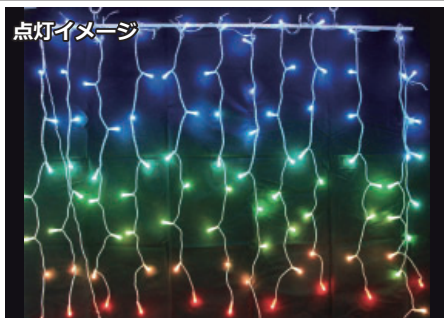

- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：18W
- 球数：120 球 (縦 8 × 横 15)
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：縦横 10cm
- コード色：シルバー
- 制御単位：1 行 15 球 (8 アドレス)
- 連結不可

商品コード

SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u15-P100-120-TRGB

PLC タイプ B(167A)DC24V 専用コントローラ

※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

※専用アドレスセッター (P.117 参照) でスタートアドレス設定可能

1 出力



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 30W
- 出力：8 アドレス (24ch) × 1

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P1-160B

5 出力

※各 port で別のアドレスを出力 (port1~port5 で連続したアドレス)



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 25W/port
最大 125W/ 全体
- 出力：8 アドレス (24ch) × 5

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P5-600B

PLC 制御対応商品

※特許取得（特許第 7319658 号 - 電飾装置）

AC100V 仕様 LED スtring、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

概観



点灯イメージ



- 入力電圧：DC100V
- 消費電力：16W
- 球数：100 球
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：100mm / 150mm
- コード色：黒 (B) / シルバー (T)
- 制御単位：100 球 1 アドレス
- 連結：最大 5 本まで可能

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P ピッチ -100- コード色 RGB

PLC タイプ B(167A)AC100V 専用コントローラ

概観



DIP スイッチ



(1) ON 8ビットセルモード：8アドレス/本で制御
(2) OFF 1ビットセルモード：1アドレス/本で制御

- 入力電圧：AC100V
- 出力電圧：DC100V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 出力数：2 ※同一信号
- DIP スイッチでスタートアドレス / モード設定可能

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-AC-DMX-PLCB-PCB

DC24V 仕様 LED ストリーム、PLC タイプ B(167A)

基本セット付属品



各種共通

- 入力電圧：DC24V
- カラー：RGB(1670 万色)
- 入力信号：PLC
- 制御単位：15 球 1 アドレス

基本セット

- 消費電力：12W
- 球数：60 球
- 長さ：2.5m
- 付属品：コントローラ / リモコン / DC 電源

商品コード

SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L250-TRGB-RC

連結用ストリーム

- 消費電力：12W
- 球数：60 球
- 長さ：2.5m

商品コード

SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L250-TRGB

2 本連結セット ※基本セットと連結用ストリームのセットになります。


商品コード

SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-S2-L500-TRGB-RC

点灯イメージ 1(連結セット)



点灯イメージ 2(連結セット)

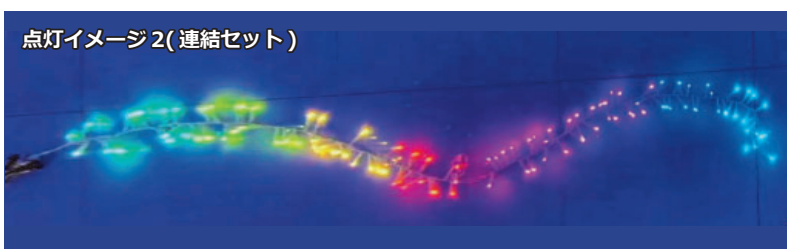

消灯時アップ



PLC タイプ C (DMX 球)

DC24V 仕様 LED スtring、PLC タイプ C(DMX 球) ※コントローラ別売

概観



点灯イメージ



- 入力電圧：DC24V
- 消費電力：5W
- 球数：50 球
- カラー：RGB
- 入力信号：PLC
- 灯体間ピッチ：100mm / 150mm
- コード色：黒 (B) / シルバー (T)
- 制御単位：1 球 1 アドレス
- 連結不可

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P ピッチ -50- コード色 RGB

PLC タイプ C(DMX 球) DC24V 専用コントローラ

※ DC 電源は別売り (P.119 参照)

※専用アドレスセッター (P.117 参照) でスタートアドレス設定可能

1 出力



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 30W
- 出力：170 アドレス (510ch) × 1

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P1-30W

3 出力

※各 port で別アドレスの出力 (port1~port3 で連続したアドレス)



- 入出力電圧：DC24V
- 入力信号：DMX
- 出力信号：PLC
- 電力容量：最大 25W/port
最大 75W/ 全体
- 出力：56 アドレス (168ch) × 3

商品コード

SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P3-75W

PLC(タイプ B/C) 用 アドレスセッター



- 各コントローラ Port1 の
スタートアドレス設定が可能
※タイプ B ストリームのコントローラ
は設定不可
- テストモード付
- サイズ：
高さ約 30 × 幅約 80 × 奥行約 125mm

商品コード

SPLT-ZG-CODER-PLC-BC

使用例イメージ



イルミネーション取り付け部品

AC/DC アダプタ P.119

延長・分岐ケーブル / AC 汎用点滅コントローラ . . . P.120

LED キャップ (アタッチメント) P.121

イルミネーション取り付け部品

AC/DC アダプタ



DC12V、36W 級

■サイズ：
高さ 30 × 幅 106 × 奥行 46mm、
全長約 2.8m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V36W



防滴型、DC12V、24W 級

■サイズ：高さ約 32 ×
幅約 154 ×
奥行約 46mm、
全長約 4.4m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W



防滴型、DC12V、36W 級

■サイズ：高さ約 35 ×
幅約 140 ×
奥行約 50mm、
全長約 4.5m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W



防滴型、DC12V、72W 級

■サイズ：高さ約 40 ×
幅約 154 ×
奥行 65mm、
全長約 4.5m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V72W

DC12V、60W 級

■サイズ：
高さ 31 × 幅 114 × 奥行 47mm、
全長約 2.8m

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V60W

※使用する灯体の種類と AC/DC アダプタ、スイッチング電源の容量により、
点灯できる長さが異なります。
安定した点灯のために、電源の容量は余裕を見て選択してください。
各電源で使用可能な灯体の長さは右にある QR コードを読み込んで参照
してください。




AC/DC アダプタ (スイッチング電源)

※スイッチング電源は AC プラグ付ケーブル、DC プラグ (ジャック) 付コードは付属していません。

各出力容量	
出力	容量
DC5V	35W / 100W / 300W
DC12V	35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 600W / 96W(防水)
DC24V	35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 450W/600W


35W 級



■出力：DC5V、DC12V、DC24V
■サイズ：高さ 30 × 幅 99 × 奥行 82mm

商品コード
DC5V SPLT-ELL-LED-TPP-ACDC-5V35W-MW
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V35W-MW
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V35W-MW

100W 級



■出力：DC5V、DC12V、DC24V
■サイズ：高さ 30 × 幅 129 × 奥行 97mm

商品コード
DC5V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V100W-MW
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V100W-MW

150W 級



■出力：DC12V、DC24V
■サイズ：高さ 30 × 幅 159 × 奥行 97mm

商品コード
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V150W-MW

200W 級



■出力：DC12V、DC24V
■サイズ：高さ 30 × 幅 215 × 奥行 115mm

商品コード
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V200W-MW

300W 級 / 350W 級 / 450W 級



■出力：300W / DC5V 350W / DC12V、DC24V
450W / DC24V

■サイズ：
300W、350W / 高さ 30 × 幅 215 × 奥行 115mm
450W / 高さ 50 × 幅 238 × 奥行 124mm

商品コード
DC5V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V300W-MW
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V 容量 W-MW

600W 級



■出力：DC12V、DC24V
■サイズ：高さ 63.5 × 幅 247 × 奥行 127mm

商品コード
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW
DC24V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V600W-MW

96W 級、防水タイプ



■出力：DC12V
■サイズ：高さ 38 × 幅 159 × 奥行 97mm

商品コード
DC12V SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V96W-IP67

イルミネーション取り付け部品

防滴タイプ 電源部分 延長・分岐ケーブル

防滴タイプ電源延長ケーブル



- 入力電圧：AC100V
- 入力電流：15A
- 定格電力容量：1500W
- コード色：ブラック
- 屋外使用可能
- 長さ：5m/10m/20m

商品コード

SPLT-ZG-ACCABLE-EX-長さ

防滴タイプ電源分岐ケーブル

3 分岐



- 長さ：リード側 30cm
エンド側 30cm

- 入力電流：7.5A

商品コード：SPLT-ZG-BR3CORD

6 分岐



- 長さ：リード側 20cm
エンド側 10cm、20cm

- 入力電流：15A

商品コード：SPLT-EL-BR6CORD

防滴タイプ 3 分岐汎用点滅コントローラ



- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 出力電圧：100V
- 許容電流：1Ax3 出力
- メモリ機能付
- コード色：ブラック
- 屋外使用可能
- 点灯パターン：8 パターン
- サイズ：コントローラ本体：79 × 50 × 33mm
AC プラグ付ケーブル（入力）：約 110cm
AC ソケット付ケーブル（出力）：約 40cm × 3 本



点灯パターン動画

商品コード

SPLT-ZG-F8CTRL-3A-3BR-ITG-R4

イルミネーション連結部 延長・分岐ケーブル

各種共通

■対応商品：プロフェッショナル (V4 シリーズ) / レギュラーシリーズ

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。
※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

- ・ストリングライト < 常点 / トウインクル / カラーチェンジ / AC2 芯制御 >
- ・アイシクルライト < 常点 / トウインクル / カラーチェンジ >
- ・ネットライト < 常点 / トウインクル / カラーチェンジ / AC2 芯制御 >
- ・カーテンライト
- ・パロック調モチーフライト など

連結部延長ケーブル

100cm



200cm



300cm



500cm



商品コード：

100cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100
200cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200
300cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-300
500cm SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-500

連結部延長ケーブル、2 芯先バラ

メス 100cm



商品コード：

メス 100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-
FEMALE-100

オス 100cm



オス 100cm

SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-
MALE-100

連結部分岐ケーブル 3 分岐



- コネクタを含む全長：約 53cm
分岐元ケーブル長：約 11cm
分岐先ケーブル長：約 29cm

商品コード：

SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CABLE


LED キャップ (アタッチメント)

LED イルミネーション用 EVA ボール

■材質：EVA 樹脂

※取り付け口はないので、お使いになる灯体の大きさに応じて穴を開けてから取り付けてください。

商品コード：φ 40mm SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-40MM
φ 80mm SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-80MM

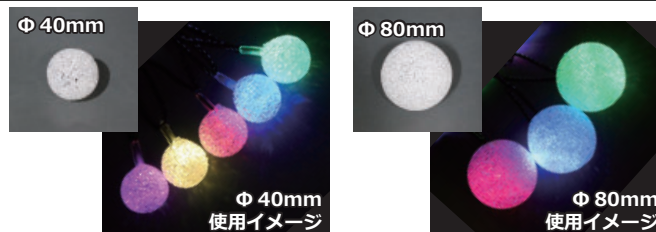

LED キャップ、ローズ

※取り付けの際はホットボンド等で固定する必要があります。

■サイズ：50mm 幅最大約 50 × 高さ約 35mm
60mm 幅最大約 65 × 高さ約 40mm

商品コード：50mm SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C
60mm SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C



LED キャップ、ボール型

■1 セット：100 個入り ■内径：6.0mm

■外径：18.5mm ■カラー：クリア / ホワイト

商品コード：クリア SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC
ホワイト SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC



LED キャップ、その他

商品コード：

フラワー、50 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC


スノー、50 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC

ハート、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC

スター、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC

ミニフラワー、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC

さくら、100 個セット SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC

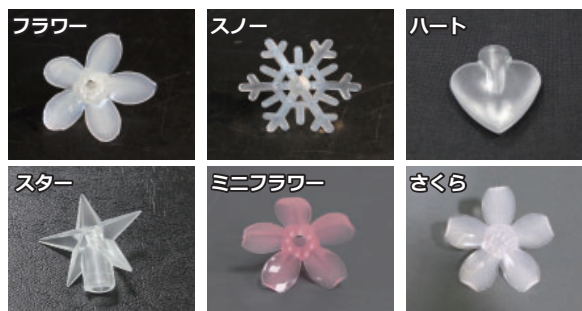

LED キャップ対応表

<対象のイルミネーション>

- ・ストリング (ストレート) ライト
- ・アイシクル (つらら) ライト
- ・縦横連結可能カーテンライト
- ・ストリーム (流れ点滅) ライト

※ネットライト・ウォーターフォール (ナイアガラ)・パロック調ライト・モチーフライト等にはアタッチメントの取り付けはできません。

<凡例>

- …… 取り付け可能です。
- △ …… ゆるみが出てしっかりと固定できない場合があります。
- ▼ …… かなりタイトな為、奥までしっかりと固定できない場合があります。
- 要固定 …… ホットボンド等で固定する必要があります。
- 要固定▼ …… 取付用パッドを外した上で、ホットボンド等で固定する必要があります。
- × …… 取り付けられません。

LED アタッチメント (LED キャップ) 対応表					
LED アタッチメント 商品名 (型番)	イルミネーション本体				
	プロ仕様 V4 (プロフェッショナル V4) の対象商品	プロ仕様 V3 (プロフェッショナル V3) の対象商品	レギュラー 仕様の 対象商品	乾電池式 50 球 ストリング	乾電池式 10 球 ストリング
ローズ、50mm (SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C)	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
ローズ、60mm (SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C)	要固定▼	要固定	要固定	要固定	要固定
フラワー (SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC)	○	○	○	○	○
スノー (SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC)	○	○	○	○	○
ハート (SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC)	▼	○	○	○	○
スター (SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC)	▼	○	○	○	○
ミニフラワー、ライトピンク (SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC)	▼	▼	○	○	○
さくら (SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC)	○	○	○	○	○
ボール型、6.0mm、透明 (SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC)	×	△	要固定	要固定	要固定
ボール型、6.0mm、白 (SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC)	×	△	要固定	要固定	要固定

在庫限り品

ストリング / アイシクル (ツララ)	P.123 ~ 125
ネット / チューブストリング	P.126
モチーフ	P.127
ネオンフレックス	P.128 ~ P.130
投光器 / PAR ライト	P.131
Light-O-Rama コスミックカラーデバイス	P.132
DMXking PRO	P.133

在庫限り品

LED スtring


2 色カラーチェンジString Pro4(プロフェッショナル) シリーズ

- 点灯：2 色の間で周期的に色が変化、8 通りの点灯設定が可能です。
- 球数：100 球
- コード色：黒コード
- 防滴タイプ
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ：全長約 11.4m / 灯体部分：約 10m / コントローラ付電源コード：約 1.44m
- 連結：2 セットまで
- 付属品：コントローラ付電源コード・エンドキャップ




商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100- 品番

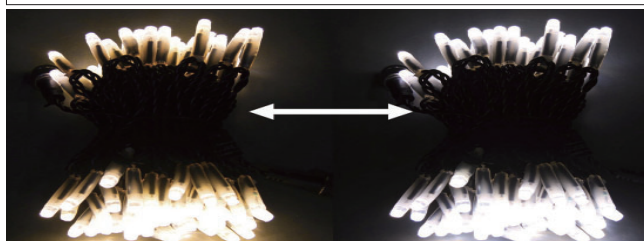

色：電球色（イエローゴールド）・ホワイト 品番：BCYW

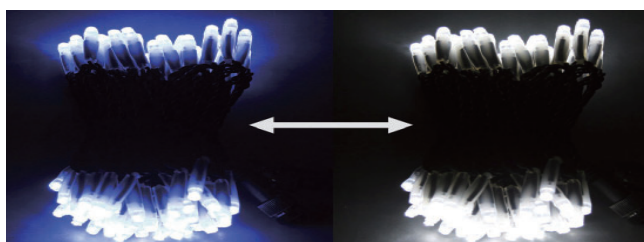

色：ブルー・ホワイト 品番：BWB

付属のコントローラ：8 パターンを押しボタンで選択可能

- 1：2 色カラーフェード（15.75 秒周期）
 - 2：常時点灯 ブルーまたは電球色（イエローゴールド）
 - 3：常時点灯 ホワイト
 - 4：常時点灯 2 色ミックス
 - 5～8：2 色交互点滅（速度 4 段階）
- ※メモリ機能を搭載
※電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯



9 ファンクション RGB String [防滴コントローラ付]

- 点灯：付属のコントローラで 9 通りの点灯パターンの設定が可能です。
- 球数：100 球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード / クリアコード
- 消費電力：10W / 入力電圧 AC100V(->DC5V) / 入力電流 2A
- 防滴仕様
- サイズ：全長約 15m / 灯体部分：約 10m / LED 間ピッチ：10cm
- 連結：不可
- 付属品：9 ファンクション点滅コントローラ付電源コード・エンドキャップ



付属の点滅コントローラ：9 ファンクションの変化が可能

1. コンビネーション (combination) < 3, 2, 8 を繰り返す >
 2. 7 色グラデーション (7 color change gradiently) < 全体が同じ色で徐々に色が変化 >
 3. 7 色ステップ (7 color change) < 全体が同じ色で色が切り替わる >
 4. 常時点灯 電球色 (warmwhite color)
 5. 常時点灯 レッド (red color)
 6. 常時点灯 グリーン (green color)
 7. 常時点灯 ブルー (blue color)
 8. 7 色フラッシュ (7 color flash) < 各球バラバラに素早く色が切り替わる >
 9. 消灯 (off)
- ※メモリ機能を搭載



黒コード

シルバーコード

商品コード：

黒コード：SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB

シルバーコード：SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB

在庫限り品

DC12V オートフェードストリング

各種共通

- 消費電力：8.4W
 - 入力電圧：DC12V
 - 連結：3 セット (36W 級以上の電源使用時)
 - 付属品：エンドキャップ
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)



LED 間ピッチ 20cm レギュラーシリーズ

- 球数：50 球
- コード色：黒コード
- サイズ：灯体部約 10m / 全長約 10.2m
- 色：ホワイト / 電球色

LED 間ピッチ 40cm Pro4 (プロフェッショナル) シリーズ

- 球数：48 球
- コード色：黒コード / シルバーコード
- サイズ：灯体部約 20m / 全長約 20.4m
- 色：イエローグリーン / ホワイト / 電球色

商品コード

LED 間ピッチ 20cm	SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50-	品番
LED 間ピッチ 40cm	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-48-	品番

※写真は全て LED 間ピッチ 40cm / 黒コード



電球色

- 【黒コード】品番：BCY
- 【シルバーコード】品番：TCY



ホワイト

- 【黒コード】品番：BW
- 【シルバーコード】品番：TW



イエローグリーン

- 【黒コード】品番：BYg
- 【シルバーコード】品番：TYg

丸型電球ストリング


- 球数：10 球 (1 球：LED 3 個内蔵)
 - コード色：黒コード
 - カラー：電球色 (オレンジゴールド)
 - 防滴タイプ
 - 消費電力：1.5W / 入力電圧 AC100V
 - サイズ：球間ピッチ：約 50cm / 全長 (電源コード別)：約 5m / 灯体部分の長さ：約 4.5m
 - 連結：10 セットまで
- ※電源・エンドキャップは別売です。



商品コード


SPLT-ZG-LED-STR-AC- 品番 -10-WOP-BCO

乳白球 (G45 型)



品番：G45W

クリア球 (G50 型)



品番：G50C

DC12V ストロボストリング

- 入力電源：DC12V ■消費電力：4.2W/1 セット (0.42W/1 本) ■10 本 1 セット ■LED 数：1 本あたり片面 6 球、両面 12 球
 - 灯体サイズ：直径φ 12mm ×高さ 75mm ■ピッチ：500mm(品番：500) / 1000mm(品番：1m)
 - 連結：可能 (DC プラグ / ジャック付) 推奨 5 セットまで ■点滅速度：1 秒に約 3~4 回点滅
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード

SPLT-LED-STR-STROBE-D12-G12-P 品番 -10-BW

消灯時 (LED 間ピッチ 1000mm)



点灯時 (LED 間ピッチ 1000mm)



消灯時アップ



LED ストロボ電球

1 分間に 26 ~ 28 回発光

- 色：レッド・ホワイト
 - 球数：1
 - サイズ：全体 直径 5.3cm 高さ 9.1cm
発光部：直径 3.4cm 高さ 3.9cm
- ※別売：E26 型ソケット器具 (P.19 参照)

商品コード

SPLT-ZG-E26-STROBE- 品番



レッド 品番：R



ホワイト 品番：W



1 秒間に 1 回発光

- 色：グリーン
 - 球数：1
 - サイズ：全体 直径 5.3cm 高さ 9.5cm
発光部：直径 3.4cm 高さ 3.9cm
- ※別売：E12 型ソケット器具 (P.20 参照)

商品コード

SPLT-AL-C7STROBE - G

LED アイシクル (ツララ)

カラーチェンジアイシクル (ツララ) Pro4(プロフェッショナル) シリーズ

- 消費電力：9W ■カラー：ブルー / ホワイト ■コード色：シルバー ■サイズ：高さ 24~72cm、幅 351cm
- 球数：140 ■連結：不可 ■付属品：専用コントローラ付パワーコード・エンドキャップ

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-TWB


専用パワーコードの点灯パターン 8 種類

1. 2 色カラーフェード (15.75 秒周期)
2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯 ホワイト
4. 常時点灯 2 色ミックス
5. 2 色交互点滅 (超速)
6. 2 色交互点滅 (速)
7. 2 色交互点滅 (普通)
8. 2 色交互点滅 (ゆっくり)



※メモリ機能搭載

電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯

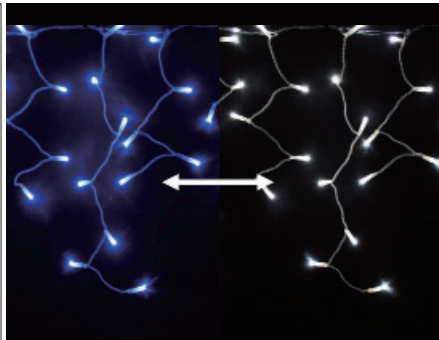

セット内容



在庫限り品


LED ネット

常時点灯 シルバーコード ※レギュラーシリーズ


■消費電力：10W ■コード色：シルバー ■サイズ：高さ 1 × 幅 2m ■球数：180 ■連結：推奨 1500 球以内 (最大 1800 球まで)
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード


SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-T 品番




レッド
品番：R




ブルー
品番：B



電球色 (ピンクゴールド)
品番：CP



ライトピンク
品番：LPi



ライトパープル
品番：LPu

カラーチェンジ Pro4(プロフェッショナル)シリーズ

■消費電力：12W ■コード色：黒 ■サイズ：高さ 1 × 幅 2m ■球数：180 ■連結：不可
■付属品：専用コントローラ付電源コード・エンドキャップ

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-B 品番


専用パワーコードの点灯パターン 8 種類

1. 2 色カラーフェード (15.75 秒周期)
2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド
3. 常時点灯 ホワイト
4. 常時点灯 2 色ミックス
5. 2 色交互点滅 (超速)
6. 2 色交互点滅 (速)
7. 2 色交互点滅 (普通)
8. 2 色交互点滅 (ゆっくり)




※メモリ機能搭載

電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯

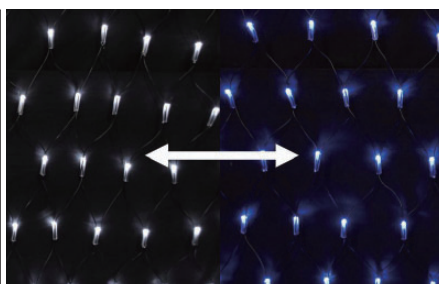

ホワイト / ブルー
品番：WB

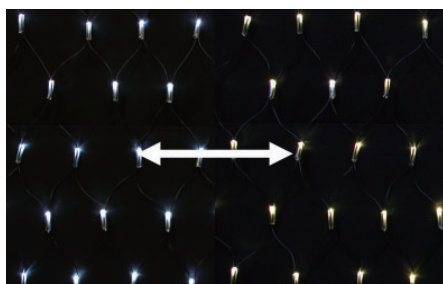

ホワイト / 電球色 (イエローゴールド)
品番：CYW

チューブストリング、10m

■入力電圧：AC100V ■消費電力：16W ■コード色：クリア ■球数：200 ■連結：5 セットまで
■サイズ：灯体部 約 10m ■チューブの直径：13mm ■全長：約 11.6m ■付属品：コントローラ付電源コード (約 1.5m)
■防滴仕様 (屋外使用可能) ■コントローラ内蔵パターン：流れ点滅 (速度変更可) / 常時点灯 / フラッシュ点滅

商品コード


SPLT-EL-LED-TUBESTR-F8-10M-T 品番



電球色 (イエローゴールド)
品番：CY



ホワイト
品番：W



アクアブルー
品番：LB

セット内容



延長ケーブル 1m(別売)

商品コード：
SPLT-EL-LED-TUBESTR-CABLE-EX-1m

LED モチーフ

ニクロムボールスティックライト (伸縮不可)

各種共通

- 入力電圧：DC12V ■内蔵 LED：ニクロム仕様 ■スティック長さ：75cm ■スティック素材：ステンレス
- 入力出力コード長さ：各 50cm(50cm ごとに長さの追加可能) ■LED 色：電球色 ■連結：可能 (防雨型 DC プラグ / ジャック付)
- 10 本 1 セット (1 本売りも可能) ■付属品 (10 本セット売りの場合)：AC/DC アダプタ 24W(防滴タイプ)





φ 80 mm

- 消費電力：1.2W/1 本 ■球数：12 球 / ボール ■梱包状態：スティックにボールが付いた状態で発送

商品コード

10 本セット	SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12AC-BALL-NCRM-G080-10-CY
1 本売り	SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12-BALL-NCRM-G080-1-CY

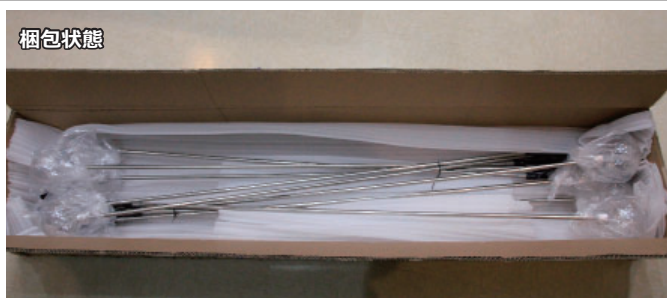

φ 150 mm

- 消費電力：2.4W/1 本 ■球数：30 球 / ボール ■梱包状態：スティックとボールは別梱包

商品コード

10 本セット	SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12AC-BALL-NCRM-G150-10-CY
1 本売り	SPLT-ZG-LED-STK-PATH-D12-BALL-NCRM-G150-1-CY



LED ネオンフレックス

LED ネオンフレックス DS08-F1、DC24V、幅 8mm、長さ 5m

■入力電圧：DC24V ■消費電力：75W ■長さ：5m ■カット単位：38.5mm
 ■サイズ：灯体部 / 幅 8 × 高さ 12mm、リード部 / 幅 23.5 × 高さ 17.5mm、エンド部 / 幅 12.5 × 高さ 16mm ■連結：不可
 ■最小曲げ半径：100mm ■保護等級：IP67 ■形状：フラット型
 ■付属品：エンドキャップ× 1、電源入力ケーブル× 1、マウントクリップ× 20
 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード

SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m- 品番




ブルー
品番：B



電球色
品番：C



グリーン
品番：G



レッド
品番：R




ホワイト
品番：W



イエロー
品番：Y

DS08-F1 用取り付け部品 (別売)

電源コード



商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-
CABLE

エンドキャップ



商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END

マウントクリップ



商品コード：
SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-
CLIP

LED ネオンフレックス DE06-F1、DC24V、幅 6mm、長さ 5m

■入力電圧：DC24V ■消費電力：96W ■長さ：5m ■カット単位：50mm
 ■サイズ：灯体部 / 幅 6 × 高さ 12mm、リード部・エンド部 / 幅 8.5 × 高さ 14.5mm ■リード電線長：約 175mm ■連結：不可
 ■最小曲げ半径：90mm ■保護等級：IP65 ■形状：フラット型
 ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)

商品コード


SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m- 品番



ブルー
品番：B



電球色 (2700KK)
品番：C



グリーン
品番：G



レッド
品番：R




ホワイト (6500K)
品番：W



イエロー
品番：Y

DE06-F1 用取り付け部品 (別売)


エンドキャップ



商品コード：
穴無し
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END

穴有り
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE

マウントクリップ




商品コード：
小 (15 個セット)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END

大 (15 個セット)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE

AC100V 単色 LED ネオンフレックス AW09、幅 9mm

- 入力電圧：AC100V
- 長さ：10m / 20m / 30m
- 消費電力：10m=55W、20m=110W、30m=165W
- カット単位：500mm
- サイズ：幅 9 × 高さ 15mm
- コード色：ホワイト
- 最小曲げ半径：60mm
- 保護等級：IP68
- 形状：フラット型、ドーム型

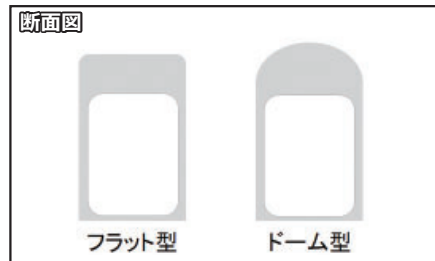


商品コード

ドーム型

SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L 長さ m- 品番

フラット型


SPLT-WG-NFX-AW09-F1-L 長さ m- 品番



電球色
品番：C




ホワイト (6500K)
品番：W




アンバー
品番：A




ブルー
品番：B




グリーン
品番：G




ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu



レッド
品番：R



イエロー
品番：Y



ナチュラルホワイト (4500K)
品番：Wn4500K

AW09 用取り付け部品 (別売)

電源コード



■長さ：約 40cm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-CABLE-INPUT-STRT

エンドキャップ



■サイズ：幅 25 × 高さ 23 × 奥行 32.5mm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END


在庫限り品

DC24V 単色 LED ネオンフレックス DW10、幅 10mm

- 入力電圧：DC24V ■長さ：5m / 10m / 15m
 - 消費電力：5m=44W、10m=88W、15m=132W
 - カット単位：白・電球色 12.5cm / その他の色 8.33cm
 - サイズ：灯体部 / 幅 10 × 高さ 20mm、リード・エンド部 / 幅 24 × 高さ 25mm
 - 連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル
 - 最小曲げ半径：60mm
 - コード色：ブラック / ホワイト ※指定はできません
 - 保護等級：IP68 ■形状：フラット型、ドーム型
- ※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P.119 参照)



カットマーク



接続部分



アップ



エンド側



断面図



フラット型

ドーム型

商品コード

ドーム型


SPLT-WG-NFX-DW10-D1-24-L 長さ m- 品番

フラット型

SPLT-WG-NFX-DW10-F1-24-L 長さ m- 品番




レッド
品番：R




グリーン
品番：G




ブルー
品番：B




ホワイト (6000K)
品番：W6000K




アンバー
品番：A




電球色 (3000K)
品番：C3000K



ピンク
品番：Pi



パープル
品番：Pu



イエロー
品番：Y

DW10 用取り付け部品 (別売)

電源コード



- コード色：ブラック / ホワイト
- ※指定はできません

商品コード：
SPLT-WG-NFX-DW10-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT

エンドキャップ



- サイズ：幅 24 × 高さ 25 × 奥行 28mm

商品コード：
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END

LED 投光器

LED 投光器、スリム筐体

各種共通

- 入力電圧：AC100V
- 照射角度：120 度
- LED 色：電球色、ホワイト
- 保護等級：IP65
- 色温度：電球色 3200K、白 6500K

50W


概観・黒筐体 	概観・グレー筐体 	■消費電力：50W ■明るさ：電球色 4250lm、白 4420lm ■LED 数：1 ■重量：2.2kg ■筐体色：黒、グレー（電球色のみ） ■サイズ：黒筐体 / 高さ 285 × 幅 240 × 奥行 55mm(ステー含まず) グレー筐体 / 高さ 280 × 幅 235 × 奥行 69mm(ステー含まず)						
電球色  品番：C	ホワイト  品番：W	商品コード <table border="1"> <tr> <td>黒筐体</td> <td>SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-B</td> <td>品番</td> </tr> <tr> <td>グレー筐体</td> <td>SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC</td> <td></td> </tr> </table>	黒筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-B	品番	グレー筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC	
黒筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-B	品番						
グレー筐体	SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC							

100W

概観 	電球色  品番：C ホワイト  品番：W	■消費電力：100W ■明るさ：電球色 8360lm、白 8690lm ■LED 数：2 ■重量：4kg ■筐体色：黒 ■サイズ：高さ 336 × 幅 293 × 奥行 82mm(ステー含まず)
商品コード SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-B 品番		

LED PAR ライト

丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65

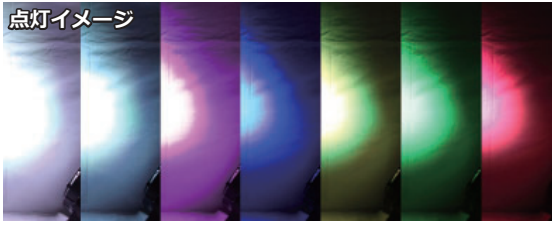点灯イメージ 	■入力電圧：AC100V ■消費電力：145W ■カラー：RGBW(4in1) ■コード色：ブラック ■LED 数：18 ■照射角度：25 度、45 度 ■内蔵プログラムあり (点滅・フェード変化・段階的色変化・ストロボなど) ■連結：DMX 信号ケーブル、電源共に可能 ■サイズ：高さ 187 × 幅 199 × 奥行 192mm(ステー含まず) ■保護等級：IP65 ■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 /OUT 側 各 1 本					
概観 	背面 	商品コード <table border="1"> <tr> <td>25 度</td> <td>SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25</td> </tr> <tr> <td>45 度</td> <td>SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45</td> </tr> </table>	25 度	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25	45 度	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45
25 度	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25					
45 度	SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45					

Light-O-Rama コスミックカラーデバイス

コスミックカラーリボン本体



- 消費電力：32W
- 入力電圧：DC12V
- 長さ：5m ■球数：150
- 解像度：50 ピクセル
- アドレス数：150 チャンネル
- 制御単位：3 球 1 アドレス

商品コード

SPLT-LOR-CCR-RIBBON

コスミックカラーリボン用コントローラ



- 入力電圧：DC12V
- 入力信号：LOR、DMX
- 制御可能数：CCR1 本 (50 ピクセル)
- サイズ：高さ 24mm × 幅 111mm × 奥行 63mm


商品コード

単品 SPLT-LOR-CCR-CTRL

セット SPLT-LOR-CCR-SET

(テープライト本体、コントローラ、AC/DC アダプタセット)

LightORama コスミックカラーリボン互換 側面発光 SMD040 型



- 消費電力：48W ■入力電圧：DC12V
- 長さ：5m ■球数：150
- カット単位：10cm (3 球) ■解像度：50 ピクセル
- アドレス数：50 アドレス (150ch)
- 制御単位：3 球 1 アドレス

商品コード

SPLT-ELL-LED-TP040-CCR-30-OD-RGB

LightORama コスミックカラーリボン互換 LED ピクセル




- 消費電力：36W/30 球
- 入力電圧：DC12V ■カラー：RGB(1670 万色)
- サイズ：φ約 30 × 50mm
- 固定する穴の大きさ：φ 26mm
- ピッチ：300mm ■連結数：最大 30 球
- 長さ：5m ■球数：150
- アドレス数：30 アドレス (90ch) ■保護等級：IP65

商品コード

SPLT-LOR-CCR-PXL

LightORama コスミックカラーリボン互換 LED モジュール

金属ケース



各種共通

- 入力電圧：DC12V ■カラー：RGB(1670 万色)
- 照射角度：120 度 ■ピッチ：20cm
- カット単位：1 モジュールごと ■保護等級：IP65


金属ケース

- 消費電力：42W ■長さ：10m ■サイズ：35 × 45 × 5mm
- 球数：150/50 モジュール ■アドレス数：50 アドレス (150ch)

商品コード

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-RGB-CCR

プラスチックケース



プラスチックケース

- 消費電力：36W ■長さ：8m ■サイズ：35 × 35 × 5mm
- 球数：120/40 モジュール ■アドレス数：40 アドレス (120ch)

商品コード

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-3-40-RGB-CCR

DMXking PRO

各種共通

- Art-Net I, II, 3 & 4 / sACN E1.31 対応 (切替不要・自動認識)
- Art-Net Sync / sACN Universe Sync / Madrix Sync 対応 ■ RDM1.20 対応
- DMX 入出力 ポート毎に切替可能
- 多彩なマージ機能 (Art-Net と sACN のマージ可能)
- レコーダー及びスタンドアロン再生機能 (eDMX1PRO 除く) ※レコード及びスタンドアロン再生機能には MicroSD カード (別売) が必要です。

eDMX4PRO



- 入力電源: PoE
- DMX 入出力: 4
- ArtNet/sACN/DMX レコード: 可能
- スタンドアロン再生: 可能
- 外部トリガー: 対応
- DMX マージ / スプリッター: 可能
- サイズ: 250 × 44 × 60mm

商品コード SPLT-DK-eDMX4PRO


eDMX4PRO DIN 3PIN



- 入力電源: DC8-24V
- DMX 入出力数: 4
- ArtNet/sACN/DMX レコード: 可能
- スタンドアロン再生: 可能
- 外部トリガー: 対応
- DMX マージ / スプリッター: 可能
- サイズ: 70 × 68 × 35mm

商品コード SPLT-DK-eDMX4PRO-DIN-3PIN


eDMX4PRO DIN 8PIN

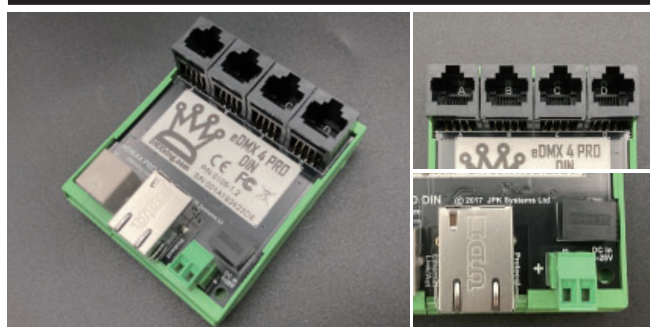

- 入力電源: DC8-24V
- DMX 入出力数: 4
- ArtNet/sACN/DMX レコード: 可能
- スタンドアロン再生: 可能
- 外部トリガー: 対応
- DMX マージ / スプリッター: 可能
- サイズ: 70 × 68 × 35mm

商品コード SPLT-DK-eDMX4PRO-DIN-8PIN

LeDMX4PRO

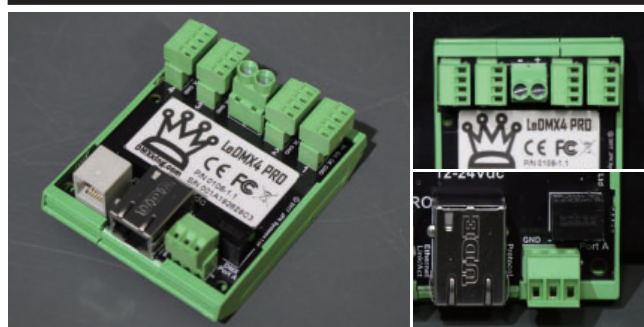

- 入力電源: DC12-24V
- ピクセル出力ポート数: 4
- ArtNet/sACN/DMX レコード: 可能
- スタンドアロン再生: 可能
- 外部トリガー: 対応
- DMX マージ / スプリッター: DMX-IN 1 系統
- サイズ: 72 × 65 × 29mm

商品コード SPLT-DK-LeDMX4PRO-D12

使用例、納入実績

当社の商品を使用いただいている現場やイベントの一部です。QRコードを読み込むと動画や写真をご覧ください。

* 印で主に使用されている当社の商品をご紹介します。

【江の島 湘南の宝石 2024-2025 ～江の島を彩る光と色の祭典～】

関東三大イルミネーションに認定された日本有数のイルミネーションです。

江の島シーキャンドルを中心に島内の美しいライトが江の島を包みます。

* 特注つらら、ストリング、スノーフォール、モジュール



【表参道 イルミネーション】

表参道のけやき並木に温かみのあるシャンパンゴールドのLED約90万球を装飾しました。

* 常点ストリング（特注色）、Light-O-Rama（制御装置）



【国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 Winter Illumination 2024】

長野県の広大な自然と光の演出とのコラボレーション。「堀金・穂高地区」では、最長500mにもなる光のトンネルに魔法の舞踏会がイルミネーションで表現されています。

* ストリング、ローブライト、ピクセルストリング、Light-O-Rama（制御装置）



【ヨコハマイルミネーション 2022 「Snow Flower」 ～夜空にきらめく 雪の華～】

横浜駅西口に降り注いだオーロラの光が、手に触れた瞬間に雪の結晶となり、冬の街に美しい雪の華が咲いたような幻想的な世界を表現しています。

* PLCストリング（タイプB、タイプC）、ネオンフレックス、ローブライト



【草津 湯畑ツリー&イルミネーション】

地球の水の色、平和をイメージしたブルーを基調としたイルミネーションです。約3万個のイルミネーションの光と湯煙で幻想的な空間が楽しめます。

* ストリング、ローブライト、スノーフォール



【南アルプス市 イルミネーション in ハッピーパーク】

約7メートルのツリーやキラキラ輝く光のカーテンを楽しめます。

* ストリング、カーテンライト、Light-O-Rama（制御装置）



【樫山工業 不思議の国のアリス】

現実と不思議の国を背景に、愛らしいキャラクターたちが駆け回っている賑やかな様子が観られます。

* ストリング、ネット、モチーフライト、ローブライト、Light-O-Rama（制御装置）



【東京ドイツ村 ウィンターイルミネーション 2024-2025
ギラギラ光響曲】


毎年変わるテーマに合わせて園が彩られるので、毎回違った感動が味わえます。
*ストリング、ネットライト、モチーフライト、ローブライト、Light-O-Rama（制御装置）



【日本庭園 由志園 黄金の島】

緻密なテクノロジーの制御によって実現した雲海と景観の七変化。それは伝統の庭と最新のテクノロジーが織りなす西日本最大級の和の光絵巻。

*特注ストリング、ピクセルストリング、水中ライト、ローブライト、Light-O-Rama（制御装置）

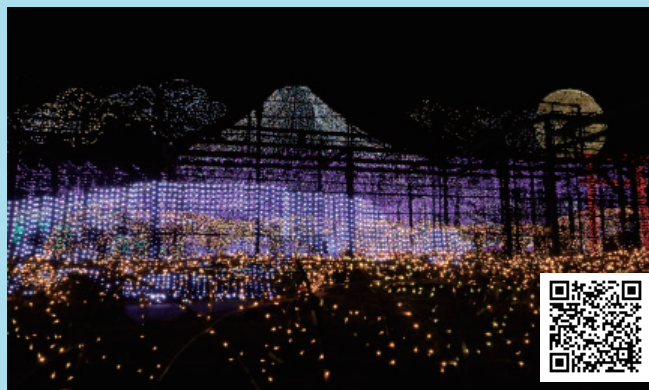

【日立シビックセンター
Hitachi Starlight Illumination 2024】

8mのメインツリーを中心に、フルカラーLEDを使用した約14万個のイルミネーションが幻想的に輝きます。
*ピクセルストリング、PLCストリング、Light-O-Rama（制御装置）



【三徳プラザ商会
Santoku Plaza イルミネーションフェスタ】

機器や装飾を少しずつ増設し、光の演出も変えるなど進化し続けています。


*ストリング、モチーフ、ゴボプロジェクター、ネオンフレックス、DMX制御機器



【若竹の杜 若山農場 Bamboo Winter Lights 2024】

荘厳な竹林風景に、息をむほどの光と音の演出と、無数の竹灯りの優しい光が皆さまをお迎えします。

*ストリング、LEDウオールウォッシャー、Light-O-Rama（制御装置）

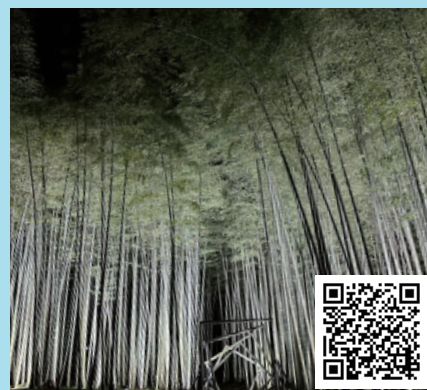

【モレラ東戸塚
HIGASHI-TOTSUKA Music Light 2024～2025】

約10万球のLEDと、音・映像とのコラボレーションを楽しむことができます。


*ストリング、モチーフライト、Light-O-Rama（制御装置）



【大浦天主堂】

12月になると、長崎県内のカトリック教会堂はクリスマスイルミネーションでデコレーションされ、長崎の夜を華やかに彩ります。

*ストリング、ネット、モチーフ、スノーフォール

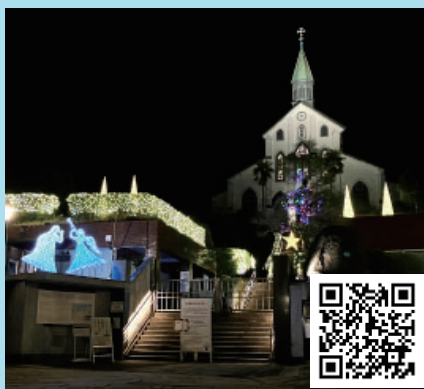

【池袋駅西口】

*ストリング、ピクセルストリング、特注アイシクル（ツララ）



基本情報

商号	スパークリングライツ株式会社 Sparkling Lights Co., Ltd.
設立	2007 年 5 月（現在の株式会社設立）
資本金	7,000,000 円
主な事業内容	・ 装飾用照明装置、およびその制御装置の 企画、輸入、販売 ・ 付帯するソフトウェアの開発、販売
従業員数	7 名
本社	東京都町田市根岸 1-13-20
電話番号	042-794-4605
URL	・ コーポレートサイト https://www.sparkling-lights.jp/ ・ 通販サイト https://www.xmas-deco-lights.com/

沿革

2000 年	インターネット上のショッピングサイトを企画、 開発、公開
2007 年	法人登記（本社 東京都町田市金井） 代表取締役 久間啓司 就任
2010 年	特許「発光体支持用クリップ」取得
2013 年	特許「電飾装置及びその製造方法」取得
2014 年	特許「切断可能な照明装置及びその製造方法」取得
2015 年	本店を現在の住所に移転
2016 年	特許「切断可能な照明装置及びその製造方法」取得 商標「SPLT」登録
2018 年	特許「背面発光型の照明装置」取得
2019 年	特許「オーナメント」取得
2023 年	特許「電飾装置」取得 代表取締役 三原修 就任



開発と技術

お客様に感動をもたらすイルミネーションを実現するためには、技術的基盤が不可欠です。長年にわたるハードウェア、ソフトウェア、ネットワークについての設計、開発のスキル、ノウハウをいかして、複数の特許を取得しています。更に現在も複数の特許を出願中です。



米国 Light-O-Rama 社のアジア・オセアニア地域唯一の認定パートナー

光と音楽を連動させたイルミネーションショーの先進国である米国で絶大な人気とシェアを誇る Light-O-Rama 社より技術力を重視され、認定パートナーとして選定されました。



提携工場

これらの技術力、開発力をベースにして、海外の複数の提携工場で製造を行っています。提携工場では、材料の受入から製造、老化試験を含む出荷検査までの徹底した品質管理を行っています。



高品質、安心

たとえ綺麗な製品でも品質が悪ければ、継続して使用していただくことはできません。このために例えば、コネクタ部分を金属にする、また業界初となる3ヒューズ内蔵の電源コードを 2014 年に開発など、お客様に安心して使用していただける高品質な製品を提供できるように、常に現状に満足することなく、品質の改善を続けています。



お問い合わせ先

スパークリングライツ株式会社
Sparkling Lights Co., Ltd.

☎ 042-794-4605

〒194-0034 東京都町田市根岸 1-13-20

コーポレートサイト: <https://www.sparkling-lights.jp/>

通販サイト: <https://www.xmas-deco-lights.com/>

✉ メールフォーム



ご確認ください

本カタログ掲載商品は商品の性能の向上や改良により、仕様やデザイン、型番等が予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意とお願い

- 商品が届きましたら、はじめに中身をご確認ください。
- 取り付けの前に、正常に点灯するかをご確認ください。
- 飾り付けに伴う電気工事を行う場合は、有資格者にお任せください。
- 電源接続の際は、電気容量、最大連結数等をご確認の上、接続・取り付けを行ってください。
- 商品は仮設用器具にあたりますので常設はご遠慮ください。
- 屋外使用と記載されている商品は防滴構造ですが、必ず商品の連結部分や末端部分に防水処理を施してください。
- 商品は乱暴に扱わないでください。断線し、隙間からの浸水で故障する可能性があります。
- 取り付けの際は、商品を無理に引っ張ったり、留め具や針金をきつく締めすぎないでください。
- 漏電の原因になりますので、フレームやフェンス等金属への直接設置や、地面への設置の際は、絶縁処理を行ってください。
- 吊り下げて使用する場合は、被覆付きワイヤー等を使用し、本体に無理な負荷がかからないようにしてください。
- 電源箇所やコードをきつく曲げたり、束ねたままで使用しないでください。
- 保証期間を過ぎたものはご使用にならないでください。

ご購入に関しまして

<運送費>

- 運送費は通常発送の場合、発送地域やご購入商品により、当社規定の運送費を申し受けます。
お買い上げ金額に応じて、送料が無料になります。
- 航空便や時間指定便をご指定の場合、実費相当額の特別運送費を申し受けます。

<納期>

- ご注文の際は、大量少量に関わらず、あらかじめ在庫確認をお願いいたします。
- ご注文の時期によって、入荷待ち等でお届けが遅くなったり、欠品となる場合がございますのでご了承ください。

<返品・交換について>

- 全ての商品の発送について、細心の注意を払っておりますが万が一、ご注文と違う商品や破損した商品が届いた場合には、商品到着後 1 週間以内にご連絡ください。
当社の責による誤配、破損と確認でき次第、正しい（または新しい）商品と無料で交換させていただきます。
商品が欠品の場合には返金となります。
- 商品の保証期間は、商品ごとの保証期間とし、商品の交換のみとさせていただきます。
取り替えにかかる諸経費は保証いたしかねます。
- 下記に該当する場合は、保証期間内でも、返品 of 受付ができませんのでご注意ください。
 - ・人為的損傷による場合。（お客様自身、取付業者を含みます）
 - ・商品の加工、改造が見受けられる場合。
 - ・自然災害、悪戯、事故等による故障の場合。
 - ・定期点検、メンテナンス不足による場合。
 - ・商品に適合しない電圧でのご使用の場合。
 - ・沿岸部や極端に湿度の高い環境、有害ガスの発生する環境でのご使用の場合。
 - ・箱や袋から商品を出し、元の状態に戻せない場合。箱や袋を紛失した場合。

スパークリングライツ株式会社 <https://www.xmas-deco-lights.com/>

〒194-0038 東京都町田市根岸 1-13-20 TEL 042-794-4605 FAX 042-794-4606


スパークリングライツ株式会社は米国 Light-O-Rama, Inc. の正式パートナーです。

「SPLT」はスパークリングライツ株式会社の登録商標です。



Sparkling Lights

Illumination

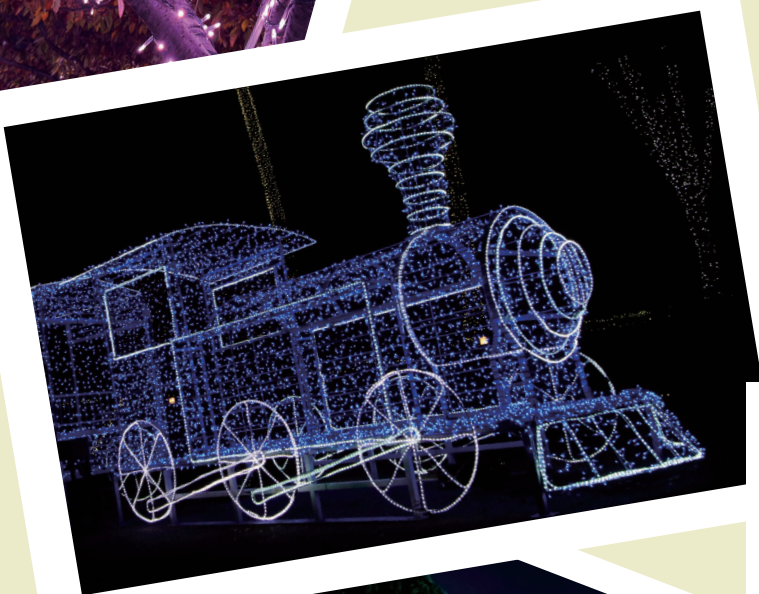



Sparkling Lights

Illumination