

Illumination Catalog

-2017 New Item-

Sparkling Lights

Illumination

ver.6.11.0



Illumination Catalog

カラーチェンジシリーズ (PRO4)	4
LED ネット (網状) ライト	5
LED 丸形電球ストリング	6
SPI 対応 RGB ストリング R2	7
LED モチーフライト	8 ~ 10
SPI 対応 LED テープライト	11
ネオンフレックス.....	12 ~ 13
LED 投光器・看板灯	14 ~ 15
LED 小型 9W スポットライト	16 ~ 17
DMX 対応スノーフォール R2	18
ご確認ください.....	19

カラーチェンジシリーズ (PRO4)

ストリング・つらら・ネットのカラーチェンジシリーズがプロフェッショナル V4 仕様にパワーアップしました。

従来品は色変化の過程で光のちらつきがありましたが、プロフェッショナル V4 仕様ではこのちらつきが解消されました。

カラーチェンジストリング (ストレート)


■消費電力/ 5W ■入力電圧/ AC100V ■長さ/ 11m ■球数/ 100 球 ■連結/ 2 セットまで

■カラー/電球色 (イエローゴールド)/ ホワイト、ホワイト/ ブルー ■コード色/ブラック (黒) ■専用パワーコード付


束ねた状態



電球色 (イエローゴールド) / ホワイト

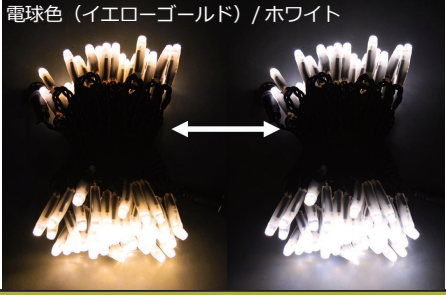

ホワイト/ ブルー

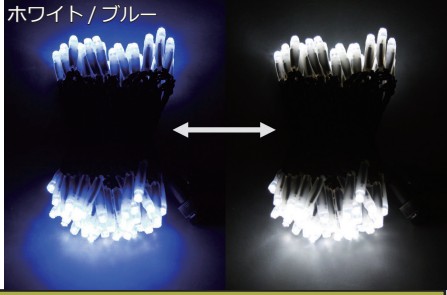


商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BCYW	カラーチェンジストリング (ストレート)、プロ仕様 (V4)、100 球、電球色 (イエローゴールド) / ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BWB	カラーチェンジストリング (ストレート)、プロ仕様 (V4)、100 球、ホワイト/ ブルー

カラーチェンジアイシクル (ツララ)


■消費電力/ 9W ■入力電圧/ AC100V ■高さ・幅/ 240mm・720mm・3510mm ■球数/ 140 球 ■連結/ 不可

■カラー/電球色 (イエローゴールド)/ ホワイト、ホワイト/ ブルー ■コード色/シルバー (銀) ■専用パワーコード付


概観 (消灯時)

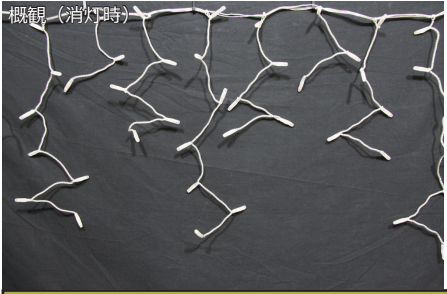

電球色 (イエローゴールド) / ホワイト

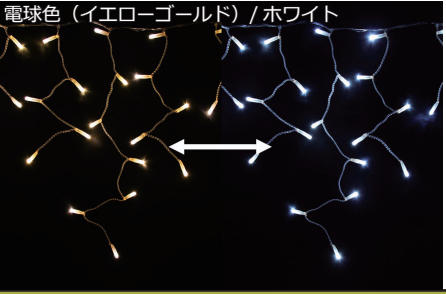

ホワイト/ ブルー

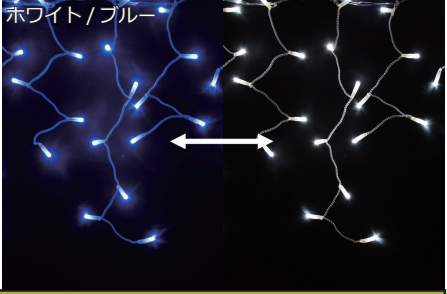


商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-TCYW	カラーチェンジアイシクル (ツララ)、プロ仕様 (V4)、140 球、電球色 (イエローゴールド) / ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-TWB	カラーチェンジアイシクル (ツララ)、プロ仕様 (V4)、140 球、ホワイト/ ブルー

カラーチェンジネット (網状)


■消費電力/ 12W ■入力電圧/ AC100V ■高さ/ 1000mm ■幅/ 2000mm ■球数/ 180 球 ■連結/ 不可

■カラー/電球色 (イエローゴールド)/ ホワイト、ホワイト/ ブルー ■コード色/ブラック (黒) ■専用パワーコード付


概観 (消灯時)

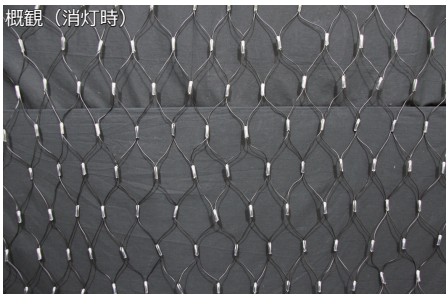

電球色 (イエローゴールド) / ホワイト

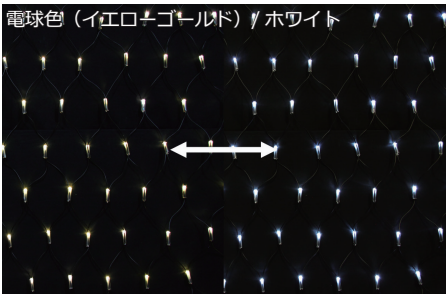

ホワイト/ ブルー

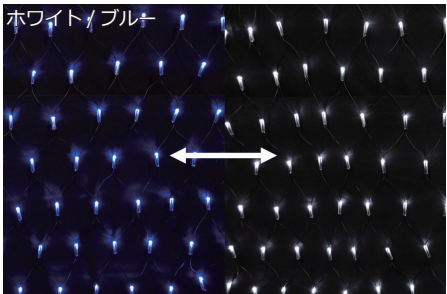

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BCYW	カラーチェンジネット (網状)、プロ仕様 (V4)、180 球、電球色 (イエローゴールド) / ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BWB	カラーチェンジネット (網状)、プロ仕様 (V4)、180 球、ホワイト/ ブルー

専用パワーコードについて・・・付属のコントローラ付き専用パワーコードで、8 種類の点滅方法を押しボタンで選択することができます。

1. カラーフェード (色変化の周期 4 秒)
2. 常点 (色①)
3. 常点 (色②)
4. カラーチェンジ (超速)
5. カラーチェンジ (速い)
6. カラーチェンジ (普通)
7. カラーチェンジ (ゆっくり)
8. 常点 (2 色ミックス)

※メモリ機能はついておりません。電源をオフにすると、カラーフェードに戻ります。



LED ネット（網状）ライト

◆耐久性がさらに向上した「プロフェッショナル V4 シリーズ < 特許第 5356861 号 >」のネットライトに新色が加わりました。
ハロウィンにぴったりのアンバー、さわやかなアクアブルー、華やかな RGB の 3 色が仲間入りです。

常時点灯 黒コード

- 消費電力 / 10W ■入力電圧 / AC100V
 - 高さ / 1m 幅 / 2m ■球数 / 180 ■パワーコード付
 - 連結 / 推奨 1500 球（最大 1800 球）まで
- ※ RGB の商品は、RGB 以外の色のネットライトとは
連結できません。

商品コード	カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BA	アンバー（オレンジ）
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLB	アクアブルー
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BRGB	RGB(1670 万色)

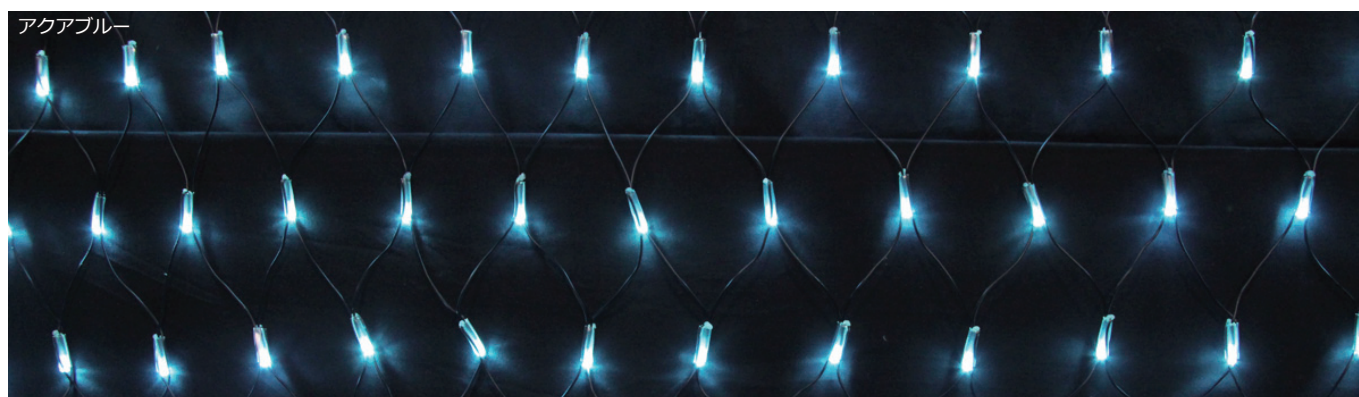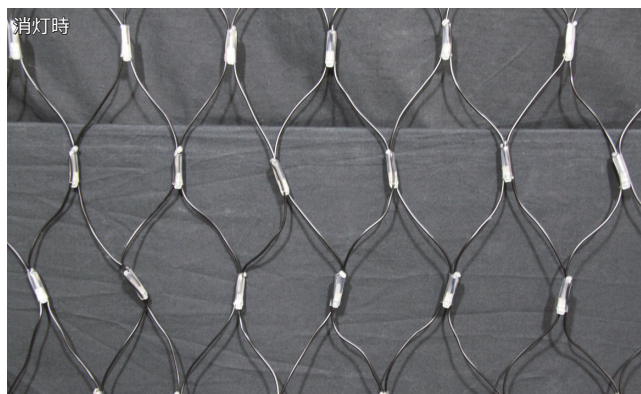

LED 丸形電球ストリング

白熱電球のような形の LED 電球（ストリングタイプ）です。カラーは、温かみのある色味が人気の電球色です。パワーコードが付属しておりますので、AC/DC アダプタ等は不要で気軽にお使いいただけます。

LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、オレンジゴールド

■消費電力／ 1.5W ■入力電圧／ AC100V ■サイズ／ LED 電球の直径 45mm ■連結／ 10 本まで
■ LED 数／ 30（1 つの電球につき 3LED） ■カラー／電球色（オレンジゴールド） ■パワーコード付

点灯イメージ



消灯時



消灯時アップ



点灯時アップ



商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45C-10-BCO

商品名

LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、オレンジゴールド


SPI 対応 RGB ストリング R2

- ◆ SPI 制御に対応した RGB ストリング（ピクセル）のクリアコードバージョンです。
背景が白い場所などの場合でも、コードを目立たせずに設置することが可能になりました。



SPI 対応 RGB ストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、25 ピクセル、クリアコード

- 消費電力／ 15W/ セット（25 球）
 - 入力電圧／ DC12V
 - サイズ／ 5200mm
 - ピクセル数／ 25
 - LED 数／ 50
 - ピクセルのピッチ／ 20cm
 - 入力信号／ SPI
 - IC 型番：WS2811
 - 1 ピクセル 1 アドレス
 - 保護等級 IP65
- ※クリアコードと黒コードではコネクタの形状が異なるため、連結する場合には変換ケーブルが必要となります。
※コード色はクリアですが、側面（片側）に赤いラインが入っています。
※ DC12V 仕様、別途 DC 電源と、WS2811 に対応した DMX-SPI デコーダや SPI コントローラが必要です。

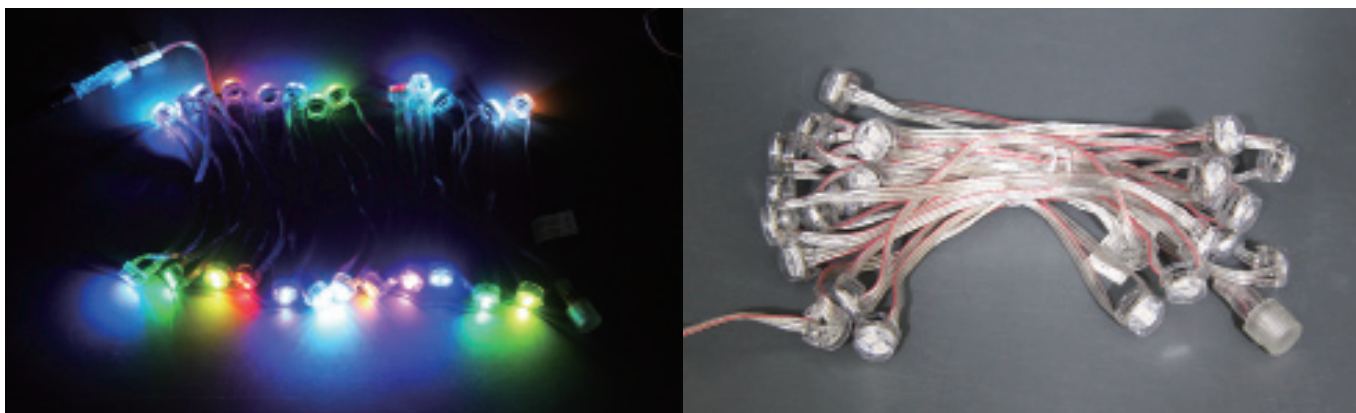

SPI 対応 RGB ストリング（ピクセル）R2 用灯体間延長ケーブル（1 m）、クリアコード

SPI 対応 RGB ストリング（ピクセル）の間を延長するためのケーブルです。長さは 1m となります。



商品コード	商品名
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U1-25-TRGB	SPI 対応 RGB ストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、25 ピクセル、クリアコード
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-T	SPI 対応 RGB ストリング（ピクセル）R2 用灯体間延長ケーブル（1 m）、クリアコード

LED モチーフライト

冬のイルミネーションの定番スノーflakeモチーフの新作です。

従来のものより複雑なデザインを実現し、より雪の結晶に近いものとなりました。

LED2D ロープモチーフ、スノーflake、100cm、タイプ A(6花)

■消費電力／22W ■入力電圧／AC100V ■高さ／1000mm ■幅／1000mm ■コード長／1500mm


■カラー／イエローゴールド、ホワイト ■コード色／ブラック（黒） ■連結／不可 ■パワーコード付



LED2D ロープモチーフ、スノーflake、100cm、タイプ B(6花)

■消費電力／26W ■入力電圧／AC100V ■高さ／1000mm ■幅／1000mm ■コード長／1500mm


■カラー／イエローゴールド、ホワイト ■コード色／ブラック（黒） ■連結／不可 ■パワーコード付

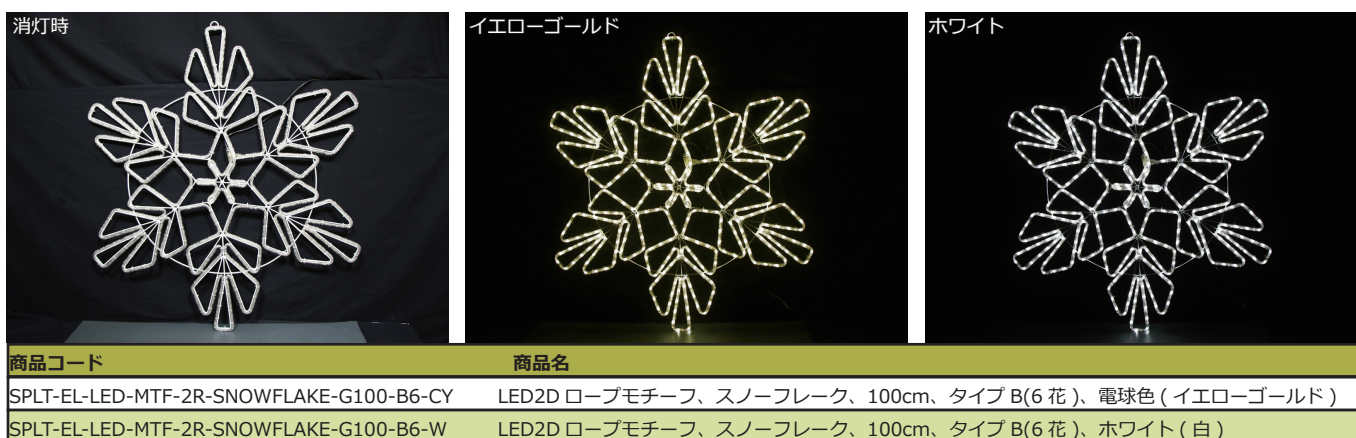

LED2D ロープモチーフ、スノーflake、100cm、タイプ C(18花)

■消費電力／30W ■入力電圧／AC100V ■高さ／1000mm ■幅／1000mm ■コード長／1500mm

■カラー／イエローゴールド、ホワイト ■コード色／ブラック（黒） ■連結／不可 ■パワーコード付

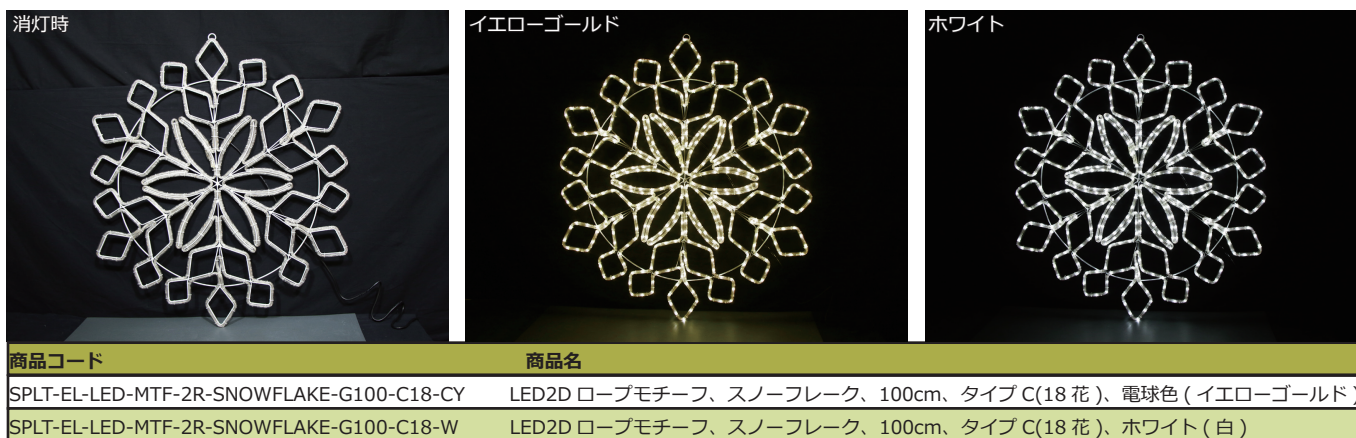

LED モチーフライト

バロックライトの新作です。小さいタイプは玄関や軒下の飾り付け、文字作成などに最適です。
星付きのタイプは、設置するだけでより華やかな演出ができるようになりました。

LED2D ロープモチーフ、バロック調 (小) タイプ A、90cm × 27cm


- 消費電力／ 8W ■入力電圧／ AC100V
- 高さ／ 270mm ■幅 900mm ■連結／不可
- コード色／ブラック ■コード長／ 1500mm
- カラー／イエローゴールド、ホワイト ■パワーコード付

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W	ホワイト

消灯時



イエローゴールド

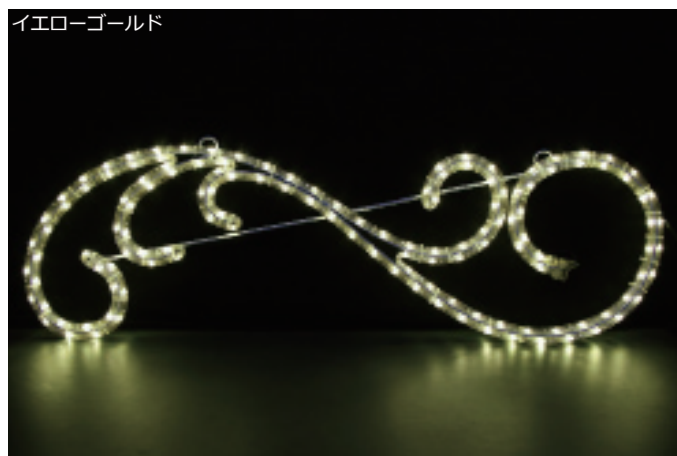

ホワイト




LED2D ロープモチーフ、バロック調 (小) タイプ B、90cm × 30cm

- 消費電力／ 8W ■入力電圧／ AC100V
- 高さ／ 300mm ■幅 900mm ■連結／不可
- コード色／ブラック ■コード長／ 1500mm
- カラー／イエローゴールド、ホワイト ■パワーコード付

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-W	ホワイト

消灯時

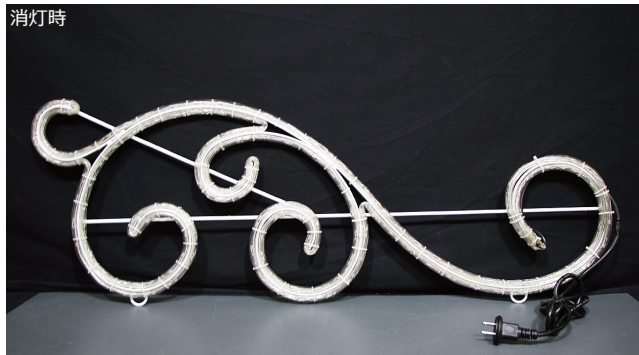

イエローゴールド



ホワイト



LED モチーフライト

LED2D ロープモチーフ、星付きバロック調 (大) タイプ C、170cm × 80cm

- 消費電力 / 22W ■入力電圧 / AC100V
- 高さ / 800mm ■幅 1700mm ■連結 / 不可
- コード長 / 1500mm ■コード色 / ブラック
- カラー / イエローゴールド、ホワイト ■パワーコード付

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W	ホワイト



LED2D ロープモチーフ、星付きバロック調 (大) タイプ D、170cm × 90cm

- 消費電力 / 22W ■入力電圧 / AC100V
- 高さ / 900mm ■幅 1700mm ■連結 / 不可
- コード長 / 1500mm ■コード色 / ブラック
- カラー / イエローゴールド、ホワイト ■パワーコード付

商品コード	カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-CY	電球色 (イエローゴールド)
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-W	ホワイト




SPI 対応 LED テープライト

SPI 対応の光の流れるテープライトです。長さは 5m と 10m がございます。カラーは、RGB のほかありそうでなかった白単体の光の流れるテープライトもラインナップに加わり、表現の幅が広がるようになりました。


SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 5m、150 球

- 消費電力／7.2W/m (36W/5m) ■入力電圧／DC12V ■長さ／5m ■球数／30 球 /m (150 球 /5m)
- カット単位／100mm ■3 球 1 アドレス ■入力信号／SPI ■LED ドライバ IC／TM1804
- カラー／ホワイト、RGB ※写真はホワイトです。
- 色温度／6000K (ホワイト) ■コントローラ別売 ■DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

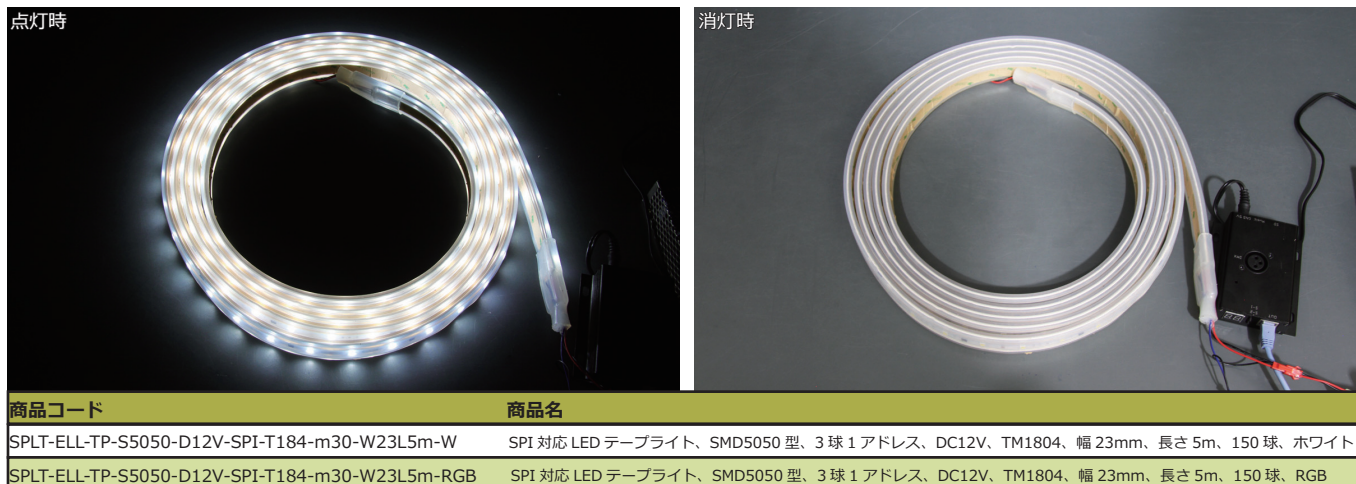

SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V TM1804、幅 23mm、長さ 10m、300 球

- 消費電力／7.2W/m (72W/10m) ■入力電圧／DC12V ■長さ／10m ■球数／30 球 /m (300 球 /10m)
- カット単位／100mm ■3 球 1 アドレス ■入力信号／SPI ■LED ドライバ IC／TM1804
- カラー／ホワイト、RGB ※写真はホワイトです。
- 色温度／6000K (ホワイト) ■コントローラ別売 ■DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

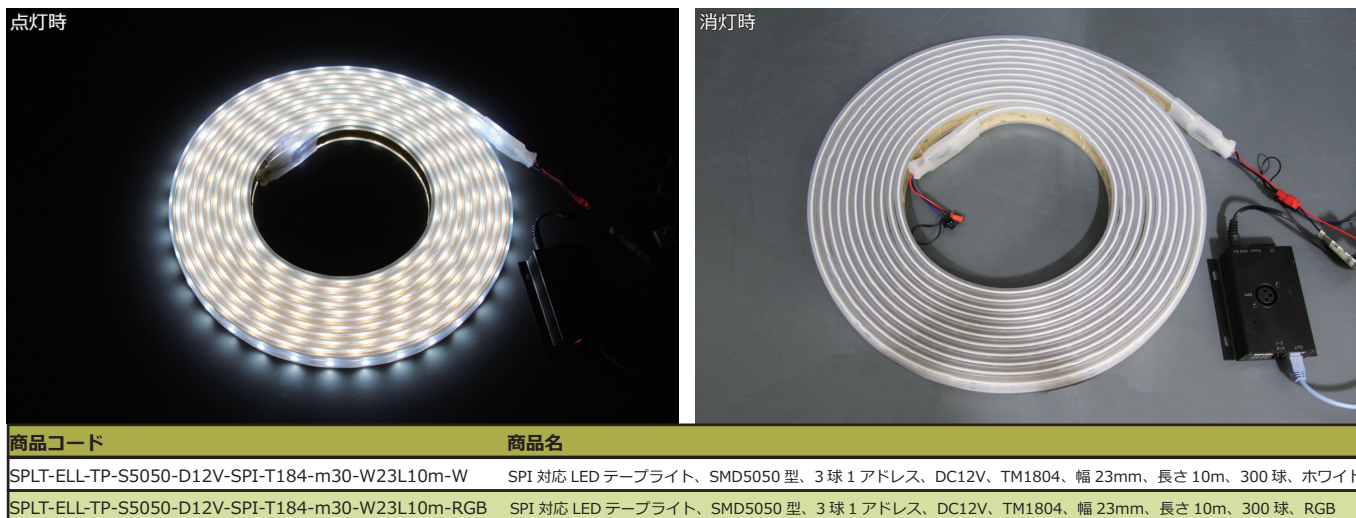

取り付け部品

商品コード	商品名
SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-T184	DMX-SPI コントローラ、TM1804 対応、DC5-36V、9A









ネオンフレックス

SMD2216 型、DC24V、 幅 8mm、5m、910 球

- 消費電力／ 12.5W/m ■入力電圧／ DC24V
- 幅／ 8mm ■厚さ／ 12mm ■長さ／ 5m
- カット単位／ 38.5mm ■球数／ 910 球 (182 球 /m)
- 連結／不可 ■保護等級／ IP68
- DC24V 仕様、別途 DC 電源が必要です。


商品コード	カラー
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-B	ブルー (青)
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-C	電球色
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-G	グリーン (緑)
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-R	レッド (赤)
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-W	ホワイ (白)
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-Y	イエロー (黄)

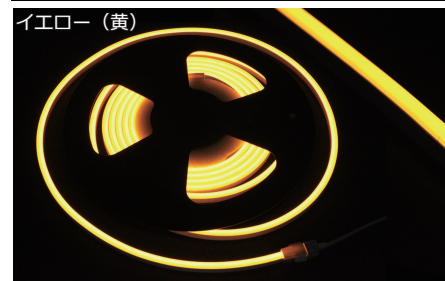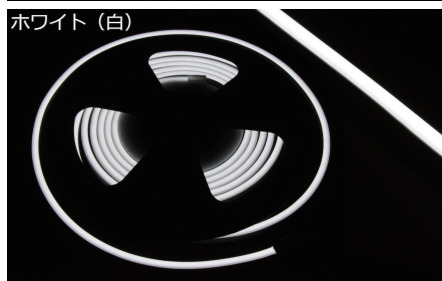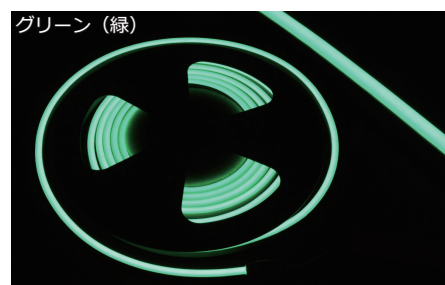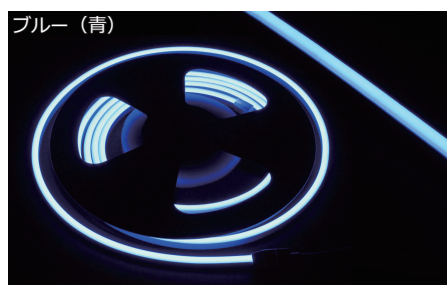

取り付け部品

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-S2216-P-END	エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-S2216-P-MNT-CLIP	マウントクリップ
SPLT-SCX-NFX-S2216-P-PWR-CABLE	電源入力ケーブル (固定キャップ付)

電源入力ケーブル (固定キャップ付)

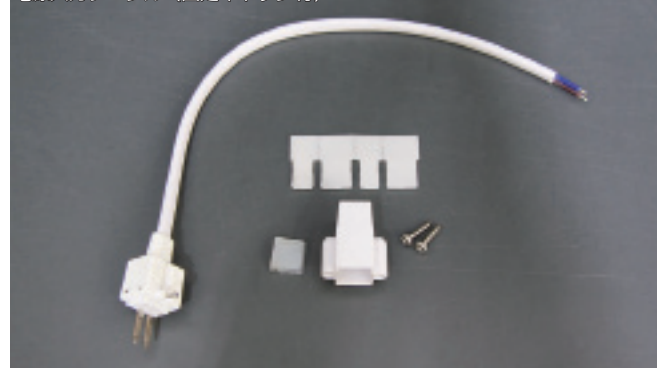


昨今注目の新しいイルミネーションです。お取り扱いする種類が増えました。
柔軟性があり、今までにないしなやかな表現も可能となります。IP65 で屋外での使用も可能です。

SMD5050 型、RGB3ch、DC24V、 幅 12mm、15m、900 球

- 消費電力／ 216W (14.4W/m) ■入力電圧／ DC24V
- 幅／ 12mm ■厚さ／ 21mm ■長さ／ 15m
- カット単位／ 100mm ■球数／ 900 球 (60 球 /m)
- 保護等級／ IP68 ■ DC24V 仕様、別途 DC 電源と RGB3ch 調光コントローラが必要です。

電源・信号入力ケーブル

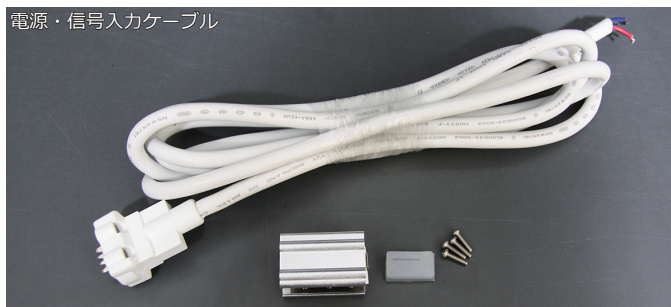


点灯イメージ



概観



カットマーク




商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-S5050-D24V-m60-W12L15m-RGB3	LED ネオンフレックス、SMD5050 型、RGB3ch、DC24V、幅 12mm、15m、900 球
SPLT-SCX-NFX-S5050-SD-P-CABLE-RGBV-4PIN	SMD5050 型、RGB3ch 用、電源・信号入力ケーブル (灯体接続コネクタ+先バラ 4 芯)

SPI 対応 LED ネオンフレックス、 SMD5050 型、RGB、DC24V、 幅 12mm、5m、300 球

- 消費電力／ 72W (14.4W/m) ■入力電圧／ DC24V
- 幅／ 12mm ■厚さ／ 21mm ■長さ／ 5m
- カット単位／ 100mm ■球数／ 300 球 (60 球 /m)
- IC 型番／ WS2811 ■保護等級／ IP68 ■ DC24V 仕様、別途 DC 電源と、SPI 対応コントローラ/デコーダが必要です。


電源・信号入力 T 型ケーブル

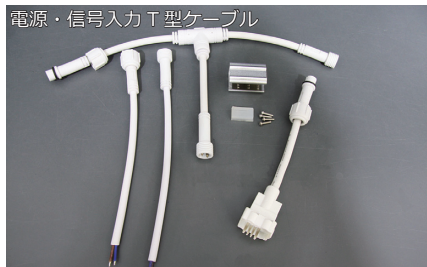

概観



カットマーク

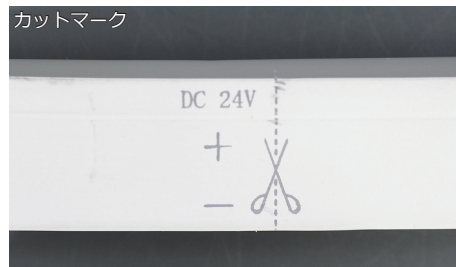

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-S5050-D24V-SPI-m60-W12L5m-RGB	SPI 対応 LED ネオンフレックス、SMD5050 型、RGB、DC24V、幅 12mm、5m、300 球
SPLT-SCX-NFX-S5050-SPI-P-CABLE-T-SIG-PWR-4PIN	電源・信号入力 T 型ケーブル (灯体接続コネクタ+信号入力 2 芯先バラ+電源入力 2 芯先バラ)
SPLT-SCX-NFX-S5050-SPI-P-CABLE-T-EX4PIN-INPWR	中継電源 T 型ケーブル (灯体接続コネクタ x 2 + 電源入力 2 芯先バラ)

SPI / RGB3ch 共通 取り付け部品

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-S5050-P-END	エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-S5050-P-MNT-CLIP	マウントクリップ
SPLT-SCX-NFX-S5050-P-CABLE-EX4PIN	灯体間連結ケーブル

エンドキャップ



マウントクリップ



灯体間連結ケーブル






LED 投光器・看板灯

LED 看板灯、矩形、 スリム筐体 (黒)、50W


- 消費電力／50W ■入力電圧／AC100V
- サイズ・重さ／285mm × 240mm × 55mm・2.2kg
- LED 色／電球色、ホワイト ■LED 数／1
- 色温度／電球色 :2700 - 3200K 白 :5500 - 6500K
- 明るさ／電球色 :4250lm 白 :4420lm
- 照射角度／120° ■筐体色／黒 ■保護等級 IP65

商品コード	カラー
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BC	電球色
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BW	ホワイト

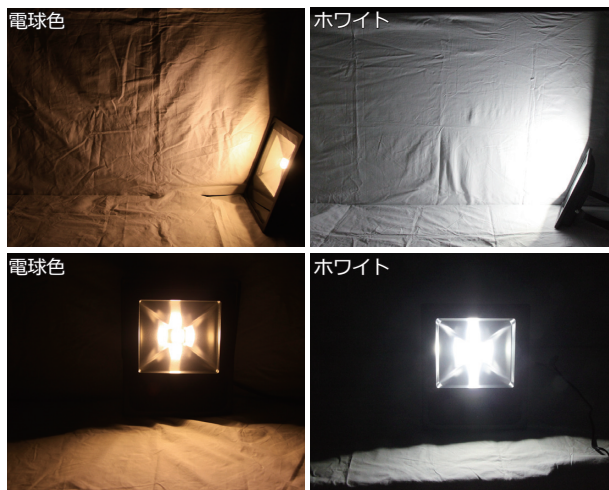


50W


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

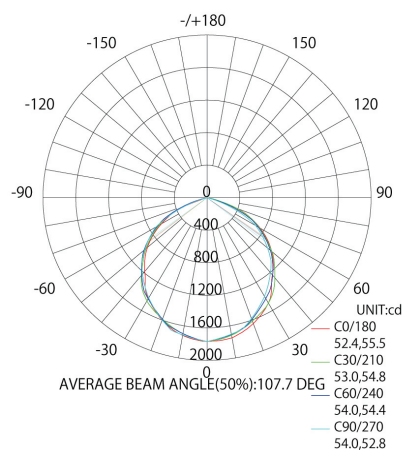

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

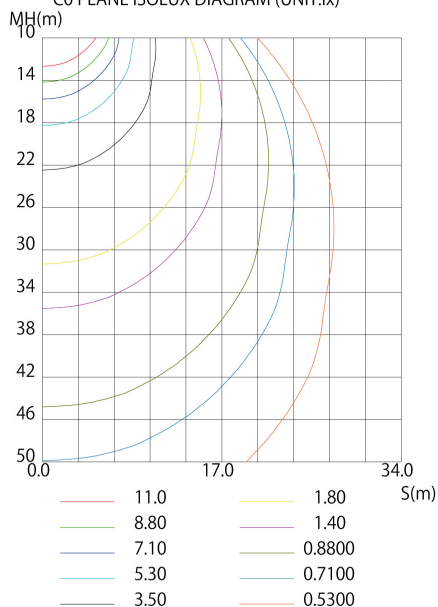

Flux out: 3175 lm


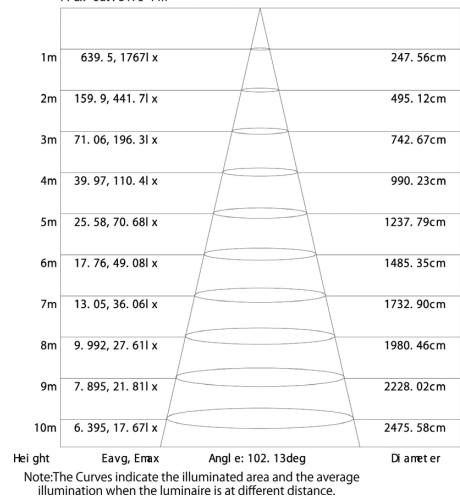


とても明るい広角の投光器です。従来のものより薄型・軽量になり、より扱いやすくなりました。
看板灯だけでなく、イベント会場の照明や樹木のライトアップなどオールマイティーに使うことができます。


LED 看板灯、矩形、
スリム筐体 (黒)、100W

- 消費電力／100W ■入力電圧／AC100V
- サイズ・重さ／336mm×293mm×82mm・4kg
- LED色／電球色、ホワイト ■LED数／2
- 色温度／電球色:2700-3200K 白:5500-6500K
- 明るさ／電球色:8360lm 白:8690lm
- 照射角度／120° ■筐体色／黒 ■保護等級IP65


商品コード	カラー
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BC	電球色
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BW	ホワイト

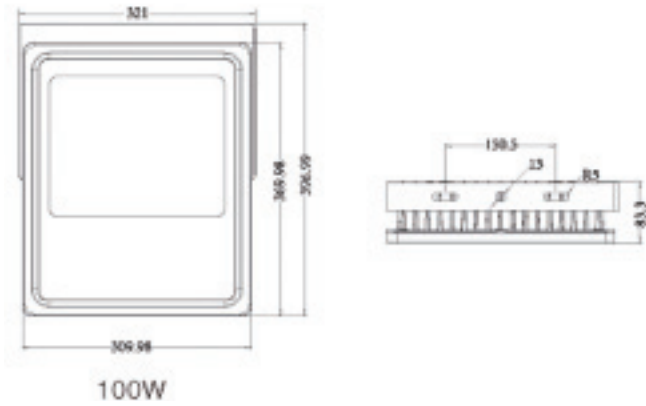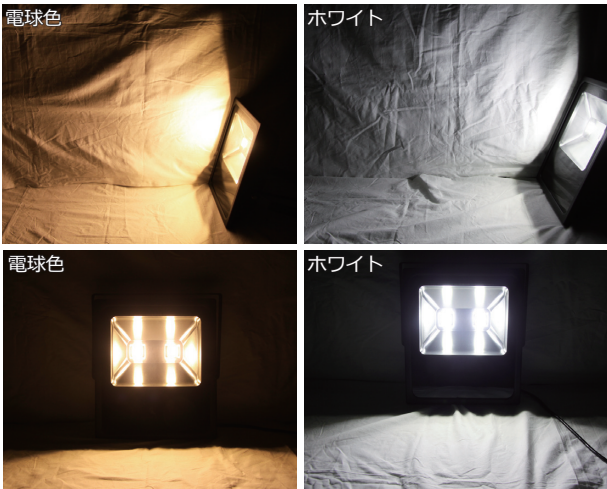


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

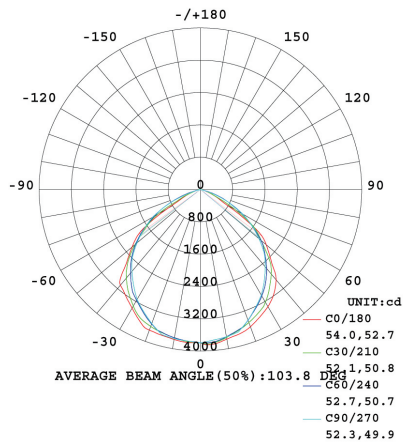

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

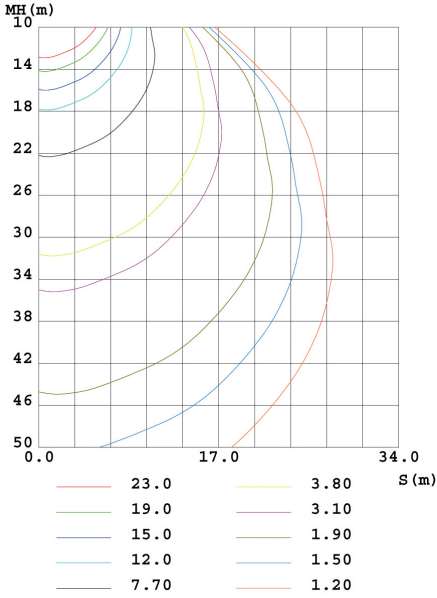

Flux out:6911 lm

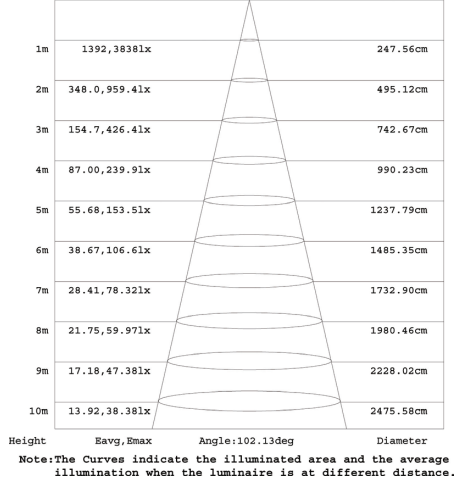

LED 小型 9W スポットライト



DC12V、RGB3ch(3in1)、 3W x 3 灯

- 消費電力／ 9W ■入力電圧／ DC12V
- サイズ／ 80 mm ■照射角／ 20°、40°
- LED 色／ RGB ■LED 数／ 3
- 筐体色／黒 (※ 1) ■保護等級 IP65

商品コード	種類
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An20	20°
SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An40	40°



DC12V、電球色、3W x 3 灯

- 消費電力／ 9W ■入力電圧／ DC12V
- サイズ／ 80 mm
- 照射角／ 20° (※ 2)
- LED 色／電球色 ■LED 数／ 3
- 色温度／ 3050 ～ 3250K
- 筐体色／黒 (※ 1) ■保護等級 IP65

商品コード SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An20



DC12V、ホワイト、3W x 3 灯

- 消費電力／ 9W ■入力電圧／ DC12V
- サイズ／ 80 mm
- 照射角／ 20° (※ 2)
- LED 色／ホワイト ■LED 数／ 3
- 色温度／ 5650 ～ 6300K
- 筐体色／黒 (※ 1) ■保護等級 IP65

商品コード SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20



(※ 1) 白の筐体も特注可能です。 (※ 2) 照射角 40°の製品も特注可能です。

設置場所を選ばない小型スポットライト。


3W の LED を 3 個搭載し、小さい作りですがとても明るく
色のにじみもほとんどありません。

保護等級 IP65 の防塵・防水性を持ち屋外での使用も可能です。




こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

仕様図

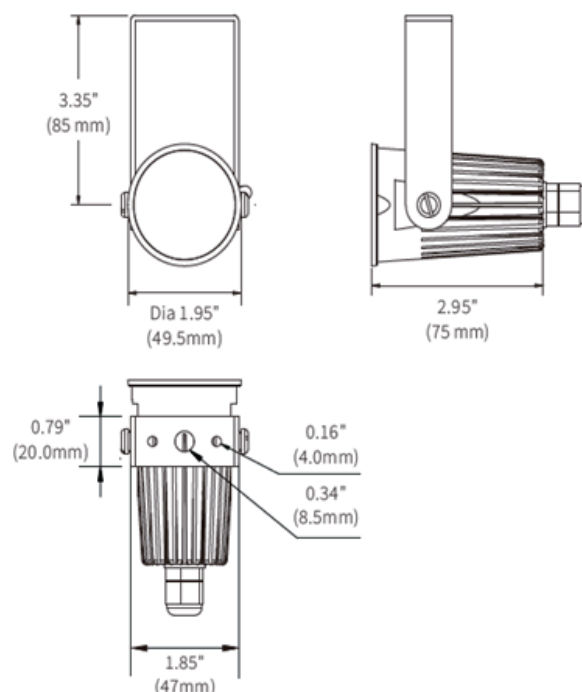


配光図(照射角 20°)

Candle Power Distribution

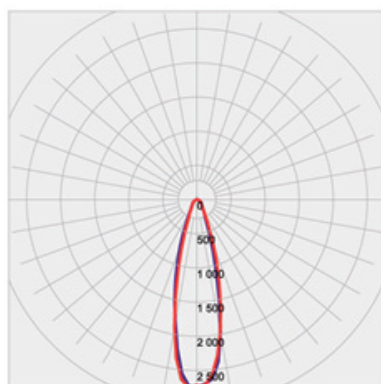


Illuminance at a Distance

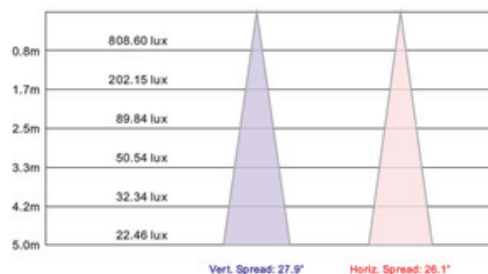


配光図(照射角 40°)

Candle Power Distribution

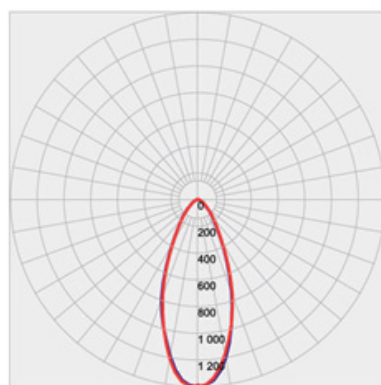

Illuminance at a Distance

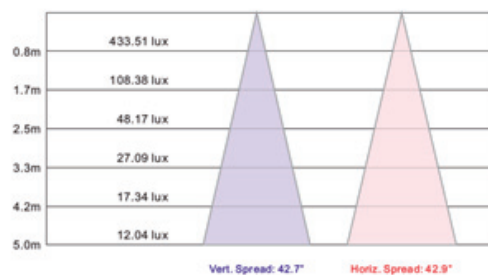


DMX 対応スノーフォール R2

DMX で制御ができるスノーフォールです。多彩な表現が可能になりました。


商業施設やイベントなど、様々な場面でお使いいただけます。

DMX 対応スノーフォール R2、RGB

- 入力電圧 / DC12V ■ 長さ / 800mm、1600mm ■ 6 球 1 アドレス ■ 入力信号 / DMX ■ カラー / RGB
- DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

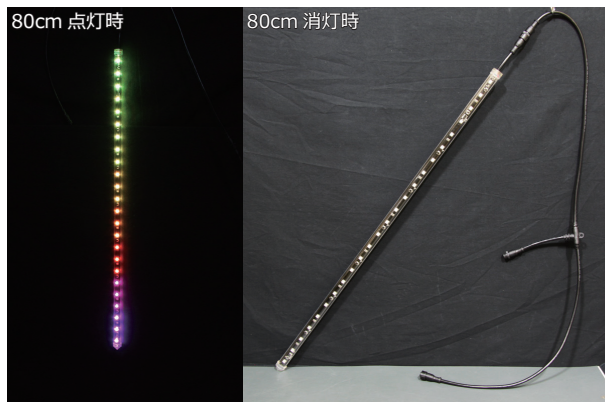


- 球数 / 片面 : 24 球 (両面 : 48 球)
- チャンネル数 / 24ch (8 ピクセル)

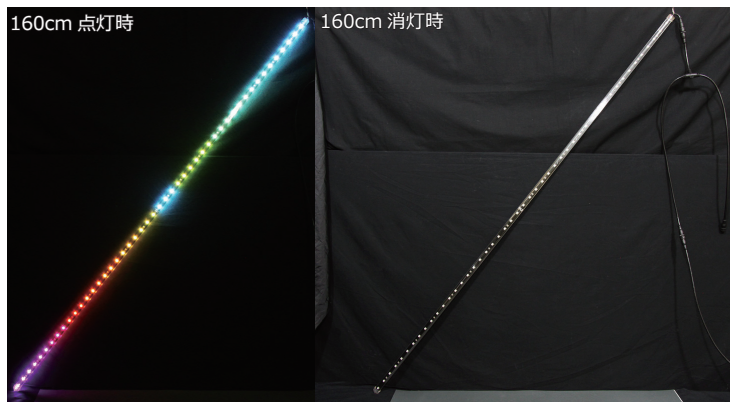


- 球数 / 片面 : 48 球 (両面 : 96 球)
- チャンネル数 / 48ch (16 ピクセル)

商品コード	商品名
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L800	DMX 対応スノーフォール R2、RGB、80cm
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L1600	DMX 対応スノーフォール R2、RGB、160cm

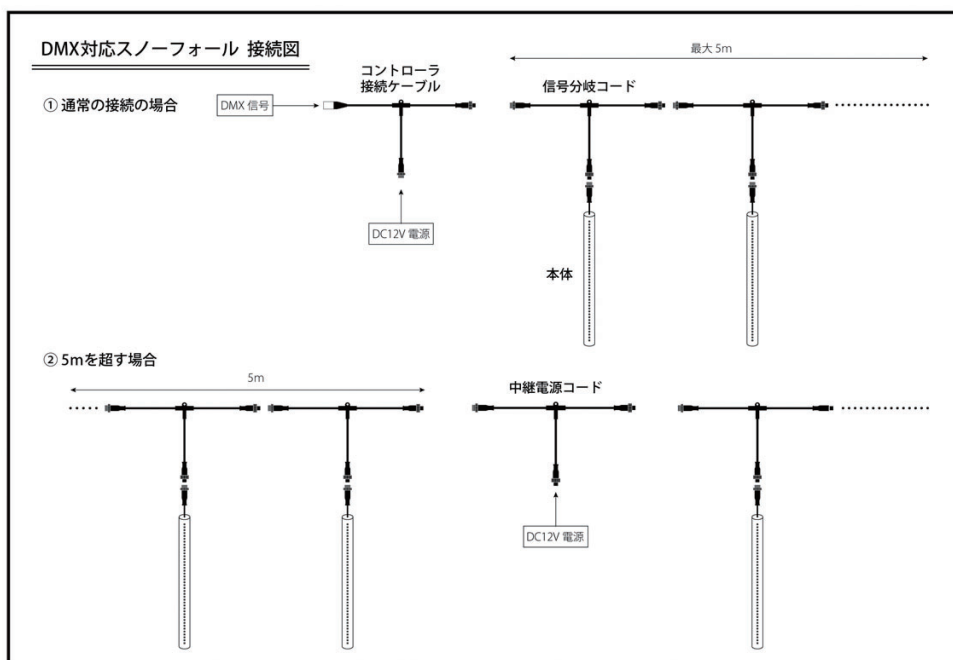

取り付け部品

商品コード	商品名
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER	アドレスライター
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU	コントローラ接続 T 型ケーブル
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m	灯体間延長ケーブル、1m
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT	信号分岐 T 型ケーブル
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR	中継電源 T 型ケーブル

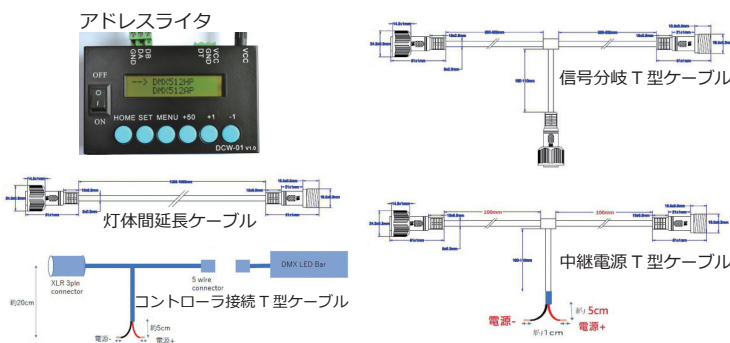

ご確認ください

本カタログ掲載商品は商品の性能の向上や改良により、仕様やデザイン、型番等が予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意とお願い

- 商品が届きましたら、はじめに中身をご確認ください。
- 取り付けの前に、正常に点灯するかをご確認ください。
- 飾り付けに伴う電気工事を行う場合は、有資格者にお任せください。
- 電源接続の際は、電気容量、最大連結数等をご確認の上、接続・取り付けを行ってください。
- 商品は仮設用器具にあたりますので常設はご遠慮ください。
- 屋外使用と記載されている商品は防滴構造ですが、必ず商品の連結部分や末端部分に防水処理を施してください。
- 商品は乱暴に扱わないでください。断線し、隙間からの浸水で故障する可能性があります。
- 取り付けの際は、商品を無理に引っ張ったり、留め具や針金をきつく締めすぎないでください。
- 漏電の原因になりますので、フレームやフェンス等金属への直接設置や、地面への設置の際は、絶縁処理を行ってください。
- 吊り下げて使用する場合は、被覆付きワイヤー等を使用し、本体に無理な負荷がかからないようにしてください。
- 電源箇所やコードをきつく曲げたり、束ねたままで使用しないでください。
- 保証期間を過ぎたものはご使用にならないでください。

ご購入に関しまして

<運送費>

- 運送費は通常発送の場合、発送地域やご購入商品により、当社規定の運送費を申し受けます。
お買い上げ金額に応じて、送料が無料になります。
- 航空便や時間指定便をご指定の場合、実費相当額の特別運送費を申し受けます。

<納期>

- ご注文の際は、大量少量に関わらず、あらかじめ在庫確認をお願いいたします。
- ご注文の時期によって、入荷待ち等でお届けが遅くなったり、欠品となる場合がございますのでご了承ください。

<返品・交換について>

- 全ての商品の発送について、細心の注意を払っておりますが万が一、ご注文と違う商品や破損した商品が届いた場合には、商品到着後 1 週間以内にご連絡ください。
当社の責による誤配、破損と確認でき次第、正しい（または新しい）商品と無料で交換させていただきます。
商品が欠品の場合には返金となります。
- 商品の保証期間は、商品ごとの保証期間とし、商品の交換のみとさせていただきます。
取り替えにかかる諸経費は保証いたしかねます。
- 下記に該当する場合は、保証期間内でも、返品受付ができませんのでご注意ください。
 - ・人為的損傷による場合。（お客様自身、取付業者を含みます）
 - ・商品の加工、改造が見受けられる場合。
 - ・自然災害、悪戯、事故等による故障の場合。
 - ・定期点検、メンテナンス不足による場合。
 - ・商品に適合しない電圧でのご使用の場合。
 - ・沿岸部や極端に湿度の高い環境、有害ガスの発生する環境でのご使用の場合。
 - ・箱や袋から商品を出し、元の状態に戻せない場合。箱や袋を紛失した場合。

スパークリングライツ株式会社 <http://www.xmas-deco-lights.com>

〒194-0038 東京都町田市根岸 1-13-20 TEL 042-794-4605 FAX 042-794-4606

