

ネオンフレックス


昨今注目の新しいイルミネーション、ネオンフレックスが登場です。
柔軟性があり、今までにないしなやかな表現も可能となります。IP65 で、屋外でも使用可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

AC100Vタイプ <Jシリーズ>


- 消費電力 / 12W/m ●入力電圧 / AC100V
- 長さ / 30m ●サイズ / 幅 8mm、厚さ 18mm
- コード長 / 1000mm ●IP65



ホワイト






商品コード	カラー
SPLT-ZGJG-NFX-J1-A100V-m120-W8mmL30m-B	ブルー (青)
SPLT-ZGJG-NFX-J1-A100V-m120-W8mmL30m-C	電球色
SPLT-ZGJG-NFX-J1-A100V-m120-W8mmL30m-G	グリーン (緑)
SPLT-ZGJG-NFX-J1-A100V-m120-W8mmL30m-Pi	ピンク
SPLT-ZGJG-NFX-J1-A100V-m120-W8mmL30m-R	レッド (赤)
SPLT-ZGJG-NFX-J1-A100V-m120-W8mmL30m-W	ホワイト (白)
SPLT-ZGJG-NFX-J1-A100V-m120-W8mmL30m-Y	イエロー (黄)



DC24Vタイプ <Eシリーズ>

- 消費電力 / 96球/m (10.42mmピッチ) : 17.3W/m、128球/m (7.81mmピッチ) : 23W/m ●入力電圧 / DC24V ●長さ 最大 5m
 - サイズ / 幅 12mm 厚み 16.5mm、または 14mm 厚み 15.5mm ●電線の長さ / 180mm ●連結不可 ●IP65 ●3M 製両面テープ付
 - DC24V仕様、別途DC電源が必要です。
- RGBタイプは別途RGB調光コントローラが必要です。

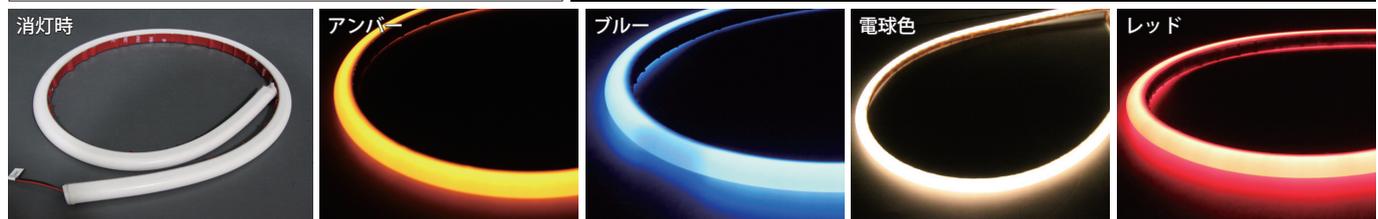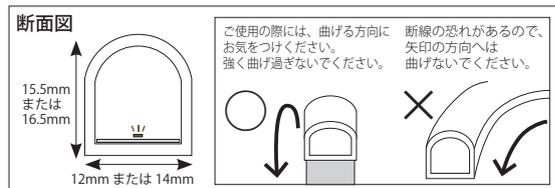

商品コード	12mm 96球/m	12mm 128球/m	14mm 96球/m	14mm 128球/m	カラー
SPLT-ELL-NFX-E1-D24V-m96-W12mmL5m-A	SPLT-ELL-NFX-E3-D24V-m128-W12mmL5m-A	SPLT-ELL-NFX-E2-D24V-m96-W14mmL5m-A	SPLT-ELL-NFX-E3-D24V-m128-W12mmL5m-A	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W12mmL5m-A	アンバー (オレンジ)
SPLT-ELL-NFX-E1-D24V-m96-W12mmL5m-B	SPLT-ELL-NFX-E3-D24V-m128-W12mmL5m-B	SPLT-ELL-NFX-E2-D24V-m96-W14mmL5m-B	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-B	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-B	ブルー (青)
SPLT-ELL-NFX-E1-D24V-m96-W12mmL5m-C	SPLT-ELL-NFX-E3-D24V-m128-W12mmL5m-C	SPLT-ELL-NFX-E2-D24V-m96-W14mmL5m-C	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-C	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-C	電球色
SPLT-ELL-NFX-E1-D24V-m96-W12mmL5m-R	SPLT-ELL-NFX-E3-D24V-m128-W12mmL5m-R	SPLT-ELL-NFX-E2-D24V-m96-W14mmL5m-R	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-R	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-R	レッド (赤)
SPLT-ELL-NFX-E1-D24V-m96-W12mmL5m-RGB	SPLT-ELL-NFX-E3-D24V-m128-W12mmL5m-RGB	SPLT-ELL-NFX-E2-D24V-m96-W14mmL5m-RGB	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-RGB	SPLT-ELL-NFX-E4-D24V-m128-W14mmL5m-RGB	RGB (フルカラー)