

LEDモジュール

熱もほとんど出さず、1 モジュール毎にカットして使用できるため、ショーケース内の照明や看板などに向いています。当社テブライト用 DC12V 電源で点灯、RGB 調光コントローラで調光が可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED モジュールライト、SMD5050 型、4 球タイプ 1 モジュールあたり LED 4 球× 30 モジュール

1 モジュールあたり SMD5050 型の LED を 4 球搭載したモジュールライトです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しており、とても明るいモジュールライトです。IP65 の防塵性・防水性。DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。RGB タイプの調光には RGB 調光コントローラが必要です。モジュール毎にカットして使用することが可能です。

＜各色共通＞ ●消費電力／36W ●長さ／3.6m ●球数／120 ●照射角度／120 度

RGB(フルカラー)

1 球の SMD5050 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色の LED チップを搭載しています。

- 1 モジュールあたりのサイズ／縦 55.0mm × 横 40.0mm × 奥行 8.6mm
- 連結／3 セット(100 モジュール、12m) まで可能 ●コード／4 芯線
- 調光には、当社の LED テブライト用 RGB 調光コントローラをご利用ください。


単色

紫外線対策を施しています。

- 1 モジュールあたりのサイズ／縦 41.7mm × 横 43.3mm × 奥行 8.5mm
- コード色／ホワイト(白) ●連結／10 セット(300 モジュール、36m) まで可能



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。

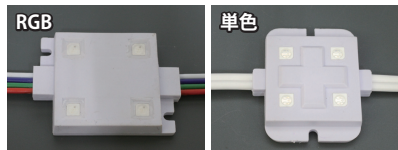

商品コード	カラー	全光束
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-RGB	RGB(1670 万色)	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-B	ブルー(青)	20lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-C	電球色(4000K)	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-G	グリーン(緑)	50lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-R	レッド(赤)	35lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-W	ホワイト(白)	65lm(1 モジュールあたり)



LED モジュールライト、SMD5050 型、2 球タイプ

1 モジュールあたり SMD5050 型の LED を 2 球搭載したモジュールライトです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。紫外線対策を施しています。モジュール毎にカットして使用することが可能です。

＜各色共通＞ ●コード色／ホワイト(白) ●照射角度／120 度

- 1 モジュールあたりのサイズ／縦 47.8mm × 横 15.9mm × 奥行 8.18mm

50 モジュール

- 消費電力／30W ●長さ／6m ●球数／100 ●白のみ
- 連結／6 セット(300 モジュール、36m) まで可能

30 モジュール

- 消費電力／18W ●長さ／3.6m ●球数／60
- 連結／10 セット(300 モジュール、36m) まで可能



商品コード	カラー・モジュール数	全光束
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-W	ホワイト(白)・50	35lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-B	ブルー(青)・30	10lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-C	電球色(4000K)・30	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-G	グリーン(緑)・30	28lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-R	レッド(赤)・30	18lm(1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-W	ホワイト(白)6500K・30	35lm(1 モジュールあたり)



LED モジュールライト、COB 型、1 球タイプ RGB(フルカラー)

1 モジュールに 照射角の広い COB 型の LED を 1 球搭載したモジュールライトです。R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色の LED チップを 1 個の COB 型 LED に搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。調光には、当社の LED テブライト用 RGB 調光コントローラをご利用ください。モジュール毎にカットして使用することが可能です。

＜各サイズ共通＞ ●コード／4 芯線 ●照射角度／160 度

- 1 モジュールあたりのサイズ／縦 35.0mm × 横 18.0mm × 奥行 8.86mm

50 モジュール

- 消費電力／12.5W ●長さ／6m ●球数／50
- 連結／2 セット(100 モジュール、12m) まで可能

30 モジュール

- 消費電力／7.5W ●長さ／3.6m ●球数／30
- 連結／3 セット(100 モジュール、12m) まで可能



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。



商品コード	球数
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-RGB	1 球 x50 モジュール
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-30-RGB	1 球 x30 モジュール