


# LED 水中ライト、LED 地中ライト

広場、公園、ホテル、噴水、プールなど様々なシーンに対応できます。  
音楽と連動させることにより多彩な演出が可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。



## DMX 対応 LED 水中ライト、DC24V・10W、RGB x 9 灯

- 消費電力 / 10W ●入力電圧 / DC24V
- サイズ / Φ 160mm、高さ 89mm、1446g
- LED / RGB ●LED 数 / 9 ●光束角 / 45°、110°
- 環境温度 / -20℃ ~ 45℃ ●AC プラグ無し (先バラコード)
- DC24V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

商品コード	種類
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V10W-9RGB-An45	45° 狭角
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V10W-9RGB-An110	110° 広角



## DMX 対応 LED 水中ライト、DC24V・24W、RGB x 24 灯

- 消費電力 / 24W ●入力電圧 / DC24V
- サイズ / Φ 215mm、高さ 155mm (台座部分含む)、3000g
- LED / RGB ●LED 数 / 24 ●光束角 / 45°、110°
- 環境温度 / -20℃ ~ 45℃ ●AC プラグ無し (先バラコード)
- DC24V 仕様、別途 DC 電源が必要です。


商品コード	種類
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V24W-24RGB-An45	45° 狭角
SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V24W-24RGB-An110	110° 広角



## LED 水中ライト用、アドレスライタ

LED 水中ライトのアドレスを設定します。

- サイズ / 幅 190mm、高さ 30mm、奥行 94mm
- 入力電圧 / AC12V

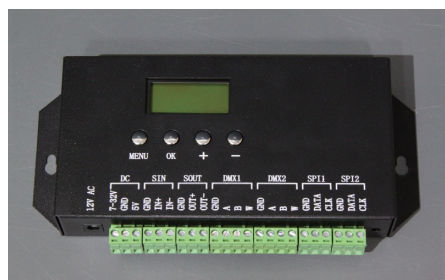


商品コード SPLT-ZGJG-CODER

## LED 地中ライト、AC100V・20W、電球色 x 1 灯

- 消費電力 / 10W ●入力電圧 / DC24V
- サイズ / Φ 250mm、高さ 95mm、1706g
- LED / 電球色 ●LED 数 / 1
- 光束角 / 90° ●環境温度 / -20℃ ~ 45℃
- AC プラグ無し (先バラコード)
- 入力電圧 / AC100V
- AC100V 電源で点灯可能です (要結線加工)



商品コード SSPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

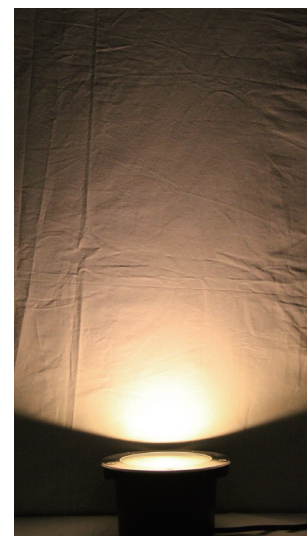



# LEDスポットライト、 LED狭角ムービングライト



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

## 6W スポットライト

全体をまんべんなく照らすのではなく、特定のものを照らしたい場合はスポットライトがオススメです。


軽量なので設置も簡単です。

先バラコードなので、プラスマイナスに接続して使用します。

IP65の防塵性、防水性です。

- 消費電力／6W ●入力／AC100V
- サイズ／幅 100 × 奥行 90 × 高さ 110mm (台座部分含む)、585g
- LED／白、電球色 ●LED数／6 ●IP65 ●照射角／5度
- ACプラグ無し (先バラコード)

商品コード	カラー
SPLT-ZG-SPOT-STD-D24V6W-6C	電球色
SPLT-ZG-SPOT-STD-D24V6W-6W	ホワイト

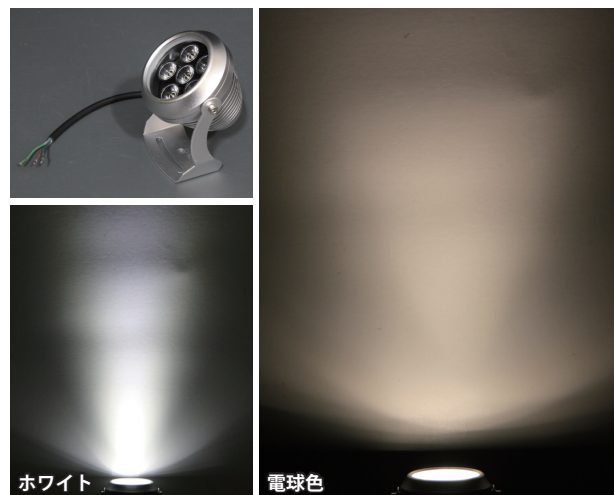

## 6W RGB スポットライト

RGBの光で空間をスタイリッシュに演出します。

自動で色が切り替わるタイプとDMXで制御できるタイプの2種類です。

軽量なので設置も簡単です。


IP65の防塵性、防水性です。

- 消費電力／6W
- 入力／自動色変化タイプ：AC24V、DMX制御タイプ：DC24V
- サイズ／幅 100 × 奥行 90 × 高さ 110mm (台座部分含む)、562g
- LED／R+G+B ●LED数／6 ●IP65 ●照射角／5度
- ACプラグ無し (先バラコード)

こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。



商品コード	商品名
SPLT-ZG-SPOT-AUTO-A24V6W-6RGB	LEDスポットライト、5度、6灯、RGB、6W、AC24V、自動色変化
SPLT-ZG-SPOT-DMX-D24V6W-6RGB	LEDスポットライト、5度、6灯、RGB、6W、DC24V、DMX制御用

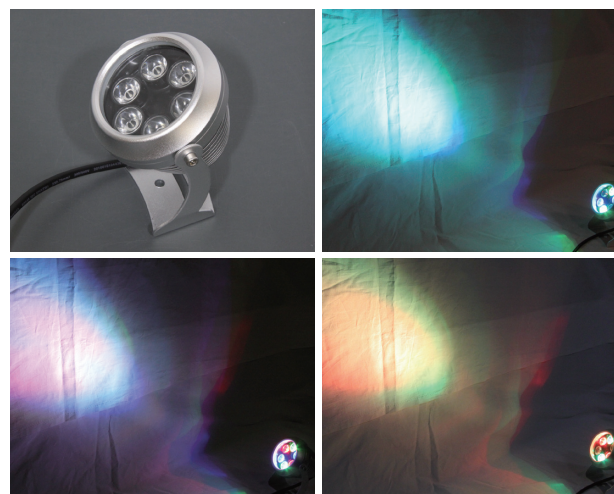

## 狭角ムービングライト


コンパクトで軽量のRGBムービングライトです。

1台で様々な色の変化や演出効果を表現できるので、学園祭やパーティー、発表会などのちょっとした演出から、劇場やライブハウスといった本格的なシーンにまで幅広く使用できます。

- 消費電力／95W (LED60W) ●入力／AC100V
- サイズ／幅 242 × 奥行 130 × 高さ 308mm (台座部分含む)、3.8kg
- 電源コード長／約1m ●LED／R/G/B/W
- LED数／1 ●屋内用 ●照射角／3.5度
- チャンネル／16/13/8/6
- モード／DMXモード、  
サウンドアクティブモード、  
マニュアル調光モード、  
マスター/スレーブモード



商品コード	商品名
SPLT-ZG-SL-MV60W-RGBW	狭角3.5度ムービングライト、LED60W、RGBW、DMX16ch、サウンドアクティブ

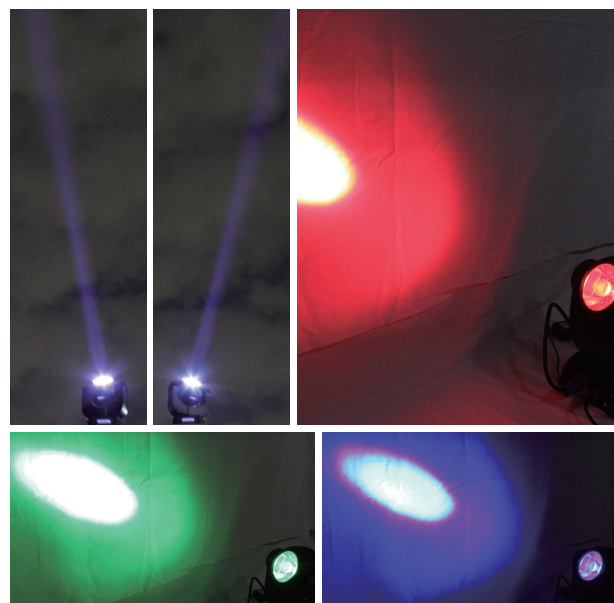



# LEDウォールウォッシャー、パーライト、投光器

建物の壁面や樹木を光で染める照明器具です。LEDで壁面や空間を幻想的にライトアップします。屋外、屋内を問わず設置が可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。



**SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25**

- 消費電力 / 145W ●入力 / AC100V
- サイズ / 284 × 187 × 254mm、6.0kg
- LED / R/G/B/W ※ ●LED数 / 18
- レンズは 25 度、45 度から選択可
- IP65




**SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V240W-48RGBW-D25**

- 消費電力 / 240W ●入力 / AC100V
- サイズ / 360 × 270 × 351mm、12.5kg
- LED / R+G+B+W ※ ●LED数 / 48
- レンズは 25 度、45 度から選択可
- IP65



**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V30W-1RGB**

- 消費電力 / 30W ●入力 / AC100V
- サイズ / 224 × 184 × 155mm、2.0kg
- LED / R/G/B ※ ●LED数 / 1(COB)
- 動作モードの設定には別途、"ZGTS-CODER" が必要です。 ●IP65

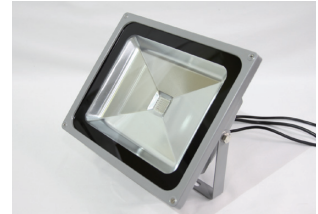

**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V60W-1RGB**

- 消費電力 / 60W ●入力 / AC100V
- サイズ / 285 × 233 × 167mm、3.0kg
- LED / R/G/B ※ ●LED数 / 1(COB)
- 動作モードの設定には別途、"ZGTS-CODER" が必要です。 ●IP65



**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V120W-2RGB**

- 消費電力 / 120W ●入力 / AC100V
- サイズ / 376 × 285 × 104mm、5.0kg
- LED / R/G/B ※ ●LED数 / 2(COB)
- 動作モードの設定には別途、"ZGTS-CODER" が必要です。 ●IP65



**SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V200W-3RGB**

- 消費電力 / 200W ●入力 / AC100V
- サイズ / 453 × 322 × 237mm、9.5kg
- LED / R/G/B ※ ●LED数 / 3(COB)
- 動作モードの設定には別途、"ZGTS-CODER" が必要です。 ●IP65



**SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-A100V50W-GW**

- 消費電力 / 50W ●入力 / AC100V
- サイズ / 290 × 240 × 168.5mm、2.4kg
- LED / 白 (単色) ●LED数 / 1
- IP65



**SPLT-ZGTS-CODER**

- サイズ (本体) / 143 × 82 × 40mm、0.2kg
- COB 型 RGB 投光器の動作モード、DMX アドレスを設定します。
- AC/DC アダプタ付属



**SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V18W-6RGB (RGB)**

**SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6W (白)**  
**SPLT-SCX-WLW-STD-RND-D24V12W-6C (電球色)**

- 消費電力 / 18W (RGB)、12W (単色)
- 入力 / DC24V
- サイズ / 145 × 145 × 198mm、1.4kg
- LED / R/G/B ※ (RGB)、白、電球色 (単色)
- LED数 / 6 ●IP65



**SPLT-SCX-GDNL-STD-RND-D24V12W-6RGB**

- 消費電力 / 12W ●入力 / DC24V
- サイズ / 140 × 75 × 492mm、1.3kg
- LED / R/G/B ※ ●LED数 / 6
- IP65



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。

※ R+G+B+W : Rの球、Gの球、Bの球、Wの球があるもの。 R/G/B (W) : 1球にR、G、B、(W)が入っているもの。

