防水型 LED テープライト（側面発光）

薄型側面発光タイプなので、看板の縁取りやモチーフライトの作成、間接照明など、
発光面を曲げたい場合や限られたスペースへの設置などに便利なライトです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED テープライト、SMD040 型、RGB（フルカラー）、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板・黒基板

1m あたり 60 球 (16.7mm ピッチ) の高輝度 SMD040 型 LED を使用しています。
1 球の SMD040 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青) の 3 原色の LED チップを搭載しており、フルカラーの表現が可能です。
終端処理用のエンドキャップ・取付用のマウントクリップは SMD5050 型のものが使用できます。
5cm 毎 (3 球毎) にあるカットラインで切断可能です。
※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P38,P40 参照）
※樹脂は充填なし中空タイプです。

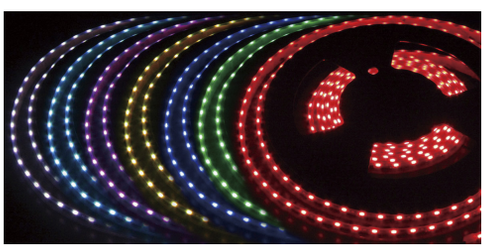

■入力電圧：DC12V　■消費電力：48W　■球数：300　■連結：7m 以内を推奨　■長さ：約 5m
■カット単位：5cm（3 球毎）カットラインで切断可能　■両面テープ付
※先端は 4 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。
※ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。
※信号増幅器（アンプ）をご使用になる場合は大容量 30A タイプをご使用ください。
　12A タイプでは正常に同期されない場合がございます。詳細は P39 をご覧ください。

防水型・屋外向け

テープ基板はシリコンのカバーで覆われています。
日亜化学製 LED を使用しており、従来品よりさらに低消費電力です。
IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。
■サイズ：テープ部 / 長さ 約 5m ×幅 12.5mm ×厚さ 4mm
　　エンド部 / 幅 15mm ×厚さ 6.5mm

商品コード	商品名
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、黒基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球m 5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用

防水型 LED テープライト、側面発光、SMD020 型／ 3014 型、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板

使用している LED は、1m あたり 60 球の高輝度 SMD020 型、または SMD3014 型になります。SMD3014 型は、SMD020 型の後継品です。
LED(SMD) 発光部のピッチは約 16.7mm です。1 球の SMD020 型／ 3014 型 LED には、1 個の LED チップを搭載しています。
変色劣化の少ないシリコンチューブを採用、
IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。
■入力電圧：DC12V　■消費電力：020 型 /24W、3014 型（C、G、W）/35W
■球数：300　■連結：不可
■カット単位：5cm（3 球毎）カットラインで切断可能　■両面テープ付
■サイズ：テープ部 / 長さ 5m ×幅 10mm ×厚さ 4mm
　　エンド部 / 幅 12.5mm ×厚さ 6.5mm
※点灯には別途 DC 電源が必要です。（P38 参照）
※樹脂充填なし中空タイプです。
先端は 2 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。
ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。
※ 3014 型は、020 型と比べて明るさが 3 割程度アップしました。
　（消費電力 1.5 倍）
※ 020 型は在庫がなくなり次第、3014 型へ移行します。









商品コード	カラー
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-G	グリーン（緑）
SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-W	ホワイト（白）
SPLT-ELL-LED-TP020-60-B	ブルー（青）
SPLT-ELL-LED-TP020-60-R	レッド（赤）
SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y	イエロー（黄）

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。

040 型