

DC24V 仕様 LED ネオンフレックス 単色

ネオン管のような粒状感のない光のラインを LED で再現した新しい照明です。

LED ネオンフレックス DS08-F1、 DC24V、幅 8mm、5m

※ 2019/8/30 より品名・商品コードを変更しました。(旧商品名「SMD2216 型」)


■入力電圧：DC24V ■消費電力：75W ■長さ：5m ■カット単位：38.5mm

■サイズ：幅 8 × 高さ 12mm ■球数：910/5m (182/m) ■連結：不可

■最小曲げ半径：100mm ■保護等級：IP67

■付属品：エンドキャップ× 1、電源入力ケーブル× 1 マウントクリップ× 20

商品コード	カラー
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-B	ブルー (青)
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-C	電球色 (ゴールド)
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-G	グリーン (緑)
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-R	レッド (赤)
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-W	ホワイト (白)
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-Y	イエロー (黄)

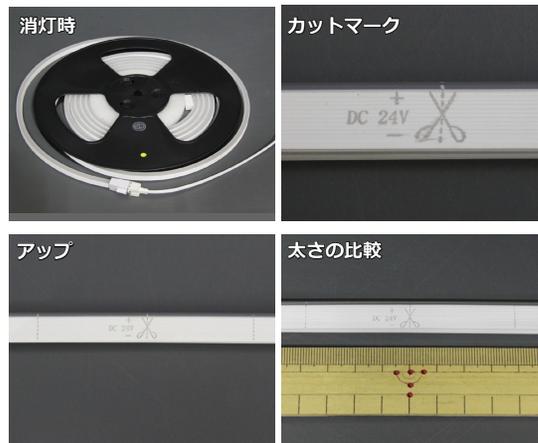

DS08-F1 用取り付け部品 (別売)

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-END	エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-CLIP	マウントクリップ
SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-P-PWR-CABLE	電源入力ケーブル (2芯先バラ、固定キャップ付)



薄型 LED ネオンフレックス DE06-F1、 DC24V、幅 6mm、5m



※ 2019/8/30 より品名・商品コードを変更しました。(旧商品名「SMD2835 型」)

■入力電圧：DC24V ■消費電力：96W ■長さ：5m ■カット単位：50mm

■サイズ：幅 6 × 高さ 12mm ■リード線長：約 175mm ■球数：600 (120/m)


■連結：不可 ■最小曲げ半径：90mm ■保護等級：IP65

商品コード	カラー
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-L5m-B	ブルー (青)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-L5m-C	電球色 (2700K)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-L5m-G	グリーン (緑)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-L5m-R	レッド (赤)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-L5m-W	ホワイト (6500K)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-L5m-Y	イエロー (黄)

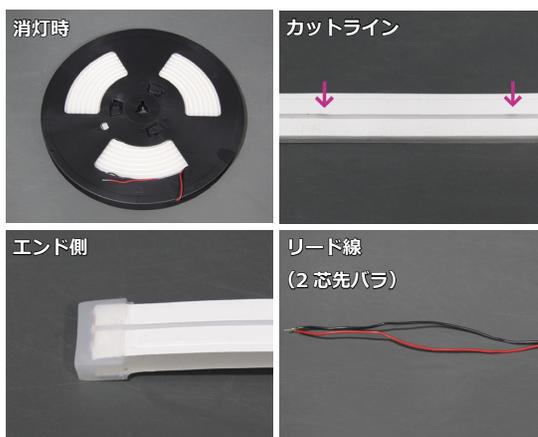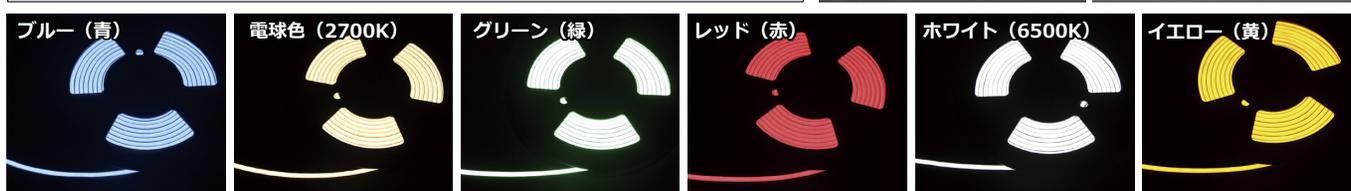

DE06-F1 用取り付け部品 (別売)

商品コード	商品名
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END	エンドキャップ (穴無し)
SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-P-END-HOLE	エンドキャップ (穴有り)
SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-S-15PC	マウントクリップ (小)、幅 6mm、15 個セット
SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-L-15PC	マウントクリップ (大)、幅 6mm、15 個セット

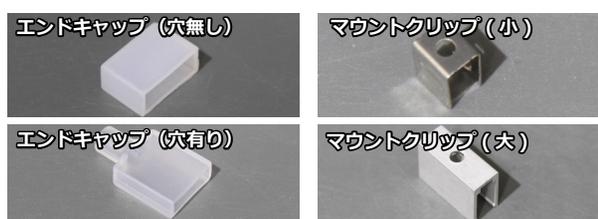

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方 (元々巻いてある向き) になります。垂直方向に曲げることはできません。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P38 参照)

AC100V仕様 LED ネオンフレックス AW09 単色

AC100V仕様、30m巻のLEDネオンフレックスです。

専用の整流器付きパワーコードがセットされていますので家庭用の100V電源でそのまま点灯が可能です。

LEDネオンフレックス AW09-D1、AC100V、幅9mm、長さ30m

■入力電圧：AC100V ■消費電力：165W ■長さ：30m ■カット単位：50cm ■サイズ：幅9×高さ15mm ■電源コード長さ：約50cm



■球数：白・電球色2880/30m(96/m)、その他の色2160/30m(72/m) ■最小曲げ半径：40mm ■保護等級：IP68(初期性能)

※終端はエンドキャップ処理になります。

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方(元々巻いてある向き)になります。
垂直方向に曲げることはできません。



商品コード	カラー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-A	アンバー (オレンジ)
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-B	ブルー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-C	電球色
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-G	グリーン
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pi	ピンク
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pu	パープル
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-R	レッド
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Y	イエロー
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-W	ホワイト (6500K)
SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Wn4500K	ナチュラルホワイト (4500K)

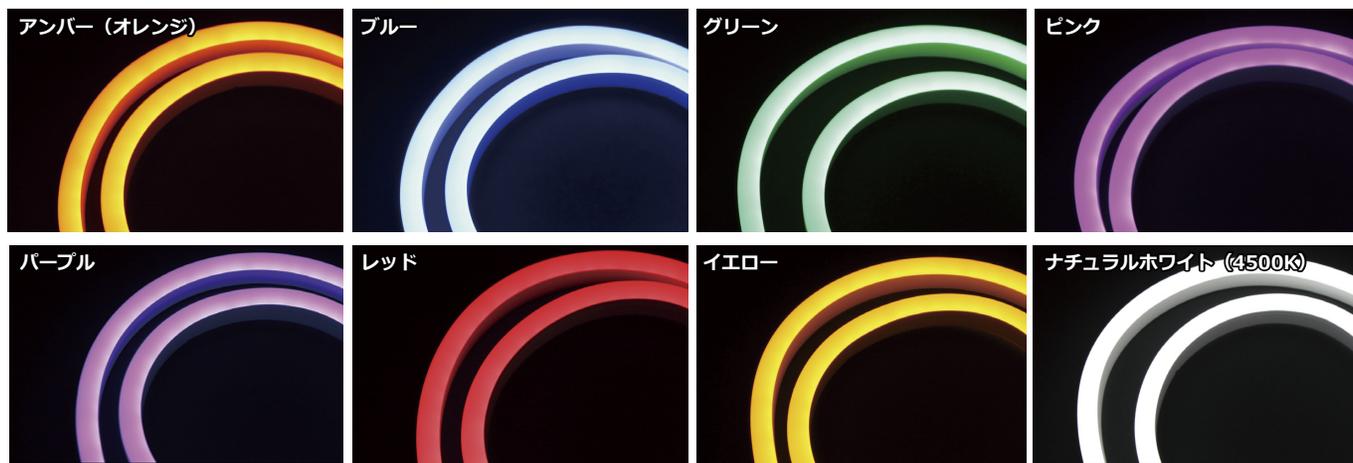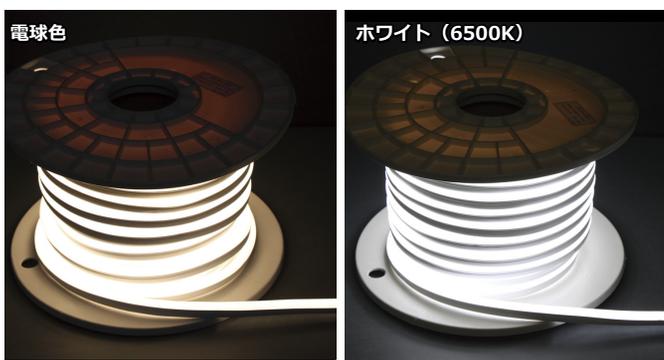

AW09-D1(AC100V)用取り付け部品 (別売)

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-CABLE-INPUT-STRT	LEDネオンフレックスAW09-D1(AC100V)用電源コード
SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-END	LEDネオンフレックスAW09-D1(AC100V)用エンドキャップ

