

RGB3ch LED ネオンフレックス RS12

フルカラー制御可能な RGB の SMD5050 型 LED を搭載した LED ネオンフレックスです。

RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm

※ 2019/8/30 より品名・商品コードを変更しました。(旧商品名「SMD5050 型」)

フルカラー制御可能な RGB の SMD5050 型 LED を搭載した LED ネオンフレックスです。PVC 樹脂のチューブを採用。ある程度曲げて設置することが可能です。100mm 単位のカットラインの位置でカットが可能です。

- 入力電圧：DC24V ■消費電力：2m=36W、5m=82W、15m=180W ■長さ：2m / 5m / 15m ■カット単位：約 100mm ■サイズ：幅 12 × 高さ 21mm
- 球数：120/2m、300/5m、900/15m (60/m) ■コード色：ホワイト (白) ■材質：PVC ■最小曲げ半径：100mm ■保護等級：IP68
- 付属品：2m / マウントクリップ× 8、5m / マウントクリップ× 20、


15m / 電源・信号入力ケーブル× 1、エンドキャップ× 1、マウントクリップ× 60、インサートツール× 1

※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P38,P40 参照)

※曲げられる方向は発行面に対して水平方向の一方向 (元々巻いてある向き) になります。垂直方向に曲げることはできません。

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L2m-RGB3	RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm、2m
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L5m-RGB3	RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm、5m
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L15m-RGB3	RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm、15m


点灯イメージ

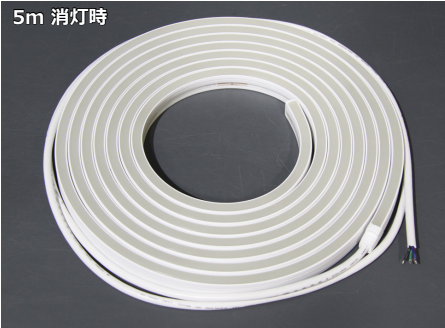

カットマーク



リード側

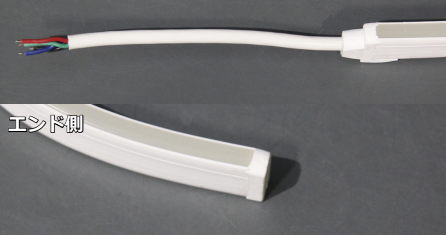


エンド側

RGB3ch RS12-F1 用取り付け部品 (別売)

商品コード	商品名
SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-P-CABLE-RGBV-4PIN	RS12-F1 用 電源・信号入力ケーブル
SPLT-SCX-NFX-xS12-F1-P-CABLE-EX4PIN	RS / SS12-F1 共通 灯体間連結ケーブル
SPLT-SCX-NFX-xS12-F1-P-END	RS / SS12-F1 共通 エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-xS12-x1-P-MNT-CLIP	RS / SS12 共通 マウントクリップ

電源・信号入力ケーブル

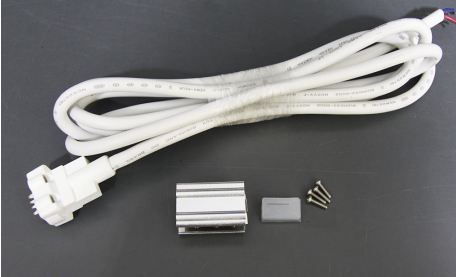


灯体間連結ケーブル



エンドキャップ



マウントクリップ



SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10

ネオン管のような光のラインを再現した LED ネオンフレックスの SPI 制御対応版です。

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10-D1、DC24V、幅 10mm、5m、RGB

SPI 制御に対応した RGB LED ネオンフレックスです。1 アドレス (約 100mm) ごとに色・明るさを制御できます。

DMX-SPI デコーダ (コントローラ) を使用することで DMX512 による制御も可能です。

■入力電圧: DC24V ■消費電力: 67W ■長さ: 約 5m ■カット単位: 約 100mm ■サイズ: 幅 10 × 高さ 20mm ■球数: 300 (60/m)

■LED: SMD5050 型 RGB ■LED ドライバ IC: TM1804(WS2811) ■最小曲げ半径: 40mm ■保護等級: IP68 (初期性能)

※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。(P38,P66 参照)

※曲げられる方向は発行面に対して水平方向の一方向 (元々巻いてある向き) になります。垂直方向に曲げることはできません。

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-SW10-D1-24-L5m-RGB	SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10-D1、DC24V、幅 10mm、5m、RGB

消灯時



カットマーク




エンド側




接続部分




リードケーブル
(3 芯先バラ)

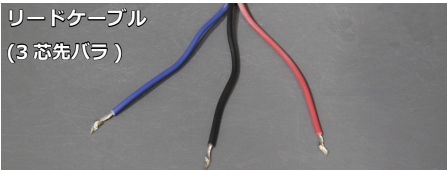


点灯イメージ・単色

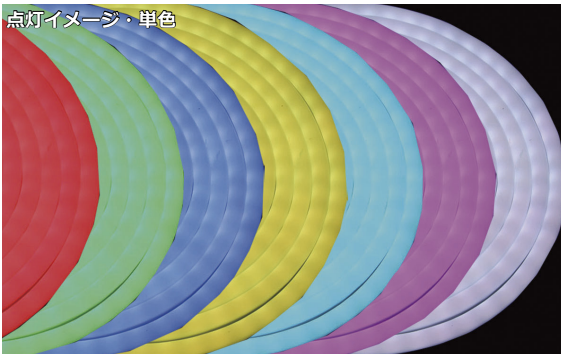

点灯イメージ 1

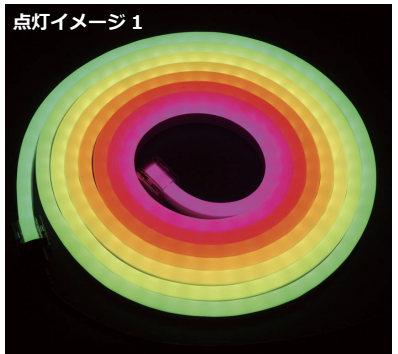


点灯イメージ 2

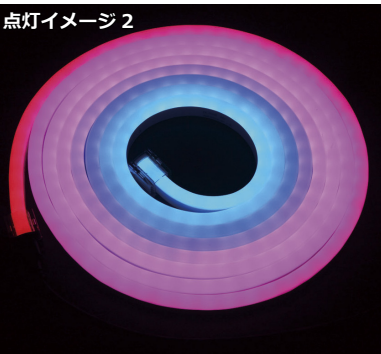


SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10-D1 用取り付け部品 (別売)

商品コード	商品名
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-STRT	SW10-D1 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ)、ストレートタイプ
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-SIDE	SW10-D1 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ)、サイド出しタイプ
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-INPUT-3W-BOTM	SW10-D1 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ)、ボトム出しタイプ
SPLT-WG-NFX-SW10-x1-P-CABLE-JOINT	SW10-D1 用 灯体間連結ケーブル (灯体接続コネクタ × 2)
SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END	SW10-D1 用 エンドキャップ


電源・信号入力ケーブル
ストレートタイプ




電源・信号入力ケーブル
サイド出しタイプ




電源・信号入力ケーブル
ボトム出しタイプ



灯体間連結ケーブル



エンドキャップ



▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



SPI 対応