


SPI 対応ストリング（ピクセル） 配線方法とピンアサイン

配線仕様

リード側の3芯線をカットしてコネクタを落とし、
被覆を剥いて導線を取り出し、
デコーダ／コントローラの端子台にネジ止め接続して下さい

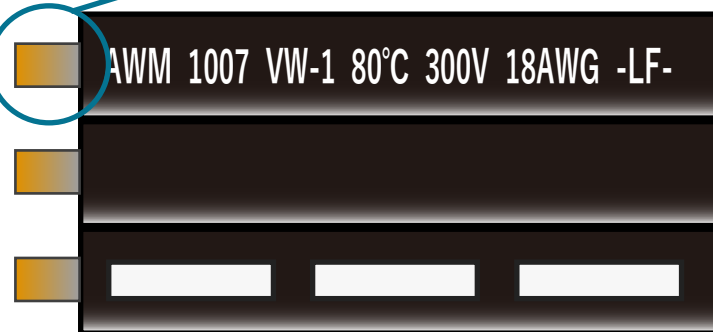

文字入りの線 - - - +V { デコーダ／コントローラ／DC電源の
DC+／+Power／V+ と接続 }

中央の線 - - - - - DIN { デコーダ／コントローラの
Data と接続 }

白点線入りの線 - - - GND { デコーダ／コントローラ／DC電源の
GND／Ground／V- と接続 }

3ピンコネクタ
ピンアサイン

DIN

+V

GND

