全体図

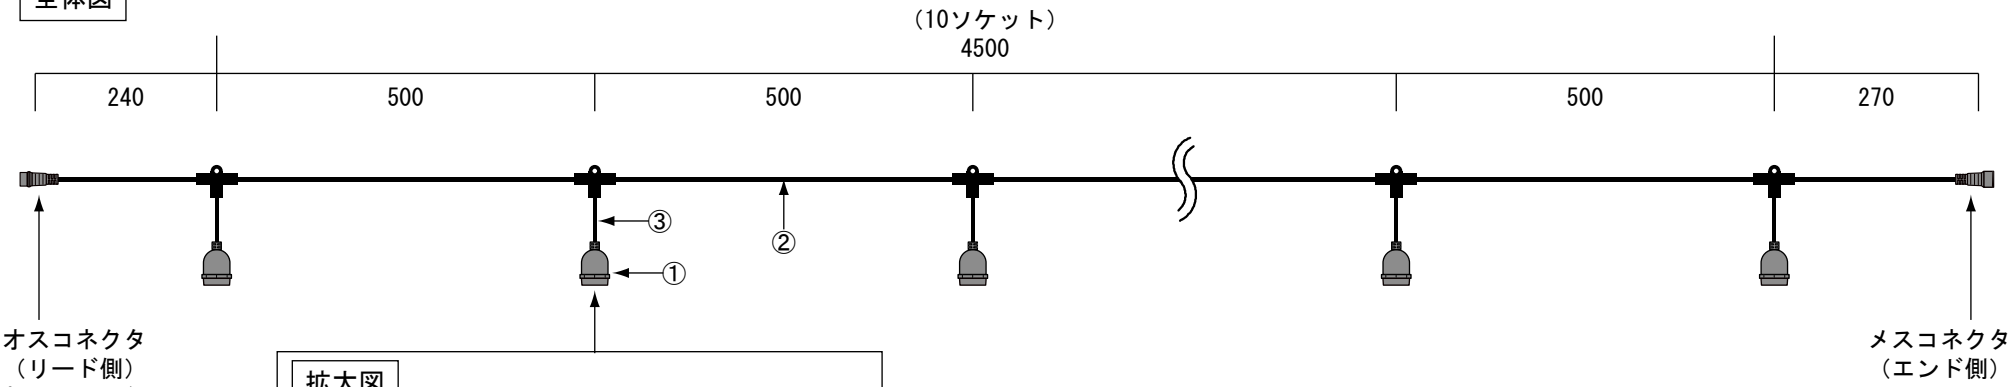

拡大図

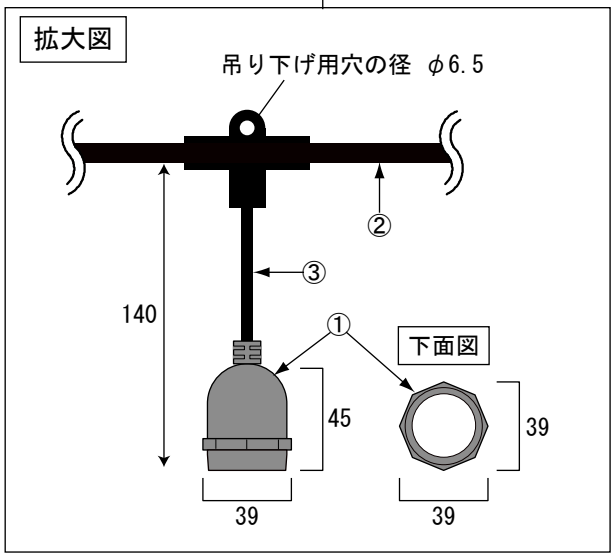

［ 単位 ： mm ］

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	E26ソケット	E26口金	10	LED電球専用（白熱球使用不可）
②	電源ケーブル（幹線）	1.25㎟ x 2芯	1	-
③	電源ケーブル（垂下線）	0.75㎟ x 2芯	10	-

入力電圧	AC100V
定格電力容量	1ソケットあたり：最大20W 1系統あたり：最大600W
電流容量	最大6A
連結	最大6本(30m) ※総消費電力450W超の場合3本(15m)、300W超の場合4本(20m)までを推奨
防塵防水性	IP44(防雨型) ※LED電球を下向きに設置した場合
重量	1050g（±20g）

特記	製品名	製品番号	製図日				図面 No
	E26ソケット付ケーブルCS（スズランコード）、 LED電球用、10ソケット、ピッチ50cm、長さ約5m、 1.25sq x 2、黒コード、パワーコード別	SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10-P500-WOP-B スパークリングライツ株式会社	2022/12/8	検図	製図	設計	ver.1.1.0