



5005

全体図

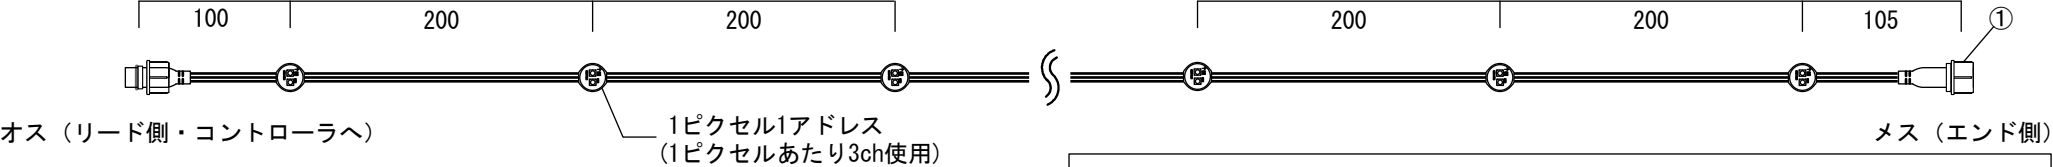



※本セットを含めて2本（10m・50ピクセル）まで連結可能。
3本以上連結する場合は要中継電源。

ピクセル拡大図 1球あたり2SMD（5050型 RGB 3in1）使用

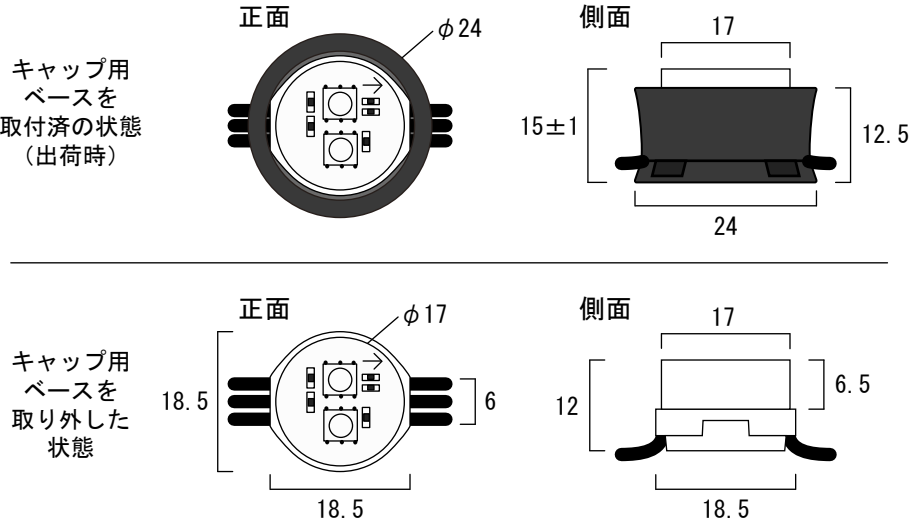

オスコネクタ詳細

メスコネクタ詳細

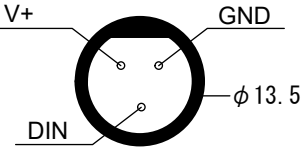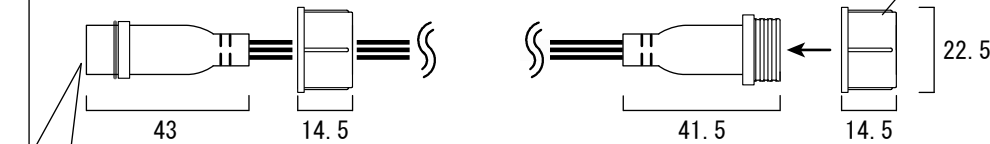

オスコネクタ ピンアサイン



文字入りの線・・・+V
中央の線・・・・・・DIN
白点線入りの線・・・GND

ケーブルアサイン

入力電圧	DC12V
消費電力	15W
ピクセル数	25ピクセル(50SMD)
アドレス数	25アドレス(75ch) ※1ピクセル1アドレス
入力信号	SPI
ICタイプ	UCS2903
LED種別	5050型 RGB(3in1)
防塵防滴性	IP65
重量	218g±15g

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	エンドキャップ	-	1	-

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No	ver. 1.0.0
	SPI対応RGBピクセルストリングR2、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、UCS2903、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200-BRGB	2025/9/10		
		スパークリングライツ株式会社			