



5100

全体図

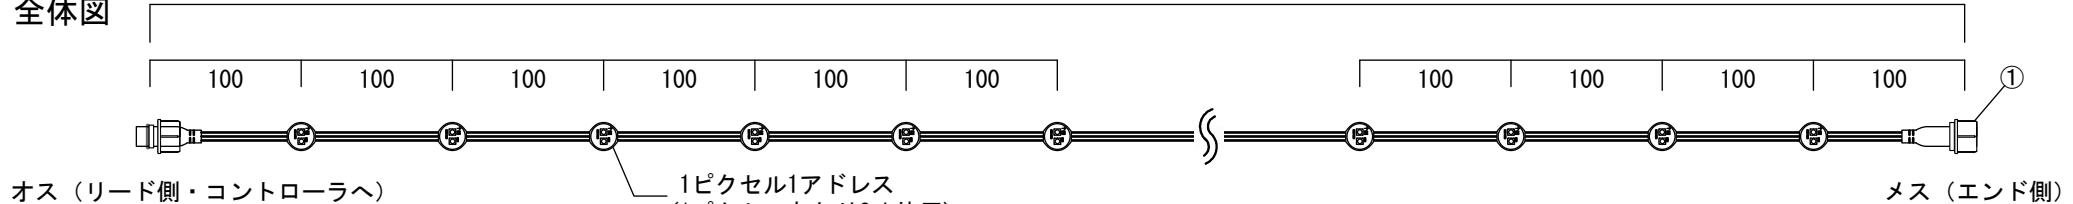


※本セットを含めて2本（10m・100ピクセル）まで連結可能。
3本以上連結する場合は要中継電源。

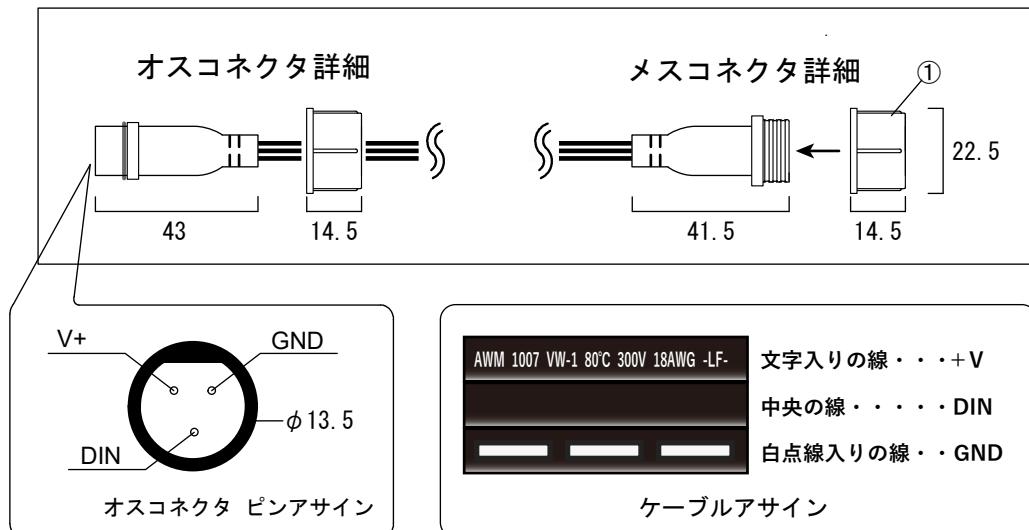

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	エンドキャップ	-	1	-

ピクセル拡大図 1球あたり2SMD (5050型 RGB 3in1) 使用

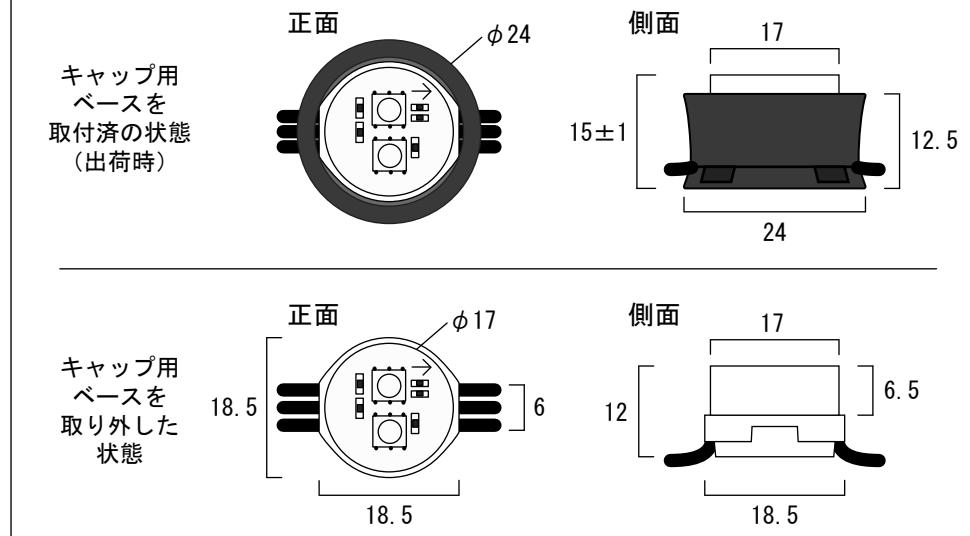

入力電圧	DC12V
消費電力	30W
ピクセル数	50ピクセル(100SMD)
アドレス数	50アドレス(150ch) ※1ピクセル1アドレス
入力信号	SPI
ICタイプ	UCS2903
LED種別	5050型 RGB(3in1)
防塵防滴性	IP65
重量	335g±20g

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No
	SPI対応RGBピクセルストリングR2、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100-BRGB スパークリングライツ株式会社	2025/9/10	ver. 1.1.0