

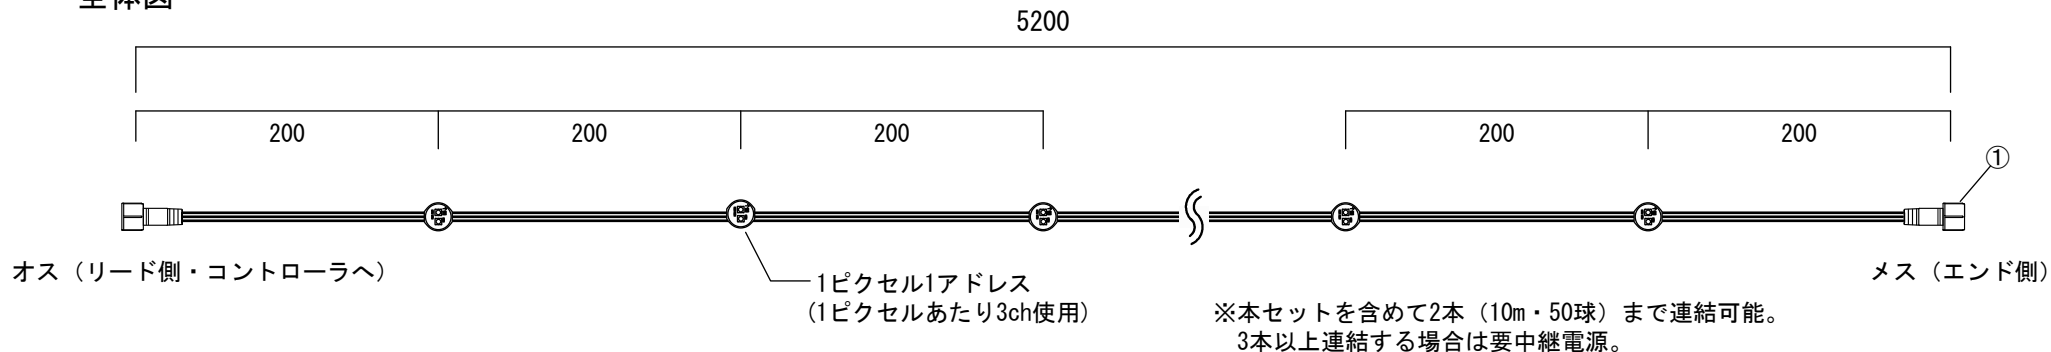



全体図

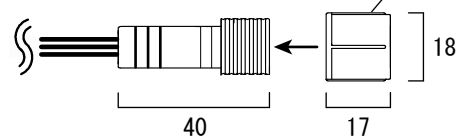

オスコネクタ詳細

メスコネクタ詳細

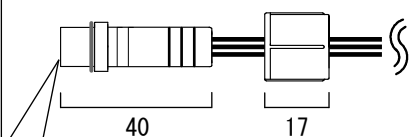

オスコネクタ ピンアサイン





文字入りの線・・・+V
中央の線・・・DIN
白点線入りの線・・・GND

ケーブルアサイン

ピクセル拡大図

1球あたり2SMD（5050型 RGB 3in1）使用



	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	エンドキャップ	-	1	-

入力電圧	DC12V
消費電力	15W
ピクセル数	25ピクセル(50SMD)
アドレス数	25アドレス(75ch) ※1ピクセル1アドレス
入力信号	SPI
ICタイプ	WS2811
LED種別	5050型 RGB(3in1)
重量	195g

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No	ver. 1.1.0
	SPI対応RGBピクセルストリングR1、1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、WS2811、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-U1-25-RGB	2020/11/12		
		スパークリングライツ株式会社			