




本体 上面図

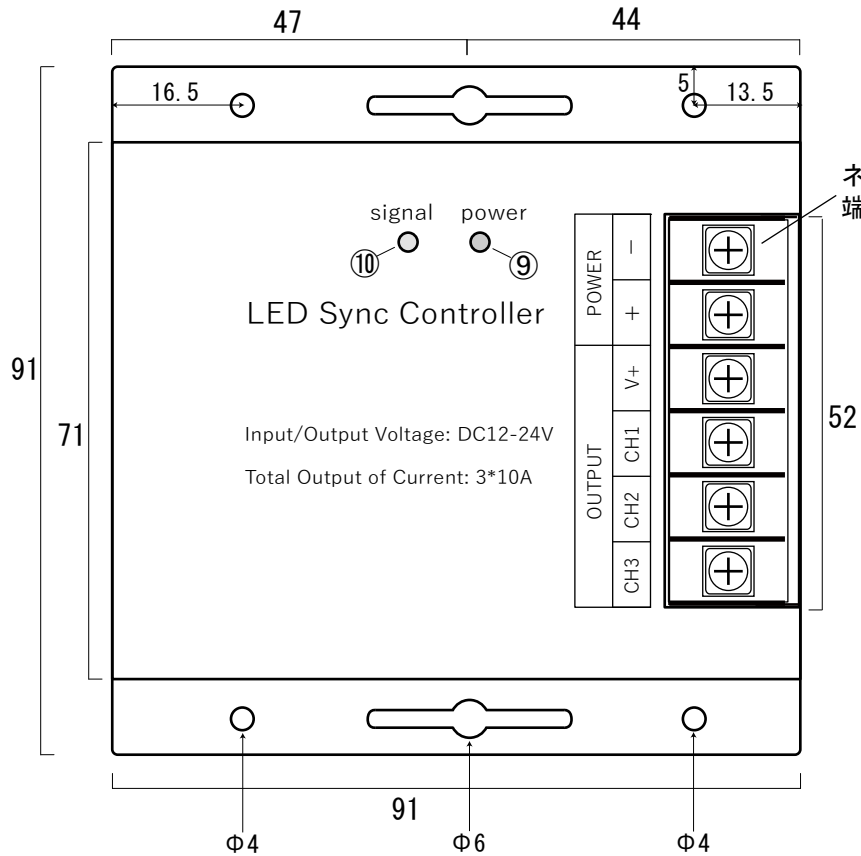

本体 側面図1

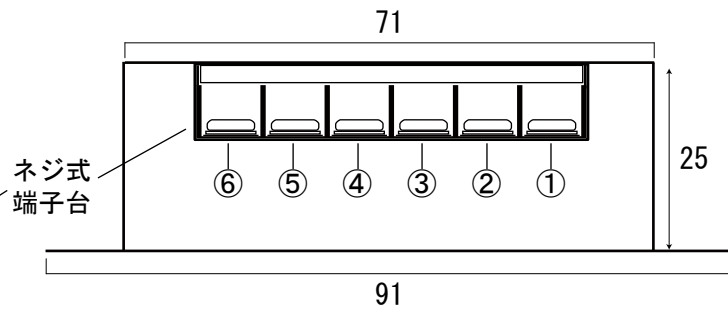


本体 側面図2

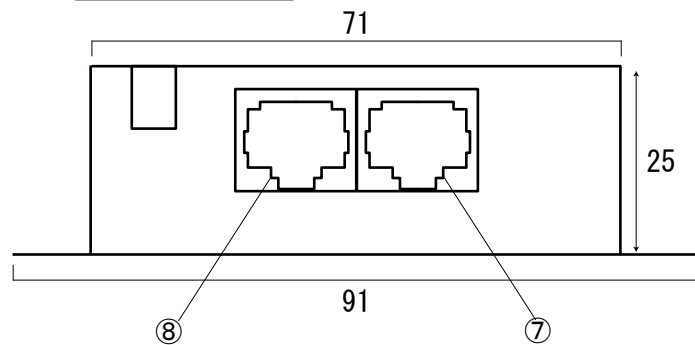

[単位 : mm]

リモコン

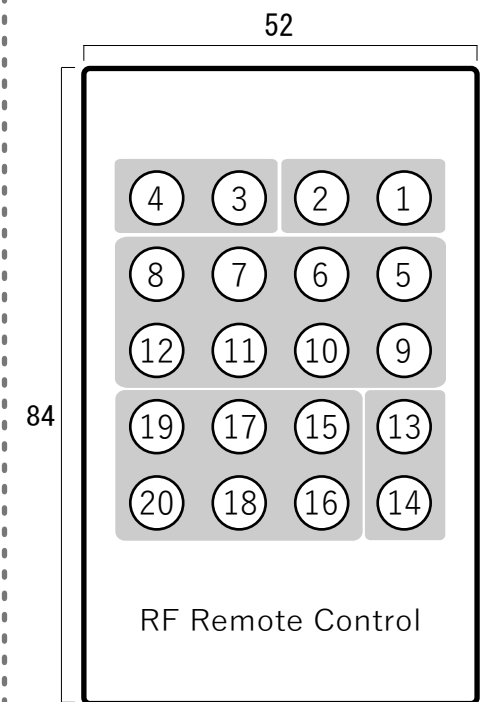

リモコンボタン説明

1	電源ON/OFF
2	一時停止/解除
3, 4	明るさ調節
5~12	固定色指定(常時点灯)
13, 14	スピード調整
15, 16	3色/7色グラデーション
17, 18	3色/7色ステップ
19	オートモード
20	フラッシュ点滅(白)

※使用電池 CR2025 (テスト用1個付属)

PARTS	Specification	QTY
① 電源入力端子 DC-	DC12~24V	1
② 電源入力端子 DC+	DC12~24V	1
③ 出力端子 DC+	DC12~24V	1
④ 出力端子 DC- チャンネル1	R(赤)出力用	1
⑤ 出力端子 DC- チャンネル2	G(緑)出力用	1
⑥ 出力端子 DC- チャンネル3	B(青)出力用	1

PARTS	Specification	QTY
⑦ 信号入力端子	RJ45, 同期用	1
⑧ 信号入力端子	RJ45, 同期用	1
⑨ パワーランプ	赤LED	1
⑩ シグナルランプ	緑LED	1

入出力電圧	DC12~24V
入力電流	最大30A
出力電流	最大10A/ch
動作温度	-20~60℃
重量(本体)	200g
重量(リモコン)	20g

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1. 0. 0	
	RGB3ch調光コントローラ、30A(10A/ch)、DC12~24V、リモコン付き、明るさ調節可能	SPLT-ELL-CTRL-DC-RGB3-30A-BRTS スパークリングライツ株式会社	2019/02/21	検図	製図