


DMX信号出カコネクタ (RJ45) DMX信号入カコネクタ (RJ45)

※DMX信号入出カコネクタ (RJ45) のピンアサインは
ピン1=Data+、ピン2=Data-、ピン7,8=GNDになります。

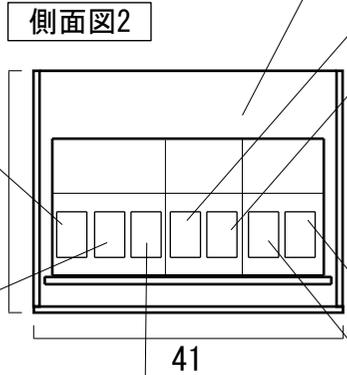

DC電源入力端子- DC電源入力端子+ DC出力端子+ DC出力端子- (GND)

SPI信号出力端子 (Clock) SPI信号出力端子 (Data)

[単位 : mm]

入力電圧	DC5-36V
入力電流	最大9A
出力電圧	DC5-36V
出力電流	最大9A
動作温度	-30~55°C
重量	222g
防塵防水性	IP20

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	LANケーブル (付属品)	RJ45オス/メス CAT5E	1	-
②	取り付け用ネジ (付属品)	-	2	-

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No		
	DMX-SPIコントローラ、 TM1804/WS2811対応、DC5-36V、9A	SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-T184 スパークリングライツ株式会社	2018/03/12	検図	製図	設計
				ver. 1.0.0		