



全体図

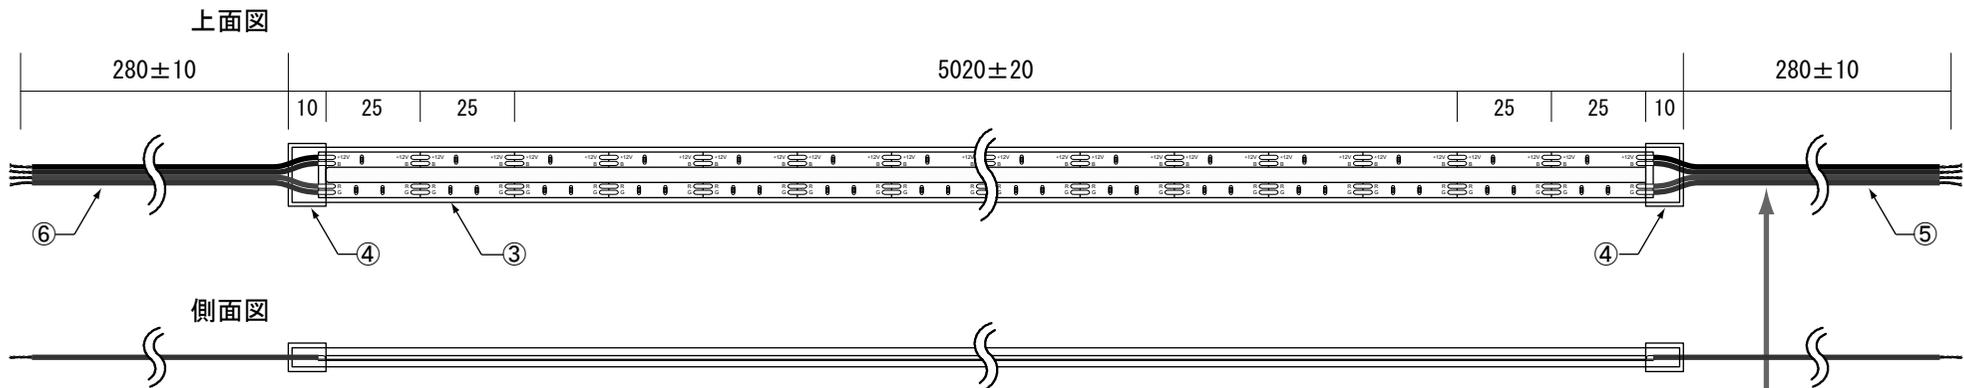

拡大図

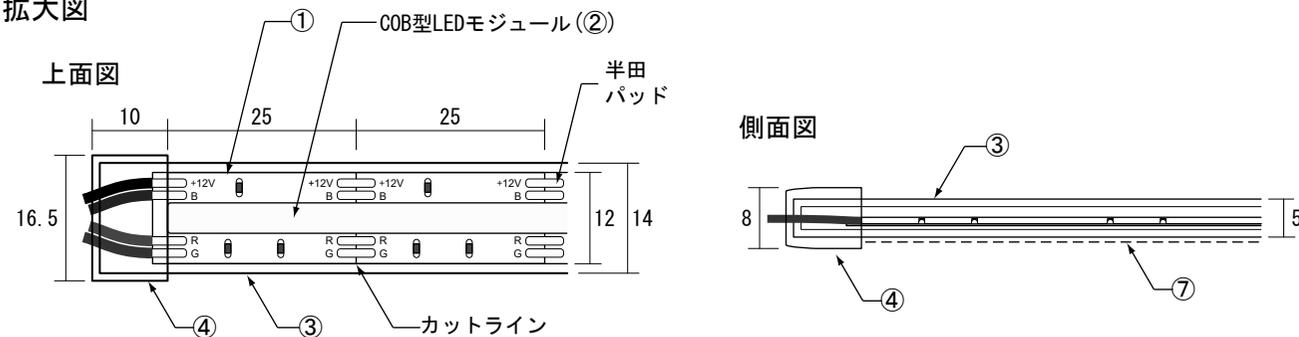

リード／エンドケーブル
AWG18×4芯

黒 … DC12V+
青 … B (DC12V-)
赤 … R (DC12V-)
緑 … G (DC12V-)

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	基板	フレキシブルプリント基板	1	-
②	LED素子 (COB型LEDモジュール内)	RGB	1800	-
③	本体カバー	シリコン	1	-
④	エンドキャップ	シリコン、4芯穴あき	2	-
⑤	リードケーブル	AWG18×4芯	1	-
⑥	エンドケーブル	AWG18×4芯	1	-
⑦	両面テープ		2	-

入力電圧	DC12V
消費電力	40W / 5m
カット単位	25mm
LED種別 / 色	COB型 LEDモジュール / RGB
LED数	1800 (360/m)
照射角度	140°
防塵防水性	IP65 (防雨型 / 浸水・結露なきこと)
重量	295g (±10g)

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1.0.0		
	防水型ドットレスLEDテープライト、COB型 (R1)、RGB3ch (フルカラー)、幅14.5mm、360LED/m、5m巻、白基板、シリコンチューブ、IP65、部品別売り	SPLT-ELL-LED-TP-COB-W14-360W-ODS-RGB	2023/3/20	検図	製図	設計
		スパークリングライツ株式会社				