




テープライト本体（防雨型・IP65／浸水・結露なきこと）

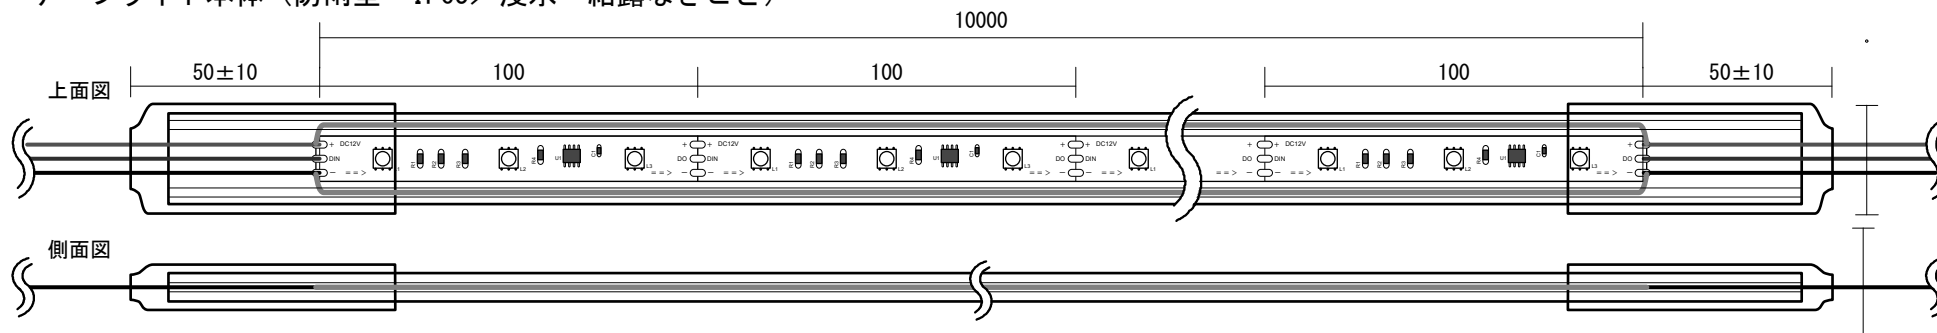

リード側ケーブル・コネクタ

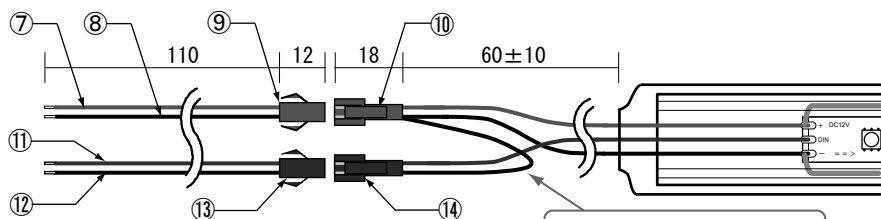


エンド側ケーブル・コネクタ

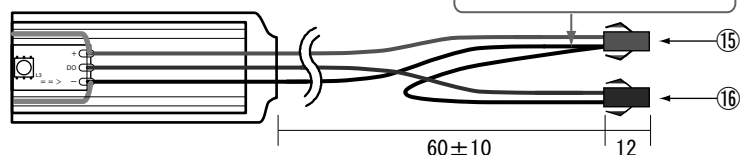

ケーブル色の説明
赤…DC12V+
黒…DC12V-／Ground
青…Data (SPI)

拡大図

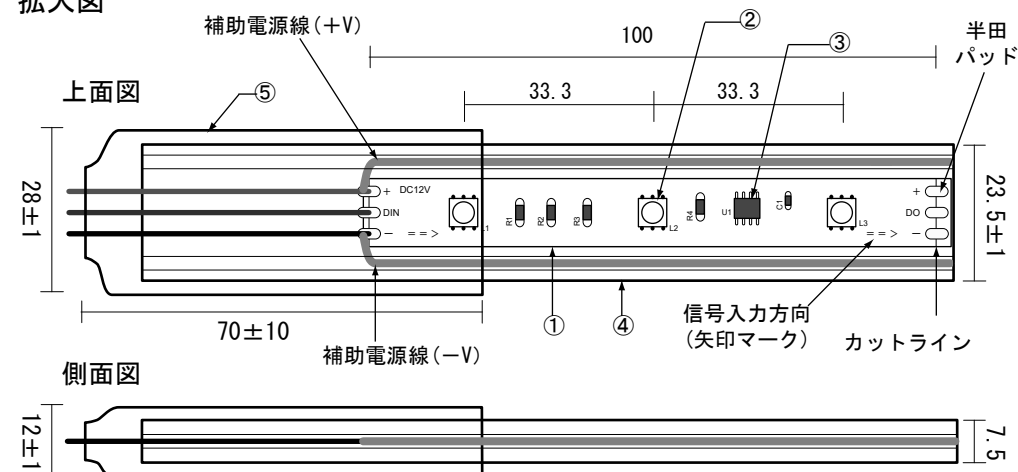

PARTS	Specification	QTY
① 基板	フレキシブルプリント基板	1
② LED素子	SMD5050型 RGB (3in1)	300
③ LEDドライバIC	TM1804	100
④ 本体カバー	シリコン（透明）	1
⑤ 熱収縮チューブ	透明	2
⑥ 両面テープ	-	1
⑦ 電源入力ケーブル	赤, DC12V+入力用	1
⑧ 電源入力ケーブル	黒, DC12V-入力用	1

PARTS	Specification	QTY
⑨ 電源出力コネクタ (メス)	赤	1
⑩ 電源入力コネクタ (オス)	赤	1
⑪ SPI信号入力ケーブル	青, Data入力用	1
⑫ SPI信号入力ケーブル	黒, Ground入力用	1
⑬ SPI信号出力コネクタ (メス)	黒	1
⑭ SPI信号入力コネクタ (オス)	黒	1
⑮ 電源出力コネクタ (メス)	赤	1
⑯ SPI信号出力コネクタ (メス)	黒	1

入力電圧	DC12V
消費電力	70W/10m
LED数	300(30/m)
カット単位	100mm(3球)
入力信号	SPI
アドレス数	100(300ch)/10m
動作温度	-10～40℃ (結露なきこと)
重量	2000±50g

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No	ver. 1.0.0
	SPI対応LEDテープライト、SMD5050型、3球1アドレス、DC12V、TM1804、幅23mm、長さ10m、300球、RGB	SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L10m-RGB	2021/3/11	検図	製図
		スパークリングライツ株式会社		設計	