




テープライト本体(防雨型/浸水・結露なきこと)

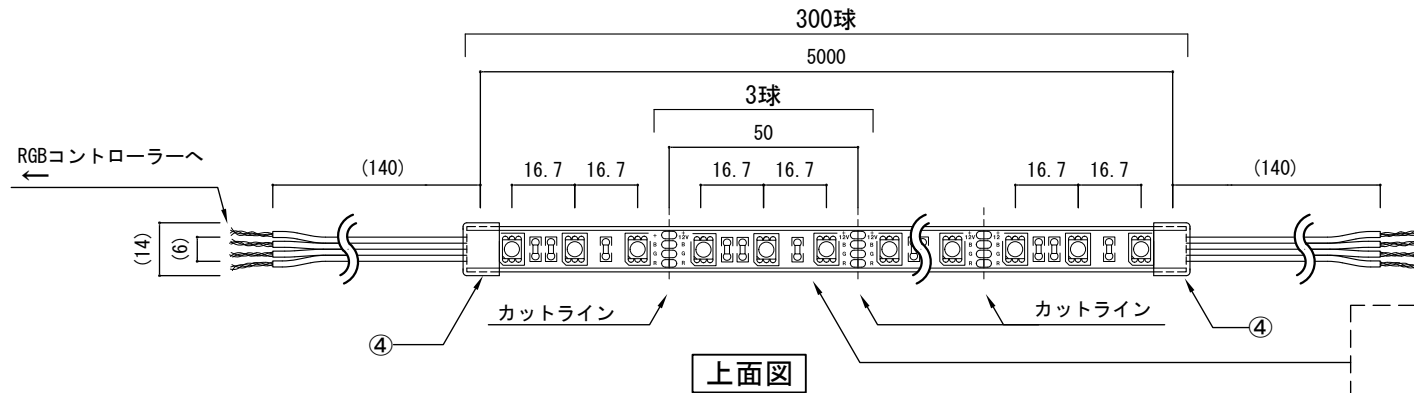


上面図

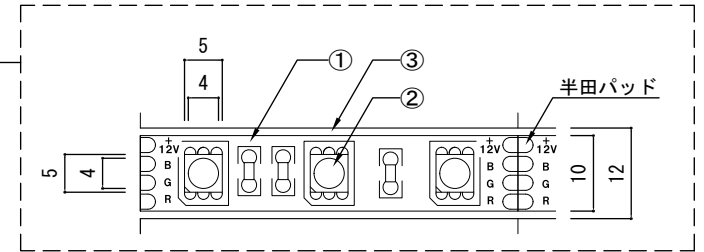

拡大図

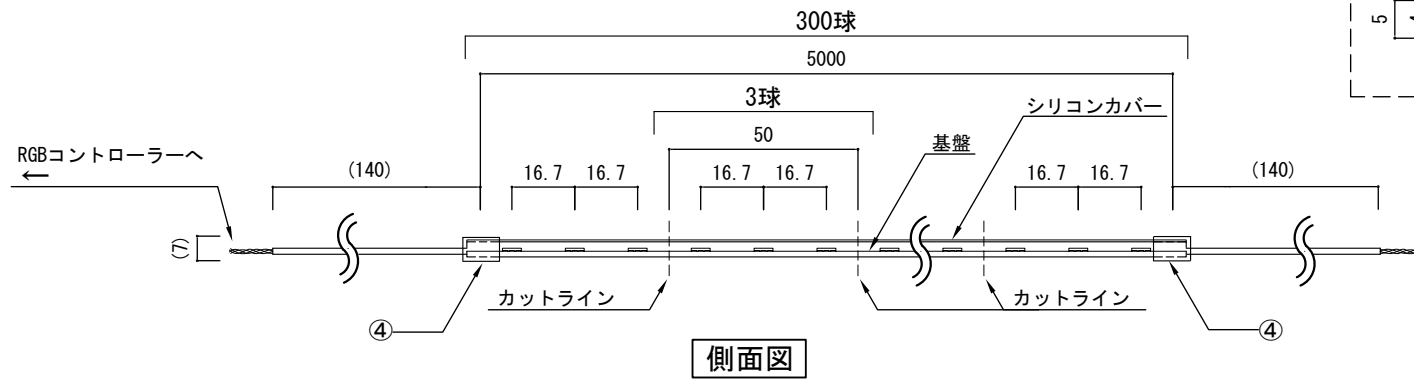

側面図

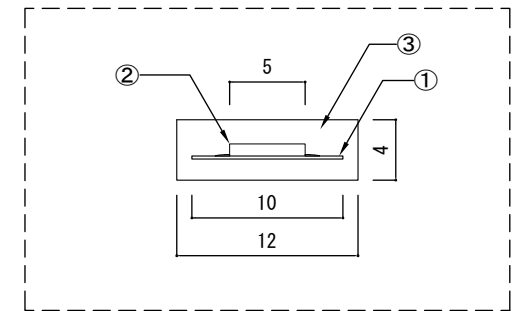

断面拡大図

※ 連結可能数は7m以内を推奨

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 基板	フレキシブルプリント基板	-	-
② LED素子	SMD5050型 3チップ(3色)/球	300	チップカラー(R・G・B)
③ 本体カバー	シリコン	-	-
④ エンドキャップ	シリコン	-	-

入力電圧	DC12V
消費電力	55W
球数	300球(60球/m)
カット単位	50mm(3球)
動作温度	-25~60°C(結露なきこと)
重量	214g

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1.0.0	
	防水型LEDテープライト、SMD5050型(R3)、RGB(フルカラー)、300球、5m巻、白基板、シリコンチューブ、IP65、部品別売り	SPLT-SCX-LED-TP5050-R3-60W-OD-SI-RGB	2019/2/20		
		スパークリングライツ株式会社	検図	製図	設計