



全体図

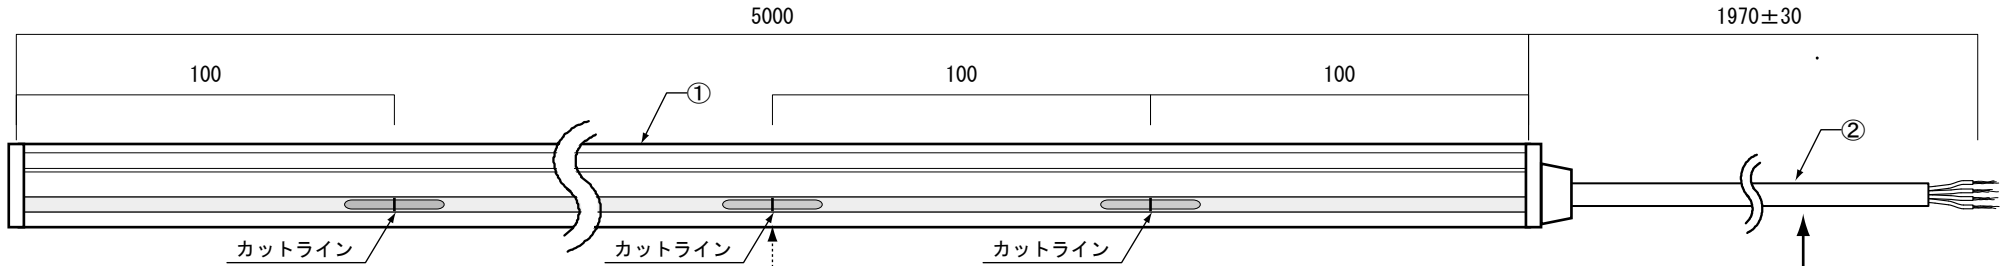

断面図



電源・信号入力ケーブルの色分け

- 黒 . . . V+
- 赤 . . . R
- 緑 . . . G
- 青 . . . B

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	ネオンフレックス本体	PVC (乳白色)	1	-
②	電源・信号入力ケーブル	0.75mm <sup>2</sup> x 4芯 (シース外径7mm)	1	-

入力電圧	DC24V
消費電力	82W/5m
LED種別	SMD5050型RGB (3in1)
LED数	300/5m
カット単位	100mm
最小曲げ半径	100mm
防塵防水性	IP67
重量	1650g (±30g)

[ 単位 : mm ]

特記	製品名 RGB3ch LEDネオンフレックス RS12-F1、DC24V、 幅12mm、5m	製品番号 SPLT-SCX-NFX-RS12-F1-24-L5m-RGB3	製図日 2021/3/11	図面 No ver. 1.0.0		
		スパークリングライツ株式会社		検図	製図	設計