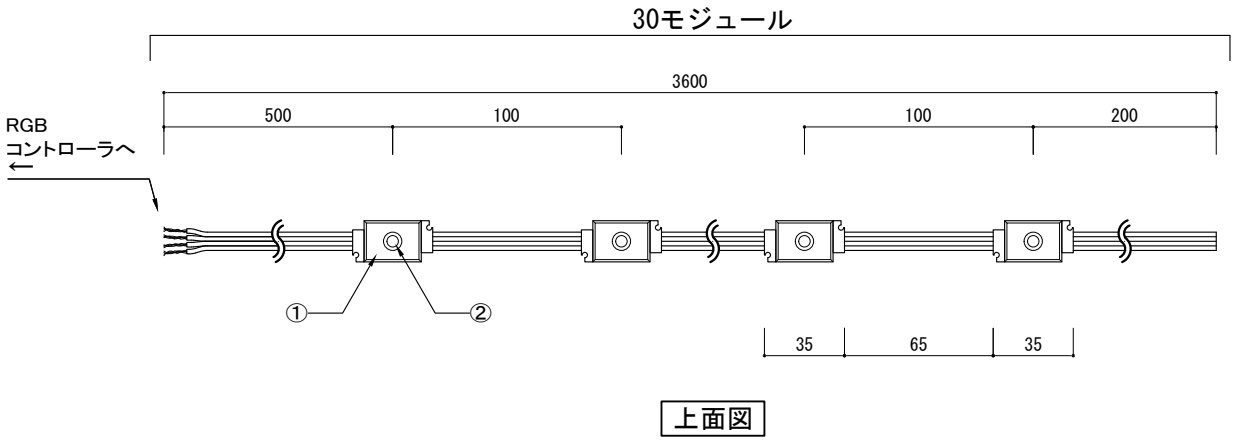

上面図

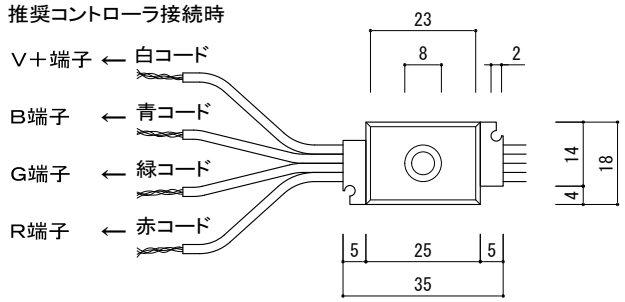

上面拡大図

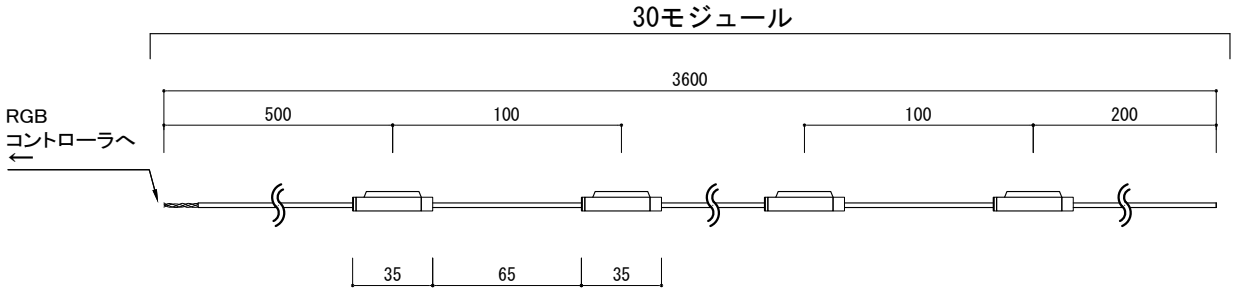

側面図

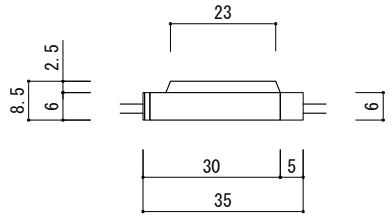

側面拡大図

[単位 ： mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	モジュール	LED1球/モジュール	30	モジュール毎にカット可能
②	LED素子	COB型 3チップ(RGB)/球	30	1球/モジュール

入力電圧	DC12V
消費電力	24W
防塵・防水	IP65
照射角度	160度
重量	354g

※ 連結可能数は、
100モジュール、12mまでとなります。

※ 調光には、推奨コントローラをお使いください
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W-BRTS

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver.1.1.0
	LEDモジュール、COB型、 1球x30モジュール、RGB仕様	SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-30-RGB スパークリングライツ株式会社	2015/4/1	検図	製図	設計	