



ケーブル内芯線のアサイン
(色と線種別の対応)は
ケーブルのラベルを
ご確認ください

リード部断面拡大図

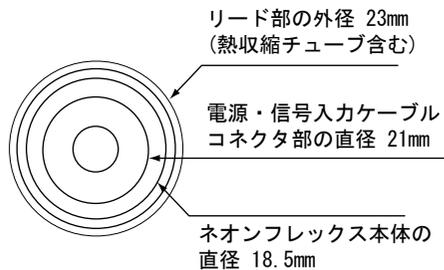

エンド部断面拡大図

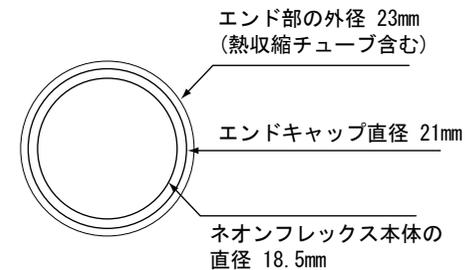

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	ネオンフレックス本体	PVC (乳白色)	1	-
②	電源・信号入力ケーブル	20AWG × 4芯 (シース外径6mm)	1	-
③	エンドキャップ	PVC (透明)	1	-
④	熱収縮チューブ		2	-

入力電圧	DC24V
消費電力	105W / 5m
カット単位	約55.6mm
LED種別	SMD5050型RGB (3in1)
最小曲げ半径	80mm
防塵防水性	IP65
重量	1780g (±50g)

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1.0.0	
	丸型360° RGB3ch LEDネオンフレックス RW18-R1-24、DC24V、直径18mm、5m	SPLT-WG-NFX-RW18-R1-24-L5m-RGB3 スパークリングライツ株式会社	2025/5/14	検図	製図